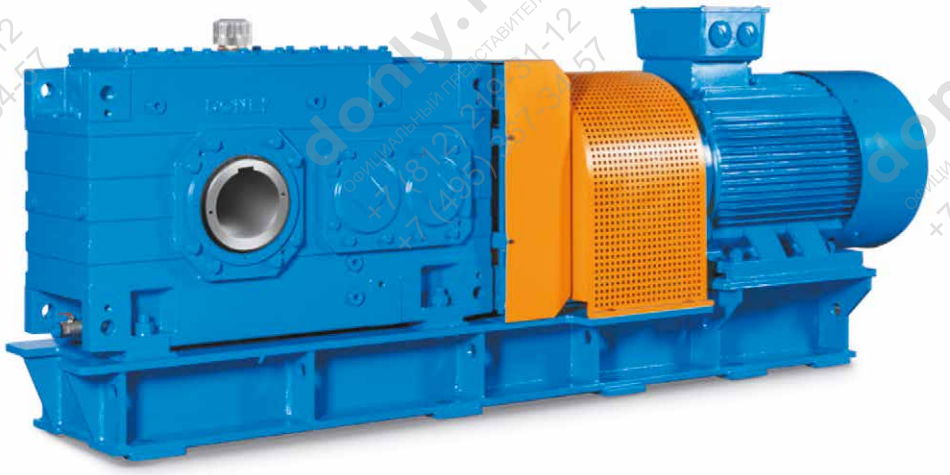
DONLY TRANSMISSION

donly.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
+7 (812) 219-31-12
+7 (495) 367-34-57

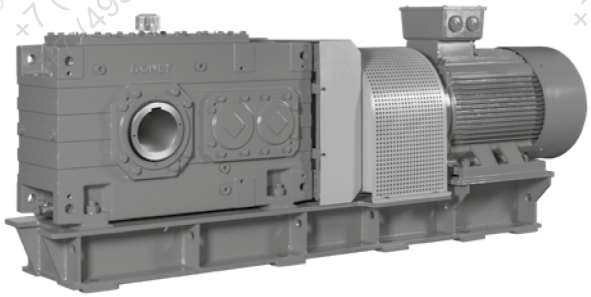


ПРИВОДЫ КОНВЕЙЕРОВ

Серия DLCH / DLCB

DONLY

Серия DLCB
Конические приводы конвейеров



1. Описание редуктора

1.1 Характеристики DLCB 01

1.2 Условия эксплуатации 01

1.3 Общие сведения 02

1.4 Общая информация 03

2. Выбор и описание изделий

2.1 Обозначение изделий 04

2.2 Описание редуктора 05

2.3 Расшифровка символов 06

2.4 Процедура 07

2.5 Факторы при выборе 08

2.6 Теплоемкость редукторов 09

2.7 Фактические передаточные отношения редукторов 14

3. Таблицы выбора

3.1 Таблицы выбора DLCBII .. n=1000 мин$^{-1}$.....15

3.2 Таблицы выбора DLCBII .. n=1500 мин$^{-1}$ 27

3.3 Таблицы выбора DLCBIII .. n=1000 мин$^{-1}$.....39

3.4 Таблицы выбора DLCBIII .. n=1500 мин$^{-1}$ 70

4. Габаритные размеры и конструкция

4.1 Двигатель, соответствующая гибкая муфта и тормоза 103

4.2 Двигатель, соответствующая гидромуфта и тормоза 103

4.3 DLCBII .N. GA 104

4.4 DLCBII .N. GB 107

4.5 DLCBII .N. GC/GD 110

4.6 DLCBIII .N. GA 114

4.7 DLCBIII .N. GB 119

DONLY

4.8 DLCBIII .N. GC/GD 124
4.9 DLCBIII .E. GA 130
4.10 DLCBIII .E. GB 132
4.11 DLCBIII .E. GC/GD 134
4.12 DLCBIII .N. FA/FB 138
4.13 DLCBIII .N. FC/FD 143
4.14 DLCBIII .E. FA/FB 148
4.15 DLCBIII .E. FC/FD 151
4.16 DLCB..J 155

5. Вспомогательный привод

5.1 Вспомогательный привод 156

6. Выходная конструкция

6.1 Центральные отверстия 158

6.2 Шпонки и шпоночные канавки 159

6.3 Полый вал с усадочным диском 160

6.4 Полые валы для шпоночных соединений 162

6.5 Полый вал с эвольвентными шлицами 164
согласно DIN 5480

6.6 Полнотелый вал с гибкой муфтой 166

6.7 Полнотелый вал 168 168

7. Принадлежности

7.1 FJ04 Принудительная смазка с насосом 170
с фланцевым креплением

7.2 FJ05 Водомасляный охладитель 171

7.3 FJ06 Газомасляный охладитель 173

7.4 FJ07 С нагревательными элементами 175

7.5 FJ08 С термометром для измерения 176
температуры масла

7.6 FJ09 Ниппель измерительного устройства 177
для датчика удара для контроля подшипников

7.7 FJ10 Датчик положения 177

7.8 Уплотнения редукторов 178

donly.ru
Официальный представитель
+7 (812) 219-31-12
+7 (495) 367-34-57

Описание редуктора

1.1. Характеристики DLCB

Приводы конвейеров серии DLCB полностью разработаны компанией DONLY и включают в себя двигатель, редуктор, муфту, ограничитель обратного хода, тормоз и проч.

Применение высокоэффективного двигателя и высокоточных редукторов позволяет повысить допустимую нагрузку приводов, а также обеспечить низкий уровень шума и высокую эксплуатационную эффективность.

Имеется три типа креплений: фиксированное основание, поворотное основание и рычаг фиксации, снижающий вибрацию. По отдельному заказу также доступны другие виды креплений.

Для приводов конвейеров большей мощности компания DONLY разработала корпусные поверхностные редукторы увеличенного размера, позволяющие улучшить теплопроводность.

Интегрированная система привода делает привод более компактным, повышает точность изготовления и упрощает сборку.

Использование системы мониторинга значительно повышает уровень безопасности и надежности конвейера.

1.2. Выбор масла в соответствии с условиями эксплуатации

Редукторы приводов конвейеров допускается заправлять маслами от производителей, авторизованных DONLY, при этом производитель или поставщик масла несет ответственность за качество своего продукта. При выборе марки и вязкости масла следует учитывать пределы применения, указанные в Таблице 1.

Необходимо обеспечить минимальную рабочую вязкость масла 25 сСт.

Вязкость масла по ISO-VG при 40°C в мм²/с (сСт)	Минимальная температура в °C			
	Смазка погружением		Принудительная смазка	
	Минеральное масло	Синтетическое масло	Минеральное масло	Синтетическое масло
VG 220	-15	-25	10	0
VG 320	-12	-25	15	5
VG 460	-9	-25	-	-

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если температура масла ниже значений, указанных в таблице, масло необходимо подогреть.

В случае погружной смазки температура масла не должна опускаться ниже температуры застывания выбранного масла.

В случае принудительной смазки при запуске запрещается превышать рабочую вязкость 1800 сСт.

Высота над уровнем моря (для монтажа)
При установке оборудования на больших высотах из-за низкой плотности воздуха снижается тепловыделение на поверхности двигателей и редукторов. Указанные в каталоге номинальные значения действительны для высоты установки 1000 м над уровнем моря. При планировании установки редукторов и двигателей на высоте более 1000 м необходимо учитывать соответствующие факторы. За подробной информацией обратитесь в компанию DONLY.

Относительная влажность
Нормальная относительная влажность должна быть ниже 90%.
При относительной влажности более 90% поверхность оборудования должна быть защищена специальными защитными устройствами. За подробной информацией обратитесь в компанию DONLY.

1.3. Общие указания. Мощность и крутящий момент

Номинальные значения мощности и крутящего момента, указанные в каталоге, относятся к номинальной мощности двигателя. При расчете фактической выходной мощности приводов конвейеров учитывается КПД двигателя, муфты (или гидромуфты), редуктора. Значения выходного крутящего момента, указанные в каталоге, представляют собой значения номинального крутящего момента двигателя, умноженные на номинальное передаточное число редуктора.

Значения скорости и передаточного отношения
Указанные выходные скорости приводов конвейеров являются рекомендуемыми. Фактическая выходная скорость зависит от нагрузки двигателя, состояния системы питания и фактического передаточного числа редуктора. Передаточные числа, указанные в каталоге, являются номинальными.

Покрытие
Приводы конвейеров окрашиваются в стандартные цвета компании DONLY. По запросу доступны специальные покрытия.

Хранение
Срок хранения конвейерных приводов не должен превышать 6 месяцев. По вопросам длительного хранения обращайтесь в компанию DONLY.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Общая информация

Внимание!

Указания, представленные ниже, подлежат исполнению в обязательном порядке!

Рисунки в брошюре приводятся только в качестве примеров и могут не совпадать полностью с фактическим оборудованием. Значения размеров могут изменяться.

Во избежание возникновения несчастных случаев все вращающиеся компоненты редукторов должны быть оборудованы ограждениями в соответствии с локальными и национальными нормативами по промышленной безопасности, представленными заказчиком.

Перед вводом редуктора в эксплуатацию пользователь должен ознакомиться с руководством по эксплуатации. Приводы конвейеров поставляются с завода готовыми к работе, но не заправленными гидравлическим маслом.

Обратите внимание, что все веса в каталоге указаны без учета веса масла. Значения веса являются средними и не строгими.

Объемы масла для заливки в редуктор указаны приблизительно. Для определения точного объема заливаемого масла пользователь должен ориентироваться по меткам на масляном щупе.

Вязкость масла должна соответствовать параметрам, указанным на паспортной табличке оборудования. Допускается использовать только те сорта смазочного масла, которые одобрены производителем.

Редукторы поставляются с радиальными уплотнениями для валов, другие типы уплотнений доступны по заказу (см. стр. 178).

При наружной установке следует избегать воздействия солнечного излучения. В обязанности пользователя входит обеспечение оборудования соответствующими защитными устройствами.

Приводы конвейера расположены в соответствии со стандартной последовательной схемой, которая подходит не для всех условий. Для особых условий обратитесь с соответствующим запросом.

Наличие внешних усилий на валу не допустимо. В случае необходимости их применения обратитесь с соответствующим запросом.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выбор и описание изделий

2.1. Обозначение изделий

DLCB | III | S | N | 10 | – GA | – 26 | – DE3-180M | – A | – FJ01 | – KZ

Производственный символ привода конического конвейера DONLY

Ступени редуктора

Конструкция выходного вала
S — Полнотелый вал
H — Полые валы для шпоночных соединений
D — Полый вал с усадочным диском
K — Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480
T — Полнотелый вал с гибкой муфтой

Тип редукторов
N — Обычные серийные редукторы DLHB
E — Редукторы с увеличенной поверхностью корпуса

Размер

Тип основания
GA — Фиксированные основания и гибкое соединение
GB — Фиксированные основания и гибкое соединение (с тормозом)
GC — Фиксированные основания и гидромуфта
GD — Фиксированные основания и гидромуфта (с тормозом)
FA — Поворотные основания и гибкое соединение
FB — Поворотные основания и гибкое соединение (с тормозом)
FC — Поворотные основания и гидромуфта
FD — Поворотные основания и гидромуфта (с тормозом)
J — Рычаг фиксации, снижающий вибрацию

Частота вращения вала на выходе

Размер корпуса двигателя, количество пар полюсов и скорость

Конструкция

Принадлежности
Данный пункт может быть опущен, если дополнительные устройства отсутствуют. Если используются более двух дополнительных устройств, используйте разделитель "/ ")
FJ01 = Редукторы с вентилятором
FJ02 = Редукторы с задним упором
FJ03 = Редукторы насосом с фланцевым креплением
FJ04 = Принудительная смазка с насосом с фланцевым креплением
FJ05 = Водомасляный охладитель
FJ06 = Газомасляный охладитель
FJ07 = Редукторы с нагревательным элементом
FJ08 = Редукторы с термометром для измерения температуры масла
FJ09 = Ниппель измерительного устройства для датчика удара для контроля подшипников

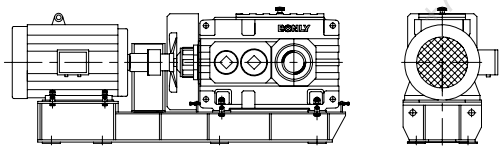
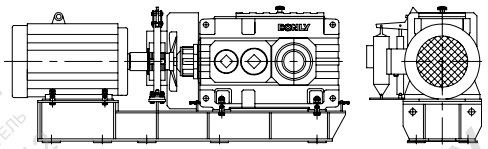
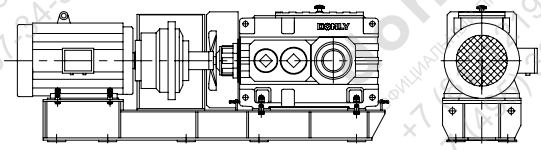

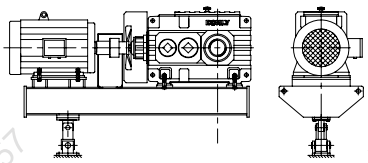
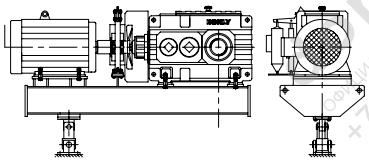
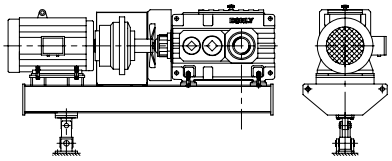
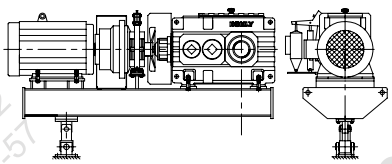

Вспомогательный привод
Данный пункт может быть опущен, если привод отсутствует
KZ — Привод для технического обслуживания
DZ — Работа под нагрузкой

Примечание

1. Обзор вариантов аксессуаров представлен на стр. 170-178.
2. При заказе укажите требуемый крутящий момент тормоза или ограничителя обратного хода.
3. При заказе укажите особые условия.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Описание изделия

Тип	Рисунок	Описание
DLCB.GA		Конический привод, сборка с неподвижными основаниями и гибкой муфтой
DLCB.GB		Конический привод, сборка с неподвижными основаниями и гибкой муфтой (с тормозом)
DLCB.GC		Конический привод, сборка с неподвижными основаниями и гидромуфтой
DLCB.GD		Конический привод, сборка с неподвижными основаниями и гидромуфтой (с тормозом)
DLCB.FA		Конический привод, сборка с поворотным основанием и гибкой муфтой
DLCB.FB		Конический привод, сборка с поворотным основанием и гибкой муфтой (с тормозом)
DLCB.FC		Конический привод, сборка с поворотным основанием гидромуфтой
DLCB.FD		Конический привод, сборка с поворотным основанием и гидромуфтой (с тормозом)
DLCB.J		Конический привод, подключение двигателя к редуктору с помощью фланца, сборка с поворотным основанием и рычагом фиксации, снижающим вибрацию

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Расшифровка символов

η_1 = Эффективность муфты (Таблица 1), стр. 8
η_2 = Эффективность редуктора (Таблица 2), стр. 8
K = коэффициент запаса хода
f_1 = Поправочный коэффициент для конвейера (Таблица 1), стр. 8
f_2 = Температурный коэффициент (Таблица 4), стр. 8
f_3 = Температурный коэффициент (Таблица 5), стр. 8
f_4 = Коэффициент использования нагрузки (Таблица 6), стр. 8
f_5 = Коэффициент использования номинальной мощности (Таблица 7), стр. 8
f_A = Коэффициент надежности (Таблица 8), стр. 8
f_B= Коэффициент характера нагрузки
f_C = Расчетный коэффициент загрузки
i = Фактическое передаточное число
i_N= Номинальное передаточное число
n_1 = Частота вращения двигателя (мин$^{-1}$)
n_2= Выходная частота вращения (мин.$^{-1}$) (расчет по фактическому передаточному числу)
n_{2N} = Номинальная выходная скорость (мин$^{-1}$)
P_M = Требуемая мощность двигателя
P = Номинальная мощность двигателя
P_G = Требуемая теплоемкость
P_{GA}= Тепловая емкость редукторов без дополнительного охлаждения, стр. 9–13
P_{GB}= Тепловая емкость редукторов с охлаждением от вентилятора, стр. 9–13
P_{GC}= Тепловая емкость редукторов со встроенным змеевиком охлаждения, стр. 9–13
P_{GD}= Тепловая емкость редукторов со встроенным змеевиком охлаждения и вентилятором, стр. 9–13
P_2 = Мощность вращающегося барабана конвейера
t = Температура окружающей среды (°C)
T_{2N} = Номинальный выходной крутящий момент (кНм)

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Процедура

Шаги	Процедура	Содержание	Пример
1	Исходные данные	Мощность вращающегося барабана конвейера [кВт] Номинальная выходная скорость [мин$^{-1}$] Режим работы Температура окружающей среды Высота над уровнем моря Другие требования: с тормозом, взрывозащищенный, вспомогательная трансмиссия, ограничитель обратного хода, выходной вал и т. д.	P2=66 кВт n_{2N} =26 мин$^{-1}$ 12 ч/сут 30°C Уровень моря С тормозом
2	Расчетная мощность	Расчет мощности двигателя производится по следующей формуле: $P_M=\frac{k\times P_2}{\eta_1\times\eta_2}$ Примечание: K = 1,15 ~ 1,4	PM=(1,2×66)/(0,96×0,95) =85 кВт
3	Определение коэффициента обслуживания	Выбор коэффициента для конвейера (Таблица 3) и коэффициента надежности (Таблица 8) Расчет коэффициента загрузки $f_C=f_1\times f_A$	Согласно Таблице 3: 12 ч/сут f1=1,3 Согласно Таблице 8: f_A=1.5 f_C=1.3×1.5=1.95
4	Выбор размера привода конвейера	В соответствии с $P_N \geq P_M \quad f_B \geq f_C$ 及 n_{2N} Выбор размера и выходной скорости привода конвейера по таблице выбора	Выберите из таблицы выбора в соответствии с полученными выше результатами: DLCBIII..11..-DE3-280M4 P_N =90 кВт, f_B =2,0, n_{2N} =26мин$^{-1}$, i_N =56 Оборудование аттестовано
5	Определение подачи масла редукторов	Возможные варианты способов смазки: ① Смазка разбрызгиванием ② Смазка погружением Все компоненты, подвергающиеся смазке, погружаются в масло ③ Принудительная смазка (по заказу)	Редуктор с устройством смазки разбрызгиванием
6	Определение необходимой теплоемкости редукторов PG	6.1. Соответствует параметрам редуктора без дополнительного охлаждения, если: $f_4\times f_2\times P_2\leq P_{GA}\times f_2=P_G$ 6.2. Соответствует параметрам редуктора со змеевиком охлаждения и вентилятором, если: $f_4\times f_2\times P_2\leq P_{GB}\times f_2=P_G$ 6.3. Соответствует параметрам редуктора со змеевиком охлаждения, если: $f_4\times f_2\times P_2\leq P_{GC}\times f_3=P_G$ 6.4. Соответствует параметрам редуктора со змеевиком охлаждения и вентилятором, если: $f_4\times f_2\times P_2\leq P_{GD}\times f_3=P_G$ 6.5. Для высоких значений тепловой емкости по заказу доступны внешние масляные охладители.	Первая проверка 6.1 1×1,05×66=69 кВт 88,9×0,88=78,2 кВт 69 кВт≤78,2 кВт, Теплоемкость редуктора в норме, требуется редуктор без дополнительного охлаждения.
7	Определение типа и размера	В зависимости от реальной необходимости определите тип и размер привода конвейера согласно разделу 2.1 "Обозначение изделий"	Определите обозначение изделия согласно приведенному выше расчету и другим требованиям: DLCBIIITN11-GD-26-DE3-280M4-A

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Критерии выбора

Таблица 1. Эффективность сцепления η_1

Упругая муфта	0.98
Гидромуфта	0.96

Таблица 2. Эффективность редуктора η_2

DLCB	0.96
DLCB	0.95

Таблица 3. Поправочный коэффициент для конвейера f_1

	Эффективный суточный период работы под нагрузкой в часах		
	≤ 0.5	> 0.5-10	≥10
Ленточный конвейер ≤ 150кВт	1.0	1.2	1.3
Ленточный конвейер > 150кВт	1.1	1.3	1.5
Ковшовые конвейеры	-	1.4	1.5
Тяговые лебедки	1.4	1.6	1.6
Подъемники	-	1.5	1.8
Пластинчатые конвейеры	-	1.2	1.5
Эскалаторы	1.0	1.2	1.4
Редукторы хода для ж/д	-	1.5	-

Таблица 4. Тепловой коэффициент
(Редукторы без дополнительного охлаждения или с вентилятором) f_2

Темп. окр. среды	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃	45℃	50℃
f_2	1.11	1.06	1.00	0.94	0.88	0.82	0.75	0.69	0.63

Таблица 5. Тепловой коэффициент
(Для редукторов со змеевиком охлаждения или с вентилятором и змеевиком охлаждения) f_3

Темп. окр. среды	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃	45℃	50℃
f_3	1.05	1.03	1.00	0.97	0.93	0.90	0.87	0.84	0.81

Таблица 6. Коэффициент использования f_4

Часовой рабочий цикл %	100	80	60	40	20
f_4	1	0.94	0.86	0.74	056

Таблица 7. Номинальный коэффициент использования мощности f_5

$[P_2/(P_N \times f_B)] \times 100\%$	40%	50%	60%	70%	80% ~ 100%
f_5	1.25	1.15	1.1	1.05	1
P_2 - Номинальная мощность конвейера					
P_N - Номинальная мощность двигателя					

Таблица 8. Коэффициент надежности f_A

Требования по обязательному применению и безопасности	Общие вспомогательные устройства, которые, в случае выхода из строя привода конвейера, можно легко заменить, остановив только один станок.	Важное оборудование, которое, в случае выхода из строя привода конвейера, приведет к остановке двигателя и производственной линии.	Оборудование с высокими требованиями к безопасности, которое, в случае выхода из строя привода конвейера, может привести к остановке всего оборудования на заводе и привести к несчастным случаям.
f_A	$1.0 \leq f_A \leq 1.3$	$1.3 < f_A \leq 1.5$	$1.5 < f_A$

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Теплоемкость редукторов

Тип: DLCBII.N
Тип: 4-16 n=1000 мин$^{-1}$

Параметры тепловой емкости P_G(кВт)														
i_N		Размеры привода конвейера												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	P_{GA}	48.3	58.6		77.4		87.1		*		*		*	
	P_{GB}	113	155		246		297		487		684		788	
	P_{GC}	137	206		319		398		677		1344		1821	
	P_{GD}	194	291		468		578		984		1838		2383	
5.6	P_{GA}	47.7	59.8		78.3		90.2		120		*		*	
	P_{GB}	109	153		232		282		481		688		804	
	P_{GC}	132	199		293		367		643		1289		1763	
	P_{GD}	187	282		432		535		943		1789		2333	
6.3	P_{GA}	47	58.7	68.3	75.8	89.9	89.4	98.3	122	142	*	*	*	*
	P_{GB}	105	145	170	216	261	265	300	441	556	637	771	779	838
	P_{GC}	126	185	264	266	388	333	460	566	976	1132	1411	1627	1782
	P_{GD}	179	263	359	393	548	489	643	834	1340	1574	1954	2168	2366
7.1	P_{GA}	45	57.2	69	74.3	88.9	89.1	99.3	132	158	151	176	*	*
	P_{GB}	99	137	166	203	246	250	284	436	546	637	768	756	815
	P_{GC}	116	171	257	244	357	306	422	545	931	1097	1352	1508	1645
	P_{GD}	164	243	349	362	506	451	594	808	1278	1541	1895	2028	2204
8	P_{GA}	42.8	54.8	67.2	72.1	86.1	87.4	97.7	129	155	154	181	*	*
	P_{GB}	92.9	128	157	192	229	237	267	400	498	588	705	705	784
	P_{GC}	107	157	237	226	323	283	383	482	817	978	1185	1356	1531
	P_{GD}	152	225	324	336	459	419	541	719	1129	1375	1663	1830	2059
9	P_{GA}	41	52.7	64.5	70.2	82.7	85.8	95.3	129	162	159	193	169	176
	P_{GB}	87.8	121	148	182	215	226	251	383	490	565	699	684	730
	P_{GC}	98.8	144	218	212	297	267	352	454	791	914	1152	1283	1368
	P_{GD}	141	206	299	316	424	369	500	679	1094	1296	1625	1741	1853
10	P_{GA}	34.6	49.3	61.1	66.4	79.2	81.9	91.7	125	153	157	188	172	182
	P_{GB}	72.8	111	138	169	202	212	237	359	447	535	642	643	704
	P_{GC}	78.9	129	200	192	274	244	325	417	700	846	1018	1170	1296
	P_{GD}	112	185	276	288	392	363	462	626	972	1200	1444	1596	1760
11.2	P_{GA}	33.5	44.4	58.4	59.8	76.1	74.5	89	114	150	145	185	162	181
	P_{GB}	70.3	99.5	131	150	192	187	226	318	426	476	613	581	662
	P_{GC}	75.4	113	183	168	257	212	307	361	659	734	952	1030	1182
	P_{GD}	107	162	252	252	368	316	438	543	918	1046	1356	1411	1616
12.5	P_{GA}			54.5		72.2		85.1		145		183		175
	P_{GB}			119		179		212		400		579		598
	P_{GC}			163		234		280		604		882		1039
	P_{GD}			225		337		401		845		1255		1430
14	P_{GA}			49		65.2		77		131		168		
	P_{GB}			106		159		189		353		514		
	P_{GC}			142		205		243		522		763		
	P_{GD}			196		293		348		733		1092		

* По заказу
PGA (кВт) Редукторы без дополнительного охлаждения 1)
PGB (кВт) Редукторы с вентилятором 1)
PGC (кВт) Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения 1) 2)
PGD (кВт) Редукторы с вентилятором и встроенным змеевиком охлаждения 1) 2)
1) Значения относятся к условиям: рабочий цикл 100%, установка в большом зале, высота до 1000 м, другие условия по запросу.
2) Значения относятся к температуре охлаждающей воды на входе 20°C и неограниченной температуре охлаждающей воды на выходе.
По запросу возможен перерасчет с ограничением температуры охлаждающей воды на выходе.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Теплоемкость редукторов

Тип: DLCBII.N
Тип: 4-16 n=1500 мин$^{-1}$

Параметры тепловой емкости P_G(кВт)														
i_N		Размеры привода конвейера												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	P_{GA}	35.3	*		*		*		*		*		*	
	P_{GB}	139	184		283		328		478		574		486	
	P_{GC}	159	238		368		459		774		1524		2040	
	P_{GD}	249	366		581		705		1144		2019		2386	
5.6	P_{GA}	38.6	*		*		*		*		*		*	
	P_{GB}	135	185		274		322		504		646		618	
	P_{GC}	154	231		340		424		738		1470		1992	
	P_{GD}	241	359		543		662		1126		2044		2489	
6.3	P_{GA}	40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	132	178	206	259	308	310	345	479	581	633	753	664	684
	P_{GC}	147	215	306	308	449	385	531	651	1120	1295	1613	1847	2019
	P_{GD}	231	336	456	497	690	612	799	1010	1596	1839	2267	2393	2574
7.1	P_{GA}	40.6	44	50.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	125	169	204	248	298	299	336	493	601	676	804	720	754
	P_{GC}	135	199	298	284	414	354	488	629	1072	1261	1552	1722	1875
	P_{GD}	213	313	447	462	642	570	747	996	1556	1848	2261	2331	2505
8	P_{GA}	39.9	45.1	53.4	53	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	117	160	195	236	280	287	321	463	564	646	768	713	775
	P_{GC}	124	182	276	263	375	328	444	557	942	1126	1364	1553	1751
	P_{GD}	198	290	417	430	586	533	686	896	1392	1674	2016	2152	2400
9	P_{GA}	39.3	45.7	54.4	55.8	61.6	59.6	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	111	153	186	226	266	277	306	452	568	640	785	724	759
	P_{GC}	115	168	253	246	346	310	409	526	915	1055	1329	1474	1570
	P_{GD}	183	267	386	407	543	507	637	853	1363	1598	1996	2085	2204
10	P_{GA}	33.7	44	53.3	55.1	62.3	60.8	63.9	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	92.8	140	174	211	251	261	291	429	525	616	734	698	753
	P_{GC}	91.9	150	233	224	318	284	377	483	810	978	1176	1347	1490
	P_{GD}	147	240	356	372	505	465	591	791	1218	1490	1787	1933	2118
11.2	P_{GA}	33	40.4	52.1	51	61.9	57.7	65.2	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	89.8	125	165	188	240	232	279	382	506	555	709	641	721
	P_{GC}	87.9	131	213	195	298	246	356	418	764	849	1101	1186	1360
	P_{GD}	140	210	327	326	474	406	561	688	1156	1306	1688	1722	1960
12.5	P_{GA}			50.1		61.7		66.9		*		*		*
	P_{GB}			151		224		264		481		681		669
	P_{GC}			189		272		326		701		1021		1198
	P_{GD}			292		435		515		1070		1574		1754
14	P_{GA}			46		57.4		63.1		*		*		
	P_{GB}			135		200		236		428		611		
	P_{GC}			166		238		283		605		884		
	P_{GD}			255		380		449		931		1377		

* По заказу
PGA (кВт) Редукторы без дополнительного охлаждения 1)
PGB (кВт) Редукторы с вентилятором 1)
PGC (кВт) Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения 1) 2)
PGD (кВт) Редукторы с вентилятором и встроенным змеевиком охлаждения 1) 2)
1) Значения относятся к условиям: рабочий цикл 100%, установка в большом зале, высота до 1000 м, другие условия по запросу.
2) Значения относятся к температуре охлаждающей воды на входе 20°C и неограниченной температуре охлаждающей воды на выходе.
По запросу возможен перерасчет с ограничением температуры охлаждающей воды на выходе.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Теплоемкость редукторов

Тип: DLCBII.N
Тип: 4-24 n=1000 мин$^{-1}$

		Параметры тепловой емкости P_G(кВт)																					
i_N		Размеры привода конвейера																					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12.5	P_{GA}	38.1	50.8		79.7		103		140		172		221		235		*		*			
	P_{GB}	66.3	93.9		150		204		321		419		583		742		*		*			
	P_{GC}	76.8	124		218		323		456		714		1117		1339		*		*			
	P_{GD}	100	161		280		413		613		923		1410		1745		*		*			
14	P_{GA}	37.1	49.4		77.4		101		139		177		220	233	235	259	*	*	*	*		
	P_{GB}	64.4	90.9		144		198		315		424		562	604	716	798	*	*	*	*		
	P_{GC}	74.5	119		210		313		447		719		1066	1129	1286	1410	*	*	*	*		
	P_{GD}	97.2	155		270		399		600		932		1349	1433	1677	1838	*	*	*	*		
16	P_{GA}	35.2	47.9	55.4	74	86.2	99.4	110	133	155	165	191	221	227	241	245	*	*	*	*		
	P_{GB}	61.3	87.5	100	137	158	193	214	300	347	388	448	553	579	713	732	*	*	*	*		
	P_{GC}	70.8	115	128	200	223	304	343	425	557	654	740	1043	1079	1265	1292	*	*	*	*		
	P_{GD}	92.2	149	165	257	285	388	434	569	724	846	959	1322	1366	1654	1682	*	*	*	*		
18	P_{GA}	34.3	46.5	53.7	71.7	83.2	96.5	102	132	156	167	195	216	230	237	263	*	*	*	*		
	P_{GB}	59.5	84.8	97.1	133	153	187	197	293	347	392	452	531	573	686	763	*	*	*	*		
	P_{GC}	68.5	111	122	192	217	293	315	416	558	658	745	1001	1063	1210	1332	*	*	*	*		
	P_{GD}	89.5	144	159	247	277	375	399	558	726	853	965	1265	1344	1584	1738	*	*	*	*		
20	P_{GA}	32.4	44.6	51.9	68.9	79.4	92.8	105	126	147	159	180	212	223	234	246	271	*	270	*		*
	P_{GB}	56.1	81.3	93.5	127	145	179	203	280	323	367	413	513	548	662	700	814	*	899	*		*
	P_{GC}	64.8	107	118	184	204	280	323	396	516	615	677	961	1010	1164	1214	*	*	*	*		*
	P_{GD}	84.3	138	154	236	261	360	410	531	672	798	877	1215	1280	1523	1589	*	*	*	*		*
22.4	P_{GA}	31.6	44	50.4	66.8	77.4	90.7	97.5	122	148	154	185	210	219	236	243	276	286	279	270	*	*
	P_{GB}	54.6	80	90.7	123	141	175	186	266	324	349	417	498	528	646	675	795	833	881	907	*	*
	P_{GC}	63	105	115	178	198	272	295	367	515	574	683	910	966	1114	1164	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	82.2	137	149	226	253	348	375	495	671	746	885	1155	1227	1461	1525	*	*	*	*	*	*
25	P_{GA}	30.1	41.8	48.6	65	74.7	87.3	94.3	117	144	149	176	204	222	234	250	281	297	292	291	*	*
	P_{GB}	51.7	75.5	86.9	119	134	166	178	250	309	329	390	466	513	607	661	763	816	846	893	*	*
	P_{GC}	59.4	99.4	110	169	189	253	284	337	489	527	638	823	919	1013	1116	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	77.4	128	142	217	243	324	359	454	640	687	827	1047	1168	1333	1467	*	*	*	*	*	*
28	P_{GA}	29	40.6	48	62.1	72.7	83.9	92.7	113	140	144	172	205	216	239	248	285	302	301	306	*	*
	P_{GB}	49.4	72.7	85.5	112	130	157	174	238	295	312	373	453	480	596	621	731	782	811	857	*	*
	P_{GC}	56	94	109	156	183	235	274	313	456	489	593	789	832	980	1015	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	73.1	121	141	201	234	302	349	424	596	640	772	1007	1060	1292	1336	*	*	*	*	*	*
31.5	P_{GA}	27.5	38.6	45.5	59.2	70.3	80.6	89.1	108	133	139	165	196	215	232	250	279	302	299	312	*	*
	P_{GB}	46.8	68.7	80.6	106	125	149	165	225	276	296	350	423	468	557	608	688	749	759	821	*	*
	P_{GC}	52.5	87.6	102	146	174	220	254	291	417	453	543	715	797	896	982	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	68.6	113	133	188	222	282	324	395	548	595	710	917	1020	1184	1296	*	*	*	*	*	*
35.5	P_{GA}	25.9	36.4	44	56.4	67	76.9	85.3	105	128	135	159	192	205	228	241	278	293	297	306	*	*
	P_{GB}	43.8	64.3	77.5	100	119	141	156	215	262	284	332	407	435	538	569	666	703	731	767	*	*
	P_{GC}	48.3	80.2	96.8	135	162	201	237	276	389	431	506	680	725	853	897	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	63.1	104	126	174	207	260	302	373	509	566	662	873	929	1129	1188	*	*	*	*	*	*
40	P_{GA}	22.6	31.7	41.8	49.4	64.1	72.1	81.6	99.6	122	128	152	183	199	220	236	267	289	287	302	*	*
	P_{GB}	38.1	55.5	73.3	87.1	112	131	149	201	246	267	315	383	419	508	548	627	679	686	738	*	*
	P_{GC}	40.7	66.7	90.4	112	151	182	222	253	360	397	471	627	687	793	853	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	53.2	87	117	144	193	235	283	344	473	523	617	808	884	1053	1132	*	*	*	*	*	*
45	P_{GA}	22.1	30.9	39.3	48	60.9	66.4	77.7	91.6	117	119	147	171	190	206	228	253	278	270	291	*	*
	P_{GB}	37.2	54	68.5	84.1	106	120	140	184	236	244	301	352	395	470	520	582	638	634	692	*	*
	P_{GC}	39.5	64.3	82.9	108	139	164	203	227	340	356	446	564	634	719	798	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	51.8	84	107	139	179	211	260	311	449	467	586	728	818	955	1057	*	*	*	*	*	*
50	P_{GA}	22.4	30.8	34.4	47.6	53.6	65.6	73.1	92.4	112	122	141	178	179	219	216	256	267	302	283	*	*
	P_{GB}	37.4	53.3	59.4	82.5	92.5	117	131	181	221	244	283	356	363	478	481	561	595	668	641	*	*
	P_{GC}	39.5	62.6	69.2	104	116	156	184	222	315	352	412	567	571	727	725	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	51.6	81.9	90.3	134	149	203	236	301	411	466	543	728	738	962	963	*	*	*	*	*	*
56	P_{GA}	20.7	28.5	33.6	44.3	52.1	60.7	67.7	84.5	103	113	131	165	186	205	228	251	268	294	312	*	*
	P_{GB}	34.4	49.3	57.8	76.7	89.6	108	120	164	203	223	258	325	365	438	488	540	571	630	675	*	*
	P_{GC}	35.6	56.4	66.7	94.7	111	140	166	197	279	315	366	507	573	654	729	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	46.8	74.1	87.2	122	143	182	213	268	370	416	486	652	738	867	966	*	*	*	*	*	*
63	P_{GA}	19.9	27.4	33.4	42.8	51.5	58.7	66.5	81.7	103	109	133	159	171	198	211	245	260	287	298	*	*
	P_{GB}	33.1	47.3	57.1	74.1	88.1	104	117	158	198	214	259	309	333	419	447	520	549	608	633	*	*
	P_{GC}	33.7	53.3	65	89.8	108	132	159	185	271	296	365	475	510	615	657	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	44.3	70.1	85.1	116	140	173	203	253	358	393	481	612	659	820	869	*	*	*	*	*	*
71	P_{GA}	18.4	26.1	30.8	40.8	47.8	55	61.7	75.7	94.8	103	122	151	164	187	204	232	252	272	291	*	*
	P_{GB}	30.7	44.9	52.6	70.5	81.7	97.8	108	146	180	201	236	292	318	393	426	487	529	569	612	*	*
	P_{GC}	30.6	49.3	58.8	83.1	98.3	119	143	166	240	268	327	437	481	569	620	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	40.4	65.2	77.1	108	127	157	183	228	319	356	431	567	621	757	824	*	*	*	*	*	*
80	P_{GA}			29.5		46.2		59.6		90.7		117		157		193		239		276		*
	P_{GB}			50.6		79		105		173		227		301		400		495		574		*
	P_{GC}			55.4		93.2		134		224		307		442		570		*		*		*
	P_{GD}			72.8		121		174		300		407		573		761		*		*		*
90	P_{GA}			28.2		44		55.9		84.5		110										
	P_{GB}			48.1		75.1		98.4		161		212										
	P_{GC}			51.4		86.3		121		201		277										
	P_{GD}			67.9		112		159		271		369										

* По заказу

Дополнительные примечания см. в описании типа DLCBII.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Теплоемкость редукторов

Тип: DLCBII.N
Тип: 4-24 n=1500 мин$^{-1}$

Параметры тепловой емкости P_G(кВт)																						
i_N		Размеры привода конвейера																				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12.5	P_{GA}	39.4	50.4		76.7		95.4		112		*		*		*		*		*			
	P_{GB}	84.8	118		186		250		377		468		602		728		*		*			
	P_{GC}	94.7	151		265		390		542		831		1261		1484		*		*			
	P_{GD}	131	209		362		529		768		1126		1652		1991		*		*			
14	P_{GA}	38.6	49.6		75.7		95.2		117		127		*	*	*	*	*	*	*	*		
	P_{GB}	82.6	114		180		244		374		482		598	631	728	792	*	*	*	*		
	P_{GC}	91.9	146		257		380		533		843		1217	1280	1443	1569	*	*	*	*		
	P_{GD}	127	202		350		514		756		1147		1603	1688	1947	2110	*	*	*	*		
16	P_{GA}	36.8	48.3	55.4	72.9	83.3	94.3	103	114	125	122	138	*	*	*	*	*	*	*	*		
	P_{GB}	78.6	110	126	172	196	239	262	358	407	445	511	597	615	737	741	*	*	*	*		
	P_{GC}	87.4	141	157	244	272	369	415	508	662	769	868	1196	1230	1429	1447	*	*	*	*		
	P_{GD}	117	189	208	322	359	485	514	707	913	1060	1195	1525	1608	1872	2033	*	*	*	*		
18	P_{GA}	35.9	47.2	54.1	71.1	81.1	92.5	96.3	115	129	128	146	*	*	*	*	*	*	*	*		
	P_{GB}	76.4	107	122	167	191	232	243	353	411	454	520	581	617	722	787	*	*	*	*		
	P_{GC}	84.7	136	150	235	265	357	383	499	665	777	877	1155	1219	1375	1503	*	*	*	*		
	P_{GD}	117	189	208	322	359	485	514	707	913	1060	1195	1525	1608	1872	2033	*	*	*	*		
20	P_{GA}	34	45.6	52.6	68.8	78	89.8	100	112	124	126	148	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	72.1	103	118	161	182	223	251	339	385	428	480	568	599	708	736	839	*	813	*	*	*
	P_{GC}	80.1	131	145	225	249	342	392	476	616	729	800	1114	1165	1332	1379	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	111	181	201	307	340	466	529	676	848	996	1092	1475	1542	1815	1876	*	*	*	*	*	*
22.4	P_{GA}	33.3	45.1	51.4	67.2	76.7	88.6	93.9	110	128	126	148	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	70.3	101	115	155	177	218	231	324	388	412	489	559	586	702	722	836	864	824	793	*	*
	P_{GC}	77.9	130	142	218	242	332	360	443	617	683	811	1061	1121	1282	1332	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	108	180	195	296	330	452	485	632	850	936	1107	1412	1490	1756	1818	*	*	*	*	*	*
25	P_{GA}	31.9	43.3	50.1	66.2	75.2	86.9	92.8	109	130	128	150	153	160			*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	66.7	96.6	110	151	170	209	223	307	375	395	466	537	585	681	732	833	881	841	844	*	*
	P_{GC}	73.6	122	135	208	232	310	347	408	590	632	762	970	1078	1181	1294	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	102	168	186	284	317	422	466	584	817	870	1045	1297	1440	1629	1780	*	*	*	*	*	*
28	P_{GA}	30.9	42.5	50	64.1	74.4	85	93.1	109	131	131	155	168	172	183	182	200	*	*	*	*	*
	P_{GB}	63.9	93.3	109	143	165	199	220	296	363	380	452	535	562	689	711	828	878	855	869	*	*
	P_{GC}	69.4	116	134	193	225	288	336	382	554	590	715	939	987	1157	1193	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	96.7	159	185	264	306	395	455	549	767	819	985	1265	1326	1605	1650	*	*	*	*	*	*
31.5	P_{GA}	29.4	40.7	47.8	61.7	72.7	82.7	90.7	106	129	131	154	170	183	190	199	216	227	*	*	*	*
	P_{GB}	60.7	88.5	103	136	160	190	210	282	344	365	430	508	558	658	712	799	863	831	871	*	*
	P_{GC}	65.2	108	126	180	215	271	312	356	508	550	658	857	952	1067	1165	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	90.8	149	175	247	292	370	424	514	709	766	912	1162	1288	1487	1620	*	*	*	*	*	*
35.5	P_{GA}	27.8	38.6	46.4	59.1	69.8	79.6	87.7	105	125	130	151	173	181	196	203	228	235	*	*	*	*
	P_{GB}	56.8	83	99.8	129	152	181	199	271	328	353	412	495	526	644	677	786	825	821	839	*	*
	P_{GC}	59.9	99.3	119	167	200	248	292	338	475	524	615	819	871	1021	1071	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	83.7	138	166	229	272	341	396	487	661	732	855	1114	1181	1429	1498	*	*	*	*	*	*
40	P_{GA}	24.3	33.7	44.3	52	67.1	75	84.4	100	121	125	147	168	180	194	204	226	240	208	*	*	*
	P_{GB}	49.4	71.6	94.6	112	144	168	191	255	310	334	392	469	510	614	657	747	805	783	822	*	*
	P_{GC}	50.5	82.7	111	138	187	224	274	310	440	484	574	758	829	954	1022	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	70.6	115	155	191	254	309	372	449	616	678	798	1035	1129	1339	1434	*	*	*	*	*	*
45	P_{GA}	23.8	32.9	41.8	50.8	64	69.4	80.8	93.2	118	117	144	160	176	187	203	221	240	207	206	*	*
	P_{GB}	48.3	69.8	88.5	108	137	154	180	234	298	306	377	434	484	572	629	700	765	733	785	*	*
	P_{GC}	49	79.7	102	133	172	202	251	280	417	435	544	684	768	868	960	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	68.7	111	142	183	236	279	342	407	585	607	760	936	1049	1221	1346	*	*	*	*	*	*
50	P_{GA}	24.2	33	36.8	50.7	56.9	69.3	77	95.8	115	124	142	174	174	210	204	240	247	260	232	*	*
	P_{GB}	48.7	69.2	76.9	106	119	151	169	232	281	310	358	445	453	593	594	690	730	799	757	*	*
	P_{GC}	49.1	77.7	85.8	129	144	194	228	274	384	433	506	692	696	884	880	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	68.5	108	119	177	197	269	312	396	539	610	709	944	956	1242	1240	*	*	*	*	*	*
56	P_{GA}	22.4	30.7	36.2	47.5	55.7	64.8	72	88.9	108	117	135	167	186	203	225	245	260	271	279	*	*
	P_{GB}	44.8	64	75.1	99.5	116	140	155	211	260	285	330	411	461	552	612	675	712	772	818	*	*
	P_{GC}	44.2	70.1	82.9	117	138	174	206	243	345	389	451	622	702	800	891	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	62.1	98.3	115	162	190	241	281	354	488	547	637	852	962	1128	1255	*	*	*	*	*	*
63	P_{GA}	21.6	29.5	36	46.1	55.2	62.8	71	86.3	108	114	138	162	173	199	211	243	256	272	275	*	*
	P_{GB}	43.2	61.6	74.2	96.2	114	135	151	203	255	275	332	393	422	529	563	654	689	752	776	*	*
	P_{GC}	41.9	66.2	80.8	111	134	164	197	229	335	366	451	585	627	755	805	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	58.9	93	112	154	185	229	269	334	471	517	633	802	862	1071	1133	*	*	*	*	*	*
71	P_{GA}	20	28.2	33.3	43.9	51.4	59	65.9	80.2	99.9	107	127	155	167	190	205	232	251	261	273	*	*
	P_{GB}	40	58.5	68.4	91.7	106	126	140	189	232	258	302	372	404	498	539	615	666	707	754	*	*
	P_{GC}	38	61.3	73	103	122	148	177	206	297	331	404	538	591	698	760	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	53.7	86.5	102	143	168	209	243	301	421	469	567	743	813	990	1075	*	*	*	*	*	*
80	P_{GA}			31.9		49.7		63.8		95.8		123		161		196		240		262		*
	P_{GB}			65.9		102		136		224		291		384		507		626		710		*
	P_{GC}			68.8		115		167		278		379		544		700		*		*		*
	P_{GD}			96.7		160		231		396		536		751		994		*		*		*
90	P_{GA}			30.5		47.4		60		89.6		115										
	P_{GB}			62.7		97.6		127		208		273										
	P_{GC}			63.8		107		151		249		343										
	P_{GD}			90.1		149		210		357		487										

* По заказу

Дополнительные примечания см. в описании типа DLCBII.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Теплоемкость редукторов

Тип: DLCBII.N
Тип: 4-16 n=1000 мин$^{-1}$

Параметры тепловой емкости PG(кВт)											
i_N		Размеры привода конвейера									
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12.5	P_{GB}	685	*	896	*	1197	*	*	*	*	*
14	P_{GB}	686	*	872	943	1144	1289	*	*	*	*
16	P_{GB}	626	725	849	914	1136	1184	*	*	*	*
18	P_{GB}	627	726	826	895	1084	1223	*	*	*	*
20	P_{GB}	587	661	794	865	1042	1121	1173	*	1440	*
22.4	P_{GB}	562	664	768	830	1014	1076	1155	1221	1417	1495
25	P_{GB}	529	620	717	802	949	1047	1115	1201	1365	1466
28	P_{GB}	502	591	697	749	925	980	1073	1157	1311	1409
31.5	P_{GB}	476	557	651	727	868	954	1012	1111	1231	1352
35.5	P_{GB}	*	527	*	697	*	895	978	1047	1190	1268
40	P_{GB}	*	500	*	*	*	*	927	1013	1125	1225

Тип: DLCBIII.E
Тип: 13-22 n=1500 мин$^{-1}$

Параметры тепловой емкости PG(кВт)											
i_N		Размеры привода конвейера									
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12.5	P_{GB}	829	*	1050	*	1335	*	*	*	*	*
14	P_{GB}	834	*	1027	1115	1279	1450	*	*	*	*
16	P_{GB}	766	884	1011	1083	1292	1338	*	*	*	*
18	P_{GB}	769	886	987	1073	1233	1397	*	*	*	*
20	P_{GB}	722	812	953	1039	1195	1285	1238	*	1524	*
22.4	P_{GB}	693	816	932	1004	1183	1243	1248	1316	1541	1606
25	P_{GB}	657	765	880	980	1130	1229	1252	1321	1531	1615
28	P_{GB}	625	732	859	923	1109	1171	1230	1314	1498	1597
31.5	P_{GB}	596	693	807	902	1049	1150	1179	1286	1430	1557
35.5	P_{GB}	*	661	*	846	*	1085	1150	1230	1392	1486
40	P_{GB}	*	629	*	*	*	*	1097	1197	1327	1442

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Фактические передаточные отношения редукторов

Тип: DLCBII
Тип: 4-16

Размер	Номинальные передаточные отношения редукторов DLCBII iN									
	5	5.6	6.3	7.1	8	9	10	11.2	12.5	14
	Фактические передаточные отношения i редукторов DLCBII									
4	4.936	5.480	6.296	6.959	7.549	8.693	9.872	11.068		
5	4.998	5.478	6.375	7.046	8.094	8.801	10.090	11.207		
6			6.188	6.783	7.893	8.724	10.021	10.897	12.492	13.875
7	4.998	5.478	6.375	7.046	8.094	8.801	10.090	10.904		
8			6.267	6.870	7.994	8.836	10.149	11.037	12.625	13.673
9	5.077	5.565	6.095	7.158	7.765	8.941	10.250	11.077		
10			6.346	6.957	7.619	8.947	9.706	11.176	12.813	13.846
11	4.897	5.534	6.296	7.037	7.994	8.693	9.965	11.068		
12			6.296	7.115	8.095	9.048	10.278	11.176	12.813	14.231
13	4.832	5.603	6.375	7.125	8.094	8.801	10.090	10.904		
14			5.983	6.938	7.893	8.821	10.021	10.897	12.492	13.500
15	5.037	5.692	6.435	7.238	8.222	8.941	10.250	11.077		
16		5.704	6.446	7.286	8.196	9.310	10.125	11.607	12.543	

Тип: DLCBIII
Тип: 4-24

Размер	Номинальные передаточные отношения редукторов DLCBII iN																	
	12.5	14	16	18	20	22.4	25	28	31.5	35.5	40	45	50	56	63	71	80	90
	Фактические передаточные отношения i редукторов DLCBII																	
4	12.282	13.533	15.469	17.045	19.847	22.180	25.682	28.168	30.556	35.185	39.957	43.590	49.644	55.808	61.532	70.118		
5	12.837	13.860	16.325	17.625	20.135	22.501	26.054	28.576	30.998	35.695	40.536	45.450	50.363	56.616	62.423	71.134		
6			15.943	17.160	20.274	21.821	24.928	27.859	32.258	35.379	38.379	44.194	50.188	56.271	62.354	70.097	77.286	88.070
7	12.786	14.067	15.800	17.383	19.514	21.665	24.893	27.513	29.846	34.368	39.029	43.760	48.490	54.511	60.102	68.489		
8			16.171	17.640	19.982	21.798	24.470	27.167	31.215	34.501	37.425	43.096	48.941	54.873	60.805	68.356	75.366	85.883
9	12.975	14.569	15.600	17.515	19.582	21.466	24.980	27.609	31.714	34.487	39.536	43.912	48.659	54.701	60.312	68.727		
10			16.162	18.211	19.431	21.894	24.478	26.832	31.224	34.511	39.643	43.109	49.420	54.890	60.824	68.377	75.390	85.909
11	12.991	14.314	15.797	17.406	20.034	21.961	25.556	28.246	32.446	35.283	40.447	43.710	49.781	55.963	61.702	70.312		
12			16.672	18.404	20.272	22.379	25.758	28.235	32.857	36.316	41.716	45.363	52.004	56.199	64.005	71.952	79.332	90.401
13	12.858	13.882	16.833	18.173	20.490	22.461	24.600	28.889	31.338	36.086	41.368	44.706	50.915	57.237	63.107	71.913		
14			15.969	17.188	20.905	22.500	25.369	27.809	30.457	35.767	38.799	44.678	51.218	55.350	63.038	70.865	78.133	89.035
15	12.362	14.235	15.215	17.520	19.668	22.227	25.288	28.263	32.106	34.913	40.024	44.454	49.260	55.377	61.056	69.576		
16		14.048	16.119	17.290	19.839	22.272	25.169	28.635	32.004	36.355	39.534	45.321	50.338	55.780	62.706	69.137	78.784	
17	12.844	13.867	16.073	17.353	19.571	22.694	25.819	28.856	32.780	35.646	40.864	44.161	50.294	56.539	62.338	71.036		
18		14.708	15.848	18.406	19.832	22.367	25.936	29.507	32.979	37.463	40.738	46.702	50.469	57.479	64.616	71.243	81.184	
19	12.267	13.709	15.450	17.267	19.607	22.158	25.048	28.175	32.005	34.804	39.899	43.117	49.106	55.203	60.865	69.358		
20		13.902	15.640	17.510	19.698	22.368	25.278	28.576	32.143	36.513	39.706	45.518	49.190	56.022	62.978	69.438	79.127	
21	12.256	14.107	15.436	17.767	20.175	22.800	25.774	28.992	32.933	35.813	41.056	44.368	50.530	56.804	62.630	71.369		
22		13.719	15.742	17.279	19.827	22.515	25.444	28.762	32.353	36.752	39.965	45.816	49.512	56.388	63.390	69.892	79.644	
23					19.591	22.139	25.027	28.151	31.979	34.775	39.866	44.278	49.065	55.158	60.815	69.301		
24						21.930	24.783	28.015	31.513	35.797	38.927	44.626	49.565	54.924	61.744	68.076	77.575	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCBII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 15-500 кВт
Выходная скорость: 70-198 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
15	121	1184	8	5.4	DLCBII ..4..-DE3-180L6
	108	1332	9	4.8	
	97	1480	10	4.3	
	87	1658	11.2	3.8	
18.5	156	1134	6.3	5.6	DLCBII ..4..-DE3-200L1-6
	138	1278	7.1	4.9	
	123	1440	8	4.4	
	109	1620	9	3.9	
	98	1800	10	3.5	
	88	2016	11.2	3.1	
22	196	1070	5	5.8	DLCBII ..4..-DE3-200L2-6
	175	1198	5.6	5.3	
	156	1348	6.3	4.7	
	138	1519	7.1	4.1	
	123	1712	8	3.7	
	109	1926	9	3.3	
	98	2140	10	2.9	
	88	2397	11.2	2.6	
30	196	1460	5	4.2	DLCBII ..4..-DE3-225M6
	175	1635	5.6	3.9	
	156	1840	6.3	3.4	
	138	2073	7.1	3.0	
	123	2336	8	2.7	
	109	2628	9	2.4	
	98	2920	10	2.1	
	88	3270	11.2	1.9	
	156	1840	6.3	5.2	DLCBII ..5..-DE3-225M6
	138	2073	7.1	4.6	
	123	2336	8	4.1	
	109	2628	9	3.6	
	98	2920	10	3.3	
	88	3270	11.2	2.9	
	123	2336	8	5.2	DLCBII ..6..-DE3-225M6
	109	2628	9	4.6	
	98	2920	10	4.2	
	88	3270	11.2	3.7	
	78	3650	12.5	3.3	
	70	4088	14	3.0	
37	196	1805	5	3.4	DLCBII ..4..-DE3-250M6
	175	2022	5.6	3.1	
	156	2274	6.3	2.8	
	138	2563	7.1	2.5	
	123	2888	8	2.2	
	109	3249	9	1.9	
	98	3610	10	1.7	
	88	4043	11.2	1.5	
	196	1805	5	5.3	DLCBII ..5..-DE3-250M6
	175	2022	5.6	4.8	
	156	2274	6.3	4.2	
	138	2563	7.1	3.7	
	123	2888	8	3.3	
	109	3249	9	2.9	
	98	3610	10	2.6	
	88	4043	11.2	2.4	
	156	2274	6.3	5.4	DLCBII ..6..-DE3-250M6
	138	2563	7.1	4.8	
	123	2888	8	4.2	
	109	3249	9	3.8	
	98	3610	10	3.4	
	88	4043	11.2	3.0	
	78	4513	12.5	2.7	
	70	5054	14	2.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCBII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 15-500 кВт
Выходная скорость: 70-198 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
45	196	2195	5	2.8	DLCBII..4..-DE3P280S6 DLCBII..4..-DE3-280S6
	175	2458	5.6	2.6	
	156	2766	6.3	2.3	
	138	3117	7.1	2.0	
	123	3512	8	1.8	
	109	3951	9	1.6	
	98	4390	10	1.4	
	88	4917	11.2	1.3	
	196	2195	5	4.4	DLCBII..5..-DE3P280S6 DLCBII..5..-DE3-280S6
	175	2458	5.6	3.9	
	156	2766	6.3	3.5	
	138	3117	7.1	3.1	
	123	3512	8	2.7	
	109	3951	9	2.4	
	98	4390	10	2.2	
	88	4917	11.2	1.9	
	156	2766	6.3	4.4	DLCBII..6..-DE3P280S6 DLCBII..6..-DE3-280S6
	138	3117	7.1	3.9	
	123	3512	8	3.5	
	109	3951	9	3.1	
	98	4390	10	2.8	
	88	4917	11.2	2.5	
	78	5488	12.5	2.2	
	70	6146	14	2.0	
	138	3117	7.1	6.2	DLCBII..7..-DE3P280S6 DLCBII..7..-DE3-280S6
	123	3512	8	5.5	
	109	3951	9	4.9	
	98	4390	10	4.4	
	88	4917	11.2	3.9	
	109	3951	9	6.1	DLCBII..8..-DE3P280S6 DLCBII..8..-DE3-280S6
	98	4390	10	5.5	
	88	4917	11.2	4.9	
	78	5488	12.5	4.4	
	70	6146	14	3.9	
55	196	2680	5	2.3	DLCBII..4..-DE3P280M6 DLCBII..4..-DE3-280M6
	175	3002	5.6	2.1	
	156	3377	6.3	1.9	
	138	3806	7.1	1.7	
	123	4288	8	1.5	
	109	4824	9	1.3	
	196	2680	5	3.6	DLCBII..5..-DE3P280M6 DLCBII..5..-DE3-280M6
	175	3002	5.6	3.2	
	156	3377	6.3	2.8	
	138	3806	7.1	2.5	
	123	4288	8	2.2	
	109	4824	9	2.0	
	98	5360	10	1.8	
	88	6003	11.2	1.6	
	156	3377	6.3	3.6	DLCBII..6..-DE3P280M6 DLCBII..6..-DE3-280M6
	138	3806	7.1	3.2	
	123	4288	8	2.9	
	109	4824	9	2.5	
	98	5360	10	2.3	
	88	6003	11.2	2.0	
	78	6700	12.5	1.8	
	70	7504	14	1.6	
	156	3377	6.3	5.7	DLCBII..7..-DE3P280M6 DLCBII..7..-DE3-280M6
	138	3806	7.1	5.1	
	123	4288	8	4.5	
	109	4824	9	4.0	
	98	5360	10	3.6	
	88	6003	11.2	3.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCBII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 15-500 кВт
Выходная скорость: 70-198 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
55	123	4288	8	5.7	DLCBII..8..-DE3-280M6
	109	4824	9	5.0	
	98	5360	10	4.5	
	88	6003	11.2	4.0	DLCBII..8..-DE3-280M6
	78	6700	12.5	3.6	
	70	7504	14	3.2	
75	197	3635	5	2.6	DLCBII..5..-DE3P315S6
	176	4071	5.6	2.3	
	156	4580	6.3	2.1	
	139	5162	7.1	1.8	DLCBII..5..-DE3-315S6
	123	5816	8	1.6	
	109	6543	9	1.5	
	99	7270	10	1.3	
	156	4580	6.3	2.7	DLCBII..6..-DE3P315S6
	139	5162	7.1	2.4	
	123	5816	8	2.1	
	109	6543	9	1.9	DLCBII..6..-DE3-315S6
	99	7270	10	1.7	
	88	8142	11.2	1.5	
	79	9088	12.5	1.3	
	197	3635	5	5.3	DLCBII..7..-DE3P315S6
	176	4071	5.6	4.7	
	156	4580	6.3	4.2	
	139	5162	7.1	3.7	
	123	5816	8	3.3	DLCBII..7..-DE3-315S6
	109	6543	9	2.9	
	99	7270	10	2.6	
	88	8142	11.2	2.4	
	156	4580	6.3	5.3	DLCBII..8..-DE3P315S6
	139	5162	7.1	4.7	
	123	5816	8	4.1	
	109	6543	9	3.7	
	99	7270	10	3.3	DLCBII..8..-DE3-315S6
	88	8142	11.2	2.9	
	79	9088	12.5	2.7	
	70	10178	14	2.3	
	139	5162	7.1	5.9	DLCBII..9..-DE3P315S6
	123	5816	8	5.2	
	109	6543	9	4.6	
	99	7270	10	4.2	DLCBII..9..-DE3-315S6
	88	8142	11.2	3.7	
	109	6543	9	5.9	DLCBII..10..-DE3P315S6
	99	7270	10	5.3	
	88	8142	11.2	4.7	
	79	9088	12.5	4.2	DLCBII..10..-DE3-315S6
	70	10178	14	3.8	
90	197	4365	5	2.2	DLCBII..5..-DE3P315M6
	176	4889	5.6	2.0	
	156	5500	6.3	1.7	
	139	6198	7.1	1.5	DLCBII..5..-DE3-315M6
	123	6984	8	1.4	
	109	7857	9	1.2	
	156	5500	6.3	2.2	DLCBII..6..-DE3P315M6
	139	6198	7.1	2.0	
	123	6984	8	1.7	
	109	7857	9	1.5	DLCBII..6..-DE3-315M6
	99	8730	10	1.4	
	88	9778	11.2	1.2	
	197	4365	5	4.4	DLCBII..7..-DE3P315M6
	176	4889	5.6	4.0	
	156	5500	6.3	3.5	
	139	6198	7.1	3.1	
	123	6984	8	2.8	DLCBII..7..-DE3-315M6
	109	7857	9	2.4	
	99	8730	10	2.2	
	88	9778	11.2	2.0	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCBII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 15-500 кВт
Выходная скорость: 70-198 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
90	156	5500	6.3	4.4	DLCBII..8..-DE3P315M6 DLCBII..8..-DE3-315M6
	139	6198	7.1	3.9	
	123	6984	8	3.5	
	109	7857	9	3.1	
	99	8730	10	2.8	
	88	9778	11.2	2.5	
	79	10913	12.5	2.2	
	70	12222	14	2.0	
	156	5500	6.3	5.5	DLCBII..9..-DE3P315M6 DLCBII..9..-DE3-315M6
	139	6198	7.1	4.9	
	123	6984	8	4.3	
	109	7857	9	3.9	
	99	8730	10	3.5	
	88	9778	11.2	3.1	
	123	6984	8	5.5	DLCBII..10..-DE3P315M6 DLCBII..10..-DE3-315M6
	109	7857	9	4.9	
	99	8730	10	4.4	
	88	9778	11.2	3.9	
	79	10913	12.5	3.5	
	70	12222	14	3.1	
110	197	5330	5	1.8	DLCBII ..5..-DE3P315L1-6 DLCBII..5..-DE3-315L1-6
	176	5970	5.6	1.6	
	156	6716	6.3	1.4	
	139	7569	7.1	1.3	
	156	6716	6.3	1.8	DLCBII..6..-DE3P315L1-6 DLCBII..6..-DE3-315L1-6
	139	7569	7.1	1.6	
	123	8528	8	1.4	
	109	9594	9	1.3	
	197	5330	5	3.6	DLCBII..7..-DE3P315L1-6 DLCBII..7..-DE3-315L1-6
	176	5970	5.6	3.2	
	156	6716	6.3	2.9	
	139	7569	7.1	2.5	
	123	8528	8	2.3	
	109	9594	9	2.0	
	99	10660	10	1.8	
	88	11939	11.2	1.6	
	156	6716	6.3	3.6	DLCBII..8..-DE3P315L1-6 DLCBII..8..-DE3-315L1-6
	139	7569	7.1	3.2	
	123	8528	8	2.8	
	109	9594	9	2.5	
	99	10660	10	2.3	
	88	11939	11.2	2.0	
	79	13325	12.5	1.8	
	70	14924	14	1.6	
	197	5330	5	5.7	DLCBII..9..-DE3P315L1-6 DLCBII..9..-DE3-315L1-6
	176	5970	5.6	5.1	
	156	6716	6.3	4.5	
	139	7569	7.1	4.0	
	123	8528	8	3.6	
	109	9594	9	3.2	
	99	10660	10	2.8	
	88	11939	11.2	2.5	
	156	6716	6.3	5.7	DLCBII..10..-DE3P315L1-6 DLCBII..10..-DE3-315L1-6
	139	7569	7.1	5.1	
	123	8528	8	4.5	
	109	9594	9	4.0	
	99	10660	10	3.6	
	88	11939	11.2	3.2	
	79	13325	12.5	2.9	
	70	14924	14	2.6	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCBII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 15-500 кВт
Выходная скорость: 70-198 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
110	123	8528	8	6.4	DLCBII..11..-DE3P315L1-6 DLCBII..11..-DE3-315L1-6
	109	9594	9	5.7	
	99	10660	10	5.1	
	88	11939	11.2	4.6	
	99	10660	10	6.3	DLCBII..12..-DE3P315L1-6 DLCBII..12..-DE3-315L1-6
	88	11939	11.2	5.6	
	79	13325	12.5	5.0	
	70	14924	14	4.5	
132	197	6400	5	3.0	DLCBII..7..-DE3P315L2-6 DLCBII..7..-DE3-315L2-6
	176	7168	5.6	2.7	
	156	8064	6.3	2.4	
	139	9088	7.1	2.1	
	123	10240	8	1.9	
	109	11520	9	1.7	
	99	12800	10	1.5	
	88	14336	11.2	1.3	
	156	8064	6.3	3.0	DLCBII..8..-DE3P315L2-6 DLCBII..8..-DE3-315L2-6
	139	9088	7.1	2.7	
	123	10240	8	2.4	
	109	11520	9	2.1	
	99	12800	10	1.9	
	88	14336	11.2	1.7	
	79	16000	12.5	1.5	
	70	17920	14	1.3	
	197	6400	5	4.7	DLCBII..9..-DE3P315L2-6 DLCBII..9..-DE3-315L2-6
	176	7168	5.6	4.2	
	156	8064	6.3	3.8	
	139	9088	7.1	3.3	
	123	10240	8	3.0	
	109	11520	9	2.6	
	99	12800	10	2.4	
	88	14336	11.2	2.1	
	156	8064	6.3	4.8	DLCBII..10..-DE3P315L2-6 DLCBII..10..-DE3-315L2-6
	139	9088	7.1	4.3	
	123	10240	8	3.8	
	109	11520	9	3.3	
	99	12800	10	3.0	
	88	14336	11.2	2.7	
	79	16000	12.5	2.4	
	70	17920	14	2.1	
	139	9088	7.1	5.9	DLCBII..11..-DE3P315L2-6 DLCBII..11..-DE3-315L2-6
	123	10240	8	5.3	
	109	11520	9	4.8	
	99	12800	10	4.3	
	88	14336	11.2	3.8	
	109	11520	9	5.7	DLCBII..12..-DE3P315L2-6 DLCBII..12..-DE3-315L2-6
	99	12800	10	5.3	
	88	14336	11.2	4.7	
	79	16000	12.5	4.2	
	70	17920	14	3.7	
160	198	7715	5	2.5	DLCBII..7..-DE3P355M1-6 DLCBII..7..-DE3-355M1-6
	177	8641	5.6	2.2	
	157	9721	6.3	2.0	
	139	10955	7.1	1.8	
	124	12344	8	1.6	
	110	13887	9	1.4	
	99	15430	10	1.2	
	157	9721	6.3	2.5	DLCBII..8..-DE3P355M1-6 DLCBII..8..-DE3-355M1-6
	139	10955	7.1	2.2	
	124	12344	8	1.9	
	110	13887	9	1.7	
	99	15430	10	1.6	
	88	17282	11.2	1.4	
	79	19288	12.5	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCBII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 15-500 кВт
Выходная скорость: 70-198 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
160	198	7715	5	3.9	DLCBII..9..-DE3P355M1-6 DLCBII..9..-DE3-355M1-6
	177	8641	5.6	3.5	
	157	9721	6.3	3.1	
	139	10955	7.1	2.8	
	124	12344	8	2.4	
	110	13887	9	2.2	
	99	15430	10	2.0	
	88	17282	11.2	1.7	
	157	9721	6.3	4.0	DLCBII..10..-DE3P355M1-6 DLCBII..10..-DE3-355M1-6
	139	10955	7.1	3.5	
	124	12344	8	3.1	
	110	13887	9	2.8	
	99	15430	10	2.5	
	88	17282	11.2	2.2	
	79	19288	12.5	2.0	
	71	21602	14	1.8	
	198	7715	5	6.0	DLCBII..11..-DE3P355M1-6 DLCBII..11..-DE3-355M1-6
	177	8641	5.6	5.6	
	157	9721	6.3	5.2	
	139	10955	7.1	4.8	
	124	12344	8	4.4	
	110	13887	9	3.9	
	99	15430	10	3.5	
	88	17282	11.2	3.1	
	157	9721	6.3	6.1	DLCBII..12..-DE3P355M1-6 DLCBII..12..-DE3-355M1-6
	139	10955	7.1	5.6	
	124	12344	8	5.2	
	110	13887	9	4.7	
	99	15430	10	4.3	
	88	17282	11.2	3.9	
	79	19288	12.5	3.5	
	71	21602	14	3.1	
	124	12344	8	6.5	DLCBII..13..-DE3P355M1-6 DLCBII..13..-DE3-355M1-6
	110	13887	9	5.9	
	99	15430	10	5.3	
	88	17282	11.2	4.7	
	99	15430	10	6.5	DLCBII..14..-DE3P355M1-6 DLCBII..14..-DE3-355M1-6
	88	17282	11.2	5.9	
	79	19288	12.5	5.3	
	71	21602	14	4.7	
200	198	9645	5	2.0	DLCBII..7..-DE3P355M2-6 DLCBII..7..-DE3-355M2-6
	177	10802	5.6	1.8	
	157	12153	6.3	1.6	
	139	13696	7.1	1.4	
	124	15432	8	1.2	
	157	12153	6.3	2.0	DLCBII..8..-DE3P355M2-6 DLCBII..8..-DE3-355M2-6
	139	13696	7.1	1.8	
	124	15432	8	1.6	
	110	17361	9	1.4	
	99	19290	10	1.2	
	198	9645	5	3.1	DLCBII..9..-DE3P355M2-6 DLCBII..9..-DE3-355M2-6
	177	10802	5.6	2.8	
	157	12153	6.3	2.5	
	139	13696	7.1	2.2	
	124	15432	8	2.0	
	110	17361	9	1.7	
	99	19290	10	1.6	
	88	21605	11.2	1.4	
	157	12153	6.3	3.2	DLCBII..10..-DE3P355M2-6 DLCBII..10..-DE3-355M2-6
	139	13696	7.1	2.8	
	124	15432	8	2.5	
	110	17361	9	2.2	
	99	19290	10	2.0	
	88	21605	11.2	1.8	
	79	24113	12.5	1.6	
	71	27006	14	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCBII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 15-500 кВт
Выходная скорость: 70-198 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
200	198	9645	5	4.8	DLCBII..11..-DE3P355M2-6 DLCBII..11..-DE3-355M2-6
	177	10802	5.6	4.5	
	157	12153	6.3	4.2	
	139	13696	7.1	3.9	
	124	15432	8	3.5	
	110	17361	9	3.1	
	99	19290	10	2.8	
	88	21605	11.2	2.5	
	157	12153	6.3	4.9	DLCBII..12..-DE3P355M2-6 DLCBII..12..-DE3-355M2-6
	139	13696	7.1	4.5	
	124	15432	8	4.1	
	110	17361	9	3.8	
	99	19290	10	3.5	
	88	21605	11.2	3.1	
	79	24113	12.5	2.8	
	71	27006	14	2.5	
	139	13696	7.1	5.6	DLCBII..13..-DE3P355M2-6 DLCBII..13..-DE3-355M2-6
	124	15432	8	5.2	
	110	17361	9	4.7	
	99	19290	10	4.2	
	88	21605	11.2	3.8	
	110	17361	9	5.5	DLCBII..14..-DE3P355M2-6 DLCBII..14..-DE3-355M2-6
	99	19290	10	5.2	
	88	21605	11.2	4.7	
	79	24113	12.5	4.2	
	71	27006	14	3.8	
250	198	12060	5	1.6	DLCBII..7..-DE3P355L6 DLCBII..7..-DE3-355L6
	177	13507	5.6	1.4	
	157	15196	6.3	1.3	
	157	15196	6.3	1.6	DLCBII..8..-DE3P355L6 DLCBII..8..-DE3-355L6
	139	17125	7.1	1.4	
	124	19296	8	1.2	
	198	12060	5	2.5	DLCBII..9..-DE3P355L6 DLCBII..9..-DE3-355L6
	177	13507	5.6	2.2	
	157	15196	6.3	2.0	
	139	17125	7.1	1.8	
	124	19296	8	1.6	
	110	21708	9	1.4	
	99	24120	10	1.3	
	157	15196	6.3	2.5	DLCBII..10..-DE3P355L6 DLCBII..10..-DE3-355L6
	139	17125	7.1	2.2	
	124	19296	8	2.0	
	110	21708	9	1.8	
	99	24120	10	1.6	
	88	27014	11.2	1.4	
	79	30150	12.5	1.3	
	198	12060	5	3.9	DLCBII..11..-DE3P355L6 DLCBII..11..-DE3-355L6
	177	13507	5.6	3.6	
	157	15196	6.3	3.3	
	139	17125	7.1	3.1	
	124	19296	8	2.8	
	110	21708	9	2.5	
	99	24120	10	2.3	
	88	27014	11.2	2.0	
	157	15196	6.3	3.9	DLCBII..12..-DE3P355L6 DLCBII..12..-DE3-355L6
	139	17125	7.1	3.6	
	124	19296	8	3.3	
	110	21708	9	3.0	
	99	24120	10	2.8	
	88	27014	11.2	2.5	
	79	30150	12.5	2.2	
	71	33768	14	2.0	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCBII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 15-500 кВт
Выходная скорость: 70-198 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
250	198	12060	5	5.7	DLCBII..13..-DE3P355L6 DLCBII..13..-DE3-355L6
	177	13507	5.6	5.2	
	157	15196	6.3	4.9	
	139	17125	7.1	4.5	
	124	19296	8	4.2	
	110	21708	9	3.8	
	99	24120	10	3.4	
	88	27014	11.2	3.0	
	157	15196	6.3	5.7	DLCBII..14..-DE3P355L6 DLCBII..14..-DE3-355L6
	139	17125	7.1	5.2	
	124	19296	8	4.8	
	110	21708	9	4.4	
	99	24120	10	4.1	
	88	27014	11.2	3.8	
	79	30150	12.5	3.4	
	71	33768	14	3.0	
280	198	13505	5	2.2	DLCBII..9..-Y4002-6
	177	15126	5.6	2.0	
	157	17016	6.3	1.8	
	139	19177	7.1	1.6	
	124	21608	8	1.4	
	110	24309	9	1.2	
	157	17016	6.3	2.3	DLCBII..10..-Y4002-6
	139	19177	7.1	2.0	
	124	21608	8	1.8	
	110	24309	9	1.6	
	99	27010	10	1.4	
	88	30251	11.2	1.3	
	198	13505	5	3.4	DLCBII..11..-Y4002-6
	177	15126	5.6	3.2	
	157	17016	6.3	3.0	
	139	19177	7.1	2.8	
	124	21608	8	2.5	
	110	24309	9	2.2	
	99	27010	10	2.0	
	88	30251	11.2	1.8	
	157	17016	6.3	3.5	DLCBII..12..-Y4002-6
	139	19177	7.1	3.2	
	124	21608	8	2.9	
	110	24309	9	2.7	
	99	27010	10	2.5	
	88	30251	11.2	2.2	
	79	33763	12.5	2.0	
	71	37814	14	1.8	
	198	13505	5	5.1	DLCBII..13..-Y4002-6
	177	15126	5.6	4.7	
	157	17016	6.3	4.4	
	139	19177	7.1	4.0	
	124	21608	8	3.7	
	110	24309	9	3.4	
	99	27010	10	3.0	
	88	30251	11.2	2.7	
	157	17016	6.3	5.1	DLCBII..14..-Y4002-6
	139	19177	7.1	4.6	
	124	21608	8	4.3	
	110	24309	9	3.9	
	99	27010	10	3.7	
	88	30251	11.2	3.4	
	79	33763	12.5	3.0	
	71	37814	14	2.7	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCBII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 15-500 кВт
Выходная скорость: 70-198 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
315	198	15195	5	2.0	DLCBII..9..-Y4003-6
	177	17018	5.6	1.8	
	157	19146	6.3	1.6	
	139	21577	7.1	1.4	
	124	24312	8	1.2	
	157	19146	6.3	2.0	DLCBII..10..-Y4003-6
	139	21577	7.1	1.8	
	124	24312	8	1.6	
	110	27351	9	1.4	
	99	30390	10	1.3	
	198	15195	5	3.1	DLCBII..11..-Y4003-6
	177	17018	5.6	2.9	
	157	19146	6.3	2.7	
	139	21577	7.1	2.5	
	124	24312	8	2.2	
	110	27351	9	2.0	
	99	30390	10	1.8	
	88	34037	11.2	1.6	
	157	19146	6.3	3.1	DLCBII..12..-Y4003-6
	139	21577	7.1	2.9	
	124	24312	8	2.6	
	110	27351	9	2.4	
	99	30390	10	2.2	
	88	34037	11.2	2.0	
	79	37988	12.5	1.8	
	71	42546	14	1.6	
	198	15195	5	4.6	DLCBII..13..-Y4003-6
	177	17018	5.6	4.1	
	157	19146	6.3	3.9	
	139	21577	7.1	3.6	
	124	24312	8	3.3	
	110	27351	9	3.0	
	99	30390	10	2.7	
	88	34037	11.2	2.4	
	157	19146	6.3	4.5	DLCBII..14..-Y4003-6
	139	21577	7.1	4.1	
	124	24312	8	3.8	
	110	27351	9	3.5	
	99	30390	10	3.3	
	88	34037	11.2	3.0	
	79	37988	12.5	2.7	
	71	42546	14	2.4	
355	198	17120	5	1.8	DLCBII..9..-Y4004-6
	177	19174	5.6	1.6	
	157	21571	6.3	1.4	
	139	24310	7.1	1.2	
	157	21571	6.3	1.8	DLCBII..10..-Y4004-6
	139	24310	7.1	1.6	
	124	27392	8	1.4	
	110	30816	9	1.2	
	198	17120	5	2.7	DLCBII..11..-Y4004-6
	177	19174	5.6	2.5	
	157	21571	6.3	2.4	
	139	24310	7.1	2.2	
	124	27392	8	2.0	
	110	30816	9	1.8	
	99	34240	10	1.6	
	88	38349	11.2	1.4	
	157	21571	6.3	2.8	DLCBII..12..-Y4004-6
	139	24310	7.1	2.5	
	124	27392	8	2.3	
	110	30816	9	2.1	
	99	34240	10	2.0	
	88	38349	11.2	1.7	
	79	42800	12.5	1.6	
	71	47936	14	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCBII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 15-500 кВт
Выходная скорость: 70-198 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
355	198	17120	5	4.0	DLCBII..13..-Y4004-6
	177	19174	5.6	3.7	
	157	21571	6.3	3.5	
	139	24310	7.1	3.2	
	124	27392	8	2.9	
	110	30816	9	2.7	
	99	34240	10	2.4	
	88	38349	11.2	2.1	
	157	21571	6.3	4.0	DLCBII..14..-Y4004-6
	139	24310	7.1	3.6	
	124	27392	8	3.4	
	110	30816	9	3.1	
	99	34240	10	2.9	
	88	38349	11.2	2.7	
	79	42800	12.5	2.4	
	71	47936	14	2.1	
400	198	19295	5	1.6	DLCBII..9..-Y4005-6
	177	21610	5.6	1.4	
	157	24312	6.3	1.2	
	157	24312	6.3	1.6	DLCBII..10..-Y4005-6
	139	27399	7.1	1.4	
	124	30872	8	1.2	
	198	19295	5	2.4	DLCBII..11..-Y4005-6
	177	21610	5.6	2.3	
	157	24312	6.3	2.1	
	139	27399	7.1	1.9	
	124	30872	8	1.8	
	110	34731	9	1.6	
	99	38590	10	1.4	
	88	43221	11.2	1.3	
	157	24312	6.3	2.4	DLCBII..12..-Y4005-6
	139	27399	7.1	2.2	
	124	30872	8	2.1	
	110	34731	9	1.9	
	99	38590	10	1.7	
	88	43221	11.2	1.5	
	79	48238	12.5	1.4	
	71	54026	14	1.2	
	198	19295	5	3.6	DLCBII..13..-Y4005-6
	177	21610	5.6	3.3	
	157	24312	6.3	3.1	
	139	27399	7.1	2.8	
	124	30872	8	2.6	
	110	34731	9	2.4	
	99	38590	10	2.1	
	88	43221	11.2	1.9	
	157	24312	6.3	3.5	DLCBII..14..-Y4005-6
	139	27399	7.1	3.2	
	124	30872	8	3.0	
	110	34731	9	2.7	
	99	38590	10	2.6	
	88	43221	11.2	2.4	
	79	48238	12.5	2.1	
	71	54026	14	1.9	
450	198	21705	5	2.1	DLCBII..11..-Y4501-6
	177	24310	5.6	2.0	
	157	27348	6.3	1.9	
	139	30821	7.1	1.7	
	124	34728	8	1.6	
	110	39069	9	1.4	
	99	43410	10	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCBII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 15-500 кВт
Выходная скорость: 70-198 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
450	157	27348	6.3	2.2	DLCBII..12..-Y4501-6
	139	30821	7.1	2.0	
	124	34728	8	1.8	
	110	39069	9	1.7	
	99	43410	10	1.5	
	88	48619	11.2	1.4	
	79	54263	12.5	1.2	
	198	21705	5	3.2	DLCBII..13..-Y4501-6
	177	24310	5.6	2.9	
	157	27348	6.3	2.7	
	139	30821	7.1	2.5	
	124	34728	8	2.3	
	110	39069	9	2.1	
	99	43410	10	1.9	
	88	48619	11.2	1.7	
	157	27348	6.3	3.2	DLCBII..14..-Y4501-6
	139	30821	7.1	2.9	
	124	34728	8	2.7	
	110	39069	9	2.4	
	99	43410	10	2.3	
	88	48619	11.2	2.1	
	79	54263	12.5	1.9	
	71	60774	14	1.7	
	198	21705	5	5.7	DLCBII..15..-Y4501-6
	177	24310	5.6	5.1	
	157	27348	6.3	4.8	
	139	30821	7.1	4.3	
	124	34728	8	3.8	
	110	39069	9	3.4	
	99	43410	10	3.1	
	88	48619	11.2	2.7	
	177	24310	5.6	5.6	DLCBII..16..-Y4501-6
	157	27348	6.3	5.2	
	139	30821	7.1	4.8	
	124	34728	8	4.3	
	110	39069	9	3.8	
	99	43410	10	3.4	
	88	48619	11.2	3.1	
	79	54263	12.5	2.8	
500	198	24115	5	1.9	DLCBII..11..-Y4502-6
	177	27009	5.6	1.8	
	157	30385	6.3	1.7	
	139	34243	7.1	1.5	
	124	38584	8	1.4	
	110	43407	9	1.3	
	157	30385	6.3	2.0	DLCBII..12..-Y4502-6
	139	34243	7.1	1.8	
	124	38584	8	1.7	
	110	43407	9	1.5	
	99	48230	10	1.4	
	88	54018	11.2	1.2	
	198	24115	5	2.9	DLCBII..13..-Y4502-6
	177	27009	5.6	2.6	
	157	30385	6.3	2.5	
	139	34243	7.1	2.2	
	124	38584	8	2.1	
	110	43407	9	1.9	
	99	48230	10	1.7	
	88	54018	11.2	1.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCBII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 15-500 кВт
Выходная скорость: 70-198 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
500	157	30385	6.3	2.8	DLCBII..14..-Y4502-6
	139	34243	7.1	2.6	
	124	38584	8	2.4	
	110	43407	9	2.2	
	99	48230	10	2.1	
	88	54018	11.2	1.9	
	79	60288	12.5	1.7	
	71	67522	14	1.5	
	198	24115	5	5.1	DLCBII..15..-Y4502-6
	177	27009	5.6	4.6	
	157	30385	6.3	4.3	
	139	34243	7.1	3.9	
	124	38584	8	3.5	
	110	43407	9	3.1	
	99	48230	10	2.8	
	88	54018	11.2	2.5	
	177	27009	5.6	5.1	DLCBII..16..-Y4502-6
	157	30385	6.3	4.7	
	139	34243	7.1	4.3	
	124	38584	8	3.9	
	110	43407	9	3.4	
	99	48230	10	3.1	
	88	54018	11.2	2.8	
	79	60288	12.5	2.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Таблицы выбора DLCBII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 18.5-710 кВт
Выходная скорость: 105-298 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
18.5	184	960	8	6.6	DLCBII..4..-DE3-180M4
	163	1080	9	5.8	
	147	1200	10	5.2	
	131	1344	11.2	4.6	
22	184	1144	8	5.5	DLCBII..4..-DE3-180L4
	163	1287	9	4.9	
	147	1430	10	4.4	
	131	1602	11.2	3.9	
30	263	1092	5.6	5.8	DLCBII..4..-DE3-200L4
	233	1229	6.3	5.1	
	207	1385	7.1	4.5	
	184	1560	8	4.1	
	163	1755	9	3.6	
	147	1950	10	3.2	
	131	2184	11.2	2.9	
37	296	1195	5	5.2	DLCBII..4..-DE3-225S4
	264	1338	5.6	4.7	
	235	1506	6.3	4.2	
	208	1697	7.1	3.7	
	185	1912	8	3.3	
	164	2151	9	2.9	
	148	2390	10	2.6	
	132	2677	11.2	2.3	
	235	1506	6.3	6.3	DLCBII..5..-DE3-225S4
	208	1697	7.1	5.6	
	185	1912	8	5.0	
	164	2151	9	4.4	
	148	2390	10	4.0	
	132	2677	11.2	3.5	
	185	1912	8	6.4	DLCBII..6..-DE3-225S4
	164	2151	9	5.6	
	148	2390	10	5.1	
	132	2677	11.2	4.5	
	118	2988	12.5	4.1	
	106	3346	14	3.6	
45	296	1450	5	4.2	DLCBII..4..-DE3P225M4 DLCBII..4..-DE3-225M4
	264	1624	5.6	3.8	
	235	1827	6.3	3.4	
	208	2059	7.1	3.0	
	185	2320	8	2.7	
	164	2610	9	2.4	
	148	2900	10	2.2	
	132	3248	11.2	1.9	
	264	1624	5.6	5.8	DLCBII..5..-DE3P225M4 DLCBII..5..-DE3-225M4
	235	1827	6.3	5.2	
	208	2059	7.1	4.6	
	185	2320	8	4.1	
	164	2610	9	3.6	
	148	2900	10	3.3	
	132	3248	11.2	2.9	
	208	2059	7.1	5.9	DLCBII..6..-DE3P225M4 DLCBII..6..-DE3-225M4
	185	2320	8	5.2	
	164	2610	9	4.6	
	148	2900	10	4.2	
	132	3248	11.2	3.7	
	118	3625	12.5	3.3	
	106	4060	14	3.0	
55	296	1775	5	3.5	DLCBII..4..-DE3P250M4 DLCBII..4..-DE3-250M4
	264	1988	5.6	3.1	
	235	2237	6.3	2.8	
	208	2521	7.1	2.5	
	185	2840	8	2.2	
	164	3195	9	2.0	
	148	3550	10	1.8	
	132	3976	11.2	1.6	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Таблицы выбора DLCBII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 18.5-710 кВт
Выходная скорость: 105-298 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
55	296	1775	5	5.4	DLCBII..5..-DE3P250M4 DLCBII..5..-DE3-250M4
	264	1988	5.6	4.8	
	235	2237	6.3	4.3	
	208	2521	7.1	3.8	
	185	2840	8	3.4	
	164	3195	9	3.0	
	148	3550	10	2.7	
	132	3976	11.2	2.4	
	235	2237	6.3	5.4	DLCBII..6..-DE3P250M4 DLCBII..6..-DE3-250M4
	208	2521	7.1	4.8	
	185	2840	8	4.3	
	164	3195	9	3.8	
	148	3550	10	3.4	
	132	3976	11.2	3.1	
	118	4438	12.5	2.7	
	106	4970	14	2.4	
75	296	2420	5	2.5	DLCBII..4..-DE3P280S4 DLCBII..4..-DE3-280S4
	264	2710	5.6	2.3	
	235	3049	6.3	2.1	
	208	3436	7.1	1.8	
	185	3872	8	1.6	
	164	4356	9	1.4	
	148	4840	10	1.3	
	296	2420	5	3.9	DLCBII..5..-DE3P280S4 DLCBII..5..-DE3-280S4
	264	2710	5.6	3.5	
	235	3049	6.3	3.1	
	208	3436	7.1	2.8	
	185	3872	8	2.5	
	164	4356	9	2.2	
	148	4840	10	2.0	
	132	5421	11.2	1.7	
	235	3049	6.3	4.0	DLCBII..6..-DE3P280S4 DLCBII..6..-DE3-280S4
	208	3436	7.1	3.5	
	185	3872	8	3.1	
	164	4356	9	2.8	
	148	4840	10	2.5	
	132	5421	11.2	2.2	
	118	6050	12.5	2.0	
	106	6776	14	1.8	
	208	3436	7.1	5.6	DLCBII..7..-DE3P280S4 DLCBII..7..-DE3-280S4
	185	3872	8	5.0	
	164	4356	9	4.4	
	148	4840	10	4.0	
	132	5421	11.2	3.5	
	164	4356	9	5.5	DLCBII..8..-DE3P280S4 DLCBII..8..-DE3-280S4
	148	4840	10	5.0	
	132	5421	11.2	4.4	
	118	6050	12.5	4.0	
	106	6776	14	3.5	
90	296	2905	5	2.1	DLCBII..4..-DE3P280M4 DLCBII..4..-DE3-280M4
	264	3254	5.6	1.9	
	235	3660	6.3	1.7	
	208	4125	7.1	1.5	
	185	4648	8	1.4	
	164	5229	9	1.2	
	296	2905	5	3.3	DLCBII..5..-DE3P280M4 DLCBII..5..-DE3-280M4
	264	3254	5.6	2.9	
	235	3660	6.3	2.6	
	208	4125	7.1	2.3	
	185	4648	8	2.1	
	164	5229	9	1.8	
	148	5810	10	1.6	
	132	6507	11.2	1.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Таблицы выбора DLCBII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 18.5-710 кВт
Выходная скорость: 105-298 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
90	235	3660	6.3	3.3	DLCBII..6..-DE3P280M4 DLCBII..6..-DE3-280M4
	208	4125	7.1	2.9	
	185	4648	8	2.6	
	164	5229	9	2.3	
	148	5810	10	2.1	
	132	6507	11.2	1.9	
	118	7263	12.5	1.7	
	106	8134	14	1.5	
	235	3660	6.3	5.3	DLCBII..7..-DE3P280M4 DLCBII..7..-DE3-280M4
	208	4125	7.1	4.7	
	185	4648	8	4.2	
	164	5229	9	3.7	
	148	5810	10	3.3	
	132	6507	11.2	3.0	
	185	4648	8	5.2	DLCBII..8..-DE3P280M4 DLCBII..8..-DE3-280M4
	164	5229	9	4.6	
	148	5810	10	4.1	
	132	6507	11.2	3.7	
	118	7263	12.5	3.3	
	106	8134	14	3.0	
110	296	3550	5	2.7	DLCBII..5..-DE3P315S4 DLCBII..5..-DE3-315S4
	264	3976	5.6	2.4	
	235	4473	6.3	2.1	
	208	5041	7.1	1.9	
	185	5680	8	1.7	
	164	6390	9	1.5	
	148	7100	10	1.3	
	132	7952	11.2	1.2	
	235	4473	6.3	2.7	DLCBII..6..-DE3P315S4 DLCBII..6..-DE3-315S4
	208	5041	7.1	2.4	
	185	5680	8	2.1	
	164	6390	9	1.9	
	148	7100	10	1.7	
	132	7952	11.2	1.5	
	118	8875	12.5	1.4	
	106	9940	14	1.2	
	296	3550	5	5.4	DLCBII..7..-DE3P315S4 DLCBII..7..-DE3-315S4
	264	3976	5.6	4.8	
	235	4473	6.3	4.3	
	208	5041	7.1	3.8	
	185	5680	8	3.4	
	164	6390	9	3.0	
	148	7100	10	2.7	
	132	7952	11.2	2.4	
	235	4473	6.3	5.4	DLCBII..8..-DE3P315S4 DLCBII..8..-DE3-315S4
	208	5041	7.1	4.8	
	185	5680	8	4.3	
	164	6390	9	3.8	
	148	7100	10	3.4	
	132	7952	11.2	3.0	
	118	8875	12.5	2.7	
	106	9940	14	2.4	
	208	5041	7.1	6.0	DLCBII..9..-DE3P315S4 DLCBII..9..-DE3-315S4
	185	5680	8	5.3	
	164	6390	9	4.7	
	148	7100	10	4.3	
	132	7952	11.2	3.8	
	164	6390	9	6.0	DLCBII..10..-DE3P315S4 DLCBII..10..-DE3-315S4
	148	7100	10	5.4	
	132	7952	11.2	4.8	
	118	8875	12.5	4.3	
	106	9940	14	3.9	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Таблицы выбора DLCBII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 18.5-710 кВт
Выходная скорость: 105-298 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
132	296	4260	5	2.2	DLCBII..5..-DE3P315M4 DLCBII..5..-DE3-315M4
	264	4771	5.6	2.0	
	235	5368	6.3	1.8	
	208	6049	7.1	1.6	
	185	6816	8	1.4	
	164	7668	9	1.2	
	235	5368	6.3	2.3	DLCBII..6..-DE3P315M4 DLCBII..6..-DE3-315M4
	208	6049	7.1	2.0	
	185	6816	8	1.8	
	164	7668	9	1.6	
	148	8520	10	1.4	
	132	9542	11.2	1.3	
	296	4260	5	4.5	DLCBII..7..-DE3P315M4 DLCBII..7..-DE3-315M4
	264	4771	5.6	4.0	
	235	5368	6.3	3.6	
	208	6049	7.1	3.2	
	185	6816	8	2.8	
	164	7668	9	2.5	
	148	8520	10	2.3	
	132	9542	11.2	2.0	
	235	5368	6.3	4.5	DLCBII..8..-DE3P315M4 DLCBII..8..-DE3-315M4
	208	6049	7.1	4.0	
	185	6816	8	3.5	
	164	7668	9	3.2	
	148	8520	10	2.8	
	132	9542	11.2	2.5	
	118	10650	12.5	2.3	
	106	11928	14	2.0	
	235	5368	6.3	5.6	DLCBII..9..-DE3P315M4 DLCBII..9..-DE3-315M4
	208	6049	7.1	5.0	
	185	6816	8	4.5	
	164	7668	9	4.0	
	148	8520	10	3.6	
	132	9542	11.2	3.2	
	185	6816	8	5.7	DLCBII..10..-DE3P315M4 DLCBII...10..-DE3-315M4
	164	7668	9	5.0	
	148	8520	10	4.5	
	132	9542	11.2	4.0	
	118	10650	12.5	3.6	
	106	11928	14	3.2	
160	296	5160	5	1.8	DLCBII...5..-DE3P315L1-4 DLCBII...5..-DE3-315L1-4
	264	5779	5.6	1.6	
	235	6502	6.3	1.5	
	208	7327	7.1	1.3	
	235	6502	6.3	1.9	DLCBII...6..-DE3P315L1-4 DLCBII...6..-DE3-315L1-4
	208	7327	7.1	1.7	
	185	8256	8	1.5	
	164	9288	9	1.3	
	296	5160	5	3.7	DLCBII...7..-DE3P315L1-4 DLCBII...7..-DE3-315L1-4
	264	5779	5.6	3.3	
	235	6502	6.3	3.0	
	208	7327	7.1	2.6	
	185	8256	8	2.3	
	164	9288	9	2.1	
	148	10320	10	1.9	
	132	11558	11.2	1.7	
	235	6502	6.3	3.7	DLCBII...8..-DE3P315L1-4 DLCBII...8..-DE3-315L1-4
	208	7327	7.1	3.3	
	185	8256	8	2.9	
	164	9288	9	2.6	
	148	10320	10	2.3	
	132	11558	11.2	2.1	
	118	12900	12.5	1.9	
	106	14448	14	1.7	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Таблицы выбора DLCBII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 18.5-710 кВт
Выходная скорость: 105-298 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
160	296	5160	5	5.9	DLCBII...9..-DE3P315L1-4 DLCBII...9..-DE3-315L1-4
	264	5779	5.6	5.2	
	235	6502	6.3	4.7	
	208	7327	7.1	4.1	
	185	8256	8	3.7	
	164	9288	9	3.3	
	148	10320	10	2.9	
	132	11558	11.2	2.6	
	235	6502	6.3	5.9	DLCBII...10..-DE3P315L1-4 DLCBII...10..-DE3-315L1-4
	208	7327	7.1	5.2	
	185	8256	8	4.7	
	164	9288	9	4.2	
	148	10320	10	3.7	
	132	11558	11.2	3.3	
	118	12900	12.5	3.0	
	106	14448	14	2.7	
	185	8256	8	6.6	DLCBII...11..-DE3P315L1-4 DLCBII...11..-DE3-315L1-4
	164	9288	9	5.9	
	148	10320	10	5.3	
	132	11558	11.2	4.7	
	148	10320	10	6.5	DLCBII...12..-DE3P315L1-4 DLCBII...12..-DE3-315L1-4
	132	11558	11.2	5.8	
	118	12900	12.5	5.2	
	106	14448	14	4.6	
200	296	6455	5	3.0	DLCBII...7..-DE3P315L2-4 DLCBII...7..-DE3-315L2-4
	264	7230	5.6	2.7	
	235	8133	6.3	2.4	
	208	9166	7.1	2.1	
	185	10328	8	1.9	
	164	11619	9	1.7	
	148	12910	10	1.5	
	132	14459	11.2	1.3	
	235	8133	6.3	3.0	DLCBII...8..-DE3P315L2-4 DLCBII...8..-DE3-315L2-4
	208	9166	7.1	2.6	
	185	10328	8	2.3	
	164	11619	9	2.1	
	148	12910	10	1.9	
	132	14459	11.2	1.7	
	118	16138	12.5	1.5	
	106	18074	14	1.3	
	296	6455	5	4.7	DLCBII...9..-DE3P315L2-4 DLCBII...9..-DE3-315L2-4
	264	7230	5.6	4.2	
	235	8133	6.3	3.7	
	208	9166	7.1	3.3	
	185	10328	8	2.9	
	164	11619	9	2.6	
	148	12910	10	2.3	
	132	14459	11.2	2.1	
	235	8133	6.3	4.7	DLCBII...10..-DE3P315L2-4 DLCBII ...10..-DE3-315L2-4
	208	9166	7.1	4.2	
	185	10328	8	3.7	
	164	11619	9	3.3	
	148	12910	10	3.0	
	132	14459	11.2	2.7	
	118	16138	12.5	2.4	
	106	18074	14	2.1	
	208	9166	7.1	5.8	DLCBII...11..-DE3P315L2-4 DLCBII...11..-DE3-315L2-4
	185	10328	8	5.3	
	164	11619	9	4.7	
	148	12910	10	4.2	
	132	14459	11.2	3.8	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Таблицы выбора DLCBII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 18.5-710 кВт
Выходная скорость: 105-298 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
200	164	11619	9	5.7	DLCBII...12..-DE3P315L2-4 DLCBII...12..-DE3-315L2-4
	148	12910	10	5.2	
	132	14459	11.2	4.7	
	118	16138	12.5	4.2	
	106	18074	14	3.7	
250	298	8010	5	2.4	DLCBII...7..-DE3P355M4 DLCBII...7..-DE3-355M4
	266	8971	5.6	2.1	
	237	10093	6.3	1.9	
	210	11374	7.1	1.7	
	186	12816	8	1.5	
	166	14418	9	1.3	
	237	10093	6.3	2.4	DLCBII...8..-DE3P355M4 DLCBII...8..-DE3-355M4
	210	11374	7.1	2.1	
	186	12816	8	1.9	
	166	14418	9	1.7	
	149	16020	10	1.5	
	133	17942	11.2	1.3	
	298	8010	5	3.8	DLCBII...9..-DE3P355M4 DLCBII...9..-DE3-355M4
	266	8971	5.6	3.4	
	237	10093	6.3	3.0	
	210	11374	7.1	2.6	
	186	12816	8	2.4	
	166	14418	9	2.1	
	149	16020	10	1.9	
	133	17942	11.2	1.7	
	237	10093	6.3	3.8	DLCBII...10..-DE3P355M4 DLCBII...10..-DE3-355M4
	210	11374	7.1	3.4	
	186	12816	8	3.0	
	166	14418	9	2.7	
	149	16020	10	2.4	
	133	17942	11.2	2.1	
	119	20025	12.5	1.9	
	106	22428	14	1.7	
	298	8010	5	5.8	DLCBII...11..-DE3P355M4 DLCBII...11..-DE3-355M4
	266	8971	5.6	5.4	
	237	10093	6.3	5.0	
	210	11374	7.1	4.6	
	186	12816	8	4.3	
	166	14418	9	3.8	
	149	16020	10	3.4	
	133	17942	11.2	3.0	
	237	10093	6.3	5.9	DLCBII...12..-DE3PP355M4 DLCBII...12..-DE3-355M4
	210	11374	7.1	5.4	
	186	12816	8	5.0	
	166	14418	9	4.6	
	149	16020	10	4.2	
	133	17942	11.2	3.7	
	119	20025	12.5	3.3	
	106	22428	14	3.0	
	186	12816	8	6.3	DLCBII...13..-DE3P355M4 DLCBII...13..-DE3-355M4
	166	14418	9	5.7	
	149	16020	10	5.1	
	133	17942	11.2	4.5	
	149	16020	10	6.2	DLCBII...14..-DE3P355M4 DLCBII...14..-DE3-355M4
	133	17942	11.2	5.7	
	119	20025	12.5	5.1	
	106	22428	14	4.5	
315	298	10095	5	1.9	DLCBII...7..-DE3P355L4 DLCBII...7..-DE3-355L4
	266	11306	5.6	1.7	
	237	12720	6.3	1.5	
	210	14335	7.1	1.3	
	186	16152	8	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Таблицы выбора DLCBII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 18.5-710 кВт
Выходная скорость: 105-298 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
315	237	12720	6.3	1.9	DLCBII...8..-DE3P355L4 DLCBII...8..-DE3-355L4
	210	14335	7.1	1.7	
	186	16152	8	1.5	
	166	18171	9	1.3	
	149	20190	10	1.2	
	298	10095	5	3.0	DLCBII...9..-DE3P355L4 DLCBII...9..-DE3-355L4
	266	11306	5.6	2.7	
	237	12720	6.3	2.4	
	210	14335	7.1	2.1	
	186	16152	8	1.9	
	166	18171	9	1.7	
	149	20190	10	1.5	
	133	22613	11.2	1.3	
	237	12720	6.3	3.0	DLCBII...10..-DE3P355L4 DLCBII...10..-DE3-355L4
	210	14335	7.1	2.7	
	186	16152	8	2.4	
	166	18171	9	2.1	
	149	20190	10	1.9	
	133	22613	11.2	1.7	
	119	25238	12.5	1.5	
	106	28266	14	1.3	
	298	10095	5	4.6	DLCBII...11..-DE3P355L4 DLCBII...11..-DE3-355L4
	266	11306	5.6	4.3	
	237	12720	6.3	4.0	
	210	14335	7.1	3.7	
	186	16152	8	3.4	
	166	18171	9	3.0	
	149	20190	10	2.7	
	133	22613	11.2	2.4	
	237	12720	6.3	4.7	DLCBII...12..-DE3P355L4 DLCBII...12..-DE3-355L4
	210	14335	7.1	4.3	
	186	16152	8	3.9	
	166	18171	9	3.6	
	149	20190	10	3.3	
	133	22613	11.2	3.0	
	119	25238	12.5	2.6	
	106	28266	14	2.4	
	210	14335	7.1	5.3	DLCBII...13..-DE3P355L4 DLCBII...13..-DE3-355L4
	186	16152	8	5.0	
	166	18171	9	4.5	
	149	20190	10	4.0	
	133	22613	11.2	3.6	
	166	18171	9	5.3	DLCBII...14..-DE3P355L4 DLCBII...14..-DE3-355L4
	149	20190	10	4.9	
	133	22613	11.2	4.5	
	119	25238	12.5	4.0	
	106	28266	14	3.6	
355	297	11415	5	2.6	DLCBII...9..-Y4001-4
	265	12785	5.6	2.4	
	236	14383	6.3	2.1	
	209	16209	7.1	1.9	
	186	18264	8	1.7	
	165	20547	9	1.5	
	149	22830	10	1.3	
	133	25570	11.2	1.2	
	236	14383	6.3	2.7	DLCBII...10..-Y4001-4
	209	16209	7.1	2.4	
	186	18264	8	2.1	
	165	20547	9	1.9	
	149	22830	10	1.7	
	133	25570	11.2	1.5	
	119	28538	12.5	1.3	
	106	31962	14	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Таблицы выбора DLCBII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 18.5-710 кВт
Выходная скорость: 105-298 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
355	297	11415	5	4.1	DLCBII...11..-Y4001-4
	265	12785	5.6	3.8	
	236	14383	6.3	3.5	
	209	16209	7.1	3.3	
	186	18264	8	3.0	
	165	20547	9	2.7	
	149	22830	10	2.4	
	133	25570	11.2	2.1	
	236	14383	6.3	4.1	DLCBII...12..-Y4001-4
	209	16209	7.1	3.8	
	186	18264	8	3.5	
	165	20547	9	3.2	
	149	22830	10	2.9	
	133	25570	11.2	2.6	
	119	28538	12.5	2.3	
	106	31962	14	2.1	
	297	11415	5	6.1	DLCBII...13..-Y4001-4
	265	12785	5.6	5.5	
	236	14383	6.3	5.2	
	209	16209	7.1	4.7	
	186	18264	8	4.4	
	165	20547	9	4.0	
	149	22830	10	3.6	
	133	25570	11.2	3.2	
	236	14383	6.3	6.0	DLCBII...14..-Y4001-4
	209	16209	7.1	5.4	
	186	18264	8	5.1	
	165	20547	9	4.7	
	149	22830	10	4.4	
	133	25570	11.2	4.0	
	119	28538	12.5	3.6	
	106	31962	14	3.2	
400	297	12860	5	2.3	DLCBII...9..-Y4002-4
	265	14403	5.6	2.1	
	236	16204	6.3	1.9	
	209	18261	7.1	1.7	
	186	20576	8	1.5	
	165	23148	9	1.3	
	236	16204	6.3	2.4	DLCBII...10..-Y4002-4
	209	18261	7.1	2.1	
	186	20576	8	1.9	
	165	23148	9	1.7	
	149	25720	10	1.5	
	133	28806	11.2	1.3	
	297	12860	5	3.6	DLCBII...11..-Y4002-4
	265	14403	5.6	3.4	
	236	16204	6.3	3.1	
	209	18261	7.1	2.9	
	186	20576	8	2.7	
	165	23148	9	2.4	
	149	25720	10	2.1	
	133	28806	11.2	1.9	
	236	16204	6.3	3.7	DLCBII...12..-Y4002-4
	209	18261	7.1	3.4	
	186	20576	8	3.1	
	165	23148	9	2.9	
	149	25720	10	2.6	
	133	28806	11.2	2.3	
	119	32150	12.5	2.1	
	106	36008	14	1.9	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Таблицы выбора DLCBII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 18.5-710 кВт
Выходная скорость: 105-298 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
400	297	12860	5	5.4	DLCBII...13..-Y4002-4
	265	14403	5.6	4.9	
	236	16204	6.3	4.6	
	209	18261	7.1	4.2	
	186	20576	8	3.9	
	165	23148	9	3.5	
	149	25720	10	3.2	
	133	28806	11.2	2.8	
	236	16204	6.3	5.3	DLCBII...14..-Y4002-4
	209	18261	7.1	4.8	
	186	20576	8	4.5	
	165	23148	9	4.1	
	149	25720	10	3.9	
	133	28806	11.2	3.6	
	119	32150	12.5	3.2	
	106	36008	14	2.8	
450	297	14470	5	2.1	DLCBII...9..-Y4003-4
	265	16206	5.6	1.9	
	236	18232	6.3	1.7	
	209	20547	7.1	1.5	
	186	23152	8	1.3	
	236	18232	6.3	2.1	DLCBII...10..-Y4003-4
	209	20547	7.1	1.9	
	186	23152	8	1.7	
	165	26046	9	1.5	
	149	28940	10	1.3	
	297	14470	5	3.2	DLCBII...11..-Y4003-4
	265	16206	5.6	3.0	
	236	18232	6.3	2.8	
	209	20547	7.1	2.6	
	186	23152	8	2.4	
	165	26046	9	2.1	
	149	28940	10	1.9	
	133	32413	11.2	1.7	
	236	18232	6.3	3.3	DLCBII...12..-Y4003-4
	209	20547	7.1	3.0	
	186	23152	8	2.8	
	165	26046	9	2.5	
	149	28940	10	2.3	
	133	32413	11.2	2.1	
	119	36175	12.5	1.9	
	106	40516	14	1.6	
	297	14470	5	4.8	DLCBII...13..-Y4003-4
	265	16206	5.6	4.3	
	236	18232	6.3	4.1	
	209	20547	7.1	3.7	
	186	23152	8	3.5	
	165	26046	9	3.2	
	149	28940	10	2.8	
	133	32413	11.2	2.5	
	236	18232	6.3	4.7	DLCBII...14..-Y4003-4
	209	20547	7.1	4.3	
	186	23152	8	4.0	
	165	26046	9	3.7	
	149	28940	10	3.4	
	133	32413	11.2	3.2	
	119	36175	12.5	2.8	
	106	40516	14	2.5	
500	297	16075	5	1.9	DLCBII...9..-Y4004-4
	265	18004	5.6	1.7	
	236	20255	6.3	1.5	
	209	22827	7.1	1.3	
	186	25720	8	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Таблицы выбора DLCBII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 18.5-710 кВт
Выходная скорость: 105-298 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
500	236	20255	6.3	1.9	DLCBII...10..-Y4004-4
	209	22827	7.1	1.7	
	186	25720	8	1.5	
	165	28935	9	1.3	
	149	32150	10	1.2	
	297	16075	5	2.9	DLCBII...11..-Y4004-4
	265	18004	5.6	2.7	
	236	20255	6.3	2.5	
	209	22827	7.1	2.3	
	186	25720	8	2.1	
	165	28935	9	1.9	
	149	32150	10	1.7	
	133	36008	11.2	1.5	
	236	20255	6.3	2.9	DLCBII...12..-Y4004-4
	209	22827	7.1	2.7	
	186	25720	8	2.5	
	165	28935	9	2.3	
	149	32150	10	2.1	
	133	36008	11.2	1.9	
	119	40188	12.5	1.7	
	106	45010	14	1.5	
	297	16075	5	4.3	DLCBII...13..-Y4004-4
	265	18004	5.6	3.9	
	236	20255	6.3	3.7	
	209	22827	7.1	3.4	
	186	25720	8	3.1	
	165	28935	9	2.8	
	149	32150	10	2.5	
	133	36008	11.2	2.3	
	236	20255	6.3	4.2	DLCBII...14..-Y4004-4
	209	22827	7.1	3.9	
	186	25720	8	3.6	
	165	28935	9	3.3	
	149	32150	10	3.1	
	133	36008	11.2	2.8	
	119	40188	12.5	2.5	
	106	45010	14	2.3	
560	297	18005	5	1.7	DLCBII...9..-Y4005-4
	265	20166	5.6	1.5	
	236	22686	6.3	1.3	
	209	25567	7.1	1.2	
	236	22686	6.3	1.7	DLCBII...10..-Y4005-4
	209	25567	7.1	1.5	
	186	28808	8	1.3	
	165	32409	9	1.2	
	297	18005	5	2.6	DLCBII...11..-Y4005-4
	265	20166	5.6	2.4	
	236	22686	6.3	2.2	
	209	25567	7.1	2.1	
	186	28808	8	1.9	
	165	32409	9	1.7	
	149	36010	10	1.5	
	133	40331	11.2	1.4	
	236	22686	6.3	2.6	DLCBII...12..-Y4005-4
	209	25567	7.1	2.4	
	186	28808	8	2.2	
	165	32409	9	2.0	
	149	36010	10	1.9	
	133	40331	11.2	1.7	
	119	45013	12.5	1.5	
	106	50414	14	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Таблицы выбора DLCBII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 18.5-710 кВт
Выходная скорость: 105-298 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
560	297	18005	5	3.8	DLCBII...13..-Y4005-4
	265	20166	5.6	3.5	
	236	22686	6.3	3.3	
	209	25567	7.1	3.0	
	186	28808	8	2.8	
	165	32409	9	2.5	
	149	36010	10	2.3	
	133	40331	11.2	2.0	
	236	22686	6.3	3.8	DLCBII...14..-Y4005-4
	209	25567	7.1	3.4	
	186	28808	8	3.2	
	165	32409	9	3.0	
	149	36010	10	2.8	
	133	40331	11.2	2.5	
	119	45013	12.5	2.3	
	106	50414	14	2.0	
630	297	20260	5	2.3	DLCBII...11..-Y4501-4
	265	22691	5.6	2.1	
	236	25528	6.3	2.0	
	209	28769	7.1	1.8	
	186	32416	8	1.7	
	165	36468	9	1.5	
	149	40520	10	1.3	
	133	45382	11.2	1.2	
	236	25528	6.3	2.3	DLCBII...12..-Y4501-4
	209	28769	7.1	2.1	
	186	32416	8	2.0	
	165	36468	9	1.8	
	149	40520	10	1.7	
	133	45382	11.2	1.5	
	119	50650	12.5	1.3	
	106	56728	14	1.2	
	297	20260	5	3.4	DLCBII...13..-Y4501-4
	265	22691	5.6	3.1	
	236	25528	6.3	2.9	
	209	28769	7.1	2.7	
	186	32416	8	2.5	
	165	36468	9	2.3	
	149	40520	10	2.0	
	133	45382	11.2	1.8	
	236	25528	6.3	3.4	DLCBII...14..-Y4501-4
	209	28769	7.1	3.1	
	186	32416	8	2.9	
	165	36468	9	2.6	
	149	40520	10	2.5	
	133	45382	11.2	2.3	
	119	50650	12.5	2.0	
	106	56728	14	1.8	
	297	20260	5	6.1	DLCBII...15..-Y4501-4
	265	22691	5.6	5.4	
	236	25528	6.3	5.1	
	209	28769	7.1	4.6	
	186	32416	8	4.1	
	165	36468	9	3.7	
	149	40520	10	3.3	
	133	45382	11.2	2.9	
	265	22691	5.6	6.0	DLCBII...16..-Y4501-4
	236	25528	6.3	5.6	
	209	28769	7.1	5.1	
	186	32416	8	4.6	
	165	36468	9	4.1	
	149	40520	10	3.7	
	133	45382	11.2	3.3	
	119	50650	12.5	3.0	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Таблицы выбора DLCBII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-16
Мощность двигателя: 18.5-710 кВт
Выходная скорость: 105-298 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
710	297	22830	5	2.0	DLCBII..11..-Y4502-4
	265	25570	5.6	1.9	
	236	28766	6.3	1.8	
	209	32419	7.1	1.6	
	186	36528	8	1.5	
	165	41094	9	1.3	
	149	45660	10	1.2	
	236	28766	6.3	2.1	DLCBII..12..-Y4502-4
	209	32419	7.1	1.9	
	186	36528	8	1.7	
	165	41094	9	1.6	
	149	45660	10	1.5	
	133	51139	11.2	1.3	
	119	57075	12.5	1.2	
	297	22830	5	3.0	DLCBII..13..-Y4502-4
	265	25570	5.6	2.8	
	236	28766	6.3	2.6	
	209	32419	7.1	2.4	
	186	36528	8	2.2	
	165	41094	9	2.0	
	149	45660	10	1.8	
	133	51139	11.2	1.6	
	236	28766	6.3	3.0	DLCBII..14..-Y4502-4
	209	32419	7.1	2.7	
	186	36528	8	2.5	
	165	41094	9	2.3	
	149	45660	10	2.2	
	133	51139	11.2	2.0	
	119	57075	12.5	1.8	
	106	63924	14	1.6	
	297	22830	5	5.4	DLCBII..15..-Y4502-4
	265	25570	5.6	4.8	
	236	28766	6.3	4.6	
	209	32419	7.1	4.1	
	186	36528	8	3.7	
	165	41094	9	3.3	
	149	45660	10	2.9	
	133	51139	11.2	2.6	
	265	25570	5.6	5.3	DLCBII..16..-Y4502-4
	236	28766	6.3	4.9	
	209	32419	7.1	4.5	
	186	36528	8	4.1	
	165	41094	9	3.6	
	149	45660	10	3.3	
	133	51139	11.2	2.9	
	119	57075	12.5	2.6	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
3	27	1058	35.5	6.3	DLCBIII..4..-DE3-132S6
	24	1192	40	5.7	
	21	1341	45	5.0	
	19	1490	50	4.7	
	17	1669	56	4.0	
	15	1877	63	3.3	
	14	2116	71	3.2	
4	34	1114	28	6.3	DLCBIII..4..-DE3-132M6
	30	1254	31.5	5.5	
	27	1413	35.5	4.8	
	24	1592	40	4.3	
	21	1791	45	3.8	
	19	1990	50	3.5	
	17	2229	56	3.0	
	15	2507	63	2.5	
	14	2826	71	2.4	
	19	1990	50	6.0	DLCBIII..5..-DE3-132M6
	17	2229	56	5.3	
	15	2507	63	4.5	
	14	2826	71	4.0	
	15	2507	63	6.3	DLCBIII..6..-DE3-132M6
	14	2826	71	5.5	
	12	3184	80	4.5	
	11	3582	90	4.0	
5.5	43	1219	22.4	5.6	DLCBIII..4..-DE3-132L6
	39	1360	25	5.1	
	34	1523	28	4.5	
	31	1714	31.5	4.0	
	27	1931	35.5	3.5	
	24	2176	40	3.1	
	21	2448	45	2.7	
	19	2720	50	2.5	
	17	3046	56	2.2	
	15	3427	63	1.8	
	14	3862	71	1.8	
	27	1931	35.5	6.2	DLCBIII..5..-DE3-132L6
	24	2176	40	5.5	
	21	2448	45	4.7	
	19	2720	50	4.4	
	17	3046	56	3.8	
	15	3427	63	3.3	
	14	3862	71	2.9	
	21	2448	45	6.4	DLCBIII..6..-DE3-132L6
	19	2720	50	5.8	
	17	3046	56	5.3	
	15	3427	63	4.5	
	14	3862	71	4.0	
	12	4352	80	3.3	
	11	4896	90	2.9	
7.5	61	1181	16	5.7	DLCBIII..4..-DE3-160M6
	54	1328	18	5.2	
	49	1476	20	4.7	
	43	1653	22.4	4.1	
	39	1845	25	3.7	
	35	2066	28	3.3	
	31	2325	31.5	2.9	
	27	2620	35.5	2.5	
	24	2952	40	2.3	
	22	3321	45	2.0	
	19	3690	50	1.9	
	17	4133	56	1.6	
	15	4649	63	1.3	
	14	5240	71	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
7.5	35	2066	28	5.7	DLCBIII..5..-DE3-160M6
	31	2325	31.5	5.1	
	27	2620	35.5	4.5	
	24	2952	40	4.0	
	22	3321	45	3.5	
	19	3690	50	3.2	
	17	4133	56	2.8	
	15	4649	63	2.4	
	14	5240	71	2.1	
	27	2620	35.5	6.0	DLCBIII..6..-DE3-160M6
	24	2952	40	5.3	
	22	3321	45	4.7	
	19	3690	50	4.3	
	17	4133	56	3.9	
	15	4649	63	3.3	
	14	5240	71	2.9	
	12	5904	80	2.4	
	11	6642	90	2.1	
	19	3690	50	6.0	DLCBIII..7..-DE3-160M6
	17	4133	56	5.3	
	15	4649	63	4.7	
	14	5240	71	3.9	
	15	4649	63	6.0	DLCBIII..8..-DE3-160M6
	14	5240	71	5.3	
	12	5904	80	4.7	
	11	6642	90	3.9	
11	78	1350	12.5	4.2	DLCBIII..4..-DE3-160L6
	69	1512	14	4.0	
	61	1728	16	3.9	
	54	1944	18	3.5	
	49	2160	20	3.2	
	43	2419	22.4	2.8	
	39	2700	25	2.5	
	35	3024	28	2.3	
	31	3402	31.5	2.0	
	27	3834	35.5	1.7	
	24	4320	40	1.5	
	22	4860	45	1.4	
	19	5400	50	1.3	
	54	1944	18	6.0	DLCBIII..5..-DE3-160L6
	49	2160	20	5.5	
	43	2419	22.4	4.9	
	39	2700	25	4.4	
	35	3024	28	3.9	
	31	3402	31.5	3.5	
	27	3834	35.5	3.1	
	24	4320	40	2.7	
	22	4860	45	2.4	
	19	5400	50	2.2	
	17	6048	56	1.9	
	15	6804	63	1.6	
	14	7668	71	1.5	
	43	2419	22.4	6.0	DLCBIII..6..-DE3-160L6
	39	2700	25	5.8	
	35	3024	28	5.3	
	31	3402	31.5	4.6	
	27	3834	35.5	4.1	
	24	4320	40	3.6	
	22	4860	45	3.2	
	19	5400	50	2.9	
	17	6048	56	2.6	
	15	6804	63	2.3	
	14	7668	71	2.0	
	12	8640	80	1.6	
	11	9720	90	1.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
11	19	5400	50	4.1	DLCBIII..7..-DE3-160L6
	17	6048	56	3.6	
	15	6804	63	3.2	
	14	7668	71	2.6	
	15	6804	63	4.1	DLCBIII..8..-DE3-160L6
	14	7668	71	3.6	
	12	8640	80	3.2	
	11	9720	90	2.6	
15	78	1850	12.5	3.1	DLCBIII..4..-DE3-180L6
	69	2072	14	2.9	
	61	2368	16	2.9	
	54	2664	18	2.6	
	49	2960	20	2.3	
	43	3315	22.4	2.1	
	39	3700	25	1.9	
	35	4144	28	1.7	
	31	4662	31.5	1.5	
	27	5254	35.5	1.3	
	78	1850	12.5	5.2	DLCBIII..5..-DE3-180L6
	69	2072	14	4.8	
	61	2368	16	4.6	
	54	2664	18	4.4	
	49	2960	20	4.0	
	43	3315	22.4	3.6	
	39	3700	25	3.2	
	35	4144	28	2.9	
	31	4662	31.5	2.5	
	27	5254	35.5	2.3	
	24	5920	40	2.0	
	22	6660	45	1.7	
	19	7400	50	1.6	
	17	8288	56	1.4	
	15	9324	63	1.2	
	61	2368	16	5.3	DLCBIII..6..-DE3-180L6
	54	2664	18	4.9	
	49	2960	20	4.6	
	43	3315	22.4	4.4	
	39	3700	25	4.3	
	35	4144	28	3.9	
	31	4662	31.5	3.4	
	27	5254	35.5	3.0	
	24	5920	40	2.7	
	22	6660	45	2.3	
	19	7400	50	2.1	
	17	8288	56	1.9	
	15	9324	63	1.7	
	14	10508	71	1.5	
	12	11840	80	1.2	
	39	3700	25	6.0	DLCBIII..7..-DE3-180L6
	35	4144	28	5.4	
	31	4662	31.5	4.8	
	27	5254	35.5	4.2	
	24	5920	40	3.7	
	22	6660	45	3.3	
	19	7400	50	3.0	
	17	8288	56	2.7	
	15	9324	63	2.3	
	14	10508	71	1.9	
	31	4662	31.5	6.1	DLCBIII..8..-DE3-180L6
	27	5254	35.5	5.3	
	24	5920	40	4.7	
	22	6660	45	4.1	
	19	7400	50	3.7	
	17	8288	56	3.3	
	15	9324	63	3.0	
	14	10508	71	2.7	
	12	11840	80	2.3	
	11	13320	90	1.9	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
15	19	7400	50	4.9	DLCBIII..9..-DE3-180L6
	17	8288	56	4.4	
	15	9324	63	3.9	
	14	10508	71	3.3	
	15	9324	63	4.8	DLCBIII..10..-DE3-180L6
	14	10508	71	4.3	
	12	11840	80	3.8	
	11	13320	90	3.3	
18.5	78	2250	12.5	2.5	DLCBIII..4..-DE3-200L1-6
	70	2520	14	2.4	
	61	2880	16	2.3	
	54	3240	18	2.1	
	49	3600	20	1.9	
	44	4032	22.4	1.7	
	39	4500	25	1.5	
	35	5040	28	1.4	
	31	5670	31.5	1.2	
	78	2250	12.5	4.2	DLCBIII..5..-DE3-200L1-6
	70	2520	14	3.9	
	61	2880	16	3.7	
	54	3240	18	3.6	
	49	3600	20	3.2	
	44	4032	22.4	2.9	
	39	4500	25	2.6	
	35	5040	28	2.3	
	31	5670	31.5	2.1	
	28	6390	35.5	1.8	
	25	7200	40	1.6	
	22	8100	45	1.4	
	61	2880	16	4.3	DLCBIII..6..-DE3-200L1-6
	54	3240	18	3.9	
	49	3600	20	3.7	
	44	4032	22.4	3.6	
	39	4500	25	3.5	
	35	5040	28	3.1	
	31	5670	31.5	2.8	
	28	6390	35.5	2.4	
	25	7200	40	2.2	
	22	8100	45	1.9	
	20	9000	50	1.7	
	18	10080	56	1.6	
	49	3600	20	6.1	DLCBIII..7..-DE3-200L1-6
	44	4032	22.4	5.5	
	39	4500	25	4.9	
	35	5040	28	4.4	
	31	5670	31.5	3.9	
	28	6390	35.5	3.4	
	25	7200	40	3.0	
	22	8100	45	2.6	
	20	9000	50	2.4	
	18	10080	56	2.2	
	16	11340	63	1.9	
	14	12780	71	1.6	
	39	4500	25	6.1	DLCBIII..8..-DE3-200L1-6
	35	5040	28	5.5	
	31	5670	31.5	4.9	
	28	6390	35.5	4.3	
	25	7200	40	3.8	
	22	8100	45	3.4	
	20	9000	50	3.0	
	18	10080	56	2.7	
	16	11340	63	2.4	
	14	12780	71	2.2	
	12	14400	80	1.9	
	11	16200	90	1.6	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
18.5	20	9000	50	4.0	DLCBIII..9..-DE3-200L1-6
	18	10080	56	3.6	
	16	11340	63	3.2	
	14	12780	71	2.7	
	16	11340	63	3.9	DLCBIII..10..-DE3-200L1-6
	14	12780	71	3.5	
	12	14400	80	3.1	
	11	16200	90	2.6	
22	78	2675	12.5	2.1	DLCBIII..4..-DE3-200L2-6
	70	2996	14	2.0	
	61	3424	16	2.0	
	54	3852	18	1.8	
	49	4280	20	1.6	
	44	4794	22.4	1.4	
	39	5350	25	1.3	
	78	2675	12.5	3.5	DLCBIII..5..-DE3-200L2-6
	70	2996	14	3.3	
	61	3424	16	3.1	
	54	3852	18	3.0	
	49	4280	20	2.7	
	44	4794	22.4	2.5	
	39	5350	25	2.2	
	35	5992	28	2.0	
	31	6741	31.5	1.7	
	28	7597	35.5	1.5	
	25	8560	40	1.4	
	22	9630	45	1.2	
	61	3424	16	3.6	DLCBIII..6..-DE3-200L2-6
	54	3852	18	3.3	
	49	4280	20	3.1	
	44	4794	22.4	3.0	
	39	5350	25	2.9	
	35	5992	28	2.6	
	31	6741	31.5	2.3	
	28	7597	35.5	2.0	
	25	8560	40	1.8	
	22	9630	45	1.6	
	20	10700	50	1.5	
	18	11984	56	1.3	
	49	4280	20	5.1	DLCBIII..7..-DE3-200L2-6
	44	4794	22.4	4.6	
	39	5350	25	4.1	
	35	5992	28	3.7	
	31	6741	31.5	3.3	
	28	7597	35.5	2.9	
	25	8560	40	2.5	
	22	9630	45	2.2	
	20	10700	50	2.0	
	18	11984	56	1.8	
	16	13482	63	1.6	
	14	15194	71	1.3	
	39	5350	25	5.1	DLCBIII..8..-DE3-200L2-6
	35	5992	28	4.6	
	31	6741	31.5	4.1	
	28	7597	35.5	3.6	
	25	8560	40	3.2	
	22	9630	45	2.8	
	20	10700	50	2.5	
	18	11984	56	2.3	
	16	13482	63	2.0	
	14	15194	71	1.8	
	12	17120	80	1.6	
	11	19260	90	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
22	20	10700	50	3.4	DLCBIII..9..-DE3-200L2-6
	18	11984	56	3.0	
	16	13482	63	2.7	
	14	15194	71	2.3	
	16	13482	63	3.3	DLCBIII..10..-DE3-200L2-6
	14	15194	71	2.9	
	12	17120	80	2.6	
	11	19260	90	2.2	
30	78	3650	12.5	2.6	DLCBIII..5..-DE3-225M6
	70	4088	14	2.4	
	61	4672	16	2.3	
	54	5256	18	2.2	
	49	5840	20	2.0	
	44	6541	22.4	1.8	
	39	7300	25	1.6	
	35	8176	28	1.4	
	31	9198	31.5	1.3	
	61	4672	16	2.6	DLCBIII..6..-DE3-225M6
	54	5256	18	2.4	
	49	5840	20	2.3	
	44	6541	22.4	2.2	
	39	7300	25	2.1	
	35	8176	28	1.9	
	31	9198	31.5	1.7	
	28	10366	35.5	1.5	
	25	11680	40	1.3	
	78	3650	12.5	4.7	DLCBIII..7..-DE3-225M6
	70	4088	14	4.5	
	61	4672	16	4.3	
	54	5256	18	4.1	
	49	5840	20	3.8	
	44	6541	22.4	3.4	
	39	7300	25	3.0	
	35	8176	28	2.7	
	31	9198	31.5	2.4	
	28	10366	35.5	2.1	
	25	11680	40	1.9	
	22	13140	45	1.6	
	61	4672	16	4.7	DLCBIII..8..-DE3-225M6
	54	5256	18	4.5	
	49	5840	20	4.3	
	44	6541	22.4	4.1	
	39	7300	25	3.8	
	35	8176	28	3.4	
	31	9198	31.5	3.0	
	28	10366	35.5	2.6	
	25	11680	40	2.4	
	22	13140	45	2.1	
	20	14600	50	1.9	
	18	16352	56	1.7	
	44	6541	22.4	5.6	DLCBIII..9..-DE3-225M6
	39	7300	25	5.0	
	35	8176	28	4.5	
	31	9198	31.5	4.0	
	28	10366	35.5	3.5	
	25	11680	40	3.1	
	22	13140	45	2.7	
	20	14600	50	2.5	
	18	16352	56	2.2	
	16	18396	63	2.0	
	14	20732	71	1.7	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
30	35	8176	28	5.5	DLCBIII..10..-DE3-225M6
	31	9198	31.5	4.9	
	28	10366	35.5	4.3	
	25	11680	40	3.8	
	22	13140	45	3.3	
	20	14600	50	3.0	
	18	16352	56	2.7	
	16	18396	63	2.4	
	14	20732	71	2.1	
	12	23360	80	1.9	
	11	26280	90	1.6	
	20	14600	50	4.4	DLCBIII..11..-DE3-225M6
	18	16352	56	4.0	
	16	18396	63	3.5	
	14	20732	71	2.9	
	16	18396	63	4.3	DLCBIII..12..-DE3-225M6
	14	20732	71	3.8	
	12	23360	80	3.4	
	11	26280	90	2.9	
37	78	4513	12.5	2.1	DLCBIII..5..-DE3-250M6
	70	5054	14	1.9	
	61	5776	16	1.9	
	54	6498	18	1.8	
	49	7220	20	1.6	
	44	8086	22.4	1.5	
	39	9025	25	1.3	
	61	5776	16	2.1	DLCBIII..6..-DE3-250M6
	54	6498	18	2.0	
	49	7220	20	1.9	
	44	8086	22.4	1.8	
	39	9025	25	1.7	
	35	10108	28	1.6	
	31	11372	31.5	1.4	
	78	4513	12.5	3.8	DLCBIII..7..-DE3-250M6
	70	5054	14	3.6	
	61	5776	16	3.5	
	54	6498	18	3.3	
	49	7220	20	3.1	
	44	8086	22.4	2.8	
	39	9025	25	2.4	
	35	10108	28	2.2	
	31	11372	31.5	1.9	
	28	12816	35.5	1.7	
	25	14440	40	1.5	
	22	16245	45	1.3	
	61	5776	16	3.8	DLCBIII..8..-DE3-250M6
	54	6498	18	3.6	
	49	7220	20	3.5	
	44	8086	22.4	3.4	
	39	9025	25	3.1	
	35	10108	28	2.8	
	31	11372	31.5	2.5	
	28	12816	35.5	2.1	
	25	14440	40	1.9	
	22	16245	45	1.7	
	20	18050	50	1.5	
	18	20216	56	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
37	70	5054	14	5.9	DLCBIII..9..-DE3-250M6
	61	5776	16	5.5	
	54	6498	18	5.4	
	49	7220	20	5.0	
	44	8086	22.4	4.5	
	39	9025	25	4.0	
	35	10108	28	3.6	
	31	11372	31.5	3.2	
	28	12816	35.5	2.8	
	25	14440	40	2.5	
	22	16245	45	2.2	
	20	18050	50	2.0	
	18	20216	56	1.8	
	16	22743	63	1.6	
	14	25631	71	1.4	
	54	6498	18	5.9	DLCBIII..10..-DE3-250M6
	49	7220	20	5.5	
	44	8086	22.4	5.3	
	39	9025	25	4.9	
	35	10108	28	4.5	
	31	11372	31.5	3.9	
	28	12816	35.5	3.5	
	25	14440	40	3.1	
	22	16245	45	2.7	
	20	18050	50	2.5	
	18	20216	56	2.2	
	16	22743	63	1.9	
	14	25631	71	1.7	
	12	28880	80	1.5	
	11	32490	90	1.3	
	20	18050	50	3.6	DLCBIII..11..-DE3-250M6
	18	20216	56	3.2	
	16	22743	63	2.8	
	14	25631	71	2.4	
	16	22743	63	3.5	DLCBIII..12..-DE3-250M6
	14	25631	71	3.1	
	12	28880	80	2.7	
	11	32490	90	2.4	
45	78	5488	12.5	3.2	DLCBIII..7..-DE3-280S6
	70	6146	14	3.0	
	61	7024	16	2.9	
	54	7902	18	2.7	
	49	8780	20	2.5	
	44	9834	22.4	2.3	
	39	10975	25	2.0	
	35	12292	28	1.8	
	31	13829	31.5	1.6	
	28	15585	35.5	1.4	
	25	17560	40	1.2	
	61	7024	16	3.1	DLCBIII..8..-DE3-280S6
	54	7902	18	3.0	
	49	8780	20	2.9	
	44	9834	22.4	2.8	
	39	10975	25	2.5	
	35	12292	28	2.3	
	31	13829	31.5	2.0	
	28	15585	35.5	1.8	
	25	17560	40	1.6	
	22	19755	45	1.4	
	20	21950	50	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
45	78	5488	12.5	5.2	DLCBIII..9..-DE3P280S6 DLCBIII..9..-DE3-280S6
	70	6146	14	4.9	
	61	7024	16	4.5	
	54	7902	18	4.4	
	49	8780	20	4.1	
	44	9834	22.4	3.7	
	39	10975	25	3.3	
	35	12292	28	3.0	
	31	13829	31.5	2.6	
	28	15585	35.5	2.3	
	25	17560	40	2.1	
	22	19755	45	1.8	
	61	7024	16	5.2	DLCBIII..10..-DE3P280S6 DLCBIII..10..-DE3-280S6
	54	7902	18	4.9	
	49	8780	20	4.6	
	44	9834	22.4	4.4	
	39	10975	25	4.1	
	35	12292	28	3.7	
	31	13829	31.5	3.2	
	28	15585	35.5	2.8	
	25	17560	40	2.5	
	22	19755	45	2.2	
	20	21950	50	2.0	
	18	24584	56	1.8	
	39	10975	25	5.9	DLCBIII..11..-DE3P280S6 DLCBIII..11..-DE3-280S6
	35	12292	28	5.3	
	31	13829	31.5	4.7	
	28	15585	35.5	4.1	
	25	17560	40	3.7	
	22	19755	45	3.2	
	20	21950	50	2.9	
	18	24584	56	2.6	
	16	27657	63	2.3	
	14	31169	71	2.0	
	31	13829	31.5	5.7	DLCBIII..12..-DE3P280S6 DLCBIII..12..-DE3-280S6
	28	15585	35.5	5.0	
	25	17560	40	4.5	
	22	19755	45	3.9	
	20	21950	50	3.6	
	18	24584	56	3.2	
	16	27657	63	2.8	
	14	31169	71	2.5	
	12	35120	80	2.2	
	11	39510	90	1.9	
	20	21950	50	4.2	DLCBIII..13..-DE3P280S6 DLCBIII..13..-DE3-280S6
	18	24584	56	3.8	
	16	27657	63	3.4	
	14	31169	71	3.0	
	16	27657	63	4.2	DLCBIII..14..-DE3P280S6 DLCBIII..14..-DE3-280S6
	14	31169	71	3.7	
	12	35120	80	3.3	
	11	39510	90	2.9	
55	78	6700	12.5	2.6	DLCBIII..7..-DE3P280M6 DLCBIII..7..-DE3-280M6
	70	7504	14	2.5	
	61	8576	16	2.4	
	54	9648	18	2.2	
	49	10720	20	2.1	
	44	12006	22.4	1.9	
	39	13400	25	1.6	
	35	15008	28	1.5	
	31	16884	31.5	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
55	61	8576	16	2.6	DLCBIII..8..-DE3P280M6 DLCBIII..8..-DE3-280M6
	54	9648	18	2.5	
	49	10720	20	2.4	
	44	12006	22.4	2.3	
	39	13400	25	2.1	
	35	15008	28	1.9	
	31	16884	31.5	1.7	
	28	19028	35.5	1.4	
	25	21440	40	1.3	
	78	6700	12.5	4.3	DLCBIII..9..-DE3P280M6 DLCBIII..9..-DE3-280M6
	70	7504	14	4.0	
	61	8576	16	3.7	
	54	9648	18	3.6	
	49	10720	20	3.4	
	44	12006	22.4	3.1	
	39	13400	25	2.7	
	35	15008	28	2.4	
	31	16884	31.5	2.2	
	28	19028	35.5	1.9	
	25	21440	40	1.7	
	22	24120	45	1.5	
	61	8576	16	4.3	DLCBIII..10..-DE3P280M6 DLCBIII..10..-DE3-280M6
	54	9648	18	4.0	
	49	10720	20	3.7	
	44	12006	22.4	3.6	
	39	13400	25	3.3	
	35	15008	28	3.0	
	31	16884	31.5	2.7	
	28	19028	35.5	2.3	
	25	21440	40	2.1	
	22	24120	45	1.8	
	20	26800	50	1.7	
	18	30016	56	1.5	
	49	10720	20	6.0	DLCBIII..11..-DE3P280M6 DLCBIII..11..-DE3-280M6
	44	12006	22.4	5.4	
	39	13400	25	4.8	
	35	15008	28	4.3	
	31	16884	31.5	3.9	
	28	19028	35.5	3.4	
	25	21440	40	3.0	
	22	24120	45	2.7	
	20	26800	50	2.4	
	18	30016	56	2.2	
	16	33768	63	1.9	
	14	38056	71	1.6	
	39	13400	25	5.9	DLCBIII..12..-DE3P280M6 DLCBIII..12..-DE3-280M6
	35	15008	28	5.3	
	31	16884	31.5	4.7	
	28	19028	35.5	4.1	
	25	21440	40	3.7	
	22	24120	45	3.2	
	20	26800	50	2.9	
	18	30016	56	2.6	
	16	33768	63	2.3	
	14	38056	71	2.1	
	12	42880	80	1.8	
	11	48240	90	1.6	
	20	26800	50	3.4	DLCBIII..13..-DE3P280M6 DLCBIII..13..-DE3P280M6
	18	30016	56	3.1	
	16	33768	63	2.7	
	14	38056	71	2.4	
	16	33768	63	3.4	DLCBIII..14..-DE3P280M6 DLCBIII..14..-DE3-280M6
	14	38056	71	3.0	
	12	42880	80	2.7	
	11	48240	90	2.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
55	20	26800	50	5.8	DLCBIII..15..-DE3P280M6
	18	30016	56	5.2	
	16	33768	63	4.6	DLCBIII..15..-DE3-280M6
	14	38056	71	4.1	
	18	30016	56	5.9	DLCBIII..16..-DE3P280M6
	16	33768	63	5.2	
	14	38056	71	4.6	DLCBIII..16..-DE3-280M6
	12	42880	80	4.1	
75	79	9088	12.5	3.1	DLCBIII..9..-DE3P315S6
	70	10178	14	2.9	
	62	11632	16	2.7	
	55	13086	18	2.6	
	49	14540	20	2.5	
	44	16285	22.4	2.2	
	39	18175	25	2.0	DLCBIII..9..-DE3-315S6
	35	20356	28	1.8	
	31	22901	31.5	1.6	
	28	25809	35.5	1.4	
	25	29080	40	1.2	
	62	11632	16	3.1	DLCBIII..10..-DE3P315S6
	55	13086	18	2.9	
	49	14540	20	2.7	
	44	16285	22.4	2.6	
	39	18175	25	2.4	
	35	20356	28	2.2	
	31	22901	31.5	1.9	DLCBIII..10..-DE3-315S6
	28	25809	35.5	1.7	
	25	29080	40	1.5	
	22	32715	45	1.3	
	20	36350	50	1.2	
	79	9088	12.5	5.8	DLCBIII..11..-DE3P315S6
	70	10178	14	5.6	
	62	11632	16	5.3	
	55	13086	18	4.8	
	49	14540	20	4.4	
	44	16285	22.4	4.0	
	39	18175	25	3.5	
	35	20356	28	3.2	
	31	22901	31.5	2.8	DLCBIII..11..-DE3-315S6
	28	25809	35.5	2.5	
	25	29080	40	2.2	
	22	32715	45	1.9	
	20	36350	50	1.8	
	18	40712	56	1.6	
	16	45801	63	1.4	
	62	11632	16	5.8	DLCBIII..12..-DE3P315S6
	55	13086	18	5.4	
	49	14540	20	5.1	
	44	16285	22.4	4.7	
	39	18175	25	4.3	
	35	20356	28	3.9	
	31	22901	31.5	3.4	
	28	25809	35.5	3.0	DLCBIII..12..-DE3-315S6
	25	29080	40	2.7	
	22	32715	45	2.4	
	20	36350	50	2.1	
	18	40712	56	1.9	
	16	45801	63	1.7	
	14	51617	71	1.5	
	12	58160	80	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
75	44	16285	22.4	5.7	DLCBIII..13..-DE3P315S6 DLCBIII..13..-DE3-315S6
	39	18175	25	5.1	
	35	20356	28	4.5	
	31	22901	31.5	4.0	
	28	25809	35.5	3.5	
	25	29080	40	3.2	
	22	32715	45	2.8	
	20	36350	50	2.5	
	18	40712	56	2.3	
	16	45801	63	2.0	
	14	51617	71	1.8	
	35	20356	28	5.7	DLCBIII..14..-DE3P315S6 DLCBIII..14..-DE3-315S6
	31	22901	31.5	5.0	
	28	25809	35.5	4.4	
	25	29080	40	3.9	
	22	32715	45	3.5	
	20	36350	50	3.1	
	18	40712	56	2.8	
	16	45801	63	2.5	
	14	51617	71	2.2	
	12	58160	80	2.0	
	11	65430	90	1.7	
	28	25809	35.5	6.0	DLCBIII..15..-DE3P315S6 DLCBIII..15..-DE3-315S6
	25	29080	40	5.3	
	22	32715	45	4.7	
	20	36350	50	4.3	
	18	40712	56	3.8	
	16	45801	63	3.4	
	14	51617	71	3.0	
	25	29080	40	6.0	DLCBIII..16..-DE3P315S6 DLCBIII..16..-DE3-315S6
	22	32715	45	5.3	
	20	36350	50	4.8	
	18	40712	56	4.3	
	16	45801	63	3.8	
	14	51617	71	3.4	
	12	58160	80	3.0	
	20	36350	50	5.6	DLCBIII..17..-DE3P315S6 DLCBIII..17..-DE3-315S6
	18	40712	56	5.0	
	16	45801	63	4.4	
	14	51617	71	3.9	
	18	40712	56	6.0	DLCBIII..18..-DE3P315S6 DLCBIII..18..-DE3-315S6
	16	45801	63	5.3	
	14	51617	71	4.7	
	12	58160	80	4.2	
90	79	10913	12.5	2.6	DLCBIII..9..-DE3P315M6 DLCBIII..9..-DE3-315M6
	70	12222	14	2.4	
	62	13968	16	2.3	
	55	15714	18	2.2	
	49	17460	20	2.1	
	44	19555	22.4	1.9	
	39	21825	25	1.7	
	35	24444	28	1.5	
	31	27500	31.5	1.3	
	62	13968	16	2.6	DLCBIII..10..-DE3P315M6 DLCBIII..10..-DE3-315M6
	55	15714	18	2.4	
	49	17460	20	2.3	
	44	19555	22.4	2.2	
	39	21825	25	2.0	
	35	24444	28	1.8	
	31	27500	31.5	1.6	
	28	30992	35.5	1.4	
	25	34920	40	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
90	79	10913	12.5	4.9	DLCBIII..11..-DE3P315M6 DLCBIII..11..-DE3-315M6
	70	12222	14	4.7	
	62	13968	16	4.4	
	55	15714	18	4.0	
	49	17460	20	3.7	
	44	19555	22.4	3.3	
	39	21825	25	2.9	
	35	24444	28	2.7	
	31	27500	31.5	2.4	
	28	30992	35.5	2.1	
	25	34920	40	1.8	
	22	39285	45	1.6	
	20	43650	50	1.5	
	18	48888	56	1.3	
	62	13968	16	4.9	DLCBIII..12..-DE3P315M6 DLCBIII..12..-DE3-315M6
	55	15714	18	4.5	
	49	17460	20	4.2	
	44	19555	22.4	4.0	
	39	21825	25	3.6	
	35	24444	28	3.2	
	31	27500	31.5	2.9	
	28	30992	35.5	2.5	
	25	34920	40	2.2	
	22	39285	45	2.0	
	20	43650	50	1.8	
	18	48888	56	1.6	
	16	54999	63	1.4	
	14	61983	71	1.3	
	49	17460	20	5.3	DLCBIII..13..-DE3P315M6 DLCBIII..13..-DE3-315M6
	44	19555	22.4	4.7	
	39	21825	25	4.2	
	35	24444	28	3.8	
	31	27500	31.5	3.4	
	28	30992	35.5	2.9	
	25	34920	40	2.6	
	22	39285	45	2.3	
	20	43650	50	2.1	
	18	48888	56	1.9	
	16	54999	63	1.7	
	14	61983	71	1.5	
	39	21825	25	5.3	DLCBIII..14..-DE3P315M6 DLCBIII..14..-DE3-315M6
	35	24444	28	4.7	
	31	27500	31.5	4.2	
	28	30992	35.5	3.7	
	25	34920	40	3.3	
	22	39285	45	2.9	
	20	43650	50	2.6	
	18	48888	56	2.3	
	16	54999	63	2.1	
	14	61983	71	1.8	
	12	69840	80	1.6	
	11	78570	90	1.5	
	31	27500	31.5	5.7	DLCBIII..15..-DE3P315M6 DLCBIII..15..-DE3-315M6
	28	30992	35.5	5.0	
	25	34920	40	4.4	
	22	39285	45	3.9	
	20	43650	50	3.6	
	18	48888	56	3.2	
	16	54999	63	2.8	
	14	61983	71	2.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
90	28	30992	35.5	5.6	DLCBIII..16..-DE3P315M6 DLCBIII..16..-DE3-315M6
	25	34920	40	5.0	
	22	39285	45	4.4	
	20	43650	50	4.0	
	18	48888	56	3.6	
	16	54999	63	3.2	
	14	61983	71	2.8	
	12	69840	80	2.5	
	20	43650	50	4.6	DLCBIII..17..-DE3P315M6 DLCBIII..17..-DE3-315M6
	18	48888	56	4.2	
	16	54999	63	3.7	
	14	61983	71	3.3	
	18	48888	56	5.0	DLCBIII..18..-DE3P315M6 DLCBIII..18..-DE3-315M6
	16	54999	63	4.4	
	14	61983	71	3.9	
	12	69840	80	3.5	
110	79	13325	12.5	2.1	DLCBIII..9..-DE3P315L1-6 DLCBIII..9..-DE3-315L1-6
	70	14924	14	2.0	
	62	17056	16	1.9	
	55	19188	18	1.8	
	49	21320	20	1.7	
	44	23878	22.4	1.5	
	39	26650	25	1.4	
	35	29848	28	1.2	
	62	17056	16	2.1	DLCBIII..10..-DE3P315L1-6 DLCBIII..10..-DE3-315L1-6
	55	19188	18	2.0	
	49	21320	20	1.9	
	44	23878	22.4	1.8	
	39	26650	25	1.7	
	35	29848	28	1.5	
	31	33579	31.5	1.3	
	28	37843	35.5	1.2	
	79	13325	12.5	4.0	DLCBIII..11..-DE3P315L1-6 DLCBIII..11..-DE3-315L1-6
	70	14924	14	3.8	
	62	17056	16	3.6	
	55	19188	18	3.3	
	49	21320	20	3.0	
	44	23878	22.4	2.7	
	39	26650	25	2.4	
	35	29848	28	2.2	
	31	33579	31.5	1.9	
	28	37843	35.5	1.7	
	25	42640	40	1.5	
	22	47970	45	1.3	
	62	17056	16	4.0	DLCBIII..12..-DE3P315L1-6 DLCBIII..12..-DE3-315L1-6
	55	19188	18	3.7	
	49	21320	20	3.5	
	44	23878	22.4	3.2	
	39	26650	25	2.9	
	35	29848	28	2.6	
	31	33579	31.5	2.3	
	28	37843	35.5	2.1	
	25	42640	40	1.8	
	22	47970	45	1.6	
	20	53300	50	1.5	
	18	59696	56	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
110	79	13325	12.5	6.0	DLCBIII ..13..-DE3P315L1-6 DLCBIII ..13..-DE3-315L1-6
	70	14924	14	5.5	
	62	17056	16	5.0	
	55	19188	18	4.6	
	49	21320	20	4.3	
	44	23878	22.4	3.9	
	39	26650	25	3.4	
	35	29848	28	3.1	
	31	33579	31.5	2.8	
	28	37843	35.5	2.4	
	25	42640	40	2.2	
	22	47970	45	1.9	
	20	53300	50	1.7	
	18	59696	56	1.5	
	16	67158	63	1.4	
	14	75686	71	1.2	
	62	17056	16	6.0	DLCBIII ..14..-DE3P315L1-6 DLCBIII ..14..-DE3-315L1-6
	55	19188	18	5.4	
	49	21320	20	5.0	
	44	23878	22.4	4.6	
	39	26650	25	4.3	
	35	29848	28	3.9	
	31	33579	31.5	3.4	
	28	37843	35.5	3.0	
	25	42640	40	2.7	
	22	47970	45	2.4	
	20	53300	50	2.1	
	18	59696	56	1.9	
	16	67158	63	1.7	
	14	75686	71	1.5	
	12	85280	80	1.3	
	11	95940	90	1.2	
	39	26650	25	5.8	DLCBIII ..15..-DE3P315L1-6 DLCBIII ..15..-DE3-315L1-6
	35	29848	28	5.2	
	31	33579	31.5	4.7	
	28	37843	35.5	4.1	
	25	42640	40	3.6	
	22	47970	45	3.2	
	20	53300	50	2.9	
	18	59696	56	2.6	
	16	67158	63	2.3	
	14	75686	71	2.0	
	35	29848	28	5.9	DLCBIII ..16..-DE3P315L1-6 DLCBIII ..16..-DE3-315L1-6
	31	33579	31.5	5.3	
	28	37843	35.5	4.6	
	25	42640	40	4.1	
	22	47970	45	3.6	
	20	53300	50	3.3	
	18	59696	56	2.9	
	16	67158	63	2.6	
	14	75686	71	2.3	
	12	85280	80	2.1	
	20	53300	50	3.8	DLCBIII ..17..-DE3P315L1-6 DLCBIII ..17..-DE3-315L1-6
	18	59696	56	3.4	
	16	67158	63	3.0	
	14	75686	71	2.7	
	18	59696	56	4.1	DLCBIII ..18..-DE3P315L1-6 DLCBIII ..18..-DE3-315L1-6
	16	67158	63	3.6	
	14	75686	71	3.2	
	12	85280	80	2.9	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
132	79	16000	12.5	1.8	DLCBIII..9..-DE3P315L2-6 DLCBIII..9..-DE3-315L2-6
	70	17920	14	1.7	
	62	20480	16	1.5	
	55	23040	18	1.5	
	49	25600	20	1.4	
	44	28672	22.4	1.3	
	62	20480	16	1.8	DLCBIII..10..-DE3P315L2-6 DLCBIII..10..-DE3-315L2-6
	55	23040	18	1.7	
	49	25600	20	1.6	
	44	28672	22.4	1.5	
	39	32000	25	1.4	
	35	35840	28	1.3	
	79	16000	12.5	3.3	DLCBIII..11..-DE3P315L2-6 DLCBIII..110..-DE3-315L2-6
	70	17920	14	3.2	
	62	20480	16	3.0	
	55	23040	18	2.8	
	49	25600	20	2.5	
	44	28672	22.4	2.3	
	39	32000	25	2.0	
	35	35840	28	1.8	
	31	40320	31.5	1.6	
	28	45440	35.5	1.4	
	25	51200	40	1.3	
	62	20480	16	3.3	DLCBIII..12..-DE3P315L2-6 DLCBIII..12..-DE3-315L2-6
	55	23040	18	3.1	
	49	25600	20	2.9	
	44	28672	22.4	2.7	
	39	32000	25	2.4	
	35	35840	28	2.2	
	31	40320	31.5	2.0	
	28	45440	35.5	1.7	
	25	51200	40	1.5	
	22	57600	45	1.3	
	20	64000	50	1.2	
	79	16000	12.5	5.0	DLCBIII..13..-DE3-315L2-6 DLCBIII..13..-DE3-315L2-6
	70	17920	14	4.6	
	62	20480	16	4.2	
	55	23040	18	3.8	
	49	25600	20	3.6	
	44	28672	22.4	3.2	
	39	32000	25	2.9	
	35	35840	28	2.6	
	31	40320	31.5	2.3	
	28	45440	35.5	2.0	
	25	51200	40	1.8	
	22	57600	45	1.6	
	20	64000	50	1.4	
	18	71680	56	1.3	
	62	20480	16	5.0	DLCBIII..14..-DE3P315L2-6 DLCBIII..14..-DE3-315L2-6
	55	23040	18	4.5	
	49	25600	20	4.2	
	44	28672	22.4	3.8	
	39	32000	25	3.6	
	35	35840	28	3.2	
	31	40320	31.5	2.9	
	28	45440	35.5	2.5	
	25	51200	40	2.2	
	22	57600	45	2.0	
	20	64000	50	1.8	
	18	71680	56	1.6	
	16	80640	63	1.4	
	14	90880	71	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
132	49	25600	20	6.1	DLCBIII..15..-DE3P315L2-6 DLCBIII..15..-DE3-315L2-6
	44	28672	22.4	5.5	
	39	32000	25	4.8	
	35	35840	28	4.4	
	31	40320	31.5	3.9	
	28	45440	35.5	3.4	
	25	51200	40	3.0	
	22	57600	45	2.7	
	20	64000	50	2.4	
	18	71680	56	2.2	
	16	80640	63	1.9	
	14	90880	71	1.7	
	44	28672	22.4	6.2	DLCBIII..16..-DE3P315L2-6 DLCBIII..16..-DE3-315L2-6
	39	32000	25	5.5	
	35	35840	28	4.9	
	31	40320	31.5	4.4	
	28	45440	35.5	3.8	
	25	51200	40	3.4	
	22	57600	45	3.0	
	20	64000	50	2.7	
	18	71680	56	2.5	
	16	80640	63	2.2	
	14	90880	71	1.9	
	12	102400	80	1.7	
	20	64000	50	3.2	DLCBIII..17..-DE3P315L2-6 DLCBIII..17..-DE3-315L2-6
	18	71680	56	2.8	
	16	80640	63	2.5	
	14	90880	71	2.2	
	18	71680	56	3.4	DLCBIII..18..-DE3P315L2-6 DLCBIII..18..-DE3-315L2-6
	16	80640	63	3.0	
	14	90880	71	2.7	
	12	102400	80	2.4	
160	79	19288	12.5	2.7	DLCBIII..11..-DE3P355M1-6 DLCBIII..11..-DE3-355M1-6
	71	21602	14	2.6	
	62	24688	16	2.5	
	55	27774	18	2.3	
	50	30860	20	2.1	
	44	34563	22.4	1.9	
	40	38575	25	1.7	
	35	43204	28	1.5	
	31	48605	31.5	1.3	
	62	24688	16	2.7	DLCBIII..12..-DE3P355M1-6 DLCBIII..12..-DE3-355M1-6
	55	27774	18	2.5	
	50	30860	20	2.4	
	44	34563	22.4	2.2	
	40	38575	25	2.0	
	35	43204	28	1.8	
	31	48605	31.5	1.6	
	28	54777	35.5	1.4	
	25	61720	40	1.3	
	79	19288	12.5	4.2	DLCBIII..13..-DE3P355M1-6 DLCBIII..13..-DE3-355M1-6
	71	21602	14	3.8	
	62	24688	16	3.5	
	55	27774	18	3.2	
	50	30860	20	3.0	
	44	34563	22.4	2.7	
	40	38575	25	2.4	
	35	43204	28	2.1	
	31	48605	31.5	1.9	
	28	54777	35.5	1.7	
	25	61720	40	1.5	
	22	69435	45	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
160	62	24688	16	4.1	DLCBIII..14..-DE3P355M1-6 DLCBIII..14..-DE3-355M1-6
	55	27774	18	3.7	
	50	30860	20	3.4	
	44	34563	22.4	3.2	
	40	38575	25	3.0	
	35	43204	28	2.7	
	31	48605	31.5	2.4	
	28	54777	35.5	2.1	
	25	61720	40	1.8	
	22	69435	45	1.6	
	20	77150	50	1.5	
	18	86408	56	1.3	
	62	24688	16	5.9	DLCBIII..15..-DE3P355M1-6 DLCBIII..15..-DE3-355M1-6
	55	27774	18	5.4	
	50	30860	20	5.0	
	44	34563	22.4	4.5	
	40	38575	25	4.0	
	35	43204	28	3.6	
	31	48605	31.5	3.2	
	28	54777	35.5	2.8	
	25	61720	40	2.5	
	22	69435	45	2.2	
	20	77150	50	2.0	
	18	86408	56	1.8	
	16	97209	63	1.6	
	14	109553	71	1.4	
	55	27774	18	5.9	DLCBIII..16..-DE3-355M1-6 DLCBIII..16..-DE3-355M1-6
	50	30860	20	5.5	
	44	34563	22.4	5.1	
	40	38575	25	4.5	
	35	43204	28	4.1	
	31	48605	31.5	3.6	
	28	54777	35.5	3.2	
	25	61720	40	2.8	
	22	69435	45	2.5	
	20	77150	50	2.3	
	18	86408	56	2.0	
	16	97209	63	1.8	
	14	109553	71	1.6	
	12	123440	80	1.4	
	44	34563	22.4	5.9	DLCBIII..17..-DE3P355M1-6 DLCBIII..17..-DE3-355M1-6
	40	38575	25	5.2	
	35	43204	28	4.7	
	31	48605	31.5	4.2	
	28	54777	35.5	3.7	
	25	61720	40	3.3	
	22	69435	45	2.9	
	20	77150	50	2.6	
	18	86408	56	2.3	
	16	97209	63	2.1	
	14	109553	71	1.8	
	40	38575	25	6.3	DLCBIII..18..-DE3P355M1-6 DLCBIII..18..-DE3-355M1-6
	35	43204	28	5.7	
	31	48605	31.5	5.0	
	28	54777	35.5	4.4	
	25	61720	40	3.9	
	22	69435	45	3.5	
	20	77150	50	3.1	
	18	86408	56	2.8	
	16	97209	63	2.5	
	14	109553	71	2.2	
	12	123440	80	2.0	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
160	20	77150	50	3.9	DLCBIII..19..-DE3P355M1-6 DLCBIII..19..-DE3-355M1-6
	18	86408	56	3.5	
	16	97209	63	3.1	
	14	109553	71	2.8	
	18	86408	56	4.0	DLCBIII..20..-DE3P355M1-6 DLCBIII..20..-DE3-355M1-6
	16	97209	63	3.6	
	14	109553	71	3.2	
	12	123440	80	2.8	
	20	77150	50	5.5	DLCBIII..21..-DE3P355M1-6 DLCBIII..21..-DE3-355M1-6
	18	86408	56	4.9	
	16	97209	63	4.4	
	14	109553	71	3.9	
	18	86408	56	5.5	DLCBIII..22..-DE3P355M1-6 DLCBIII..22..-DE3-355M1-6
	16	97209	63	4.9	
	14	109553	71	4.3	
	12	123440	80	3.8	
200	79	24113	12.5	2.2	DLCBIII..11..-DE3P355M2-6 DLCBIII..11..-DE3-355M2-6
	71	27006	14	2.1	
	62	30864	16	2.0	
	55	34722	18	1.8	
	50	38580	20	1.7	
	44	43210	22.4	1.5	
	40	48225	25	1.3	
	62	30864	16	2.2	DLCBIII..12..-DE3P355M2-6 DLCBIII..12..-DE3-355M2-6
	55	34722	18	2.0	
	50	38580	20	1.9	
	44	43210	22.4	1.8	
	40	48225	25	1.6	
	35	54012	28	1.5	
	31	60764	31.5	1.3	
	79	24113	12.5	3.3	DLCBIII..13..-DE3P355M2-6 DLCBIII..13..-DE3-355M2-6
	71	27006	14	3.0	
	62	30864	16	2.8	
	55	34722	18	2.5	
	50	38580	20	2.4	
	44	43210	22.4	2.1	
	40	48225	25	1.9	
	35	54012	28	1.7	
	31	60764	31.5	1.5	
	28	68480	35.5	1.3	
	25	77160	40	1.2	
	62	30864	16	3.3	DLCBIII..14..-DE3P355M2-6 DLCBIII..14..-DE3-355M2-6
	55	34722	18	3.0	
	50	38580	20	2.7	
	44	43210	22.4	2.5	
	40	48225	25	2.4	
	35	54012	28	2.1	
	31	60764	31.5	1.9	
	28	68480	35.5	1.7	
	25	77160	40	1.5	
	22	86805	45	1.3	
	20	96450	50	1.2	
	79	24113	12.5	5.5	DLCBIII..15..-DE3P355M2-6 DLCBIII..15..-DE3-355M2-6
	71	27006	14	5.1	
	62	30864	16	4.7	
	55	34722	18	4.3	
	50	38580	20	4.0	
	44	43210	22.4	3.6	
	40	48225	25	3.2	
	35	54012	28	2.9	
	31	60764	31.5	2.6	
	28	68480	35.5	2.2	
	25	77160	40	2.0	
	22	86805	45	1.8	
	20	96450	50	1.6	
	18	108024	56	1.4	
	16	121527	63	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
200	71	27006	14	5.5	DLCBIII..16..-DE3P355M2-6 DLCBIII..16..-DE3-355M2-6
	62	30864	16	5.1	
	55	34722	18	4.7	
	50	38580	20	4.4	
	44	43210	22.4	4.1	
	40	48225	25	3.6	
	35	54012	28	3.3	
	31	60764	31.5	2.9	
	28	68480	35.5	2.5	
	25	77160	40	2.3	
	22	86805	45	2.0	
	20	96450	50	1.8	
	18	108024	56	1.6	
	16	121527	63	1.4	
	14	136959	71	1.3	
	55	34722	18	5.9	DLCBIII..17..-DE3P355M2-6 DLCBIII..17..-DE3-355M2-6
	50	38580	20	5.2	
	44	43210	22.4	4.7	
	40	48225	25	4.2	
	35	54012	28	3.8	
	31	60764	31.5	3.4	
	28	68480	35.5	2.9	
	25	77160	40	2.6	
	22	86805	45	2.3	
	20	96450	50	2.1	
	18	108024	56	1.9	
	16	121527	63	1.7	
	14	136959	71	1.5	
	50	38580	20	6.3	DLCBIII..18..-DE3P355M2-6 DLCBIII..18..-DE3-355M2-6
	44	43210	22.4	5.7	
	40	48225	25	5.0	
	35	54012	28	4.5	
	31	60764	31.5	4.0	
	28	68480	35.5	3.5	
	25	77160	40	3.1	
	22	86805	45	2.8	
	20	96450	50	2.5	
	18	108024	56	2.2	
	16	121527	63	2.0	
	14	136959	71	1.8	
	12	154320	80	1.6	
	20	96450	50	3.1	DLCBIII..19..-DE3P355M2-6 DLCBIII..19..-DE3-355M2-6
	18	108024	56	2.8	
	16	121527	63	2.5	
	14	136959	71	2.2	
	18	108024	56	3.2	DLCBIII..20..-DE3P355M2-6 DLCBIII..20..-DE3-355M2-6
	16	121527	63	2.9	
	14	136959	71	2.5	
	12	154320	80	2.3	
	20	96450	50	4.4	DLCBIII..21..-DE3P355M2-6 DLCBIII..21..-DE3-355M2-6
	18	108024	56	3.9	
	16	121527	63	3.5	
	14	136959	71	3.1	
	18	108024	56	4.4	DLCBIII ..22..-DE3P355M2-6 DLCBIII..22..-DE3-355M2-6
	16	121527	63	3.9	
	14	136959	71	3.5	
	12	154320	80	3.1	
	20	96450	50	5.9	DLCBIII..23..-DE3P355M2-6 DLCBIII..23..-DE3-355M2-6
	18	108024	56	5.2	
	16	121527	63	4.7	
	14	136959	71	4.1	
	18	108024	56	6.0	DLCBIII..24..-DE3P355M2-6 DLCBIII..24..-DE3-355M2-6
	16	121527	63	5.3	
	14	136959	71	4.7	
	12	154320	80	4.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
250	79	30150	12.5	1.8	DLCBIII..11..-DE3P355L6 DLCBIII..11..-DE3-355L6
	71	33768	14	1.7	
	62	38592	16	1.6	
	55	43416	18	1.5	
	50	48240	20	1.3	
	62	38592	16	1.7	DLCBIII..12..-DE3P355L6 DLCBIII..12..-DE3-355L6
	55	43416	18	1.6	
	50	48240	20	1.5	
	44	54029	22.4	1.4	
	40	60300	25	1.3	
	79	30150	12.5	2.7	DLCBIII..13..-DE3P355L6 DLCBIII..13..-DE3-355L6
	71	33768	14	2.4	
	62	38592	16	2.2	
	55	43416	18	2.0	
	50	48240	20	1.9	
	44	54029	22.4	1.7	
	40	60300	25	1.5	
	35	67536	28	1.4	
	31	75978	31.5	1.2	
	62	38592	16	2.6	DLCBIII..14..-DE3P355L6 DLCBIII..14..-DE3-355L6
	55	43416	18	2.4	
	50	48240	20	2.2	
	44	54029	22.4	2.0	
	40	60300	25	1.9	
	35	67536	28	1.7	
	31	75978	31.5	1.5	
	28	85626	35.5	1.3	
	25	96480	40	1.2	
	79	30150	12.5	4.4	DLCBIII..15..-DE3P355L6 DLCBIII..15..-DE3-355L6
	71	33768	14	4.1	
	62	38592	16	3.7	
	55	43416	18	3.5	
	50	48240	20	3.2	
	44	54029	22.4	2.9	
	40	60300	25	2.6	
	35	67536	28	2.3	
	31	75978	31.5	2.0	
	28	85626	35.5	1.8	
	25	96480	40	1.6	
	22	108540	45	1.4	
	20	120600	50	1.3	
	71	33768	14	4.4	DLCBIII..16..-DE3P355L6 DLCBIII..16..-DE3-355L6
	62	38592	16	4.1	
	55	43416	18	3.8	
	50	48240	20	3.5	
	44	54029	22.4	3.3	
	40	60300	25	2.9	
	35	67536	28	2.6	
	31	75978	31.5	2.3	
	28	85626	35.5	2.0	
	25	96480	40	1.8	
	22	108540	45	1.6	
	20	120600	50	1.4	
	18	135072	56	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
250	71	33768	14	5.8	DLCBIII..17..-DE3P355L6 DLCBIII..17..-DE3-355L6
	62	38592	16	5.3	
	55	43416	18	4.7	
	50	48240	20	4.2	
	44	54029	22.4	3.8	
	40	60300	25	3.3	
	35	67536	28	3.0	
	31	75978	31.5	2.7	
	28	85626	35.5	2.3	
	25	96480	40	2.1	
	22	108540	45	1.8	
	20	120600	50	1.7	
	18	135072	56	1.5	
	16	151956	63	1.3	
	14	171252	71	1.2	
	62	38592	16	6.1	DLCBIII..18..-DE3P355L6 DLCBIII..18..-DE3-355L6
	55	43416	18	5.6	
	50	48240	20	5.0	
	44	54029	22.4	4.5	
	40	60300	25	4.0	
	35	67536	28	3.6	
	31	75978	31.5	3.2	
	28	85626	35.5	2.8	
	25	96480	40	2.5	
	22	108540	45	2.2	
	20	120600	50	2.0	
	18	135072	56	1.8	
	16	151956	63	1.6	
	14	171252	71	1.4	
	12	192960	80	1.3	
	20	120600	50	2.5	DLCBIII..19..-DE3P355L6 DLCBIII..19..-DE3-355L6
	18	135072	56	2.2	
	16	151956	63	2.0	
	14	171252	71	1.8	
	18	135072	56	2.6	DLCBIII..20..-DE3P355L6 DLCBIII..20..-DE3-355L6
	16	151956	63	2.3	
	14	171252	71	2.0	
	12	192960	80	1.8	
	20	120600	50	3.5	DLCBIII..21..-DE3P355L6 DLCBIII..21..-DE3-355L6
	18	135072	56	3.1	
	16	151956	63	2.8	
	14	171252	71	2.5	
	18	135072	56	3.5	DLCBIII..22..-DE3P355L6 DLCBIII..22..-DE3-355L6
	16	151956	63	3.1	
	14	171252	71	2.8	
	12	192960	80	2.5	
	20	120600	50	4.7	DLCBIII..23..-DE3P355L6 DLCBIII..23..-DE3-355L6
	18	135072	56	4.2	
	16	151956	63	3.7	
	14	171252	71	3.3	
	18	135072	56	4.8	DLCBIII..24..-DE3P355L6 DLCBIII..24..-DE3-355L6
	16	151956	63	4.3	
	14	171252	71	3.8	
	12	192960	80	3.3	
280	79	33763	12.5	2.4	DLCBIII..13..-Y4002-6
	71	37814	14	2.2	
	62	43216	16	2.0	
	55	48618	18	1.8	
	50	54020	20	1.7	
	44	60502	22.4	1.5	
	40	67525	25	1.4	
	35	75628	28	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
280	62	43216	16	2.3	DLCBIII..14..-Y4002-6
	55	48618	18	2.1	
	50	54020	20	2.0	
	44	60502	22.4	1.8	
	40	67525	25	1.7	
	35	75628	28	1.5	
	31	85082	31.5	1.4	
	28	95886	35.5	1.2	
	79	33763	12.5	3.9	DLCBIII..15..-Y4002-6
	71	37814	14	3.6	
	62	43216	16	3.3	
	55	48618	18	3.1	
	50	54020	20	2.9	
	44	60502	22.4	2.6	
	40	67525	25	2.3	
	35	75628	28	2.1	
	31	85082	31.5	1.8	
	28	95886	35.5	1.6	
	25	108040	40	1.4	
	22	121545	45	1.3	
	71	37814	14	3.9	DLCBIII..16..-Y4002-6
	62	43216	16	3.6	
	55	48618	18	3.4	
	50	54020	20	3.1	
	44	60502	22.4	2.9	
	40	67525	25	2.6	
	35	75628	28	2.3	
	31	85082	31.5	2.1	
	28	95886	35.5	1.8	
	25	108040	40	1.6	
	22	121545	45	1.4	
	20	135050	50	1.3	
	79	33763	12.5	5.8	DLCBIII..17..-Y4002-6
	71	37814	14	5.2	
	62	43216	16	4.7	
	55	48618	18	4.2	
	50	54020	20	3.7	
	44	60502	22.4	3.4	
	40	67525	25	3.0	
	35	75628	28	2.7	
	31	85082	31.5	2.4	
	28	95886	35.5	2.1	
	25	108040	40	1.9	
	22	121545	45	1.6	
	20	135050	50	1.5	
	18	151256	56	1.3	
	16	170163	63	1.2	
	71	37814	14	6.1	DLCBIII..18..-Y4002-6
	62	43216	16	5.4	
	55	48618	18	5.0	
	50	54020	20	4.5	
	44	60502	22.4	4.0	
	40	67525	25	3.6	
	35	75628	28	3.2	
	31	85082	31.5	2.9	
	28	95886	35.5	2.5	
	25	108040	40	2.2	
	22	121545	45	2.0	
	20	135050	50	1.8	
	18	151256	56	1.6	
	16	170163	63	1.4	
	14	191771	71	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
280	20	135050	50	2.2	DLCBIII..19..-Y4002-6
	18	151256	56	2.0	
	16	170163	63	1.8	
	14	191771	71	1.6	
	18	151256	56	2.3	DLCBIII..20..-Y4002-6
	16	170163	63	2.1	
	14	191771	71	1.8	
	12	216080	80	1.6	
	20	135050	50	3.1	DLCBIII..21..-Y4002-6
	18	151256	56	2.8	
	16	170163	63	2.5	
	14	191771	71	2.2	
	18	151256	56	3.1	DLCBIII..22..-Y4002-6
	16	170163	63	2.8	
	14	191771	71	2.5	
	12	216080	80	2.2	
	20	135050	50	4.2	DLCBIII..23..-Y4002-6
	18	151256	56	3.7	
	16	170163	63	3.3	
	14	191771	71	3.0	
	18	151256	56	4.3	DLCBIII..24..-Y4002-6
	16	170163	63	3.8	
	14	191771	71	3.4	
	12	216080	80	3.0	
315	79	37988	12.5	2.1	DLCBIII..13..-Y4003-6
	71	42546	14	1.9	
	62	48624	16	1.8	
	55	54702	18	1.6	
	50	60780	20	1.5	
	44	68074	22.4	1.4	
	40	75975	25	1.2	
	62	48624	16	2.1	DLCBIII..14..-Y4003-6
	55	54702	18	1.9	
	50	60780	20	1.7	
	44	68074	22.4	1.6	
	40	75975	25	1.5	
	35	85092	28	1.3	
	31	95729	31.5	1.2	
	79	37988	12.5	3.5	DLCBIII..15..-Y4003-6
	71	42546	14	3.2	
	62	48624	16	3.0	
	55	54702	18	2.8	
	50	60780	20	2.5	
	44	68074	22.4	2.3	
	40	75975	25	2.0	
	35	85092	28	1.8	
	31	95729	31.5	1.6	
	28	107885	35.5	1.4	
	25	121560	40	1.3	
	71	42546	14	3.5	DLCBIII..16..-Y4003-6
	62	48624	16	3.2	
	55	54702	18	3.0	
	50	60780	20	2.8	
	44	68074	22.4	2.6	
	40	75975	25	2.3	
	35	85092	28	2.1	
	31	95729	31.5	1.8	
	28	107885	35.5	1.6	
	25	121560	40	1.4	
	22	136755	45	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
315	79	37988	12.5	5.2	DLCBIII..17..-Y4003-6
	71	42546	14	4.6	
	62	48624	16	4.2	
	55	54702	18	3.7	
	50	60780	20	3.3	
	44	68074	22.4	3.0	
	40	75975	25	2.7	
	35	85092	28	2.4	
	31	95729	31.5	2.1	
	28	107885	35.5	1.9	
	25	121560	40	1.7	
	22	136755	45	1.5	
	20	151950	50	1.3	
	18	170184	56	1.2	
	71	42546	14	5.4	DLCBIII..18..-Y4003-6
	62	48624	16	4.8	
	55	54702	18	4.5	
	50	60780	20	4.0	
	44	68074	22.4	3.6	
	40	75975	25	3.2	
	35	85092	28	2.9	
	31	95729	31.5	2.6	
	28	107885	35.5	2.2	
	25	121560	40	2.0	
	22	136755	45	1.8	
	20	151950	50	1.6	
	18	170184	56	1.4	
	16	191457	63	1.3	
	20	151950	50	2.0	DLCBIII..19..-Y4003-6
	18	170184	56	1.8	
	16	191457	63	1.6	
	14	215769	71	1.4	
	18	170184	56	2.1	DLCBIII..20..-Y4003-6
	16	191457	63	1.8	
	14	215769	71	1.6	
	12	243120	80	1.4	
	20	151950	50	2.8	DLCBIII..21..-Y4003-6
	18	170184	56	2.5	
	16	191457	63	2.2	
	14	215769	71	2.0	
	18	170184	56	2.8	DLCBIII..22..-Y4003-6
	16	191457	63	2.5	
	14	215769	71	2.2	
	12	243120	80	2.0	
	20	151950	50	3.7	DLCBIII..23..-Y4003-6
	18	170184	56	3.3	
	16	191457	63	3.0	
	14	215769	71	2.6	
	18	170184	56	3.8	DLCBIII..24..-Y4003-6
	16	191457	63	3.4	
	14	215769	71	3.0	
	12	243120	80	2.7	
355	79	42800	12.5	1.9	DLCBIII..13..-Y4004-6
	71	47936	14	1.7	
	62	54784	16	1.6	
	55	61632	18	1.4	
	50	68480	20	1.3	
	44	76698	22.4	1.2	
	62	54784	16	1.8	DLCBIII..14..-Y4004-6
	55	61632	18	1.7	
	50	68480	20	1.5	
	44	76698	22.4	1.4	
	40	85600	25	1.3	
	35	95872	28	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

63

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
355	79	42800	12.5	3.1	DLCBIII..15..-Y4004-6
	71	47936	14	2.9	
	62	54784	16	2.6	
	55	61632	18	2.4	
	50	68480	20	2.3	
	44	76698	22.4	2.0	
	40	85600	25	1.8	
	35	95872	28	1.6	
	31	107856	31.5	1.4	
	28	121552	35.5	1.3	
	71	47936	14	3.1	DLCBIII..16..-Y4004-6
	62	54784	16	2.9	
	55	61632	18	2.6	
	50	68480	20	2.5	
	44	76698	22.4	2.3	
	40	85600	25	2.0	
	35	95872	28	1.8	
	31	107856	31.5	1.6	
	28	121552	35.5	1.4	
	25	136960	40	1.3	
	79	42800	12.5	4.6	DLCBIII..17..-Y4004-6
	71	47936	14	4.1	
	62	54784	16	3.7	
	55	61632	18	3.3	
	50	68480	20	2.9	
	44	76698	22.4	2.7	
	40	85600	25	2.4	
	35	95872	28	2.1	
	31	107856	31.5	1.9	
	28	121552	35.5	1.7	
	25	136960	40	1.5	
	22	154080	45	1.3	
	71	47936	14	4.8	DLCBIII..18..-Y4004-6
	62	54784	16	4.3	
	55	61632	18	4.0	
	50	68480	20	3.5	
	44	76698	22.4	3.2	
	40	85600	25	2.8	
	35	95872	28	2.5	
	31	107856	31.5	2.3	
	28	121552	35.5	2.0	
	25	136960	40	1.8	
	22	154080	45	1.6	
	20	171200	50	1.4	
	20	171200	50	1.8	DLCBIII..19..-Y4004-6
	18	191744	56	1.6	
	16	215712	63	1.4	
	14	243104	71	1.2	
	18	191744	56	1.8	DLCBIII..20..-Y4004-6
	16	215712	63	1.6	
	14	243104	71	1.4	
	12	273920	80	1.3	
	20	171200	50	2.5	DLCBIII..21..-Y4004-6
	18	191744	56	2.2	
	16	215712	63	2.0	
	14	243104	71	1.7	
	18	191744	56	2.5	DLCBIII..22..-Y4004-6
	16	215712	63	2.2	
	14	243104	71	2.0	
	12	273920	80	1.7	
	20	171200	50	3.3	DLCBIII..23..-Y4004-6
	18	191744	56	3.0	
	16	215712	63	2.6	
	14	243104	71	2.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
355	18	191744	56	3.4	DLCBIII..24..-Y4004-6
	16	215712	63	3.0	
	14	243104	71	2.7	
	12	273920	80	2.4	
400	79	48238	12.5	1.7	DLCBIII..13..-Y4005-6
	71	54026	14	1.5	
	62	61744	16	1.4	
	55	69462	18	1.3	
	50	77180	20	1.2	
	62	61744	16	1.6	DLCBIII..14..-Y4005-6
	55	69462	18	1.5	
	50	77180	20	1.4	
	44	86442	22.4	1.3	
	40	96475	25	1.2	
	79	48238	12.5	2.8	DLCBIII..15..-Y4005-6
	71	54026	14	2.5	
	62	61744	16	2.3	
	55	69462	18	2.2	
	50	77180	20	2.0	
	44	86442	22.4	1.8	
	40	96475	25	1.6	
	35	108052	28	1.4	
	31	121559	31.5	1.3	
	71	54026	14	2.8	DLCBIII..16..-Y4005-6
	62	61744	16	2.5	
	55	69462	18	2.3	
	50	77180	20	2.2	
	44	86442	22.4	2.0	
	40	96475	25	1.8	
	35	108052	28	1.6	
	31	121559	31.5	1.4	
	28	136995	35.5	1.3	
	79	48238	12.5	4.1	DLCBIII..17..-Y4005-6
	71	54026	14	3.6	
	62	61744	16	3.3	
	55	69462	18	2.9	
	50	77180	20	2.6	
	44	86442	22.4	2.4	
	40	96475	25	2.1	
	35	108052	28	1.9	
	31	121559	31.5	1.7	
	28	136995	35.5	1.5	
	25	154360	40	1.3	
	22	173655	45	1.2	
	71	54026	14	4.3	DLCBIII..18..-Y4005-6
	62	61744	16	3.8	
	55	69462	18	3.5	
	50	77180	20	3.1	
	44	86442	22.4	2.8	
	40	96475	25	2.5	
	35	108052	28	2.3	
	31	121559	31.5	2.0	
	28	136995	35.5	1.8	
	25	154360	40	1.6	
	22	173655	45	1.4	
	20	192950	50	1.3	
	20	192950	50	1.6	DLCBIII..19..-Y4005-6
	18	216104	56	1.4	
	16	243117	63	1.2	
	14	273989	71	1.1	
	18	216104	56	1.6	DLCBIII..20..-Y4005-6
	16	243117	63	1.4	
	14	273989	71	1.3	
	12	308720	80	1.1	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
400	20	192950	50	2.2	DLCBIII..21..-Y4005-6
	18	216104	56	2.0	
	16	243117	63	1.7	
	14	273989	71	1.6	
	18	216104	56	2.2	DLCBIII..22..-Y4005-6
	16	243117	63	2.0	
	14	273989	71	1.7	
	12	308720	80	1.5	
	20	192950	50	2.9	DLCBIII..23..-Y4005-6
	18	216104	56	2.6	
	16	243117	63	2.3	
	14	273989	71	2.1	
	18	216104	56	3.0	DLCBIII..24..-Y4005-6
	16	243117	63	2.7	
	14	273989	71	2.4	
	12	308720	80	2.1	
450	79	54263	12.5	2.5	DLCBIII..15..-Y4501-6
	71	60774	14	2.3	
	62	69456	16	2.1	
	55	78138	18	1.9	
	50	86820	20	1.8	
	44	97238	22.4	1.6	
	40	108525	25	1.4	
	35	121548	28	1.3	
	71	60774	14	2.4	DLCBIII..16..-Y4501-6
	62	69456	16	2.3	
	55	78138	18	2.1	
	50	86820	20	1.9	
	44	97238	22.4	1.8	
	40	108525	25	1.6	
	35	121548	28	1.4	
	31	136742	31.5	1.3	
	79	54263	12.5	3.6	DLCBIII..17..-Y4501-6
	71	60774	14	3.2	
	62	69456	16	2.9	
	55	78138	18	2.6	
	50	86820	20	2.3	
	44	97238	22.4	2.1	
	40	108525	25	1.9	
	35	121548	28	1.7	
	31	136742	31.5	1.5	
	28	154106	35.5	1.3	
	25	173640	40	1.2	
	71	60774	14	3.8	DLCBIII..18..-Y4501-6
	62	69456	16	3.4	
	55	78138	18	3.1	
	50	86820	20	2.8	
	44	97238	22.4	2.5	
	40	108525	25	2.2	
	35	121548	28	2.0	
	31	136742	31.5	1.8	
	28	154106	35.5	1.6	
	25	173640	40	1.4	
	22	195345	45	1.2	
	79	54263	12.5	4.7	DLCBIII..19..-Y4501-6
	71	60774	14	4.3	
	62	69456	16	4.0	
	55	78138	18	3.8	
	50	86820	20	3.5	
	44	97238	22.4	3.1	
	40	108525	25	2.8	
	35	121548	28	2.5	
	31	136742	31.5	2.2	
	28	154106	35.5	2.0	
	25	173640	40	1.7	
	22	195345	45	1.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
450	71	60774	14	4.9	DLCBIII..20..-Y4501-6
	62	69456	16	4.5	
	55	78138	18	4.2	
	50	86820	20	3.9	
	44	97238	22.4	3.6	
	40	108525	25	3.2	
	35	121548	28	2.9	
	31	136742	31.5	2.6	
	28	154106	35.5	2.2	
	25	173640	40	2.0	
	22	195345	45	1.8	
	20	217050	50	1.6	
	79	54263	12.5	6.3	DLCBIII..21..-Y4501-6
	71	60774	14	5.9	
	62	69456	16	5.6	
	55	78138	18	5.2	
	50	86820	20	4.9	
	44	97238	22.4	4.4	
	40	108525	25	3.9	
	35	121548	28	3.5	
	31	136742	31.5	3.1	
	28	154106	35.5	2.7	
	25	173640	40	2.4	
	22	195345	45	2.1	
	20	217050	50	2.0	
	18	243096	56	1.7	
	16	273483	63	1.6	
	14	308211	71	1.4	
	71	60774	14	6.7	DLCBIII..22..-Y4501-6
	62	69456	16	6.2	
	55	78138	18	5.7	
	50	86820	20	5.3	
	44	97238	22.4	4.9	
	40	108525	25	4.4	
	35	121548	28	3.9	
	31	136742	31.5	3.5	
	28	154106	35.5	3.1	
	25	173640	40	2.7	
	22	195345	45	2.4	
	20	217050	50	2.2	
	18	243096	56	2.0	
	16	273483	63	1.7	
	14	308211	71	1.5	
	12	347280	80	1.4	
	50	86820	20	5.9	DLCBIII..23..-Y4501-6
	44	97238	22.4	5.3	
	40	108525	25	4.7	
	35	121548	28	4.3	
	31	136742	31.5	3.8	
	28	154106	35.5	3.3	
	25	173640	40	2.9	
	22	195345	45	2.6	
	20	217050	50	2.3	
	18	243096	56	2.1	
	16	273483	63	1.9	
	14	308211	71	1.7	
	44	97238	22.4	6.0	DLCBIII..24..-Y4501-6
	40	108525	25	5.4	
	35	121548	28	4.8	
	31	136742	31.5	4.3	
	28	154106	35.5	3.8	
	25	173640	40	3.4	
	22	195345	45	2.9	
	20	217050	50	2.7	
	18	243096	56	2.4	
	16	273483	63	2.1	
	14	308211	71	1.9	
	12	347280	80	1.7	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
500	79	60288	12.5	2.2	DLCBIII..15..-Y4502-6
	71	67522	14	2.0	
	62	77168	16	1.9	
	55	86814	18	1.7	
	50	96460	20	1.6	
	44	108035	22.4	1.4	
	40	120575	25	1.3	
	71	67522	14	2.2	DLCBIII..16..-Y4502-6
	62	77168	16	2.0	
	55	86814	18	1.9	
	50	96460	20	1.7	
	44	108035	22.4	1.6	
	40	120575	25	1.4	
	35	135044	28	1.3	
	79	60288	12.5	3.3	DLCBIII..17..-Y4502-6
	71	67522	14	2.9	
	62	77168	16	2.6	
	55	86814	18	2.3	
	50	96460	20	2.1	
	44	108035	22.4	1.9	
	40	120575	25	1.7	
	35	135044	28	1.5	
	31	151925	31.5	1.3	
	28	171217	35.5	1.2	
	71	67522	14	3.4	DLCBIII..18..-Y4502-6
	62	77168	16	3.0	
	55	86814	18	2.8	
	50	96460	20	2.5	
	44	108035	22.4	2.3	
	40	120575	25	2.0	
	35	135044	28	1.8	
	31	151925	31.5	1.6	
	28	171217	35.5	1.4	
	25	192920	40	1.3	
	79	60288	12.5	4.2	DLCBIII..19..-Y4502-6
	71	67522	14	3.9	
	62	77168	16	3.6	
	55	86814	18	3.4	
	50	96460	20	3.1	
	44	108035	22.4	2.8	
	40	120575	25	2.5	
	35	135044	28	2.3	
	31	151925	31.5	2.0	
	28	171217	35.5	1.8	
	25	192920	40	1.6	
	22	217035	45	1.4	
	71	67522	14	4.4	DLCBIII..20..-Y4502-6
	62	77168	16	4.1	
	55	86814	18	3.8	
	50	96460	20	3.5	
	44	108035	22.4	3.3	
	40	120575	25	2.9	
	35	135044	28	2.6	
	31	151925	31.5	2.3	
	28	171217	35.5	2.0	
	25	192920	40	1.8	
	22	217035	45	1.6	
	20	241150	50	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1000мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 10-79 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
500	79	60288	12.5	5.7	DLCBIII..21..-Y4502-6
	71	67522	14	5.4	
	62	77168	16	5.0	
	55	86814	18	4.7	
	50	96460	20	4.4	
	44	108035	22.4	4.0	
	40	120575	25	3.5	
	35	135044	28	3.2	
	31	151925	31.5	2.8	
	28	171217	35.5	2.5	
	25	192920	40	2.2	
	22	217035	45	1.9	
	20	241150	50	1.8	
	18	270088	56	1.6	
	16	303849	63	1.4	
	14	342433	71	1.2	
	71	67522	14	6.0	DLCBIII..22..-Y4502-6
	62	77168	16	5.6	
	55	86814	18	5.1	
	50	96460	20	4.8	
	44	108035	22.4	4.4	
	40	120575	25	3.9	
	35	135044	28	3.5	
	31	151925	31.5	3.1	
	28	171217	35.5	2.8	
	25	192920	40	2.5	
	22	217035	45	2.2	
	20	241150	50	2.0	
	18	270088	56	1.8	
	16	303849	63	1.6	
	14	342433	71	1.4	
	12	385840	80	1.2	
	50	96460	20	5.9	DLCBIII..23..-Y4502-6
	44	108035	22.4	5.3	
	40	120575	25	4.7	
	35	135044	28	4.3	
	31	151925	31.5	3.8	
	28	171217	35.5	3.3	
	25	192920	40	2.9	
	22	217035	45	2.6	
	20	241150	50	2.3	
	18	270088	56	2.1	
	16	303849	63	1.9	
	14	342433	71	1.7	
	44	108035	22.4	6.0	DLCBIII..24..-Y4502-6
	40	120575	25	5.4	
	35	135044	28	4.8	
	31	151925	31.5	4.3	
	28	171217	35.5	3.8	
	25	192920	40	3.4	
	22	217035	45	2.9	
	20	241150	50	2.7	
	18	270088	56	2.4	
	16	303849	63	2.1	
	14	342433	71	1.9	
	12	385840	80	1.7	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
5.5	46	1140	31.5	6.0	DLCBIII..4..-DE3-132S4
	41	1285	35.5	5.3	
	36	1448	40	4.7	
	32	1629	45	4.2	
	29	1810	50	3.8	
	26	2027	56	3.3	
	23	2281	63	2.9	
	20	2570	71	2.5	
	29	1810	50	6.5	DLCBIII..5..-DE3-132S4
	26	2027	56	5.8	
	23	2281	63	5.1	
	20	2570	71	4.4	
	23	2281	63	6.9	DLCBIII..6..-DE3-132S4
	20	2570	71	6.2	
	18	2896	80	4.9	
	16	3258	90	4.4	
7.5	72	994	20	5.7	DLCBIII..4..-DE3-132M4
	64	1113	22.4	5.1	
	58	1243	25	4.6	
	51	1392	28	4.0	
	46	1566	31.5	3.6	
	41	1764	35.5	3.2	
	36	1988	40	2.8	
	32	2237	45	2.5	
	29	2485	50	2.3	
	26	2783	56	2.0	
	23	3131	63	1.7	
	20	3529	71	1.5	
	29	2485	50	4.8	DLCBIII..5..-DE3-132M4
	26	2783	56	4.3	
	23	3131	63	3.7	
	20	3529	71	3.2	
	23	3131	63	5.1	DLCBIII..6..-DE3-132M4
	20	3529	71	4.5	
	18	3976	80	3.6	
	16	4473	90	3.2	
9.2	72	1220	20	5.7	DLCBIII..4..-DE3-132L4
	64	1366	22.4	5.1	
	58	1525	25	4.6	
	51	1708	28	4.0	
	46	1922	31.5	3.6	
	41	2166	35.5	3.2	
	36	2440	40	2.8	
	32	2745	45	2.5	
	29	3050	50	2.3	
	26	3416	56	2.0	
	23	3843	63	1.7	
	20	4331	71	1.5	
	46	1922	31.5	6.3	DLCBIII..5..-DE3-132L4
	41	2166	35.5	5.5	
	36	2440	40	5.0	
	32	2745	45	4.3	
	29	3050	50	3.9	
	26	3416	56	3.5	
	23	3843	63	3.0	
	20	4331	71	2.6	
	36	2440	40	6.6	DLCBIII..6..-DE3-132L4
	32	2745	45	5.8	
	29	3050	50	5.2	
	26	3416	56	4.7	
	23	3843	63	4.1	
	20	4331	71	3.7	
	18	4880	80	2.9	
	16	5490	90	2.6	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
11	91	1152	16	5.8	DLCBIII..4..-DE3-160M4
	81	1296	18	5.3	
	73	1440	20	4.7	
	65	1613	22.4	4.3	
	58	1800	25	3.8	
	52	2016	28	3.4	
	46	2268	31.5	3.0	
	41	2556	35.5	2.6	
	37	2880	40	2.4	
	32	3240	45	2.1	
	29	3600	50	1.9	
	26	4032	56	1.6	
	23	4536	63	1.5	
	21	5112	71	1.3	
	52	2016	28	5.9	DLCBIII..5..-DE3-160M4
	46	2268	31.5	5.3	
	41	2556	35.5	4.6	
	37	2880	40	4.2	
	32	3240	45	3.6	
	29	3600	50	3.3	
	26	4032	56	2.9	
	23	4536	63	2.5	
	21	5112	71	2.2	
	41	2556	35.5	6.2	DLCBIII..6..-DE3-160M4
	37	2880	40	5.5	
	32	3240	45	4.8	
	29	3600	50	4.4	
	26	4032	56	3.9	
	23	4536	63	3.5	
	21	5112	71	3.1	
	18	5760	80	2.5	
	16	6480	90	2.2	
	29	3600	50	6.2	DLCBIII..7..-DE3-160M4
	26	4032	56	5.5	
	23	4536	63	4.8	
	21	5112	71	3.9	
	23	4536	63	6.2	DLCBIII..8..-DE3-160M4
	21	5112	71	5.4	
	18	5760	80	4.7	
	16	6480	90	4.0	
15	117	1226	12.5	4.6	DLCBIII..4..-DE3-160L4
	104	1373	14	4.5	
	91	1570	16	4.3	
	81	1766	18	3.9	
	73	1962	20	3.5	
	65	2197	22.4	3.1	
	58	2453	25	2.8	
	52	2747	28	2.5	
	46	3090	31.5	2.2	
	41	3483	35.5	1.9	
	37	3924	40	1.7	
	32	4415	45	1.5	
	29	4905	50	1.4	
	26	5494	56	1.2	
	73	1962	20	6.1	DLCBIII..5..-DE3-160L4
	65	2197	22.4	5.4	
	58	2453	25	4.8	
	52	2747	28	4.3	
	46	3090	31.5	3.9	
	41	3483	35.5	3.4	
	37	3924	40	3.1	
	32	4415	45	2.7	
	29	4905	50	2.4	
	26	5494	56	2.1	
	23	6180	63	1.9	
	21	6965	71	1.6	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
15	58	2453	25	6.5	DLCBIII..6..-DE3-160L4
	52	2747	28	5.8	
	46	3090	31.5	5.1	
	41	3483	35.5	4.5	
	37	3924	40	4.1	
	32	4415	45	3.5	
	29	4905	50	3.2	
	26	5494	56	2.9	
	23	6180	63	2.5	
	21	6965	71	2.3	
	18	7848	80	1.8	
	16	8829	90	1.6	
	29	4905	50	4.5	DLCBIII..7..-DE3-160L4
	26	5494	56	4.1	
	23	6180	63	3.5	
	21	6965	71	2.9	
	23	6180	63	4.5	DLCBIII..8..-DE3-160L4
	21	6965	71	3.9	
	18	7848	80	3.5	
	16	8829	90	2.9	
18.5	118	1500	12.5	3.7	DLCBIII..4..-DE3-180M4
	105	1680	14	3.6	
	92	1920	16	3.5	
	82	2160	18	3.1	
	74	2400	20	2.8	
	66	2688	22.4	2.5	
	59	3000	25	2.3	
	53	3360	28	2.0	
	47	3780	31.5	1.8	
	41	4260	35.5	1.6	
	37	4800	40	1.4	
	33	5400	45	1.2	
	105	1680	14	5.9	DLCBIII..5..-DE3-180M4
	92	1920	16	5.6	
	82	2160	18	5.3	
	74	2400	20	4.9	
	66	2688	22.4	4.4	
	59	3000	25	3.9	
	53	3360	28	3.5	
	47	3780	31.5	3.1	
	41	4260	35.5	2.8	
	37	4800	40	2.5	
	33	5400	45	2.2	
	29	6000	50	1.9	
	26	6720	56	1.7	
	23	7560	63	1.5	
	21	8520	71	1.3	
	82	2160	18	5.9	DLCBIII..6..-DE3-180M4
	74	2400	20	5.6	
	66	2688	22.4	5.4	
	59	3000	25	5.2	
	53	3360	28	4.7	
	47	3780	31.5	4.2	
	41	4260	35.5	3.7	
	37	4800	40	3.3	
	33	5400	45	2.9	
	29	6000	50	2.6	
	26	6720	56	2.3	
	23	7560	63	2.1	
	21	8520	71	1.8	
	18	9600	80	1.5	
	16	10800	90	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
18.5	47	3780	31.5	5.9	DLCBIII..7..-DE3-180M4
	41	4260	35.5	5.1	
	37	4800	40	4.6	
	33	5400	45	4.0	
	29	6000	50	3.7	
	26	6720	56	3.3	
	23	7560	63	2.9	
	21	8520	71	2.3	
	37	4800	40	5.8	DLCBIII..8..-DE3-180M4
	33	5400	45	5.0	
	29	6000	50	4.6	
	26	6720	56	4.1	
	23	7560	63	3.7	
	21	8520	71	3.2	
	18	9600	80	2.8	
	16	10800	90	2.4	
	29	6000	50	6.1	DLCBIII..9..-DE3-180M4
	26	6720	56	5.4	
	23	7560	63	4.8	
	21	8520	71	4.0	
	23	7560	63	5.9	DLCBIII..10..-DE3-180M4
	21	8520	71	5.2	
	18	9600	80	4.6	
	16	10800	90	4.1	
22	118	1788	12.5	3.1	DLCBIII..4..-DE3-180L4
	105	2002	14	3.0	
	92	2288	16	2.9	
	82	2574	18	2.6	
	74	2860	20	2.4	
	66	3203	22.4	2.1	
	59	3575	25	1.9	
	53	4004	28	1.7	
	47	4505	31.5	1.5	
	41	5077	35.5	1.3	
	37	5720	40	1.2	
	118	1788	12.5	5.4	DLCBIII..5..-DE3-180L4
	105	2002	14	5.0	
	92	2288	16	4.7	
	82	2574	18	4.5	
	74	2860	20	4.1	
	66	3203	22.4	3.7	
	59	3575	25	3.3	
	53	4004	28	3.0	
	47	4505	31.5	2.6	
	41	5077	35.5	2.3	
	37	5720	40	2.1	
	33	6435	45	1.8	
	29	7150	50	1.6	
	26	8008	56	1.5	
	23	9009	63	1.3	
	92	2288	16	5.4	DLCBIII..6..-DE3-180L4
	82	2574	18	5.0	
	74	2860	20	4.7	
	66	3203	22.4	4.5	
	59	3575	25	4.4	
	53	4004	28	4.0	
	47	4505	31.5	3.5	
	41	5077	35.5	3.1	
	37	5720	40	2.8	
	33	6435	45	2.4	
	29	7150	50	2.2	
	26	8008	56	2.0	
	23	9009	63	1.7	
	21	10153	71	1.5	
	18	11440	80	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
18.5	47	3780	31.5	5.9	DLCBIII..7..-DE3-180M4
	41	4260	35.5	5.1	
	37	4800	40	4.6	
	33	5400	45	4.0	
	29	6000	50	3.7	
	26	6720	56	3.3	
	23	7560	63	2.9	
	21	8520	71	2.3	
	37	4800	40	5.8	DLCBIII..8..-DE3-180M4
	33	5400	45	5.0	
	29	6000	50	4.6	
	26	6720	56	4.1	
	23	7560	63	3.7	
	21	8520	71	3.2	
	18	9600	80	2.8	
	16	10800	90	2.4	
	29	6000	50	6.1	DLCBIII..9..-DE3-180M4
	26	6720	56	5.4	
	23	7560	63	4.8	
	21	8520	71	4.0	
	23	7560	63	5.9	DLCBIII..10..-DE3-180M4
	21	8520	71	5.2	
	18	9600	80	4.6	
	16	10800	90	4.1	
22	118	1788	12.5	3.1	DLCBIII..4..-DE3-180L4
	105	2002	14	3.0	
	92	2288	16	2.9	
	82	2574	18	2.6	
	74	2860	20	2.4	
	66	3203	22.4	2.1	
	59	3575	25	1.9	
	53	4004	28	1.7	
	47	4505	31.5	1.5	
	41	5077	35.5	1.3	
	37	5720	40	1.2	
	118	1788	12.5	5.4	DLCBIII..5..-DE3-180L4
	105	2002	14	5.0	
	92	2288	16	4.7	
	82	2574	18	4.5	
	74	2860	20	4.1	
	66	3203	22.4	3.7	
	59	3575	25	3.3	
	53	4004	28	3.0	
	47	4505	31.5	2.6	
	41	5077	35.5	2.3	
	37	5720	40	2.1	
	33	6435	45	1.8	
	29	7150	50	1.6	
	26	8008	56	1.5	
	23	9009	63	1.3	
	92	2288	16	5.4	DLCBIII..6..-DE3-180L4
	82	2574	18	5.0	
	74	2860	20	4.7	
	66	3203	22.4	4.5	
	59	3575	25	4.4	
	53	4004	28	4.0	
	47	4505	31.5	3.5	
	41	5077	35.5	3.1	
	37	5720	40	2.8	
	33	6435	45	2.4	
	29	7150	50	2.2	
	26	8008	56	2.0	
	23	9009	63	1.7	
	21	10153	71	1.5	
	18	11440	80	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
30	74	3900	20	5.7	DLCBIII..7..-DE3-200L4
	66	4368	22.4	5.1	
	59	4875	25	4.5	
	53	5460	28	4.1	
	47	6143	31.5	3.6	
	41	6923	35.5	3.2	
	37	7800	40	2.9	
	33	8775	45	2.5	
	29	9750	50	2.3	
	26	10920	56	2.0	
	23	12285	63	1.8	
	21	13845	71	1.4	
	59	4875	25	5.7	DLCBIII..8..-DE3-200L4
	53	5460	28	5.1	
	47	6143	31.5	4.5	
	41	6923	35.5	4.0	
	37	7800	40	3.6	
	33	8775	45	3.1	
	29	9750	50	2.8	
	26	10920	56	2.5	
	23	12285	63	2.3	
	21	13845	71	2.0	
	18	15600	80	1.7	
	16	17550	90	1.5	
	29	9750	50	3.7	DLCBIII..9..-DE3-200L4
	26	10920	56	3.3	
	23	12285	63	3.0	
	21	13845	71	2.5	
	23	12285	63	3.7	DLCBIII..10..-DE3-200L4
	21	13845	71	3.2	
	18	15600	80	2.9	
	16	17550	90	2.5	
37	118	2988	12.5	3.2	DLCBIII..5..-DE3-225S4
	106	3346	14	2.9	
	93	3824	16	2.8	
	82	4302	18	2.6	
	74	4780	20	2.5	
	66	5354	22.4	2.2	
	59	5975	25	1.9	
	53	6692	28	1.8	
	47	7529	31.5	1.6	
	42	8485	35.5	1.4	
	37	9560	40	1.2	
	93	3824	16	3.2	DLCBIII..6..-DE3-225S4
	82	4302	18	2.9	
	74	4780	20	2.8	
	66	5354	22.4	2.7	
	59	5975	25	2.6	
	53	6692	28	2.4	
	47	7529	31.5	2.1	
	42	8485	35.5	1.8	
	37	9560	40	1.6	
	33	10755	45	1.4	
	30	11950	50	1.3	
	118	2988	12.5	5.8	DLCBIII..7..-DE3-225S4
	106	3346	14	5.5	
	93	3824	16	5.2	
	82	4302	18	4.9	
	74	4780	20	4.6	
	66	5354	22.4	4.1	
	59	5975	25	3.7	
	53	6692	28	3.3	
	47	7529	31.5	2.9	
	42	8485	35.5	2.6	
	37	9560	40	2.3	
	33	10755	45	2.0	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
37	93	3824	16	5.7	DLCBIII..8..-DE3-225S4
	82	4302	18	5.4	
	74	4780	20	5.3	
	66	5354	22.4	5.0	
	59	5975	25	4.6	
	53	6692	28	4.1	
	47	7529	31.5	3.7	
	42	8485	35.5	3.2	
	37	9560	40	2.9	
	33	10755	45	2.5	
	30	11950	50	2.3	
	26	13384	56	2.1	
	59	5975	25	6.1	DLCBIII..9..-DE3-225S4
	53	6692	28	5.4	
	47	7529	31.5	4.8	
	42	8485	35.5	4.2	
	37	9560	40	3.8	
	33	10755	45	3.3	
	30	11950	50	3.0	
	26	13384	56	2.7	
	23	15057	63	2.4	
	21	16969	71	2.0	
	47	7529	31.5	5.9	DLCBIII..10..-DE3-225S4
	42	8485	35.5	5.2	
	37	9560	40	4.7	
	33	10755	45	4.1	
	30	11950	50	3.7	
	26	13384	56	3.3	
	23	15057	63	3.0	
	21	16969	71	2.6	
	19	19120	80	2.3	
	16	21510	90	2.0	
	30	11950	50	5.4	DLCBIII..11..-DE3-225S4
	26	13384	56	4.8	
	23	15057	63	4.3	
	21	16969	71	3.5	
	23	15057	63	5.2	DLCBIII..12..-DE3-225S4
	21	16969	71	4.6	
	19	19120	80	4.1	
	16	21510	90	3.5	
45	118	3625	12.5	2.6	DLCBIII..5..-DE3P225M4 DLCBIII..5..-DE3-225M4
	106	4060	14	2.4	
	93	4640	16	2.3	
	82	5220	18	2.2	
	74	5800	20	2.0	
	66	6496	22.4	1.8	
	59	7250	25	1.6	
	53	8120	28	1.4	
	47	9135	31.5	1.3	
	93	4640	16	2.6	DLCBIII..6..-DE3P225M4 DLCBIII..6..-DE3-225M4
	82	5220	18	2.4	
	74	5800	20	2.3	
	66	6496	22.4	2.2	
	59	7250	25	2.2	
	53	8120	28	1.9	
	47	9135	31.5	1.7	
	42	10295	35.5	1.5	
	37	11600	40	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
45	118	3625	12.5	4.7	DLCBIII..7..-DE3P225M4 DLCBIII..7..-DE3-225M4
	106	4060	14	4.5	
	93	4640	16	4.3	
	82	5220	18	4.1	
	74	5800	20	3.8	
	66	6496	22.4	3.4	
	59	7250	25	3.0	
	53	8120	28	2.7	
	47	9135	31.5	2.4	
	42	10295	35.5	2.1	
	37	11600	40	1.9	
	33	13050	45	1.6	
	93	4640	16	4.7	DLCBIII..8..-DE3P225M4 DLCBIII..8..-DE3-225M4
	82	5220	18	4.4	
	74	5800	20	4.4	
	66	6496	22.4	4.1	
	59	7250	25	3.8	
	53	8120	28	3.4	
	47	9135	31.5	3.0	
	42	10295	35.5	2.6	
	37	11600	40	2.4	
	33	13050	45	2.1	
	30	14500	50	1.9	
	26	16240	56	1.7	
	66	6496	22.4	5.6	DLCBIII..9..-DE3P225M4 DLCBIII..9..-DE3-225M4
	59	7250	25	5.0	
	53	8120	28	4.5	
	47	9135	31.5	4.0	
	42	10295	35.5	3.5	
	37	11600	40	3.2	
	33	13050	45	2.7	
	30	14500	50	2.5	
	26	16240	56	2.2	
	23	18270	63	2.0	
	21	20590	71	1.6	
	53	8120	28	5.5	DLCBIII..10..-DE3P225M4 DLCBIII..10..-DE3-225M4
	47	9135	31.5	4.9	
	42	10295	35.5	4.3	
	37	11600	40	3.9	
	33	13050	45	3.4	
	30	14500	50	3.0	
	26	16240	56	2.7	
	23	18270	63	2.4	
	21	20590	71	2.1	
	19	23200	80	1.9	
	16	26100	90	1.7	
	30	14500	50	4.4	DLCBIII..11..-DE3P225M4 DLCBIII..11..-DE3-225M4
	26	16240	56	4.0	
	23	18270	63	3.5	
	21	20590	71	2.9	
	23	18270	63	4.3	DLCBIII..12..-DE3P225M4 DLCBIII..12..-DE3-225M4
	21	20590	71	3.8	
	19	23200	80	3.4	
	16	26100	90	2.9	
55	118	4438	12.5	2.1	DLCBIII..5..-DE3P250M4 DLCBIII..5..-DE3-250M4
	106	4970	14	2.0	
	93	5680	16	1.9	
	82	6390	18	1.8	
	74	7100	20	1.7	
	66	7952	22.4	1.5	
	59	8875	25	1.3	
	53	9940	28	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
55	93	5680	16	2.1	DLCBIII..6..-DE3P250M4 DLCBIII..6..-DE3-250M4
	82	6390	18	2.0	
	74	7100	20	1.9	
	66	7952	22.4	1.8	
	59	8875	25	1.8	
	53	9940	28	1.6	
	47	11183	31.5	1.4	
	42	12603	35.5	1.2	
	118	4438	12.5	3.9	DLCBIII..7..-DE3P250M4 DLCBIII..7..-DE3-250M4
	106	4970	14	3.7	
	93	5680	16	3.5	
	82	6390	18	3.3	
	74	7100	20	3.1	
	66	7952	22.4	2.8	
	59	8875	25	2.5	
	53	9940	28	2.2	
	47	11183	31.5	2.0	
	42	12603	35.5	1.7	
	37	14200	40	1.6	
	33	15975	45	1.3	
	93	5680	16	3.8	DLCBIII..8..-DE3P250M4 DLCBIII..8..-DE3-250M4
	82	6390	18	3.6	
	74	7100	20	3.6	
	66	7952	22.4	3.4	
	59	8875	25	3.1	
	53	9940	28	2.8	
	47	11183	31.5	2.5	
	42	12603	35.5	2.2	
	37	14200	40	2.0	
	33	15975	45	1.7	
	30	17750	50	1.5	
	26	19880	56	1.4	
	106	4970	14	6.0	DLCBIII..9..-DE3P250M4 DLCBIII..9..-DE3-250M4
	93	5680	16	5.5	
	82	6390	18	5.3	
	74	7100	20	5.1	
	66	7952	22.4	4.5	
	59	8875	25	4.1	
	53	9940	28	3.7	
	47	11183	31.5	3.3	
	42	12603	35.5	2.9	
	37	14200	40	2.6	
	33	15975	45	2.2	
	30	17750	50	2.0	
	26	19880	56	1.8	
	23	22365	63	1.6	
	21	25205	71	1.3	
	82	6390	18	5.9	DLCBIII..10..-DE3P250M4 DLCBIII..10..-DE3-250M4
	74	7100	20	5.6	
	66	7952	22.4	5.3	
	59	8875	25	5.0	
	53	9940	28	4.5	
	47	11183	31.5	4.0	
	42	12603	35.5	3.5	
	37	14200	40	3.2	
	33	15975	45	2.7	
	30	17750	50	2.5	
	26	19880	56	2.2	
	23	22365	63	2.0	
	21	25205	71	1.7	
	19	28400	80	1.6	
	16	31950	90	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
55	30	17750	50	3.6	DLCBIII..11..-DE3P250M4 DLCBIII..11..-DE3-250M4
	26	19880	56	3.3	
	23	22365	63	2.9	
	21	25205	71	2.4	
	23	22365	63	3.5	DLCBIII..12..-DE3P250M4 DLCBIII..12..-DE3-250M4
	21	25205	71	3.1	
	19	28400	80	2.7	
	16	31950	90	2.4	
75	118	6050	12.5	2.8	DLCBIII..7..-DE3P280S4 DLCBIII..7..-DE3-280S4
	106	6776	14	2.7	
	93	7744	16	2.6	
	82	8712	18	2.4	
	74	9680	20	2.3	
	66	10842	22.4	2.0	
	59	12100	25	1.8	
	53	13552	28	1.6	
	47	15246	31.5	1.5	
	42	17182	35.5	1.3	
	93	7744	16	2.8	DLCBIII..8..-DE3P280S4 DLCBIII..8..-DE3-280S4
	82	8712	18	2.7	
	74	9680	20	2.6	
	66	10842	22.4	2.5	
	59	12100	25	2.3	
	53	13552	28	2.0	
	47	15246	31.5	1.8	
	42	17182	35.5	1.6	
	37	19360	40	1.4	
	33	21780	45	1.2	
	118	6050	12.5	4.7	DLCBIII..9..-DE3P280S4 DLCBIII..9..-DE3-280S4
	106	6776	14	4.4	
	93	7744	16	4.1	
	82	8712	18	3.9	
	74	9680	20	3.7	
	66	10842	22.4	3.3	
	59	12100	25	3.0	
	53	13552	28	2.7	
	47	15246	31.5	2.4	
	42	17182	35.5	2.1	
	37	19360	40	1.9	
	33	21780	45	1.6	
	93	7744	16	4.7	DLCBIII..10..-DE3P280S4 DLCBIII..10..-DE3-280S4
	82	8712	18	4.3	
	74	9680	20	4.1	
	66	10842	22.4	3.9	
	59	12100	25	3.7	
	53	13552	28	3.3	
	47	15246	31.5	2.9	
	42	17182	35.5	2.6	
	37	19360	40	2.3	
	33	21780	45	2.0	
	30	24200	50	1.8	
	26	27104	56	1.6	
	66	10842	22.4	5.9	DLCBIII..11..-DE3P280S4 DLCBIII..11..-DE3-280S4
	59	12100	25	5.3	
	53	13552	28	4.8	
	47	15246	31.5	4.3	
	42	17182	35.5	3.7	
	37	19360	40	3.4	
	33	21780	45	2.9	
	30	24200	50	2.7	
	26	27104	56	2.4	
	23	30492	63	2.1	
	21	34364	71	1.7	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
75	53	13552	28	5.8	DLCBIII..12..-DE3P280S4 DLCBIII..12..-DE3-280S4
	47	15246	31.5	5.2	
	42	17182	35.5	4.5	
	37	19360	40	4.1	
	33	21780	45	3.5	
	30	24200	50	3.2	
	26	27104	56	2.9	
	23	30492	63	2.6	
	21	34364	71	2.3	
	19	38720	80	2.0	
	16	43560	90	1.7	
	30	24200	50	3.8	DLCBIII..13..-DE3P280S4 DLCBIII..13..-DE3-280S4
	26	27104	56	3.4	
	23	30492	63	3.0	
	21	34364	71	2.7	
	23	30492	63	3.8	DLCBIII..14..-DE3P280S4 DLCBIII..14..-DE3-280S4
	21	34364	71	3.3	
	19	38720	80	3.0	
	16	43560	90	2.6	
	30	24200	50	6.4	DLCBIII..15..-DE3P280S4 DLCBIII..15..-DE3-280S4
	26	27104	56	5.8	
	23	30492	63	5.1	
	21	34364	71	4.5	
	26	27104	56	6.5	DLCBIII..16..-DE3P280S4 DLCBIII..16..-DE3-280S4
	23	30492	63	5.8	
	21	34364	71	5.1	
	19	38720	80	4.5	
90	118	7263	12.5	2.4	DLCBIII..7..-DE3P280M4 DLCBIII..7..-DE3-280M4
	106	8134	14	2.3	
	93	9296	16	2.2	
	82	10458	18	2.0	
	74	11620	20	1.9	
	66	13014	22.4	1.7	
	59	14525	25	1.5	
	53	16268	28	1.4	
	47	18302	31.5	1.2	
	93	9296	16	2.3	DLCBIII..8..-DE3P280M4 DLCBIII..8..-DE3-280M4
	82	10458	18	2.2	
	74	11620	20	2.2	
	66	13014	22.4	2.1	
	59	14525	25	1.9	
	53	16268	28	1.7	
	47	18302	31.5	1.5	
	42	20626	35.5	1.3	
	37	23240	40	1.2	
	118	7263	12.5	3.9	DLCBIII..9..-DE3P280M4 DLCBIII..9..-DE3-280M4
	106	8134	14	3.7	
	93	9296	16	3.4	
	82	10458	18	3.3	
	74	11620	20	3.1	
	66	13014	22.4	2.8	
	59	14525	25	2.5	
	53	16268	28	2.2	
	47	18302	31.5	2.0	
	42	20626	35.5	1.7	
	37	23240	40	1.6	
	33	26145	45	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
90	93	9296	16	3.9	DLCBIII ..10..-DE3P280M4 DLCBIII ..10..-DE3-280M4
	82	10458	18	3.6	
	74	11620	20	3.4	
	66	13014	22.4	3.3	
	59	14525	25	3.1	
	53	16268	28	2.7	
	47	18302	31.5	2.4	
	42	20626	35.5	2.1	
	37	23240	40	1.9	
	33	26145	45	1.7	
	30	29050	50	1.5	
	26	32536	56	1.4	
	82	10458	18	6.0	DLCBIII..11..-DE3P280M4 DLCBIII..11..-DE3-280M4
	74	11620	20	5.5	
	66	13014	22.4	4.9	
	59	14525	25	4.4	
	53	16268	28	4.0	
	47	18302	31.5	3.5	
	42	20626	35.5	3.1	
	37	23240	40	2.8	
	33	26145	45	2.4	
	30	29050	50	2.2	
	26	32536	56	2.0	
	23	36603	63	1.8	
	21	41251	71	1.5	
	66	13014	22.4	5.9	DLCBIII..12..-DE3P280M4 DLCBIII..12..-DE3-280M4
	59	14525	25	5.4	
	53	16268	28	4.8	
	47	18302	31.5	4.3	
	42	20626	35.5	3.8	
	37	23240	40	3.4	
	33	26145	45	3.0	
	30	29050	50	2.7	
	26	32536	56	2.4	
	23	36603	63	2.2	
	21	41251	71	1.9	
	19	46480	80	1.7	
	16	52290	90	1.5	
	30	29050	50	3.2	DLCBIII..13..-DE3P280M4 DLCBIII..13..-DE3-280M4
	26	32536	56	2.8	
	23	36603	63	2.5	
	21	41251	71	2.2	
	23	36603	63	3.1	DLCBIII..14..-DE3P280M4 DLCBIII..14..-DE3-280M4
	21	41251	71	2.8	
	19	46480	80	2.5	
	16	52290	90	2.2	
	30	29050	50	5.3	DLCBIII..15..-DE3P280M4 DLCBIII..15..-DE3-280M4
	26	32536	56	4.8	
	23	36603	63	4.3	
	21	41251	71	3.7	
	26	32536	56	5.4	DLCBIII..16..-DE3P280M4 DLCBIII..16..-DE3-280M4
	23	36603	63	4.8	
	21	41251	71	4.2	
	19	46480	80	3.8	
110	118	8875	12.5	3.2	DLCBIII..9..-DE3P315S4 DLCBIII..9..-DE3-315S4
	106	9940	14	3.0	
	93	11360	16	2.8	
	82	12780	18	2.7	
	74	14200	20	2.5	
	66	15904	22.4	2.3	
	59	17750	25	2.0	
	53	19880	28	1.8	
	47	22365	31.5	1.6	
	42	25205	35.5	1.4	
	37	28400	40	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
110	93	11360	16	3.2	DLCBIII..10..-DE3P315S4 DLCBIII..10..-DE3-315S4
	82	12780	18	3.0	
	74	14200	20	2.8	
	66	15904	22.4	2.7	
	59	17750	25	2.5	
	53	19880	28	2.2	
	47	22365	31.5	2.0	
	42	25205	35.5	1.7	
	37	28400	40	1.6	
	33	31950	45	1.4	
	30	35500	50	1.2	
	106	9940	14	5.8	DLCBIII..11..-DE3P315S4 DLCBIII..11..-DE3-315S4
	93	11360	16	5.4	
	82	12780	18	4.9	
	74	14200	20	4.5	
	66	15904	22.4	4.0	
	59	17750	25	3.6	
	53	19880	28	3.3	
	47	22365	31.5	2.9	
	42	25205	35.5	2.5	
	37	28400	40	2.3	
	33	31950	45	2.0	
	30	35500	50	1.8	
	26	39760	56	1.6	
	23	44730	63	1.4	
	21	50410	71	1.2	
	82	12780	18	5.5	DLCBIII..12..-DE3P315S4 DLCBIII..12..-DE3-315S4
	74	14200	20	5.2	
	66	15904	22.4	4.8	
	59	17750	25	4.4	
	53	19880	28	4.0	
	47	22365	31.5	3.5	
	42	25205	35.5	3.1	
	37	28400	40	2.8	
	33	31950	45	2.4	
	30	35500	50	2.2	
	26	39760	56	2.0	
	23	44730	63	1.8	
	21	50410	71	1.5	
	19	56800	80	1.4	
	16	63900	90	1.2	
	66	15904	22.4	5.8	DLCBIII..13..-DE3P315S4 DLCBIII..13..-DE3-315S4
	59	17750	25	5.2	
	53	19880	28	4.7	
	47	22365	31.5	4.1	
	42	25205	35.5	3.6	
	37	28400	40	3.3	
	33	31950	45	2.8	
	30	35500	50	2.6	
	26	39760	56	2.3	
	23	44730	63	2.1	
	21	50410	71	1.8	
	53	19880	28	5.8	DLCBIII..14..-DE3P315S4 DLCBIII..14..-DE3-315S4
	47	22365	31.5	5.2	
	42	25205	35.5	4.5	
	37	28400	40	4.1	
	33	31950	45	3.5	
	30	35500	50	3.2	
	26	39760	56	2.9	
	23	44730	63	2.6	
	21	50410	71	2.3	
	19	56800	80	2.0	
	16	63900	90	1.8	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
110	42	25205	35.5	6.1	DLCBIII..15..-DE3P315S4 DLCBIII..15..-DE3-315S4
	37	28400	40	5.5	
	33	31950	45	4.8	
	30	35500	50	4.4	
	26	39760	56	3.9	
	23	44730	63	3.5	
	21	50410	71	3.1	
	37	28400	40	6.3	DLCBIII..16..-DE3P315S4 DLCBIII..16..-DE3-315S4
	33	31950	45	5.4	
	30	35500	50	4.9	
	26	39760	56	4.4	
	23	44730	63	3.9	
	21	50410	71	3.5	
	19	56800	80	3.1	
	30	35500	50	5.7	DLCBIII..17..-DE3P315S4 DLCBIII..17..-DE3-315S4
	26	39760	56	5.1	
	23	44730	63	4.6	
	21	50410	71	4.0	
	26	39760	56	6.2	DLCBIII..18..-DE3P315S4 DLCBIII..18..-DE3-315S4
	23	44730	63	5.5	
	21	50410	71	4.8	
	19	56800	80	4.3	
132	118	10650	12.5	2.7	DLCBIII..9..-DE3P315M4 DLCBIII..9..-DE3-315M4
	106	11928	14	2.5	
	93	13632	16	2.3	
	82	15336	18	2.2	
	74	17040	20	2.1	
	66	19085	22.4	1.9	
	59	21300	25	1.7	
	53	23856	28	1.5	
	47	26838	31.5	1.4	
	93	13632	16	2.7	DLCBIII..10..-DE3P315M4 DLCBIII..10..-DE3-315M4
	82	15336	18	2.5	
	74	17040	20	2.3	
	66	19085	22.4	2.2	
	59	21300	25	2.1	
	53	23856	28	1.9	
	47	26838	31.5	1.7	
	42	30246	35.5	1.5	
	37	34080	40	1.3	
	118	10650	12.5	5.0	DLCBIII..11..-DE3P315M4 DLCBIII..11..-DE3-315M4
	106	11928	14	4.8	
	93	13632	16	4.5	
	82	15336	18	4.1	
	74	17040	20	3.8	
	66	19085	22.4	3.4	
	59	21300	25	3.0	
	53	23856	28	2.7	
	47	26838	31.5	2.4	
	42	30246	35.5	2.1	
	37	34080	40	1.9	
	33	38340	45	1.7	
	30	42600	50	1.5	
	26	47712	56	1.4	
	93	13632	16	4.9	DLCBIII..12..-DE3P315M4 DLCBIII..12..-DE3-315M4
	82	15336	18	4.6	
	74	17040	20	4.3	
	66	19085	22.4	4.0	
	59	21300	25	3.7	
	53	23856	28	3.3	
	47	26838	31.5	2.9	
	42	30246	35.5	2.6	
	37	34080	40	2.3	
	33	38340	45	2.0	
	30	42600	50	1.8	
	26	47712	56	1.7	
	23	53676	63	1.5	
	21	60492	71	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
132	74	17040	20	5.4	DLCBIII..13..-DE3P315M4 DLCBIII..13..-DE3-315M4
	66	19085	22.4	4.8	
	59	21300	25	4.3	
	53	23856	28	3.9	
	47	26838	31.5	3.4	
	42	30246	35.5	3.0	
	37	34080	40	2.7	
	33	38340	45	2.4	
	30	42600	50	2.2	
	26	47712	56	1.9	
	23	53676	63	1.7	
	21	60492	71	1.5	
	59	21300	25	5.4	DLCBIII..14..-DE3P315M4 DLCBIII..14..-DE3-315M4
	53	23856	28	4.8	
	47	26838	31.5	4.3	
	42	30246	35.5	3.8	
	37	34080	40	3.4	
	33	38340	45	3.0	
	30	42600	50	2.7	
	26	47712	56	2.4	
	23	53676	63	2.1	
	21	60492	71	1.9	
	19	68160	80	1.7	
	16	76680	90	1.5	
	47	26838	31.5	5.8	DLCBIII..15..-DE3P315M4 DLCBIII..15..-DE3-315M4
	42	30246	35.5	5.1	
	37	34080	40	4.6	
	33	38340	45	4.0	
	30	42600	50	3.6	
	26	47712	56	3.3	
	23	53676	63	2.9	
	21	60492	71	2.5	
	42	30246	35.5	5.8	DLCBIII..16..-DE3P315M4 DLCBIII..16..-DE3-315M4
	37	34080	40	5.2	
	33	38340	45	4.5	
	30	42600	50	4.1	
	26	47712	56	3.7	
	23	53676	63	3.3	
	21	60492	71	2.9	
	19	68160	80	2.6	
	30	42600	50	4.8	DLCBIII..17..-DE3P315M4 DLCBIII..17..-DE3-315M4
	26	47712	56	4.3	
	23	53676	63	3.8	
	21	60492	71	3.3	
	26	47712	56	5.1	DLCBIII..18..-DE3P315M4 DLCBIII..18..-DE3-315M4
	23	53676	63	4.6	
	21	60492	71	4.0	
	19	68160	80	3.6	
160	118	12900	12.5	2.2	DLCBIII..9..-DE3P315L1-4 DLCBIII..9..-DE3-315L1-4
	106	14448	14	2.1	
	93	16512	16	1.9	
	82	18576	18	1.8	
	74	20640	20	1.8	
	66	23117	22.4	1.6	
	59	25800	25	1.4	
	53	28896	28	1.3	
	93	16512	16	2.2	DLCBIII..10..-DE3P315L1-4 DLCBIII..10..-DE3-315L1-4
	82	18576	18	2.0	
	74	20640	20	1.9	
	66	23117	22.4	1.8	
	59	25800	25	1.7	
	53	28896	28	1.5	
	47	32508	31.5	1.4	
	42	36636	35.5	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
160	118	12900	12.5	4.1	DLCBIII..11..-DE3P315L1-4 DLCBIII..11..-DE3-315L1-4
	106	14448	14	4.0	
	93	16512	16	3.7	
	82	18576	18	3.4	
	74	20640	20	3.1	
	66	23117	22.4	2.8	
	59	25800	25	2.5	
	53	28896	28	2.2	
	47	32508	31.5	2.0	
	42	36636	35.5	1.7	
	37	41280	40	1.6	
	33	46440	45	1.4	
	93	16512	16	4.1	DLCBIII..12..-DE3P315L1-4 DLCBIII..12..-DE3-315L1-4
	82	18576	18	3.8	
	74	20640	20	3.6	
	66	23117	22.4	3.3	
	59	25800	25	3.0	
	53	28896	28	2.7	
	47	32508	31.5	2.4	
	42	36636	35.5	2.1	
	37	41280	40	1.9	
	33	46440	45	1.7	
	30	51600	50	1.5	
	26	57792	56	1.4	
	118	12900	12.5	6.2	DLCBIII..13..-DE3P315L1-4 DLCBIII..13..-DE3-315L1-4
	106	14448	14	5.7	
	93	16512	16	5.2	
	82	18576	18	4.7	
	74	20640	20	4.5	
	66	23117	22.4	4.0	
	59	25800	25	3.6	
	53	28896	28	3.2	
	47	32508	31.5	2.8	
	42	36636	35.5	2.5	
	37	41280	40	2.3	
	33	46440	45	2.0	
	30	51600	50	1.8	
	26	57792	56	1.6	
	23	65016	63	1.4	
	21	73272	71	1.2	
	93	16512	16	6.1	DLCBIII..14..-DE3P315L1-4 DLCBIII..14..-DE3-315L1-4
	82	18576	18	5.5	
	74	20640	20	5.2	
	66	23117	22.4	4.7	
	59	25800	25	4.4	
	53	28896	28	4.0	
	47	32508	31.5	3.5	
	42	36636	35.5	3.1	
	37	41280	40	2.8	
	33	46440	45	2.4	
	30	51600	50	2.2	
	26	57792	56	2.0	
	23	65016	63	1.8	
	21	73272	71	1.6	
	19	82560	80	1.4	
	16	92880	90	1.2	
	59	25800	25	6.0	DLCBIII..15..-DE3P315L1-4 DLCBIII..15..-DE3-315L1-4
	53	28896	28	5.4	
	47	32508	31.5	4.8	
	42	36636	35.5	4.2	
	37	41280	40	3.8	
	33	46440	45	3.3	
	30	51600	50	3.0	
	26	57792	56	2.7	
	23	65016	63	2.4	
	21	73272	71	2.1	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
160	53	28896	28	6.1	DLCBIII..16..-DE3P315L1-4 DLCBIII..16..-DE3-315L1-4
	47	32508	31.5	5.4	
	42	36636	35.5	4.8	
	37	41280	40	4.3	
	33	46440	45	3.7	
	30	51600	50	3.4	
	26	57792	56	3.1	
	23	65016	63	2.7	
	21	73272	71	2.4	
	19	82560	80	2.1	
	30	51600	50	3.9	DLCBIII..17..-DE3P315L1-4 DLCBIII..17..-DE3-315L1-4
	26	57792	56	3.5	
	23	65016	63	3.1	
	21	73272	71	2.7	
	26	57792	56	4.2	DLCBIII..18..-DE3P315L1-4 DLCBIII..18..-DE3-315L1-4
	23	65016	63	3.8	
	21	73272	71	3.3	
	19	82560	80	3.0	
200	118	16138	12.5	1.8	DLCBIII..9..-DE3P315L2-4 DLCBIII..9..-DE3-315L2-4
	106	18074	14	1.7	
	93	20656	16	1.5	
	82	23238	18	1.5	
	74	25820	20	1.4	
	66	28918	22.4	1.3	
	93	20656	16	1.8	DLCBIII..10..-DE3P315L2-4 DLCBIII..10..-DE3-315L2-4
	82	23238	18	1.6	
	74	25820	20	1.5	
	66	28918	22.4	1.5	
	59	32275	25	1.4	
	53	36148	28	1.2	
	118	16138	12.5	3.3	DLCBIII..11..-DE3P315L2-4 DLCBIII..11..-DE3-315L2-4
	106	18074	14	3.2	
	93	20656	16	2.9	
	82	23238	18	2.7	
	74	25820	20	2.5	
	66	28918	22.4	2.2	
	59	32275	25	2.0	
	53	36148	28	1.8	
	47	40667	31.5	1.6	
	42	45831	35.5	1.4	
	37	51640	40	1.3	
	93	20656	16	3.3	DLCBIII..12..-DE3P315L2-4 DLCBIII..12..-DE3-315L2-4
	82	23238	18	3.0	
	74	25820	20	2.9	
	66	28918	22.4	2.7	
	59	32275	25	2.4	
	53	36148	28	2.2	
	47	40667	31.5	1.9	
	42	45831	35.5	1.7	
	37	51640	40	1.5	
	33	58095	45	1.3	
	30	64550	50	1.2	
	118	16138	12.5	5.0	DLCBIII..13..-DE3P315L2-4 DLCBIII..13..-DE3-315L2-4
	106	18074	14	4.6	
	93	20656	16	4.1	
	82	23238	18	3.8	
	74	25820	20	3.6	
	66	28918	22.4	3.2	
	59	32275	25	2.8	
	53	36148	28	2.6	
	47	40667	31.5	2.3	
	42	45831	35.5	2.0	
	37	51640	40	1.8	
	33	58095	45	1.6	
	30	64550	50	1.4	
	26	72296	56	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
200	93	20656	16	4.9	DLCBIII..14..-DE3P315L2-4 DLCBIII..14..-DE3-315L2-4
	82	23238	18	4.4	
	74	25820	20	4.1	
	66	28918	22.4	3.8	
	59	32275	25	3.5	
	53	36148	28	3.2	
	47	40667	31.5	2.8	
	42	45831	35.5	2.5	
	37	51640	40	2.2	
	33	58095	45	2.0	
	30	64550	50	1.8	
	26	72296	56	1.6	
	23	81333	63	1.4	
	21	91661	71	1.2	
	74	25820	20	6.0	DLCBIII..15..-DE3P315L2-4 DLCBIII..15..-DE3-315L2-4
	66	28918	22.4	5.4	
	59	32275	25	4.8	
	53	36148	28	4.3	
	47	40667	31.5	3.8	
	42	45831	35.5	3.4	
	37	51640	40	3.0	
	33	58095	45	2.6	
	30	64550	50	2.4	
	26	72296	56	2.2	
	23	81333	63	1.9	
	21	91661	71	1.7	
	66	28918	22.4	6.1	DLCBIII..16..-DE3P315L2-4 DLCBIII..16..-DE3-315L2-4
	59	32275	25	5.4	
	53	36148	28	4.9	
	47	40667	31.5	4.3	
	42	45831	35.5	3.8	
	37	51640	40	3.4	
	33	58095	45	3.0	
	30	64550	50	2.7	
	26	72296	56	2.4	
	23	81333	63	2.2	
	21	91661	71	1.9	
	19	103280	80	1.7	
	30	64550	50	3.1	DLCBIII..17..-DE3P315L2-4 DLCBIII..17..-DE3-315L2-4
	26	72296	56	2.8	
	23	81333	63	2.5	
	21	91661	71	2.2	
	26	72296	56	3.4	DLCBIII..18..-DE3P315L2-4 DLCBIII..18..-DE3-315L2-4
	23	81333	63	3.0	
	21	91661	71	2.6	
	19	103280	80	2.4	
250	119	20025	12.5	2.6	DLCBIII..11..-DE3P355M4 DLCBIII..11..-DE3-355M4
	106	22428	14	2.5	
	93	25632	16	2.4	
	83	28836	18	2.2	
	75	32040	20	2.0	
	67	35885	22.4	1.8	
	60	40050	25	1.6	
	53	44856	28	1.4	
	47	50463	31.5	1.3	
	93	25632	16	2.6	DLCBIII..12..-DE3P355M4 DLCBIII..12..-DE3-355M4
	83	28836	18	2.4	
	75	32040	20	2.3	
	67	35885	22.4	2.1	
	60	40050	25	1.9	
	53	44856	28	1.7	
	47	50463	31.5	1.6	
	42	56871	35.5	1.4	
	37	64080	40	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
250	119	20025	12.5	4.0	DLCBIII..13..-DE3P355M4 DLCBIII..13..-DE3-355M4
	106	22428	14	3.7	
	93	25632	16	3.3	
	83	28836	18	3.0	
	75	32040	20	2.8	
	67	35885	22.4	2.5	
	60	40050	25	2.3	
	53	44856	28	2.0	
	47	50463	31.5	1.8	
	42	56871	35.5	1.6	
	37	64080	40	1.4	
	33	72090	45	1.3	
	93	25632	16	3.9	DLCBIII..14..-DE3P355M4 DLCBIII..14..-DE3-355M4
	83	28836	18	3.5	
	75	32040	20	3.3	
	67	35885	22.4	3.0	
	60	40050	25	2.8	
	53	44856	28	2.6	
	47	50463	31.5	2.3	
	42	56871	35.5	2.0	
	37	64080	40	1.8	
	33	72090	45	1.6	
	30	80100	50	1.4	
	27	89712	56	1.3	
	93	25632	16	5.6	DLCBIII..15..-DE3P355M4 DLCBIII..15..-DE3-355M4
	83	28836	18	5.1	
	75	32040	20	4.8	
	67	35885	22.4	4.3	
	60	40050	25	3.8	
	53	44856	28	3.5	
	47	50463	31.5	3.1	
	42	56871	35.5	2.7	
	37	64080	40	2.4	
	33	72090	45	2.1	
	30	80100	50	1.9	
	27	89712	56	1.7	
	24	100926	63	1.5	
	21	113742	71	1.3	
	83	28836	18	5.6	DLCBIII..16..-DE3P355M4 DLCBIII..16..-DE3-355M4
	75	32040	20	5.2	
	67	35885	22.4	4.9	
	60	40050	25	4.3	
	53	44856	28	3.9	
	47	50463	31.5	3.5	
	42	56871	35.5	3.0	
	37	64080	40	2.8	
	33	72090	45	2.4	
	30	80100	50	2.2	
	27	89712	56	2.0	
	24	100926	63	1.7	
	21	113742	71	1.5	
	19	128160	80	1.4	
	67	35885	22.4	5.6	DLCBIII..17..-DE3P355M4 DLCBIII..17..-DE3-355M4
	60	40050	25	5.0	
	53	44856	28	4.5	
	47	50463	31.5	4.0	
	42	56871	35.5	3.5	
	37	64080	40	3.2	
	33	72090	45	2.8	
	30	80100	50	2.5	
	27	89712	56	2.3	
	24	100926	63	2.0	
	21	113742	71	1.8	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
250	60	40050	25	6.0	DLCBIII..18..-DE3P355M4 DLCBIII..18..-DE3-355M4
	53	44856	28	5.4	
	47	50463	31.5	4.8	
	42	56871	35.5	4.2	
	37	64080	40	3.8	
	33	72090	45	3.3	
	30	80100	50	3.0	
	27	89712	56	2.7	
	24	100926	63	2.4	
	21	113742	71	2.1	
	19	128160	80	1.9	
	30	80100	50	3.8	DLCBIII..19..-DE3P355M4 DLCBIII..19..-DE3-355M4
	27	89712	56	3.4	
	24	100926	63	3.0	
	21	113742	71	2.6	
	27	89712	56	3.9	DLCBIII..20..-DE3P355M4 DLCBIII..20..-DE3-355M4
	24	100926	63	3.5	
	21	113742	71	3.0	
	19	128160	80	2.7	
	30	80100	50	5.3	DLCBIII..21..-DE3P355M4 DLCBIII..21..-DE3-355M4
	27	89712	56	4.7	
	24	100926	63	4.2	
	21	113742	71	3.7	
	27	89712	56	5.3	DLCBIII..22..-DE3P355M4 DLCBIII..22..-DE3-355M4
	24	100926	63	4.7	
	21	113742	71	4.1	
	19	128160	80	3.7	
	30	80100	50	7.0	DLCBIII..23..-DE3P355M4 DLCBIII..23..-DE3-355M4
	27	89712	56	6.3	
	24	100926	63	5.6	
	21	113742	71	4.9	
	27	89712	56	7.2	DLCBIII..24..-DE3P355M4 DLCBIII..24..-DE3-355M4
	24	100926	63	6.4	
	21	113742	71	5.6	
	19	128160	80	5.0	
315	119	25238	12.5	2.1	DLCBIII..11..-DE3P355L4 DLCBIII..11..-DE3-355L4
	106	28266	14	2.0	
	93	32304	16	1.9	
	83	36342	18	1.7	
	75	40380	20	1.6	
	67	45226	22.4	1.4	
	60	50475	25	1.3	
	93	32304	16	2.1	DLCBIII..12..-DE3P355L4 DLCBIII..12..-DE3-355L4
	83	36342	18	1.9	
	75	40380	20	1.8	
	67	45226	22.4	1.7	
	60	50475	25	1.5	
	53	56532	28	1.4	
	47	63599	31.5	1.2	
	119	25238	12.5	3.2	DLCBIII..13..-DE3P355L4 DLCBIII..13..-DE3-355L4
	106	28266	14	2.9	
	93	32304	16	2.6	
	83	36342	18	2.4	
	75	40380	20	2.3	
	67	45226	22.4	2.0	
	60	50475	25	1.8	
	53	56532	28	1.6	
	47	63599	31.5	1.4	
	42	71675	35.5	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
315	93	32304	16	3.1	DLCBIII..14..-DE3P355L4 DLCBIII..14..-DE3-355L4
	83	36342	18	2.8	
	75	40380	20	2.6	
	67	45226	22.4	2.4	
	60	50475	25	2.3	
	53	56532	28	2.0	
	47	63599	31.5	1.8	
	42	71675	35.5	1.6	
	37	80760	40	1.4	
	33	90855	45	1.2	
	119	25238	12.5	5.3	DLCBIII..15..-DE3P355L4 DLCBIII..15..-DE3-355L4
	106	28266	14	4.9	
	93	32304	16	4.4	
	83	36342	18	4.1	
	75	40380	20	3.8	
	67	45226	22.4	3.4	
	60	50475	25	3.1	
	53	56532	28	2.7	
	47	63599	31.5	2.4	
	42	71675	35.5	2.1	
	37	80760	40	1.9	
	33	90855	45	1.7	
	30	100950	50	1.5	
	27	113064	56	1.4	
	24	127197	63	1.2	
	106	28266	14	5.3	DLCBIII..16..-DE3P355L4 DLCBIII..16..-DE3-355L4
	93	32304	16	4.8	
	83	36342	18	4.4	
	75	40380	20	4.2	
	67	45226	22.4	3.9	
	60	50475	25	3.4	
	53	56532	28	3.1	
	47	63599	31.5	2.8	
	42	71675	35.5	2.4	
	37	80760	40	2.2	
	33	90855	45	1.9	
	30	100950	50	1.7	
	27	113064	56	1.6	
	24	127197	63	1.4	
	21	143349	71	1.2	
	83	36342	18	5.5	DLCBIII..17..-DE3P355L4 DLCBIII..17..-DE3-355L4
	75	40380	20	5.0	
	67	45226	22.4	4.5	
	60	50475	25	4.0	
	53	56532	28	3.6	
	47	63599	31.5	3.2	
	42	71675	35.5	2.8	
	37	80760	40	2.5	
	33	90855	45	2.2	
	30	100950	50	2.0	
	27	113064	56	1.8	
	24	127197	63	1.6	
	21	143349	71	1.4	
	75	40380	20	6.0	DLCBIII..18..-DE3P355L4 DLCBIII..18..-DE3-355L4
	67	45226	22.4	5.3	
	60	50475	25	4.8	
	53	56532	28	4.3	
	47	63599	31.5	3.8	
	42	71675	35.5	3.3	
	37	80760	40	3.0	
	33	90855	45	2.6	
	30	100950	50	2.4	
	27	113064	56	2.2	
	24	127197	63	1.9	
	21	143349	71	1.7	
	19	161520	80	1.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
315	30	100950	50	3.0	DLCBIII..19..-DE3P355L4
	27	113064	56	2.7	
	24	127197	63	2.4	DLCBIII..19..-DE3-355L4
	21	143349	71	2.1	
	27	113064	56	3.1	DLCBIII..20..-DE3P355L4
	24	127197	63	2.8	
	21	143349	71	2.4	DLCBIII..20..-DE3-355L4
	19	161520	80	2.2	
	30	100950	50	4.2	DLCBIII..21..-DE3P355L4
	27	113064	56	3.8	
	24	127197	63	3.3	DLCBIII..21..-DE3-355L4
	21	143349	71	2.9	
	27	113064	56	4.2	DLCBIII..22..-DE3P355L4
	24	127197	63	3.7	
	21	143349	71	3.3	DLCBIII..22..-DE3-355L4
	19	161520	80	2.9	
	30	100950	50	5.6	DLCBIII..23..-DE3P355L4
	27	113064	56	5.0	
	24	127197	63	4.5	DLCBIII..23..-DE3-355L4
	21	143349	71	3.9	
	27	113064	56	5.7	DLCBIII..24..-DE3P355L4
	24	127197	63	5.1	
	21	143349	71	4.5	DLCBIII..24..-DE3-355L4
	19	161520	80	4.0	
355	119	28538	12.5	2.8	DLCBIII..13..-Y4001-4
	106	31962	14	2.6	
	93	36528	16	2.3	
	83	41094	18	2.1	
	74	45660	20	2.0	
	66	51139	22.4	1.8	
	59	57075	25	1.6	
	53	63924	28	1.4	
	47	71915	31.5	1.3	
	93	36528	16	2.8	DLCBIII..14..-Y4001-4
	83	41094	18	2.5	
	74	45660	20	2.3	
	66	51139	22.4	2.1	
	59	57075	25	2.0	
	53	63924	28	1.8	
	47	71915	31.5	1.6	
	42	81047	35.5	1.4	
	37	91320	40	1.3	
	119	28538	12.5	4.7	DLCBIII..15..-Y4001-4
	106	31962	14	4.3	
	93	36528	16	3.9	
	83	41094	18	3.6	
	74	45660	20	3.4	
	66	51139	22.4	3.0	
	59	57075	25	2.7	
	53	63924	28	2.4	
	47	71915	31.5	2.2	
	42	81047	35.5	1.9	
	37	91320	40	1.7	
	33	102735	45	1.5	
	30	114150	50	1.4	
	27	127848	56	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
355	106	31962	14	4.7	DLCBIII..16..-Y4001-4
	93	36528	16	4.3	
	83	41094	18	3.9	
	74	45660	20	3.7	
	66	51139	22.4	3.4	
	59	57075	25	3.1	
	53	63924	28	2.8	
	47	71915	31.5	2.4	
	42	81047	35.5	2.1	
	37	91320	40	1.9	
	33	102735	45	1.7	
	30	114150	50	1.5	
	27	127848	56	1.4	
	24	143829	63	1.2	
	106	31962	14	6.2	DLCBIII..17..-Y4001-4
	93	36528	16	5.5	
	83	41094	18	4.9	
	74	45660	20	4.4	
	66	51139	22.4	4.0	
	59	57075	25	3.5	
	53	63924	28	3.2	
	47	71915	31.5	2.8	
	42	81047	35.5	2.5	
	37	91320	40	2.2	
	33	102735	45	1.9	
	30	114150	50	1.8	
	27	127848	56	1.6	
	24	143829	63	1.4	
	21	162093	71	1.2	
	93	36528	16	6.4	DLCBIII..18..-Y4001-4
	83	41094	18	5.9	
	74	45660	20	5.3	
	66	51139	22.4	4.7	
	59	57075	25	4.2	
	53	63924	28	3.8	
	47	71915	31.5	3.4	
	42	81047	35.5	3.0	
	37	91320	40	2.7	
	33	102735	45	2.3	
	30	114150	50	2.1	
	27	127848	56	1.9	
	24	143829	63	1.7	
	21	162093	71	1.5	
	19	182640	80	1.3	
	30	114150	50	2.7	DLCBIII..19..-Y4001-4
	27	127848	56	2.4	
	24	143829	63	2.1	
	21	162093	71	1.9	
	27	127848	56	2.7	DLCBIII..20..-Y4001-4
	24	143829	63	2.4	
	21	162093	71	2.1	
	19	182640	80	1.9	
	30	114150	50	3.7	DLCBIII..21..-Y4001-4
	27	127848	56	3.3	
	24	143829	63	3.0	
	21	162093	71	2.6	
	27	127848	56	3.7	DLCBIII..22..-Y4001-4
	24	143829	63	3.3	
	21	162093	71	2.9	
	19	182640	80	2.6	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
355	30	114150	50	5.0	DLCBIII..23..-Y4001-4
	27	127848	56	4.5	
	24	143829	63	4.0	
	21	162093	71	3.5	
	27	127848	56	5.1	DLCBIII..24..-Y4001-4
	24	143829	63	4.5	
	21	162093	71	4.0	
	19	182640	80	3.5	
400	119	32150	12.5	2.5	DLCBIII..13..-Y4002-4
	106	36008	14	2.3	
	93	41152	16	2.1	
	83	46296	18	1.9	
	74	51440	20	1.8	
	66	57613	22.4	1.6	
	59	64300	25	1.4	
	53	72016	28	1.3	
	93	41152	16	2.4	DLCBIII..14..-Y4002-4
	83	46296	18	2.2	
	74	51440	20	2.1	
	66	57613	22.4	1.9	
	59	64300	25	1.8	
	53	72016	28	1.6	
	47	81018	31.5	1.4	
	42	91306	35.5	1.2	
	119	32150	12.5	4.1	DLCBIII..15..-Y4002-4
	106	36008	14	3.8	
	93	41152	16	3.5	
	83	46296	18	3.2	
	74	51440	20	3.0	
	66	57613	22.4	2.7	
	59	64300	25	2.4	
	53	72016	28	2.2	
	47	81018	31.5	1.9	
	42	91306	35.5	1.7	
	37	102880	40	1.5	
	33	115740	45	1.3	
	106	36008	14	4.1	DLCBIII..16..-Y4002-4
	93	41152	16	3.8	
	83	46296	18	3.5	
	74	51440	20	3.3	
	66	57613	22.4	3.0	
	59	64300	25	2.7	
	53	72016	28	2.4	
	47	81018	31.5	2.2	
	42	91306	35.5	1.9	
	37	102880	40	1.7	
	33	115740	45	1.5	
	30	128600	50	1.4	
	119	32150	12.5	6.1	DLCBIII..17..-Y4002-4
	106	36008	14	5.5	
	93	41152	16	4.9	
	83	46296	18	4.3	
	74	51440	20	3.9	
	66	57613	22.4	3.5	
	59	64300	25	3.1	
	53	72016	28	2.8	
	47	81018	31.5	2.5	
	42	91306	35.5	2.2	
	37	102880	40	2.0	
	33	115740	45	1.7	
	30	128600	50	1.6	
	27	144032	56	1.4	
	24	162036	63	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
400	106	36008	14	6.4	DLCBIII..18..-Y4002-4
	93	41152	16	5.7	
	83	46296	18	5.2	
	74	51440	20	4.7	
	66	57613	22.4	4.2	
	59	64300	25	3.8	
	53	72016	28	3.4	
	47	81018	31.5	3.0	
	42	91306	35.5	2.6	
	37	102880	40	2.4	
	33	115740	45	2.1	
	30	128600	50	1.9	
	27	144032	56	1.7	
	24	162036	63	1.5	
	21	182612	71	1.3	
	30	128600	50	2.4	DLCBIII..19..-Y4002-4
	27	144032	56	2.1	
	24	162036	63	1.9	
	21	182612	71	1.6	
	27	144032	56	2.4	DLCBIII..20..-Y4002-4
	24	162036	63	2.2	
	21	182612	71	1.9	
	19	205760	80	1.7	
	30	128600	50	3.3	DLCBIII..21..-Y4002-4
	27	144032	56	3.0	
	24	162036	63	2.6	
	21	182612	71	2.3	
	27	144032	56	3.3	DLCBIII..22..-Y4002-4
	24	162036	63	3.0	
	21	182612	71	2.6	
	19	205760	80	2.3	
	30	128600	50	4.4	DLCBIII..23..-Y4002-4
	27	144032	56	4.0	
	24	162036	63	3.5	
	21	182612	71	3.1	
	27	144032	56	4.5	DLCBIII..24..-Y4002-4
	24	162036	63	4.0	
	21	182612	71	3.5	
	19	205760	80	3.1	
450	119	36175	12.5	2.2	DLCBIII..13..-Y4003-4
	106	40516	14	2.0	
	93	46304	16	1.8	
	83	52092	18	1.7	
	74	57880	20	1.6	
	66	64826	22.4	1.4	
	59	72350	25	1.3	
	93	46304	16	2.2	DLCBIII..14..-Y4003-4
	83	52092	18	2.0	
	74	57880	20	1.8	
	66	64826	22.4	1.7	
	59	72350	25	1.6	
	53	81032	28	1.4	
	47	91161	31.5	1.3	
	119	36175	12.5	3.7	DLCBIII..15..-Y4003-4
	106	40516	14	3.4	
	93	46304	16	3.1	
	83	52092	18	2.9	
	74	57880	20	2.7	
	66	64826	22.4	2.4	
	59	72350	25	2.1	
	53	81032	28	1.9	
	47	91161	31.5	1.7	
	42	102737	35.5	1.5	
	37	115760	40	1.4	
	33	130230	45	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
450	106	40516	14	3.7	DLCBIII..16..-Y4003-4
	93	46304	16	3.4	
	83	52092	18	3.1	
	74	57880	20	2.9	
	66	64826	22.4	2.7	
	59	72350	25	2.4	
	53	81032	28	2.2	
	47	91161	31.5	1.9	
	42	102737	35.5	1.7	
	37	115760	40	1.5	
	33	130230	45	1.3	
	30	144700	50	1.2	
	119	36175	12.5	5.4	DLCBIII..17..-Y4003-4
	106	40516	14	4.9	
	93	46304	16	4.4	
	83	52092	18	3.9	
	74	57880	20	3.5	
	66	64826	22.4	3.1	
	59	72350	25	2.8	
	53	81032	28	2.5	
	47	91161	31.5	2.2	
	42	102737	35.5	2.0	
	37	115760	40	1.8	
	33	130230	45	1.5	
	30	144700	50	1.4	
	27	162064	56	1.3	
	106	40516	14	5.7	DLCBIII..18..-Y4003-4
	93	46304	16	5.0	
	83	52092	18	4.6	
	74	57880	20	4.2	
	66	64826	22.4	3.7	
	59	72350	25	3.3	
	53	81032	28	3.0	
	47	91161	31.5	2.7	
	42	102737	35.5	2.3	
	37	115760	40	2.1	
	33	130230	45	1.8	
	30	144700	50	1.7	
	27	162064	56	1.5	
	24	182322	63	1.3	
	30	144700	50	2.1	DLCBIII..19..-Y4003-4
	27	162064	56	1.9	
	24	182322	63	1.7	
	21	205474	71	1.5	
	27	162064	56	2.2	DLCBIII..20..-Y4003-4
	24	182322	63	1.9	
	21	205474	71	1.7	
	19	231520	80	1.5	
	30	144700	50	2.9	DLCBIII..21..-Y4003-4
	27	162064	56	2.6	
	24	182322	63	2.3	
	21	205474	71	2.1	
	27	162064	56	3.0	DLCBIII..22..-Y4003-4
	24	182322	63	2.6	
	21	205474	71	2.3	
	19	231520	80	2.1	
	30	144700	50	3.9	DLCBIII..23..-Y4003-4
	27	162064	56	3.5	
	24	182322	63	3.1	
	21	205474	71	2.7	
	27	162064	56	4.0	DLCBIII..24..-Y4003-4
	24	182322	63	3.6	
	21	205474	71	3.1	
	19	231520	80	2.8	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
500	119	40188	12.5	2.0	DLCBIII..13..-Y4004-4
	106	45010	14	1.8	
	93	51440	16	1.6	
	83	57870	18	1.5	
	74	64300	20	1.4	
	66	72016	22.4	1.3	
	93	51440	16	2.0	DLCBIII..14..-Y4004-4
	83	57870	18	1.8	
	74	64300	20	1.6	
	66	72016	22.4	1.5	
	59	80375	25	1.4	
	53	90020	28	1.3	
	119	40188	12.5	3.3	DLCBIII..15..-Y4004-4
	106	45010	14	3.1	
	93	51440	16	2.8	
	83	57870	18	2.6	
	74	64300	20	2.4	
	66	72016	22.4	2.1	
	59	80375	25	1.9	
	53	90020	28	1.7	
	47	101273	31.5	1.5	
	42	114133	35.5	1.3	
	37	128600	40	1.2	
	106	45010	14	3.3	DLCBIII..16..-Y4004-4
	93	51440	16	3.0	
	83	57870	18	2.8	
	74	64300	20	2.6	
	66	72016	22.4	2.4	
	59	80375	25	2.2	
	53	90020	28	2.0	
	47	101273	31.5	1.7	
	42	114133	35.5	1.5	
	37	128600	40	1.4	
	33	144675	45	1.2	
	119	40188	12.5	4.9	DLCBIII..17..-Y4004-4
	106	45010	14	4.4	
	93	51440	16	3.9	
	83	57870	18	3.5	
	74	64300	20	3.1	
	66	72016	22.4	2.8	
	59	80375	25	2.5	
	53	90020	28	2.3	
	47	101273	31.5	2.0	
	42	114133	35.5	1.8	
	37	128600	40	1.6	
	33	144675	45	1.4	
	106	45010	14	5.2	DLCBIII..18..-Y4004-4
	93	51440	16	4.5	
	83	57870	18	4.2	
	74	64300	20	3.8	
	66	72016	22.4	3.4	
	59	80375	25	3.0	
	53	90020	28	2.7	
	47	101273	31.5	2.4	
	42	114133	35.5	2.1	
	37	128600	40	1.9	
	33	144675	45	1.7	
	30	160750	50	1.5	
	30	160750	50	1.9	DLCBIII..19..-Y4004-4
	27	180040	56	1.7	
	24	202545	63	1.5	
	21	228265	71	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
500	27	180040	56	2.0	DLCBIII..20..-Y4004-4
	24	202545	63	1.7	
	21	228265	71	1.5	
	19	257200	80	1.4	
	30	160750	50	2.6	DLCBIII..21..-Y4004-4
	27	180040	56	2.4	
	24	202545	63	2.1	
	21	228265	71	1.8	
	27	180040	56	2.7	DLCBIII..22..-Y4004-4
	24	202545	63	2.4	
	21	228265	71	2.1	
	19	257200	80	1.9	
	30	160750	50	3.5	DLCBIII..23..-Y4004-4
	27	180040	56	3.2	
	24	202545	63	2.8	
	21	228265	71	2.5	
	27	180040	56	3.6	DLCBIII..24..-Y4004-4
	24	202545	63	3.2	
	21	228265	71	2.8	
	19	257200	80	2.5	
560	119	45013	12.5	1.8	DLCBIII..13..-Y4005-4
	106	50414	14	1.6	
	93	57616	16	1.5	
	83	64818	18	1.3	
	74	72020	20	1.3	
	93	57616	16	1.7	DLCBIII..14..-Y4005-4
	83	64818	18	1.6	
	74	72020	20	1.5	
	66	80662	22.4	1.4	
	59	90025	25	1.3	
	119	45013	12.5	3.0	DLCBIII..15..-Y4005-4
	106	50414	14	2.7	
	93	57616	16	2.5	
	83	64818	18	2.3	
	74	72020	20	2.1	
	66	80662	22.4	1.9	
	59	90025	25	1.7	
	53	100828	28	1.5	
	47	113432	31.5	1.4	
	42	127836	35.5	1.2	
	106	50414	14	3.0	DLCBIII..16..-Y4005-4
	93	57616	16	2.7	
	83	64818	18	2.5	
	74	72020	20	2.3	
	66	80662	22.4	2.2	
	59	90025	25	1.9	
	53	100828	28	1.7	
	47	113432	31.5	1.6	
	42	127836	35.5	1.4	
	37	144040	40	1.2	
	119	45013	12.5	4.4	DLCBIII..17..-Y4005-4
	106	50414	14	3.9	
	93	57616	16	3.5	
	83	64818	18	3.1	
	74	72020	20	2.8	
	66	80662	22.4	2.5	
	59	90025	25	2.2	
	53	100828	28	2.0	
	47	113432	31.5	1.8	
	42	127836	35.5	1.6	
	37	144040	40	1.4	
	33	162045	45	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
560	106	50414	14	4.6	DLCBIII..18..-Y4005-4
	93	57616	16	4.0	
	83	64818	18	3.7	
	74	72020	20	3.4	
	66	80662	22.4	3.0	
	59	90025	25	2.7	
	53	100828	28	2.4	
	47	113432	31.5	2.2	
	42	127836	35.5	1.9	
	37	144040	40	1.7	
	33	162045	45	1.5	
	30	180050	50	1.3	
	30	180050	50	1.7	DLCBIII..19..-Y4005-4
	27	201656	56	1.5	
	24	226863	63	1.3	
	21	255671	71	1.2	
	27	201656	56	1.7	DLCBIII..20..-Y4005-4
	24	226863	63	1.5	
	21	255671	71	1.4	
	19	288080	80	1.2	
	30	180050	50	2.4	DLCBIII..21..-Y4005-4
	27	201656	56	2.1	
	24	226863	63	1.9	
	21	255671	71	1.6	
	27	201656	56	2.4	DLCBIII..22..-Y4005-4
	24	226863	63	2.1	
	21	255671	71	1.8	
	19	288080	80	1.7	
	30	180050	50	3.1	DLCBIII..23..-Y4005-4
	27	201656	56	2.8	
	24	226863	63	2.5	
	21	255671	71	2.2	
	27	201656	56	3.2	DLCBIII..24..-Y4005-4
	24	226863	63	2.9	
	21	255671	71	2.5	
	19	288080	80	2.2	
630	119	50650	12.5	2.6	DLCBIII..15..-Y4501-4
	106	56728	14	2.4	
	93	64832	16	2.2	
	83	72936	18	2.0	
	74	81040	20	1.9	
	66	90765	22.4	1.7	
	59	101300	25	1.5	
	53	113456	28	1.4	
	47	127638	31.5	1.2	
	106	56728	14	2.6	DLCBIII..16..-Y4501-4
	93	64832	16	2.4	
	83	72936	18	2.2	
	74	81040	20	2.1	
	66	90765	22.4	1.9	
	59	101300	25	1.7	
	53	113456	28	1.6	
	47	127638	31.5	1.4	
	42	143846	35.5	1.2	
	119	50650	12.5	3.9	DLCBIII..17..-Y4501-4
	106	56728	14	3.5	
	93	64832	16	3.1	
	83	72936	18	2.8	
	74	81040	20	2.5	
	66	90765	22.4	2.2	
	59	101300	25	2.0	
	53	113456	28	1.8	
	47	127638	31.5	1.6	
	42	143846	35.5	1.4	
	37	162080	40	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
630	106	56728	14	4.1	DLCBIII..18..-Y4501-4
	93	64832	16	3.6	
	83	72936	18	3.3	
	74	81040	20	3.0	
	66	90765	22.4	2.7	
	59	101300	25	2.4	
	53	113456	28	2.2	
	47	127638	31.5	1.9	
	42	143846	35.5	1.7	
	37	162080	40	1.5	
	33	182340	45	1.3	
	119	50650	12.5	5.0	DLCBIII..19..-Y4501-4
	106	56728	14	4.7	
	93	64832	16	4.3	
	83	72936	18	4.0	
	74	81040	20	3.7	
	66	90765	22.4	3.3	
	59	101300	25	3.0	
	53	113456	28	2.7	
	47	127638	31.5	2.4	
	42	143846	35.5	2.1	
	37	162080	40	1.9	
	33	182340	45	1.6	
	106	56728	14	5.2	DLCBIII..20..-Y4501-4
	93	64832	16	4.8	
	83	72936	18	4.4	
	74	81040	20	4.1	
	66	90765	22.4	3.8	
	59	101300	25	3.4	
	53	113456	28	3.1	
	47	127638	31.5	2.8	
	42	143846	35.5	2.4	
	37	162080	40	2.2	
	33	182340	45	1.9	
	30	202600	50	1.7	
	119	50650	12.5	6.8	DLCBIII..21..-Y4501-4
	106	56728	14	6.4	
	93	64832	16	5.9	
	83	72936	18	5.5	
	74	81040	20	5.2	
	66	90765	22.4	4.7	
	59	101300	25	4.2	
	53	113456	28	3.8	
	47	127638	31.5	3.3	
	42	143846	35.5	2.9	
	37	162080	40	2.7	
	33	182340	45	2.3	
	30	202600	50	2.1	
	27	226912	56	1.9	
	24	255276	63	1.7	
	21	287692	71	1.5	
	106	56728	14	7.2	DLCBIII..22..-Y4501-4
	93	64832	16	6.6	
	83	72936	18	6.0	
	74	81040	20	5.7	
	66	90765	22.4	5.2	
	59	101300	25	4.7	
	53	113456	28	4.2	
	47	127638	31.5	3.7	
	42	143846	35.5	3.3	
	37	162080	40	3.0	
	33	182340	45	2.6	
	30	202600	50	2.3	
	27	226912	56	2.1	
	24	255276	63	1.9	
	21	287692	71	1.6	
	19	324160	80	1.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
630	74	81040	20	7.0	DLCBIII..23..-Y4501-4
	66	90765	22.4	6.2	
	59	101300	25	5.6	
	53	113456	28	5.0	
	47	127638	31.5	4.5	
	42	143846	35.5	3.9	
	37	162080	40	3.5	
	33	182340	45	3.1	
	30	202600	50	2.8	
	27	226912	56	2.5	
	24	255276	63	2.2	
	21	287692	71	2.0	
	66	90765	22.4	7.1	DLCBIII..24..-Y4501-4
	59	101300	25	6.4	
	53	113456	28	5.7	
	47	127638	31.5	5.1	
	42	143846	35.5	4.5	
	37	162080	40	4.0	
	33	182340	45	3.5	
	30	202600	50	3.2	
	27	226912	56	2.9	
	24	255276	63	2.6	
	21	287692	71	2.2	
	19	324160	80	2.0	
710	119	57075	12.5	2.3	DLCBIII..15..-Y4502-4
	106	63924	14	2.2	
	93	73056	16	2.0	
	83	82188	18	1.8	
	74	91320	20	1.7	
	66	102278	22.4	1.5	
	59	114150	25	1.4	
	53	127848	28	1.2	
	106	63924	14	2.3	DLCBIII..16..-Y4502-4
	93	73056	16	2.1	
	83	82188	18	2.0	
	74	91320	20	1.8	
	66	102278	22.4	1.7	
	59	114150	25	1.5	
	53	127848	28	1.4	
	47	143829	31.5	1.2	
	119	57075	12.5	3.5	DLCBIII..17..-Y4502-4
	106	63924	14	3.1	
	93	73056	16	2.8	
	83	82188	18	2.4	
	74	91320	20	2.2	
	66	102278	22.4	2.0	
	59	114150	25	1.8	
	53	127848	28	1.6	
	47	143829	31.5	1.4	
	42	162093	35.5	1.2	
	106	63924	14	3.6	DLCBIII..18..-Y4502-4
	93	73056	16	3.2	
	83	82188	18	2.9	
	74	91320	20	2.7	
	66	102278	22.4	2.4	
	59	114150	25	2.1	
	53	127848	28	1.9	
	47	143829	31.5	1.7	
	42	162093	35.5	1.5	
	37	182640	40	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
710	119	57075	12.5	4.4	DLCBIII..19..-Y4502-4
	106	63924	14	4.1	
	93	73056	16	3.8	
	83	82188	18	3.5	
	74	91320	20	3.3	
	66	102278	22.4	3.0	
	59	114150	25	2.7	
	53	127848	28	2.4	
	47	143829	31.5	2.1	
	42	162093	35.5	1.9	
	37	182640	40	1.7	
	33	205470	45	1.5	
	106	63924	14	4.7	DLCBIII..20..-Y4502-4
	93	73056	16	4.3	
	83	82188	18	3.9	
	74	91320	20	3.7	
	66	102278	22.4	3.4	
	59	114150	25	3.1	
	53	127848	28	2.7	
	47	143829	31.5	2.4	
	42	162093	35.5	2.1	
	37	182640	40	1.9	
	33	205470	45	1.7	
	30	228300	50	1.5	
	119	57075	12.5	6.0	DLCBIII..21..-Y4502-4
	106	63924	14	5.7	
	93	73056	16	5.3	
	83	82188	18	4.9	
	74	91320	20	4.6	
	66	102278	22.4	4.1	
	59	114150	25	3.7	
	53	127848	28	3.3	
	47	143829	31.5	3.0	
	42	162093	35.5	2.6	
	37	182640	40	2.4	
	33	205470	45	2.0	
	30	228300	50	1.9	
	27	255696	56	1.7	
	24	287658	63	1.5	
	21	324186	71	1.3	
	106	63924	14	6.4	DLCBIII..22..-Y4502-4
	93	73056	16	5.8	
	83	82188	18	5.4	
	74	91320	20	5.0	
	66	102278	22.4	4.6	
	59	114150	25	4.2	
	53	127848	28	3.7	
	47	143829	31.5	3.3	
	42	162093	35.5	2.9	
	37	182640	40	2.6	
	33	205470	45	2.3	
	30	228300	50	2.1	
	27	255696	56	1.9	
	24	287658	63	1.7	
	21	324186	71	1.5	
	19	365280	80	1.3	
	74	91320	20	6.2	DLCBIII..23..-Y4502-4
	66	102278	22.4	5.5	
	59	114150	25	5.0	
	53	127848	28	4.5	
	47	143829	31.5	4.0	
	42	162093	35.5	3.5	
	37	182640	40	3.1	
	33	205470	45	2.7	
	30	228300	50	2.5	
	27	255696	56	2.2	
	24	287658	63	2.0	
	21	324186	71	1.7	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCBIII.. n=1500мин$^{-1}$

Размер: 4-24
Мощность двигателя: 5.5-900 кВт
Выходная скорость: 16-119 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
710	66	102278	22.4	6.3	DLCBIII..24..-Y4502-4
	59	114150	25	5.7	
	53	127848	28	5.1	
	47	143829	31.5	4.5	
	42	162093	35.5	4.0	
	37	182640	40	3.6	
	33	205470	45	3.1	
	30	228300	50	2.8	
	27	255696	56	2.5	
	24	287658	63	2.3	
	21	324186	71	2.0	
	19	365280	80	1.8	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.1. Двигатель, соответствующая гибкая муфта и тормоза

Размер двигателя [1]		Размер муфты (GB/T5272-2002)	Гибкая муфта с барабанным тормозом в соотв. с GB/T5272-2002		
4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель		Размер муфты	Барабан тормоза d × l мм	Размер барабанного тормоза [2]
DE3-132	DE3-132	LM4	LMZ5	200×85	YWZ5-200
DE3-160	DE3-160	LM5	LMZ5	200×85	YWZ5-200
DE3-180	DE3-180	LM6	LMZ6	200×85	YWZ5-200
DE3-200	DE3-200	LM7	LMZ7	200×85	YWZ5-200
DE3-225	DE3-225	LM8	LMZ8	250×105	YWZ5-250
DE3P250	DE3-250	LM8	LMZ8	250×105	YWZ5-250
DE3P280	DE3P280	LM9	LMZ9	315×135	YWZ5-315
DE3P315	DE3P315	LM10	LMZ10	400×170	YWZ5-400
DE3P355	DE3P355	LM11	LMZ11	500×210	YWZ5-500

1) Двигатели с регулируемой скоростью серии DE3 разработаны компанией DONLY. Особые условия по запросу.
2) Дисковый тормоз предоставляется по запросу.

Двигатель, соответствующая гидромуфта и тормоза

Скорость двигателя n=1500мин$^{-1}$					Скорость двигателя n=1000мин$^{-1}$				
Размер двигателя [1]	Размер гидромуфты	Гидромуфта с барабанным тормозом			1) Размер двигателя	Размер гидромуфты	Гидромуфта с барабанным тормозом, коэффициент перегрузки 0,8~2,0		
		Размер	Барабан тормоза d × l	Размер барабанного тормоза 2)			Размер	Барабан тормоза d × l мм	Размер барабанного тормоза [2]
					DE3-132L	YOXF360	YOXFZ360	250×105	YWZ5-250
					DE3-160M	YOXF360	YOXFZ360	250×105	YWZ5-250
DE3-160L	YOXF360	YOXFZ360	250×105	YWZ5-250	DE3-160L	YOXF400	YOXFZ400	315×135	YWZ5-315
DE3-180	YOXF360	YOXFZ360	250×105	YWZ5-250	DE3-180	YOXF400	YOXFZ400	315×135	YWZ5-315
DE3-200	YOXF400	YOXFZ400	315×135	YWZ5-315	DE3-200	YOXF450	YOXFZ450	315×135	YWZ5-315
DE3-225	YOXF400	YOXFZ400	315×135	YWZ5-315	DE3-225	YOXF500	YOXFZ500	400×170	YWZ5-400
DE3-250	YOXF450	YOXFZ450	315×135	YWZ5-315	DE3-250	YOXF500	YOXFZ500	400×170	YWZ5-400
DE3-280S	YOXF450	YOXFZ450	315×135	YWZ5-315	DE3-280S	YOXF500	YOXFZ500	400×170	YWZ5-400
DE3-280M	YOXF500	YOXFZ500	400×170	YWZ5-400	DE3-280M	YOXF560	YOXFZ560	400×170	YWZ5-400
DE3-315S	YOXF500	YOXFZ500	400×170	YWZ5-400	DE3-315S	YOXF560	YOXFZ560	400×170	YWZ5-400
DE3-315M	YOXF500	YOXFZ500	400×170	YWZ5-400	DE3-315M	YOXF600	YOXFZ600	500×210	YWZ5-500
DE3-315L	YOXF560	YOXFZ560	400×170	YWZ5-400	DE3-315L	YOXF650	YOXFZ650	500×210	YWZ5-500
DE3-355M	YOXF560	YOXFZ560	400×170	YWZ5-400	DE3-355M1	YOXF650	YOXFZ650	500×210	YWZ5-500
					DE3-355M2	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630
DE3-355L	YOXF650	YOXFZ650	500×210	YWZ5-500	DE3-355L	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630
Y4001	YOXF650	YOXFZ650	500×210	YWZ5-500					
Y4002	YOXF650	YOXFZ650	500×210	YWZ5-500	Y4002	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630
Y4003	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630	Y4003	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630
Y4004	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630	Y4004	YOXF875	YOXFZ875	710×300	YWZ5-710
Y4005	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630	Y4005	YOXF875	YOXFZ875	710×300	YWZ5-710
Y4501	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630	Y4501	YOXF875	YOXFZ875	710×300	YWZ5-710
Y4502	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630	Y4502	YOXF875	YOXFZ875	710×300	YWZ5-710

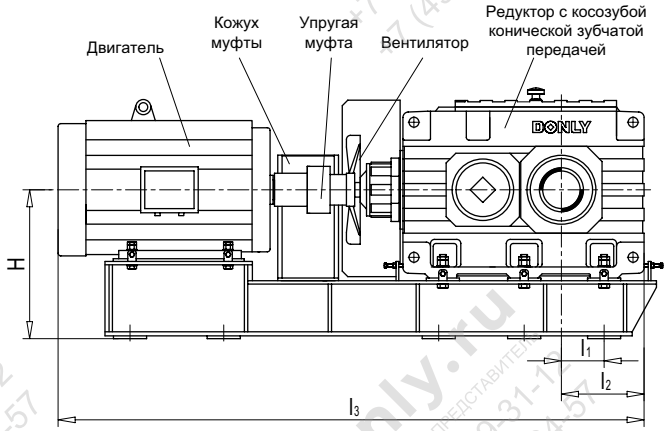
1) Двигатели серии DE3 разработаны компанией DONLY. Серия Y представляет собой двигатели высокого напряжения, в соотв. с JB/T 7593-2007; особые условия по запросу
2) Дисковый тормоз предоставляется по запросу
3) Этот тип гидромуфты представляет собой составную гидромуфту, другие типы предоставляются по запросу
4) Коэффициент перегрузки 0,8~2,0
5) Если гидромуфта будет собрана, принадлежности предоставляются по запросу


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

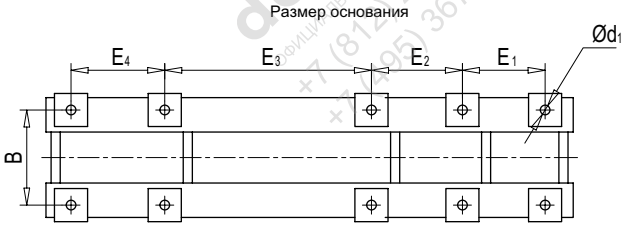
Габаритные размеры и конструкция

4.3. LCBII.N.GA






Тип: 4-14











Выход

DLCBII S Полнотелый вал	DLCBII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCBII D Полый вал с усадочным диском	DLCBII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLCBII T Полнотелый вал с гибкой муфтой
				

Конструкция

A	B	C	D
			

Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью. Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.3. DLCBII.N.GA

Тип: 4-14

Размер	Выходные размеры															мм
	DLCBII S			DLCBII H		DLCBII D				DLCBII K				DLCBII T		
	d_2	L_2	G_2	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4	D_4	L	L_1
4	80	170	170	80	170	85	85	170	235					80	515	170
5	100	210	200	95	200	100	100	200	275	N 95×3×30×30×9H	89	100	200	100	625	210
6	110	210	200	105	200	110	110	200	275	N 95×3×30×30×9H	89	110	200	110	626	210
7	120	210	235	115	235	120	120	235	320	N 120×3×30×38×9H	114	120	235	120	662	210
8	130	250	235	125	235	130	130	235	235	N 120×3×30×38×9H	114	130	235	130	742	250
9	140	250	270	135	270	140	145	270	365	N 140×3×30×45×9H	134	145	270	140	778	250
10	160	300	270	150	270	150	155	270	385	N 140×3×30×45×9H	134	155	270	160	878	300
11	170	300	320	165	320	165	170	320	450	N 170×5×30×32×9H	160	170	320	170	928	300
12	180	300	320	180	320	180	185	320	455	N 170×5×30×32×9H	160	185	320	180	928	300
13	200	350	390											200	1098	350
14	210	350	390	210	390	210	215	390	535	N 190×5×30×36×9H	180	215	390	210	1098	350

donly.ru ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ +7 (812) 219-31-12 +7 (495) 367-34-57

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.3. DLCBII.N.GA

Тип: 4-14


Размер	Тип двигателя	Габаритные размеры											
								Размер основания					
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	H мм	l_3 мм	$n \times d_1$ мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	B мм
BII.N.4	180M	85	190	180	340	350	1488	8×24	300	620	240	-	260
	180L						1488			620	280	-	
	200L						1534			635	300	-	
	225S						1646			685	285	-	
	225M						1646			685	310	-	
	250M					400	1721			700	350	-	
	280S						1728			730	370	-	
	280M						1838			730	420	-	
BII.N.5	225S	100	205	230	390	380	1741	8×24	365	710	285	-	310
	225M						1741			710	310	-	
	250M						1816			725	350	-	
	280S					440	1823			760	370	-	
	280M						1933			760	420	-	
	315S						2170			815	410	-	
	315M						2200			815	460	-	
	315L1						2250			815	510	-	
BII.N.6	225S	145	250	230	390	380	1821	8×24	445	710	285	-	310
	225M						1821			710	310	-	
	250M						1896			725	350	-	
	280S					440	1903			760	370	-	
	280M						2013			760	420	-	
	315S						2250			815	410	-	
	315M						2280			815	460	-	
	315L1						2330			815	510	-	
BII.N.7	280S	130	250	265	465	470	1998	8×28	465	820	370	-	365
	280M						2108			820	420	-	
	315S					500	2345			880	410	-	
	315M						2375			880	460	-	
	315L1						2425			880	510	-	
	315L2						2425			880	510	-	
	355M					540	2615			930	560	-	
	355L						2615			930	630	-	
BII.N.8	280S	190	310	265	465	470	2103	8×28	570	820	370	-	365
	280M						2213			820	420	-	
	315S					500	2450			880	410	-	
	315M						2480			880	460	-	
	315L1						2530			880	510	-	
	315L2						2530			880	510	-	
	355M					540	2720			930	560	-	
	355L						2720			930	630	-	
BII.N.9	315S	155	300	295	535	540	2540	8×35	545	965	410	-	415
	315M						2570			965	460	-	
	315L1						2620			965	510	-	
	315L2						2620			965	510	-	
	355M					580	2810			1015	560	-	
	355L						2810			1015	630	-	
BII.N.10	315S	205	350	295	535	540	2640	8×35	645	965	410	-	415
	315M						2670			965	460	-	
	315L1						2720			965	510	-	
	315L2						2720			965	510	-	
	355M					580	2910			1015	560	-	
	355L						2910			1015	630	-	
BII.N.11	315L1	180	345	340	640	640	2845	8×42	660	1070	490	-	490
	315L2						2845			1070	490	-	
	355M						3035			1135	560	-	
	355L						3035			1135	590	-	
BII.N.12	315L1	265	430	340	640	640	3000	8×42	815	1070	490	-	490
	315L2						3000			1070	490	-	
	355M						3190			1135	560	-	
	355L						3190			1135	590	-	
BII.N.13	355M	305	405	465	765	730	3270	10×42	465	485	1135	550	615
	355L						3235				1100	550	
BII.N.14	355M	375	475	465	765	730	3410	10×42	605	485	1135	550	615
	355L						3375				1100	550	


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция


4.4. DLCBII.N.GB

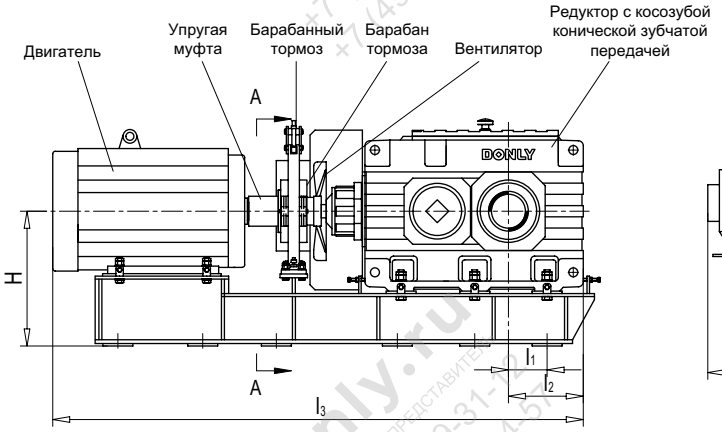Тип: 4-14














Размер основания

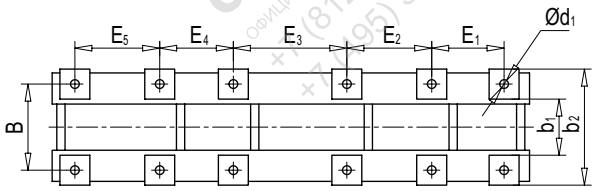

Выход

DLCBII S Полнотелый вал	DLCBII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCBII D Полый вал с усадочным диском	DLCBII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLCBII T Полнотелый вал с гибкой муфтой
				

Конструкция

A	B	C	D
			

Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью. Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.4. DLCBII.N. GB

Тип: 4-14

Размер	Выходные размеры															мм
	DLCBII S			DLCBII H		DLCBII D				DLCBII K				DLCBII T		
	d_2	L_2	G_2	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4	D_4	L	L_1
4	80	170	170	80	140	85	85	140	205					80	515	170
5	100	210	200	95	165	100	100	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	100	165	100	625	210
6	110	210	200	105	165	110	110	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	110	165	110	626	210
7	120	210	235	115	195	120	120	195	280	N 120×3×30×38×9H	114	120	195	120	662	210
8	130	250	235	125	195	130	130	195	285	N 120×3×30×38×9H	114	130	195	130	742	250
9	140	250	270	135	235	140	145	235	330	N 140×3×30×45×9H	134	145	235	140	778	250
10	160	300	270	150	235	150	155	235	350	N 140×3×30×45×9H	134	155	235	160	878	300
11	170	300	320	165	270	165	170	270	400	N 170×5×30×32×9H	160	170	270	170	928	300
12	180	300	320	180	270	180	185	270	405	N 170×5×30×32×9H	160	185	270	180	928	300
13	200	350	390											200	1098	350
14	210	350	390	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335	210	1098	350

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. DLCBII.N.GB

Тип: 4-14


Размер	Тип двига-теля	Габаритные размеры														
										Размер основания						
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	b_3 мм	b_4 мм	H мм	l_3 мм	n×d_1 мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	E_5 мм	B мм
BII.N.4	180M	85	190	180	340	165	448	350	1488	10×24	300	405	225	240	-	260
	180L								1488			405	225	280	-	
	200L								1534			405	230	300	-	
	225S					197	503		1666			420	285	285	-	
	225M								1666			420	285	310	-	
	250M							400	1741			420	300	350	-	
	280S					240	538		1758			435	325	370	-	
	280M								1868			435	325	420	-	
BII.N.5	225S	100	205	230	390	197	503	380	1761	10×24	365	455	275	285	-	310
	225M								1761			455	275	310	-	
	250M								1836			455	290	350	-	
	280S					240	538	440	1853			465	325	370	-	
	280M								1963			465	325	420	-	
	315S					299	665		2220			485	380	410	-	
	315M								2250			485	380	460	-	
	315L1								2300			485	380	510	-	
BII .N.6	225S	145	250	230	390	197	503	380	1841	10×24	445	455	275	285	-	310
	225M								1841			455	275	310	-	
	250M								1916			455	290	350	-	
	280S					240	538	440	1933			465	325	370	-	
	280M								2043			465	325	420	-	
	315S					299	665		2300			485	380	410	-	
	315M								2330			485	380	460	-	
	315L1								2380			485	380	510	-	
BII.N.7	280S	130	250	265	465	240	538	470	2003	10×28	465	505	320	370	-	365
	280M								2113			505	320	420	-	
	315S					299	665	500	2370			525	380	410	-	
	315M								2400			525	380	460	-	
	315L1								2450			525	380	510	-	
	315L2								2450			525	380	510	-	
	355M					365	754	540	2675			555	435	560	-	
	355L								2675			555	435	630	-	
BII.N.8	280S	190	310	265	465	240	538	470	2108	10×28	570	505	320	370	-	365
	280M								2218			505	320	420	-	
	315S					299	665	500	2475			525	380	410	-	
	315M								2505			525	380	460	-	
	315L1								2555			525	380	510	-	
	315L2								2555			525	380	510	-	
	355M					365	754	540	2780			555	435	560	-	
	355L								2780			555	435	630	-	
BII.N.9	315S	155	300	295	535	299	665	540	2540	10×35	545	595	370	410	-	415
	315M								2570			595	370	460	-	
	315L1								2620			595	370	510	-	
	315L2								2620			595	370	510	-	
	355M					365	754	580	2845			630	420	560	-	
	355L								2845			630	420	630	-	
BII.N.10	315S	205	350	295	535	299	665	540	2640	10×35	645	595	370	410	-	415
	315M								2670			595	370	460	-	
	315L1								2720			595	370	510	-	
	315L2								2720			595	370	510	-	
	355M					365	754	580	2945			630	420	560	-	
	355L								2945			630	420	630	-	
BII.N.11	315L1	180	345	340	640	299	665	640	2845	10×42	660	520	550	490	-	490
	315L2								2845			520	550	490	-	
	355M					365	754		3070			570	600	560	-	
	355L								3070			570	600	590	-	
BII.N.12	315L1	265	430	340	640	299	665	640	3000	10×42	815	520	550	490	-	490
	315L2								3000			520	550	490	-	
	355M					365	754		3225			570	600	560	-	
	355L								3225			570	600	590	-	
BII.N.13	355M	305	405	465	765	365	754	730	3270	12×42	465	485	735	400	550	615
	355L								3270				735	400	550	
BII.N.14	355M	375	475	465	765	365	754	730	3410	12×42	605	485	735	400	550	615
	355L								3410				735	400	550	


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Габаритные размеры и конструкция

4.5. DLCBII.N.GC/GD



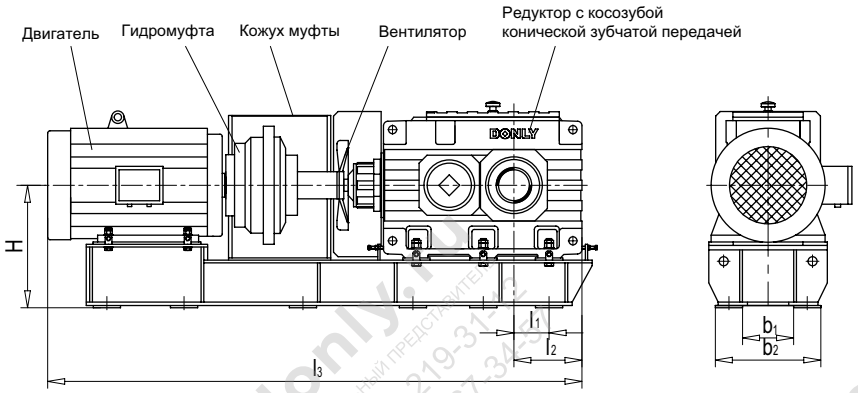
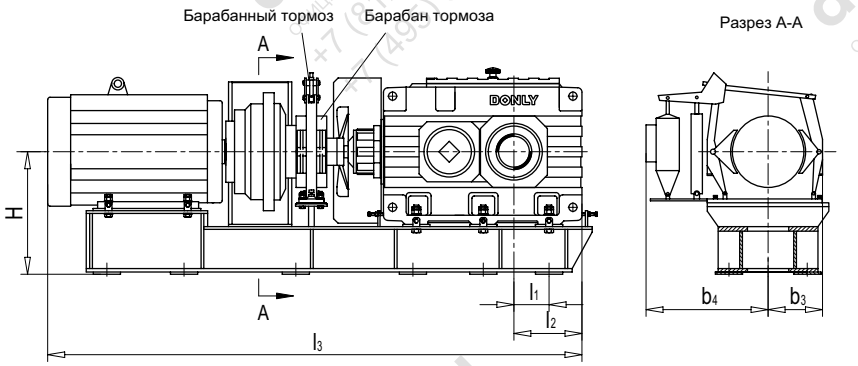
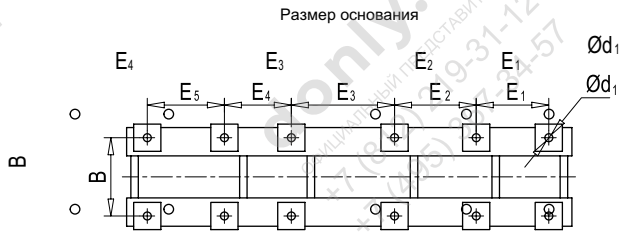
Тип: 4-16







Выход

DLCBII S Полнотелый вал	DLCBII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCBII D Полый вал с усадочным диском	DLCBII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLCBII T Полнотелый вал с гибкой муфтой
				

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Габаритные размеры и конструкция

4.5. DLCBII.N.GC/GD


Тип: 4-16

Конструкция


A




B



C



D



Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Размер	Выходные размеры																мм
	DLCBII S			DLCBII H		DLCBII D				DLCBII K				DLCBII T			
	d_2	L_2	G_2	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4	D_4	L	L_1	
4	80	170	170	80	170	85	85	170	235					80	515	170	
5	100	210	200	95	200	100	100	200	275	N 95×3×30×30×9H	89	100	200	100	625	210	
6	110	210	200	105	200	110	110	200	275	N 95×3×30×30×9H	89	110	200	110	626	210	
7	120	210	235	115	235	120	120	235	320	N 120×3×30×38×9H	114	120	235	120	662	210	
8	130	250	235	125	235	130	130	235	235	N 120×3×30×38×9H	114	130	235	130	742	250	
9	140	250	270	135	270	140	145	270	365	N 140×3×30×45×9H	134	145	270	140	778	250	
10	160	300	270	150	270	150	155	270	385	N 140×3×30×45×9H	134	155	270	160	878	300	
11	170	300	320	165	320	165	170	320	450	N 170×5×30×32×9H	160	170	320	170	928	300	
12	180	300	320	180	320	180	185	320	455	N 170×5×30×32×9H	160	185	320	180	928	300	
13	200	350	390											200	1098	350	
14	210	350	390	210	390	210	215	390	535	N 190×5×30×36×9H	180	215	390	210	1098	350	
15	230	410	460											230	1288	410	
16	240	410	460	240	450	240	245	450	620	N 220×5×30×42×9H	210	245	450	240	1290	410	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.5. DLCBII.N.GC/GD

Тип: 4-16

Габаритные размеры																			
Размер	Тип двигателя						4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель	Гидромуфта с барабанным тормозом				Размер основания						
									4-полюсный двигатель		6-полюсный двигатель								
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	H мм	l_3 мм	l_3 мм	b_3 мм	b_4 мм	b_3 мм	b_4 мм	n×d_1 мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	E_5 мм	B мм
BII .N.4	180M	85	190	180	340	400	1710	-	197	503	-	-	10×24	300	410	425	240	-	260
	180L						1710	1735			240	538			410	425	280	-	
	200L						1775	1805	240	538					430	445	300	-	
	225S						1855	-			-	-			445	445	285	-	
	225M						1855	1965			299	665			445	445	310	-	
	250M					450	1960	2040							445	490	350		
	280S						1960	2040							445	510	370		
	280M						2150	2228	299	665					470	565	420	-	
BII .N.5	225S	100	205	230	390	440	1950	-	240	538	-	-	10×24	365	465	460	285	-	310
	225M						1950	2060			299	665			465	460	310	-	
	250M						2055	2135							465	500	350	-	
	280S						2055	2135							465	520	370	-	
	280M						2245	2323	299	665					490	585	420	-	
	315S					510	2450	2528							490	605	410	-	
	315M						2480	2590			365	754			490	605	460	-	
	315L1						2530	2640							490	605	510	-	
BII .N.6	225S	145	250	230	390	440	2030	-	240	538	-	-	10×24	445	465	460	285	-	310
	225M						2030	2140			299	665			465	460	310	-	
	250M						2135	2215							465	500	350	-	
	280S						2135	2215							465	520	370	-	
	280M						2325	2403	299	665					490	585	420	-	
	315S					510	2530	2608							490	605	410	-	
	315M						2560	2670			365	754			490	605	460	-	
	315L1						2610	2720							490	605	510	-	
BII .N.7	280S	130	250	265	465	470	2205	2285	240	538	299	665	10×28	465	515	520	370	-	365
	280M						2395	2473	299	665					535	570	420	-	
	315S					520	2600	2678							535	590	410	-	
	315M						2630	2740			365	754			535	600	460	-	
	315L1						2758	2790							545	670	510	-	
	315L2						2758	2790							545	670	510	-	
	355M1					570	2938	2970							545	710	560	-	
	355M2						-	3110	-	-	450	835			595	830	560	-	
	355L						2970	3110	365	754					565	720	630	-	
BII .N.8	280S	190	310	265	465	470	2310	2390	240	538	299	665	10×28	570	515	520	370	-	365
	280M						2500	2578	299	665					535	570	420	-	
	315S					520	2705	2783							535	590	410	-	
	315M						2735	2845			365	754			535	600	460	-	
	315L1						2863	2895							545	670	510	-	
	315L2						2863	2895							545	670	510	-	
	355M1					570	3043	3075							545	710	560	-	
	355M2						-	3215	-	-	450	835			595	830	560	-	
	355L						3075	3215	365	754					565	720	630	-	
BII .N.9	315S	155	300	295	535	550	2770	2848	299	665	299	665	10×35	545	605	585	410	-	415
	315M						2800	2910			365	754			605	635	460	-	
	315L1						2928	2960							605	670	510	-	
	315L2						2928	2960							605	670	510	-	
	355M1					590	3108	3140							615	700	560	-	
	355M2						-	3280	-	-	450	835			655	835	560	-	
	355L						3140	3280							635	705	630	-	
	Y4001					660	3595	-	365	754	-	-			635	790	1000	-	
	Y4002						3595	3735			450	835			635	790	1000	-	
	Y4003						3735	3735							685	880	1000	-	
	Y4004						3735	3810	450	835	500	923			685	880	1000	-	
	Y4005						3735	3810							685	880	1000	-	
BII .N.10	315S	205	350	295	535	550	2870	2948	299	665	299	665	10×35	645	605	585	410	-	415
	315M						2900	3010			365	754			605	635	460	-	
	315L1						3028	3060							605	670	510	-	
	315L2						3028	3060							605	670	510	-	
	355M1					590	3208	3240							615	700	560	-	
	355M2						-	3380	-	-	450	835			655	835	560	-	
	355L						3240	3380							635	705	630	-	
	Y4001					660	3695	-	365	754	-	-			635	790	1000	-	
	Y4002						3695	3835			450	835			635	790	1000	-	
	Y4003						3835	3835							685	880	1000	-	
	Y4004						3835	3910	450	835	500	923			685	880	1000	-	
	Y4005						3835	3910							685	880	1000	-	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.5. DLCBII.N.GC/GD

Тип: 4-16


Габаритные размеры																			
Размер	Тип двигателя						4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель	Гидромуфта с барабанным тормозом				Размер основания						
									4-полюсный двигатель		6-полюсный двигатель								
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	H мм	l_3 мм	l_3 мм	b_3 мм	b_4 мм	b_3 мм	b_4 мм	n×d_1 мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	E_5 мм	B мм
BII.N.11	315L1	180	345	340	640	640	3153	3185	299	665	365	754	10×42	660	720	660	490	-	490
	315L2						3153	3185							720	660	490	-	
	355M1						-	3333							735	700	560	-	
	355M2						3365	3505	-	-	450	835			765	700	560	-	
	355L						3365	3505	365	754					765	700	590	-	
	Y4001						3820	-			-	-			820	700	1000	-	
	Y4002						3820	3960			450	835			820	700	1000	-	
	Y4003						3960	3960							860	800	1000	-	
	Y4004					700	3960	4035	450	835	500	923			860	800	1000	-	
	Y4005						3960	4035							860	800	1000	-	
	Y4501						3970	4045							780	900	1120	-	
	Y4502						3970	4045							780	900	1120	-	
BII.N.12	315L1	265	430	340	640	640	3308	3340	299	665	365	754	10×42	815	720	660	490	-	490
	315L2						3308	3340							720	660	490	-	
	355M1						-	3488							735	700	560	-	
	355M2						3520	3660	-	-	450	835			765	700	560	-	
	355L						3520	3660	365	754					765	700	590	-	
	Y4001						3975	-			-	-			820	700	1000	-	
	Y4002						3975	4115			450	835			820	700	1000	-	
	Y4003						4115	4115	450	835					860	800	1000	-	
	Y4004					700	4115	4190			500	923			860	800	1000	-	
	Y4005						4115	4190							860	800	1000	-	
	Y4501						4125	4200							780	900	1120	-	
	Y4502						4125	4200							780	900	1120	-	
BII.N.13	355M1	305	405	465	765	730	-	3207	299	665	365	754	10×42	465	485	735	665	550	615
	355M2						3565	3705	-	-	450	835				735	695	550	
	355L						3565	3705	365	754						735	695	550	
	Y4001						4020	-			-	-				720	760	1000	
	Y4002						4020	4160			450	835				720	760	1000	
	Y4003						4160	4160								770	850	1000	
	Y4004						4160	4235	450	835	500	923				770	850	1000	
	Y4005						4160	4235								770	850	1000	
	Y4501						4170	4245								760	890	1120	
	Y4502						4170	4245								760	890	1120	
BII.N.14	355M1	375	475	465	765	730	-	3347	299	665	365	754	10×42	605	485	735	665	550	615
	355M2						3705	3845	-	-	450	835				735	695	550	
	355L						3705	3845	365	754						735	695	550	
	Y4001						4160	-			-	-				720	760	1000	
	Y4002						4160	4300			450	835				720	760	1000	
	Y4003						4300	4300	450	835						770	850	1000	
	Y4004						4300	4375			500	923				770	850	1000	
	Y4005						4300	4375								770	850	1000	
	Y4501						4310	4385								760	890	1120	
	Y4502						4310	4385								760	890	1120	
BII.N.15	Y4501	365	485	535	875	820	4462	4537	450	835	500	923	10×48	555	570	890	855	1120	705
	Y4502						4462	4537								890	855	1120	
BII.N.16	Y4501	410	530	535	875	820	4553	4628	450	835	500	923	10×48	645	570	890	855	1120	705
	Y4502						4553	4628								890	855	1120	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция






4.6. DLCBIII.N.GA

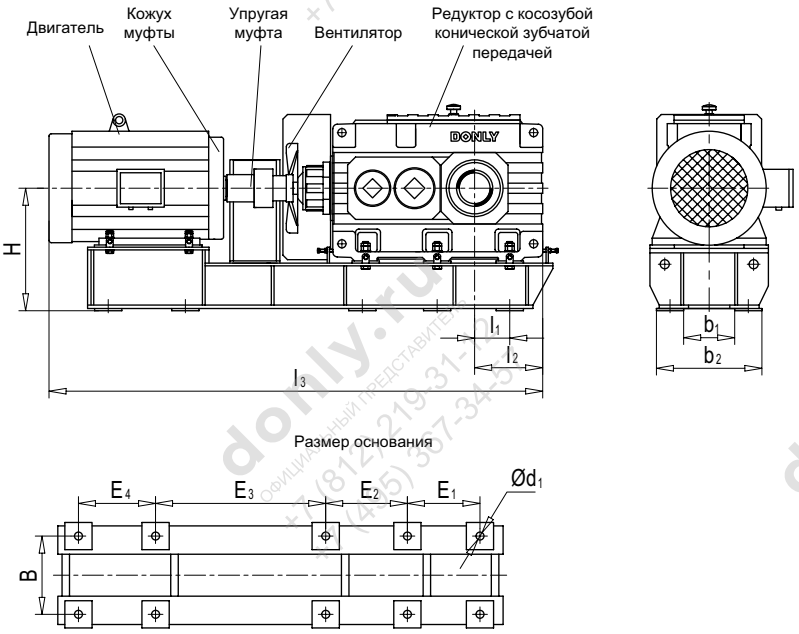Тип: 4-24







Размер основания

Выход

DLCBIII S Полнотелый вал	DLCBIII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCBIII D Полый вал с усадочным диском	DLCBIII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLCBIII T Полнотелый вал с гибкой муфтой
				

Конструкция

A	B	C	D
			

Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.6. DLCBIII.N.GA

Тип: 4-24

Размер	Выход															мм
	DLCBIII S			DLCBIII H		DLCBIII D				DLCBIII K				DLCBIII T		
	d_2	L_2	G_2	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4	D_4	L	L_1
4	80	170	140	80	140	85	85	140	205					80	485	170
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	100	165	100	590	210
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	110	165	110	591	210
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120×3×30×38×9H	114	120	195	120	622	210
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120×3×30×38×9H	114	130	195	130	702	250
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140×3×30×45×9H	134	145	235	140	743	250
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140×3×30×45×9H	134	155	235	160	843	300
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170×5×30×32×9H	160	170	270	170	878	300
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170×5×30×32×9H	160	185	270	180	878	300
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335	200	1043	350
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335	210	1043	350
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380	230	1208	410
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380	240	1210	410
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	260	415	250	1245	410
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	285	415	270	1365	470
19	290	470	465			285	295	465	670					290	1415	470
20	300	500	465			310	315	465	670					300	1475	500
21	320	500	490			330	335	490	715					320	1503	500
22	340	550	490			340	345	490	725					340	1603	550
23	360	590	540			360	365	540	785					360	1734	590
24	380	590	540			380	385	540	805					380	1734	590

donly.ru ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ +7 (812) 219-31-12 +7 (495) 367-34-57

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.6. DLCBIII.N.GA

Тип: 4-24

Размер	Тип двигателя	Габаритные размеры											
								Размер основания					
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	H мм	l_3 мм	n×d_1 мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	B мм
BIII.N.4	132S	85	190	125	285	350	1259	6×24	360	610	-	-	205
	132M						1264			640	-	-	
	132L						1264			640	-	-	
	160M						1357			730	-	-	
	160L						1407			780	-	-	
	180M						1493	8×24		560	240	-	
	180L						1493			560	280	-	
	200L						1539			580	300	-	
BIII.N.5	132S	100	205	165	325	380	1329	6×24	440	610	-	-	245
	132M						1354			640	-	-	
	132L						1354			640	-	-	
	160M						1447			750	-	-	
	160L						1497			790	-	-	
	180M						1573	8×24		570	240	-	
	180L						1573			570	280	-	
	200L						1639			600	300	-	
	225S						1751			645	285	-	
	225M						1751			645	310	-	
	250M						1826			660	350	-	
BIII.N.6	132S	145	250	165	325	380	1409	6×24	520	610	-	-	245
	132M						1434			640	-	-	
	132L						1434			640	-	-	
	160M						1527			750	-	-	
	160L						1577			790	-	-	
	180M						1653	8×24		570	240	-	
	180L						1653			570	280	-	
	200L						1719			600	300	-	
	225S						1831			645	285	-	
	225M						1831			645	310	-	
	250M						1906			660	350	-	
BIII.N.7	160M	130	250	185	385	470	1627	6×28	560	780	-	-	285
	160L						1677			830	-	-	
	180M						1753	8×28		610	240	-	
	180L						1753			610	280	-	
	200L						1799			635	300	-	
	225S						1931			695	285	-	
	225M						1931			695	310	-	
	250M						2006			710	350	-	
	280S						2013			740	370	-	
	280M						2123			740	420	-	
BIII.N.8	160M	190	310	185	385	470	1732	8×28	665	780	-	-	285
	160L						1782			830	-	-	
	180M						1858			610	240	-	
	180L						1858			610	280	-	
	200L						1904			635	300	-	
	225S						2036			695	285	-	
	225M						2036			695	310	-	
	250M						2111			710	350	-	
	280S						2118			740	370	-	
	280M						2228			740	420	-	
BIII.N.9	180M	155	300	225	465	540	1943	6×35	650	920	-	-	345
	180L						1943			960	-	-	
	200L						1989	8×35		705	300	-	
	225S						2101			750	285	-	
	225M						2101			750	310	-	
	250M						2176			780	350	-	
	280S						2183			800	370	-	
	280M						2293			800	420	-	
	315S						2530			850	410	-	
	315M						2560			850	460	-	
	315L1						2610			850	510	-	
	315L2						2610			850	510	-	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.6. DLCBIII.N.GA

Тип: 4-24

Габаритные размеры													
Размер	Тип двигателя	l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	H мм	l_3 мм	Размер основания					
								n×d_1 мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	B мм
BIII.N.10	180M	205	350	225	465	540	2043	6×35	750	920	-	-	345
	180L						2043			960	-	-	
	200L						2089	8×35		705	300	-	
	225S						2201			750	285	-	
	225M						2201			750	310	-	
	250M						2276			780	350	-	
	280S						2283			800	370	-	
	280M						2393			800	420	-	
	315S						2630			850	410	-	
	315M						2660			850	460	-	
	315L1						2710			850	510	-	
	315L2						2710			850	510	-	
BIII.N.11	225S	180	345	240	540	640	2306	8×42	790	580	455	-	390
	225M						2306			580	470	-	
	250M						2381			580	530	-	
	280S						2388			650	555	-	
	280M						2498			910	400	-	
	315S						2735			910	420	-	
	315M						2765			910	470	-	
	315L1						2840			960	490	-	
	315L2						2840			960	490	-	
	355M						3030			1060	560	-	
	355L						3030			1060	590	-	
BIII.N.12	225S	265	430	240	540	640	2461	8×42	945	580	455	-	390
	225M						2461			580	470	-	
	250M						2536			580	530	-	
	280S						2543			650	555	-	
	280M						2653			910	400	-	
	315S						2890			910	420	-	
	315M						2920			910	470	-	
	315L1						2995			960	490	-	
	315L2						2995			960	490	-	
	355M						3185			1060	560	-	
	355L						3185			1060	590	-	
BIII.N.13	280S	305	405	360	660	730	2643	10×42	545	565	645	540	510
	280M						2753				645	590	
	315S						2990				905	420	
	315M						3020				905	520	
	315L1						3070				905	500	
	315L2						3070				905	500	
	355M						3285				1025	550	
	355L						3285				1025	550	
BIII.N.14	280S	375	475	360	660	730	2783	10×42	685	565	645	540	510
	280M						2893				645	590	
	315S						3130				905	420	
	315M						3160				905	520	
	315L1						3210				905	500	
	315L2						3210				905	500	
	355M						3425				1025	550	
	355L						3425				1025	550	
BIII.N.15	280S	365	485	400	740	820	2965	10×48	655	670	710	560	570
	280M						3075				710	600	
	315S						3312				755	630	
	315M						3342				1030	470	
	315L1						3392				1030	470	
	315L2						3392				1030	470	
	355M						3582				1135	535	
	355L						3582				1135	535	
BIII.N.16	280S	410	530	400	740	820	3055	10×48	745	670	710	560	570
	280M						3165				710	600	
	315S						3402				755	630	
	315M						3432				1030	470	
	315L1						3482				1030	470	
	315L2						3482				1030	470	
	355M						3672				1135	535	
	355L						3672				1135	535	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

117

Габаритные размеры и конструкция

4.6. DLCBIII.N.GA

Тип: 4-24


Габаритные размеры													
Размер	Тип двигателя							Размер основания					
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	H мм	l_3 мм	n×d_1 мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	B мм
BIII.N.17	315S	390	525	460	800	900	3575	10×48	735	750	740	730	630
	315M						3605				1090	470	
	315L1						3655				1090	450	
	315L2						3655				1090	450	
	355M						3845				1160	535	
	355L						3845				1160	535	
BIII.N.18	315S	450	585	460	800	900	3695	10×48	855	750	740	730	630
	315M						3725				1090	470	
	315L1						3775				1090	450	
	315L2						3775				1090	450	
	355M						3965				1160	535	
	355L						3965				1160	535	
BIII.N.19	355M	435	590	530	930	1030	4222	10×56	850	865	1285	500	730
	355L						4222				1285	500	
BIII.N.20	355M	495	650	530	930	1030	4342	10×56	970	865	1285	500	730
	355L						4342				1285	500	
BIII.N.21	355M	485	655	520	980	1160	4357	10×66	900	915	1030	780	750
	355L						4357				1030	780	
BIII.N.22	355M	540	710	520	980	1160	4467	10×66	1010	915	1030	780	750
	355L						4467				1030	780	
BIII.N.23	355M	550	730	620	1080	1260	4660	10×66	1010	1025	1000	880	850
	355L						4660				1000	880	
BIII.N.24	355M	615	795	620	1080	1260	4790	10×66	1140	1025	1000	880	850
	355L						4790				1000	880	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Габаритные размеры и конструкция

4.7. DLCBIII.N.GB





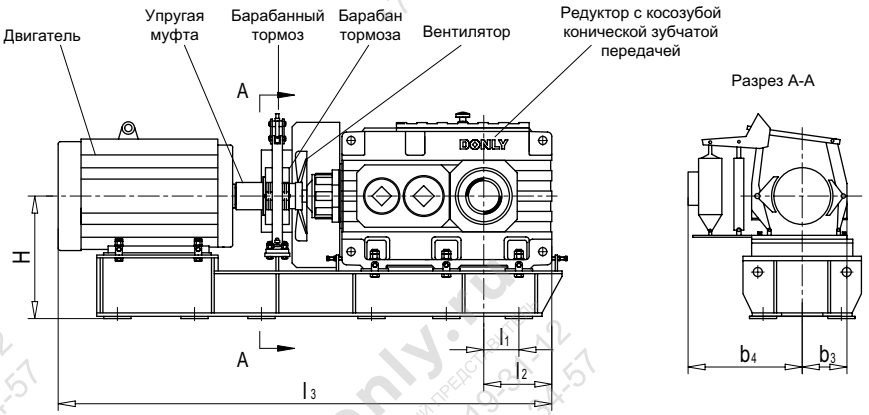
Тип: 4-24







Размер основания

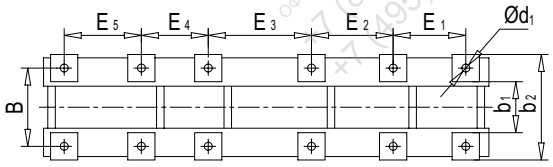

Выход

DLCBIII S Полнотелый вал	DLCBIII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCBIII D Полый вал с усадочным диском	DLCBIII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLCBIII T Полнотелый вал с гибкой муфтой
				

Конструкция

A	B	C	D
			

Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.7. DLCBIII.N.GB

Тип: 4-24

Size	Выход																мм
	DLCBIII S			DLCBIII H		DLCBIII D				DLCBIII K				DLCBIII T			
	d_2	L_2	G_2	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4	D_4	L	L_1	
4	80	170	140	80	140	85	85	140	205					80	485	170	
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	100	165	100	590	210	
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	110	165	110	591	210	
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120×3×30×38×9H	114	120	195	120	622	210	
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120×3×30×38×9H	114	130	195	130	702	250	
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140×3×30×45×9H	134	145	235	140	743	250	
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140×3×30×45×9H	134	155	235	160	843	300	
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170×5×30×32×9H	160	170	270	170	878	300	
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170×5×30×32×9H	160	185	270	180	878	300	
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335	200	1043	350	
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335	210	1043	350	
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380	230	1208	410	
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380	240	1210	410	
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	260	415	250	1245	410	
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	285	415	270	1365	470	
19	290	470	465			285	295	465	670					290	1415	470	
20	300	500	465			310	315	465	670					300	1475	500	
21	320	500	490			330	335	490	715					320	1503	500	
22	340	550	490			340	345	490	725					340	1603	550	
23	360	590	540			360	365	540	785					360	1734	590	
24	380	590	540			380	385	540	805					380	1734	590	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.7. DLCBIII.N.GB

Тип: 4-24

Габаритные размеры																
Размер	Тип двига-теля									Размер основания						
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	b_3 мм	b_4 мм	H мм	l_3 мм	n×d_1 мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	E_5 мм	B мм
BIII.N.4	132S	85	190	125	285	165	448	350	1302	8×24	360	380	270	-	-	205
	132M								1307			380	300	-	-	
	132L								1307			380	300	-	-	
	160M								1397			380	390	-	-	
	160L								1447			380	440		-	
	180M								1523	10×24		380	225	240	-	
	180L								1523			380	225	280	-	
	200L								1569			380	230	300	-	
BIII.N.5	132S	100	205	165	325	165	448	380	1372	8×24	440	390	270	-	-	245
	132M								1397			390	320	-	-	
	132L								1397			390	320		-	
	160M								1487	10×24		390	200	200	-	
	160L								1537			390	200	240	-	
	180M								1613			390	220	240	-	
	180L								1613			390	220	280	-	
	200L								1659			390	230	300	-	
	225S					197	503		1771			390	275	280	-	
	225M								1771			390	275	310	-	
	250M								1846			390	290	350	-	
BIII.N.6	132S	145	250	165	325	165	448	380	1452	8×24	520	390	270	-	-	245
	132M								1477			390	320	-	-	
	132L								1477			390	320		-	
	160M								1567	10×24		390	200	200	-	
	160L								1617			390	200	240	-	
	180M								1693			390	220	240	-	
	180L								1693			390	220	280	-	
	200L								1739			390	230	300	-	
	225S					197	503		1851			390	275	280	-	
	225M								1851			390	275	310	-	
	250M								1926			390	290	350	-	
BIII.N.7	160M	130	250	185	385	165	448	470	1647	8×28	560	420	380	-	-	285
	160L								1697			420	420	-	-	
	180M								1773	10×28		420	210	240	-	
	180L								1773			420	210	280	-	
	200L								1819			420	235	300	-	
	225S					197	503		1951			440	275	285	-	
	225M								1951			440	275	310	-	
	250M								2026			440	290	350	-	
	280S					240	538		2043			450	320	370	-	
	280M								2153			450	320	420	-	
BIII.N.8	160M	190	310	185	385	165	448	470	1752	8×28	665	420	380	-	-	285
	160L								1802			420	420	-	-	
	180M								1878	10×28		420	210	240	-	
	180L								1878			420	210	280	-	
	200L								1924			420	235	300	-	
	225S					197	503		2056			440	275	285	-	
	225M								2056			440	275	310	-	
	250M								2131			440	290	350	-	
	280S					240	538		2148			450	320	370	-	
	280M								2258			450	320	420	-	
BIII.N.9	180M	155	300	225	465	165	448	540	1943	8×35	650	480	440	-	-	345
	180L								1943			480	480	-	-	
	200L								1989	10×35		480	225	300	-	
	225S					197	503		2121			510	260	285	-	
	225M								2121			510	260	310	-	
	250M								2196			510	290	350	-	
	280S					240	538		2213			510	320	370	-	
	280M								2323			510	320	420	-	
	315S					299	665		2580			530	370	410	-	
	315M								2610			530	370	460	-	
	315L1								2660			530	370	510	-	
	315L2								2660			530	370	510	-	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.7. DLCBIII.N.GB

Тип: 4-24

Габаритные размеры																
Размер	Тип двига-теля	l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	b_3 мм	b_4 мм	H мм	l_3 мм	Размер основания						
										$n \times d_1$ мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	E_5 мм	B мм
BIII.N.10	180M	205	350	225	465	165	448	540	2043	8×35	750	480	440	-	-	345
	180L								2043			480	480	-	-	
	200L								2089	10×35		480	225	300	-	
	225S					197	503		2221			510	260	285	-	
	225M								2221			510	260	310	-	
	250M								2296			510	290	350	-	
	280S					240	538		2313			510	320	370	-	
	280M								2423			510	320	420	-	
	315S					299	665		2680			530	370	410	-	
	315M								2710			530	370	460	-	
	315L1								2760			530	370	510	-	
	315L2								2760			530	370	510	-	
BIII.N.11	225S	180	345	240	540	197	503	640	2326	8×42	790	600	455	-	-	390
	225M								2326			600	470	-	-	
	250M								2401			600	530	-	-	
	280S					240	538		2418			680	540	-	-	
	280M					299	665		2528	10×42		390	520	400	-	
	315S								2785			410	550	395	-	
	315M								2815			410	550	470	-	
	315L1								2865			410	550	490	-	
	315L2								2865			410	550	490	-	
	355M					365	754		3090			460	600	560	-	
	355L								3090			460	600	590	-	
BIII.N.12	225S	265	430	240	540	197	503	640	2481	8×42	945	600	455	-	-	390
	225M								2481			600	470	-	-	
	250M								2506			600	530	-	-	
	280S					240	538		2573			680	540	-	-	
	280M					299	665		2683	10×42		390	520	400	-	
	315S								2940			410	550	395	-	
	315M								2970			410	550	470	-	
	315L1								3020			410	550	490	-	
	315L2								3020			410	550	490	-	
	355M					365	754		3245			460	600	560	-	
	355L								3245			460	600	590	-	
BIII.N.13	280S	305	405	360	660	240	538	730	2648	12×42	545	565	570	300	330	510
	280M								2758				570	300	370	
	315S					299	665		3015				580	350	420	
	315M								3045				580	350	520	
	315L1								3095				580	350	480	
	315L2								3095				580	350	480	
	355M					365	754		3320				625	400	550	
	355L								3320				625	400	550	
BIII.N.14	280S	375	475	360	660	240	538	730	1788	12×42	685	565	570	300	330	510
	280M								2895				570	300	370	
	315S					299	665		3155				580	350	420	
	315M								3185				580	350	520	
	315L1								3235				580	350	480	
	315L2								3235				580	350	480	
	355M					365	754		3460				625	400	550	
	355L								3460				625	400	550	
BIII.N.15	280S	365	485	400	740	240	538	820	2970	10×48	655	670	655	620	-	570
	280M								3080				655	660	-	
	315S					299	665		3337	12×48			680	330	400	
	315M								3367				475	555	470	
	315L1								3417				475	555	470	
	315L2								3417				475	555	470	
	355M					365	754		3642				500	635	535	
	355L								3642				500	635	535	
BIII.N.16	280S	410	530	400	740	240	538	820	3060	10×48	745	670	655	620	-	570
	280M								3170				655	660	-	
	315S					299	665		3427	12×48			680	330	400	
	315M								3457				475	555	470	
	315L1								3507				475	555	470	
	315L2								3507				475	555	470	
	355M					365	754		3732				500	635	535	
	355L								3732				500	635	535	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.7. DLCBIII.N.GB

Тип: 4-24

Размер	Тип двигателя	Габаритные размеры									Размер основания					
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	b_3 мм	b_4 мм	H мм	l_3 мм	n×d_1 мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	E_5 мм	B мм
BIII.N.17	315S	390	525	460	800	299	665	900	3575	10×48	735	750	750	720	-	630
	315M								3605	12×48			530	560	470	
	315L1								3655				530	560	450	
	315L2								3655				530	560	450	
	355M					365	754		3880				565	630	535	
	355L								3880				565	630	535	
BIII.N.18	315S	450	585	460	800	299	665	900	3695	10×48	855	750	750	720	-	630
	315M								3725	12×48			530	560	470	
	315L1								3775				530	560	450	
	315L2								3775				530	560	450	
	355M					365	754		4000				565	630	535	
	355L								4000				565	630	535	
BIII.N.19	355M	435	590	530	930	365	754	1030	4222	12×56	850	865	635	650	500	730
	355L								4222				635	650	500	
BIII.N.20	355M	495	650	530	930	365	754	1030	4342	12×56	970	865	635	650	500	730
	355L								4342				635	650	500	
BIII.N.21	355M	485	655	520	980	365	754	1160	4357	12×66	900	915	620	710	480	750
	355L								4357				620	710	480	
BIII.N.22	355M	540	710	520	980	365	754	1160	4467	12×66	1010	915	620	710	480	750
	355L								4467				620	710	480	
BIII.N.23	355M	550	730	620	1080	365	754	1260	4660	12×66	1010	1025	725	675	480	850
	355L								4660				725	675	480	
BIII.N.24	355M	615	795	620	1080	365	754	1260	4790	12×66	1140	1025	725	675	480	850
	355L								4790				725	675	480	

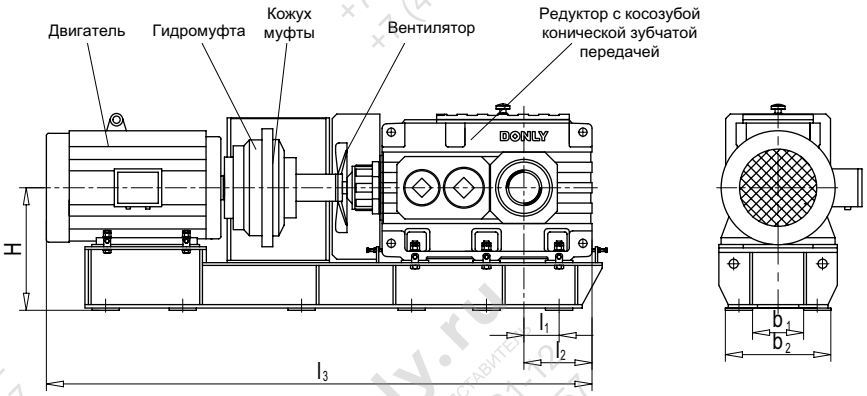
Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция


4.8. DLCBIII.N. GC/GD

Тип: 4-24


DLCBIII .N. GC








DLCBIII .N. GD

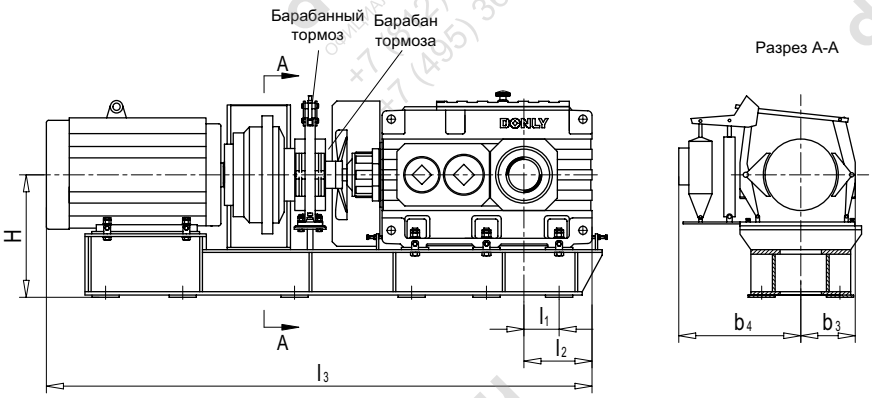

Размер основания

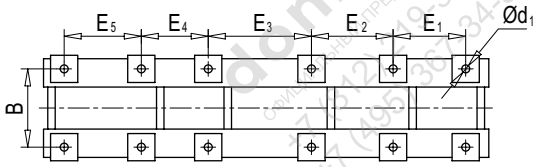

Выход





DLCBIII S Полнотелый вал	DLCBIII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCBIII D Полый вал с усадочным диском	DLCBIII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLCBIII T Полнотелый вал с гибкой муфтой
				

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.8. DLCBIII.N. GC/GD

Тип: 4-24

Конструкция			
A 	B 	C 	D 

Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Размер	Выход																мм
	DLCBIII S			DLCBIII H		DLCBIII D				DLCBIII K				DLCBIII T			
	d_2	L_2	G_2	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4	D_4	L	L_1	
4	80	170	140	80	140	85	85	140	205					80	485	170	
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	100	165	100	590	210	
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	110	165	110	591	210	
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120×3×30×38×9H	114	120	195	120	622	210	
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120×3×30×38×9H	114	130	195	130	702	250	
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140×3×30×45×9H	134	145	235	140	743	250	
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140×3×30×45×9H	134	155	235	160	843	300	
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170×5×30×32×9H	160	170	270	170	878	300	
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170×5×30×32×9H	160	185	270	180	878	300	
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335	200	1043	350	
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335	210	1043	350	
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380	230	1208	410	
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380	240	1210	410	
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	260	415	250	1245	410	
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	285	415	270	1365	470	
19	290	470	465			285	295	465	670					290	1415	470	
20	300	500	465			310	315	465	670					300	1475	500	
21	320	500	490			330	335	490	715					320	1503	500	
22	340	550	490			340	345	490	725					340	1603	550	
23	360	590	540			360	365	540	785					360	1734	590	
24	380	590	540			380	385	540	805					380	1734	590	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.8. DLCBIII.N. GC/GD

Тип: 4-24

Габаритные размеры																			
Размер	Тип двигателя						4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель	Гидромуфта с барабанным тормозом				Размер основания						
									4-полюсный двигатель		6-полюсный двигатель								
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	H мм	l_3 мм	l_3 мм	b_3 мм	b_4 мм	b_3 мм	b_4 мм	$n \times d_1$ мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	E_5 мм	B мм
BIII.N.4	132L	85	190	125	285	400		1565	-	-	197	503	8×24	360	385	560		-	205
	160M							1625	-	-					385	620		-	
	160L						1675	1700	197	503	240	538			385	665		-	
	180M						1745				-	-	10×24		385	425	240	-	
	180L						1745	1770			240	538			385	425	280	-	
	200L						1810	1840	240	538					405	445	300	-	
BIII.N.5	132L	100	205	165	325	440		1655	-	-	197	503	8×24	440	400	560		-	245
	160M							1715	-	-					400	615		-	
	160L						1765	1790	197	503	240	538			400	660		-	
	180M						1835				-	-	10×24		400	430	240	-	
	180L						1835	1860			240	538			400	420	280	-	
	200L						1900	1930	240	538					420	440	300	-	
	225S						1980				-	-			420	460	285	-	
	225M						1980	2090			299	665			420	460	310	-	
	250M						2085	2165							420	500	350	-	
BIII.N.6	132L	145	250	165	325	440		1735	-	-	197	503	8×24	520	400	560		-	245
	160M							1795	-	-					400	615		-	
	160L						1845	1870	197	503	240	538			400	660		-	
	180M						1915				-	-	10×24		400	430	240	-	
	180L						1915	1940			240	538			400	420	280	-	
	200L						1980	2010	240	538					420	440	300	-	
	225S						2060				-	-			420	460	285	-	
	225M						2060	2170			299	665			420	460	310	-	
	250M						2165	2245							420	500	350	-	
BIII.N.7	160M	130	250	185	385	470		1875	-	-	197	503	8×28	560	460	590		-	285
	160L						1925	1950	197	503	240	538			460	630		-	
	180M						1995				-	-	10×28		460	390	240	-	
	180L						1995	2020			240	538			460	390	280	-	
	200L						2060	2090							460	430	300	-	
	225S						2140				-	-			460	450	285	-	
	225M						2140	2250	240	538					460	450	310	-	
	250M						2245	2325			299	665			460	500	350	-	
	280S						2245	2325							460	520	370	-	
	280M						2435	2513	299	665					480	570	420	-	
BIII.N.8	160M	190	310	185	385	470		1980	-	-	197	503	8×28	665	460	590		-	285
	160L						2030	2055	197	503	240	538			460	630		-	
	180M						2100				-	-	10×28		460	390	240	-	
	180L						2100	2125			240	538			460	390	280	-	
	200L						2165	2195							460	430	300	-	
	225S						2245				-	-			460	450	285	-	
	225M						2245	2355	240	538					460	450	310	-	
	250M						2350	2430			299	665			460	500	350	-	
	280S						2350	2430							460	520	370	-	
	280M						2540	2618	299	665					480	570	420	-	
BIII.N.9	180M	155	300	225	465	550	2165		197	503	-	-	8×35	650	520	625		-	345
	180L						2165	2190			240	538	10×35		520	385	280	-	
	200L						2230	2260							520	430	300	-	
	225S						2310				-	-			520	440	285	-	
	225M						2310	2420	240	538					520	440	310	-	
	250M						2415	2495							520	500	350	-	
	280S						2415	2495			299	665			520	520	370	-	
	280M						2605	2683							540	580	420	-	
	315S						2810	2888							540	585	410	-	
	315M						2840	2950	299	665					540	635	460	-	
	315L1						2968	3000			365	754			540	670	510	-	
	315L2						2968	3000							540	670	510	-	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.8. DLCBIII.N. GC/GD

Тип: 4-24

Габаритные размеры																			
Размер	Тип двигателя						4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель	Гидромуфта с барабанным тормозом				Размер основания						
									4-полюсный двигатель		6-полюсный двигатель								
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	H мм	l_3 мм	l_3 мм	b_3 мм	b_4 мм	b_3 мм	b_4 мм	$n \times d_1$ мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	E_5 мм	B мм
BIII.N.10	180M	205	350	225	465	550	2265	-	197	503	-	-	8×35	750	520	625		-	345
	180L						2265	2290			240	538	10×35		520	385	280	-	
	200L						2330	2360	240	538					520	430	300	-	
	225S						2410	-			-	-			520	440	285	-	
	225M						2410	2520			299	665			520	440	310	-	
	250M						2515	2595							520	500	350	-	
	280S						2515	2595							520	520	370	-	
	280M						2705	2783	299	665					540	580	420	-	
	315S						2910	2988							540	585	410	-	
	315M						2940	3050			365	754			540	635	460	-	
	315L1						3068	3100							540	670	510	-	
	315L2						3068	3100							540	670	510	-	
BIII.N.11	225S	180	345	240	540	640	2515	-	240	538	-	-	8×42	790	715	530			390
	225M						2515	2625			299	665			790	470			
	250M						2620	2700							745	605			
	280S						2620	2700							780	640			
	280M						2810	2888	299	665			10×42		610	580	400		
	315S						3015	3093							610	580	395		
	315M						3045	3155			365	754			620	570	470		
	315L1						3173	3205							610	660	490		
	315L2						3173	3205							610	660	490		
	355M1						3353	3385							640	665	560		
	355M2						3353	3525	-	-	450	835			640	665	560		
	355L						3385	3525	365	754					655	700	590		
BIII.N.12	225S	265	430	240	540	640	2670	-	240	538	-	-	8×42	945	715	530			390
	225M						2670	2780			299	665			790	470			
	250M						2775	2855							745	605			
	280S						2775	28550							780	640			
	280M						2965	3043	299	665			10×42		610	580	400		
	315S						3170	3248							610	580	395		
	315M						3200	3310			365	754			620	570	470		
	315L1						3328	3360							610	660	490		
	315L2						3328	3360							610	660	490		
	355M1						3508	3540							640	665	560		
	355M2						3508	3680	-	-	450	835			640	665	560		
	355L						3540	3680	365	754					655	700	590		
BIII.N.13	280S	305	405	360	660	730	2850	2930	240	538	299	665	12×42	545	565	560	500	330	510
	280M						3040	3118	299	665						580	570	370	
	315S						3245	3323								580	580	420	
	315M						3275	3385			365	754				580	580	520	
	315L1						3403	3435								595	640	480	
	315L2						3403	3435								595	640	480	
	355M1						3583	3615								625	665	545	
	355M2						3583	3755	-	-	450	835				625	665	545	
	355L						3615	3755	365	754						625	695	550	
	Y4001						4070	-			-	-				610	760	1000	
	Y4002						4070	4210			450	835				610	760	1000	
	Y4003						4210	4210	SS	885						660	850	1000	
	Y4004						4210	4285			500	932				660	850	1000	
	Y4005						4210	4285								660	850	1000	
BIII.N.14	280S	375	475	360	660	730	2990	3070	240	538	299	665	12×42	685	565	560	500	330	510
	280M						3180	3258	299	665						580	570	370	
	315S						3385	3463								580	580	420	
	315M						3415	3525			365	754				580	580	520	
	315L1						3543	3575								595	640	480	
	315L2						3543	3575								595	640	480	
	355M1						3723	3755								625	665	545	
	355M2						3723	3895	-	-	450	835				625	665	545	
	355L						3755	3895	365	754						625	695	550	
	Y4001						4210	-			-	-				610	760	1000	
	Y4002						4210	4350	450	885	450	835				610	760	1000	
	Y4003						4350	4350								660	850	1000	
	Y4004						4350	4425			500	932				660	850	1000	
	Y4005						4350	4425								660	850	1000	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.8. DLCBIII.N. GC/GD

Тип: 4-24

Габаритные размеры																			
Размер	Тип двигателя						4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель	Гидромуфта с барабанным тормозом				Размер основания						
									4-полюсный двигатель		6-полюсный двигатель								
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	H мм	l_3 мм	l_3 мм	b_3 мм	b_4 мм	b_3 мм	b_4 мм	n×d_1 мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	E_5 мм	B мм
BIII.N.15	280S	365	485	400	740	820	3172	3252	240	538	299	665	10×48	655	670	685	790		570
	280M						3362	3440	299	665						685	915		
	315S						3567	3645								680	960		
	315M						3597	3707	299	665	365	754	12×48			675	585	470	
	315L1						3725	3757								685	650	470	
	315L2						3725	3757								685	650	470	
	355M1						3905	3937								720	675	535	
	355M2						3905	4077	-	-	450	835				720	675	535	
	355L						3937	4077								720	710	535	
	Y4001						4392	-	365	754	-	-				720	745	1000	
	Y4002						4392	4532			450	835				720	745	1000	
	Y4003						4532	4532	450	835						740	865	1000	
	Y4004						4532	4607			500	932				740	865	1000	
	Y4005						4532	4607								740	865	1000	
	Y4501						4542	4617								770	855	1120	
	Y4502						4542	4617								770	855	1120	
BIII.N.16	280S	410	530	400	740	820	3263	3343	240	538	299	665	10×48	745	670	685	790		570
	280M						3453	3531	299	665						685	915		
	315S						3658	3736								680	960		
	315M						3688	3798	299	665	365	754	12×48			675	585	470	
	315L1						3816	3848								685	650	470	
	315L2						3816	3848								685	650	470	
	355M1						3996	4028								720	675	535	
	355M2						3996	4168	-	-	450	835				720	675	535	
	355L						4028	4168								720	710	535	
	Y4001						4483	-	365	754	-	-				720	745	1000	
	Y4002						4483	4623			450	835				720	745	1000	
	Y4003						4623	4623	450	835						740	865	1000	
	Y4004						4623	4698			500	932				740	865	1000	
	Y4005						4623	4698								740	865	1000	
	Y4501						4633	4708								770	855	1120	
	Y4502						4633	4708								770	855	1120	
BIII.N.17	315S	390	525	460	800	900	3805	3883	299	665			12×48	735	750	530	570	600	630
	315M						3835	3945	299	665	365	754				750	570	470	
	315L1						3963	3995								750	650	450	
	315L2						3963	3995								750	650	450	
	355M1						4143	4175								785	675	535	
	355M2						4143	4315	-	-	450	835				785	675	535	
	355L						4175	4315								785	705	535	
	Y4001						4630	-	365	754	-	-				795	730	1000	
	Y4002						4630	4770			450	835				795	730	1000	
	Y4003						4770	4770	450	835						815	850	1000	
	Y4004						4770	4845			500	932				815	850	1000	
	Y4005						4770	4845								815	850	1000	
	Y4501						4780	4855								825	860	1120	
	Y4502						4780	4855								825	860	1120	
BIII.N.18	315S	450	585	460	800	900	3925	4003	299	665	299	665	12×48	855	750	530	570	600	630
	315M						3955	4065	299	665	365	754				750	570	470	
	315L1						4083	4115								750	650	450	
	315L2						4083	4115								750	650	450	
	355M1						4263	4295								785	675	535	
	355M2						4263	4435	-	-	450	835				785	675	535	
	355L						4295	4435								785	705	535	
	Y4001						4750	-	365	754	-	-				795	730	1000	
	Y4002						4750	4890			450	835				795	730	1000	
	Y4003						4890	4890	450	835						815	850	1000	
	Y4004						4890	4965			500	932				815	850	1000	
	Y4005						4890	4965								815	850	1000	
	Y4501						4900	4975								825	860	1120	
	Y4502						4900	4975								825	860	1120	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. DLCBIII.N. GC/GD

Тип: 4-24


Размер	Тип двигателя	Габаритные размеры											Размер основания						
							4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель	Гидромуфта с барабанным тормозом										
									4-полюсный двигатель		6-полюсный двигатель								
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	H мм	l_3 мм	l_3 мм	b_3 мм	b_4 мм	b_3 мм	b_4 мм	n×d_1 мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	E_5 мм	B мм
BIII.N.19	355M1	435	590	530	930	1030	4485	4517	299	665	365	754	12×56	850	865	885	665	500	730
	355M2						4485	4657	-	-	450	835				885	665	500	
	355L						4517	4657	365	754						885	695	500	
	Y4001						4972	-			-	-				925	695	1000	
	Y4002						4972	5112			450	835				925	695	1000	
	Y4003						5112	5112	450	835						925	835	1000	
	Y4004						5112	5187			500	932				925	835	1000	
	Y4005						5112	5187								925	835	1000	
	Y4501						5122	5197								925	860	1120	
	Y4502						5122	5197								925	860	1120	
BIII.N.20	355M1	495	650	530	930	1030	4605	4637	299	665	365	754	12×56	970	865	885	665	500	730
	355M2						4605	4777	-	-	450	835				885	665	500	
	355L						4637	4777	365	754						885	695	500	
	Y4001						5092	-			-	-				925	695	1000	
	Y4002						5092	5232			450	835				925	695	1000	
	Y4003						5232	5232	450	835						925	835	1000	
	Y4004						5232	5307			500	932				925	835	1000	
	Y4005						5232	5307								925	835	1000	
	Y4501						5242	5317								925	860	1120	
	Y4502						5242	5317								925	860	1120	
BIII.N.21	355M1	485	655	520	980	1160	4620	4652	299	665	365	754	12×66	900	915	920	670	480	750
	355M2						4620	4792	-	-	450	835				920	670	480	
	355L						4652	4792	365	754						920	705	480	
	Y4001						5107	-			-	-				920	730	1000	
	Y4002						5107	5247			450	835				920	730	1000	
	Y4003						5247	5247	450	835						950	840	1000	
	Y4004						5247	5322			500	932				950	840	1000	
	Y4005						5247	5322								950	840	1000	
	Y4501						5257	5332								975	830	1120	
	Y4502						5257	5332								975	830	1120	
BIII.N.22	355M1	540	710	520	980	1160	4730	4762	299	665	365	754	12×66	1010	915	920	670	480	750
	355M2						4730	4902	-	-	450	835				920	670	480	
	355L						4762	4902	365	754						920	705	480	
	Y4001						5217	-			-	-				920	730	1000	
	Y4002						5217	5357			450	835				920	730	1000	
	Y4003						5357	5357	450	835						950	840	1000	
	Y4004						5357	5432			500	932				950	840	1000	
	Y4005						5357	5432								950	840	1000	
	Y4501						5367	5442								975	830	1120	
	Y4502						5367	5442								975	830	1120	
BIII.N.23	355M1	550	730	620	1080	1260	4923	4955	299	665	365	754	12×66	1010	1025	955	710	480	850
	355M2						4923	5095	-	-	450	835				955	710	480	
	355L						4955	5095	365	754						995	700	480	
	Y4001						5410	-			-	-				1000	715	1000	
	Y4002						5410	5550			450	835				1000	715	1000	
	Y4003						5550	5550	450	835						1030	825	1000	
	Y4004						5550	5625			500	932				1030	825	1000	
	Y4005						5550	5625								1030	825	1000	
	Y4501						5560	5635								1035	845	1120	
	Y4502						5560	5635								1035	845	1120	
BIII.N.24	355M1	615	795	620	1080	1260	5053	5085	299	665	365	754	12×66	1140	1025	955	710	480	850
	355M2						5053	5225	-	-	450	835				955	710	480	
	355L						5085	5225	365	754						995	700	480	
	Y4001						5540	-			-	-				1000	715	1000	
	Y4002						5540	5680			450	835				1000	715	1000	
	Y4003						5680	5680	450	835						1030	825	1000	
	Y4004						5680	5755			500	932				1030	825	1000	
	Y4005						5680	5755								1030	825	1000	
	Y4501						5690	5765								1035	845	1120	
	Y4502						5690	5765								1035	845	1120	






Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Габаритные размеры и конструкция

4.9. DLCBIII.E. GA

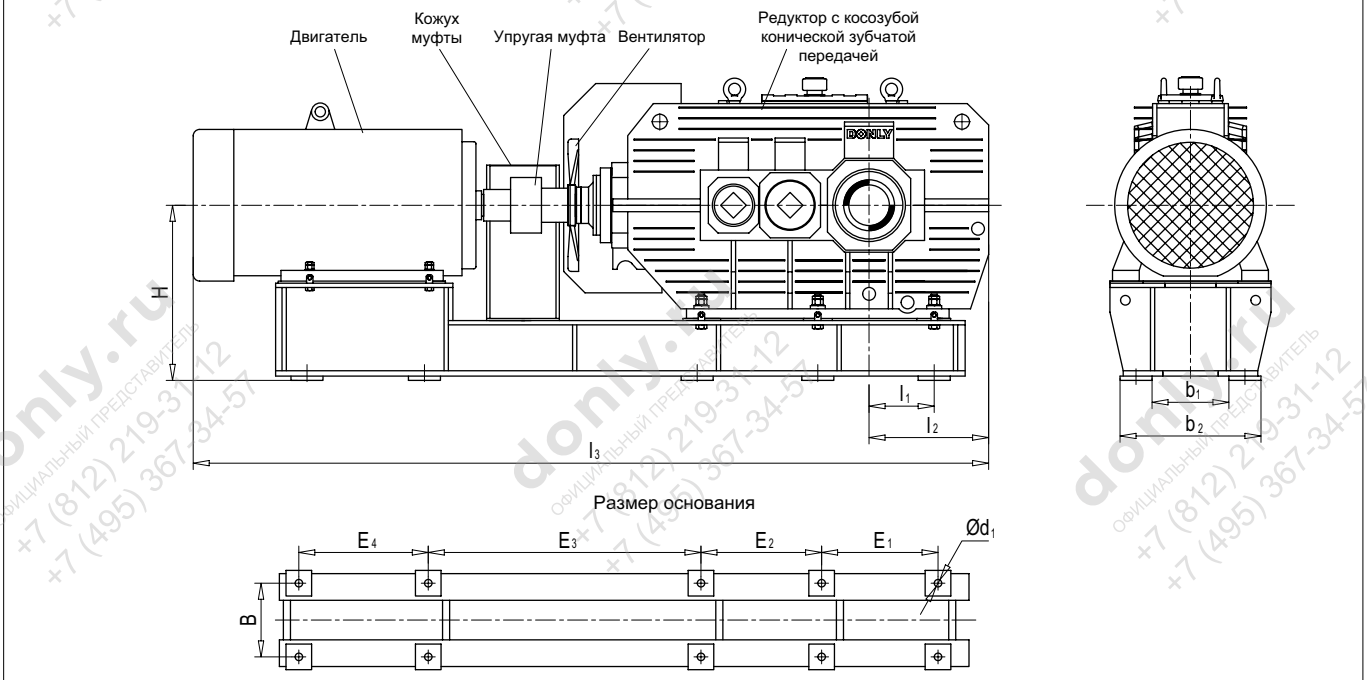Тип: 13-20



Выход				
DLCBIII S Полнотелый вал	DLCBIII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCBIII D Полый вал с усадочным диском	DLCBIII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLCBIII T Полнотелый вал с гибкой муфтой
				

Конструкция			
A 	B 	C 	D 

Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.9. DLCBIII.E. GA

Тип: 13-20

Размер	Выход															мм
	DLCBIII S			DLCBIII H		DLCBIII D				DLCBIII K				DLCBIII T		
	d_2	L_2	G_2	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4	D_4	L	L_1
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335	200	1043	350
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335	210	1043	350
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380	230	1208	410
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380	240	1210	410
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	260	415	250	1245	410
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	285	415	270	1365	470
19	290	470	465			285	295	465	670					290	1415	470
20	300	500	465			310	315	465	670					300	1475	500


Размер	Тип двигателя	Габаритные размеры											
								Размер основания					
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	H мм	l_3 мм	n×d_1 мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	B мм
BIII.E.13	315S	305	560	490	975	820	3420	10×42	545	565	1180	420	645
	315M						3450				1180	520	
	315L1						3500				1175	500	
	315L2						3500				1175	500	
	355M						3690				1240	550	
	355L						3690				1240	550	
BIII.E.14	315S	235	490	490	975	820	3420	10×42	545	565	1180	420	645
	315M						3450				1180	520	
	315L1						3500				1175	500	
	315L2						3500				1175	500	
	355M						3690				1240	550	
	355L						3690				1240	550	
BIII.E.15	315S	365	610	565	905	920	3759	10×48	655	670	1070	630	735
	315M						3789				1325	470	
	315L1						3839				1320	470	
	315L2						3839				1320	470	
	355M						3607				1075	535	
	355L						4029				1395	535	
BIII .E.16	315S	319	564	565	905	920	3759	10×48	655	670	1070	630	735
	315M						3789				1325	470	
	315L1						3839				1320	470	
	315L2						3839				1320	470	
	355M						4029				1395	535	
	355L						4029				1395	535	
BIII.E.17	315S	390	665	630	970	1020	-	10×48	735	750	-	-	800
	315M						-				-	-	
	315L1						-				-	-	
	315L2						-				-	-	
	355M						4395				1570	535	
	355L						4395				1570	535	
BIII.E.18	315S	330	605	630	970	1020	-	10×48	735	750	-	-	800
	315M						-				-	-	
	315L1						-				-	-	
	315L2						-				-	-	
	355M						4395				1570	535	
	355L						4395				1570	535	
BIII.E.19	355M	435	735	700	1100	1160	-	10×56	850	-	-	-	900
	355L						-				-	-	
BIII.E.20	355M	375	675	700	1100	1160	-	10×56	850	-	-	-	900
	355L						-				-	-	


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Габаритные размеры и конструкция

4.10. DLCBIII.E. GB



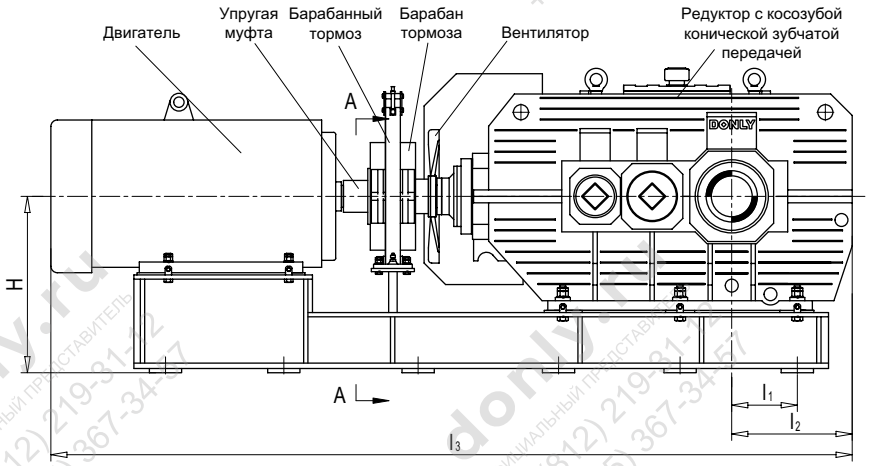
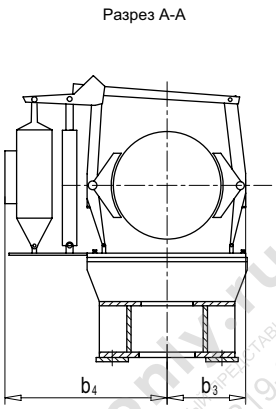
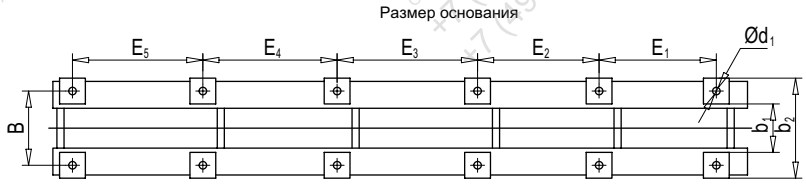
Тип: 13-20











Выход

DLCBIII S Полнотелый вал	DLCBIII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCBIII D Полый вал с усадочным диском	DLCBIII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLCBIII T Полнотелый вал с гибкой муфтой
				

Конструкция

A	B	C	D
			

Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.10. DLCBIII.E. GB

Тип: 13-20

Размер	Выход															мм
	DLCBIII S			DLCBIII H		DLCBIII D				DLCBIII K				DLCBIII T		
	d_2	L_2	G_2	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4	D_4	L	L_1
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335	200	1043	350
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335	210	1043	350
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380	230	1208	410
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380	240	1210	410
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	260	415	250	1245	410
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	285	415	270	1365	470
19	290	470	465			285	295	465	670					290	1415	470
20	300	500	465			310	315	465	670					300	1475	500


Размер	Тип двига-теля	Габаритные размеры														
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	b_3 мм	b_4 мм	H мм	l_3 мм	Размер основания						
										$n×d_1$ мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	E_5 мм	B мм
BIII.E.13	315S	305	560	490	975	299	665	820	3420	10×42	545	565	830	350	420	645
	315M								3450				830	350	520	
	315L1								3500				825	350	480	
	315L2								3500				825	350	480	
	355M					365	754		3725				875	400	550	
	355L								3725				875	400	550	
BIII.E.14	315S	235	490	490	975	299	665	820	3420	10×42	545	565	830	350	420	645
	315M								3450				830	350	520	
	315L1								3500				825	350	480	
	315L2								3500				825	350	480	
	355M					365	754		3725				875	400	550	
	355L								3725				875	400	550	
BIII .E.15	315S	365	610	565	905	299	665	920	3759	12×48	655	670	755	550	400	735
	315M								3789				670	655	470	
	315L1								3839				670	650	470	
	315L2								3839				670	650	470	
	355M					365	754		4064				715	715	535	
	355L								4064				715	715	535	
BIII.E.16	315S	319	564	565	905	299	665	920	3759	12×48	655	670	755	550	400	735
	315M								3789				670	655	470	
	315L1								3839				670	650	470	
	315L2								3839				670	650	470	
	355M					365	754		4064				715	715	535	
	355L								4064				715	715	535	
BIII.E.17	315S	390	665	630	970	299	665	1020	-	12×48	735	750	-	-	-	800
	315M								-				-	-	-	
	315L1								-				-		-	
	315L2								-				-	-	-	
	355M					365	754		4395				860	710	535	
	355L								4395				860	710	535	
BIII.E.18	315S	330	605	630	970	299	665	1020	-	12×48	735	750	-	-	-	800
	315M								-				-	-	-	
	315L1								-				-	-	-	
	315L2								-				-	-	-	
	355M					365	754		4395				860	710	535	
	355L								4395				860	710	535	
BIII.E.19	355M	435	735	700	1100	365	754	1160	-	12×56	850	-	-	-	-	900
	355L								-				-	-	-	
BIII.E.20	355M	375	675	700	1100	365	754	1160	-	12×56	850	-	-	-	-	900
	355L								-				-	-	-	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


4.11. DLCBIII.E. GC/GD

Тип: 13-22

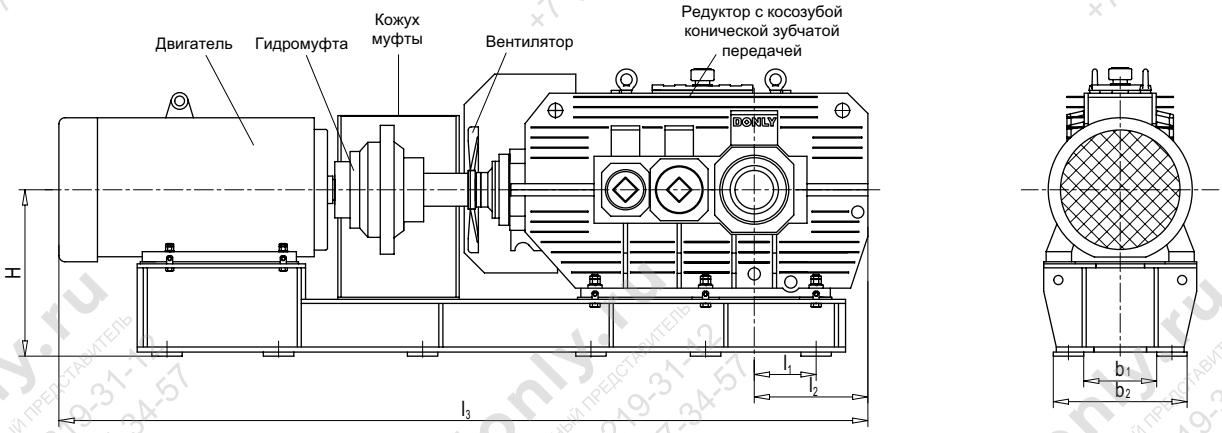
DLCBIII .E. GC








DLCBIII .E. GD

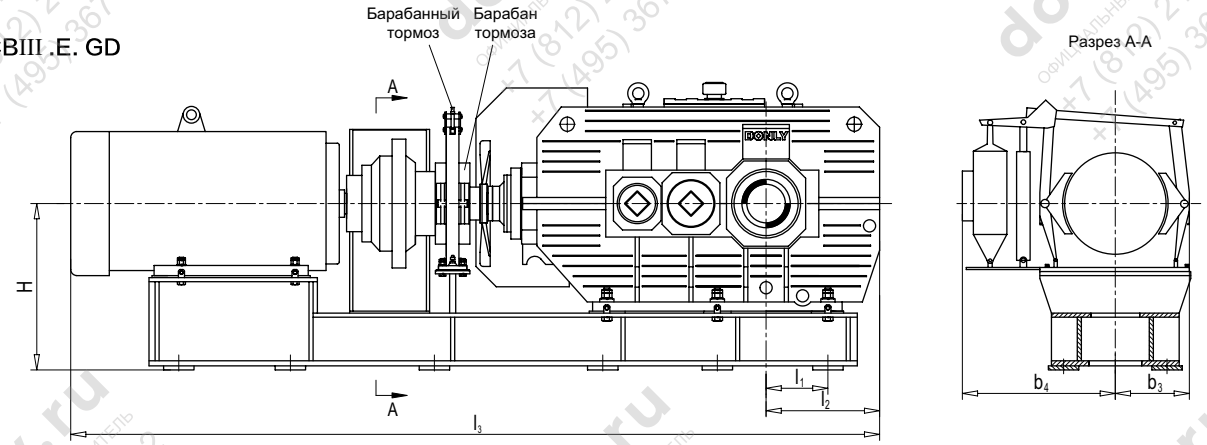

Размер основания

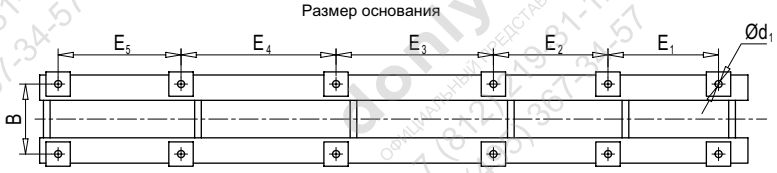

Выход

DLCBIII S Полнотелый вал	DLCBIII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCBIII D Полый вал с усадочным диском	DLCBIII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLCBIII T Полнотелый вал с гибкой муфтой
				


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11. DLCBIII.E. GC/GD


Тип: 13-22

Конструкция


A




B



C



D



Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Размер	Выход																мм
	DLCBIII S			DLCBIII H		DLCBIII D				DLCBIII K				DLCBIII T			
	d_2	L_2	G_2	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4	D_4	L	L_1	
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335	200	1043	350	
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335	210	1043	350	
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380	230	1208	410	
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380	240	1210	410	
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	260	415	250	1245	410	
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	285	415	270	1365	470	
19	290	470	465			285	295	465	670					290	1415	470	
20	300	500	465			310	315	465	670					300	1475	500	
21	320	500	490			330	335	490	715								
22	340	550	490			340	345	490	725								

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.11. DLCBIII.E. GC/GD

Тип: 13-22

Габаритные размеры																			
Размер	Тип двигателя						4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель	Гидромуфта с барабанным тормозом				Размер основания						
									4-полюсный двигатель		6-полюсный двигатель								
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	H мм	l_3 мм	l_3 мм	b_3 мм	b_4 мм	b_3 мм	b_4 мм	n×d_1 мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	E_5 мм	B мм
BIII.N.13	315S	305	560	490	975	820	3650	3728	299	665	299	665	10×42	545	565	830	580	420	645
	315M						3680	3790			365	754				830	580	520	
	315L1						3808	3840	299	665						845	640	480	
	315L2						3808	3840								845	640	480	
	355M1						3988	4020								875	665	550	
	355M2						3988	4160	-	-	450	835				875	665	550	
	355L						4020	4160								875	695	550	
	Y4001					920	4475	-	365	754	-	-				860	760	1000	
	Y4002						4475	4615			450	835				860	760	1000	
	Y4003						4615	4615								910	850	1000	
	Y4004						4615	4690	450	885	500	932				910	850	1000	
	Y4005						4615	4690								910	850	1000	
BIII.N.14	315S	235	490	490	975	820	3650	3728	299	665	299	665	10×42	545	565	830	580	420	645
	315M						3680	3790			365	754				830	580	520	
	315L1						3808	3840	299	665						845	640	480	
	315L2						3808	3840								845	640	480	
	355M1						3988	4020								875	665	550	
	355M2						3988	4160	-	-	450	835				875	665	550	
	355L						4020	4160								875	695	550	
	Y4001					920	4475	-	365	754	-	-				860	760	1000	
	Y4002						4475	4615			450	835				860	760	1000	
	Y4003						4615	4615								910	850	1000	
	Y4004						4615	4690	450	885	500	932				910	850	1000	
	Y4005						4615	4690								910	850	1000	
BIII.N.15	315S	365	610	565	905	920	3989	4067	299	665	299	665	10×48	655	670	760	775	400	735
	315M						4019	4129			365	754				755	800	470	
	315L1						4147	4179	299	665						985	645	470	
	315L2						4147	4179								985	645	470	
	355M1						4327	4359								1015	675	535	
	355M2						4327	4499	-	-	450	835				1015	675	535	
	355L						4359	4499								1015	710	535	
	Y4001						4814	-	365	754	-	-				1015	745	1000	
	Y4002						4814	4954			450	835				1015	745	1000	
	Y4003						4954	4954								1035	865	1000	
	Y4004						4954	5029			500	932				1035	865	1000	
	Y4005						4954	5029	450	835						1035	865	1000	
	Y4501						4964	5039								1065	855	1120	
	Y4502						4964	5039								1065	855	1120	
BIII.N.16	315S	319	564	565	905	920	3989	4067	299	665			10×48	655	670	760	775	400	735
	315M						4019	4129			365	754				755	800	470	
	315L1						4147	4179								985	645	470	
	315L2						4147	4179								985	645	470	
	355M1						4327	4359								1015	675	535	
	355M2						4327	4499	-	-	450	835				1015	675	535	
	355L						4359	4499								1015	710	535	
	Y4001						4814	-	365	754	-	-				1015	745	1000	
	Y4002						4814	4954			450	835				1015	745	1000	
	Y4003						4954	4954								1035	865	1000	
	Y4004						4954	5029			500	932				1035	865	1000	
	Y4005						4954	5029	450	835						1035	865	1000	
	Y4501						4964	5039								1065	855	1120	
	Y4502						4964	5039								1065	855	1120	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.11. DLCBIII.E. GC/GD

Тип: 13-22

Габаритные размеры																			
Размер	Тип двигателя						4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель	Гидромуфта с барабанным тормозом				Размер основания						
									4-полюсный двигатель		6-полюсный двигатель								
		l_1 мм	l_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	H мм	l_3 мм	l_3 мм	b_3 мм	b_4 мм	b_3 мм	b_4 мм	n×d_1 мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	E_5 мм	B мм
BIII.E.17	355M1	390	665	630	970	1020	4658	4690	299	665	365	754	12×48	735	750	1160	675	535	800
	355M2						4658	4830	-	-	450	835				1160	675	535	
	355L						4690	4830	365	754						1160	705	535	
	Y4001						5145	-			-	-				1170	730	1000	
	Y4002						5145	5285			450	835				1170	730	1000	
	Y4003						5285	5285								1190	850	1000	
	Y4004						5285	5360	450	835	500	923				1190	850	1000	
	Y4005						5285	5360								1190	850	1000	
	Y4501						5260	5335								1200	860	1120	
	Y4502						5260	5335								1200	860	1120	
BIII.E.18	355M1	330	605	630	970	1020	4658	4690	299	665	365	754	12×48	735	750	1160	675	535	800
	355M2						4658	4830	-	-	450	835				1160	675	535	
	355L						4690	4830	365	754						1160	705	535	
	Y4001						5145				-	-				1170	730	1000	
	Y4002						5145	5285			450	835				1170	730	1000	
	Y4003						5285	5285								1190	850	1000	
	Y4004						5285	5360	450	835	500	923				1190	850	1000	
	Y4005						5285	5360								1190	850	1000	
	Y4501						5260	5335								1200	860	1120	
	Y4502						5260	5335								1200	860	1120	
BIII.E.19	355M1	435	735	700	1100	1160	-	-	299	665	365	754	12×56	850	865	-	-	-	900
	355M2						-	-	-	-	450	835				-	-	-	
	355L						-	-	365	754						-	-	-	
	Y4001						-	-			-	-				-	-	-	
	Y4002						-	-			450	835				-	-	-	
	Y4003						-	-								-	-	-	
	Y4004						-	-	450	835	500	923				-	-	-	
	Y4005						-	-								-	-	-	
	Y4501						5640	5715								1300	855	1120	
	Y4502						5640	5715								1300	855	1120	
BIII.E.20	355M1	375	675	700	1100	1160			299	665	365	754	12×56	850	865				900
	355M2								-	-	450	835							
	355L								365	754									
	Y4001										-	-							
	Y4002										450	835							
	Y4003																		
	Y4004								450	835	500	923							
	Y4005																		
	Y4501						5640	5715								1300	855	1120	
	Y4502						5640	5715								1300	855	1120	
BIII.E.21	Y4001	485	820	730	1190	1310			365	754	-	-	12×66	900	915				960
	Y4002										450	835							
	Y4003								450	835									
	Y4004										500	923							
	Y4005																		
	Y4501						5930	6005								1485	825	1120	
	Y4502						5930	6005								1485	825	1120	
BIII.E.22	Y4001	430	765	730	1190	1310			365	754	-	-	12×66	900	915				960
	Y4002										450	835							
	Y4003								450	835									
	Y4004										500	923							
	Y4005																		
	Y4501						5930	6005								1485	825	1120	
	Y4502						5930	6005								1485	825	1120	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

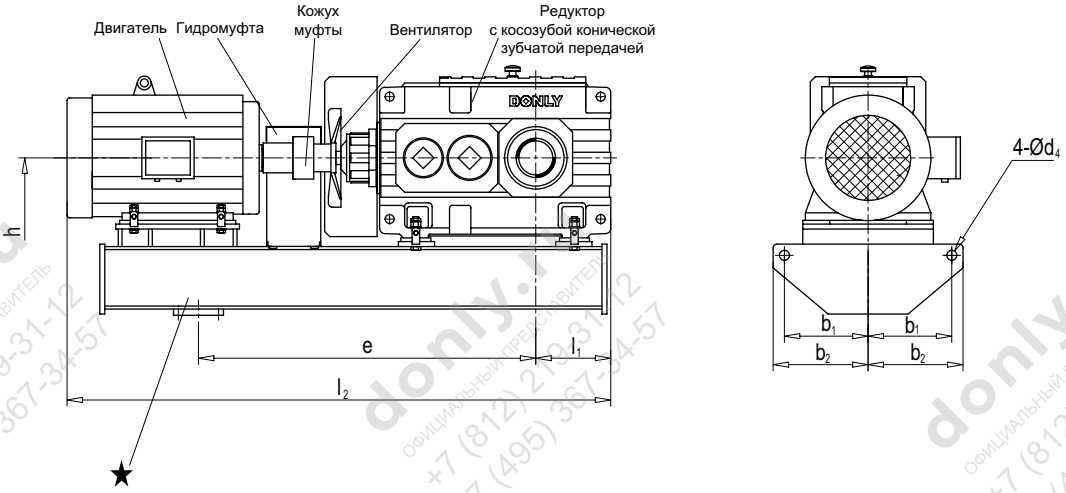
137

Габаритные размеры и конструкция


4.12. DLCBIII.N. FA/FB

Тип: 4-18

DLCBIII .N. FA



DLCBIII .N. FB

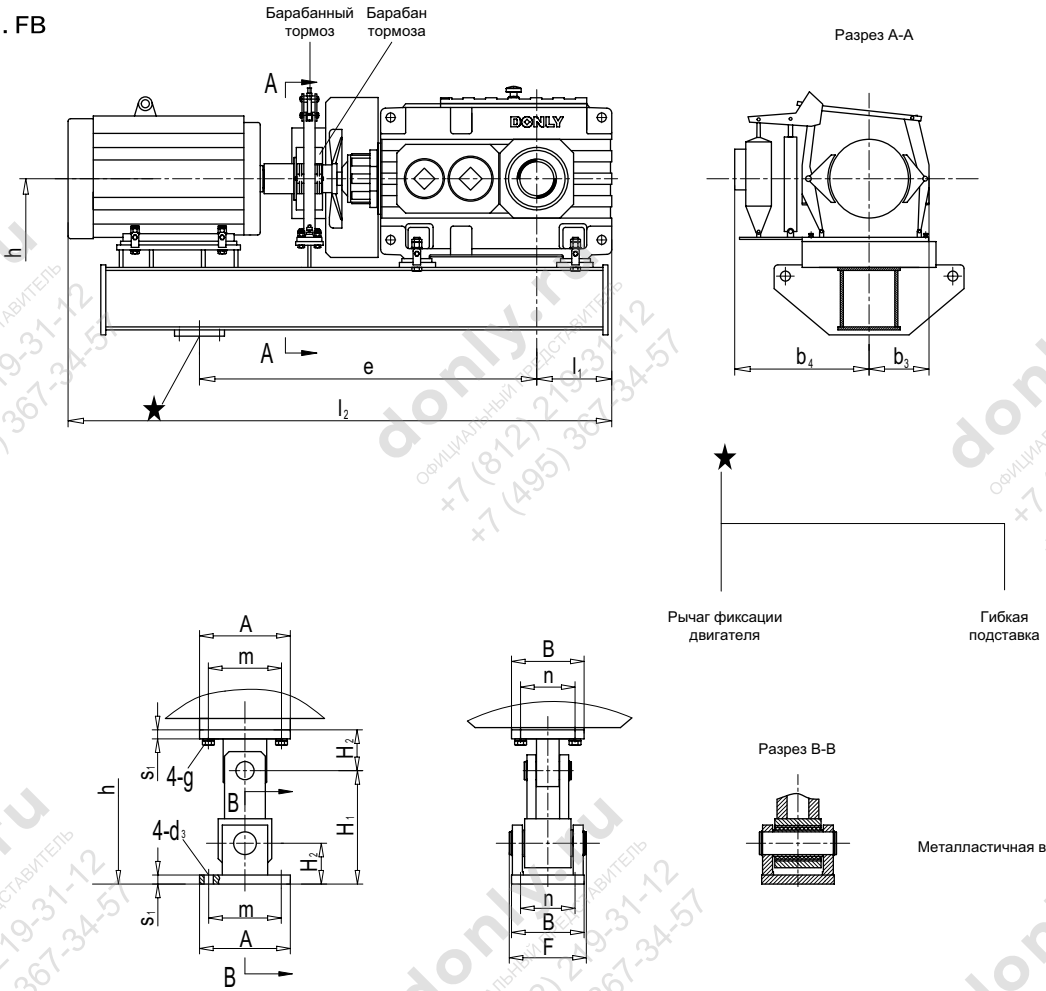

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.




Габаритные размеры и конструкция

4.12. DLCBIII.N. FA/FB


Тип: 4-18

Рычаг фиксации двигателя												
Характеристики	m мм	n мм	g мм	d_3 мм	A мм	B мм	F мм	G мм	H_1 мм	H_2 мм	H_3 мм	s_1 мм
4	95	65	M12	15	120	90	96	60	180	50	80	12
5-6	120	70	M16	19	160	110	116	75	200	65	105	15
7-10	160	120	M16	19	200	160	170	110	250	90	145	20
11-14	260	130	M16	19	320	200	195	180	400	140	230	25
15-18	320	240	M20	24	400	300	320	240	500	175	285	30

Выход

DLCBIII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCBIII D Полый вал с усадочным диском	DLCBIII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480
		

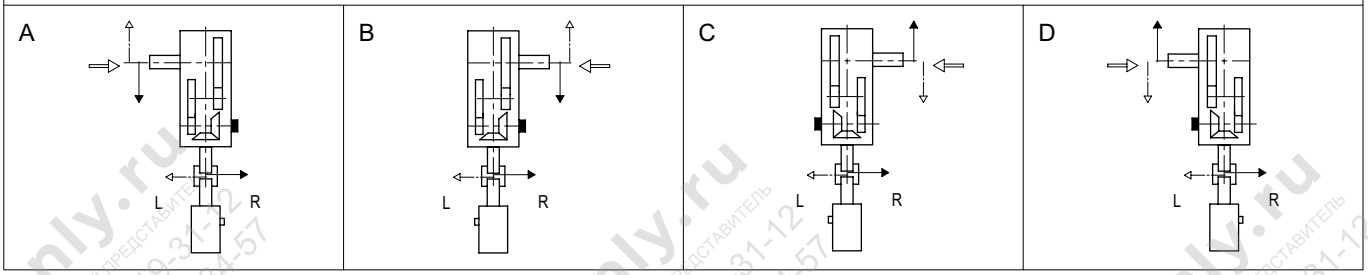Конструкция



Примечание:
1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Характеристики	Выходные размеры									мм
	DLCBIII H		DLCBIII D				DLCBIII K			
	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4
4	80	140	85	85	140	205				
5	95	165	100	100	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	100	165
6	105	165	110	110	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	110	165
7	115	195	120	120	195	280	N 120×3×30×38×9H	114	120	195
8	125	195	130	130	195	285	N 120×3×30×38×9H	114	130	195
9	135	235	140	145	235	330	N 140×3×30×45×9H	134	145	235
10	150	235	150	155	235	350	N 140×3×30×45×9H	134	155	235
11	165	270	165	170	270	400	N 170×5×30×32×9H	160	170	270
12	180	270	180	185	270	405	N 170×5×30×32×9H	160	185	270
13	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335
14	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335
15	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380
16	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380
17	250	415	250	260	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	260	415
18	275	415	280	285	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	285	415

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.12. DLCBIII.N. FA/FB

Тип: 4-18

Габаритные размеры											
Тип	Тип двигателя	e мм	h мм	l_1 мм	b_1 мм	b_2 мм	d_4 мм	Муфта l_2 мм	Муфта с барабанным тормозом b_3 мм	b_4 мм	l_3 мм
BIII.N.4	132S	950	610	190	165	200	30	1259	165	448	1300
	132M							1264			1310
	132L							1264			1310
	160M							1357			1397
	160L							1407			1447
	180M							1490			1523
	180L							1493			1523
	200L							1539			1570
BIII.N.5	132S	1000	715	205	260	300	35	-	165	448	-
	132M							1354			1397
	132L							1354			1397
	160M							1447			1537
	160L							1497			1587
	180M							1573			1613
	180L							1573			1613
	200L							1639			1660
	225S							1751	197	503	1771
	225M							1751			1771
	250M							1826			1846
BIII.N.6	132S	1050	715	250	260	300	35	-	165	448	-
	132M							1434			1477
	132L							1434			1477
	160M							1527			1567
	160L							1577			1617
	180M							1655			1693
	180L							1655			1693
	200L							1720			1739
	225S							1831	197	503	1851
	225M							1831			1851
	250M							1906			1926
BIII.N.7	160M	1150	880	250	300	345	40	1627	165	448	1647
	160L							1677			1697
	180M							1753			1773
	180L							1753			1773
	200L							1799			1819
	225S							1931	197	503	1951
	225M							1931			1951
	250M							2006			2026
	280S							2013	240	538	2043
	280M							2123			2153
BIII.N.8	160M	1200	880	310	300	345	40	1732	165	448	1752
	160L							1782			1802
	180M							1858			1878
	180L							1858			1878
	200L							1904			1924
	225S							2036	197	503	2056
	225M							2036			2056
	250M							2111			2131
	280S							2118	240	538	2148
	280M							2228			2258

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.12. DLCBIII.N. FA/FB

Тип: 4-18

Габаритные размеры											
Тип	Тип двигателя	e мм	h мм	l_1 мм	b_1 мм	b_2 мм	d_4 мм	Муфта l_2 мм	Муфта с барабанным тормозом b_3 мм	b_4 мм	l_3 мм
BIII.N.9	180M	1350	970	300	335	380	40	1943	165	448	1943
	180L							1943			1943
	200L							1989			1989
	225S							2101	197	503	2121
	225M							2101			2121
	250M							2176			2196
	280S							2183	240	538	2213
	280M							2293			2323
	315S							2530	299	665	2580
	315M							2560			2610
	315L1							2610			2660
	315L2							2610			2660
BIII.N.10	180M	1400	970	350	335	380	40	2043	165	448	2043
	180L							2043			2043
	200L							2089			2089
	225S							2201	197	503	2221
	225M							2201			2221
	250M							2276			2296
	280S							2283	240	538	2313
	280M							2393			2423
	315S							2630	299	665	2680
	315M							2660			2710
	315L1							2710			2760
	315L2							2710			2760
BIII.N.11	225S	1550	1280	345	482.5	537.5	45	2306	197	503	2326
	225M							2306			2326
	250M							2381			2401
	280S							2388	240	538	2418
	280M							2498			2528
	315S							2735	299	665	2785
	315M							2765			2815
	315L1							2840			2890
	315L2							2840			2890
	355M							3030	365	754	3090
	355L							3030			3090
BIII.N.12	225S	1600	1280	430	482.5	537.5	45	2461	197	503	2481
	225M							2461			2481
	250M							2536			2556
	280S							2543	240	538	2573
	280M							2653			2683
	315S							2890	299	665	2940
	315M							2920			2970
	315L1							2995			3045
	315L2							2995			3045
	355M							3185	365	754	3245
	355L							3185			3245

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.12. DLCBIII.N. FA/FB

Тип: 4-18


Габаритные размеры											
Тип	Тип двигателя							Муфта	Муфта с барабанным тормозом		
		e мм	h мм	l_1 мм	b_1 мм	b_2 мм	d_4 мм	l_2 мм	b_3 мм	b_4 мм	l_3 мм
BIII.N.13	280S	1750	1340	405	482.5	537.5	45	2643	240	538	2648
	280M							2753			2758
	315S							2990	299	665	3015
	315M							3020			3045
	315L1							3070			3095
	315L2							3070			3095
	355M							3285	365	754	3320
	355L							3285			3320
BIII.N.14	280S	1750	1340	475	482.5	537.5	45	2783	240	538	2788
	280M							2893			2898
	315S							3130	299	665	3155
	315M							3160			3185
	315L1							3210			3235
	315L2							3210			3235
	355M							3425	365	754	3460
	355L							3425			3460
BIII.N.15	280S	2000	1650	485	482.5	537.5	50	2965	240	538	2790
	280M							3075			3080
	315S							3312	299	665	3337
	315M							3342			3367
	315L1							3392			3417
	315L2							3392			3417
	355M							3582	365	754	3642
	355L							3582			3642
BIII.N.16	280S	2000	1650	530	482.5	537.5	50	3056	240	538	2881
	280M							3166			3171
	315S							3403	299	665	3428
	315M							3433			3458
	315L1							3483			3508
	315L2							3483			3508
	355M							3673	365	754	3733
	355L							3673			3733
BIII.N.17	315S	2200	1700	525	482.5	537.5	50	3575	299	665	3575
	315M							3605			3605
	315L1							3655			3655
	315L2							3655			3655
	355M							3845	365	754	3880
	355L							3845			3880
BIII.N.18	315S	2200	1700	585	482.5	537.5	50	3695	299	665	3695
	315M							3725			3725
	315L1							3775			3775
	315L2							3775			3775
	355M							3965	365	754	4000
	355L							3965			4000

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


4.13. DLCBIII.N. FC/FD


Тип: 4-18

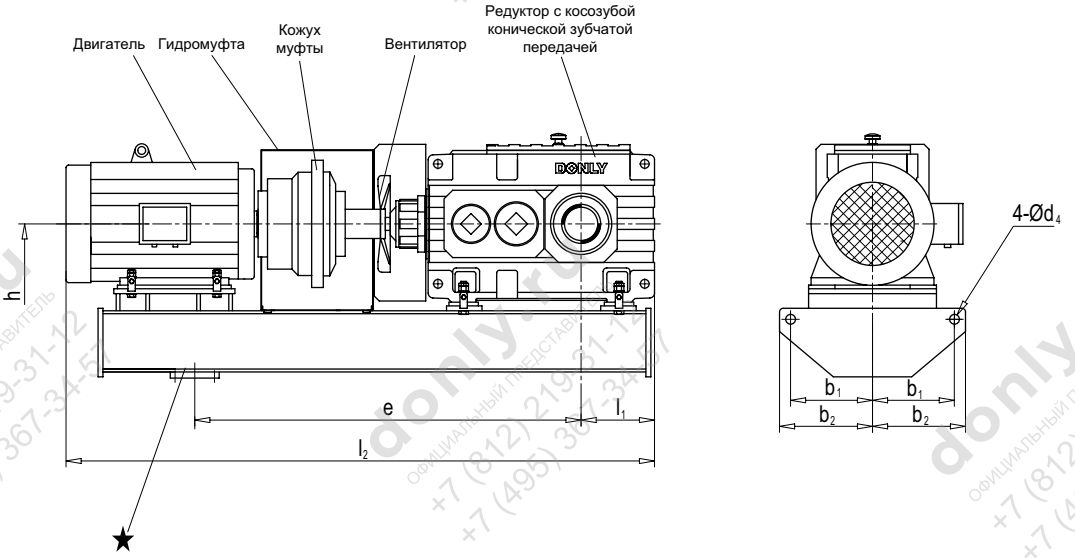DLCBIII .N. FC



DLCBIII .N. FD

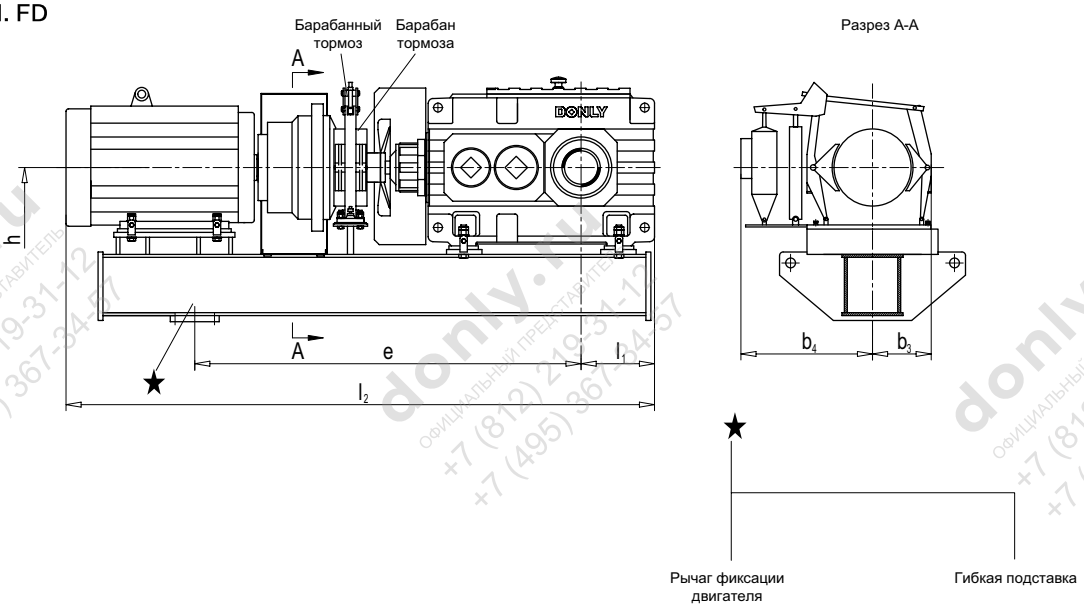

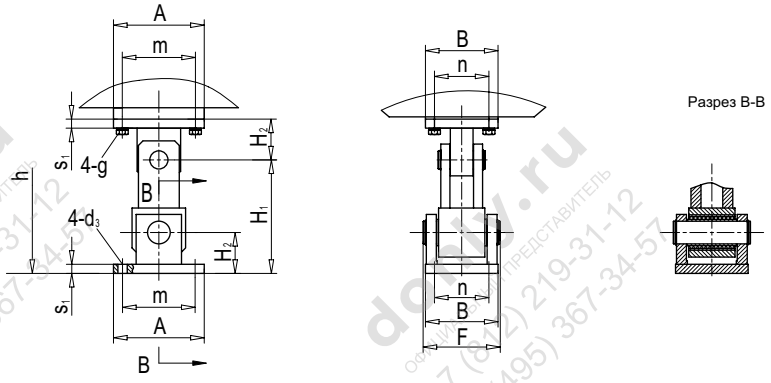

Металластичная втулка Freudenberg

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.




Габаритные размеры и конструкция

4.13. DLCBIII.N. FC/FD


Тип: 4-18

Характе-ристики	Рычаг фиксации двигателя											
	m мм	n мм	g мм	d_3 мм	A мм	B мм	F мм	G мм	H_1 мм	H_2 мм	H_3 мм	s_1 мм
4	95	65	M12	15	120	90	96	60	180	50	80	12
5-6	120	70	M16	19	160	110	116	75	200	65	105	15
7-10	160	120	M16	19	200	160	170	110	250	90	145	20
11-14	260	130	M16	19	320	200	195	180	400	140	230	25
15-18	320	240	M20	24	400	300	320	240	500	175	285	30

Выход

DLCBIII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCBIII D Полый вал с усадочным диском	DLCBIII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480
		

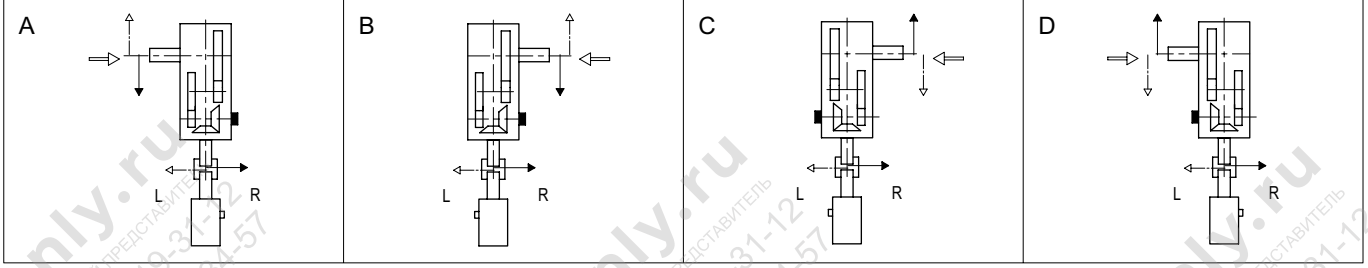Конструкция



Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ кажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Характе-ристики	Выход									мм
	DLCBIII H		DLCBIII D				DLCBIII K			
	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4
4	80	140	85	85	140	205				
5	95	165	100	100	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	100	165
6	105	165	110	110	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	110	165
7	115	195	120	120	195	280	N 120×3×30×38×9H	114	120	195
8	125	195	130	130	195	285	N 120×3×30×38×9H	114	130	195
9	135	235	140	145	235	330	N 140×3×30×45×9H	134	145	235
10	150	235	150	155	235	350	N 140×3×30×45×9H	134	155	235
11	165	270	165	170	270	400	N 170×5×30×32×9H	160	170	270
12	180	270	180	185	270	405	N 170×5×30×32×9H	160	185	270
13	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335
14	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335
15	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380
16	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380
17	250	415	250	260	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	260	415
18	275	415	280	285	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	285	415

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.13. DLCBIII.N. FC/FD

Тип: 4-18

Тип	Тип двигателя	Габаритные размеры									
								Гидромуфта	Гидромуфта с барабанным тормозом		
		e мм	h мм	l_1 мм	b_1 мм	b_2 мм	d_4 мм	l_2 мм	b_3 мм	b_4 мм	l_3 мм
BIII.N.4	160L	1250	610	190	165	200	30	1675	197	503	1675
	180M							1745			1745
	180L							1745			1745
	200L							1810	240	538	1810
BIII.N.5	160L	1300	715	205	260	300	35	1765	197	503	1765
	180M							1835			1835
	180L							1835			1835
	200L							1900	240	538	1900
	225S							1980			1980
	225M							1980			1980
	250M							2085			2085
BIII.N.6	160L	1350	715	250	260	300	35	1845	197	503	1845
	180M							1915			1915
	180L							1915			1915
	200L							1980	240	538	1980
	225S							2060			2060
	225M							2060			2060
	250M							2165			2165
BIII.N.7	160L	1450	880	250	300	345	40	1925	197	503	1925
	180M							1995			1995
	180L							1995			1995
	200L							2060	240	538	2060
	225S							2140			2140
	225M							2140			2140
	250M							2245			2245
	280S							2245			2245
	280M							2435	299	665	2435
BIII.N.8	160L	1500	880	310	300	345	40	2030	197	503	2030
	180M							2100			2100
	180L							2100			2100
	200L							2165	240	538	2165
	225S							2245			2245
	225M							2245			2245
	250M							2350			2350
	280S							2350			2350
	280M							2540	299	665	2540
BIII.N.9	180M	1650	970	300	335	380	40	2165	197	503	2165
	180L							2165			2165
	200L							2230	240	538	2230
	225S							2310			2310
	225M							2310			2310
	250M							2415			2415
	280S							2415			2415
	280M							2605	299	665	2605
	315S							2810			2810
	315M							2840			2840
	315L1							2968			2968
	315L2							2968			2968
BIII.N.10	180M	1700	970	350	335	380	40	2265	197	503	2265
	180L							2265			2265
	200L							2330	240	538	2330
	225S							2410			2410
	225M							2410			2410
	250M							2515			2515
	280S							2515			2515
	280M							2705	299	665	2705
	315S							2910			2910
	315M							2940			2940
	315L1							3068			3068
	315L2							3068			3068

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.13. DLCBIII.N. FC/FD

Тип: 4-18

Тип	Тип двигателя	Габаритные размеры									
								Гидромуфта	Гидромуфта с барабанным тормозом		
		e мм	h мм	l_1 мм	b_1 мм	b_2 мм	d_4 мм	l_2 мм	b_3 мм	b_4 мм	l_3 мм
BIII.N.11	225S	1900	1280	345	482.5	537.5	45	2515	240	538	2515
	225M							2515			2515
	250M							2620			2620
	280S							2620			2620
	280M							2810	299	665	2810
	315S							3015			3015
	315M							3045			3045
	315L1							3173			3173
	315L2							3173			3173
	355M							3353			3353
	355L							3385	365	754	3385
BIII.N.12	225S	1950	1280	430	482.5	537.5	45	2670	240	538	2670
	225M							2670			2670
	250M							2775			2775
	280S							2775			2775
	280M							2965	299	665	2965
	315S							3170			3170
	315M							3200			3200
	315L1							3328			3328
	315L2							3328			3328
	355M							3508			3508
	355L							3540	365	754	3540
BIII.N.13	280S	2150	1340	405	482.5	537.5	45	2850	240	538	2850
	280M							3040	299	665	3040
	315S							3245			3245
	315M							3275			3275
	315L1							3403			3403
	315L2							3403			3403
	355M							3583			3583
	355L							3615	365	754	3615
	Y4001							4070			4070
	Y4002							4070			4070
	Y4003							4210	450	835	4210
	Y4004							4210			4210
	Y4005							4210			4210
BIII.N.14	280S	2150	1340	475	482.5	537.5	45	2990	240	538	2990
	280M							3180	299	665	3180
	315S							3385			3385
	315M							3415			3415
	315L1							3543			3543
	315L2							3543			3543
	355M							3723			3723
	355L							3755	365	754	3755
	Y4001							4210			4210
	Y4002							4210			4210
	Y4003							4350	450	835	4350
	Y4004							4350			4350
	Y4005							4350			4350

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.13. DLCBIII.N. FC/FD

Тип: 4-18

Габаритные размеры											
Тип	Тип двигателя	e мм	h мм	l_1 мм	b_1 мм	b_2 мм	d_4 мм	Гидромуфта l_2 мм	Гидромуфта с барабанным тормозом b_3 мм	b_4 мм	l_3 мм
BIII.N.15	280S	2450	1650	485	482.5	537.5	50	3172	240	538	3172
	280M							3362	299	665	3362
	315S							3567			3567
	315M							3597			3597
	315L1							3725			3725
	315L2							3725			3725
	355M							3905			3905
	355L							3937	365	754	3937
	Y4001							4392			4392
	Y4002							4392			4392
	Y4003							4532	450	835	4532
	Y4004							4532			4532
	Y4005							4532			4532
	Y4501							4542			4542
	Y4502							4542			4542
BIII.N.16	280S	2450	1650	530	482.5	537.5	50	3263	240	538	3263
	280M							3453	299	665	3453
	315S							3658			3658
	315M							3688			3688
	315L1							3816			3816
	315L2							3816			3816
	355M							3996			3996
	355L							4028	365	754	4028
	Y4001							4483			4483
	Y4002							4483			4483
	Y4003							4623	450	835	4623
	Y4004							4623			4623
	Y4005							4623			4623
	Y4501							4633			4633
	Y4502							4633			4633
BIII.N.17	315S	2750	1700	525	482.5	537.5	50	3805	299	665	3805
	315M							3835			3835
	315L1							3963			3963
	315L2							3963			3963
	355M							4143			4143
	355L							4175	365	754	4175
	Y4001							4630			4630
	Y4002							4630			4630
	Y4003							4770	450	835	4770
	Y4004							4770			4770
	Y4005							4770			4770
	Y4501							4780			4780
	Y4502							4780			4780
BIII.N.18	315S	2750	1700	585	482.5	537.5	50	3925	299	665	3925
	315M							3955			3955
	315L1							4083			4083
	315L2							4083			4083
	355M							4263			4263
	355L							4295	365	754	4295
	Y4001							4750			4750
	Y4002							4750			4750
	Y4003							4890	450	835	4890
	Y4004							4890			4890
	Y4005							4890			4890
	Y4501							4900			4900
	Y4502							4900			4900

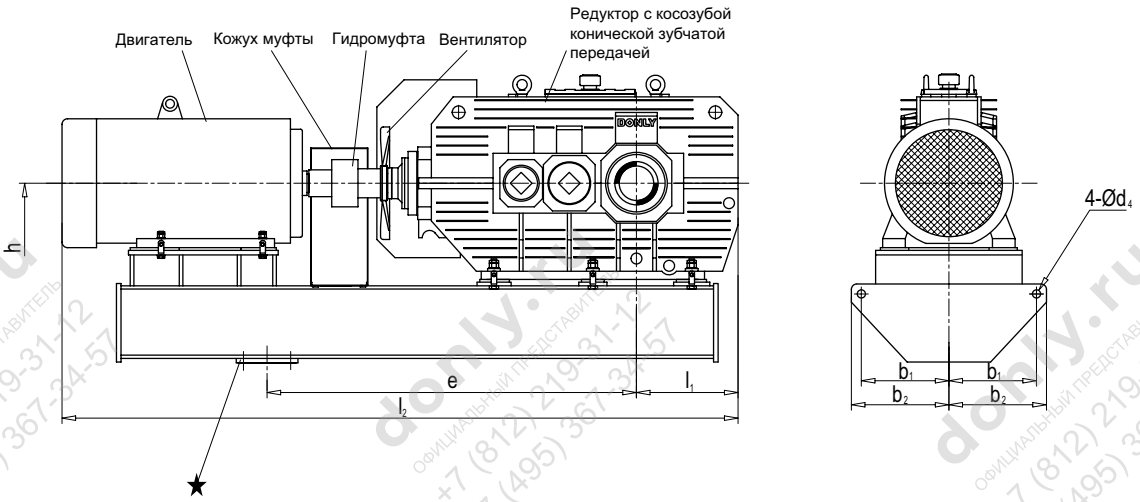
Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция


4.14. DLCBIII.E. FA/FB


Тип: 13-18

DLCBIII .E. FA



DLCBIII .E. FB

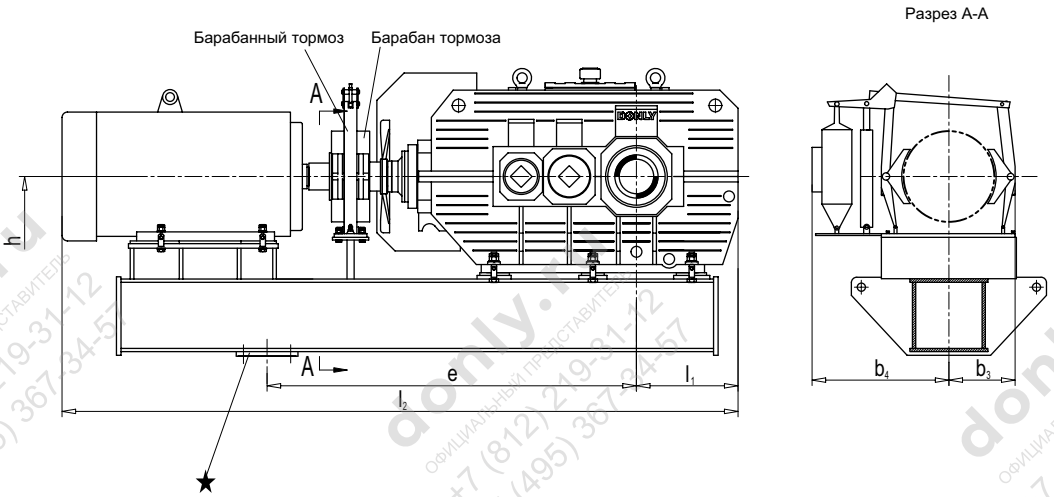

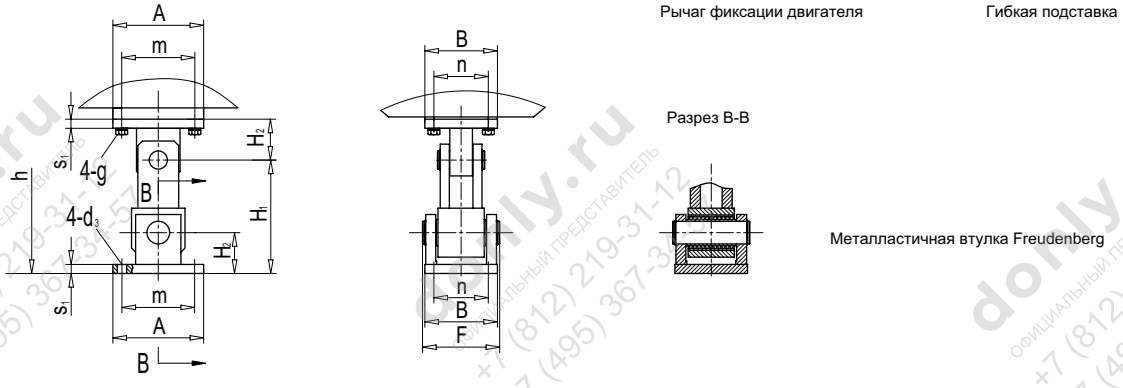

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.




Габаритные размеры и конструкция

4.14. DLCBIII.E. FA/FB





Тип: 13–18

Рычаг фиксации двигателя												
Характеристики	m мм	n мм	g мм	d_3 мм	A мм	B мм	F мм	G мм	H_1 мм	H_2 мм	H_3 мм	s_1 мм
13-14	260	130	M16	19	320	200	195	180	400	140	230	25
15-18	320	240	M20	24	400	300	320	240	500	175	285	30

Выход

DLCBIII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCBIII D Полый вал с усадочным диском	DLCBIII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480
		

Конструкция

A	B	C	D
			

Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

	Выходные размеры мм									
	DLCBIII H		DLCBIII D				DLCBIII K			
	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4
13	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335
14	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335
15	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380
16	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380
17	250	415	250	260	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	260	415
18	275	415	280	285	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	285	415

donly.ru ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ +7 (812) 219-31-12 +7 (495) 367-34-57

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.14. DLCBIII.E. FA/FB

Тип: 13–18


Габаритные размеры											
Тип	Тип двигателя							Муфта	Муфта с барабанным тормозом		
		e мм	h мм	l_1 мм	b_1 мм	b_2 мм	d_4 мм	l_2 мм	b_3 мм	b_4 мм	l_3 мм
BIII.E.13	315S	1750	1530	560	482.5	537.5	45	3420	299	665	3420
	315M							3450			3450
	315L1							3500			3500
	315L2							3500			3500
	355M							3690	365	754	3725
	355L							3690			3725
BIII.E.14	315S	1750	1530	490	482.5	537.5	45	3420	299	665	3420
	315M							3450			3450
	315L1							3500			3500
	315L2							3500			3500
	355M							3690	365	754	3725
	355L							3690			3725
BIII.E.15	315S	2000	1850	610	482.5	537.5	50	3759	299	665	3759
	315M							3789			3789
	315L1							3839			3839
	315L2							3839			3839
	355M							4029	365	754	4064
	355L							4029			4064
BIII.E.16	315S	2000	1850	564	482.5	537.5	50	3759	299	665	3759
	315M							3789			3789
	315L1							3839			3839
	315L2							3839			3839
	355M							4029	365	754	4064
	355L							4029			4064
BIII.E.17	355M	2200	1920	665	482.5	537.5	50	4395	365	754	4395
	355L							4395			4395
BIII.E.18	355M	2200	1920	605	482.5	537.5	50	4395	365	754	4395
	355L							4395			4395

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


4.15. DLCBIII.E. FC/FD

Тип: 13-18

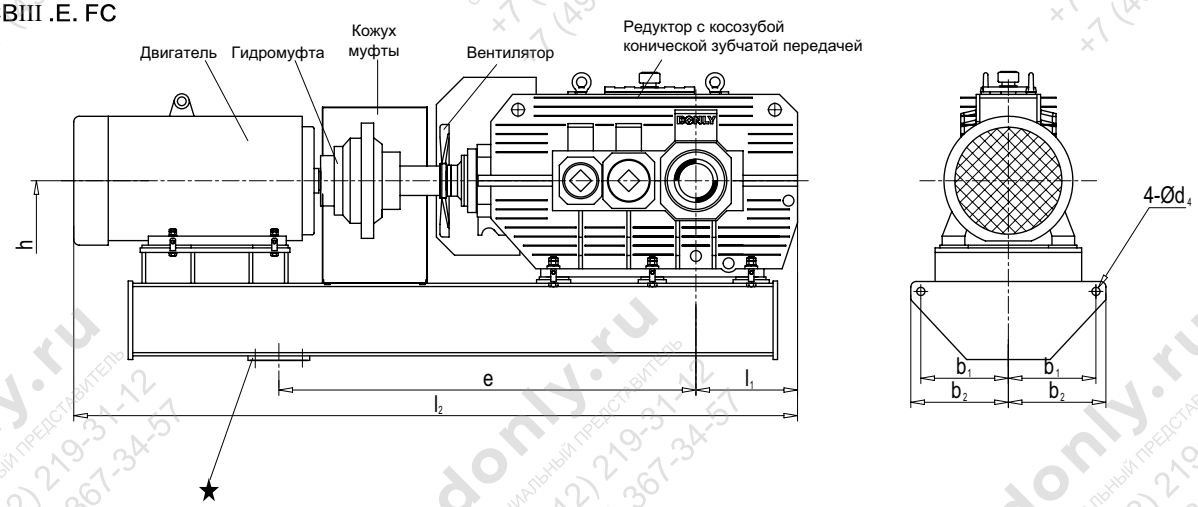
DLCBIII .E. FC





DLCBIII .E. FD

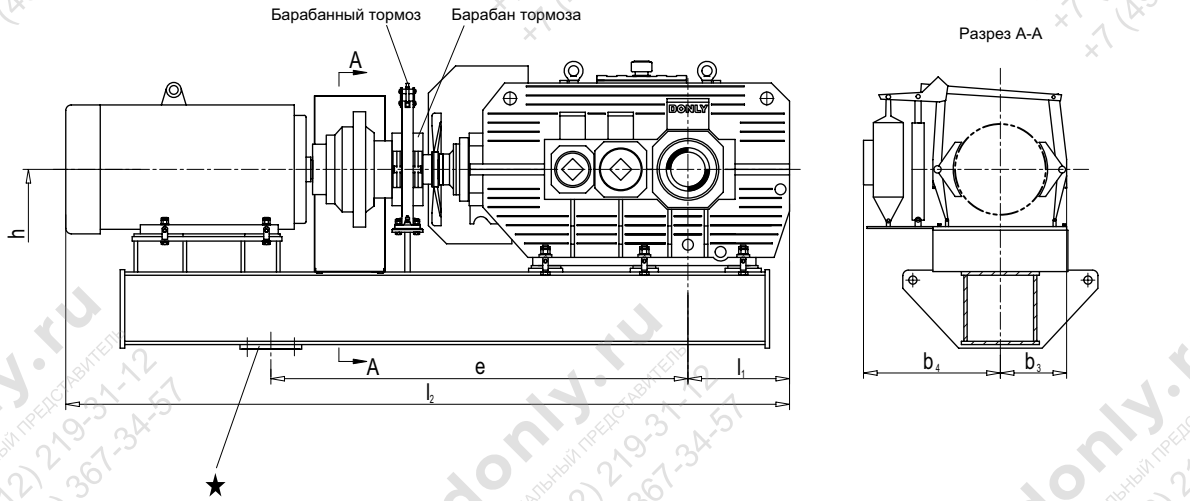


★

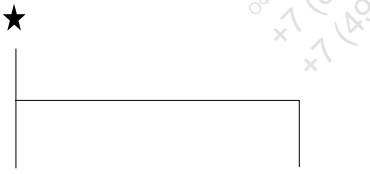

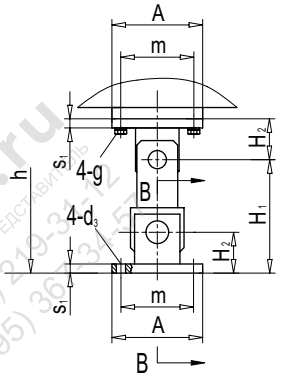



Разрез B-B



Металластичная втулка Freudenberg

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.




Габаритные размеры и конструкция

4.15. DLCBIII.E. FC/FD


Тип: 13–18

Рычаг фиксации двигателя												
Характеристики	m мм	n мм	g мм	d_3 мм	A мм	B мм	F мм	G мм	H_1 мм	H_2 мм	H_3 мм	s_1 мм
13-14	260	130	M16	19	320	200	195	180	400	140	230	25
15-18	320	240	M20	24	400	300	320	240	500	175	285	30

Выход

DLCBIII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCBIII D Полый вал с усадочным диском	DLCBIII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480
		

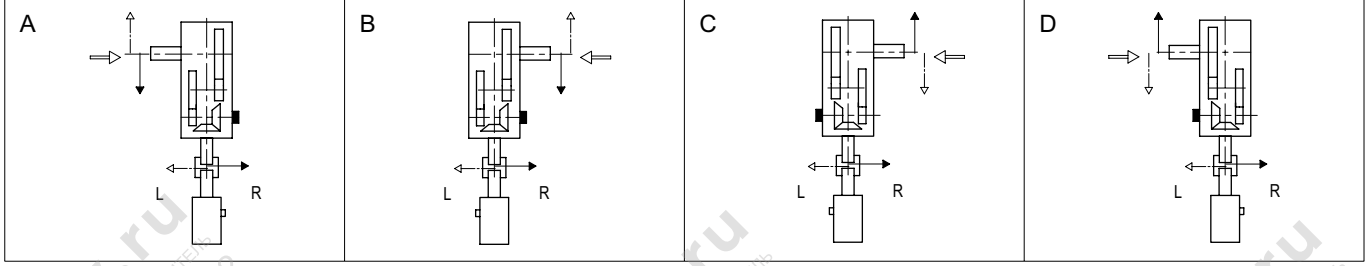Конструкция



Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

	Выходные размеры мм									
	DLCBIII H		DLCBIII D				DLCBIII K			
	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4
13	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335
14	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335
15	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380
16	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380
17	250	415	250	260	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	260	415
18	275	415	280	285	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	285	415

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.15. DLCBIII.E. FC/FD

Тип: 13-18

Габаритные размеры											
Тип	Тип двигателя	e мм	h мм	l_1 мм	b_1 мм	b_2 мм	d_4 мм	Муфта l_2 мм	Муфта с барабанным тормозом b_3 мм	b_4 мм	l_3 мм
BIII.E.13	315S	2150	1530	560	482.5	537.5	45	3650	299	665	3650
	315M							3680			3680
	315L1							3808			3808
	315L2							3808			3808
	355M							3988			3988
	355L							4020	365	754	4020
	Y4001							4475			4475
	Y4002							4475			4475
	Y4003							4615	450	835	4615
	Y4004							4615			4615
	Y4005							4615			4615
BIII.E.14	315S	2150	1530	490	482.5	537.5	45	3650	299	665	3650
	315M							3680			3680
	315L1							3808			3808
	315L2							3808			3808
	355M							3988			3988
	355L							4020	365	754	4020
	Y4001							4475			4475
	Y4002							4475			4475
	Y4003							4615	450	835	4615
	Y4004							4615			4615
	Y4005							4615			4615
BIII.E.15	315S	2450	1850	610	482.5	537.5	50	3989	299	665	3989
	315M							4019			4019
	315L1							4147			4147
	315L2							4147			4147
	355M							4327			4327
	355L							4359	365	754	4359
	Y4001							4814			4814
	Y4002							4814			4814
	Y4003							4954	450	835	4954
	Y4004							4954			4954
	Y4005							4954			4954
	Y4501							4964			4964
	Y4502							4964			4964
BIII.E.16	315S	2450	1850	564	482.5	537.5	50	3989	299	665	3989
	315M							4019			4019
	315L1							4147			4147
	315L2							4147			4147
	355M							4327			4327
	355L							4359	365	754	4359
	Y4001							4814			4814
	Y4002							4814			4814
	Y4003							4954	450	835	4954
	Y4004							4954			4954
	Y4005							4954			4954
	Y4501							4964			4964
	Y4502							4964			4964

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.15. DLCBIII.E. FC/FD

Тип: 13-18


Габаритные размеры											
Тип	Тип двигателя	e мм	h мм	l_1 мм	b_1 мм	b_2 мм	d_4 мм	Муфта l_2 мм	Муфта с барабанным тормозом b_3 мм	b_4 мм	l_3 мм
BIII.E.17	355M	2750	1920	665	482.5	537.5	50	4658	299	665	4658
	355L							4690	365	754	4690
	Y4001							5145			5145
	Y4002							5145			5145
	Y4003							5285	450	835	5285
	Y4004							5285			5285
	Y4005							5285			5285
	Y4501							5295			5295
	Y4502							5295			5295
BIII.E.18	355M	2750	1920	605	482.5	537.5	50	4658	299	665	4658
	355L							4690	365	754	4690
	Y4001							5145			5145
	Y4002							5145			5145
	Y4003							5285	450	835	5285
	Y4004							5285			5285
	Y4005							5285			5285
	Y4501							5295			5295
	Y4502							5295			5295


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.16. DLCB..J

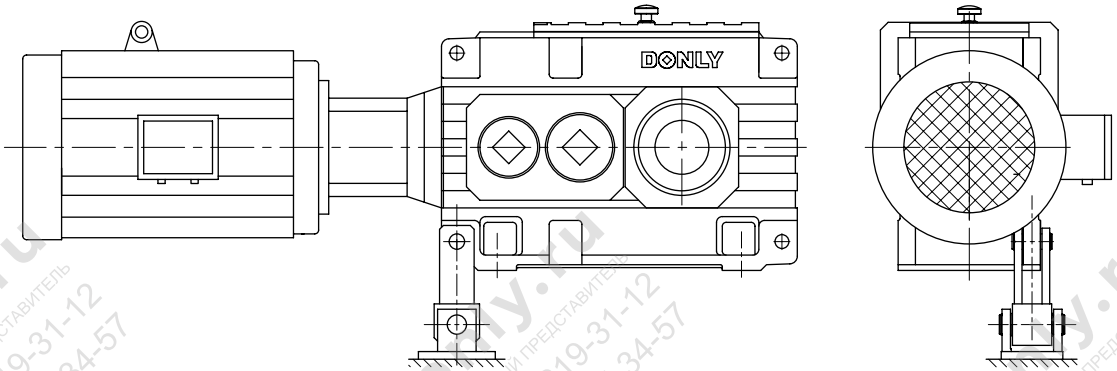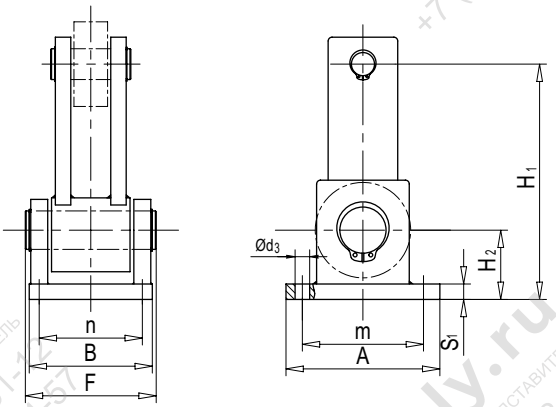Тип: 4-18





- Рычаг фиксации двигателя на стороне ведомого устройства.
- С редукторами без защитного кожуха двигателя допускается использовать только муфты, не передающие поперечные усилия.
- Рычаг фиксации двигателя с вентилятором поставляется по запросу.

Таблица 1

Характеристики	A	B	d_3	F	H	H	m	n	s_1
4	160	110	19	116	200	65	120	70	15
5+6	200	160	19	170	250	90	160	120	20
7+8	320	200	16	195	400	140	260	130	25
9+10									
11+12	400	300	24	320	500	175	320	240	30
13+14									
15+16									
17+18									
19-24	По запросу								

Для получения подробной информации обратитесь в нашу компанию.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Вспомогательный привод типа DLBEIII..

Размеры 4 ...18

В зависимости от варианта применения для каждого типоразмера редуктора доступны два различных вспомогательных привода:

1) Привод для технического обслуживания
Двигатель вспомогательного привода рассчитан таким образом, чтобы ковшовый элеватор мог работать с пустыми ковшами на низкой скорости в том же направлении вращения.

2) Работа под нагрузкой
Двигатель вспомогательного привода рассчитан таким образом, чтобы ковшовый элеватор мог работать с полными ковшами на низкой скорости в том же направлении вращения.

Вспомогательные приводы

Вспомогательный привод подсоединяется к главному редуктору посредством промежуточного фланца и представляет собой двигатель DONLY с конической шестерней типа DL KF, который соединен с главным редуктором через обгонную муфту. Обгонная муфта расположена в промежуточном фланце, подача масла осуществляется от главного редуктора.


Двигатель DONLY с конической шестерней имеет собственную маслозаправочную горловину и поставляется заправленным маслом. Для предотвращения превышения скорости в случае неисправности обгонной муфты заказчику необходимо предусмотреть датчик скорости для защиты комбинации привода.

Вспомогательные приводы для работы под нагрузкой для главных редукторов размером 4 - 12 оснащены высокоинерционным вентилятором, обеспечивающим плавный пуск.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Вспомогательный привод типа DLBEIII..

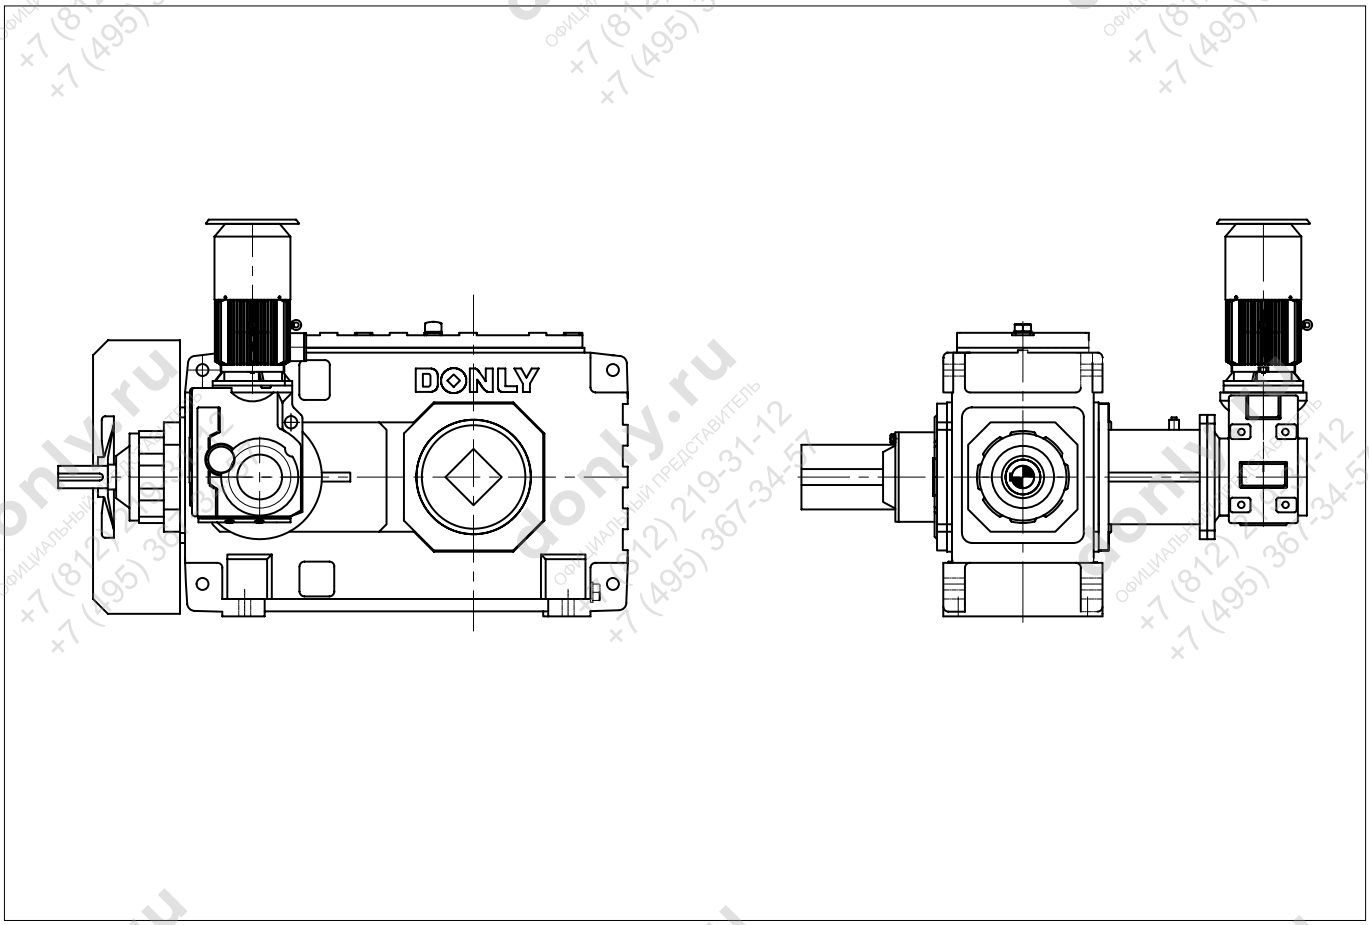Размеры 4 ...18



Главный редуктор	Привод для технического обслуживания							Работа под нагрузкой						
Размер	1) n3 (об/мин)	2) T3 [кНм]	3) Двигатель с редуктором	$P_м$ [кВт]	4) $T_{МА}$ ТМ	5) I [А]	i	1) n_3 (об/мин)	2) T_3 [кНм]	3) Двигатель с редуктором	$P_м$ [кВт]	4) ТМА ТМ	5) I [А]	i
4	3.0	2.4	DLKF47-DE3-80M-4	0.75	2.3	2.0	29.58	3.0	3.5	DLKF47-DE3-90S-4	1.1	2.3	2.8	29.58
5	3.0	4.8	DLKF47-DE3-90L-4	1.5	2.3	3.7	29.58	3.1	6.6	DLKF57-DE3-100L1-4	2.2	2.3	5.1	28.38
6	2.4	6.0	DLKF47-DE3-90L-4	1.5	2.3	3.7	29.58	2.5	8.3	DLKF57-DE3-100L1-4	2.2	2.3	5.1	28.38
7	3.2	6.4	DLKF57-DE3-100L1-4	2.2	2.3	5.1	28.38	3.1	12.4	DLKF77-DE3-112M-4	4	2.3	8.9	30.46
8	2.6	8.1	DLKF57-DE3-100L1-4	2.2	2.3	5.1	28.38	2.5	15.6	DLKF77-DE3-112M-4	4	2.3	8.9	30.46
9	3.0	9.5	DLKF67-DE3-100L2-4	3	2.3	6.7	30.7	2.7	19.3	DLKF77-DE3-132S-4	5.5	2.3	11.8	34.27
10	2.4	11.9	DLKF67-DE3-100L2-4	3	2.3	6.7	30.7	2.2	24.1	DLKF77-DE3-132S-4	5.5	2.3	11.8	34.27
11	2.2	12.8	DLKF77-DE3-100L2-4	3	2.3	6.7	40.62	2.5	35.5	DLKF87-DE3-132L-4	9.2	2.3	19.3	36.86
12	1.7	16.5	DLKF77-DE3-100L2-4	3	2.3	6.7	40.62	1.9	45.6	DLKF87-DE3-132L-4	9.2	2.3	19.3	36.86
13	2.2	17.4	DLKF77-DE3-112M-4	4	2.3	8.9	40.62	3.2	54.5	DLKF97-DE3-180M-4	18.5	2.2	36.7	28.12
14	1.8	21.5	DLKF77-DE3-112M-4	4	2.3	8.9	40.62	2.6	67.6	DLKF97-DE3-180M-4	18.5	2.2	36.7	28.12
15	2.3	16.8	DLKF77-DE3-112M-4	4	2.3	8.9	40.62	3.3	86.5	DLKF127-DE3-200L-4	30	2.2	58.8	28.42
16	2.0	19.1	DLKF77-DE3-112M-4	4	2.3	8.9	40.62	2.9	98.0	DLKF127-DE3-200L-4	30	2.2	58.8	28.42
17	2.2	17.2	DLKF77-DE3-112M-4	4	2.3	8.9	40.62	3.3	108.2	DLKF127-DE3-225S-4	37	2.2	72.3	28.42
18	1.9	19.6	DLKF77-DE3-112M-4	4	2.3	8.9	40.62	2.9	123.7	DLKF127-DE3-225S-4	37	2.2	72.3	28.42

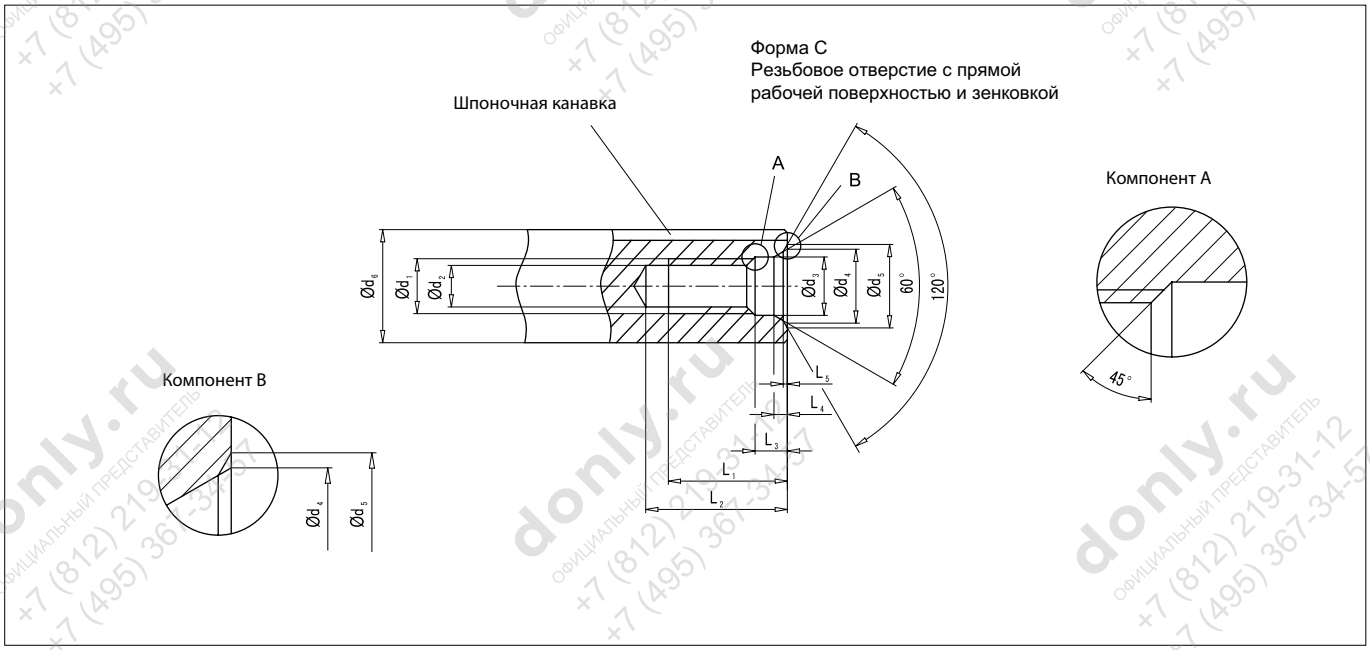
1) На выходном валу главного редуктора при вводе через вспомогательный привод (при 50 Гц, n = 1500 мин$^{-1}$; при 60 Гц n ≈ на 20 % выше).
2) Крутящий момент на выходном валу привода главного редуктора при использовании вспомогательного привода.
3) Коническо-цилиндрический двигатель с редуктором DLKF.
4) При прямом включении пусковой момент двигателя $T_{МА}$ кратен номинальному моменту двигателя $T_м$ вспомогательного привода.
5) Номинальный ток при 380 В.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выходная конструкция

6.1. Центральные отверстия

Центральные отверстия, форма С в торцах вала GB/T145-2001



φ d6 3) Рекомендуемые диаметры		Форма С											
			d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	L_1	L_2		L_3	L_4	L_5
свыше	до	Центрирование С	7H	1)				+2	мин.	макс.	+1	≈	≈
16	21	CM 6	M6	4.9	6.4	9.6	10.5	16	20	22	5	2.8	0.4
21	24	CM 8	M8	6.6	8.4	12.2	13.2	20	25	28	6	3.3	0.4
24	30	CM 10	M10	8.3	10.5	14.9	16.3	24	30	34	7.5	3.8	0.6
30	38	CM 12	M12	10.1	13	18.1	19.8	28	37	42	9.5	4.4	0.7
38	50	CM 16	M16	13.8	17	23	25.3	36	45	50	12	5.2	1
50	85	CM 20	M20	17.2	21	28.4	31.3	42	53	59	15	6.4	1.3
85	130	CM 24	M24	20.7	25	34.2	38	50	63	68	18	8	1.6
130 2)	225 2)	CM 30	M30 2)	26.2	31	44	48	60	77	83	17	11	1.9
225 2)	320 2)	CM 36	M36 2)	31.6	37	55	60	74	93	99	22	15	2.3
320 2)	500 2)	CM 42	M42 2)	37.1	43	65	71	84	105	111	26	19	2.7
500 2)	710 2)	CM 48	M48 2)	42.5	49	76	83	94	115	121	30	23	3.2

1) Диаметры сверла для резьбовых отверстий в соответствии с GB196 PT.1
2) Размеры не соответствуют GB/T145-2001
3) Диаметр готовой заготовки

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выходная конструкция

6.2. Шпонки и выемки для шпонок

Выбор посадки шпонки

Выбор посадки шпонки				
Выбор посадки шпонки	Вал		Допуск по валу	Допуск по отверстию
	d			
	свыше	до		
	мм			
Допуск по валу в соответствии со стандартом Donly		25	k6	H7
	25	100	m6	
	100		n6	

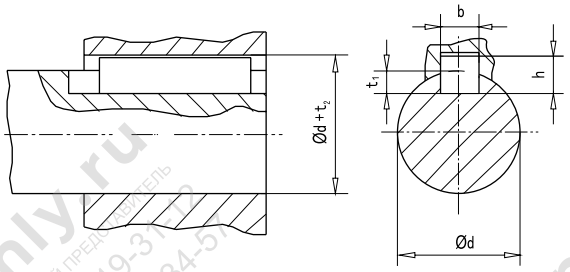
Для тяжелых условий эксплуатации, например, обратный ход под нагрузкой, рекомендуется более плотная посадка шпонки, для ширины шпоночной выемки ступицы выбран допуск GB1801 P9.

В этом случае заказчик должен предоставить соответствующую информацию.

Шпонки

Крепление приводного типа без резьбы

Шпонка и выемка под шпонку в соответствии с GB/T1096



1) Зона допуска по ширине выемки под шпонку b в соответствии с GB1801 JS9 или GB1801 P9 для тяжелых условий эксплуатации.

Диаметр d		Ширина	Высота	Глубина выемки под шпонку на валу	Глубина выемки под шпонку на ступице
Above	To	b [1)]	h	t1	$d+t_2$ GB1095
mm					
17	22	6	6	3.5	d+2.8
22	30	8	7	4	d+3.3
30	38	10	8	5	d+3.3
38	44	12	8	5	d+3.3
44	50	14	9	5.5	d+3.8
50	58	16	10	6	d+4.3
58	65	18	11	7	d+4.4
65	75	20	12	7.5	d+4.9
75	85	22	14	9	d+5.4
85	95	25	14	9	d+5.4
95	110	28	16	10	d+6.4
110	130	32	18	11	d+7.4
130	150	36	20	12	d+8.4
150	170	40	22	13	d+9.4
170	200	45	25	15	d+10.4
200	230	50	28	17	d+11.4
230	260	56	32	20	d+12.4
260	290	63	32	20	d+12.4
290	330	70	36	22	d+14.4
330	380	80	40	25	d+15.4
380	440	90	45	28	d+17.4

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

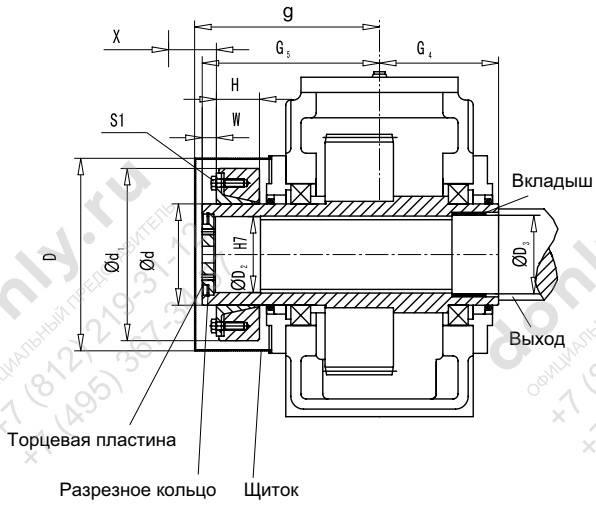
Выходная конструкция

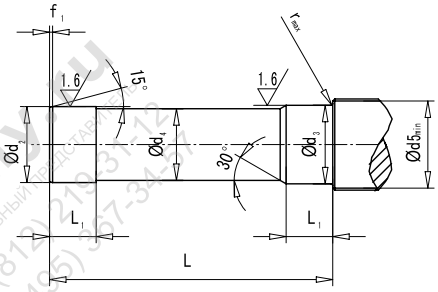
6.3. Полый вал с усадочным диском


Тип: DLCBIII, DLCHII, DLCHIII
Размер: 4-24

X = Пространство,
необходимое для динамометрического ключа

Вал приводного оборудования для подключения усадочного диска.
Поверхность вала не должна иметь следов масла и смазки.







Вал приводного оборудования с центральным отверстием формы C
(резьбовое отверстие) в соответствии с GB/T145-2001

Тип DLCBIII D.																														
Раз-мер	Ведомый вал конвейера								Торцевая пластина								Разрез-ное кольцо	Полый вал				1) Усадочный диск (JB/ZQ4194-2006)					Винт	Щиток	
	d_2	d_3	d_4	d_5	f_1	L	L_1	r	c_1	c_2	d_7	d_8	D_9	m	s	Кол-во		D_2	D_3	G_4	G_5	Тип	d	d_1	H	W	S_1	D	g
	мм																	мм												
4	85 h6	85 h6	84.5	95	4	326	48	2	17	7	90	70	22	50	M8	2	90 x 3	85	85	140	205	110×185	110	185	49	20	M12	235	225
5	100 h6	100 h6	99.5	114	5	383	53	2	20	8	105	80	26	55	M10	2	105 x 4	100	100	165	240	125×215	125	215	53	20	M12	275	260
6	110 h6	110 h6	109.5	124	5	383	58	3	20	8	115	85	26	60	M10	2	115 x 4	110	110	165	240	140×230	140	230	58	20	M14	285	255
7	120 h6	120 h6	119.5	134	5	453	68	3	20	8	125	90	26	65	M12	2	125 x 4	120	120	195	280	155×263	155	263	62	23	M14	330	305
8	130 h6	130 h6	129.5	145	6	458	73	3	20	8	135	100	26	70	M12	2	135 x 4	130	130	195	285	165×290	165	290	68	23	M16	340	305
9	140 h6	145 m6	139.5	160	6	539	82	4	23	10	150	110	33	80	M12	2	150 x 4	140	145	235	330	175×300	175	300	68	28	M16	360	355
10	150 h6	155 m6	149.5	170	6	559	92	4	23	10	160	120	33	90	M12	2	160 x 4	150	155	235	350	200×350	200	350	85	28	M16	395	365
11	165 g6	170 m6	164.5	185	7	644	112	4	23	10	175	130	33	90	M12	2	175 x 4	165	170	270	400	220×370	220	370	103	30	M20	435	420
12	180 g6	185 m6	179.5	200	7	649	122	4	23	10	190	140	33	100	M16	2	190 x 4	180	185	270	405	240×405	240	405	107	30	M20	450	420
13`	190 g6	195 m6	189.5	213	7	789	137	5	23	10	200	150	33	110	M16	2	200 x 4	190	195	335	480	260×430	260	430	119	30	M20	500	505
14	210 g6	215 m6	209.5	233	8	784	147	5	28	14	220	170	33	130	M16	2	220 x 5	210	215	335	480	280×460	280	460	132	30	M20	525	505
15	230 g6	235 m6	229.5	253	8	899	157	5	28	14	240	180	39	140	M16	2	240 x 5	230	235	380	550	300×485	300	485	140	35	M24	575	575
16	240 g6	245 m6	239.5	263	8	899	157	5	28	14	250	190	39	150	M20	2	250 x 5	240	245	380	550	320×520	320	520	140	35	M24	595	575
17	250 g6	260 m6	249.5	278	8	982	177	5	30	14	265	200	39	150	M20	2	265 x 5	250	260	415	600	340×570	340	570	155	35	M24	615	630
18	280 g6	285 m6	279.5	306	9	982	177	5	30	14	290	210	39	160	M20	2	290 x 5	280	285	415	600	360×590	360	590	159	35	M24	635	625
19	285 g6	295 m6	284.5	316	9	1100	187	5	32	15	300	220	39	170	M24	2	300 x 5	285	295	465	670	360×590	360	590	159	40	M24	–	–
20	310 g6	315 m6	309.5	336	9	1100	187	5	32	15	320	230	39	180	M24	2	320 x 6	310	315	465	670	390×650	390	650	163	40	M27	–	–
21	330 g6	335 m6	329	358	9	1160	205	5	40	20	340	250	45	190	M24	2	340 x 6	330	335	490	715	420×670	420	670	184	45	M27	–	–
22	340 g6	345 m6	339	368	9	1170	215	5	40	20	350	260	45	200	M24	2	350 x 6	340	345	490	725	440×740	440	740	192	45	M27	–	–
23-24																													

1) Усадочный диск не входит в комплект нашей поставки. При необходимости данный компонент заказывается отдельно.
При заказе термоусадочной шайбы она будет поставляться отдельно. Термоусадочный диск со стороны оборудования поставляется по запросу.

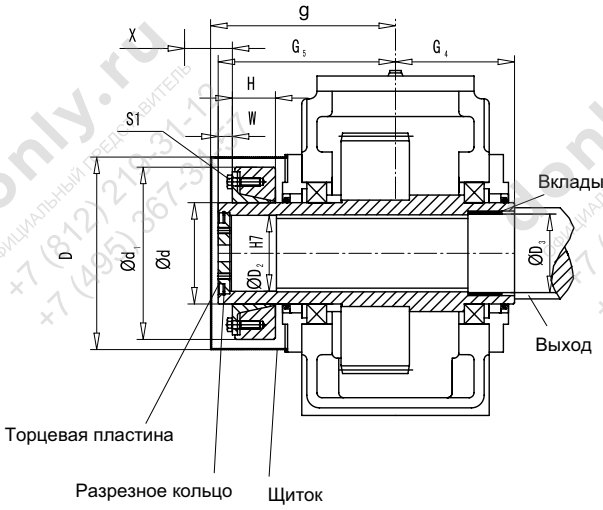
Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

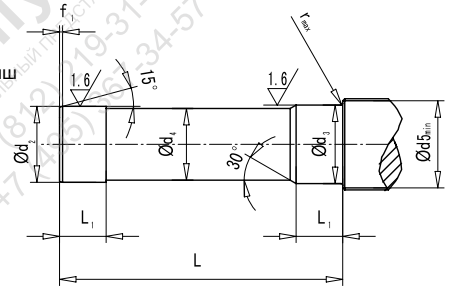
6.3. Полый вал с усадочным диском


Тип: DLCBIII, DLCHII, DLCHIII
Размер: 4–24

X = Пространство, необходимое для динамометрического ключа

Вал приводного оборудования для подключения усадочного диска. Поверхность вала не должна иметь следов масла и смазки.







Вал приводного оборудования с центральным отверстием формы С (резьбовое отверстие) в соответствии с GB/T145-2001

Типы DLCBII D.

Размер	Ведомый вал конвейера								Торцевая пластина								Разрезное кольцо	Полый вал				1) Усадочный диск (JB/ZQ4194-2006)					Винт	Щиток	
	d_2	d_3	d_4	d_5	f_1	L	L_1	r	c_1	c_2	d_7	d_8	D_9	m	s	Кол-во		D_2	D_3	G_4	G_5	Тип	d	d_1	H	W	S_1	D	g
	мм																	мм											
4	85 h6	85 h6	84.5	95	4	386	48	2	17	7	90	70	22	50	M8	2	90 x 3	85	85	170	235	110×185	110	185	49	20	M12	235	255
5	100 h6	100 h6	99.5	114	5	453	53	2	20	8	105	80	26	55	M10	2	105 x 4	100	100	200	275	125×215	125	215	53	20	M12	275	290
6	110 h6	110 h6	109.5	124	5	453	58	3	20	8	115	85	26	60	M10	2	115 x 4	110	110	200	275	140×230	140	230	58	20	M14	285	290
7	120 h6	120 h6	119.5	134	5	533	68	3	20	8	125	90	26	65	M12	2	125 x 4	120	120	235	320	155×263	155	263	62	23	M14	330	345
8	130 h6	130 h6	129.5	145	6	538	73	3	20	8	135	100	26	70	M12	2	135 x 4	130	130	235	325	165×290	165	290	68	23	M16	340	345
9	140 h6	145 m6	139.5	160	6	609	82	4	23	10	150	110	33	80	M12	2	150 x 4	140	145	270	365	175×300	175	300	68	28	M16	360	390
10	150 h6	155 m6	149.5	170	6	629	92	4	23	10	160	120	33	90	M12	2	160 x 4	150	155	270	385	200×350	200	350	85	28	M16	395	400
11	165 g6	170 m6	164.5	185	7	744	112	4	23	10	175	130	33	90	M12	2	175 x 4	165	170	320	450	220×370	220	370	103	30	M20	435	470
12	180 g6	185 m6	179.5	200	7	749	122	4	23	10	190	140	33	100	M16	2	190 x 4	180	185	320	455	240×405	240	405	107	30	M20	450	470
14	210 g6	215 m6	209.5	233	8	894	147	5	28	14	220	170	33	130	M16	2	220 x 5	210	215	390	535	280×460	280	460	132	30	M20	525	555
16	240 g6	245 m6	239.5	263	8	1039	157	5	28	14	250	190	39	150	M20	2	250 x 5	240	245	450	620	320×520	320	520	140	35	M24	595	645

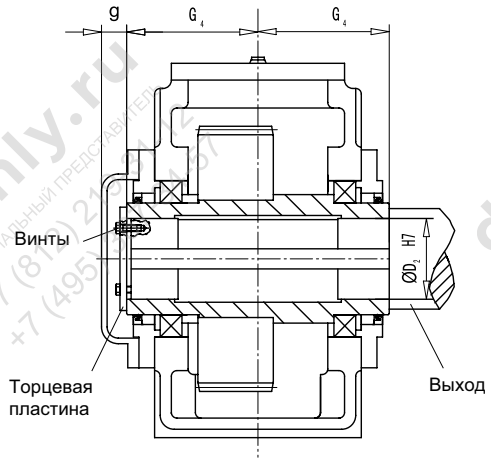
1) Усадочный диск не входит в комплект нашей поставки. При необходимости данный компонент заказывается отдельно.
При заказе термоусадочной шайбы она будет поставляться отдельно. Термоусадочный диск со стороны оборудования поставляется по запросу.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Выходная конструкция


6.4. Полые валы для шпоночных соединений

Тип: DLCBIII, DLCHII, DLCHIII
Размер: 4-18



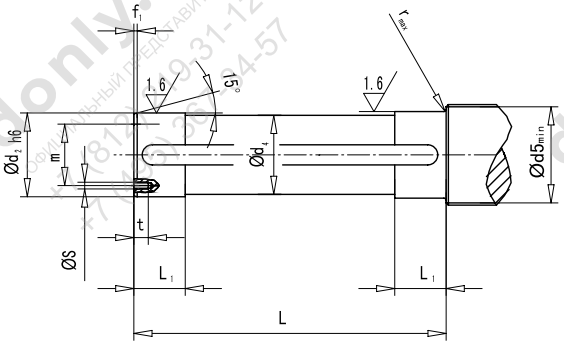Приводной вал для шпоночного соединения, шпоночный паз в соотв. с GB1095





Торцевая пластина

Тип DLCBIII H.


Раз-мер	Ведомый вал конвейера									Торцевая пластина					Винты		Полый вал		
	d_2	d_4	d_5	f_1	L	L_1	r	S	t	c	D	D_9	d	m	Размер	Кол-во	D_2	G_4	g
	мм																мм		
4	80	79.5	88	4	278	35	1.2	M 10	18	10	11	22	100	60	M 10 x 25	2	80	140	35
5	95	94.5	105	5	328	40	1.6	M 10	18	10	11	26	120	70	M 10 x 25	2	95	165	40
6	105	104.5	116	5	328	45	1.6	M 10	18	10	11	26	120	70	M 10 x 25	2	105	165	40
7	115	114.5	126	5	388	50	1.6	M 12	20	12	13.5	26	140	80	M 12 x 30	2	115	195	40
8	125	124.5	136	6	388	55	2.5	M 12	20	12	13.5	26	150	85	M 12 x 30	2	125	195	40
9	135	134.5	147	6	467	60	2.5	M 12	20	12	13.5	33	160	90	M 12 x 30	2	135	235	45
10	150	149.5	162	6	467	65	2.5	M 12	20	12	13.5	33	185	110	M 12 x 30	2	150	235	45
11	165	164.5	177	7	537	70	2.5	M 16	28	15	17.5	33	195	120	M 16 x 40	2	165	270	45
12	180	179.5	192	7	537	75	2.5	M 16	28	15	17.5	33	220	130	M 16 x 40	2	180	270	45
13	190	189.5	206	7	667	80	3	M 16	28	18	17.5	33	230	140	M 16 x 40	2	190	335	45
14	210	209.5	226	8	667	85	3	M 16	28	18	17.5	33	250	160	M 16 x 40	2	210	335	45
15	230	229.5	248	8	756	100	3	M 20	38	25	22	39	270	180	M 20 x 55	4	230	380	60
16	240	239.5	258	8	756	100	3	M 20	38	25	22	39	280	180	M 20 x 55	4	240	380	60
17	250	249.5	270	8	826	110	4	M 20	38	25	22	39	300	190	M 20 x 55	4	250	415	60
18	275	274.5	295	9	826	120	4	M 20	38	25	22	39	330	210	M 20 x 55	4	275	415	60

Шпонка не входит в комплект поставки. При необходимости данный компонент заказывается отдельно.


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


6.4. Полые валы для шпоночных соединений

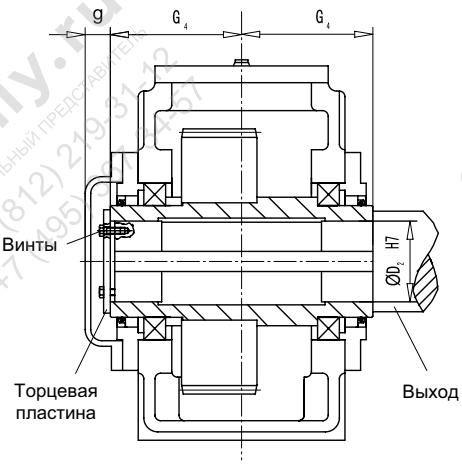Тип: DLCBII
Размер: 4–16



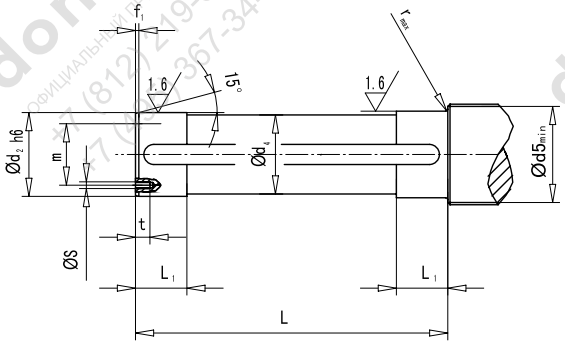Приводной вал для шпоночного соединения, шпоночный паз в соотв. с GB1095





Торцевая пластина


Размер	Типы DLCBII H.																			
	Ведомый вал конвейера									Торцевая пластина					Винты		Полый вал			
	d_2	d_4	d_5	f_1	L	L_1	r	S	t	c	D	D_9	d	m	Размер	Кол-во	D_2	G_4	g
	мм																мм			
4	80	79.5	88	4	338	35	1.2	M 10	18	10	11	22	100	60	M 10 x 25	2	80	170	35
5	95	94.5	105	5	398	40	1.6	M 10	18	10	11	26	120	70	M 10 x 25	2	95	200	40
6	105	104.5	116	5	398	45	1.6	M 10	18	10	11	26	120	70	M 10 x 25	2	105	200	40
7	115	114.5	126	5	468	50	1.6	M 12	20	12	13.5	26	140	80	M 12 x 30	2	115	235	40
8	125	124.5	136	6	468	55	2.5	M 12	20	12	13.5	26	150	85	M 12 x 30	2	125	235	40
9	135	134.5	147	6	537	60	2.5	M 12	20	12	13.5	33	160	90	M 12 x 30	2	135	270	45
10	150	149.5	162	6	537	65	2.5	M 12	20	12	13.5	33	185	110	M 12 x 30	2	150	270	45
11	165	164.5	177	7	637	70	2.5	M 16	28	15	17.5	33	195	120	M 16 x 40	2	165	320	45
12	180	179.5	192	7	637	75	2.5	M 16	28	15	17.5	33	220	130	M 16 x 40	2	180	320	45
14	210	209.5	226	8	777	85	3	M 16	28	18	17.5	33	250	160	M 16 x 40	2	210	390	45
16	240	239.5	258	8	896	100	3	M 20	38	25	22	39	280	180	M 20 x 55	4	240	450	60

Шпонка не входит в комплект поставки. При необходимости данный компонент заказывается отдельно.


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480

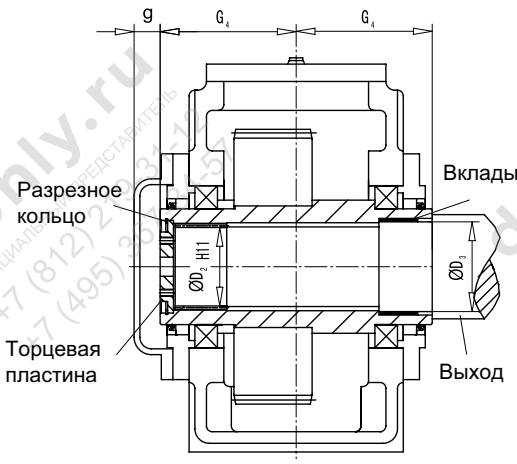
Тип: DLCBIII, DLCHII, DLCHIII
Размер: 5-24



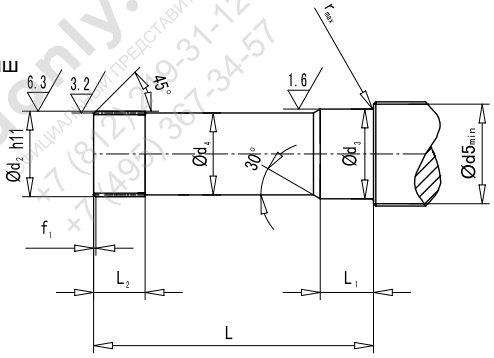Смазка ведомого вала для соединения через эвольвентные шлицы выполняется при сборке



Торцевая пластина



Торцевая пластина и стопорное кольцо поставляются нашей компанией.


Вал приводного оборудования с центральным отверстием формы C (резьбовое отверстие) в соответствии с GB/T145-2001.

Тип DLCBIII K.																									
Раз-мер	Эвольвентные шлицы	Ведомый вал конвейера									Торцевая пластина								Разрез-ное кольцо	Полый вал				Винт
		d_2	d_3	d_4	d_5	f_1	L	L_1	L_2	r	c_1	c_2	d_7	d_8	D_9	m	s	Кол-во		D_2	D_3	G_4	g	
	DIN5480	мм									мм									мм				
5	W 95x3x30x30x8f	94.4	100 h6	93	114	3	308	53	90	2	20	8	105	80	26	55	M 10	2	105x4	89	100	165	40	M 24
6	W 95x3x30x30x8f	94.4	110 h6	93	124	3	308	58	90	3	20	8	105	80	26	55	M 10	2	105x4	89	110	165	40	M 24
7	W120x3x30x38x8f	119.4	120 h6	118	134	3	368	68	105	3	20	8	125	90	26	65	M 12	2	125x4	114	120	195	40	M 24
8	W120x3x30x38x8f	119.4	130 h6	118	145	3	368	73	105	3	20	8	125	90	26	65	M 12	2	125x4	114	130	195	40	M 24
9	W140x3x30x45x8f	139.4	145 m6	138	160	3	444	82	125	4	23	10	150	110	33	80	M 12	2	150x4	134	145	235	45	M 30
10	W140x3x30x45x8f	139.4	155 m6	138	170	3	444	92	125	4	23	10	150	110	33	80	M 12	2	150x4	134	155	235	45	M 30
11	W170x5x30x32x8f	169	170 m6	168	185	5	514	112	150	4	23	10	175	130	33	90	M 12	2	175x4	160	170	270	45	M 30
12	W170x5x30x32x8f	169	185 m6	168	200	5	514	122	150	4	23	10	175	130	33	90	M 12	2	175x4	160	185	270	45	M 30
13	W190x5x30x36x8f	189	195 m6	188	213	5	644	137	180	5	23	10	200	150	33	110	M 16	2	200x4	180	195	335	45	M 30
14	W190x5x30x36x8f	189	215 m6	188	233	5	644	147	180	5	23	10	200	150	33	110	M 16	2	200x4	180	215	335	45	M 30
15	W220x5x30x42x8f	219	235 m6	218	253	5	728	157	200	5	28	14	240	180	39	140	M 16	2	240x5	210	235	380	60	M 36
16	W220x5x30x42x8f	219	245 m6	218	263	5	728	157	200	5	28	14	240	180	39	140	M 16	2	240x5	210	245	380	60	M 36
17	W250x5x30x48x8f	249	260 m6	248	278	5	796	177	215	5	30	14	265	200	39	150	M 20	2	265x5	240	260	415	60	M 36
18	W250x5x30x48x8f	249	285 m6	248	306	5	796	177	215	5	30	14	265	200	39	150	M 20	2	265x5	240	285	415	60	M 36
19-24	По запросу																							


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480

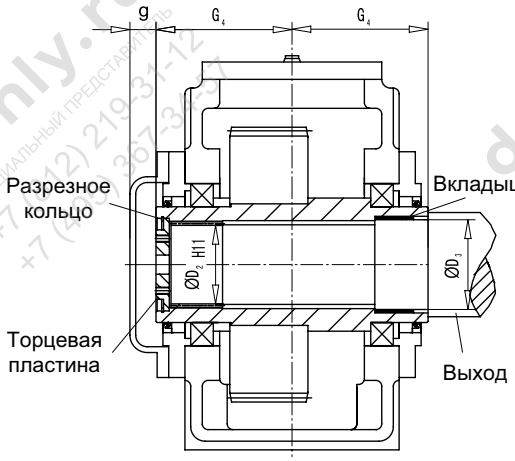
Тип: DLCBII
Размер: 5-16



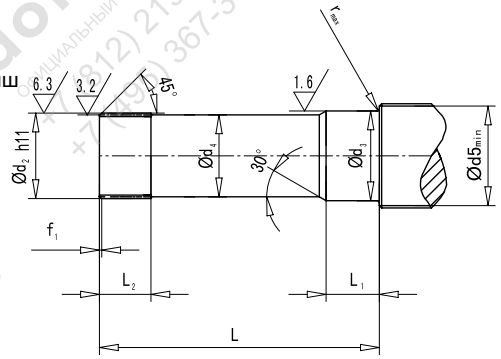Смазка ведомого вала для соединения через эвольвентные шлицы выполняется при сборке



Торцевая пластина



Торцевая пластина и стопорное кольцо поставляются нашей компанией.


Вал приводного оборудования с центральным отверстием формы С (резьбовое отверстие) в соответствии с GB/T145-2001.

Типы DLCBII K.																										
Раз-мер	Эвольвентные шлицы	Ведомый вал конвейера									Торцевая пластина								Разрез-ное кольцо	Полый вал				Винт
		d_2	d_3	d_4	d_5	f_1	L	L_1	L_2	r	c_1	c_2	d_7	d_8	D_9	m	s	Кол-во		D_2	D_3	G_4	g	
	DIN5480	мм									мм									мм				
5	W 95x3x30x30x8f	94.4	100 h6	93	114	3	378	53	90	2	20	8	105	80	26	55	M 10	2	105x4	89	100	200	40	M 24
6	W 95x3x30x30x8f	94.4	110 h6	93	124	3	378	58	90	3	20	8	105	80	26	55	M 10	2	105x4	89	110	200	40	M 24
7	W120x3x30x38x8f	119.4	120 h6	118	134	3	448	68	105	3	20	8	125	90	26	65	M 12	2	125x4	114	120	235	40	M 24
8	W120x3x30x38x8f	119.4	130 h6	118	145	3	448	73	105	3	20	8	125	90	26	65	M 12	2	125x4	114	130	235	40	M 24
9	W140x3x30x45x8f	139.4	145 m6	138	160	3	514	82	125	4	23	10	150	110	33	80	M 12	2	150x4	134	145	270	45	M 30
10	W140x3x30x45x8f	139.4	155 m6	138	170	3	514	92	125	4	23	10	150	110	33	80	M 12	2	150x4	134	155	270	45	M 30
11	W170x5x30x32x8f	169	170 m6	168	185	5	614	112	150	4	23	10	175	130	33	90	M 12	2	175x4	160	170	320	45	M 30
12	W170x5x30x32x8f	169	185 m6	168	200	5	614	122	150	4	23	10	175	130	33	90	M 12	2	175x4	160	185	320	45	M 30
14	W190x5x30x36x8f	189	215 m6	188	233	5	754	147	180	5	23	10	200	150	33	110	M 16	2	200x4	180	215	390	45	M 30
16	W220x5x30x42x8f	219	245 m6	218	263	5	868	157	200	5	28	14	240	180	39	140	M 16	2	240x5	210	245	450	60	M 36

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Полнотелый вал с гибкой муфтой

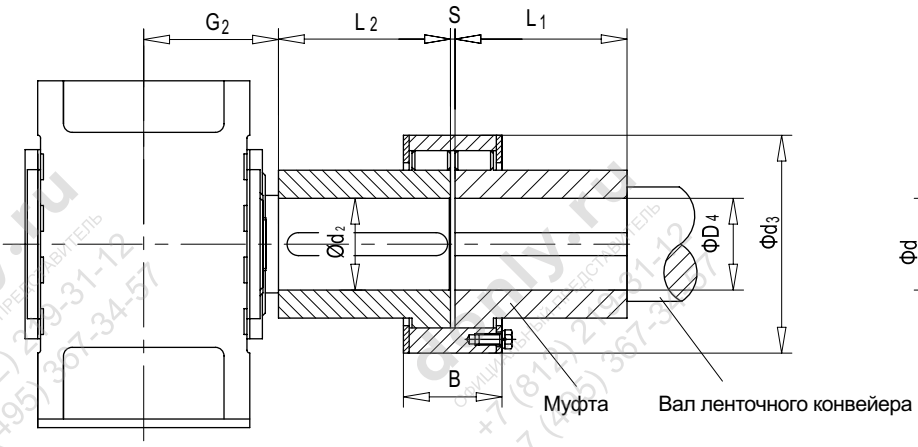Тип: DLCBIII, DLCHII, DLCHIII
Размер: 4-24



Приводной вал конвейера для шпоночного соединения, шпоночный паз в соотв. с GB1095

Типы: DLCBIII T..G												
Размер	Ведомый вал ленточного конвейера			JB/ZQ 4727-2006 Муфта						Полнотелый вал		
	d	L	r	Размер	B	S	d_3	D_4	L_1	G_2	L_2	d_2
4	80 m6	170	1.2	ZL6	112	5	230	80	170	140	170	80
5	100 m6	210	1.6	ZL7	112	5	260	100	210	165	210	100
6	110n6	210	1.6	ZL8	128	6	300	110	210	165	210	110
7	120 n6	210	1.6	ZL9	150	7	335	120	210	195	210	120
8	130 n6	250	2.5	ZL9	150	7	335	130	250	195	250	130
9	140 n6	250	2.5	ZL10	152	8	355	140	250	235	250	140
10	160 n6	300	2.5	ZL11	172	8	380	160	300	235	300	160
11	170 n6	300	2.5	ZL12	182	8	445	170	300	270	300	170
12	180 n6	300	2.5	ZL12	182	8	445	180	300	270	300	180
13	200 n6	350	3	ZL13	218	8	515	200	350	335	350	200
14	210 n6	350	3	ZL13	218	8	515	210	350	335	350	210
15	230 n6	410	4	ZL14	218	8	560	230	410	380	410	230
16	240 n6	410	4	ZL15	240	10	590	240	410	380	410	240
17	250 n6	410	4	ZL15	240	10	590	250	410	415	410	250
18	270 n6	470	4	ZL16	265	10	695	270	470	415	470	270
19	290 n6	470	4	ZL16	265	10	695	290	470	465	470	290
20	300 n6	500	5	ZL17	285	10	770	300	500	465	500	300
21	320 n6	500	5	ZL18	300	13	860	320	500	490	500	320
22	340 n6	550	5	ZL18	300	13	860	340	550	490	550	340
23	360 n6	590	5	ZL19	322	14	970	360	590	540	590	360
24	380 n6	590	5	ZL19	322	14	970	380	590	540	590	380

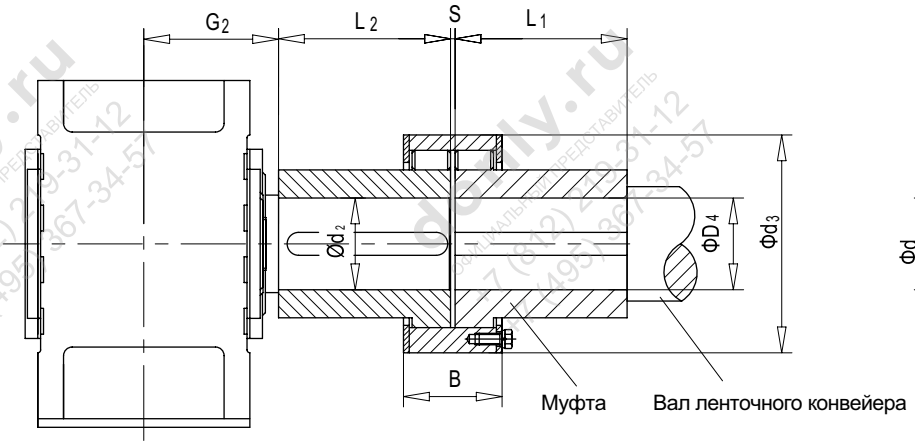
Шпонка ведомого вала ленточного конвейера не входит в объем поставки. При необходимости данный компонент заказывается отдельно.
Диаметр и длина муфты могут быть изменены по требованию заказчика.


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выходная конструкция

6.6. Полнотелый вал с гибкой муфтой

Тип: DLCBII
Размер: 4-16





Приводной вал конвейера для шпоночного соединения, шпоночный паз в соотв. с GB1095


Типы: DLCBII T..G												
Размер	Ведомый вал ленточного конвейера			JB/ZQ 4727-2006 Муфта						Полнотелый вал		
	d	L	r	Размер	B	S	d_3	D_4	L_1	G_2	L_2	d_2
4	80 m6	170	1.2	ZL6	112	5	230	80	170	170	170	80
5	100 m6	210	1.6	ZL7	112	5	260	100	210	200	210	100
6	110 n6	210	1.6	ZL8	128	6	300	110	210	200	210	110
7	120 n6	210	1.6	ZL9	150	7	335	120	210	235	210	120
8	130 n6	250	2.5	ZL9	150	7	335	130	250	235	250	130
9	140 n6	250	2.5	ZL10	152	8	355	140	250	270	250	140
10	160 n6	300	2.5	ZL11	172	8	380	160	300	270	300	160
11	170 n6	300	2.5	ZL12	182	8	445	170	300	320	300	170
12	180 n6	300	2.5	ZL12	182	8	445	180	300	320	300	180
13	200 n6	350	3	ZL13	218	8	515	200	350	390	350	200
14	210 n6	350	3	ZL13	218	8	515	210	350	390	350	210
15	230 n6	410	4	ZL14	218	8	560	230	410	460	410	230
16	240 n6	410	4	ZL15	240	10	590	240	410	460	410	240

Шпонка ведомого вала ленточного конвейера не входит в объем поставки. При необходимости данный компонент заказывается отдельно.
Диаметр и длина муфты могут быть изменены по требованию заказчика.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. Полнотелый вал

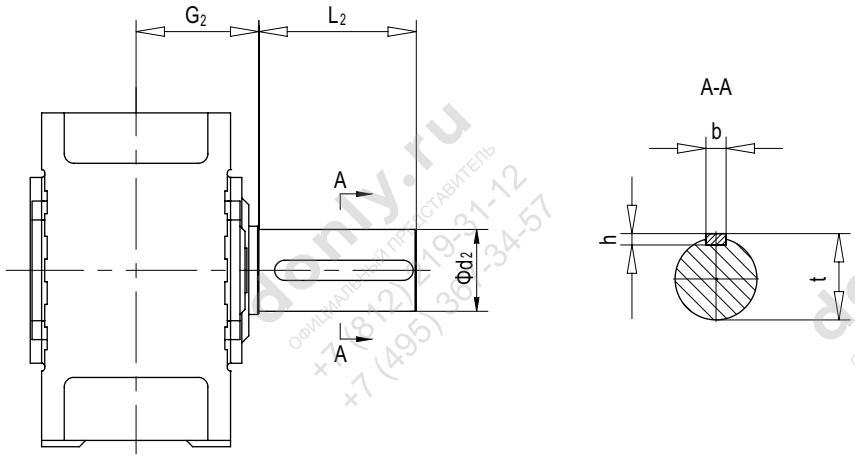Тип: DLCBIII, DLCHII, DLCHIII
Размер: 4-24



Ключ в соответствии с GB1095, ключ редуктора входит в наш объем поставки.


Характеристики	Типы: DLCBIII .S					
	Полнотелый вал					
	d_2	L_2	G_2	b	h	t
4	80	170	140	22	14	85
5	100	210	165	28	16	106
6	110	210	165	28	16	116
7	120	210	195	32	18	127
8	130	250	195	32	18	137
9	140	250	235	36	20	148
10	160	300	235	40	22	169
11	170	300	270	40	22	179
12	180	300	270	45	25	190
13	200	350	335	45	25	210
14	210	350	335	50	28	221
15	230	410	380	50	28	241
16	240	410	380	56	32	252
17	250	410	415	56	32	262
18	270	470	415	63	32	282
19	290	470	465	63	32	302
20	300	500	465	70	36	314
21	320	500	490	70	36	334
22	340	550	490	80	40	355
23	360	590	540	80	40	375
24	380	590	540	80	40	395

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выходная конструкция

6.7. Полнотелый вал

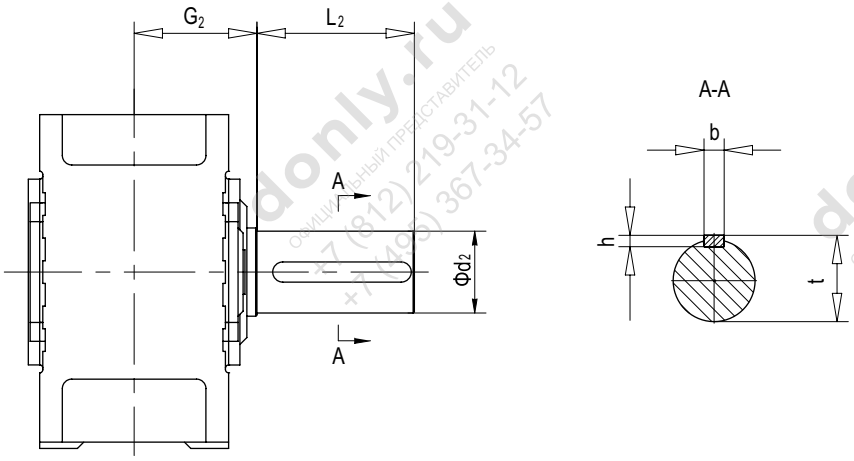Тип: DLCBII
Размер: 4-16



Ключ в соответствии с GB1095, ключ редуктора входит в наш объем поставки.

Типы: DLCBII .S						
Характеристики	Полнотелый вал					
	d_2	L_2	G_2	b	h	t
4	80	170	170	22	14	85
5	100	210	200	28	16	106
6	110	210	200	28	16	116
7	120	210	235	32	18	127
8	130	250	235	32	18	137
9	140	250	270	36	20	148
10	160	300	270	40	22	169
11	170	300	320	40	22	179
12	180	300	320	45	25	190
13	200	350	390	45	25	210
14	210	350	390	50	28	221
15	230	410	460	50	28	241
16	240	410	460	56	32	252

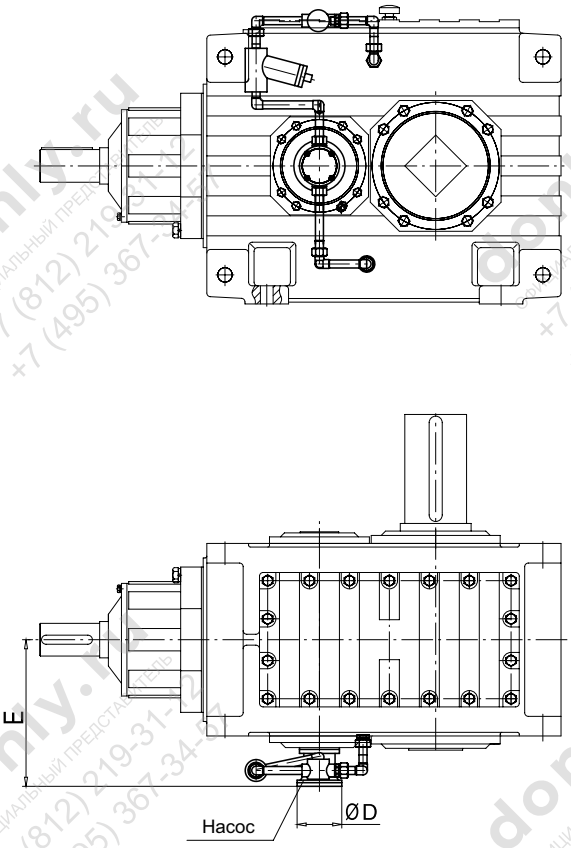
Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принадлежности


7.1. Принудительная смазка с насосом с фланцевым креплением FJ04

Тип: DLCBII
Размер: 5-18

Размер
5–12



Размер
13–18

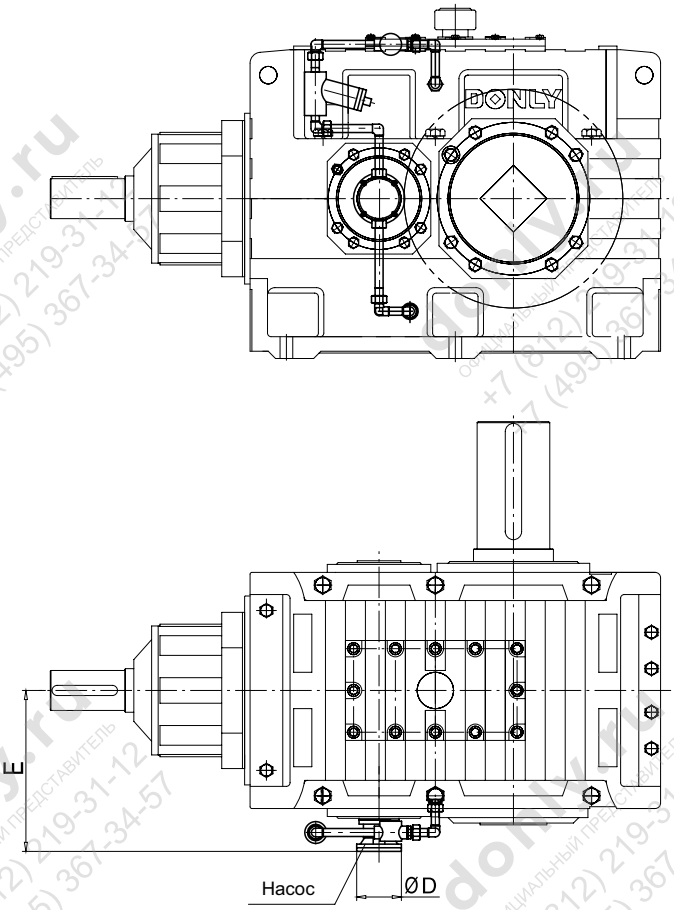

Фундамент должен быть ровным и горизонтальным. Наклонное положение по запросу.

В таблице 7-1 необходимо учесть:

Таблица 7-1

Размер	5,6	7,8	9,10	11,12	13,14	15,16	17,18
насос[1]	SXF15(KSW1)	SXF15(KSW1)	SXF15(KSW1)	SXF20(KSW2)	SXF20(KSW2)	SXF25KSW3)	SXF25(KSW3)
E (мм)	275	305	325	372	435	550	605
D (мм)	110	110	110	110	110	140	140

Примечания: фланцевые насосы серии SXF местного производства, фланцевые насосы серии KSW импортные.
Стандартно устанавливаются фланцевые насосы серии SXF.

*) Относится к скорости: n_1 ≥1500 мин$^{-1}$

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Водомасляный охладитель FJ05

Тип: DLCBII
Размер: 5-12

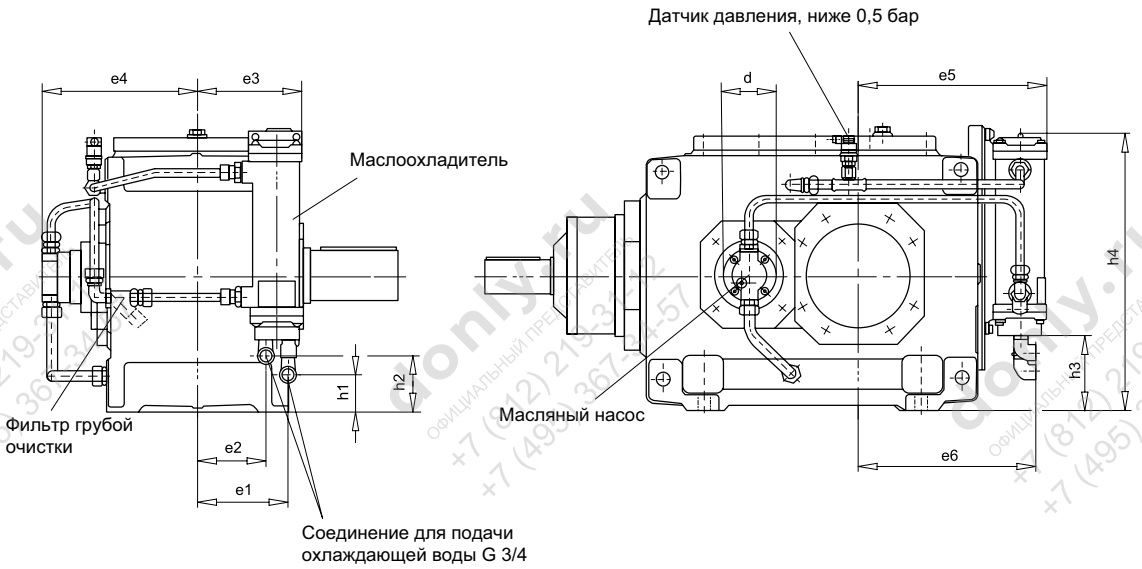


Таблица 7-2

Размеры приводов конвейера	Маслоохладитель											Масляный насос*	
	Размер	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	h_1	h_2	h_3	h_4	Размер	d
		мм											мм
5	01	158	112	190	340 313 298	355	323	55	95	130	550	3 2 1	140 110 110
6	01	158	112	190	340 313 298	400	368	55	95	130	550	3 2 1	140 110 110
7	01	188	142	220	370 343 328	400	368	75	115	150	570	3 2 1	140 110 110
8	01	188	142	220	370 343 328	460	428	75	115	150	570	3 2 1	140 110 110
9	01	218	172	250	399 372 357	460	418	150	190	225	645	3 2 1	140 110 110
10	01	218	172	250	399 372 357	500	468	150	190	225	645	3 2 1	140 110 110
11	01	263	217	295	440 413 398	500	463	225	265	300	720	3 2 1	140 110 110
12	01	263	217	295	440 413 398	580	548	225	265	300	720	3 2 1	140 110 110

При превышении теплоемкости P_{GD} необходимо предусмотреть масляный радиатор и масляный насос, возможно, вместе с вентилятором.
Теплоемкость по запросу. В охладителе может использоваться пресная и морская вода.
*) типоразмеры насосов определяются передаточным числом редуктора и частотой вращения n_1

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Водомасляный охладитель FJ05

Тип: DLCBII
Размер: 13-18

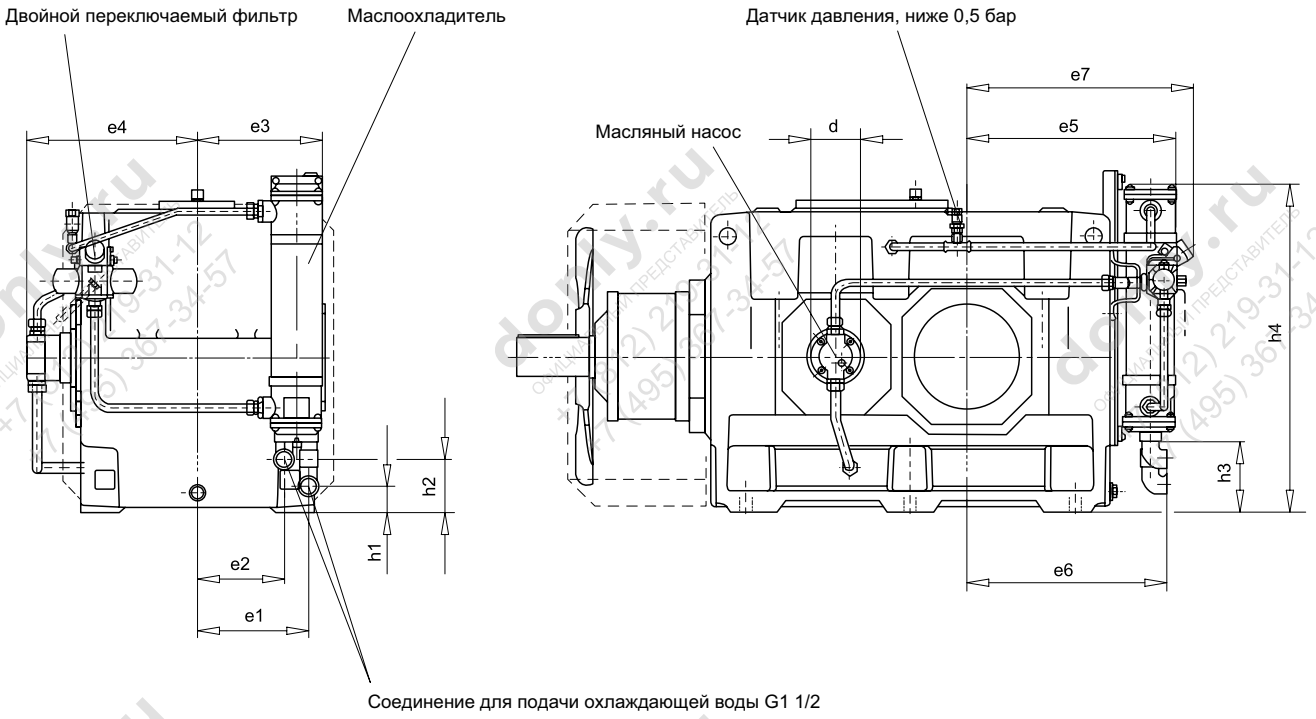


Таблица 7-3

Размеры приводов конвейера	Маслоохладитель												Масляный насос*	
	Размер	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	h_1	h_2	h_3	h_4	Размер	d
		мм												мм
13	03	320	250	355	487 460	595	573	645	75	150	200	938	3 2	140 110
14	03	320	250	355	487 460	665	643	715	75	150	200	938	3 2	140 110
15	03	375	305	410	543 516	675	653	725	105	180	230	968	3 2	140 110
16	03	375	305	410	543 516	720	698	770	105	180	230	968	3 2	140 110
17	03	435	365	470	605 578	720	693	770	145	220	270	1008	3 2	140 110
18	03	435	365	470	605 578	775	753	825	145	220	270	1008	3 2	140 110

При превышении теплоемкости P_{GD} необходимо предусмотреть масляный радиатор и масляный насос, возможно, вместе с вентилятором
Теплоемкость по запросу. В охладителе может использоваться пресная и морская вода.
*) типоразмеры насосов определяются передаточным числом редуктора и частотой вращения n_1

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Газомасляный охладитель FJ06

Тип: DLCBII
Размер: 5-12

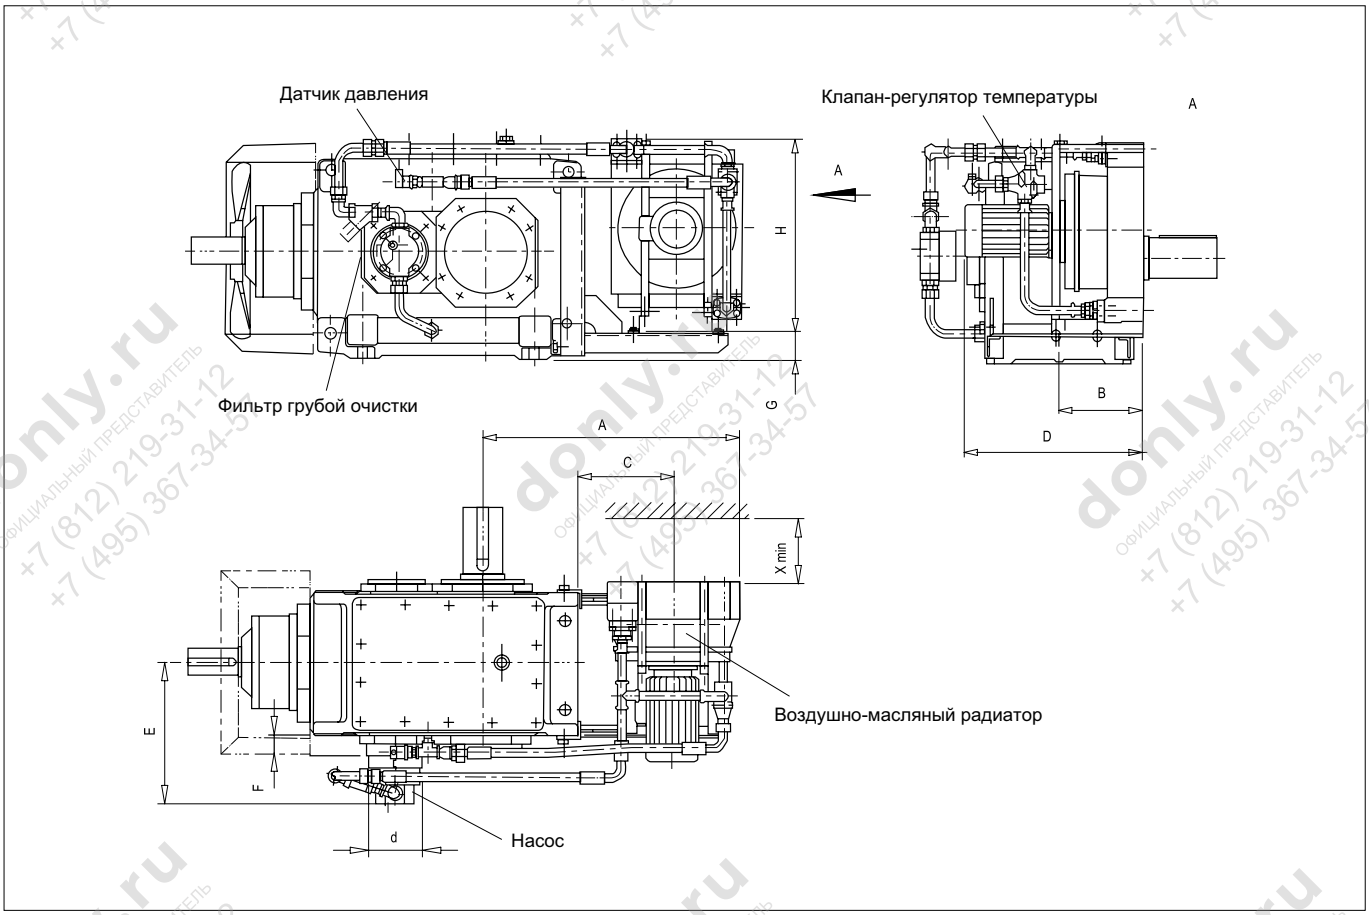


Таблица 7-4

Размеры приводов конвейера	A	B	C	D	E	F	G	H	X_{min}	Размер Насос*	
	мм									Размер	d
5	634	190	255	470	340 313 298	53	80	438	130	3 2 1	140 110 110
6	679	190	255	470	340 313 298	53		438		3 2 1	140 110 110
7	679	220	255	470	370 343 328	53		506		3 2 1	140 110 110
8	739	220	255	470	370 343 328	53		506		3 2 1	140 110 110
9	887	220	310	540	399 372 357	52		612		3 2 1	140 110 110
10	937	220	310	540	399 372 357	52		612		3 2 1	140 110 110
11	882	220	310	540	440 413 398	48		712		3 2 1	140 110 110
12	967	220	310	540	440 413 398	48		712		3 2 1	140 110 110

Теплоемкость по запросу.
*) типоразмеры насосов определяются передаточным числом редуктора и частотой вращения n_1

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Газомасляный охладитель FJ06

Тип: DLCBII
Размер: 13-18

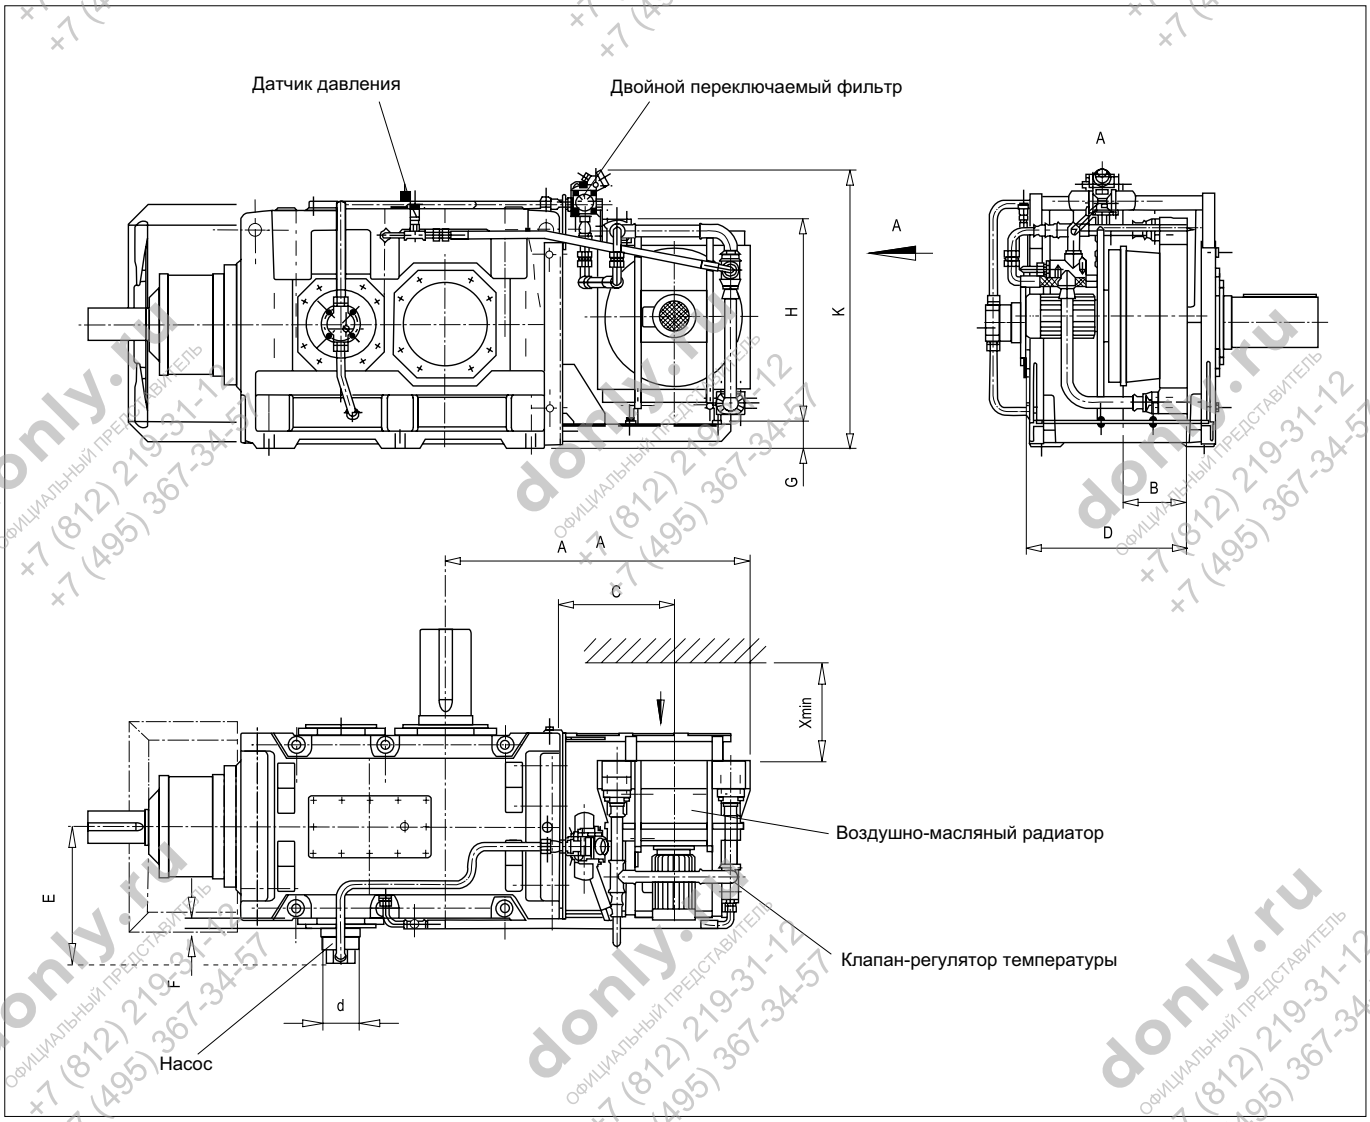


Таблица 7-5

Размеры приводов конвейера	A	B	C	D	E	F	G	H	K	X_{min}	Размер Насос*	
	мм										Размер	d
13	1092	230	410	574	487 460	35	95	721	995	130	3 2	140 110
14	1162	230	410	574	487 460	35	95	721	995	130	3 2	140 110
15	1172	175	410	574	543 516	36	95	853	1095	250	3 2	140 110
16	1217	175	410	574	543 516	36	95	853	1095	250	3 2	140 110
17	1337	150	480	635	605 578	40	113.5	853	1200	350	3 2	140 110
18	1397	150	480	635	605 578	40	113.5	853	1200	350	3 2	140 110

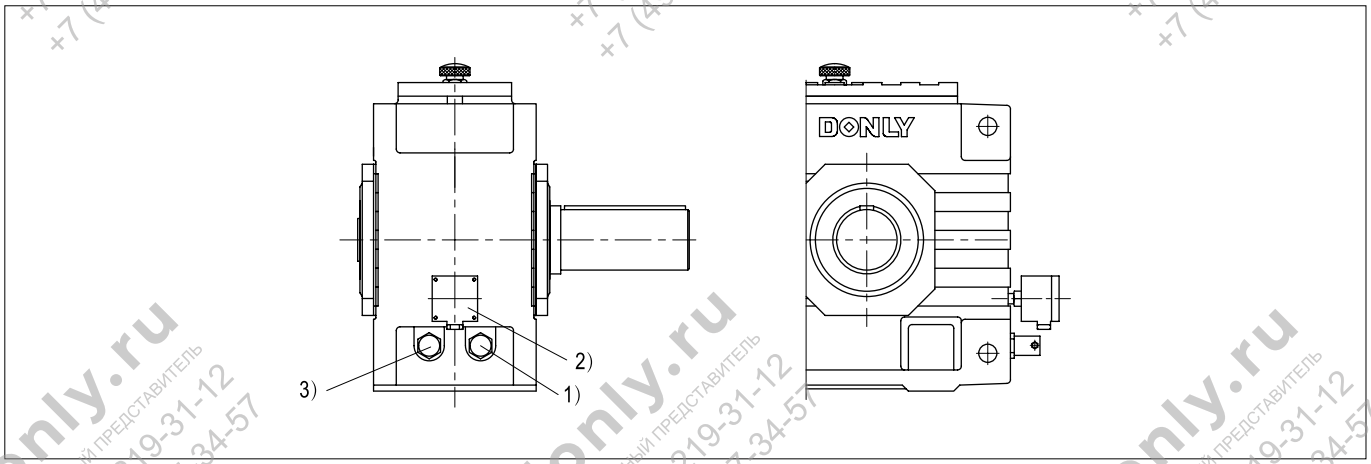
Теплоемкость по запросу.
*) типоразмеры насосов определяются передаточным числом редуктора и частотой вращения n_1

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принадлежности

7.4. С нагревательным элементом FJ07

Типы: DLCBII, DLCBIII
Размер: 4-18



В качестве уплотнения вала невозможно использовать лабиринтное уплотнение.

1) Навинчиваемый нагревательный элемент. Технические данные и примечания: тип защиты IP65, 230 В, 50 Гц, номинальная мощность зависит от конструкции. За консультацией обращайтесь в нашу компанию.

2) Датчик температуры. Технические данные и примечания: тип защиты IP65, 2 переключающих контакта (регулируемые). Макс. коммутационная способность 2А/230В пер. тока / 460ВА cosφ = 0,6 (пер. ток) 0,25А/230В пост. тока/50Вт (пост. ток).

3) Неприменимо для размеров 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

В зависимости от конструкции привинченные нагревательные элементы и датчики температуры могут быть расположены зеркально.

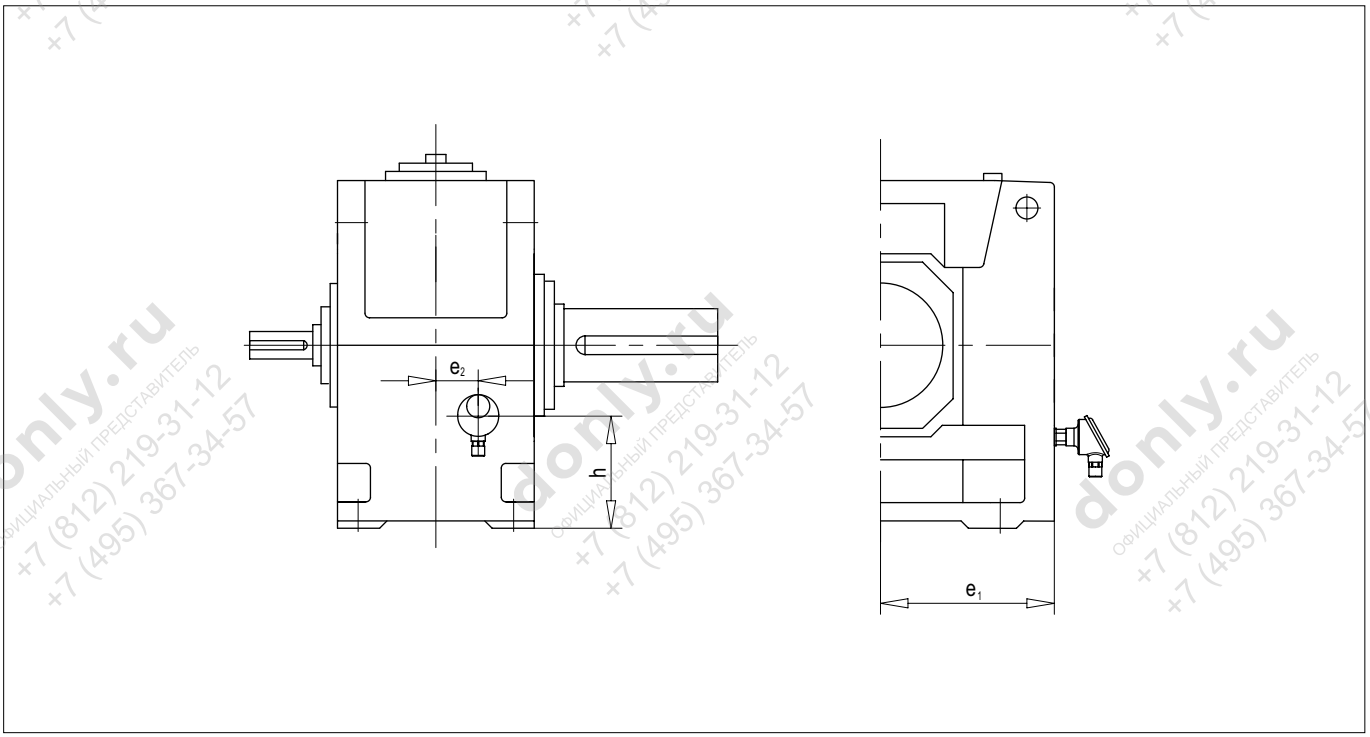
Размеры по запросу.

donly.ru Официальный представитель +7 (812) 219-31-12 +7 (495) 367-34-57

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. FJ08 с термометром для измерения температуры масла

Тип: DLCBII , DLCBIII
Размер: 4-18




В качестве уплотнения вала невозможно использовать лабиринтное уплотнение.
Резистивный термометр PT 100.
Технические характеристики и примечания:
Тип защиты клеммной головки: IP 54
Двухпроводное подключение
Также возможно выполнение трех- и четырехпроводного подключения у заказчика.
Необходимо подключение к измерительному прибору!

В зависимости от конструкции резистивный термометр может быть расположен зеркально.

Размеры по запросу.


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

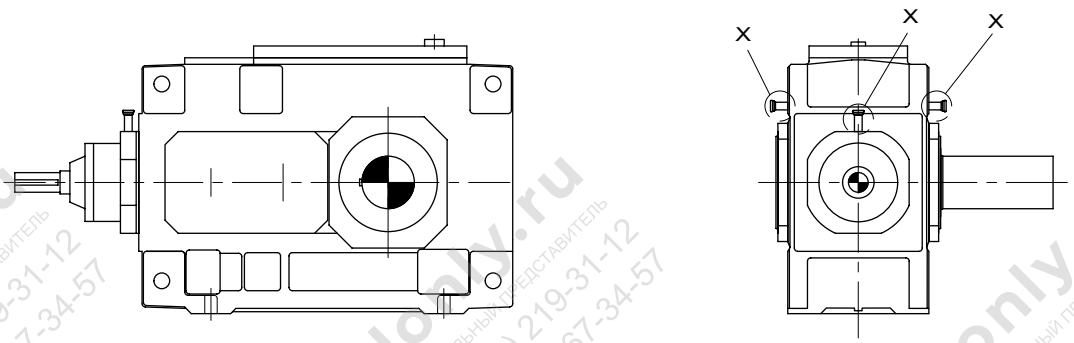7.6. Ниппель измерительного устройства для датчика удара для контроля подшипников FJ09



Ниппель измерительного устройства для датчика удара для контроля подшипников

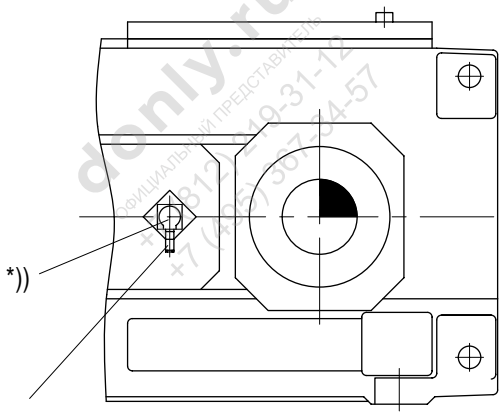7.7. Датчик положения FJ10



12-полюсная латунная заглушка

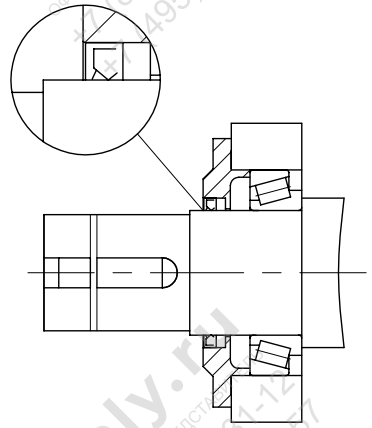
Инкрементный датчик положения

Пост. диапазон температур: -20°C …+60°C
Входное напряжение: 11В …24В пост. тока +20%
Тип защиты: IP65, выходной сигнал: A, B, O
1000 (макс. 2500) импульсов на оборот
2 прямоугольных сигнала электр. смещены на 90°
Опорный импульс один раз за оборот
Необходимо подключение к измерительному прибору!

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


7.8. Уплотнения редукторов

Радиальные уплотнения вала



Радиальные уплотнения вала подходят для рабочих скоростей от низких до средних.
Другие особенности:
- Изнашиваемые уплотнения легко обслуживаются.
- Локальное нагревание уплотнительной кромки; требуется соответствующая смазка (охлаждение).
- Коммерческий продукт.
- В случае ремонта валов с фланцами необходимо использовать разъемные уплотнения вала. Обратитесь к нам за консультацией.
- Конструкция с низким уровнем масла предоставляется по запросу.

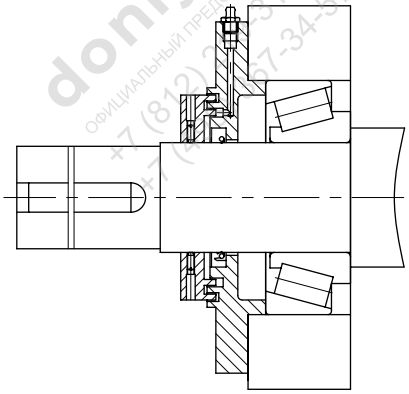
Комбинированные уплотнения



- Заполненные смазкой комбинированные лабиринтные уплотнения многоразового использования.
- Благодаря этому уплотнению достигается высокая эксплуатационная надежность редуктора в пыльных условиях. Уплотнение представляет собой комбинацию трех уплотнительных элементов, которые обеспечивают защиту редуктора от попадания частиц пыли.
- Размеры по запросу.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

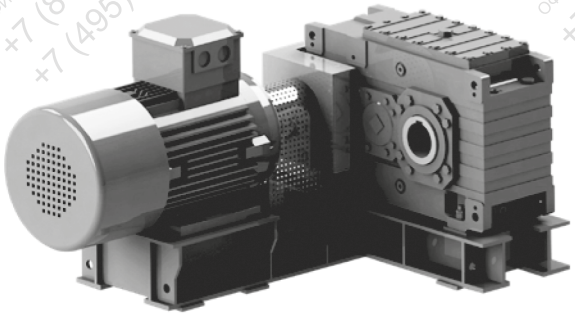DLCH
Параллельные приводы конвейеров



1. Описание редуктора

1.1 Характеристики DLCH 181

1.2 Условия эксплуатации 181

1.3 Общие сведения 182

1.4 Общая информация 183

2. Выбор и описание изделий

2.1 Обозначение изделий 184

2.2 Описание редуктора 185

2.3 Расшифровка символов 186

2.4 Процедура 187

2.5 Факторы при выборе 188

2.6 Теплоемкость редукторов 189

2.7 Фактические передаточные отношения редукторов 193

3. Таблицы выбора

3.1 Таблицы выбора DLCHII.. n=1000мин$^{-1}$ 194

3.2 Таблицы выбора DLCHII.. n=1500мин$^{-1}$ 214

3.3 Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000мин$^{-1}$ 235

3.4 Таблицы выбора DLCHIII .. n=1500мин$^{-1}$ 262

DONLY

4. Габаритные размеры и конструкция

4.1 Двигатель, соответствующая гибкая муфта и тормоза 290

4.2 Двигатель, соответствующая гидромуфта и тормоза 290

4.3 DLCHII .N. GA 291

4.4 DLCHII .N. GB 295

4.5 DLCHII .N. GC/GD 299

4.6 DLCHII .N. GA 304

4.7 DLCHIII .N. GB 309

4.8 DLCHIII.N. GC/GD 314

4.9 DLCH..J 320

5. Принадлежности

5.1 FJ04 Принудительная смазка с насосом с фланцевым креплением 321

5.2 FJ05 Водомасляный охладитель 322

5.3 FJ06 Газомасляный охладитель 323

5.4 FJ07 С нагревательными элементами 325

5.5 FJ08 С термометром для измерения температуры масла 326

5.6 FJ09 Ниппель измерительного устройства для датчика удара для контроля подшипников 327

5.7 FJ10 Датчик положения 327

5.8 Уплотнения редукторов 328

donly.ru Официальный представитель +7 (812) 219-31-12 +7 (495) 367-34-57

1.1. Характеристики DLCH

Приводы конвейеров серии DLCH полностью разработаны компанией DONLY и включают в себя двигатель, редуктор, муфту, ограничитель обратного хода, тормоз и проч.

Применение высокоэффективного двигателя и высокоточных редукторов позволяет повысить допустимую нагрузку приводов, а также обеспечить низкий уровень шума и высокую эксплуатационную эффективность.

Имеется два типа креплений приводов конвейеров: фиксированное основание и рычаг фиксации, снижающий вибрацию. По отдельному заказу также доступны другие виды креплений.

Интегрированная система привода делает привод более компактным, повышает точность изготовления и упрощает сборку.

Использование системы мониторинга значительно повышает уровень безопасности и надежности конвейера.

1.2. Выбор масла в соответствии с условиями эксплуатации

Редукторы приводов конвейеров допускается заправлять маслами от производителей, авторизованных DONLY, при этом производитель или поставщик масла несет ответственность за качество своего продукта. При выборе марки и вязкости масла следует учитывать пределы применения, указанные в Таблице 1.

Необходимо обеспечить минимальную рабочую вязкость масла 25 сСт.

Вязкость масла по ISO-VG при 40°C в мм^2/с (сСт)	Минимальная температура в °C			
	Смазка погружением		Принудительная смазка	
	Минеральное масло	Синтетическое масло	Минеральное масло	Синтетическое масло
VG 220	-15	-25	10	0
VG 320	-12	-25	15	5
VG 460	-9	-25	-	-

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если температура масла ниже значений, указанных в таблице, масло необходимо подогреть.

В случае погружной смазки температура масла не должна опускаться ниже температуры застывания выбранного масла.

В случае принудительной смазки при запуске запрещается превышать рабочую вязкость 1800 сСт.

Высота над уровнем моря (для монтажа)
При установке оборудования на больших высотах из-за низкой плотности воздуха снижается тепловыделение на поверхности двигателей и редукторов. Указанные в каталоге номинальные значения действительны для высоты установки 1000 м над уровнем моря. При планировании установки редукторов и двигателей на высоте более 1000 м необходимо учитывать соответствующие факторы. За подробной информацией обратитесь в компанию DONLY.

Относительная влажность
Нормальная относительная влажность должна быть ниже 90%.
При относительной влажности более 90% поверхность оборудования должна быть защищена специальными защитными устройствами. За подробной информацией обратитесь в компанию DONLY.

1.3. Общая информация

Мощность и крутящий момент
Номинальные значения мощности и крутящего момента, указанные в каталоге, относятся к номинальной мощности двигателя. При расчете фактической выходной мощности приводов конвейеров учитывается КПД двигателя, муфты (или гидромуфты), редуктора. Значения выходного крутящего момента, указанные в каталоге, представляют собой значения номинального крутящего момента двигателя, умноженные на номинальное передаточное число редуктора.

Значения скорости и передаточного отношения
Указанные выходные скорости приводов конвейеров являются рекомендуемыми. Фактическая выходная скорость зависит от нагрузки двигателя, состояния системы питания и фактического передаточного числа редуктора. Передаточные числа, указанные в каталоге, являются номинальными.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Описание редуктора

Покрытие
Приводы конвейеров окрашиваются в стандартные цвета компании DONLY. По запросу доступны специальные покрытия.

Хранение
Срок хранения конвейерных приводов не должен превышать 6 месяцев. По вопросам длительного хранения обращайтесь в компанию DONLY.

1.4. Общая информация

Внимание!
Указания, представленные ниже, подлежат исполнению в обязательном порядке!

Рисунки в брошюре приводятся только в качестве примеров и могут не совпадать полностью с фактическим оборудованием. Значения размеров могут изменяться.

Во избежание возникновения несчастных случаев все вращающиеся компоненты редукторов должны быть оборудованы ограждениями в соответствии с локальными и национальными нормативами по промышленной безопасности, представленными заказчиком.

Перед вводом редуктора в эксплуатацию пользователь должен ознакомиться с руководством по эксплуатации. Приводы конвейеров поставляются с завода готовыми к работе, но не заправленными гидравлическим маслом.

Обратите внимание, что все веса в каталоге указаны без учета веса масла. Значения веса являются средними и не строгими.

Объемы масла для заливки в редуктор указаны приблизительно. Для определения точного объема заливаемого масла пользователь должен ориентироваться по меткам на масляном щупе.

Вязкость масла должна соответствовать параметрам, указанным на паспортной табличке оборудования. Допускается использовать только те сорта смазочного масла, которые одобрены производителем.

Редукторы поставляются с радиальными уплотнениями для валов, другие типы уплотнений доступны по заказу (см. стр. 328).

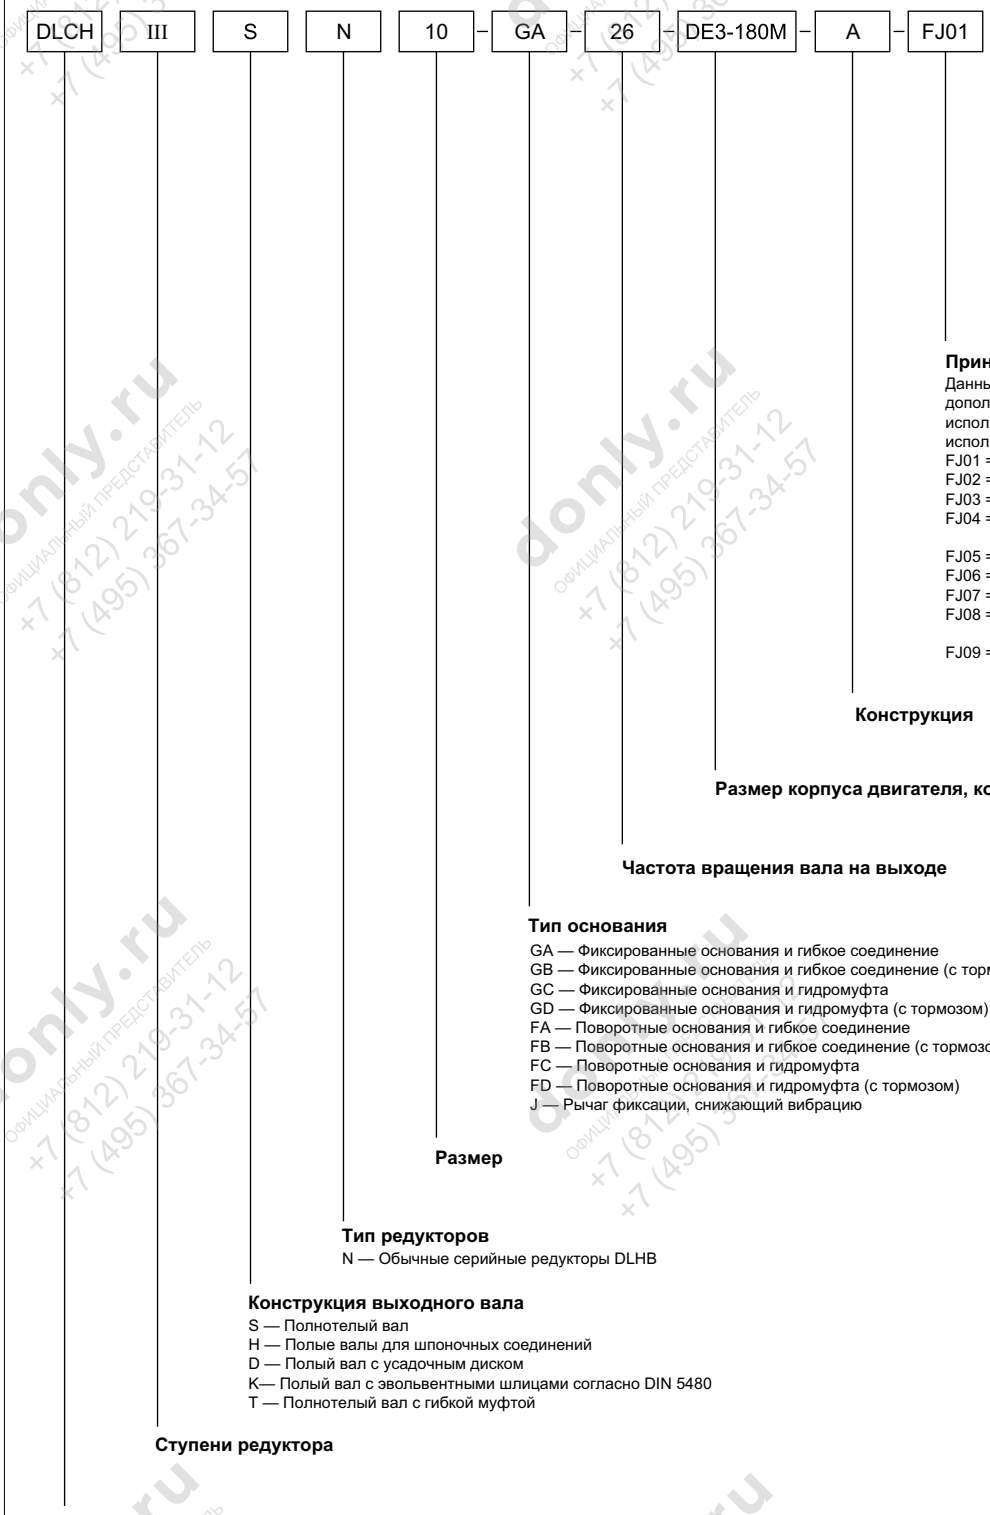
При наружной установке следует избегать воздействия солнечного излучения. В обязанности пользователя входит обеспечение оборудования соответствующими защитными устройствами.

Приводы конвейера расположены в соответствии со стандартной последовательной схемой, которая подходит не для всех условий. Для особых условий обратитесь с соответствующим запросом.

Наличие внешних усилий на валу не допустимо. В случае необходимости применения таких условий обратитесь с соответствующим запросом.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Обозначение изделий








Примечание

2. Обзор вариантов аксессуаров представлен на стр. 321-328.
2. Выходная конструкция представлена на стр. 158-169.
3. При заказе укажите требуемый крутящий момент тормоза или ограничителя обратного хода.
4. При заказе укажите особые условия.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

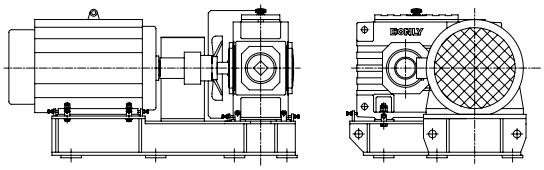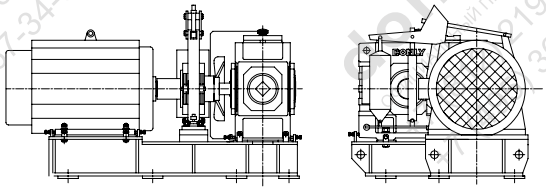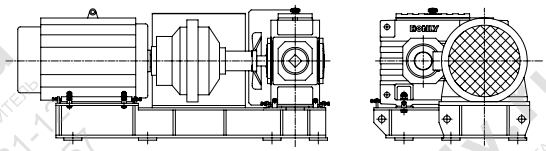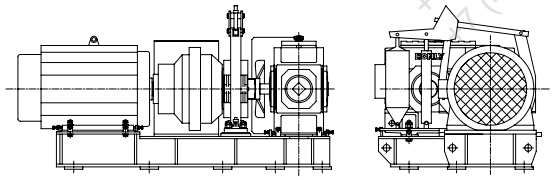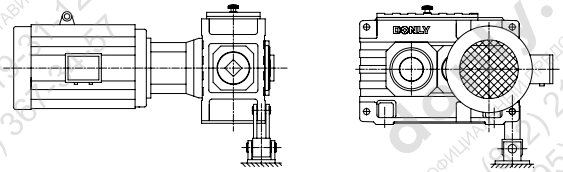2.2. Описание изделия

Тип	Рисунок	Описание
DLCH.GA		Конический привод, сборка с неподвижными основаниями и гибкой муфтой
DLCH.GB		Конический привод, сборка с неподвижными основаниями и гибкой муфтой (с тормозом)
DLCH.GC		Конический привод, сборка с неподвижными основаниями и гидромуфтой
DLCH.GD		Конический привод, сборка с неподвижными основаниями и гидромуфтой (с тормозом)
DLCH.J		Конический привод, подключение двигателя к редуктору с помощью фланца, сборка с поворотным основанием и рычагом фиксации, снижающим вибрацию

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Расшифровка символов

η_1 = Эффективность муфты (Таблица 1), стр. 188
η_2 = Эффективность редуктора (Таблица 2), стр. 188
K = коэффициент запаса хода
f_1 = Поправочный коэффициент для конвейера (Таблица 1), стр. 188
f_2 = Температурный коэффициент (Таблица 4), стр. 188
f_3 = Температурный коэффициент (Таблица 5), стр. 188
f_4 = Коэффициент использования нагрузки (Таблица 6), стр. 188
f_5 = Коэффициент использования номинальной мощности (Таблица 7), стр. 188
f_A = Коэффициент надежности (Таблица 8), стр. 188
f_B = Коэффициент характера нагрузки
f_C = Расчетный коэффициент загрузки
i = Фактическое передаточное число
i_N= Номинальное передаточное число
n1 = Частота вращения двигателя (мин$^{-1}$)
n_2= Выходная частота вращения (мин$^{-1}$) (расчет по фактическому передаточному числу)
n_{2N} = Номинальная выходная скорость (мин$^{-1}$)
P_M = Требуемая мощность двигателя
P = Номинальная мощность двигателя
P_G = Требуемая теплоемкость
P_{GA}= Тепловая емкость редукторов без дополнительного охлаждения, стр. 189–192
P_{GB}= Тепловая емкость редукторов с охлаждением от вентилятора, стр. 189–192
P_{GC}= Тепловая емкость редукторов со встроенным змеевиком охлаждения, стр. 189–192
P_{GD}= Тепловая емкость редукторов со встроенным змеевиком охлаждения и вентилятором, стр. 189–192
P_2 = Мощность вращающегося барабана ленточного конвейера
t = Температура окружающей среды (°C)
T_{2N} = Номинальный выходной крутящий момент (кНм)

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Процедура

Шаги	Процедура	Содержание	Пример
1	Исходные данные	Мощность вращающегося барабана конвейера [кВт] Номинальная выходная скорость [мин$^{-1}$] Режим работы Температура окружающей среды Высота над уровнем моря Другие требования: с тормозом, взрывозащищенный, вспомогательная трансмиссия, ограничитель обратного хода, выходной вал и т. д.	P_2=66 кВт n =26 мин$^{-1}$ 2N 12 ч/сут 30°C Уровень моря С тормозом
2	P_M Расчетная мощность	Расчет мощности двигателя производится по следующей формуле: $$P_M=\frac{k\times P_2}{\eta_1\times\eta_2}$$ Примечание K= 1,15~1,4	P_M=(1,2×66)/(0,96×0,955) =86 кВт
3	Определение коэффициента обслуживания	Выбор коэффициента для конвейера (Таблица 3) и коэффициента надежности (Таблица 8) для расчета коэффициента загрузки $$f_C = f_1 \times f_A$$	Согласно Таблице 3: 12 ч/сут f_1=1,3 Согласно Таблице 8: f_A=1.5 f_C=1.3×1.5=1.95
4	Выбор размера привода конвейера	В соответствии с $$P_N \geq P_M \quad f_B \geq f_C \text{ 及 } n_{2N}$$ Выбор размера и выходной скорости привода конвейера по таблице выбора	Выберите из таблицы выбора в соответствии с полученными выше результатами: DLCHIII..11..-DE3-280M4 P_N =90 кВт, f_B =2,0, n_{2N} =26мин$^{-1}$, i_N =56 Оборудование аттестовано
5	Определение подачи масла редукторов	Возможные варианты способов смазки: ① Смазка разбрызгиванием ② Смазка погружением Все компоненты, подвергающиеся смазке, погружаются в масло ③ Принудительная смазка (по заказу)	Редуктор с устройством смазки разбрызгиванием
6	Определение необходимой теплоемкости редукторов P_G	6.1. Соответствует параметрам редуктора без дополнительного охлаждения, если: $$f_4 \times f_2 \times P_2 \leq P_{GA} \times f_2 = P_G$$ 6.2. Соответствует параметрам редуктора со змеевиком охлаждения и вентилятором, если: $$f_4 \times f_2 \times P_2 \leq P_{GB} \times f_2 = P_G$$ 6.3. Соответствует параметрам редуктора со змеевиком охлаждения, если: $$f_4 \times f_2 \times P_2 \leq P_{GC} \times f_3 = P_G$$ 6.4. Соответствует параметрам редуктора со змеевиком охлаждения и вентилятором, если: $$f_4 \times f_2 \times P_2 \leq P_{GD} \times f_3 = P_G$$ 6.5. Для высоких значений тепловой емкости по заказу доступны внешние масляные охладители.	Первая проверка 6.1 1×1,05×66=69 кВт 88,9×0,88=78,2 кВт 69 кВт≤78,2 кВт, Теплоемкость редуктора в норме, требуется редуктор без дополнительного охлаждения.
7	Определение типа и размера	В зависимости от реальной необходимости определите тип и размер привода конвейера согласно разделу 2.1 "Обозначение изделий"	Определите обозначение изделия согласно приведенному выше расчету и другим требованиям: DLCHIII TN11-GD-26-DE3-280M4-A

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Критерии выбора

Таблица 1. Эффективность сцепления η_1

Упругая муфта	0.98
Гидромуфта	0.96

Таблица 2. Эффективность редуктора η_2

Редукторы DLCHII..	0.970
Редукторы DLCHIII..	0.955

Таблица 3. Поправочный коэффициент для конвейера f_1

	Эффективный суточный период работы под нагрузкой в часах		
	≤ 0.5	> 0.5-10	≥10
Ленточный конвейер ≤ 150кВт	1.0	1.2	1.3
Ленточный конвейер > 150кВт	1.1	1.3	1.5
Ковшовые конвейеры	-	1.4	1.5
Тяговые лебедки	1.4	1.6	1.6
Подъемники	-	1.5	1.8
Пластинчатые конвейеры	-	1.2	1.5
Эскалаторы	1.0	1.2	1.4
Редукторы хода для ж/д	-	1.5	-

Таблица 4. Тепловой коэффициент
(Редукторы без дополнительного охлаждения или с вентилятором) f_2

Темп. окр. среды	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃	45℃	50℃
f_2	1.11	1.06	1.00	0.94	0.88	0.82	0.75	0.69	0.63

Таблица 5. Тепловой коэффициент
(Для редукторов со змеевиком охлаждения или с вентилятором и змеевиком охлаждения) f_3

Темп. окр. среды	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃	45℃	50℃
f_3	1.05	1.03	1.00	0.97	0.93	0.90	0.87	0.84	0.81

Таблица 6. Коэффициент использования f4

Часовой рабочий цикл %	100	80	60	40	20
f_4	1	0.94	0.86	0.74	056

Таблица 7. Номинальный коэффициент использования мощности f_5

$[P_2/(P_N \times f_B)] \times 100\%$	40%	50%	60%	70%	80% ~ 100%
f_5	1.25	1.15	1.1	1.05	1
P_2 - Номинальная мощность конвейера					
P_N - Номинальная мощность двигателя					

Таблица 8. Коэффициент надежности f_A

Требования по обязательному применению и безопасности	Общие вспомогательные устройства, которые, в случае выхода из строя привода конвейера, можно легко заменить, остановив только один станок.	Важное оборудование, которое, в случае выхода из строя привода конвейера, приведет к остановке двигателя и производственной линии.	Оборудование с высокими требованиями к безопасности, которое, в случае выхода из строя привода конвейера, может привести к остановке всего оборудования на заводе и привести к несчастным случаям.
f_A	$1.0 \leq f_A \leq 1.3$	$1.3 < f_A \leq 1.5$	$1.5 < f_A$

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Теплоемкость редукторов

Тип: DLCHII .N
Тип: 4-20 n=1000 мин$^{-1}$

Параметры тепловой емкости PG(кВт)																		
i_N		Размеры привода конвейера																
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.3	P_{GA}	54.1	66.5		90.3		116		134		*		*		*		*	
	P_{GB}	106	143		221		293		450		579		563		625		*	
	P_{GC}	120	190		305		475		696		1201		1434		1736		*	
	P_{GD}	162	256		417		626		951		1553		1782		2240		*	
7.1	P_{GA}	56.1	69		89.8		117		145		*		*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	109	146		214		286		454		588		591	589	683	659	*	*
	P_{GC}	121	189		287		447		677		1163		1392	1448	1689	1737	*	*
	P_{GD}	165	256		394		589		931		1510		1746	1810	2186	2260	*	*
8	P_{GA}	54.4	68.3	74.5	89.1	99	118	120	152	161	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	104	142	157	208	235	279	290	449	509	591	656	613	620	733	719	*	*
	P_{GC}	115	182	197	272	312	425	472	646	884	1110	1263	1348	1407	1649	1693	*	*
	P_{GD}	155	245	266	376	428	562	618	895	1170	1455	1658	1696	1772	2154	2203	*	*
9	P_{GA}	53.4	67.9	78.1	89.3	100	120	124	160	182	195	212	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	101	139	159	202	228	272	283	437	520	594	672	635	655	786	789	*	*
	P_{GC}	109	174	197	259	294	403	442	599	861	1055	1224	1292	1366	1611	1662	*	*
	P_{GD}	150	234	266	357	405	536	582	833	1149	1395	1611	1644	1736	2120	2191	*	*
10	P_{GA}	51.1	65.4	77.4	88.3	100	119	125	164	193	209	234	200	198	*	*	*	*
	P_{GB}	95.7	131	156	193	222	262	278	424	516	587	673	640	668	812	830	*	*
	P_{GC}	102	160	189	243	280	378	422	564	821	999	1167	1224	1303	1548	1611	*	*
	P_{GD}	139	217	255	337	386	505	556	786	1106	1326	1551	1571	1674	2053	2143	*	*
11.2	P_{GA}	49.3	63.4	76	90.7	99	116	124	173	195	226	247	218	222	229	223	*	*
	P_{GB}	91.7	126	151	196	214	249	270	430	495	601	665	632	669	815	847	*	*
	P_{GC}	97	151	180	241	264	353	398	560	756	986	1113	1148	1237	1468	1553	*	*
	P_{GD}	132	205	245	336	367	473	528	784	1020	1319	1482	1485	1594	1958	2070	*	*
12.5	P_{GA}	47.8	63	72.3	90.2	95.6	116	122	178	194	226	252	235	235	260	250	301	289
	P_{GB}	87.6	123	142	191	205	244	259	425	475	572	648	637	656	833	844	*	*
	P_{GC}	93.6	149	165	236	250	342	375	549	710	906	1064	1128	1164	1430	1470	*	*
	P_{GD}	126	201	226	327	346	455	498	766	960	1212	1401	1459	1506	1914	1965	*	*
14	P_{GA}	45.5	60	69.8	83.8	97.7	114	119	173	202	225	266	240	252	274	281	328	333
	P_{GB}	82.9	116	135	175	207	236	247	403	483	547	659	614	659	814	860	*	*
	P_{GC}	87.5	138	156	211	248	322	349	509	705	840	1037	1049	1138	1339	1431	*	*
	P_{GD}	118	186	213	294	345	432	465	711	958	1131	1392	1365	1482	1802	1912	*	*
16	P_{GA}	41.8	56.6	68.9	79	97	108	117	166	206	212	263	252	254	280	292	341	354
	P_{GB}	75.7	108	131	163	201	221	240	377	476	501	626	617	634	782	837	*	*
	P_{GC}	78.8	126	154	194	242	295	339	464	688	744	947	1027	1059	1245	1341	*	*
	P_{GD}	107	171	208	269	336	397	449	650	932	1007	1276	1341	1381	1680	1810	*	*
18	P_{GA}	40.1	54.4	65.7	76.1	89.7	103	114	156	200	219	259	248	268	292	299	362	368
	P_{GB}	72.1	103	124	157	184	208	231	352	450	506	598	583	638	768	805	*	*
	P_{GC}	74.1	119	142	185	217	276	319	432	635	747	881	947	1037	1189	1243	*	*
	P_{GD}	100	162	194	257	301	371	425	609	864	1009	1189	1244	1359	1606	1689	*	*
20	P_{GA}	39.3	51.1	61.7	71.3	85.2	100	109	152	189	208	239	242	258	293	304	361	378
	P_{GB}	70.2	96.8	115	145	172	200	217	339	419	473	543	554	599	751	787	*	*
	P_{GC}	71.7	111	131	169	199	264	293	408	577	681	780	871	957	1140	1181	*	*
	P_{GD}	97.4	150	179	236	276	355	392	575	786	923	1056	1142	1257	1546	1602	*	*
22.4	P_{GA}	36.4	47.5	59	68.7	81.1	92.3	102	142	175		241		248		300		369
	P_{GB}	64.9	89.4	111	139	165	185	203	314	390		544		566		764		*
	P_{GC}	65.3	101	124	161	190	238	273	371	540		780		877		1133		*
	P_{GD}	88.9	137	169	224	263	320	366	524	736		1057		1153		1537		*
25	P_{GA}			55.3		75.8		99.4		170		227						
	P_{GB}			103		152		196		374		506						
	P_{GC}			114		174		262		506		713						
	P_{GD}			156		242		350		692		965						
28	P_{GA}			51.5		73.3		92.5		160								
	P_{GB}			95.8		146		182		347								
	P_{GC}			104		166		236		459								
	P_{GD}			142		230		318		630								

* По заказу
P_{GA} (кВт) Редукторы без дополнительного охлаждения 1)
P_{GB} (кВт) Редукторы с вентилятором 1)
P_{GC} (кВт) Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения 1) 2)
P_{GD} (кВт) Редукторы с вентилятором и встроенным змеевиком охлаждения 1) 2)
1) Значения относятся к условиям: рабочий цикл 100%, установка в большом зале, высота до 1000м, другие условия по запросу.
2) Значения относятся к температуре охлаждающей воды на входе 20°C и неограниченной температуре охлаждающей воды на выходе.
По запросу возможен перерасчет с ограничением температуры охлаждающей воды на выходе.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Теплоемкость редукторов

Тип: DLCHII .N
Тип: 4-20 n=1500 мин$^{-1}$

Параметры тепловой емкости PG(кВт)																		
i_N		Размеры привода конвейера																
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.3	P_{GA}	48.5	48.8		*		*		*		*		*		*		*	
	P_{GB}	132	172		256		322		428		448		*		*		*	
	P_{GC}	146	226		357		542		746		1197		1267		1410		*	
	P_{GD}	210	327		525		774		1124		1739		1824		2151		*	
7.1	P_{GA}	51.6	53.9		*		*		*		*		*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	137	177		252		323		453		493		338	*	*	*	*	*
	P_{GC}	148	226		338		516		740		1193		1289	1305	1458	1443	*	*
	P_{GD}	214	327		499		735		1117		1728		1851	1880	2199	2209	*	*
8	P_{GA}	51.4	56.4	59.2	64.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	132	175	191	249	276	322	328	469	501	537	580	422	390	*	*	*	*
	P_{GC}	140	219	236	323	367	496	545	720	961	1171	1319	1306	1332	1507	1500	*	*
	P_{GD}	202	316	341	479	542	707	772	1088	1397	1700	1923	1860	1910	2261	2260	*	*
9	P_{GA}	52.4	60.5	67.8	73.2	77.2	86.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	129	174	198	248	275	324	333	484	553	600	666	541	530	584	542	*	*
	P_{GC}	135	211	238	311	352	477	521	686	968	1159	1335	1332	1386	1593	1608	*	*
	P_{GD}	196	303	344	458	518	682	736	1033	1405	1679	1927	1889	1970	2360	2400	*	*
10	P_{GA}	51.4	61.1	70.9	77.7	84.2	96	95.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	123	165	196	241	273	320	335	489	577	631	715	612	617	710	691	*	*
	P_{GC}	126	196	230	295	338	453	503	657	943	1128	1309	1316	1383	1611	1649	*	*
	P_{GD}	182	282	331	436	498	648	710	987	1375	1628	1896	1861	1964	2374	2447	*	*
11.2	P_{GA}	50.4	61.2	72.2	83.4	88	99.9	103	119	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	118	160	191	246	267	309	331	509	572	674	738	648	669	784	787	*	*
	P_{GC}	120	185	221	294	321	427	479	662	882	1135	1274	1269	1354	1582	1651	*	*
	P_{GD}	174	268	319	436	475	610	679	995	1283	1642	1838	1796	1913	2323	2431	*	*
12.5	P_{GA}	49.5	62.1	70.5	85.6	88.3	104	106	135	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	113	157	181	242	258	305	322	512	562	660	742	685	691	851	840	*	*
	P_{GC}	116	183	204	289	305	415	454	655	837	1056	1215	1272	1302	1579	1605	*	*
	P_{GD}	166	263	295	425	450	589	644	978	1218	1523	1755	1790	1836	2311	2355	*	*
14	P_{GA}	47.6	60.4	69.5	81.7	93.2	106	108	142	153	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	108	150	174	224	263	298	310	494	583	647	774	686	726	875	906	*	*
	P_{GC}	108	171	193	259	304	393	425	611	841	991	1220	1205	1298	1511	1600	*	*
	P_{GD}	155	243	279	384	449	562	603	914	1223	1434	1761	1697	1832	2211	2342	*	*
16	P_{GA}	44.1	57.8	69.8	78.6	94.9	104	110	144	169	160	193	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	98.9	140	169	210	257	281	303	469	583	603	751	710	721	873	919	*	*
	P_{GC}	98.1	157	191	239	297	362	414	561	827	887	1125	1196	1226	1429	1528	*	*
	P_{GD}	141	225	273	352	438	518	584	839	1197	1286	1626	1684	1726	2088	2236	*	*
18	P_{GA}	42.7	56.4	67.6	77.3	89.8	101	111	143	175	181	209	170	*	*	*	*	*
	P_{GB}	94.4	134	162	202	237	266	296	443	560	621	731	690	748	888	919	*	*
	P_{GC}	92.4	148	177	229	268	339	392	527	769	899	1057	1119	1219	1387	1442	*	*
	P_{GD}	132	213	255	338	395	486	555	790	1115	1297	1526	1578	1718	2020	2114	*	*
20	P_{GA}	42	53.3	64	73.1	86.3	100	107	142	170	179	202	178	182	*	*	*	*
	P_{GB}	92.1	126	150	188	222	257	278	428	525	586	670	665	712	882	915	*	*
	P_{GC}	89.4	138	162	209	247	326	362	499	702	823	941	1036	1133	1342	1382	*	*
	P_{GD}	128	198	235	310	363	465	512	747	1019	1191	1360	1455	1597	1956	2019	*	*
22.4	P_{GA}	38.9	49.7	61.3	70.7	82.4	92.6	101	133	159		206		179		*		*
	P_{GB}	85.2	116	144	181	213	239	261	397	489		673		676		893		*
	P_{GC}	81.5	125	155	200	235	293	337	454	657		942		1041		1329		*
	P_{GD}	117	181	223	295	346	420	478	682	954		1362		1467		1939		*
25	P_{GA}			57.6		77.2		98.9		155		195						
	P_{GB}			134		197		252		470		627						
	P_{GC}			142		216		323		617		862						
	P_{GD}			206		318		458		898		1245						
28	P_{GA}			54.1		75.5		93.4		150								
	P_{GB}			125		190		235		439								
	P_{GC}			130		206		292		562								
	P_{GD}			187		302		417		819								

* По заказу
P_{GA} (кВт) Редукторы без дополнительного охлаждения 1)
P_{GB} (кВт) Редукторы с вентилятором 1)
P_{GC} (кВт) Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения 1) 2)
P_{GD} (кВт) Редукторы с вентилятором и встроенным змеевиком охлаждения 1) 2)
1) Значения относятся к условиям: рабочий цикл 100%, установка в большом зале, высота до 1000м, другие условия по запросу.
2) Значения относятся к температуре охлаждающей воды на входе 20°C и неограниченной температуре охлаждающей воды на выходе.
По запросу возможен перерасчет с ограничением температуры охлаждающей воды на выходе.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Теплоемкость редукторов

Тип: DLCHIII .N
Тип: 5-24 n=1000 мин$^{-1}$

Параметры тепловой емкости PG(кВт)																					
i_N		Размеры привода конвейера																			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
22.4	P_{GA}									196		258		270		325		350		*	
	P_{GB}									303		432		440		*		*		*	
	P_{GC}									561		903		903		*		*		*	
	P_{GD}									650		1043		1029		*		*		*	
25	P_{GA}	49.9		73.5		99.3		145		191		253	265	263	276	323	333	363	343	*	*
	P_{GB}	73.4		110		152		230		294		420	443	427	451	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	105		169		247		419		533		850	913	851	906	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	125		201		293		492		617		986	1055	972	1033	*	*	*	*	*	*
28	P_{GA}	48		74.2		99		142		186	214	254	264	265	274	326	338	380	370	*	*
	P_{GB}	70.7		112		150		222		286	327	417	434	425	441	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	99.7		167		239		392		500	586	820	860	819	854	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	118		200		284		464		583	680	957	999	942	981	*	*	*	*	*	*
31.5	P_{GA}	46.7	54	71.4	79.1	96.9	100	138	164	184	211	252	265	263	276	327	341	194	389	*	*
	P_{GB}	68.5	78.5	107	118	146	151	215	255	279	319	411	432	418	440	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	95.6	109	158	173	230	286	374	431	480	556	783	829	785	826	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	114	130	190	206	273	333	443	509	560	647	917	969	906	952	*	*	*	*	*	*
35.5	P_{GA}	45.2	51.9	69.4	79.7	93.9	99.8	134	159	180	206	244	264	255	274	325	342	404	404	*	*
	P_{GB}	66.2	75.6	104	119	142	149	208	246	271	311	395	425	401	433	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	91.3	103	151	171	219	278	354	403	456	523	725	792	725	789	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	109	123	183	205	262	324	422	480	534	612	854	934	844	916	*	*	*	*	*	*
40	P_{GA}	42.7	50.4	66	76.6	88.9	96.5	129	155	174	201	237	253	247	264	317	336	401	407	*	*
	P_{GB}	62.3	73.3	98.9	113	134	145	199	238	261	302	380	406	387	412	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	84.8	98.8	141	161	204	265	333	384	431	499	683	734	685	730	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	101	117	170	194	244	310	397	457	506	586	809	867	799	853	*	*	*	*	*	*
45	P_{GA}	40.8	48.7	63.6	74.3	85.6	94	128	149	167	194	237	245	246	254	316	326	393	402	*	*
	P_{GB}	59.6	70.7	95	110	128	141	199	229	250	291	378	390	383	397	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	80.1	94.4	134	155	193	254	326	364	405	475	669	693	670	689	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	96	113	162	186	232	298	389	434	475	557	793	817	782	804	*	*	*	*	*	*
50	P_{GA}	39.6	46.1	60.1	70.9	84.2	89.4	127	145	166	190	241	249	248	259	320	332	410	410	*	*
	P_{GB}	57.5	66.7	89.6	104	126	133	195	222	245	283	378	393	381	399	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	77.3	87.7	126	145	189	236	319	344	394	448	662	678	655	671	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	92.8	105	152	174	225	277	381	411	465	529	785	805	771	793	*	*	*	*	*	*
56	P_{GA}	37.6	44.3	57.5	68.4	80.4	86.2	118	145	161	183	232	250	240	258	311	332	401	421	*	*
	P_{GB}	54.5	63.9	85.2	100	120	128	181	221	238	271	361	390	367	394	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	72.6	83	118	138	176	223	289	337	373	421	617	669	614	660	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	86.7	99.7	143	166	212	262	345	403	441	499	735	795	723	777	*	*	*	*	*	*
63	P_{GA}	35.5	42.7	53.7	64.7	76.2	84.6	113	143	154	180	222	242	230	250	295	324	393	413	*	*
	P_{GB}	51.2	61.4	79.4	95.1	112	124	171	216	226	265	343	375	349	378	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	67.3	80.1	109	129	163	218	268	330	347	410	570	622	567	616	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	80.6	96.2	130	156	197	257	321	395	411	486	681	746	672	730	*	*	*	*	*	*
71	P_{GA}	35.1	40.5	52.1	61.6	74.6	80.5	110	133	150	174	216	229	221	237	292	303	373	397	*	*
	P_{GB}	50.6	58.1	76.7	90.4	110	119	166	200	219	255	333	353	334	357	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	66.5	75.1	104	120	160	204	258	298	331	389	548	577	542	571	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	79.7	89.9	126	145	191	239	309	357	393	461	655	690	644	676	*	*	*	*	*	*
80	P_{GA}	33.3	38.2	50.9	57.6	70.6	76.1	104	125	145	165	208	222	213	228	277	299	358	377	*	*
	P_{GB}	47.9	54.5	74.9	84.1	104	111	156	188	513	241	320	342	321	343	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	61.8	69.7	100	111	148	189	238	277	319	361	517	555	512	546	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	74.2	83.6	121	134	179	222	286	332	378	429	620	663	608	648	*	*	*	*	*	*
90	P_{GA}	32.9	37.8	48.1	55.7	67.1	74.3	100	123	136	160	196	215	201	219	263	283	349	361	*	*
	P_{GB}	47.3	54.1	70.7	81.1	98.8	108	151	183	199	233	301	328	302	329	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	60.1	69.1	93.1	107	138	185	228	267	293	345	479	524	474	516	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	72.3	82.8	112	129	166	217	275	321	348	409	573	628	564	614	*	*	*	*	*	*
100	P_{GA}		35.9		54.6		70.7		116		156		203		208		272		356	*	
	P_{GB}		51.2		79.5		103		173		227		310		310		*		*	*	
	P_{GC}		64.2		103		172		247		332		484		478		*		*	*	
	P_{GD}		77.2		125		202		297		394		581		569		*		*	*	
112	P_{GA}		35.5		51.7		67.2		112		146										
	P_{GB}		50.7		75.2		98.3		168		213										
	P_{GC}		62.5		95.8		159		237		306										
	P_{GD}		75.2		116		188		286		364										

* По заказу

Дополнительные примечания см. в описании типа DLCHII.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Теплоемкость редукторов

Тип: DLCHIII .N
Тип: 5-24 n=1500 мин$^{-1}$

Параметры тепловой емкости PG(кВт)																					
i_N		Размеры привода конвейера																			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
22.4	P_{GA}									169		193		180		*		*		*	
	P_{GB}									346		463		450		*		*		*	
	P_{GC}									668		1050		1035		*		*		*	
	P_{GD}									811		1267		1228		*		*		*	
25	P_{GA}	52.5		76.1		100		138		167		192	193	180		*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	92.4		138		187		275		338		453	470	442	455	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	130		208		302		507		636		992	1059	979	1035	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	163		261		368		626		771		1201	1277	1164	1227	*	*	*	*	*	*
28	P_{GA}	50.9		77.5		101		137		169	191	206	207	198	196	222	*	*	*	*	*
	P_{GB}	89.4		140		186		268		334	380	463	475	455	464	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	123		207		294		477		600	701	966	1008	953	988	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	155		261		368		593		734	854	1179	1224	1145	1182	*	*	*	*	*	*
31.5	P_{GA}	49.9	57.4	75.3	82.8	100	102	137	159	173	196	217	222	212	216	246	249	*	*	*	*
	P_{GB}	86.9	99.6	135	148	183	188	263	308	332	377	468	487	463	480	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	118	135	195	214	283	352	457	523	580	670	930	981	924	967	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	149	170	248	268	355	432	570	650	710	819	1143	1202	1116	1165	*	*	*	*	*	*
35.5	P_{GA}	48.6	55.7	73.9	84.4	98.7	104	135	158	175	198	222	235	221	232	268	276	273		*	*
	P_{GB}	84.3	96.2	132	150	178	186	257	300	328	374	461	493	459	489	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	113	127	188	211	271	343	434	492	555	634	870	948	863	935	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	143	161	239	268	342	421	544	617	683	781	1075	1171	1052	1137	*	*	*	*	*	*
40	P_{GA}	46.1	54.3	70.6	81.4	93.9	101	132	156	172	197	221	232	221	231	272	283	293	269	*	*
	P_{GB}	79.5	93.4	125	144	170	182	248	293	318	366	449	476	449	474	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	105	122	175	200	252	327	410	470	525	608	823	882	820	871	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	133	154	223	254	319	404	514	589	649	750	1024	1094	1003	1066	*	*	*	*	*	*
45	P_{GA}	44.2	52.5	68.2	79.2	90.8	99.1	132	151	166	192	223	227	224	227	276	280	297	278	*	*
	P_{GB}	76.1	90.2	120	140	162	177	247	283	306	355	450	460	448	460	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	99.7	117	167	192	239	314	401	447	495	579	809	835	804	823	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	126	148	212	243	303	388	505	561	611	714	1006	1034	985	1009	*	*	*	*	*	*
50	P_{GA}	43.2	50.1	65.2	76.6	90.6	95.9	134	151	171	195	240	246	242	250	304	313	360	344	*	*
	P_{GB}	73.8	85.5	114	133	160	169	246	278	306	352	462	479	462	480	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	96.4	109	157	181	235	293	395	425	485	551	809	827	797	815	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	122	138	200	228	295	362	497	534	603	686	1009	1033	987	1012	*	*	*	*	*	*
56	P_{GA}	41.2	48.5	62.7	74.4	87.3	93.4	127	154	170	192	239	256	243	260	310	329	379	387	*	*
	P_{GB}	70.1	82.2	109	129	153	164	230	280	300	341	449	484	453	485	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	90.6	103	148	172	219	278	359	417	461	521	759	822	752	808	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	114	131	188	218	278	344	452	527	574	650	952	1028	934	1001	*	*	*	*	*	*
63	P_{GA}	39.1	47	59	71	83.5	92.5	122	154	166	194	235	255	241	262	307	336	397	411	*	*
	P_{GB}	66.1	79.2	102	122	145	160	219	276	288	338	434	473	439	474	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	84.1	100	136	161	204	272	334	411	432	510	706	770	760		*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	106	126	172	205	259	338	421	518	538	637	889	973	876	950	*	*	*	*	*	*
71	P_{GA}	38.7	44.6	57.3	67.7	81.8	88.2	120	144	162	188	230	243	234	249	306	316	381	400	*	*
	P_{GB}	65.3	75	98.9	116	142	153	213	256	279	325	422	447	422	450	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	83.1	93.8	130	151	200	255	322	371	412	484	680	715	671	706	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	105	118	166	192	252	315	407	469	515	605	857	902	841	881	*	*	*	*	*	*
80	P_{GA}	36.8	42.1	56	63.3	77.6	83.5	113	136	158	178	223	237	227	241	292	315	369	384	*	*
	P_{GB}	61.9	70.3	96.6	108	134	143	201	241	272	308	406	434	406	433	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	77.3	87.2	125	139	185	236	297	345	398	449	642	688	635	676	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	97.9	110	160	177	236	293	377	437	496	564	812	868	795	846	*	*	*	*	*	*
90	P_{GA}	36.3	41.8	53.1	61.4	73.8	81.6	110	134	148	173	211	231	215	233	280	300	363	372	*	*
	P_{GB}	61.1	69.8	91.3	104	127	140	194	235	255	298	383	418	384	417	*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	75.1	86.4	116	133	172	231	285	333	365	430	595	651	588	640	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	95.5	109	148	171	219	286	362	422	458	537	752	823	738	803	*	*	*	*	*	*
100	P_{GA}		39.7		60.4		78		128		171		221		226		294		379	*	
	P_{GB}		66.2		102		133		223		293		397		397		*		*	*	
	P_{GC}		80.3		129		215		308		415		604		595		*		*	*	
	P_{GD}		101		165		266		392		520		764		748		*		*	*	
112	P_{GA}		39.3		57.2		74.3		124		161										
	P_{GB}		65.6		97.3		127		216		274										
	P_{GC}		78.3		119		199		296		382										
	P_{GD}		99.4		153		248		377		479										

* По заказу

Дополнительные примечания см. в описании типа DLCHII.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Фактические передаточные отношения редукторов

Тип: DLCHII
Тип: 4-20

Размер	Номинальные передаточные отношения редукторов DLCHII i_N													
	6.3	7.1	8	9	10	11.2	12.5	14	16	18	20	22.4	25	28
	Фактические передаточные отношения i редукторов DLCHII													
4	6.265	6.863	7.903	8.716	9.650	10.733	12.727	13.519	15.741	17.807	20.359	21.875		
5	6.275	7.260	8.006	8.859	9.844	10.992	12.349	13.978	15.969	17.938	20.344	21.772		
6			7.770	8.988	9.913	10.969	12.188	13.609	15.290	17.306	19.771	22.208	25.188	26.956
7	6.254	6.891	8.011	8.896	9.923	11.083	12.285	13.696	15.375	17.408	19.919	21.410		
8			7.842	8.641	10.045	11.155	12.443	13.898	15.405	17.174	19.28	21.829	24.978	26.848
9	6.171	7.125	7.867	8.714	10.240	11.478	12.182	13.8	15.429	17.474	20.000	21.500		
10			7.714	8.906	9.833	10.893	12.800	14.348	15.227	17.250	19.286	21.842	25.000	26.875
11	6.222	6.944	7.778	8.750	9.899	11.278	12.076	13.713	15.784	17.111	19.444	22.361		
12			8.000	8.929	10.000	11.250	12.727	14.500	15.526	17.632	20.294	22.000	25.000	28.75
13	6.205	7.219	8.016	8.935	10.008	10.938	12.797	14.318	16.144	17.201	19.688			
14			7.682	8.938	9.924	11.063	12.391	13.542	15.844	17.727	19.988	21.296	24.375	
15	6.353	7.000	8.138	9.037	10.080	11.304	12.48	13.913	15.619	17.684	20.235			
16		7.194	7.926	9.215	10.233	11.414	12.801	14.132	15.754	17.686	20.025	22.913		
17	6.369	7.014	7.744	9.042	10.08	11.299	12.633	14.139	15.947	18.156	19.456			
18		7.279	8.016	8.850	10.333	11.52	12.913	14.438	16.159	18.225	20.750	22.235		
19	6.215	6.871	8.03	8.951	9.788	10.887	12.176	13.712	15.570	17.866	19.229			
20		7.091	7.839	9.161	10.212	11.167	12.42	13.891	15.643	17.763	20.382	21.938		

Тип: DLCHIII
Тип: 5-24

Размер	Номинальные передаточные отношения редукторов DLCHII i_N														
	22.4	25	28	31.5	35.5	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112
	Фактические передаточные отношения i редукторов DLCHII														
5		25.634	27.945	33.435	36.728	40.492	44.835	49.902	55.891	63.077	71.859	82.838	92.055		
6				31.737	34.599	41.395	45.473	50.133	55.510	61.784	69.198	78.095	88.969	102.561	113.973
7		24.771	27.132	31.246	34.461	38.153	42.435	50.318	53.446	62.232	70.401	80.493	86.484		
8				31.062	34.023	39.181	43.213	47.842	53.212	63.097	67.020	78.037	88.281	100.935	108.449
9		24.589	28.446	31.371	34.714	38.571	43.071	48.390	54.771	62.571	70.286	79.714	85.311		
10				30.737	35.558	39.214	43.393	48.214	53.839	60.487	68.464	78.214	87.857	99.643	106.639
11		25.069	27.623	32.113	35.661	39.776	44.430	49.247	54.902	61.634	69.783	79.850	85.827		
12				32.232	35.515	41.288	45.850	51.141	57.124	63.318	70.588	79.244	89.721	102.664	110.349
13	22.689	24.908	28.756	31.749	35.170	41.328	46.326	49.165	55.696	62.269	70.523	80.719	86.773		
14			28.091	30.838	35.603	39.309	43.544	51.168	57.355	60.871	68.957	77.095	87.314	99.938	107.433
15	22.452	24.990	27.891	31.238	35.143	39.758	45.295	48.501	55.078	63.395	68.724	78.095	89.810		
16		25.424	28.298	31.583	35.373	39.794	45.020	51.290	54.921	62.367	71.785	77.820	88.431	101.696	
17	22.012	24.500	27.344	30.625	34.453	38.977	44.406	47.549	53.997	62.151	67.375	76.563	88.047		
18		25.156	28.000	31.250	35.000	39.375	44.545	50.750	54.342	61.711	71.029	77.000	87.500	100.625	
19	22.188	24.473	28.474	31.617	35.244	39.475	43.142	50.477	56.477	63.678	67.847	77.656	87.706		
20		25.313	27.920	32.484	36.070	40.208	45.035	49.219	57.586	64.432	72.647	77.403	88.594	100.059	
21	22.084	25.446	28.038	32.596	36.197	40.375	45.279	49.988	55.728	62.561	70.833	81.051	87.118		
22		24.644	28.396	31.289	36.375	40.394	45.056	50.528	55.783	62.189	69.814	79.045	90.448	97.218	
23	21.444	24.709	27.225	31.651	35.148	39.204	43.966	48.539	54.112	60.747	68.780	78.702	84.593		
24		24.004	27.659	30.476	35.430	39.345	43.885	49.216	54.334	60.573	68.001	76.992	88.099	94.693	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
7.5	69	1033	14	6.5	DLCHII..4..-DE3-160M6
	61	1181	16	5.9	
	54	1328	18	4.8	
	49	1476	20	4.5	
	43	1653	22.4	3.9	
11	78	1350	12.5	5.1	DLCHII..4..-DE3-160L6
	69	1512	14	4.5	
	61	1728	16	4.0	
	54	1944	18	3.3	
	49	2160	20	3.1	
	43	2419	22.4	2.6	
15	78	1850	12.5	3.7	DLCHII..4..-DE3-180L6
	69	2072	14	3.3	
	61	2368	16	2.9	
	54	2664	18	2.4	
	49	2960	20	2.3	
	43	3315	22.4	1.9	
	69	2072	14	5.5	DLCHII..5..-DE3-180L6
	61	2368	16	4.9	
	54	2664	18	4.1	
	49	2960	20	3.9	
	43	3315	22.4	3.4	
	54	2664	18	5.6	DLCHII..6..-DE3-180L6
	49	2960	20	5.0	
	43	3315	22.4	4.2	
	39	3700	25	3.9	
	35	4144	28	3.5	
18.5	156	1134	6.3	5.6	DLCHII..4..-DE3-200L1-6
	138	1278	7.1	5.1	
	123	1440	8	4.7	
	109	1620	9	4.2	
	98	1800	10	3.5	
	88	2016	11.2	3.1	
	78	2250	12.5	3.0	
	70	2520	14	2.6	
	61	2880	16	2.4	
	54	3240	18	1.9	
	49	3600	20	1.8	
	44	4032	22.4	1.6	
	78	2250	12.5	5.0	DLCHII ..5..-DE3-200L1-6
	70	2520	14	4.5	
	61	2880	16	3.9	
	54	3240	18	3.3	
	49	3600	20	3.1	
	44	4032	22.4	2.8	
	61	2880	16	5.1	DLCHII..6..-DE3-200L1-6
	54	3240	18	4.5	
	49	3600	20	4.1	
	44	4032	22.4	3.4	
	39	4500	25	3.2	
	35	5040	28	2.8	
22	156	1348	6.3	4.7	DLCHII..4..-DE3-200L2-6
	138	1519	7.1	4.3	
	123	1712	8	4.0	
	109	1926	9	3.5	
	98	2140	10	3.0	
	88	2397	11.2	2.6	
	78	2675	12.5	2.5	
	70	2996	14	2.2	
	61	3424	16	2.0	
	54	3852	18	1.6	
	49	4280	20	1.5	
	44	4794	22.4	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
22	78	2675	12.5	4.2	DLCHII..5..-DE3-200L2-6
	70	2996	14	3.8	
	61	3424	16	3.3	
	54	3852	18	2.8	
	49	4280	20	2.6	
	44	4794	22.4	2.3	
	61	3424	16	4.3	DLCHII..6..-DE3-200L2-6
	54	3852	18	3.8	
	49	4280	20	3.4	
	44	4794	22.4	2.9	
	39	5350	25	2.7	
	35	5992	28	2.4	
	61	3424	16	6.0	DLCHII..7..-DE3-200L2-6
	54	3852	18	5.0	
	49	4280	20	4.5	
	44	4794	22.4	4.2	
	49	4280	20	6.1	DLCHII..8..-DE3-200L2-6
	44	4794	22.4	5.1	
	39	5350	25	4.5	
	35	5992	28	4.3	
30	156	1840	6.3	3.5	DLCHII..4..-DE3-225M6
	138	2073	7.1	3.2	
	123	2336	8	2.9	
	109	2628	9	2.6	
	98	2920	10	2.2	
	88	3270	11.2	1.9	
	156	1840	6.3	5.9	DLCHII..5..-DE3-225M6
	138	2073	7.1	5.5	
	123	2336	8	4.9	
	109	2628	9	4.3	
	98	2920	10	3.6	
	88	3270	11.2	3.3	
	78	3650	12.5	3.1	
	70	4088	14	2.8	
	61	4672	16	2.4	
	54	5256	18	2.0	
	49	5840	20	1.9	
	44	6541	22.4	1.7	
	123	2336	8	5.9	DLCHII..6..-DE3-225M6
	109	2628	9	5.6	
	98	2920	10	5.0	
	88	3270	11.2	4.5	
	78	3650	12.5	3.8	
	70	4088	14	3.3	
	61	4672	16	3.1	
	54	5256	18	2.8	
	49	5840	20	2.5	
	44	6541	22.4	2.1	
	39	7300	25	2.0	
	35	8176	28	1.7	
	78	3650	12.5	5.6	DLCHII..7..-DE3-225M6
	70	4088	14	5.0	
	61	4672	16	4.4	
	54	5256	18	3.7	
	49	5840	20	3.3	
	44	6541	22.4	3.1	
	61	4672	16	5.6	DLCHII..8..-DE3-225M6
	54	5256	18	5.0	
	49	5840	20	4.5	
	44	6541	22.4	3.8	
	39	7300	25	3.3	
	35	8176	28	3.1	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
37	156	2274	6.3	2.8	DLCHII..4..-DE3-250M6
	138	2563	7.1	2.6	
	123	2888	8	2.4	
	109	3249	9	2.1	
	98	3610	10	1.8	
	88	4043	11.2	1.6	
	156	2274	6.3	4.8	DLCHII..5..-DE3-250M6
	138	2563	7.1	4.5	
	123	2888	8	3.9	
	109	3249	9	3.5	
	98	3610	10	2.9	
	88	4043	11.2	2.6	
	78	4513	12.5	2.5	
	70	5054	14	2.2	
	61	5776	16	2.0	
	54	6498	18	1.6	
	49	7220	20	1.6	
	44	8086	22.4	1.4	
	123	2888	8	4.8	DLCHII..6..-DE3-250M6
	109	3249	9	4.5	
	98	3610	10	4.1	
	88	4043	11.2	3.6	
	78	4513	12.5	3.1	
	70	5054	14	2.7	
	61	5776	16	2.5	
	54	6498	18	2.3	
	49	7220	20	2.0	
	44	8086	22.4	1.7	
	39	9025	25	1.6	
	35	10108	28	1.4	
	109	3249	9	6.4	DLCHII..7..-DE3-250M6
	98	3610	10	5.7	
	88	4043	11.2	5.1	
	78	4513	12.5	4.6	
	70	5054	14	4.1	
	61	5776	16	3.6	
	54	6498	18	3.0	
	49	7220	20	2.7	
	44	8086	22.4	2.5	
	88	4043	11.2	6.4	DLCHII..8..-DE3-250M6
	78	4513	12.5	5.8	
	70	5054	14	5.1	
	61	5776	16	4.5	
	54	6498	18	4.1	
	49	7220	20	3.6	
	44	8086	22.4	3.1	
	39	9025	25	2.7	
	35	10108	28	2.5	
	61	5776	16	6.0	DLCHII..9..-DE3-250M6
	54	6498	18	5.3	
	49	7220	20	4.8	
	44	8086	22.4	4.2	
	49	7220	20	5.9	DLCHII..10..-DE3-250M6
	44	8086	22.4	5.4	
	39	9025	25	4.8	
	35	10108	28	4.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
45	156	2766	6.3	2.3	DLCHII..4..-DE3P280S6 DLCHII..4..-DE3-280S6
	138	3117	7.1	2.1	
	123	3512	8	1.9	
	109	3951	9	1.7	
	98	4390	10	1.4	
	88	4917	11.2	1.3	
	156	2766	6.3	4.0	DLCHII..5..-DE3P280S6 DLCHII..5..-DE3-280S6
	138	3117	7.1	3.7	
	123	3512	8	3.2	
	109	3951	9	2.9	
	98	4390	10	2.4	
	88	4917	11.2	2.2	
	78	5488	12.5	2.1	
	70	6146	14	1.8	
	61	7024	16	1.6	
	54	7902	18	1.4	
	49	8780	20	1.3	
	123	3512	8	3.9	DLCHII..6..-DE3P280S6 DLCHII..6..-DE3-280S6
	109	3951	9	3.7	
	98	4390	10	3.3	
	88	4917	11.2	3.0	
	78	5488	12.5	2.5	
	70	6146	14	2.2	
	61	7024	16	2.1	
	54	7902	18	1.9	
	49	8780	20	1.7	
	44	9834	22.4	1.4	
	39	10975	25	1.3	
	156	2766	6.3	7.5	DLCHII..7..-DE3P280S6 DLCHII..7..-DE3-280S6
	138	3117	7.1	6.6	
	123	3512	8	5.9	
	109	3951	9	5.2	
	98	4390	10	4.7	
	88	4917	11.2	4.2	
	78	5488	12.5	3.8	
	70	6146	14	3.3	
	61	7024	16	3.0	
	54	7902	18	2.5	
	49	8780	20	2.2	
	44	9834	22.4	2.1	
	123	3512	8	7.4	DLCHII..8..-DE3P280S6 DLCHII..8..-DE3-280S6
	109	3951	9	6.6	
	98	4390	10	6.0	
	88	4917	11.2	5.3	
	78	5488	12.5	4.8	
	70	6146	14	4.2	
	61	7024	16	3.7	
	54	7902	18	3.3	
	49	8780	20	3.0	
	44	9834	22.4	2.5	
	39	10975	25	2.2	
	35	12292	28	2.1	
	78	5488	12.5	6.3	DLCHII..9..-DE3P280S6 DLCHII..9..-DE3-280S6
	70	6146	14	5.6	
	61	7024	16	4.9	
	54	7902	18	4.4	
	49	8780	20	3.9	
	44	9834	22.4	3.4	
	61	7024	16	6.2	DLCHII..10..-DE3P280S6 DLCHII..10..-DE3-280S6
	54	7902	18	5.5	
	49	8780	20	4.9	
	44	9834	22.4	4.4	
	39	10975	25	3.9	
	35	12292	28	3.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
55	156	3377	6.3	1.9	DLCHII..4..-DE3P280M6 DLCHII..4..-DE3-280M6
	138	3806	7.1	1.7	
	123	4288	8	1.6	
	109	4824	9	1.4	
	98	5360	10	1.2	
	156	3377	6.3	3.2	DLCHII..5..-DE3P280M6 DLCHII..5..-DE3-280M6
	138	3806	7.1	3.0	
	123	4288	8	2.7	
	109	4824	9	2.4	
	98	5360	10	2.0	
	88	6003	11.2	1.8	
	78	6700	12.5	1.7	
	70	7504	14	1.5	
	61	8576	16	1.3	
	123	4288	8	3.2	DLCHII..6..-DE3P280M6 DLCHII..6..-DE3-280M6
	109	4824	9	3.0	
	98	5360	10	2.7	
	88	6003	11.2	2.4	
	78	6700	12.5	2.1	
	70	7504	14	1.8	
	61	8576	16	1.7	
	54	9648	18	1.5	
	49	10720	20	1.4	
	156	3377	6.3	6.1	DLCHII..7..-DE3P280M6 DLCHII..7..-DE3-280M6
	138	3806	7.1	5.4	
	123	4288	8	4.8	
	109	4824	9	4.3	
	98	5360	10	3.9	
	88	6003	11.2	3.4	
	78	6700	12.5	3.1	
	70	7504	14	2.7	
	61	8576	16	2.4	
	54	9648	18	2.0	
	49	10720	20	1.8	
	44	12006	22.4	1.7	
	123	4288	8	6.1	DLCHII..8..-DE3P280M6 DLCHII..8..-DE3-280M6
	109	4824	9	5.4	
	98	5360	10	4.9	
	88	6003	11.2	4.3	
	78	6700	12.5	3.9	
	70	7504	14	3.5	
	61	8576	16	3.1	
	54	9648	18	2.7	
	49	10720	20	2.4	
	44	12006	22.4	2.1	
	39	13400	25	1.8	
	35	15008	28	1.7	
	78	6700	12.5	5.1	DLCHII..9..-DE3P280M6 DLCHII..9..-DE3-280M6
	70	7504	14	4.5	
	61	8576	16	4.0	
	54	9648	18	3.6	
	49	10720	20	3.2	
	44	12006	22.4	2.8	
	61	8576	16	5.1	DLCHII..10..-DE3P280M6 DLCHII..10..-DE3-280M6
	54	9648	18	4.5	
	49	10720	20	4.0	
	44	12006	22.4	3.6	
	39	13400	25	3.2	
	35	15008	28	2.8	
	61	8576	16	7.1	DLCHII..11..-DE3P280M6 DLCHII..11..-DE3-280M6
	54	9648	18	6.3	
	49	10720	20	5.6	
	44	12006	22.4	5.0	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
55	49	10720	20	7.0	DLCHII..12..-DE3P280M6 DLCHII..12..-DE3-280M6
	44	12006	22.4	6.3	
	39	13400	25	5.6	
	35	15008	28	5.0	
75	156	4580	6.3	2.4	DLCHII..5..-DE3P315S6 DLCHII..5..-DE3-315S6
	139	5162	7.1	2.2	
	123	5816	8	1.9	
	109	6543	9	1.7	
	99	7270	10	1.5	
	88	8142	11.2	1.3	
	123	5816	8	2.3	DLCHII..6..-DE3P315S6 DLCHII..6..-DE3-315S6
	109	6543	9	2.2	
	99	7270	10	2.0	
	88	8142	11.2	1.8	
	79	9088	12.5	1.5	
	70	10178	14	1.3	
	156	4580	6.3	4.5	DLCHII..7..-DE3P315S6 DLCHII..7..-DE3-315S6
	139	5162	7.1	4.0	
	123	5816	8	3.5	
	109	6543	9	3.1	
	99	7270	10	2.8	
	88	8142	11.2	2.5	
	79	9088	12.5	2.3	
	70	10178	14	2.0	
	62	11632	16	1.8	
	55	13086	18	1.5	
	49	14540	20	1.3	
	44	16285	22.4	1.2	
	123	5816	8	4.5	DLCHII..8..-DE3P315S6 DLCHII..8..-DE3-315S6
	109	6543	9	4.0	
	99	7270	10	3.6	
	88	8142	11.2	3.2	
	79	9088	12.5	2.9	
	70	10178	14	2.5	
	62	11632	16	2.2	
	55	13086	18	2.0	
	49	14540	20	1.8	
	44	16285	22.4	1.5	
	39	18175	25	1.3	
	35	20356	28	1.3	
	123	5816	8	5.9	DLCHII..9..-DE3P315S6 DLCHII..9..-DE3-315S6
	109	6543	9	5.2	
	99	7270	10	4.7	
	88	8142	11.2	4.2	
	79	9088	12.5	3.8	
	70	10178	14	3.3	
	62	11632	16	3.0	
	55	13086	18	2.6	
	49	14540	20	2.3	
	44	16285	22.4	2.1	
	99	7270	10	5.9	DLCHII..10..-DE3P315S6 DLCHII..10..-DE3-315S6
	88	8142	11.2	5.2	
	79	9088	12.5	4.7	
	70	10178	14	4.2	
	62	11632	16	3.7	
	55	13086	18	3.3	
	49	14540	20	2.9	
	44	16285	22.4	2.6	
	39	18175	25	2.3	
	35	20356	28	2.1	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
75	79	9088	12.5	6.6	DLCHII..11..-DE3P315S6 DLCHII..11..-DE3-315S6
	70	10178	14	5.9	
	62	11632	16	5.2	
	55	13086	18	4.6	
	49	14540	20	4.1	
	44	16285	22.4	3.7	
	62	11632	16	6.5	DLCHII..12..-DE3P315S6 DLCHII..12..-DE3-315S6
	55	13086	18	5.8	
	49	14540	20	5.1	
	44	16285	22.4	4.6	
	39	18175	25	4.1	
	35	20356	28	3.6	
90	156	5500	6.3	2.0	DLCHII..5..-DE3P315M6 DLCHII..5..-DE3-315M6
	139	6198	7.1	1.8	
	123	6984	8	1.6	
	109	7857	9	1.4	
	99	8730	10	1.2	
	123	6984	8	2.0	DLCHII..6..-DE3P315M6 DLCHII..6..-DE3-315M6
	109	7857	9	1.9	
	99	8730	10	1.7	
	88	9778	11.2	1.5	
	79	10913	12.5	1.3	
	156	5500	6.3	3.7	DLCHII..7..-DE3P315M6 DLCHII..7..-DE3-315M6
	139	6198	7.1	3.3	
	123	6984	8	2.9	
	109	7857	9	2.6	
	99	8730	10	2.4	
	88	9778	11.2	2.1	
	79	10913	12.5	1.9	
	70	12222	14	1.7	
	62	13968	16	1.5	
	55	15714	18	1.2	
	123	6984	8	3.7	DLCHII..8..-DE3P315M6 DLCHII..8..-DE3-315M6
	109	7857	9	3.3	
	99	8730	10	3.0	
	88	9778	11.2	2.6	
	79	10913	12.5	2.4	
	70	12222	14	2.1	
	62	13968	16	1.9	
	55	15714	18	1.7	
	49	17460	20	1.5	
	44	19555	22.4	1.3	
	156	5500	6.3	6.2	DLCHII..9..-DE3P315M6 DLCHII..9..-DE3-315M6
	139	6198	7.1	5.5	
	123	6984	8	4.9	
	109	7857	9	4.3	
	99	8730	10	3.9	
	88	9778	11.2	3.5	
	79	10913	12.5	3.1	
	70	12222	14	2.8	
	62	13968	16	2.5	
	55	15714	18	2.2	
	49	17460	20	2.0	
	44	19555	22.4	1.7	
	123	6984	8	6.1	DLCHII..10..-DE3P315M6 DLCHII..10..-DE3-315M6
	109	7857	9	5.4	
	99	8730	10	4.9	
	88	9778	11.2	4.4	
	79	10913	12.5	3.9	
	70	12222	14	3.5	
	62	13968	16	3.1	
	55	15714	18	2.7	
	49	17460	20	2.4	
	44	19555	22.4	2.2	
	39	21825	25	2.0	
	35	24444	28	1.7	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
90	79	10913	12.5	5.5	DLCHII..11..-DE3P315M6 DLCHII..11..-DE3-315M6
	70	12222	14	4.9	
	62	13968	16	4.3	
	55	15714	18	3.9	
	49	17460	20	3.4	
	44	19555	22.4	3.0	
	62	13968	16	5.4	DLCHII..12..-DE3P315M6 DLCHII..12..-DE3-315M6
	55	15714	18	4.8	
	49	17460	20	4.3	
	44	19555	22.4	3.9	
	39	21825	25	3.4	
	35	24444	28	3.0	
110	156	6716	6.3	1.6	DLCHII..5..-DE3P315L1-6 DLCHII..5..-DE3-315L1-6
	139	7569	7.1	1.5	
	123	8528	8	1.3	
	109	9594	9	1.2	
	123	8528	8	1.6	DLCHII..6..-DE3P315L1-6 DLCHII..6..-DE3-315L1-6
	109	9594	9	1.5	
	99	10660	10	1.4	
	88	11939	11.2	1.2	
	156	6716	6.3	3.1	DLCHII..7..-DE3P315L1-6 DLCHII..7..-DE3-315L1-6
	139	7569	7.1	2.7	
	123	8528	8	2.4	
	109	9594	9	2.1	
	99	10660	10	1.9	
	88	11939	11.2	1.7	
	79	13325	12.5	1.5	
	70	14924	14	1.4	
	62	17056	16	1.2	
	123	8528	8	3.0	DLCHII..8..-DE3P315L1-6 DLCHII..8..-DE3-315L1-6
	109	9594	9	2.7	
	99	10660	10	2.4	
	88	11939	11.2	2.2	
	79	13325	12.5	1.9	
	70	14924	14	1.7	
	62	17056	16	1.5	
	55	19188	18	1.4	
	49	21320	20	1.2	
	156	6716	6.3	5.1	DLCHII..9..-DE3P315L1-6 DLCHII..9..-DE3-315L1-6
	139	7569	7.1	4.5	
	123	8528	8	4.0	
	109	9594	9	3.6	
	99	10660	10	3.2	
	88	11939	11.2	2.9	
	79	13325	12.5	2.6	
	70	14924	14	2.3	
	62	17056	16	2.0	
	55	19188	18	1.8	
	49	21320	20	1.6	
	44	23878	22.4	1.4	
	123	8528	8	5.0	DLCHII..10..-DE3P315L1-6 DLCHII..10..-DE3-315L1-6
	109	9594	9	4.5	
	99	10660	10	4.0	
	88	11939	11.2	3.6	
	79	13325	12.5	3.2	
	70	14924	14	2.8	
	62	17056	16	2.5	
	55	19188	18	2.2	
	49	21320	20	2.0	
	44	23878	22.4	1.8	
	39	26650	25	1.6	
	35	29848	28	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
110	109	9594	9	6.3	DLCHII..11..-DE3P315L1-6 DLCHII..11..-DE3-315L1-6
	99	10660	10	5.6	
	88	11939	11.2	5.0	
	79	13325	12.5	4.5	
	70	14924	14	4.0	
	62	17056	16	3.6	
	55	19188	18	3.2	
	49	21320	20	2.8	
	44	23878	22.4	2.5	
	88	11939	11.2	6.2	DLCHII..12..-DE3P315L1-6 DLCHII..12..-DE3-315L1-6
	79	13325	12.5	5.6	
	70	14924	14	5.0	
	62	17056	16	4.4	
	55	19188	18	3.9	
	49	21320	20	3.5	
	44	23878	22.4	3.2	
	39	26650	25	2.8	
	35	29848	28	2.5	
	79	13325	12.5	6.5	DLCHII ..13..-DE3P315L1-6 DLCHII ..13..-DE3-315L1-6
	70	14924	14	5.8	
	62	17056	16	5.2	
	55	19188	18	4.6	
	49	21320	20	4.1	
	62	17056	16	6.4	DLCHII..14..-DE3P315L1-6 DLCHII..14..-DE3-315L1-6
	55	19188	18	5.7	
	49	21320	20	5.1	
	44	23878	22.4	4.6	
	39	26650	25	4.1	
132	156	8064	6.3	2.6	DLCHII..7..-DE3P315L2-6 DLCHII..7..-DE3-315L2-6
	139	9088	7.1	2.3	
	123	10240	8	2.0	
	109	11520	9	1.8	
	99	12800	10	1.6	
	88	14336	11.2	1.4	
	123	10240	8	2.5	DLCHII..8..-DE3P315L2-6 DLCHII..8..-DE3-315L2-6
	109	11520	9	2.3	
	99	12800	10	2.0	
	88	14336	11.2	1.8	
	79	16000	12.5	1.6	
	70	17920	14	1.4	
	156	8064	6.3	4.3	DLCHII..9..-DE3P315L2-6 DLCHII..9..-DE3-315L2-6
	139	9088	7.1	3.8	
	123	10240	8	3.3	
	109	11520	9	3.0	
	99	12800	10	2.7	
	88	14336	11.2	2.4	
	79	16000	12.5	2.1	
	70	17920	14	1.9	
	62	20480	16	1.7	
	55	23040	18	1.5	
	49	25600	20	1.3	
	44	28672	22.4	1.2	
	123	10240	8	4.2	DLCHII..10..-DE3P315L2-6 DLCHII..10..-DE3-315L2-6
	109	11520	9	3.7	
	99	12800	10	3.3	
	88	14336	11.2	3.0	
	79	16000	12.5	2.7	
	70	17920	14	2.4	
	62	20480	16	2.1	
	55	23040	18	1.9	
	49	25600	20	1.7	
	44	28672	22.4	1.5	
	39	32000	25	1.3	
	35	35840	28	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
132	139	9088	7.1	6.6	DLCHII..11..-DE3P315L2-6 DLCHII..11..-DE3-315L2-6
	123	10240	8	5.9	
	109	11520	9	5.2	
	99	12800	10	4.7	
	88	14336	11.2	4.2	
	79	16000	12.5	3.8	
	70	17920	14	3.3	
	62	20480	16	3.0	
	55	23040	18	2.6	
	49	25600	20	2.3	
	44	28672	22.4	2.1	
	109	11520	9	6.5	DLCHII..12..-DE3P315L2-6 DLCHII..12..-DE3-315L2-6
	99	12800	10	5.8	
	88	14336	11.2	5.2	
	79	16000	12.5	4.7	
	70	17920	14	4.2	
	62	20480	16	3.7	
	55	23040	18	3.3	
	49	25600	20	2.9	
	44	28672	22.4	2.6	
	39	32000	25	2.3	
	35	35840	28	2.1	
	79	16000	12.5	5.5	DLCHII..13..-DE3P315L2-6 DLCHII..13..-DE3-315L2-6
	70	17920	14	4.8	
	62	20480	16	4.3	
	55	23040	18	3.8	
	49	25600	20	3.4	
	62	20480	16	5.3	DLCHII..14..-DE3P315L2-6 DLCHII..14..-DE3-315L2-6
	55	23040	18	4.8	
	49	25600	20	4.2	
	44	28672	22.4	3.8	
	39	32000	25	3.4	
160	157	9721	6.3	2.1	DLCHII..7..-DE3P355M1-6 DLCHII..7..-DE3-355M1-6
	139	10955	7.1	1.9	
	124	12344	8	1.7	
	110	13887	9	1.5	
	99	15430	10	1.3	
	124	12344	8	2.1	DLCHII..8..-DE3P355M1-6 DLCHII..8..-DE3-355M1-6
	110	13887	9	1.9	
	99	15430	10	1.7	
	88	17282	11.2	1.5	
	79	19288	12.5	1.3	
	157	9721	6.3	3.5	DLCHII..9..-DE3P355M1-6 DLCHII..9..-DE3-355M1-6
	139	10955	7.1	3.1	
	124	12344	8	2.8	
	110	13887	9	2.4	
	99	15430	10	2.2	
	88	17282	11.2	2.0	
	79	19288	12.5	1.8	
	71	21602	14	1.6	
	62	24688	16	1.4	
	55	27774	18	1.2	
	124	12344	8	3.5	DLCHII..10..-DE3P355M1-6 DLCHII..10..-DE3-355M1-6
	110	13887	9	3.1	
	99	15430	10	2.8	
	88	17282	11.2	2.5	
	79	19288	12.5	2.2	
	71	21602	14	2.0	
	62	24688	16	1.7	
	55	27774	18	1.5	
	50	30860	20	1.4	
	44	34563	22.4	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
160	157	9721	6.3	6.1	DLCHII..11..-DE3P355M1-6 DLCHII..11..-DE3-355M1-6
	139	10955	7.1	5.5	
	124	12344	8	4.9	
	110	13887	9	4.3	
	99	15430	10	3.9	
	88	17282	11.2	3.5	
	79	19288	12.5	3.1	
	71	21602	14	2.8	
	62	24688	16	2.4	
	55	27774	18	2.2	
	50	30860	20	1.9	
	44	34563	22.4	1.7	
	124	12344	8	6.0	DLCHII..12..-DE3P355M1-6 DLCHII..12..-DE3-355M1-6
	110	13887	9	5.4	
	99	15430	10	4.8	
	88	17282	11.2	4.3	
	79	19288	12.5	3.9	
	71	21602	14	3.4	
	62	24688	16	3.0	
	55	27774	18	2.7	
	50	30860	20	2.4	
	44	34563	22.4	2.2	
	40	38575	25	1.9	
	35	43204	28	1.7	
	110	13887	9	6.2	DLCHII..13..-DE3P355M1-6 DLCHII..13..-DE3-355M1-6
	99	15430	10	5.6	
	88	17282	11.2	5.0	
	79	19288	12.5	4.5	
	71	21602	14	4.0	
	62	24688	16	3.5	
	55	27774	18	3.2	
	50	30860	20	2.8	
	88	17282	11.2	6.2	DLCHII..14..-DE3P355M1-6 DLCHII..14..-DE3-355M1-6
	79	19288	12.5	5.6	
	71	21602	14	5.0	
	62	24688	16	4.4	
	55	27774	18	3.9	
	50	30860	20	3.5	
	44	34563	22.4	3.2	
	40	38575	25	2.8	
	71	21602	14	6.6	DLCHII..15..-DE3P355M1-6 DLCHII..15..-DE3-355M1-6
	62	24688	16	5.9	
	55	27774	18	5.2	
	50	30860	20	4.7	
	62	24688	16	6.6	DLCHII..16..-DE3P355M1-6 DLCHII..16..-DE3-355M1-6
	55	27774	18	5.9	
	50	30860	20	5.2	
	44	34563	22.4	4.7	
200	157	12153	6.3	1.7	DLCHII..7..-DE3P355M2-6 DLCHII..7..-DE3-355M2-6
	139	13696	7.1	1.5	
	124	15432	8	1.3	
	110	17361	9	1.2	
	124	15432	8	1.7	DLCHII..8..-DE3P355M2-6 DLCHII..8..-DP355M2-6
	110	17361	9	1.5	
	99	19290	10	1.3	
	88	21605	11.2	1.2	
	157	12153	6.3	2.8	DLCHII..9..-DE3P355M2-6 DLCHII..9..-DE3-355M2-6
	139	13696	7.1	2.5	
	124	15432	8	2.2	
	110	17361	9	2.0	
	99	19290	10	1.8	
	88	21605	11.2	1.6	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
200	124	15432	8	2.8	DLCHII..10..-DE3P355M2-6 DLCHII..10..-DE3-355M2-6
	110	17361	9	2.5	
	99	19290	10	2.2	
	88	21605	11.2	2.0	
	79	24113	12.5	1.8	
	71	27006	14	1.6	
	157	12153	6.3	4.9	DLCHII..11..-DE3P355M2-6 DLCHII..11..-DE3-355M2-6
	139	13696	7.1	4.4	
	124	15432	8	3.9	
	110	17361	9	3.4	
	99	19290	10	3.1	
	88	21605	11.2	2.8	
	79	24113	12.5	2.5	
	71	27006	14	2.2	
	62	30864	16	2.0	
	55	34722	18	1.7	
	50	38580	20	1.6	
	44	43210	22.4	1.4	
	124	15432	8	4.8	DLCHII..12..-DE3P355M2-6 DLCHII..12..-DE3-355M2-6
	110	17361	9	4.3	
	99	19290	10	3.9	
	88	21605	11.2	3.4	
	79	24113	12.5	3.1	
	71	27006	14	2.7	
	62	30864	16	2.4	
	55	34722	18	2.2	
	50	38580	20	1.9	
	44	43210	22.4	1.7	
	40	48225	25	1.5	
	35	54012	28	1.4	
	139	13696	7.1	6.3	DLCHII..13..-DE3P355M2-6 DLCHII..13..-DE3-355M2-6
	124	15432	8	5.6	
	110	17361	9	5.0	
	99	19290	10	4.5	
	88	21605	11.2	4.0	
	79	24113	12.5	3.6	
	71	27006	14	3.2	
	62	30864	16	2.8	
	55	34722	18	2.5	
	50	38580	20	2.3	
	110	17361	9	6.2	DLCHII..14..-DE3-3P55M2-6 DLCHII..14..-DE3-355M2-6
	99	19290	10	5.6	
	88	21605	11.2	5.0	
	79	24113	12.5	4.5	
	71	27006	14	4.0	
	62	30864	16	3.5	
	55	34722	18	3.1	
	50	38580	20	2.8	
	44	43210	22.4	2.5	
	40	48225	25	2.2	
	79	24113	12.5	6.0	DLCHII..15..-DE3P355M2-6 DLCHII..15..-DE3-355M2-6
	71	27006	14	5.3	
	62	30864	16	4.7	
	55	34722	18	4.2	
	50	38580	20	3.7	
	71	27006	14	5.9	DLCHII..16..-DE3P355M2-6 DLCHII..16..-DE3-355M2-6
	62	30864	16	5.3	
	55	34722	18	4.7	
	50	38580	20	4.2	
	44	43210	22.4	3.8	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
250	157	15196	6.3	2.2	DLCHII..9..-DE3P355L6 DLCHII..9..-DE3-355L6
	139	17125	7.1	2.0	
	124	19296	8	1.8	
	110	21708	9	1.6	
	99	24120	10	1.4	
	88	27014	11.2	1.3	
	124	19296	8	2.2	DLCHII..10..-DE3P355L6 DLCHII..10..-DE3-355L6
	110	21708	9	2.0	
	99	24120	10	1.8	
	88	27014	11.2	1.6	
	79	30150	12.5	1.4	
	71	33768	14	1.3	
	157	15196	6.3	3.9	DLCHII..11..-DE3P355L6 DLCHII..11..-DE3-355L6
	139	17125	7.1	3.5	
	124	19296	8	3.1	
	110	21708	9	2.8	
	99	24120	10	2.5	
	88	27014	11.2	2.2	
	79	30150	12.5	2.0	
	71	33768	14	1.8	
	62	38592	16	1.6	
	55	43416	18	1.4	
	50	48240	20	1.2	
	124	19296	8	3.9	DLCHII..12..-DE3P355L6 DLCHII..12..-DE3-355L6
	110	21708	9	3.4	
	99	24120	10	3.1	
	88	27014	11.2	2.7	
	79	30150	12.5	2.5	
	71	33768	14	2.2	
	62	38592	16	1.9	
	55	43416	18	1.7	
	50	48240	20	1.5	
	44	54029	22.4	1.4	
	40	60300	25	1.2	
	157	15196	6.3	5.7	DLCHII..13..-DE3P355L6 DLCHII..13..-DE3-355L6
	139	17125	7.1	5.1	
	124	19296	8	4.5	
	110	21708	9	4.0	
	99	24120	10	3.6	
	88	27014	11.2	3.2	
	79	30150	12.5	2.9	
	71	33768	14	2.6	
	62	38592	16	2.3	
	55	43416	18	2.0	
	50	48240	20	1.8	
	124	19296	8	5.6	DLCHII..14..-DE3P355L6 DLCHII..14..-DE3-355L6
	110	21708	9	5.0	
	99	24120	10	4.5	
	88	27014	11.2	4.0	
	79	30150	12.5	3.6	
	71	33768	14	3.2	
	62	38592	16	2.8	
	55	43416	18	2.5	
	50	48240	20	2.2	
	44	54029	22.4	2.0	
	40	60300	25	1.8	
	79	30150	12.5	4.8	DLCHII..15.-DE3P355L6 DLCHII..15..-DE3-355L6
	71	33768	14	4.3	
	62	38592	16	3.8	
	55	43416	18	3.4	
	50	48240	20	3.0	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
250	71	33768	14	4.8	DLCHII..16..-DE3P355L6 DLCHII..16..-DE3-355L6
	62	38592	16	4.2	
	55	43416	18	3.8	
	50	48240	20	3.3	
	44	54029	22.4	3.0	
280	157	17016	6.3	2.0	DLCHII ..9.-Y4002-6
	139	19177	7.1	1.8	
	124	21608	8	1.6	
	110	24309	9	1.4	
	99	27010	10	1.3	
	124	21608	8	2.0	DLCHII..10..-Y4002-6
	110	24309	9	1.8	
	99	27010	10	1.6	
	88	30251	11.2	1.4	
	79	33763	12.5	1.3	
	157	17016	6.3	3.5	DLCHII..11..-Y4002-6
	139	19177	7.1	3.1	
	124	21608	8	2.8	
	110	24309	9	2.5	
	99	27010	10	2.2	
	88	30251	11.2	2.0	
	79	33763	12.5	1.8	
	71	37814	14	1.6	
	62	43216	16	1.4	
	55	48618	18	1.2	
	124	21608	8	3.4	DLCHII..12..-Y4002-6
	110	24309	9	3.1	
	99	27010	10	2.8	
	88	30251	11.2	2.5	
	79	33763	12.5	2.2	
	71	37814	14	2.0	
	62	43216	16	1.7	
	55	48618	18	1.5	
	50	54020	20	1.4	
	44	60502	22.4	1.2	
	157	17016	6.3	5.1	DLCHII..13..-Y4002-6
	139	19177	7.1	4.5	
	124	21608	8	4.0	
	110	24309	9	3.6	
	99	27010	10	3.2	
	88	30251	11.2	2.9	
	79	33763	12.5	2.6	
	71	37814	14	2.3	
	62	43216	16	2.0	
	55	48618	18	1.8	
	50	54020	20	1.6	
	124	21608	8	5.0	DLCHII..14..-Y4002-6
	110	24309	9	4.4	
	99	27010	10	4.0	
	88	30251	11.2	3.6	
	79	33763	12.5	3.2	
	71	37814	14	2.8	
	62	43216	16	2.5	
	55	48618	18	2.2	
	50	54020	20	2.0	
	44	60502	22.4	1.8	
	40	67525	25	1.6	
	79	33763	12.5	4.3	DLCHII..15..-Y4002-6
	71	37814	14	3.8	
	62	43216	16	3.4	
	55	48618	18	3.0	
	50	54020	20	2.7	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
280	71	37814	14	4.2	DLCHII..16..-Y4002-6
	62	43216	16	3.8	
	55	48618	18	3.4	
	50	54020	20	3.0	
	44	60502	22.4	2.7	
	79	33763	12.5	5.8	DLCHII..17..-Y4002-6
	71	37814	14	5.2	
	62	43216	16	4.6	
	55	48618	18	4.1	
	50	54020	20	3.6	
	71	37814	14	6.1	DLCHII..18.-Y4002-6
	62	43216	16	5.4	
	55	48618	18	4.8	
	50	54020	20	4.3	
	44	60502	22.4	3.9	
315	157	19146	6.3	1.8	DLCHII ..9..-Y4003-6
	139	21577	7.1	1.6	
	124	24312	8	1.4	
	110	27351	9	1.2	
	124	24312	8	1.8	DLCHII..10..-Y4003-6
	110	27351	9	1.6	
	99	30390	10	1.4	
	88	34037	11.2	1.2	
	157	19146	6.3	3.1	DLCHII..11..-Y4003-6
	139	21577	7.1	2.8	
	124	24312	8	2.5	
	110	27351	9	2.2	
	99	30390	10	2.0	
	88	34037	11.2	1.8	
	79	37988	12.5	1.6	
	71	42546	14	1.4	
	62	48624	16	1.2	
	124	24312	8	3.1	DLCHII..12..-Y4003-6
	110	27351	9	2.7	
	99	30390	10	2.5	
	88	34037	11.2	2.2	
	79	37988	12.5	2.0	
	71	42546	14	1.7	
	62	48624	16	1.5	
	55	54702	18	1.4	
	50	60780	20	1.2	
	157	19146	6.3	4.5	DLCHII ..13..-Y4003-6
	139	21577	7.1	4.0	
	124	24312	8	3.6	
	110	27351	9	3.2	
	99	30390	10	2.9	
	88	34037	11.2	2.5	
	79	37988	12.5	2.3	
	71	42546	14	2.0	
	62	48624	16	1.8	
	55	54702	18	1.6	
	50	60780	20	1.4	
	124	24312	8	4.4	DLCHII..14..-Y4003-6
	110	27351	9	3.9	
	99	30390	10	3.6	
	88	34037	11.2	3.2	
	79	37988	12.5	2.8	
	71	42546	14	2.5	
	62	48624	16	2.2	
	55	54702	18	2.0	
	50	60780	20	1.8	
	44	68074	22.4	1.6	
	40	75975	25	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
315	79	37988	12.5	3.8	DLCHII..15..-Y4003-6
	71	42546	14	3.4	
	62	48624	16	3.0	
	55	54702	18	2.7	
	50	60780	20	2.4	
	71	42546	14	3.8	DLCHII..16..-Y4003-6
	62	48624	16	3.3	
	55	54702	18	3.0	
	50	60780	20	2.7	
	44	68074	22.4	2.4	
	79	37988	12.5	5.2	DLCHII..17..-Y4003-6
	71	42546	14	4.6	
	62	48624	16	4.1	
	55	54702	18	3.6	
	50	60780	20	3.2	
	71	42546	14	5.4	DLCHII..18..-Y4003-6
	62	48624	16	4.8	
	55	54702	18	4.3	
	50	60780	20	3.8	
	44	68074	22.4	3.4	
355	157	21571	6.3	2.8	DLCHII..11..-Y4004-6
	139	24310	7.1	2.5	
	124	27392	8	2.2	
	110	30816	9	1.9	
	99	34240	10	1.7	
	88	38349	11.2	1.6	
	79	42800	12.5	1.4	
	71	47936	14	1.2	
	124	27392	8	2.7	DLCHII..12..-Y4004-6
	110	30816	9	2.4	
	99	34240	10	2.2	
	88	38349	11.2	1.9	
	79	42800	12.5	1.7	
	71	47936	14	1.5	
	62	54784	16	1.4	
	55	61632	18	1.2	
	157	21571	6.3	4.0	DLCHII..13..-Y4004-6
	139	24310	7.1	3.6	
	124	27392	8	3.2	
	110	30816	9	2.8	
	99	34240	10	2.5	
	88	38349	11.2	2.3	
	79	42800	12.5	2.0	
	71	47936	14	1.8	
	62	54784	16	1.6	
	55	61632	18	1.4	
	50	68480	20	1.3	
	124	27392	8	3.9	DLCHII..14..-Y4004-6
	110	30816	9	3.5	
	99	34240	10	3.2	
	88	38349	11.2	2.8	
	79	42800	12.5	2.5	
	71	47936	14	2.2	
	62	54784	16	2.0	
	55	61632	18	1.8	
	50	68480	20	1.6	
	44	76698	22.4	1.4	
	40	85600	25	1.3	
	79	42800	12.5	3.4	DLCHII..15..-Y4004-6
	71	47936	14	3.0	
	62	54784	16	2.7	
	55	61632	18	2.4	
	50	68480	20	2.1	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

209

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
355	71	47936	14	3.3	DLCHII..16..-Y4004-6
	62	54784	16	3.0	
	55	61632	18	2.6	
	50	68480	20	2.4	
	44	76698	22.4	2.1	
	79	42800	12.5	4.6	DLCHII..17..-Y4004-6
	71	47936	14	4.1	
	62	54784	16	3.6	
	55	61632	18	3.2	
	50	68480	20	2.9	
	71	47936	14	4.8	DLCHII..18..-Y4004-6
	62	54784	16	4.3	
	55	61632	18	3.8	
	50	68480	20	3.4	
	44	76698	22.4	3.1	
400	157	24312	6.3	2.4	DLCHII..11..-Y4005-6
	139	27399	7.1	2.2	
	124	30872	8	1.9	
	110	34731	9	1.7	
	99	38590	10	1.6	
	88	43221	11.2	1.4	
	124	30872	8	2.4	DLCHII..12..-Y4005-6
	110	34731	9	2.1	
	99	38590	10	1.9	
	88	43221	11.2	1.7	
	79	48238	12.5	1.5	
	71	54026	14	1.4	
	157	24312	6.3	3.6	DLCHII..13..-Y4005-6
	139	27399	7.1	3.2	
	124	30872	8	2.8	
	110	34731	9	2.5	
	99	38590	10	2.3	
	88	43221	11.2	2.0	
	79	48238	12.5	1.8	
	71	54026	14	1.6	
	62	61744	16	1.4	
	55	69462	18	1.3	
	124	30872	8	3.5	DLCHII..14..-Y4005-6
	110	34731	9	3.1	
	99	38590	10	2.8	
	88	43221	11.2	2.5	
	79	48238	12.5	2.2	
	71	54026	14	2.0	
	62	61744	16	1.8	
	55	69462	18	1.6	
	50	77180	20	1.4	
	44	86442	22.4	1.3	
	79	48238	12.5	3.0	DLCHII..15..-Y4005-6
	71	54026	14	2.7	
	62	61744	16	2.4	
	55	69462	18	2.1	
	50	77180	20	1.9	
	71	54026	14	3.0	DLCHII..16..-Y4005-6
	62	61744	16	2.6	
	55	69462	18	2.3	
	50	77180	20	2.1	
	44	86442	22.4	1.9	
	79	48238	12.5	4.1	DLCHII..17..-Y4005-6
	71	54026	14	3.6	
	62	61744	16	3.2	
	55	69462	18	2.9	
	50	77180	20	2.6	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
400	71	54026	14	4.3	DLCHII..18..-Y4005-6
	62	61744	16	3.8	
	55	69462	18	3.4	
	50	77180	20	3.0	
	44	86442	22.4	2.7	
450	157	27348	6.3	2.2	DLCHII..11..-Y4501-6
	139	30821	7.1	1.9	
	124	34728	8	1.7	
	110	39069	9	1.5	
	99	43410	10	1.4	
	88	48619	11.2	1.2	
	124	34728	8	2.1	DLCHII..12..-Y4501-6
	110	39069	9	1.9	
	99	43410	10	1.7	
	88	48619	11.2	1.5	
	79	54263	12.5	1.4	
	71	60774	14	1.2	
	157	27348	6.3	3.2	DLCHII..13..-Y4501-6
	139	30821	7.1	2.8	
	124	34728	8	2.5	
	110	39069	9	2.2	
	99	43410	10	2.0	
	88	48619	11.2	1.8	
	79	54263	12.5	1.6	
	71	60774	14	1.4	
	62	69456	16	1.3	
	124	34728	8	3.1	DLCHII..14..-Y4501-6
	110	39069	9	2.8	
	99	43410	10	2.5	
	88	48619	11.2	2.2	
	79	54263	12.5	2.0	
	71	60774	14	1.8	
	62	69456	16	1.6	
	55	78138	18	1.4	
	50	86820	20	1.2	
	157	27348	6.3	5.3	DLCHII..15..-Y4501-6
	139	30821	7.1	4.7	
	124	34728	8	4.2	
	110	39069	9	2.8	
	99	43410	10	3.3	
	88	48619	11.2	3.0	
	79	54263	12.5	2.7	
	71	60774	14	2.4	
	62	69456	16	2.1	
	55	78138	18	1.9	
	50	86820	20	1.7	
	139	30821	7.1	7.9	DLCHII..16..-Y4501-6
	124	34728	8	4.7	
	110	39069	9	4.1	
	99	43410	10	3.7	
	88	48619	11.2	3.3	
	79	54263	12.5	3.0	
	71	60774	14	2.6	
	62	69456	16	2.3	
	55	78138	18	2.1	
	50	86820	20	1.9	
	44	97238	22.4	1.7	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
450	124	34728	8	5.7	DLCHII..17..-Y4501-6
	110	39069	9	5.0	
	99	43410	10	4.5	
	88	48619	11.2	4.0	
	79	54263	12.5	3.6	
	71	60774	14	3.2	
	62	69456	16	2.9	
	55	78138	18	2.5	
	50	86820	20	2.3	
	99	43410	10	5.4	DLCHII..18..-Y4501-6
	88	48619	11.2	4.8	
	79	54263	12.5	4.3	
	71	60774	14	3.8	
	62	69456	16	3.4	
	55	78138	18	3.0	
	50	86820	20	2.7	
	44	97238	22.4	2.4	
	79	54263	12.5	5.4	DLCHII..19..-Y4501-6
	71	60774	14	4.8	
	62	69456	16	4.3	
	55	78138	18	3.8	
	50	86820	20	3.4	
	71	60774	14	5.5	DLCHII..20..-Y4501-6
	62	69456	16	4.9	
	55	78138	18	4.4	
	50	86820	20	3.9	
	44	97238	22.4	3.5	
500	157	30385	6.3	2.0	DLCHII..11..-Y4502-6
	139	34243	7.1	1.8	
	124	38584	8	1.6	
	110	43407	9	1.4	
	99	48230	10	1.2	
	124	38584	8	1.9	DLCHII..12..-Y4502-6
	110	43407	9	1.7	
	99	48230	10	1.5	
	88	54018	11.2	1.4	
	79	60288	12.5	1.2	
	157	30385	6.3	2.9	DLCHII..13..-Y4502-6
	139	34243	7.1	2.5	
	124	38584	8	2.3	
	110	43407	9	2.0	
	99	48230	10	1.8	
	88	54018	11.2	1.6	
	79	60288	12.5	1.4	
	71	67522	14	1.3	
	124	38584	8	2.8	DLCHII..14..-Y4502-6
	110	43407	9	2.5	
	99	48230	10	2.2	
	88	54018	11.2	2.0	
	79	60288	12.5	1.8	
	71	67522	14	1.6	
	62	77168	16	1.4	
	55	86814	18	1.3	
	157	30385	6.3	4.8	DLCHII..15..-Y4502-6
	139	34243	7.1	4.2	
	124	38584	8	3.7	
	110	43407	9	2.5	
	99	48230	10	3.0	
	88	54018	11.2	2.7	
	79	60288	12.5	2.4	
	71	67522	14	2.1	
	62	77168	16	1.9	
	55	86814	18	1.7	
	50	96460	20	1.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 7,5-500 кВт
Частота вращения вала на выходе: 34-157 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
500	139	34243	7.1	7.1	DLCHII..16..-Y4502-6
	124	38584	8	4.2	
	110	43407	9	3.7	
	99	48230	10	3.4	
	88	54018	11.2	3.0	
	79	60288	12.5	2.7	
	71	67522	14	2.4	
	62	77168	16	2.1	
	55	86814	18	1.9	
	50	96460	20	1.7	
	44	108035	22.4	1.5	
	139	34243	7.1	5.8	DLCHII..17..-Y4502-6
	124	38584	8	5.1	
	110	43407	9	4.5	
	99	48230	10	4.1	
	88	54018	11.2	3.6	
	79	60288	12.5	3.3	
	71	67522	14	2.9	
	62	77168	16	2.6	
	55	86814	18	2.3	
	50	96460	20	2.0	
	110	43407	9	5.3	DLCHII..18..-Y4502-6
	99	48230	10	4.8	
	88	54018	11.2	4.3	
	79	60288	12.5	3.9	
	71	67522	14	3.4	
	62	77168	16	3.0	
	55	86814	18	2.7	
	50	96460	20	2.4	
	44	108035	22.4	2.2	
	79	60288	12.5	4.9	DLCHII..19..-Y4502-6
	71	67522	14	4.3	
	62	77168	16	3.9	
	55	86814	18	3.4	
	50	96460	20	3.1	
	71	67522	14	5.0	DLCHII..20..-Y4502-6
	62	77168	16	4.4	
	55	86814	18	3.9	
	50	96460	20	3.5	
	44	108035	22.4	3.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710 кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
11	104	1008	14	6.8	DLCHII..4..-DE3-160M4
	91	1152	16	5.9	
	81	1296	18	4.9	
	73	1440	20	4.6	
	65	1613	22.4	4.0	
15	117	1226	12.5	5.6	DLCHII..4..-DE3-160L4
	104	1373	14	5.0	
	91	1570	16	4.3	
	81	1766	18	3.6	
	73	1962	20	3.4	
	65	2197	22.4	2.9	
18.5	118	1500	12.5	4.5	DLCHII..4..-DE3-180M4
	105	1680	14	4.1	
	92	1920	16	3.5	
	82	2160	18	2.9	
	74	2400	20	2.8	
	66	2688	22.4	2.4	
	92	1920	16	5.9	DLCHII..5..-DE3-180M4
	82	2160	18	4.9	
	74	2400	20	4.7	
	66	2688	22.4	4.1	
	74	2400	20	6.1	DLCHII..6..-DE3-180M4
	66	2688	22.4	5.1	
	59	3000	25	4.8	
	53	3360	28	4.2	
22	118	1788	12.5	3.8	DLCHII..4..-DE3-180L4
	105	2002	14	3.4	
	92	2288	16	3.0	
	82	2574	18	2.5	
	74	2860	20	2.3	
	66	3203	22.4	2.0	
	118	1788	12.5	6.4	DLCHII..5..-DE3-180L4
	105	2002	14	5.7	
	92	2288	16	5.0	
	82	2574	18	4.1	
	74	2860	20	4.0	
	66	3203	22.4	3.5	
	92	2288	16	6.4	DLCHII..6..-DE3-180L4
	82	2574	18	5.7	
	74	2860	20	5.1	
	66	3203	22.4	4.3	
	59	3575	25	4.0	
	53	4004	28	3.5	
30	233	1229	6.3	5.2	DLCHII..4..-DE3-200L4
	207	1385	7.1	4.8	
	184	1560	8	4.4	
	163	1755	9	3.9	
	147	1950	10	3.3	
	131	2184	11.2	2.9	
	118	2438	12.5	2.8	
	105	2730	14	2.5	
	92	3120	16	2.2	
	82	3510	18	1.8	
	74	3900	20	1.7	
	66	4368	22.4	1.5	
	118	2438	12.5	4.7	DLCHII..5..-DE3-200L4
	105	2730	14	4.2	
	92	3120	16	3.7	
	82	3510	18	3.0	
	74	3900	20	2.9	
	66	4368	22.4	2.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
30	92	3120	16	4.7	DLCHII..6..-DE3-200L4
	82	3510	18	4.2	
	74	3900	20	3.8	
	66	4368	22.4	3.1	
	59	4875	25	3.0	
	53	5460	28	2.6	
	92	3120	16	6.6	DLCHII..7..-DE3-200L4
	82	3510	18	5.5	
	74	3900	20	5.0	
	66	4368	22.4	4.6	
	74	3900	20	6.7	DLCHII..8..-DE3-200L4
	66	4368	22.4	5.6	
	59	4875	25	5.0	
	53	5460	28	4.7	
37	235	1506	6.3	4.2	DLCHII..4..-DE3-225S4
	208	1697	7.1	3.9	
	185	1912	8	3.5	
	164	2151	9	3.2	
	148	2390	10	2.6	
	132	2677	11.2	2.4	
	185	1912	8	5.9	DLCHII..5..-DE3-225S4
	164	2151	9	5.3	
	148	2390	10	4.4	
	132	2677	11.2	4.0	
	118	2988	12.5	3.8	
	106	3346	14	3.4	
	93	3824	16	3.0	
	82	4302	18	2.5	
	74	4780	20	2.4	
	66	5354	22.4	2.1	
	148	2390	10	6.1	DLCHII..6..-DE3-225S4
	132	2677	11.2	5.5	
	118	2988	12.5	4.6	
	106	3346	14	4.1	
	93	3824	16	3.8	
	82	4302	18	3.4	
	74	4780	20	3.1	
	66	5354	22.4	2.5	
	59	5975	25	2.4	
	53	6692	28	2.1	
	106	3346	14	6.1	DLCHII..7..-DE3-225S4
	93	3824	16	5.4	
	82	4302	18	4.5	
	74	4780	20	4.0	
	66	5354	22.4	3.7	
	82	4302	18	6.0	DLCHII..8..-DE3-225S4
	74	4780	20	5.4	
	66	5354	22.4	4.5	
	59	5975	25	4.1	
	53	6692	28	3.8	
45	235	1827	6.3	3.5	DLCHII..4..-DE3P225M4 DLCHII..4..-DE3-225M4
	208	2059	7.1	3.2	
	185	2320	8	2.9	
	164	2610	9	2.6	
	148	2900	10	2.2	
	132	3248	11.2	2.0	
	235	1827	6.3	5.9	DLCHII..5..-DE3P225M4 DLCHII..5..-DE3-225M4
	208	2059	7.1	5.5	
	185	2320	8	4.9	
	164	2610	9	4.3	
	148	2900	10	3.6	
	132	3248	11.2	3.3	
	118	3625	12.5	3.1	
	106	4060	14	2.8	
	93	4640	16	2.4	
	82	5220	18	2.0	
	74	5800	20	1.9	
	66	6496	22.4	1.7	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
45	185	2320	8	5.9	DLCHII..6..-DE3P225M4 DLCHII..6..-DE3-225M4
	164	2610	9	5.6	
	148	2900	10	5.0	
	132	3248	11.2	4.5	
	118	3625	12.5	3.8	
	106	4060	14	3.4	
	93	4640	16	3.1	
	82	5220	18	2.8	
	74	5800	20	2.5	
	66	6496	22.4	2.1	
	59	7250	25	2.0	
	53	8120	28	1.7	
	118	3625	12.5	5.6	DLCHII..7..-DE3P225M4 DLCHII..7..-DE3-225M4
	106	4060	14	5.0	
	93	4640	16	4.4	
	82	5220	18	3.7	
	74	5800	20	3.3	
	66	6496	22.4	3.1	
	93	4640	16	5.6	DLCHII..8..-DE3P225M4 DLCHII..8..-DE3-225M4
	82	5220	18	4.9	
	74	5800	20	4.5	
	66	6496	22.4	3.7	
	59	7250	25	3.3	
	53	8120	28	3.1	
55	235	2237	6.3	2.9	DLCHII..4..-DE3P250M4 DLCHII..4..-DE3-250M4
	208	2521	7.1	2.6	
	185	2840	8	2.4	
	164	3195	9	2.1	
	148	3550	10	1.8	
	132	3976	11.2	1.6	
	235	2237	6.3	4.8	DLCHII..5..-DE3P250M4 DLCHII..5..-DE3-250M4
	208	2521	7.1	4.5	
	185	2840	8	4.0	
	164	3195	9	3.5	
	148	3550	10	3.0	
	132	3976	11.2	2.7	
	118	4438	12.5	2.5	
	106	4970	14	2.3	
	93	5680	16	2.0	
	82	6390	18	1.7	
	74	7100	20	1.6	
	66	7952	22.4	1.4	
	185	2840	8	4.8	DLCHII..6..-DE3P250M4 DLCHII..6..-DE3-250M4
	164	3195	9	4.6	
	148	3550	10	4.1	
	132	3976	11.2	3.7	
	118	4438	12.5	3.1	
	106	4970	14	2.7	
	93	5680	16	2.6	
	82	6390	18	2.3	
	74	7100	20	2.1	
	66	7952	22.4	1.7	
	59	8875	25	1.6	
	53	9940	28	1.4	
	164	3195	9	6.4	DLCHII..7..-DE3P250M4 DLCHII..7..-DE3-250M4
	148	3550	10	5.8	
	132	3976	11.2	5.2	
	118	4438	12.5	4.6	
	106	4970	14	4.1	
	93	5680	16	3.6	
	82	6390	18	3.0	
	74	7100	20	2.7	
	66	7952	22.4	2.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
55	132	3976	11.2	6.5	DLCHII..8..-DE3P250M4 DLCHII..8..-DE3-250M4
	118	4438	12.5	5.8	
	106	4970	14	5.2	
	93	5680	16	4.5	
	82	6390	18	4.0	
	74	7100	20	3.7	
	66	7952	22.4	3.1	
	59	8875	25	2.7	
	53	9940	28	2.6	
	93	5680	16	6.0	DLCHII..9..-DE3P250M4 DLCHII..9..-DE3-250M4
	82	6390	18	5.3	
	74	7100	20	4.8	
	66	7952	22.4	4.2	
	74	7100	20	6.0	DLCHII..10..-DE3P250M4 DLCHII..10..-DE3-250M4
	66	7952	22.4	5.4	
	59	8875	25	4.8	
	53	9940	28	4.3	
75	235	3049	6.3	2.1	DLCHII..4..-DE3P280S4 DLCHII..4..-DE3-280S4
	208	3436	7.1	1.9	
	185	3872	8	1.7	
	164	4356	9	1.6	
	148	4840	10	1.3	
	235	3049	6.3	3.5	DLCHII..5..-DE3P280S4 DLCHII..5..-DE3-280S4
	208	3436	7.1	3.3	
	185	3872	8	2.9	
	164	4356	9	2.6	
	148	4840	10	2.2	
	132	5421	11.2	2.0	
	93	7744	16	1.9	
	82	8712	18	1.7	
	74	9680	20	1.5	
	66	10842	22.4	1.2	
	185	3872	8	3.5	DLCHII..6..-DE3P280S4 DLCHII..6..-DE3-280S4
	164	4356	9	3.3	
	148	4840	10	3.0	
	132	5421	11.2	2.7	
	118	6050	12.5	2.3	
	106	6776	14	2.0	
	93	7744	16	1.9	
	82	8712	18	1.7	
	74	9680	20	1.5	
	66	10842	22.4	1.3	
	235	3049	6.3	6.7	DLCHII..7..-DE3P280S4 DLCHII..7..-DE3-280S4
	208	3436	7.1	6.0	
	185	3872	8	5.3	
	164	4356	9	4.7	
	148	4840	10	4.2	
	132	5421	11.2	3.8	
	118	6050	12.5	3.4	
	106	6776	14	3.0	
	93	7744	16	2.7	
	82	8712	18	2.2	
	74	9680	20	2.0	
	66	10842	22.4	1.8	
	185	3872	8	6.7	DLCHII..8..-DE3P280S4 DLCHII..8..-DE3-280S4
	164	4356	9	6.0	
	148	4840	10	5.4	
	132	5421	11.2	4.8	
	118	6050	12.5	4.3	
	106	6776	14	3.8	
	93	7744	16	3.3	
	82	8712	18	3.0	
	74	9680	20	2.7	
	66	10842	22.4	2.2	
	59	12100	25	2.0	
	53	13552	28	1.9	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
75	118	6050	12.5	5.6	DLCHII..9..-DE3P280S4 DLCHII..9..-DE3-280S4
	106	6776	14	5.0	
	93	7744	16	4.4	
	82	8712	18	3.9	
	74	9680	20	3.5	
	66	10842	22.4	3.1	
	93	7744	16	5.5	DLCHII..10..-DE3P280S4 DLCHII..10..-DE3-280S4
	82	8712	18	4.9	
	74	9680	20	4.4	
	66	10842	22.4	3.9	
	59	12100	25	3.5	
	53	13552	28	3.1	
90	235	3660	6.3	1.7	DLCHII..4..-DE3P280M4 DLCHII..4..-DE3-280M4
	208	4125	7.1	1.6	
	185	4648	8	1.5	
	164	5229	9	1.3	
	235	3660	6.3	3.0	DLCHII..5..-DE3P280M4 DLCHII..5..-DE3-280M4
	208	4125	7.1	2.7	
	185	4648	8	2.4	
	164	5229	9	2.2	
	148	5810	10	1.8	
	132	6507	11.2	1.6	
	118	7263	12.5	1.6	
	106	8134	14	1.4	
	93	9296	16	1.2	
	185	4648	8	2.9	DLCHII..6..-DE3P280M4 DLCHII..6..-DE3-280M4
	164	5229	9	2.8	
	148	5810	10	2.5	
	132	6507	11.2	2.2	
	118	7263	12.5	1.9	
	106	8134	14	1.7	
	93	9296	16	1.6	
	82	10458	18	1.4	
	74	11620	20	1.3	
	235	3660	6.3	5.6	DLCHII..7..-DE3-280M4 DLCHII..7..-DE3-280M4
	208	4125	7.1	5.0	
	185	4648	8	4.4	
	164	5229	9	3.9	
	148	5810	10	3.5	
	132	6507	11.2	3.2	
	118	7263	12.5	2.8	
	106	8134	14	2.5	
	93	9296	16	2.2	
	82	10458	18	1.8	
	74	11620	20	1.7	
	66	13014	22.4	1.5	
	185	4648	8	5.6	DLCHII..8..-DE3P280M4 DLCHII..8..-DE3-280M4
	164	5229	9	5.0	
	148	5810	10	4.5	
	132	6507	11.2	4.0	
	118	7263	12.5	3.6	
	106	8134	14	3.2	
	93	9296	16	2.8	
	82	10458	18	2.5	
	74	11620	20	2.2	
	66	13014	22.4	1.9	
	59	14525	25	1.7	
	53	16268	28	1.6	
	118	7263	12.5	4.7	DLCHII..9..-DE3P280M4
	106	8134	14	4.2	
	93	9296	16	3.7	
	82	10458	18	3.2	
	74	11620	20	2.9	
	66	13014	22.4	2.6	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
90	93	9296	16	4.6	DLCHII..10..-DE3P280M4 DLCHII..10..-DE3-280M4
	82	10458	18	4.1	
	74	11620	20	3.7	
	66	13014	22.4	3.3	
	59	14525	25	2.9	
	53	16268	28	2.6	
	93	9296	16	6.5	DLCHII..11..-DE3P280M4 DLCHII..1..-DE3-280M4
	82	10458	18	5.7	
	74	11620	20	5.2	
	66	13014	22.4	4.5	
	74	11620	20	6.4	DLCHII..12..-DE3P280M4 DLCHII..12..-DE3-280M4
	66	13014	22.4	5.7	
	59	14525	25	5.1	
	53	16268	28	4.5	
110	235	4473	6.3	2.4	DLCHII..5..-DE3P315S4 DLCHII..5..-DE3-315S4
	208	5041	7.1	2.2	
	185	5680	8	2.0	
	164	6390	9	1.8	
	148	7100	10	1.5	
	132	7952	11.2	1.3	
	185	5680	8	2.4	DLCHII..6..-DE3P315S4 DLCHII..6..-DE3-315S4
	164	6390	9	2.3	
	148	7100	10	2.1	
	132	7952	11.2	1.8	
	118	8875	12.5	1.5	
	106	9940	14	1.4	
	235	4473	6.3	4.6	DLCHII..7..-DE3P315S4 DLCHII..7..-DE3-315S4
	208	5041	7.1	4.1	
	185	5680	8	3.6	
	164	6390	9	3.2	
	148	7100	10	2.9	
	132	7952	11.2	2.6	
	118	8875	12.5	2.3	
	106	9940	14	2.1	
	93	11360	16	1.8	
	82	12780	18	1.5	
	74	14200	20	1.4	
	66	15904	22.4	1.3	
	185	5680	8	4.6	DLCHII..8..-DE3P315S4 DLCHII..8..-DE3-315S4
	164	6390	9	4.1	
	148	7100	10	3.7	
	132	7952	11.2	3.3	
	118	8875	12.5	2.9	
	106	9940	14	2.6	
	93	11360	16	2.3	
	82	12780	18	2.0	
	74	14200	20	1.8	
	66	15904	22.4	1.5	
	59	17750	25	1.4	
	53	19880	28	1.3	
	185	5680	8	6.0	DLCHII..9..-DE3P315S4 DLCHII..9..-DE3-315S4
	164	6390	9	5.4	
	148	7100	10	4.8	
	132	7952	11.2	4.3	
	118	8875	12.5	3.8	
	106	9940	14	3.4	
	93	11360	16	3.0	
	82	12780	18	2.7	
	74	14200	20	2.4	
	66	15904	22.4	2.1	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
110	148	7100	10	6.0	DLCHII..10..-DE3P315S4 DLCHII..10..-DE3-315S4
	132	7952	11.2	5.4	
	118	8875	12.5	4.8	
	106	9940	14	4.3	
	93	11360	16	3.8	
	82	12780	18	3.3	
	74	14200	20	3.0	
	66	15904	22.4	2.7	
	59	17750	25	2.4	
	53	19880	28	2.1	
	118	8875	12.5	6.8	DLCHII..11..-DE3P315S4 DLCHII..11..-DE3-315S4
	106	9940	14	6.0	
	93	11360	16	5.3	
	82	12780	18	4.7	
	74	14200	20	4.2	
	66	15904	22.4	3.7	
	93	11360	16	6.6	DLCHII..12..-DE3P315S4 DLCHII..12..-DE3-315S4
	82	12780	18	5.8	
	74	14200	20	5.3	
	66	15904	22.4	4.7	
	59	17750	25	4.2	
	53	19880	28	3.7	
132	235	5368	6.3	2.0	DLCHII..5..-DE3P315M4 DLCHII..5..-DE3-315M4
	208	6049	7.1	1.9	
	185	6816	8	1.7	
	164	7668	9	1.5	
	148	8520	10	1.2	
	185	6816	8	2.0	DLCHII ..6..-DE3P315M4 DLCHII ..6..-DE3-315M4
	164	7668	9	1.9	
	148	8520	10	1.7	
	132	9542	11.2	1.5	
	118	10650	12.5	1.3	
	235	5368	6.3	3.8	DLCHII..7..-DE3P315M4 DLCHII..7..-DE3-315M4
	208	6049	7.1	3.4	
	185	6816	8	3.0	
	164	7668	9	2.7	
	148	8520	10	2.4	
	132	9542	11.2	2.2	
	118	10650	12.5	1.9	
	106	11928	14	1.7	
	93	13632	16	1.5	
	82	15336	18	1.3	
	185	6816	8	3.8	DLCHII..8..-DE3P315M4 DLCHII..8..-DE3-315M4
	164	7668	9	3.4	
	148	8520	10	3.0	
	132	9542	11.2	2.7	
	118	10650	12.5	2.4	
	106	11928	14	2.2	
	93	13632	16	1.9	
	82	15336	18	1.7	
	74	17040	20	1.5	
	66	19085	22.4	1.3	
	235	5368	6.3	6.4	DLCHII..9..-DE3P315M4 DLCHII..9..-DE3-315M4
	208	6049	7.1	5.6	
	185	6816	8	5.0	
	164	7668	9	4.5	
	148	8520	10	4.0	
	132	9542	11.2	3.6	
	118	10650	12.5	3.2	
	106	11928	14	2.9	
	93	13632	16	2.5	
	82	15336	18	2.2	
	74	17040	20	2.0	
	66	19085	22.4	1.8	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
132	185	6816	8	6.3	DLCHII..10..-DE3P315M4 DLCHII..10..-DE3-315M4
	164	7668	9	5.6	
	148	8520	10	5.0	
	132	9542	11.2	4.5	
	118	10650	12.5	4.0	
	106	11928	14	3.6	
	93	13632	16	3.1	
	82	15336	18	2.8	
	74	17040	20	2.5	
	66	19085	22.4	2.2	
	59	21300	25	2.0	
	53	23856	28	1.8	
	118	10650	12.5	5.6	DLCHII..11..-DE3P315M4 DLCHII..11..-DE3-315M4
	106	11928	14	5.0	
	93	13632	16	4.4	
	82	15336	18	3.9	
	74	17040	20	3.5	
	66	19085	22.4	3.1	
	93	13632	16	5.5	DLCHII..12..-DE3P315M4 DLCHII..12..-DE3-315M4
	82	15336	18	4.9	
	74	17040	20	4.4	
	66	19085	22.4	3.9	
	59	21300	25	3.5	
	53	23856	28	3.1	
160	235	6502	6.3	1.7	DLCHII..5..-DE3P315L1-4 DLCHII..5..-DE3-315L1-4
	208	7327	7.1	1.5	
	185	8256	8	1.4	
	164	9288	9	1.2	
	185	8256	8	1.7	DLCHII..6..-DE3-315L1-4 DLCHII..6..-DE3-315L1-4
	164	9288	9	1.6	
	148	10320	10	1.4	
	132	11558	11.2	1.3	
	235	6502	6.3	3.2	DLCHII..7..-DE3P315L1-4 DLCHII..7..-DE3-315L1-4
	208	7327	7.1	2.8	
	185	8256	8	2.5	
	164	9288	9	2.2	
	148	10320	10	2.0	
	132	11558	11.2	1.8	
	118	12900	12.5	1.6	
	106	14448	14	1.4	
	93	16512	16	1.2	
	185	8256	8	3.1	DLCHII..8..-DE3P315L1-4 DLCHII..8..-DE3-315L1-4
	164	9288	9	2.8	
	148	10320	10	2.5	
	132	11558	11.2	2.2	
	118	12900	12.5	2.0	
	106	14448	14	1.8	
	93	16512	16	1.6	
	82	18576	18	1.4	
	74	20640	20	1.3	
	235	6502	6.3	5.2	DLCHII..9..-DE3P315L1-4 DLCHII..9..-DE3-315L1-4
	208	7327	7.1	4.7	
	185	8256	8	4.1	
	164	9288	9	3.7	
	148	10320	10	3.3	
	132	11558	11.2	3.0	
	118	12900	12.5	2.6	
	106	14448	14	2.4	
	93	16512	16	2.1	
	82	18576	18	1.8	
	74	20640	20	1.7	
	66	23117	22.4	1.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
160	185	8256	8	5.2	DLCHII..10..-DE3P315L1-4 DLCHII..10..-DE3-315L1-4
	164	9288	9	4.6	
	148	10320	10	4.1	
	132	11558	11.2	3.7	
	118	12900	12.5	3.3	
	106	14448	14	3.0	
	93	16512	16	2.6	
	82	18576	18	2.3	
	74	20640	20	2.1	
	66	23117	22.4	1.9	
	59	25800	25	1.7	
	53	28896	28	1.5	
	164	9288	9	6.5	DLCHII..11..-DE3P315L1-4 DLCHII..11..-DE3-315L1-4
	148	10320	10	5.8	
	132	11558	11.2	5.2	
	118	12900	12.5	4.7	
	106	14448	14	4.2	
	93	16512	16	3.6	
	82	18576	18	3.2	
	74	20640	20	2.9	
	66	23117	22.4	2.6	
	132	11558	11.2	6.5	DLCHII..12..-DE3P315L1-4 DLCHII..12..-DE3-315L1-4
	118	12900	12.5	5.8	
	106	14448	14	5.2	
	93	16512	16	4.5	
	82	18576	18	4.0	
	74	20640	20	3.6	
	66	23117	22.4	3.2	
	59	25800	25	2.9	
	53	28896	28	2.6	
	118	12900	12.5	6.8	DLCHII ..13..-DE3P315L1-4 DLCHII ..13..-DE3-315L1-4
	106	14448	14	6.0	
	93	16512	16	5.3	
	82	18576	18	4.7	
	74	20640	20	4.2	
	93	16512	16	6.6	DLCHII ..14..-DE3P315L1-4 DLCHII ..14..-DE3-315L1-4
	82	18576	18	5.8	
	74	20640	20	5.3	
	66	23117	22.4	4.7	
	59	25800	25	4.2	
200	235	8133	6.3	2.5	DLCHII..7..-DE3P315L2-4 DLCHII..7..-DE3-315L2-4
	208	9166	7.1	2.2	
	185	10328	8	2.0	
	164	11619	9	1.8	
	148	12910	10	1.6	
	132	14459	11.2	1.4	
	185	10328	8	2.5	DLCHII..8..-DE3P315L2-4 DLCHII..8..-DE3-315L2-4
	164	11619	9	2.2	
	148	12910	10	2.0	
	132	14459	11.2	1.8	
	118	16138	12.5	1.6	
	106	18074	14	1.4	
	235	8133	6.3	4.2	DLCHII..9..-DE3P315L2-4 DLCHII..9..-DE3-315L2-4
	208	9166	7.1	3.7	
	185	10328	8	3.3	
	164	11619	9	2.9	
	148	12910	10	2.6	
	132	14459	11.2	2.4	
	118	16138	12.5	2.1	
	106	18074	14	1.9	
	93	20656	16	1.7	
	82	23238	18	1.5	
	74	25820	20	1.3	
	66	28918	22.4	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
200	185	10328	8	4.2	DLCHII..10..-DE3P315L2-4 DLCHII..10..-DE3-315L2-4
	164	11619	9	3.7	
	148	12910	10	3.3	
	132	14459	11.2	3.0	
	118	16138	12.5	2.7	
	106	18074	14	2.4	
	93	20656	16	2.1	
	82	23238	18	1.8	
	74	25820	20	1.7	
	66	28918	22.4	1.5	
	59	32275	25	1.3	
	53	36148	28	1.2	
	208	9166	7.1	6.6	DLCHII..11..-DE3P315L2-4 DLCHII..11..-DE3-315L2-4
	185	10328	8	5.8	
	164	11619	9	5.2	
	148	12910	10	4.7	
	132	14459	11.2	4.2	
	118	16138	12.5	3.7	
	106	18074	14	3.3	
	93	20656	16	2.9	
	82	23238	18	2.6	
	74	25820	20	2.3	
	66	28918	22.4	2.0	
	164	11619	9	6.5	DLCHII..12..-DE3P315L2-4 DLCHII..12..-DE3-315L2-4
	148	12910	10	5.8	
	132	14459	11.2	5.2	
	118	16138	12.5	4.6	
	106	18074	14	4.1	
	93	20656	16	3.6	
	82	23238	18	3.2	
	74	25820	20	2.9	
	66	28918	22.4	2.6	
	59	32275	25	2.3	
	53	36148	28	2.0	
	118	16138	12.5	5.4	DLCHII..13..-DE3P315L2-4 DLCHII..13..-DE3-315L2-4
	106	18074	14	4.8	
	93	20656	16	4.2	
	82	23238	18	3.7	
	74	25820	20	3.4	
	93	20656	16	5.3	DLCHII ..14..-DE3P315L2-4 DLCHII ..14..-DE3-315L2-4
	82	23238	18	4.6	
	74	25820	20	4.2	
	66	28918	22.4	3.8	
	59	32275	25	3.4	
250	237	10093	6.3	2.0	DLCHII..7..-DE3P355M4 DLCHII..7..-DE3-355M4
	210	11374	7.1	1.8	
	186	12816	8	1.6	
	166	14418	9	1.4	
	149	16020	10	1.3	
	186	12816	8	2.0	DLCHII..8..-DE3P355M4 DLCHII..8..-DE3-355M4
	166	14418	9	1.8	
	149	16020	10	1.6	
	133	17942	11.2	1.4	
	119	20025	12.5	1.3	
	237	10093	6.3	3.4	DLCHII..9..-DE3P355M4 DLCHII..9..-DE3-355M4
	210	11374	7.1	3.0	
	186	12816	8	2.7	
	166	14418	9	2.4	
	149	16020	10	2.1	
	133	17942	11.2	1.9	
	119	20025	12.5	1.7	
	106	22428	14	1.5	
	93	25632	16	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
250	186	12816	8	3.3	DLCHII..10..-DE3P355M4 DLCHII..10..-DE3-355M4
	166	14418	9	2.9	
	149	16020	10	2.6	
	133	17942	11.2	2.4	
	119	20025	12.5	2.1	
	106	22428	14	1.9	
	93	25632	16	1.7	
	83	28836	18	1.5	
	75	32040	20	1.3	
	237	10093	6.3	5.9	DLCHII..11..-DE3P355M4 DLCHII..11..-DE3-355M4
	210	11374	7.1	5.2	
	186	12816	8	4.7	
	166	14418	9	4.1	
	149	16020	10	3.7	
	133	17942	11.2	3.3	
	119	20025	12.5	3.0	
	106	22428	14	2.7	
	93	25632	16	2.3	
	83	28836	18	2.1	
	75	32040	20	1.9	
	67	35885	22.4	1.6	
	186	12816	8	5.8	DLCHII..12..-DE3P355M4 DLCHII..12..-DE3-355M4
	166	14418	9	5.2	
	149	16020	10	4.6	
	133	17942	11.2	4.1	
	119	20025	12.5	3.7	
	106	22428	14	3.3	
	93	25632	16	2.9	
	83	28836	18	2.6	
	75	32040	20	2.3	
	67	35885	22.4	2.1	
	60	40050	25	1.9	
	53	44856	28	1.6	
	166	14418	9	6.0	DLCHII..13..-DE3P355M4 DLCHII..13..-DE3-355M4
	149	16020	10	5.4	
	133	17942	11.2	4.8	
	119	20025	12.5	4.3	
	106	22428	14	3.9	
	93	25632	16	3.4	
	83	28836	18	3.0	
	75	32040	20	2.7	
	133	17942	11.2	6.0	DLCHII..14..-DE3P355M4 DLCHII..14..-DE3-355M4
	119	20025	12.5	5.4	
	106	22428	14	4.8	
	93	25632	16	4.2	
	83	28836	18	3.7	
	75	32040	20	3.4	
	67	35885	22.4	3.0	
	60	40050	25	2.7	
	106	22428	14	6.4	DLCHII..15..-DE3P355M4 DLCHII..15..-DE3-355M4
	93	25632	16	5.6	
	83	28836	18	5.0	
	75	32040	20	4.5	
	93	25632	16	6.3	DLCHII..16..-DE3P355M4 DLCHII..16..-DE3-355M4
	83	28836	18	5.6	
	75	32040	20	5.0	
	67	35885	22.4	4.5	
315	237	12720	6.3	2.7	DLCHII..9..-DE3P355L4 DLCHII..9..-DE3-355L4
	210	14335	7.1	2.4	
	186	16152	8	2.1	
	166	18171	9	1.9	
	149	20190	10	1.7	
	133	22613	11.2	1.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
315	186	16152	8	2.6	DLCHII..10..-DE3P355L4 DLCHII..10..-DE3-355L4
	166	18171	9	2.3	
	149	20190	10	2.1	
	133	22613	11.2	1.9	
	119	25238	12.5	1.7	
	106	28266	14	1.5	
	237	12720	6.3	4.7	DLCHII..11..-DE3P355L4 DLCHII..11..-DE3-355L4
	210	14335	7.1	4.2	
	186	16152	8	3.7	
	166	18171	9	3.3	
	149	20190	10	3.0	
	133	22613	11.2	2.6	
	119	25238	12.5	2.4	
	106	28266	14	2.1	
	93	32304	16	1.9	
	83	36342	18	1.6	
	75	40380	20	1.5	
	67	45226	22.4	1.3	
	186	16152	8	4.6	DLCHII..12..-DE3P355L4 DLCHII..12..-DE3-355L4
	166	18171	9	4.1	
	149	20190	10	3.7	
	133	22613	11.2	3.3	
	119	25238	12.5	2.9	
	106	28266	14	2.6	
	93	32304	16	2.3	
	83	36342	18	2.0	
	75	40380	20	1.8	
	67	45226	22.4	1.6	
	60	50475	25	1.5	
	53	56532	28	1.3	
	210	14335	7.1	6.0	DLCHII..13..-DE3P355L4 DLCHII..13..-DE3-355L4
	186	16152	8	5.4	
	166	18171	9	4.8	
	149	20190	10	4.3	
	133	22613	11.2	3.8	
	119	25238	12.5	3.4	
	106	28266	14	3.1	
	93	32304	16	2.7	
	83	36342	18	2.4	
	75	40380	20	2.1	
	166	18171	9	5.9	DLCHII..14..-DE3P355L4 DLCHII..14..-DE3-355L4
	149	20190	10	5.3	
	133	22613	11.2	4.8	
	119	25238	12.5	4.3	
	106	28266	14	3.8	
	93	32304	16	3.3	
	83	36342	18	2.9	
	75	40380	20	2.7	
	67	45226	22.4	2.4	
	60	50475	25	2.1	
	119	25238	12.5	5.7	DLCHII..15..-DE3P355L4 DLCHII..15..-DE3-355L4
	106	28266	14	5.1	
	93	32304	16	4.5	
	83	36342	18	3.9	
	75	40380	20	3.6	
	106	28266	14	5.7	DLCHII..16..-DE3P355L4 DLCHII..16..-DE3-355L4
	93	32304	16	5.0	
	83	36342	18	4.4	
	75	40380	20	4.0	
	67	45226	22.4	3.6	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
355	236	14383	6.3	2.4	DLCHII..9..-Y4001-4
	209	16209	7.1	2.1	
	186	18264	8	1.9	
	165	20547	9	1.7	
	149	22830	10	1.5	
	133	25570	11.2	1.3	
	186	18264	8	2.3	DLCHII..10..-Y4001-4
	165	20547	9	2.1	
	149	22830	10	1.9	
	133	25570	11.2	1.7	
	119	28538	12.5	1.5	
	106	31962	14	1.3	
	236	14383	6.3	4.2	DLCHII..11..-Y4001-4
	209	16209	7.1	3.7	
	186	18264	8	3.3	
	165	20547	9	2.9	
	149	22830	10	2.6	
	133	25570	11.2	2.3	
	119	28538	12.5	2.1	
	106	31962	14	1.9	
	93	36528	16	1.6	
	83	41094	18	1.5	
	74	45660	20	1.3	
	186	18264	8	4.1	DLCHII..12..-Y4001-4
	165	20547	9	3.6	
	149	22830	10	3.3	
	133	25570	11.2	2.9	
	119	28538	12.5	2.6	
	106	31962	14	2.3	
	93	36528	16	2.0	
	83	41094	18	1.8	
	74	45660	20	1.6	
	66	51139	22.4	1.5	
	59	57075	25	1.3	
	236	14383	6.3	6.0	DLCHII..13..-Y4001-4
	209	16209	7.1	5.4	
	186	18264	8	4.8	
	165	20547	9	4.2	
	149	22830	10	3.8	
	133	25570	11.2	3.4	
	119	28538	12.5	3.0	
	106	31962	14	2.7	
	93	36528	16	2.4	
	83	41094	18	2.1	
	74	45660	20	1.9	
	186	18264	8	5.9	DLCHII..14..-Y4001-4
	165	20547	9	5.3	
	149	22830	10	4.7	
	133	25570	11.2	4.2	
	119	28538	12.5	3.8	
	106	31962	14	3.4	
	93	36528	16	3.0	
	83	41094	18	2.6	
	74	45660	20	2.4	
	66	51139	22.4	2.1	
	59	57075	25	1.9	
	119	28538	12.5	5.1	DLCHII..15..-Y4001-4
	106	31962	14	4.5	
	93	36528	16	4.0	
	83	41094	18	3.5	
	74	45660	20	3.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
355	106	31962	14	5.0	DLCHII..16..-Y4001-4
	93	36528	16	4.4	
	83	41094	18	3.9	
	74	45660	20	3.5	
	66	51139	22.4	3.2	
	106	31962	14	6.2	DLCHII..17..-Y4001-4
	93	36528	16	5.4	
	83	41094	18	4.8	
	74	45660	20	4.3	
	93	36528	16	6.4	DLCHII..18..-Y4001-4
	83	41094	18	5.6	
	74	45660	20	5.1	
	66	51139	22.4	4.5	
400	236	16204	6.3	2.1	DLCHII..9..-Y4002-4
	209	18261	7.1	1.9	
	186	20576	8	1.7	
	165	23148	9	1.5	
	149	25720	10	1.3	
	133	28806	11.2	1.2	
	186	20576	8	2.1	DLCHII..10..-Y4002-4
	165	23148	9	1.8	
	149	25720	10	1.7	
	133	28806	11.2	1.5	
	119	32150	12.5	1.3	
	106	36008	14	1.2	
	236	16204	6.3	3.7	DLCHII..11..-Y4002-4
	209	18261	7.1	3.3	
	186	20576	8	2.9	
	165	23148	9	2.6	
	149	25720	10	2.3	
	133	28806	11.2	2.1	
	119	32150	12.5	1.9	
	106	36008	14	1.7	
	93	41152	16	1.5	
	83	46296	18	1.3	
	74	51440	20	1.2	
	186	20576	8	3.6	DLCHII..12..-Y4002-4
	165	23148	9	3.2	
	149	25720	10	2.9	
	133	28806	11.2	2.6	
	119	32150	12.5	2.3	
	106	36008	14	2.1	
	93	41152	16	1.8	
	83	46296	18	1.6	
	74	51440	20	1.4	
	66	57613	22.4	1.3	
	59	64300	25	1.2	
	236	16204	6.3	5.4	DLCHII..13..-Y4002-4
	209	18261	7.1	4.8	
	186	20576	8	4.2	
	165	23148	9	3.8	
	149	25720	10	3.4	
	133	28806	11.2	3.0	
	119	32150	12.5	2.7	
	106	36008	14	2.4	
	93	41152	16	2.1	
	83	46296	18	1.9	
	74	51440	20	1.7	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
400	186	20576	8	5.3	DLCHII..14..-Y4002-4
	165	23148	9	4.7	
	149	25720	10	4.2	
	133	28806	11.2	3.8	
	119	32150	12.5	3.4	
	106	36008	14	3.0	
	93	41152	16	2.6	
	83	46296	18	2.3	
	74	51440	20	2.1	
	66	57613	22.4	1.9	
	59	64300	25	1.7	
	119	32150	12.5	4.5	DLCHII..15..-Y4002-4
	106	36008	14	4.0	
	93	41152	16	3.5	
	83	46296	18	3.1	
	74	51440	20	2.8	
	106	36008	14	4.5	DLCHII..16..-Y4002-4
	93	41152	16	3.9	
	83	46296	18	3.5	
	74	51440	20	3.1	
	66	57613	22.4	2.8	
	119	32150	12.5	6.1	DLCHII ..17..-Y4002-4
	106	36008	14	5.5	
	93	41152	16	4.8	
	83	46296	18	4.2	
	74	51440	20	3.8	
	106	36008	14	6.4	DLCHII..18..-Y4002-4
	93	41152	16	5.7	
	83	46296	18	5.0	
	74	51440	20	4.5	
	66	57613	22.4	4.0	
450	236	18232	6.3	1.9	DLCHII..9..-Y4003-4
	209	20547	7.1	1.7	
	186	23152	8	1.5	
	165	26046	9	1.3	
	149	28940	10	1.2	
	186	23152	8	1.8	DLCHII ..10..-Y4003-4
	165	26046	9	1.6	
	149	28940	10	1.5	
	133	32413	11.2	1.3	
	119	36175	12.5	1.2	
	236	18232	6.3	3.3	DLCHII..11..-Y4003-4
	209	20547	7.1	2.9	
	186	23152	8	2.6	
	165	26046	9	2.3	
	149	28940	10	2.1	
	133	32413	11.2	1.8	
	119	36175	12.5	1.7	
	106	40516	14	1.5	
	93	46304	16	1.3	
	83	52092	18	1.1	
	186	23152	8	3.2	DLCHII..12..-Y4003-4
	165	26046	9	2.9	
	149	28940	10	2.6	
	133	32413	11.2	2.3	
	119	36175	12.5	2.1	
	106	40516	14	1.8	
	93	46304	16	1.6	
	83	52092	18	1.4	
	74	57880	20	1.3	
	66	64826	22.4	1.1	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
450	236	18232	6.3	4.8	DLCHII..13..-Y4003-4
	209	20547	7.1	4.2	
	186	23152	8	3.8	
	165	26046	9	3.3	
	149	28940	10	3.0	
	133	32413	11.2	2.7	
	119	36175	12.5	2.4	
	106	40516	14	2.1	
	93	46304	16	1.9	
	83	52092	18	1.7	
	74	57880	20	1.5	
	186	23152	8	4.7	DLCHII..14..-Y4003-4
	165	26046	9	4.2	
	149	28940	10	3.7	
	133	32413	11.2	3.3	
	119	36175	12.5	3.0	
	106	40516	14	2.7	
	93	46304	16	2.3	
	83	52092	18	2.1	
	74	57880	20	1.9	
	66	64826	22.4	1.7	
	59	72350	25	1.5	
	119	36175	12.5	4.0	DLCHII..15..-Y4003-4
	106	40516	14	3.6	
	93	46304	16	3.1	
	83	52092	18	2.8	
	74	57880	20	2.5	
	106	40516	14	4.0	DLCHII..16..-Y4003-4
	93	46304	16	3.5	
	83	52092	18	3.1	
	74	57880	20	2.8	
	66	64826	22.4	2.5	
	119	36175	12.5	5.4	DLCHII..17..-Y4003-4
	106	40516	14	4.9	
	93	46304	16	4.3	
	83	52092	18	3.8	
	74	57880	20	3.4	
	106	40516	14	5.7	DLCHII..18..-Y4003-4
	93	46304	16	5.0	
	83	52092	18	4.4	
	74	57880	20	4.0	
	66	64826	22.4	3.6	
500	236	20255	6.3	3.0	DLCHII..11..-Y4004-4
	209	22827	7.1	2.6	
	186	25720	8	2.3	
	165	28935	9	2.1	
	149	32150	10	1.9	
	133	36008	11.2	1.7	
	119	40188	12.5	1.5	
	106	45010	14	1.3	
	186	25720	8	2.9	DLCHII..12..-Y4004-4
	165	28935	9	2.6	
	149	32150	10	2.3	
	133	36008	11.2	2.1	
	119	40188	12.5	1.9	
	106	45010	14	1.7	
	93	51440	16	1.5	
	83	57870	18	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710 кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
500	236	20255	6.3	4.3	DLCHII..13..-Y4004-4
	209	22827	7.1	3.8	
	186	25720	8	3.4	
	165	28935	9	3.0	
	149	32150	10	2.7	
	133	36008	11.2	2.4	
	119	40188	12.5	2.2	
	106	45010	14	1.9	
	93	51440	16	1.7	
	83	57870	18	1.5	
	74	64300	20	1.4	
	186	25720	8	4.2	DLCHII..14..-Y4004-4
	165	28935	9	3.7	
	149	32150	10	3.4	
	133	36008	11.2	3.0	
	119	40188	12.5	2.7	
	106	45010	14	2.4	
	93	51440	16	2.1	
	83	57870	18	1.9	
	74	64300	20	1.7	
	66	72016	22.4	1.5	
	59	80375	25	1.3	
	119	40188	12.5	3.6	DLCHII ..15..-Y4004-4
	106	45010	14	3.2	
	93	51440	16	2.8	
	83	57870	18	2.5	
	74	64300	20	2.2	
	106	45010	14	3.6	DLCHII..16..-Y4004-4
	93	51440	16	3.1	
	83	57870	18	2.8	
	74	64300	20	2.5	
	66	72016	22.4	2.2	
	119	40188	12.5	4.9	DLCHII..17..-Y4004-4
	106	45010	14	4.4	
	93	51440	16	3.8	
	83	57870	18	3.4	
	74	64300	20	3.1	
	106	45010	14	5.2	DLCHII..18..-Y4004-4
	93	51440	16	4.5	
	83	57870	18	4.0	
	74	64300	20	3.6	
	66	72016	22.4	3.2	
560	236	22686	6.3	2.6	DLCHII..11..-Y4005-4
	209	25567	7.1	2.3	
	186	28808	8	2.1	
	165	32409	9	1.9	
	149	36010	10	1.7	
	133	40331	11.2	1.5	
	186	28808	8	2.6	DLCHII..12..-Y4005-4
	165	32409	9	2.3	
	149	36010	10	2.1	
	133	40331	11.2	1.8	
	119	45013	12.5	1.7	
	106	50414	14	1.5	
	236	22686	6.3	3.8	DLCHII..13..-Y4005-4
	209	25567	7.1	3.4	
	186	28808	8	3.0	
	165	32409	9	2.7	
	149	36010	10	2.4	
	133	40331	11.2	2.2	
	119	45013	12.5	1.9	
	106	50414	14	1.7	
	93	57616	16	1.5	
	83	64818	18	1.3	
	74	72020	20	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710 кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
560	186	28808	8	3.8	DLCHII..14..-Y4005-4
	165	32409	9	3.3	
	149	36010	10	3.0	
	133	40331	11.2	2.7	
	119	45013	12.5	2.4	
	106	50414	14	2.1	
	93	57616	16	1.9	
	83	64818	18	1.7	
	74	72020	20	1.5	
	66	80662	22.4	1.3	
	59	90025	25	1.2	
	119	45013	12.5	3.2	DLCHII..15..-Y4005-4
	106	50414	14	2.9	
	93	57616	16	2.5	
	83	64818	18	2.2	
	74	72020	20	2.0	
	106	50414	14	3.2	DLCHII..16..-Y4005-4
	93	57616	16	2.8	
	83	64818	18	2.5	
	74	72020	20	2.2	
	66	80662	22.4	2.0	
	119	45013	12.5	4.4	DLCHII..17..-Y4005-4
	106	50414	14	3.9	
	93	57616	16	3.4	
	83	64818	18	3.0	
	74	72020	20	2.7	
	106	50414	14	4.6	DLCHII ..18..-Y4005-4
	93	57616	16	4.0	
	83	64818	18	3.6	
	74	72020	20	3.2	
	66	80662	22.4	2.9	
630	236	25528	6.3	2.3	DLCHII..11..-Y4501-4
	209	28769	7.1	2.1	
	186	32416	8	1.9	
	165	36468	9	1.6	
	149	40520	10	1.5	
	133	45382	11.2	1.3	
	186	32416	8	2.3	DLCHII..12..-Y4501-4
	165	36468	9	2.0	
	149	40520	10	1.8	
	133	45382	11.2	1.6	
	119	50650	12.5	1.5	
	106	56728	14	1.3	
	236	25528	6.3	3.4	DLCHII..13..-Y4501-4
	209	28769	7.1	3.0	
	186	32416	8	2.7	
	165	36468	9	2.4	
	149	40520	10	2.1	
	133	45382	11.2	1.9	
	119	50650	12.5	1.7	
	106	56728	14	1.5	
	93	64832	16	1.3	
	83	72936	18	1.2	
	186	32416	8	3.3	DLCHII..14..-Y4501-4
	165	36468	9	3.0	
	149	40520	10	2.7	
	133	45382	11.2	2.4	
	119	50650	12.5	2.1	
	106	56728	14	1.9	
	93	64832	16	1.7	
	83	72936	18	1.5	
	74	81040	20	1.3	
	66	90765	22.4	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710 кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
630	236	25528	6.3	5.7	DLCHII..15..-Y4501-4
	209	28769	7.1	5.0	
	186	32416	8	4.5	
	165	36468	9	4.0	
	149	40520	10	3.6	
	133	45382	11.2	3.2	
	119	50650	12.5	2.9	
	106	56728	14	2.5	
	93	64832	16	2.2	
	83	72936	18	2.0	
	74	81040	20	1.8	
	209	28769	7.1	5.6	DLCHII..16..-Y4501-4
	186	32416	8	5.0	
	165	36468	9	4.4	
	149	40520	10	4.0	
	133	45382	11.2	3.6	
	119	50650	12.5	3.2	
	106	56728	14	2.8	
	93	64832	16	2.5	
	83	72936	18	2.2	
	74	81040	20	2.0	
	66	90765	22.4	1.8	
	186	32416	8	6.1	DLCHII..17..-Y4501-4
	165	36468	9	5.4	
	149	40520	10	4.9	
	133	45382	11.2	4.3	
	119	50650	12.5	3.9	
	106	56728	14	3.5	
	93	64832	16	3.0	
	83	72936	18	2.7	
	74	81040	20	2.4	
	149	40520	10	5.7	DLCHII..18..-Y4501-4
	133	45382	11.2	5.1	
	119	50650	12.5	4.6	
	106	56728	14	4.1	
	93	64832	16	3.6	
	83	72936	18	3.2	
	74	81040	20	2.9	
	66	90765	22.4	2.6	
	119	50650	12.5	5.8	DLCHII..19..-Y4501-4
	106	56728	14	5.2	
	93	64832	16	4.6	
	83	72936	18	4.0	
	74	81040	20	3.6	
	106	56728	14	6.0	DLCHII..20..-Y4501-4
	93	64832	16	5.2	
	83	72936	18	4.6	
	74	81040	20	4.2	
	66	90765	22.4	3.7	
710	236	28766	6.3	2.1	DLCHII ..11..-Y4502-4
	209	32419	7.1	1.8	
	186	36528	8	1.6	
	165	41094	9	1.5	
	149	45660	10	1.3	
	186	36528	8	2.0	DLCHII..12..-Y4502-4
	165	41094	9	1.8	
	149	45660	10	1.6	
	133	51139	11.2	1.5	
	119	57075	12.5	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710 кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
710	236	28766	6.3	3.0	DLCHII..13..-Y4502-4
	209	32419	7.1	2.7	
	186	36528	8	2.4	
	165	41094	9	2.1	
	149	45660	10	1.9	
	133	51139	11.2	1.7	
	119	57075	12.5	1.5	
	106	63924	14	1.4	
	93	73056	16	1.2	
	186	36528	8	3.0	DLCHII..14..-Y4502-4
	165	41094	9	2.6	
	149	45660	10	2.4	
	133	51139	11.2	2.1	
	119	57075	12.5	1.9	
	106	63924	14	1.7	
	93	73056	16	1.5	
	83	82188	18	1.3	
	74	91320	20	1.2	
	236	28766	6.3	5.0	DLCHII..15..-Y4502-4
	209	32419	7.1	4.4	
	186	36528	8	4.0	
	165	41094	9	3.5	
	149	45660	10	3.2	
	133	51139	11.2	2.8	
	119	57075	12.5	2.5	
	106	63924	14	2.3	
	93	73056	16	2.0	
	83	82188	18	1.7	
	74	91320	20	1.6	
	209	32419	7.1	5.0	DLCHII..16..-Y4502-4
	186	36528	8	4.4	
	165	41094	9	3.9	
	149	45660	10	3.5	
	133	51139	11.2	3.2	
	119	57075	12.5	2.8	
	106	63924	14	2.5	
	93	73056	16	2.2	
	83	82188	18	2.0	
	74	91320	20	1.8	
	66	102278	22.4	1.6	
	209	32419	7.1	6.1	DLCHII..17..-Y4502-4
	186	36528	8	5.4	
	165	41094	9	4.8	
	149	45660	10	4.3	
	133	51139	11.2	3.9	
	119	57075	12.5	3.5	
	106	63924	14	3.1	
	93	73056	16	2.7	
	83	82188	18	2.4	
	74	91320	20	2.2	
	165	41094	9	5.7	DLCHII..18..-Y4502-4
	149	45660	10	5.1	
	133	51139	11.2	4.5	
	119	57075	12.5	4.1	
	106	63924	14	3.6	
	93	73056	16	3.2	
	83	82188	18	2.8	
	74	91320	20	2.5	
	66	102278	22.4	2.3	
	119	57075	12.5	5.2	DLCHII..19..-Y4502-4
	106	63924	14	4.6	
	93	73056	16	4.0	
	83	82188	18	3.6	
	74	91320	20	3.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы выбора

3.1. Таблицы выбора DLCHII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 4-20
Мощность электродвигателя: 11-710 кВт
Выходная скорость: 52-237 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
710	106	63924	14	5.3	DLCHII..20..-Y4502-4
	93	73056	16	4.6	
	83	82188	18	4.1	
	74	91320	20	3.7	
	66	102278	22.4	3.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
3	17	1669	56	7.0	DLCHIII..5..-DE3-132S6
	15	1877	63	6.3	
	14	2116	71	5.7	
	12	2384	80	5.0	
	11	2682	90	4.3	
	14	2116	71	7.3	DLCHIII..6..-DE3-132S6
	12	2384	80	6.7	
	11	2682	90	6.0	
	10	2980	100	5.0	
	9	3338	112	4.3	
4	19	1990	50	6.0	DLCHIII..5..-DE3-132M6
	17	2229	56	5.3	
	15	2507	63	4.8	
	14	2826	71	4.3	
	12	3184	80	3.8	
	11	3582	90	3.3	
	15	2507	63	6.3	DLCHIII..6..-DE3-132M6
	14	2826	71	5.5	
	12	3184	80	5.0	
	11	3582	90	4.5	
	10	3980	100	3.8	
	9	4458	112	3.3	
5.5	19	2720	50	4.4	DLCHIII..5..-DE3-132L6
	17	3046	56	3.8	
	15	3427	63	3.5	
	14	3862	71	3.1	
	12	4352	80	2.7	
	11	4896	90	2.4	
	15	3427	63	4.5	DLCHIII..6..-DE3-132L6
	14	3862	71	4.0	
	12	4352	80	3.6	
	11	4896	90	3.3	
	10	5440	100	2.7	
	9	6093	112	2.4	
	14	3862	71	5.8	DLCHIII..7..-DE3-132L6
	12	4352	80	5.1	
	11	4896	90	4.2	
	11	4896	90	5.6	DLCHIII..8..-DE3-132L6
	10	5440	100	5.1	
	9	6093	112	4.2	
7.5	35	2066	28	5.7	DLCHIII..5..-DE3-160M6
	31	2325	31.5	5.1	
	27	2620	35.5	4.5	
	24	2952	40	4.0	
	22	3321	45	3.5	
	19	3690	50	3.2	
	17	4133	56	2.8	
	15	4649	63	2.5	
	14	5240	71	2.3	
	12	5904	80	2.0	
	11	6642	90	1.7	
	27	2620	35.5	6.0	DLCHIII..6..-DE3-160M6
	24	2952	40	5.3	
	22	3321	45	4.7	
	19	3690	50	4.3	
	17	4133	56	3.9	
	15	4649	63	3.3	
	14	5240	71	2.9	
	12	5904	80	2.7	
	11	6642	90	2.4	
	10	7380	100	2.0	
	9	8266	112	1.7	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
7.5	19	3690	50	6.0	DLCHIII..7..-DE3-160M6
	17	4133	56	5.3	
	15	4649	63	4.8	
	14	5240	71	4.3	
	12	5904	80	3.7	
	11	6642	90	3.1	
	15	4649	63	6.0	DLCHIII..8..-DE3-160M6
	14	5240	71	5.3	
	12	5904	80	4.7	
	11	6642	90	4.1	
	10	7380	100	3.7	
	9	8266	112	3.1	
11	39	2700	25	4.4	DLCHIII..5..-DE3-160L6
	35	3024	28	3.9	
	31	3402	31.5	3.5	
	27	3834	35.5	3.1	
	24	4320	40	2.7	
	22	4860	45	2.4	
	19	5400	50	2.2	
	17	6048	56	1.9	
	15	6804	63	1.7	
	14	7668	71	1.5	
	12	8640	80	1.4	
	11	9720	90	1.2	
	31	3402	31.5	4.6	DLCHIII..6..-DE3-160L6
	27	3834	35.5	4.1	
	24	4320	40	3.6	
	22	4860	45	3.2	
	19	5400	50	2.9	
	17	6048	56	2.6	
	15	6804	63	2.3	
	14	7668	71	2.0	
	12	8640	80	1.8	
	11	9720	90	1.6	
	10	10800	100	1.4	
	9	12096	112	1.2	
	19	5400	50	4.1	DLCHIII..7..-DE3-160L6
	17	6048	56	3.6	
	15	6804	63	3.3	
	14	7668	71	2.9	
	12	8640	80	2.5	
	11	9720	90	2.1	
	15	6804	63	4.1	DLCHIII..8..-DE3-160L6
	14	7668	71	3.6	
	12	8640	80	3.2	
	11	9720	90	2.8	
	10	10800	100	2.5	
	9	12096	112	2.1	
	14	7668	71	4.7	DLCHIII..9..-DE3-160L6
	12	8640	80	4.2	
	11	9720	90	3.6	
	11	9720	90	4.5	DLCHIII..10..-DE3-160L6
	10	10800	100	4.1	
	9	12096	112	3.5	
15	39	3700	25	3.2	DLCHIII..5..-DE3-180L6
	35	4144	28	2.9	
	31	4662	31.5	2.5	
	27	5254	35.5	2.3	
	24	5920	40	2.0	
	22	6660	45	1.7	
	19	7400	50	1.6	
	17	8288	56	1.4	
	15	9324	63	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
15	31	4662	31.5	3.4	DLCHIII..6..-DE3-180L6
	27	5254	35.5	3.0	
	24	5920	40	2.7	
	22	6660	45	2.3	
	19	7400	50	2.1	
	17	8288	56	1.9	
	15	9324	63	1.7	
	14	10508	71	1.5	
	12	11840	80	1.3	
	35	4144	28	5.4	DLCHIII..7..-DE3-180L6
	31	4662	31.5	4.8	
	27	5254	35.5	4.2	
	24	5920	40	3.7	
	22	6660	45	3.3	
	19	7400	50	3.0	
	17	8288	56	2.7	
	15	9324	63	2.4	
	14	10508	71	2.1	
	12	11840	80	1.9	
	11	13320	90	1.5	
	27	5254	35.5	5.3	DLCHIII..8..-DE3-180L6
	24	5920	40	4.7	
	22	6660	45	4.1	
	19	7400	50	3.7	
	17	8288	56	3.3	
	15	9324	63	3.0	
	14	10508	71	2.7	
	12	11840	80	2.3	
	11	13320	90	2.1	
	10	14800	100	1.9	
	9	16576	112	1.5	
	19	7400	50	4.9	DLCHIII..9..-DE3-180L6
	17	8288	56	4.4	
	15	9324	63	3.9	
	14	10508	71	3.5	
	12	11840	80	3.1	
	11	13320	90	2.7	
	15	9324	63	4.8	DLCHIII..10..-DE3-180L6
	14	10508	71	4.3	
	12	11840	80	3.8	
	11	13320	90	3.3	
	10	14800	100	3.0	
	9	16576	112	2.6	
	14	10508	71	6.2	DLCHIII..11..-DE3-180L6
	12	11840	80	5.5	
	11	13320	90	4.9	
	11	13320	90	5.9	DLCHIII..12..-DE3-180L6
	10	14800	100	5.3	
	9	16576	112	4.7	
18.5	39	4500	25	2.6	DLCHIII..5..-DE3-200L1-6
	35	5040	28	2.3	
	31	5670	31.5	2.1	
	28	6390	35.5	1.8	
	25	7200	40	1.6	
	22	8100	45	1.4	
	20	9000	50	1.3	
	18	10080	56	1.1	
	31	5670	31.5	2.8	DLCHIII..6..-DE3-200L1-6
	28	6390	35.5	2.4	
	25	7200	40	2.2	
	22	8100	45	1.9	
	20	9000	50	1.7	
	18	10080	56	1.6	
	16	11340	63	1.4	
	14	12780	71	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
18.5	39	4500	25	4.9	DLCHIII..7..-DE3-200L1-6
	35	5040	28	4.4	
	31	5670	31.5	3.9	
	28	6390	35.5	3.4	
	25	7200	40	3.0	
	22	8100	45	2.6	
	20	9000	50	2.4	
	18	10080	56	2.2	
	16	11340	63	1.9	
	14	12780	71	1.7	
	12	14400	80	1.5	
	11	16200	90	1.2	
	31	5670	31.5	4.9	DLCHIII..8..-DE3-200L1-6
	28	6390	35.5	4.3	
	25	7200	40	3.8	
	22	8100	45	3.4	
	20	9000	50	3.0	
	18	10080	56	2.7	
	16	11340	63	2.4	
	14	12780	71	2.2	
	12	14400	80	1.9	
	11	16200	90	1.7	
	10	18000	100	1.5	
	9	20160	112	1.2	
	20	9000	50	4.0	DLCHIII..9..-DE3-200L1-6
	18	10080	56	3.6	
	16	11340	63	3.2	
	14	12780	71	2.8	
	12	14400	80	2.5	
	11	16200	90	2.2	
	16	11340	63	3.9	DLCHIII..10..-DE3-200L1-6
	14	12780	71	3.5	
	12	14400	80	3.1	
	11	16200	90	2.7	
	10	18000	100	2.4	
	9	20160	112	2.1	
	20	9000	50	7.1	DLCHIII..11..-DE3-200L1-6
	18	10080	56	6.4	
	16	11340	63	5.7	
	14	12780	71	5.0	
	12	14400	80	4.5	
	11	16200	90	3.9	
	16	11340	63	6.9	DLCHIII..12..-DE3-200L1-6
	14	12780	71	6.1	
	12	14400	80	5.5	
	11	16200	90	4.8	
	10	18000	100	4.3	
	9	20160	112	3.8	
22	39	5350	25	2.2	DLCHIII..5..-DE3-200L2-6
	35	5992	28	2.0	
	31	6741	31.5	1.7	
	28	7597	35.5	1.5	
	25	8560	40	1.4	
	22	9630	45	1.2	
	31	6741	31.5	2.3	DLCHIII..6..-DE3-200L2-6
	28	7597	35.5	2.0	
	25	8560	40	1.8	
	22	9630	45	1.6	
	20	10700	50	1.5	
	18	11984	56	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
22	39	5350	25	4.1	DLCHIII..7..-DE3-200L2-6
	35	5992	28	3.7	
	31	6741	31.5	3.3	
	28	7597	35.5	2.9	
	25	8560	40	2.5	
	22	9630	45	2.2	
	20	10700	50	2.0	
	18	11984	56	1.8	
	16	13482	63	1.6	
	14	15194	71	1.5	
	12	17120	80	1.3	
	31	6741	31.5	4.1	DLCHIII..8..-DE3-200L2-6
	28	7597	35.5	3.6	
	25	8560	40	3.2	
	22	9630	45	2.8	
	20	10700	50	2.5	
	18	11984	56	2.3	
	16	13482	63	2.0	
	14	15194	71	1.8	
	12	17120	80	1.6	
	11	19260	90	1.4	
	10	21400	100	1.3	
	20	10700	50	3.4	DLCHIII..9..-DE3-200L2-6
	18	11984	56	3.0	
	16	13482	63	2.7	
	14	15194	71	2.4	
	12	17120	80	2.1	
	11	19260	90	1.8	
	16	13482	63	3.3	DLCHIII..10..-DE3-200L2-6
	14	15194	71	2.9	
	12	17120	80	2.6	
	11	19260	90	2.3	
	10	21400	100	2.0	
	9	23968	112	1.8	
	20	10700	50	6.0	DLCHIII..11..-DE3-200L2-6
	18	11984	56	5.4	
	16	13482	63	4.8	
	14	15194	71	4.2	
	12	17120	80	3.8	
	11	19260	90	3.3	
	16	13482	63	5.8	DLCHIII..12..-DE3-200L2-6
	14	15194	71	5.1	
	12	17120	80	4.6	
	11	19260	90	4.0	
	10	21400	100	3.6	
	9	23968	112	3.2	
30	39	7300	25	1.6	DLCHIII..5..-DE3-225M6
	35	8176	28	1.4	
	31	9198	31.5	1.3	
	31	9198	31.5	1.7	DLCHIII..6..-DE3-225M6
	28	10366	35.5	1.5	
	25	11680	40	1.3	
	39	7300	25	3.0	DLCHIII..7..-DE3-225M6
	35	8176	28	2.7	
	31	9198	31.5	2.4	
	28	10366	35.5	2.1	
	25	11680	40	1.9	
	22	13140	45	1.6	
	20	14600	50	1.5	
	18	16352	56	1.3	
	16	18396	63	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
30	31	9198	31.5	3.0	DLCHIII..8..-DE3-225M6
	28	10366	35.5	2.6	
	25	11680	40	2.4	
	22	13140	45	2.1	
	20	14600	50	1.9	
	18	16352	56	1.7	
	16	18396	63	1.5	
	14	20732	71	1.3	
	12	23360	80	1.2	
	39	7300	25	5.0	DLCHIII..9..-DE3-225M6
	35	8176	28	4.5	
	31	9198	31.5	4.0	
	28	10366	35.5	3.5	
	25	11680	40	3.1	
	22	13140	45	2.7	
	20	14600	50	2.5	
	18	16352	56	2.2	
	16	18396	63	2.0	
	14	20732	71	1.7	
	12	23360	80	1.5	
	11	26280	90	1.3	
	31	9198	31.5	4.9	DLCHIII..10..-DE3-225M6
	28	10366	35.5	4.3	
	25	11680	40	3.8	
	22	13140	45	3.3	
	20	14600	50	3.0	
	18	16352	56	2.7	
	16	18396	63	2.4	
	14	20732	71	2.1	
	12	23360	80	1.9	
	11	26280	90	1.7	
	10	29200	100	1.5	
	9	32704	112	1.3	
	20	14600	50	4.4	DLCHIII ..11..-DE3-225M6
	18	16352	56	4.0	
	16	18396	63	3.5	
	14	20732	71	3.1	
	12	23360	80	2.8	
	11	26280	90	2.4	
	16	18396	63	4.3	DLCHIII..12..-DE3-225M6
	14	20732	71	3.8	
	12	23360	80	3.4	
	11	26280	90	3.0	
	10	29200	100	2.7	
	9	32704	112	2.4	
	20	14600	50	6.1	DLCHIII..13..-DE3-225M6
	18	16352	56	5.5	
	16	18396	63	4.9	
	14	20732	71	4.3	
	12	23360	80	3.8	
	11	26280	90	3.4	
	16	18396	63	6.0	DLCHIII..14..-DE3-225M6
	14	20732	71	5.3	
	12	23360	80	4.7	
	11	26280	90	4.2	
	10	29200	100	3.8	
	9	32704	112	3.4	
37	39	9025	25	2.4	DLCHIII..7..-DE3-250M6
	35	10108	28	2.2	
	31	11372	31.5	1.9	
	28	12816	35.5	1.7	
	25	14440	40	1.5	
	22	16245	45	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
37	31	11372	31.5	2.5	DLCHIII..8..-DE3-250M6
	28	12816	35.5	2.1	
	25	14440	40	1.9	
	22	16245	45	1.7	
	20	18050	50	1.5	
	18	20216	56	1.4	
	39	9025	25	4.0	DLCHIII..9..-DE3-250M6
	35	10108	28	3.6	
	31	11372	31.5	3.2	
	28	12816	35.5	2.8	
	25	14440	40	2.5	
	22	16245	45	2.2	
	20	18050	50	2.0	
	18	20216	56	1.8	
	16	22743	63	1.6	
	14	25631	71	1.4	
	12	28880	80	1.2	
	31	11372	31.5	3.9	DLCHIII..10..-DE3-250M6
	28	12816	35.5	3.5	
	25	14440	40	3.1	
	22	16245	45	2.7	
	20	18050	50	2.5	
	18	20216	56	2.2	
	16	22743	63	1.9	
	14	25631	71	1.7	
	12	28880	80	1.5	
	11	32490	90	1.4	
	10	36100	100	1.2	
	20	18050	50	3.6	DLCHIII..11..-DE3-250M6
	18	20216	56	3.2	
	16	22743	63	2.8	
	14	25631	71	2.5	
	12	28880	80	2.2	
	11	32490	90	2.0	
	16	22743	63	3.5	DLCHIII..12..-DE3-250M6
	14	25631	71	3.1	
	12	28880	80	2.7	
	11	32490	90	2.4	
	10	36100	100	2.2	
	9	40432	112	1.9	
	20	18050	50	5.0	DLCHIII..13..-DE3-250M6
	18	20216	56	4.4	
	16	22743	63	3.9	
	14	25631	71	3.5	
	12	28880	80	3.1	
	11	32490	90	2.8	
	16	22743	63	4.9	DLCHIII..14..-DE3-250M6
	14	25631	71	4.3	
	12	28880	80	3.8	
	11	32490	90	3.4	
	10	36100	100	3.1	
	9	40432	112	2.7	
	14	25631	71	6.1	DLCHIII..15..-DE3-250M6
	12	28880	80	5.4	
	11	32490	90	4.8	
	12	28880	80	6.1	DLCHIII..16..-DE3-250M6
	11	32490	90	5.4	
	10	36100	100	4.9	
45	39	10975	25	2.0	DLCHIII..7..-DE3P280S6
	35	12292	28	1.8	
	31	13829	31.5	1.6	
	28	15585	35.5	1.4	DLCHIII..7..-DE3-280S6
	25	17560	40	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
45	31	13829	31.5	2.0	DLCHIII..8..-DE3P280S6 DLCHIII..8..-DE3-280S6
	28	15585	35.5	1.8	
	25	17560	40	1.6	
	22	19755	45	1.4	
	20	21950	50	1.2	
	39	10975	25	3.3	DLCHIII..9..-DE3P280S6 DLCHIII..9..-DE3-280S6
	35	12292	28	3.0	
	31	13829	31.5	2.6	
	28	15585	35.5	2.3	
	25	17560	40	2.1	
	22	19755	45	1.8	
	20	21950	50	1.6	
	18	24584	56	1.5	
	16	27657	63	1.3	
	31	13829	31.5	3.2	DLCHIII..10..-DE3P280S6 DLCHIII..10..-DE3-280S6
	28	15585	35.5	2.8	
	25	17560	40	2.5	
	22	19755	45	2.2	
	20	21950	50	2.0	
	18	24584	56	1.8	
	16	27657	63	1.6	
	14	31169	71	1.4	
	12	35120	80	1.3	
	39	10975	25	5.9	DLCHIII..11..-DE3P280S6 DLCHIII..11..-DE3-280S6
	35	12292	28	5.3	
	31	13829	31.5	4.7	
	28	15585	35.5	4.1	
	25	17560	40	3.7	
	22	19755	45	3.2	
	20	21950	50	2.9	
	18	24584	56	2.6	
	16	27657	63	2.3	
	14	31169	71	2.1	
	12	35120	80	1.8	
	11	39510	90	1.6	
	31	13829	31.5	5.7	DLCHIII..12..-DE3P280S6 DLCHIII..12..-DE3-280S6
	28	15585	35.5	5.0	
	25	17560	40	4.5	
	22	19755	45	3.9	
	20	21950	50	3.6	
	18	24584	56	3.2	
	16	27657	63	2.8	
	14	31169	71	2.5	
	12	35120	80	2.2	
	11	39510	90	2.0	
	10	43900	100	1.8	
	9	49168	112	1.6	
	20	21950	50	4.1	DLCHIII..13..-DE3P280S6 DLCHIII..13..-DE3-280S6
	18	24584	56	3.6	
	16	27657	63	3.2	
	14	31169	71	2.9	
	12	35120	80	2.6	
	11	39510	90	2.3	
	16	27657	63	4.0	DLCHIII..14..-DE3P280S6 DLCHIII..14..-DE3-280S6
	14	31169	71	3.6	
	12	35120	80	3.2	
	11	39510	90	2.8	
	10	43900	100	2.5	
	9	49168	112	2.2	
	14	31169	71	5.0	DLCHIII..15..-DE3P280S6 DLCHIII..15..-DE3-280S6
	12	35120	80	4.4	
	11	39510	90	3.9	
	12	35120	80	5.0	DLCHIII..16..-DE3P280S6 DLCHIII..16..-DE3-280S6
	11	39510	90	4.5	
	10	43900	100	4.0	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
45	14	31169	71	6.6	DLCHIII..17..-DE3P280S6 DLCHIII..17..-DE3-280S6
	12	35120	80	5.8	
	11	39510	90	5.2	
	12	35120	80	7.0	DLCHIII..18..-DE3P280S6 DLCHIII..18..-DE3-280S6
	11	39510	90	6.2	
	10	43900	100	5.2	
55	39	13400	25	2.7	DLCHIII..9..-DE3P280M6 DLCHIII..9..-DE3-280M6
	35	15008	28	2.4	
	31	16884	31.5	2.2	
	28	19028	35.5	1.9	
	25	21440	40	1.7	
	22	24120	45	1.5	
	31	16884	31.5	2.7	DLCHIII..10..-DE3P280M6 DLCHIII..10..-DE3-280M6
	28	19028	35.5	2.3	
	25	21440	40	2.1	
	22	24120	45	1.8	
	20	26800	50	1.7	
	18	30016	56	1.5	
	39	13400	25	4.8	DLCHIII..11..-DE3P280M6 DLCHIII..11..-DE3-280M6
	35	15008	28	4.3	
	31	16884	31.5	3.9	
	28	19028	35.5	3.4	
	25	21440	40	3.0	
	22	24120	45	2.7	
	20	26800	50	2.4	
	18	30016	56	2.2	
	16	33768	63	1.9	
	14	38056	71	1.7	
	12	42880	80	1.5	
	11	48240	90	1.3	
	31	16884	31.5	4.7	DLCHIII..12..-DE3P280M6 DLCHIII..12..-DE3-280M6
	28	19028	35.5	4.1	
	25	21440	40	3.7	
	22	24120	45	3.2	
	20	26800	50	2.9	
	18	30016	56	2.6	
	16	33768	63	2.3	
	14	38056	71	2.1	
	12	42880	80	1.8	
	11	48240	90	1.6	
	10	53600	100	1.5	
	9	60032	112	1.3	
	20	26800	50	3.3	DLCHIII..13..-DE3P280M6 DLCHIII..13..-DE3-280M6
	18	30016	56	3.0	
	16	33768	63	2.7	
	14	38056	71	2.3	
	12	42880	80	2.1	
	11	48240	90	1.9	
	16	33768	63	3.3	DLCHIII..14..-DE3P280M6 DLCHIII..14..-DE3-280M6
	14	38056	71	2.9	
	12	42880	80	2.6	
	11	48240	90	2.3	
	10	53600	100	2.1	
	9	60032	112	1.8	
	14	38056	71	4.1	DLCHIII..15..-DE3P280M6 DLCHIII..15..-DE3-280M6
	12	42880	80	3.6	
	11	48240	90	3.2	
	12	42880	80	4.1	DLCHIII..16..-DE3P280M6 DLCHIII..16..-DE3-280M6
	11	48240	90	3.7	
	10	53600	100	3.3	
	14	38056	71	5.4	DLCHIII..17..-DE3P280M6 DLCHIII..17..-DE3-280M6
	12	42880	80	4.7	
	11	48240	90	4.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
55	12	42880	80	5.7	DLCHIII..18..-DE3P280M6
	11	48240	90	5.1	DLCHIII..18..-DE3-280M6
	10	53600	100	4.3	
75	39	18175	25	2.0	DLCHIII..9..-DE3P315S6
	35	20356	28	1.8	DLCHIII..9..-DE3-315S6
	31	22901	31.5	1.6	
	28	25809	35.5	1.4	
	25	29080	40	1.2	
	31	22901	31.5	1.9	DLCHIII..10..-DE3P315S6
	28	25809	35.5	1.7	DLCHIII..10..-DE3-315S6
	25	29080	40	1.5	
	22	32715	45	1.3	
	20	36350	50	1.2	
	39	18175	25	3.5	DLCHIII..11..-DE3P315S6
	35	20356	28	3.2	DLCHIII..11..-DE3-315S6
	31	22901	31.5	2.8	
	28	25809	35.5	2.5	
	25	29080	40	2.2	
	22	32715	45	1.9	
	20	36350	50	1.8	
	18	40712	56	1.6	
	16	45801	63	1.4	
	31	22901	31.5	3.4	DLCHIII..12..-DE3P315S6
	28	25809	35.5	3.0	DLCHIII..12..-DE3-315S6
	25	29080	40	2.7	
	22	32715	45	2.4	
	20	36350	50	2.1	
	18	40712	56	1.9	
	16	45801	63	1.7	
	14	51617	71	1.5	
	12	58160	80	1.3	
	44	16285	22.4	5.5	DLCHIII..13..-DE3P315S6
	39	18175	25	4.9	DLCHIII..13..-DE3-315S6
	35	20356	28	4.4	
	31	22901	31.5	3.9	
	28	25809	35.5	3.4	
	25	29080	40	3.1	
	22	32715	45	2.7	
	20	36350	50	2.5	
	18	40712	56	2.2	
	16	45801	63	1.9	
	14	51617	71	1.7	
	12	58160	80	1.5	
	11	65430	90	1.4	
	35	20356	28	5.5	DLCHIII..14..-DE3P315S6
	31	22901	31.5	4.9	DLCHIII..14..-DE3-315S6
	28	25809	35.5	4.3	
	25	29080	40	3.8	
	22	32715	45	3.3	
	20	36350	50	3.0	
	18	40712	56	2.7	
	16	45801	63	2.4	
	14	51617	71	2.1	
	12	58160	80	1.9	
	11	65430	90	1.7	
	10	72700	100	1.5	
	9	81424	112	1.3	
	20	36350	50	4.3	DLCHIII..15..-DE3P315S6
	18	40712	56	3.8	DLCHIII..15..-DE3-315S6
	16	45801	63	3.4	
	14	51617	71	3.0	
	12	58160	80	2.7	
	11	65430	90	2.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
75	18	40712	56	4.3	DLCHIII..16..-DE3P315S6 DLCHIII..16..-DE3-315S6
	16	45801	63	3.8	
	14	51617	71	3.4	
	12	58160	80	3.0	
	11	65430	90	2.7	
	10	72700	100	2.4	
	20	36350	50	5.6	DLCHIII..17..-DE3P315S6 DLCHIII..17..-DE3-315S6
	18	40712	56	5.0	
	16	45801	63	4.4	
	14	51617	71	3.9	
	12	58160	80	3.5	
	11	65430	90	3.1	
	18	40712	56	6.0	DLCHIII..18..-DE3P315S6 DLCHIII..18..-DE3-315S6
	16	45801	63	5.3	
	14	51617	71	4.7	
	12	58160	80	4.2	
	11	65430	90	3.7	
	10	72700	100	3.1	
	14	51617	71	5.9	DLCHIII..19..-DE3P315S6 DLCHIII..19..-DE3-315S6
	12	58160	80	5.2	
	11	65430	90	4.5	
	12	58160	80	6.0	DLCHIII..20..-DE3P315S6 DLCHIII..20..-DE3-315S6
	11	65430	90	5.3	
	10	72700	100	4.7	
90	39	21825	25	1.7	DLCHIII..9..-DE3P315M6 DLCHIII..9..-DE3-315M6
	35	24444	28	1.5	
	31	27500	31.5	1.3	
	31	27500	31.5	1.6	DLCHIII..10..-DE3P315M6 DLCHIII..10..-DE3-315M6
	28	30992	35.5	1.4	
	25	34920	40	1.3	
	39	21825	25	2.9	DLCHIII..11..-DE3P315M6 DLCHIII..11..-DE3-315M6
	35	24444	28	2.7	
	31	27500	31.5	2.4	
	28	30992	35.5	2.1	
	25	34920	40	1.8	
	22	39285	45	1.6	
	20	43650	50	1.5	
	18	48888	56	1.3	
	16	54999	63	1.2	
	31	27500	31.5	2.9	DLCHIII..12..-DE3P315M6 DLCHIII..12..-DE3-315M6
	28	30992	35.5	2.5	
	25	34920	40	2.2	
	22	39285	45	2.0	
	20	43650	50	1.8	
	18	48888	56	1.6	
	16	54999	63	1.4	
	14	61983	71	1.3	
	12	69840	80	1.1	
	44	19555	22.4	4.6	DLCHIII..13..-DE3P315M6 DLCHIII..13..-DE3-315M6
	39	21825	25	4.1	
	35	24444	28	3.7	
	31	27500	31.5	3.3	
	28	30992	35.5	2.9	
	25	34920	40	2.6	
	22	39285	45	2.2	
	20	43650	50	2.0	
	18	48888	56	1.8	
	16	54999	63	1.6	
	14	61983	71	1.4	
	12	69840	80	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
90	35	24444	28	4.6	DLCHIII..14..-DE3P315M6 DLCHIII..14..-DE3-315M6
	31	27500	31.5	4.1	
	28	30992	35.5	3.5	
	25	34920	40	3.2	
	22	39285	45	2.8	
	20	43650	50	2.5	
	18	48888	56	2.3	
	16	54999	63	2.0	
	14	61983	71	1.8	
	12	69840	80	1.6	
	11	78570	90	1.4	
	10	87300	100	1.3	
	20	43650	50	3.6	DLCHIII..15..-DE3P315M6 DLCHIII..15..-DE3-315M6
	18	48888	56	3.2	
	16	54999	63	2.8	
	14	61983	71	2.5	
	12	69840	80	2.2	
	11	78570	90	2.0	
	18	48888	56	3.6	DLCHIII..16..-DE3P315M6 DLCHIII..16..-DE3-315M6
	16	54999	63	3.2	
	14	61983	71	2.8	
	12	69840	80	2.5	
	11	78570	90	2.2	
	10	87300	100	2.0	
	20	43650	50	4.6	DLCHIII..17..-DE3P315M6 DLCHIII..17..-DE3-315M6
	18	48888	56	4.2	
	16	54999	63	3.7	
	14	61983	71	3.3	
	12	69840	80	2.9	
	11	78570	90	2.6	
	18	48888	56	5.0	DLCHIII..18..-DE3P315M6 DLCHIII..18..-DE3-315M6
	16	54999	63	4.4	
	14	61983	71	3.9	
	12	69840	80	3.5	
	11	78570	90	3.1	
	10	87300	100	2.6	
	14	61983	71	4.9	DLCHIII..19..-DE3P315M6 DLCHIII..19..-DE3-315M6
	12	69840	80	4.4	
	11	78570	90	3.7	
	12	69840	80	5.0	DLCHIII..20..-DE3P315M6 DLCHIII..20..-DE3-315M6
	11	78570	90	4.4	
	10	87300	100	3.9	
110	39	26650	25	2.4	DLCHIII..11..-DE3P315L1-6 DLCHIII..11..-DE3-315L1-6
	35	29848	28	2.2	
	31	33579	31.5	1.9	
	28	37843	35.5	1.7	
	25	42640	40	1.5	
	22	47970	45	1.3	
	31	33579	31.5	2.3	DLCHIII..12..-DE3P315L1-6 DLCHIII..12..-DE3-315L1-6
	28	37843	35.5	2.1	
	25	42640	40	1.8	
	22	47970	45	1.6	
	20	53300	50	1.5	
	18	59696	56	1.3	
	44	23878	22.4	3.8	DLCHIII..13..-DE3P315L1-6 DLCHIII..13..-DE3-315L1-6
	39	26650	25	3.3	
	35	29848	28	3.0	
	31	33579	31.5	2.7	
	28	37843	35.5	2.3	
	25	42640	40	2.1	
	22	47970	45	1.8	
	20	53300	50	1.7	
	18	59696	56	1.5	
	16	67158	63	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
110	35	29848	28	3.7	DLCHIII..14..-DE3P315L1-6 DLCHIII..14..-DE3-315L1-6
	31	33579	31.5	3.3	
	28	37843	35.5	2.9	
	25	42640	40	2.6	
	22	47970	45	2.3	
	20	53300	50	2.1	
	18	59696	56	1.9	
	16	67158	63	1.6	
	14	75686	71	1.5	
	12	85280	80	1.3	
	20	53300	50	2.9	DLCHIII..15..-DE3P315L1-6 DLCHIII..15..-DE3-315L1-6
	18	59696	56	2.6	
	16	67158	63	2.3	
	14	75686	71	2.0	
	12	85280	80	1.8	
	11	95940	90	1.6	
	18	59696	56	2.9	DLCHIII..16..-DE3P315L1-6 DLCHIII..16..-DE3-315L1-6
	16	67158	63	2.6	
	14	75686	71	2.3	
	12	85280	80	2.1	
	11	95940	90	1.8	
	10	106600	100	1.6	
	20	53300	50	3.8	DLCHIII..17..-DE3P315L1-6 DLCHIII..17..-DE3-315L1-6
	18	59696	56	3.4	
	16	67158	63	3.0	
	14	75686	71	2.7	
	12	85280	80	2.4	
	11	95940	90	2.1	
	18	59696	56	4.1	DLCHIII..18..-DE3P315L1-6 DLCHIII..18..-DE3-315L1-6
	16	67158	63	3.6	
	14	75686	71	3.2	
	12	85280	80	2.9	
	11	95940	90	2.5	
	10	106600	100	2.1	
	20	53300	50	5.7	DLCHIII..19..-DE3P315L1-6 DLCHIII..19..-DE3-315L1-6
	18	59696	56	5.1	
	16	67158	63	4.5	
	14	75686	71	4.0	
	12	85280	80	3.6	
	11	95940	90	3.1	
	18	59696	56	5.9	DLCHIII..20..-DE3P315L1-6 DLCHIII..20..-DE3-315L1-6
	16	67158	63	5.2	
	14	75686	71	4.6	
	12	85280	80	4.1	
	11	95940	90	3.6	
	10	106600	100	3.2	
	14	75686	71	5.6	DLCHIII..21..-DE3P315L1-6 DLCHIII..21..-DE3-315L1-6
	12	85280	80	5.0	
	11	95940	90	4.3	
	12	85280	80	5.6	DLCHIII..22..-DE3P315L1-6 DLCHIII..22..-DE3-315L1-6
	11	95940	90	5.0	
	10	106600	100	4.4	
132	39	32000	25	2.0	DLCHIII..11..-DE3P315L2-6 DLCHIII..11..-DE3-315L2-6
	35	35840	28	1.8	
	31	40320	31.5	1.6	
	28	45440	35.5	1.4	
	25	51200	40	1.3	
	31	40320	31.5	2.0	DLCHIII..12..-DE3P315L2-6 DLCHIII..12..-DE3-315L2-6
	28	45440	35.5	1.7	
	25	51200	40	1.5	
	22	57600	45	1.3	
	20	64000	50	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
132	44	28672	22.4	3.1	DLCHIII..13..-DE3P315L2-6 DLCHIII..13..-DE3-315L2-6
	39	32000	25	2.8	
	35	35840	28	2.5	
	31	40320	31.5	2.2	
	28	45440	35.5	2.0	
	25	51200	40	1.7	
	22	57600	45	1.5	
	20	64000	50	1.4	
	18	71680	56	1.2	
	35	35840	28	3.1	DLCHIII..14..-DE3P315L2-6 DLCHIII..14..-DE3-315L2-6
	31	40320	31.5	2.8	
	28	45440	35.5	2.4	
	25	51200	40	2.2	
	22	57600	45	1.9	
	20	64000	50	1.7	
	18	71680	56	1.5	
	16	80640	63	1.4	
	14	90880	71	1.2	
	20	64000	50	2.4	DLCHIII..15..-DE3P315L2-6 DLCHIII..15..-DE3-315L2-6
	18	71680	56	2.2	
	16	80640	63	1.9	
	14	90880	71	1.7	
	12	102400	80	1.5	
	11	115200	90	1.3	
	18	71680	56	2.5	DLCHIII..16..-DE3P315L2-6 DLCHIII..16..-DE3-315L2-6
	16	80640	63	2.2	
	14	90880	71	1.9	
	12	102400	80	1.7	
	11	115200	90	1.5	
	10	128000	100	1.4	
	20	64000	50	3.2	DLCHIII..17..-DE3P315L2-6 DLCHIII..17..-DE3-315L2-6
	18	71680	56	2.8	
	16	80640	63	2.5	
	14	90880	71	2.2	
	12	102400	80	2.0	
	11	115200	90	1.8	
	18	71680	56	3.4	DLCHIII..18..-DE3P315L2-6 DLCHIII..18..-DE3-315L2-6
	16	80640	63	3.0	
	14	90880	71	2.7	
	12	102400	80	2.4	
	11	115200	90	2.1	
	10	128000	100	1.8	
	20	64000	50	4.8	DLCHIII..19..-DE3P315L2-6 DLCHIII..19..-DE3-315L2-6
	18	71680	56	4.3	
	16	80640	63	3.8	
	14	90880	71	3.3	
	12	102400	80	3.0	
	11	115200	90	2.6	
	18	71680	56	4.9	DLCHIII..20..-DE3P315L2-6 DLCHIII..20..-DE3-315L2-6
	16	80640	63	4.3	
	14	90880	71	3.9	
	12	102400	80	3.4	
	11	115200	90	3.0	
	10	128000	100	2.7	
	14	90880	71	4.7	DLCHIII..21..-DE3P315L2-6 DLCHIII..21..-DE3-315L2-6
	12	102400	80	4.2	
	11	115200	90	3.6	
	12	102400	80	4.7	DLCHIII..22..-DE3P315L2-6 DLCHIII..22..-DE3-315L2-6
	11	115200	90	4.1	
	10	128000	100	3.7	
	14	90880	71	6.3	DLCHIII..23..-DE3P315L2-6 DLCHIII..23..-DE3-315L2-6
	12	102400	80	5.5	
	11	115200	90	4.9	
	12	102400	80	6.3	DLCHIII..24..-DE3P315L2-6 DLCHIII..24..-DE3-315L2-6
	11	115200	90	5.6	
	10	128000	100	5.1	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
160	40	38575	25	1.7	DLCHIII..11..-DE3P355M1-6 DLCHIII..11..-DE3-355M1-6
	35	43204	28	1.5	
	31	48605	31.5	1.3	
	31	48605	31.5	1.6	DLCHIII..12..-DE3P355M1-6 DLCHIII..12..-DE3-355M1-6
	28	54777	35.5	1.4	
	25	61720	40	1.3	
	44	34563	22.4	2.6	DLCHIII..13..-DE3P355M1-6 DLCHIII..13..-DE3-355M1-6
	40	38575	25	2.3	
	35	43204	28	2.1	
	31	48605	31.5	1.8	
	28	54777	35.5	1.6	
	25	61720	40	1.4	
	22	69435	45	1.3	
	35	43204	28	2.6	DLCHIII..14..-DE3P355M1-6 DLCHIII..14..-DE3-355M1-6
	31	48605	31.5	2.3	
	28	54777	35.5	2.0	
	25	61720	40	1.8	
	22	69435	45	1.6	
	20	77150	50	1.4	
	18	86408	56	1.3	
	44	34563	22.4	4.5	DLCHIII..15..-DE3P355M1-6 DLCHIII..15..-DE3-355M1-6
	40	38575	25	4.0	
	35	43204	28	3.6	
	31	48605	31.5	3.2	
	28	54777	35.5	2.8	
	25	61720	40	2.5	
	22	69435	45	2.2	
	20	77150	50	2.0	
	18	86408	56	1.8	
	16	97209	63	1.6	
	14	109553	71	1.4	
	12	123440	80	1.3	
	40	38575	25	4.5	DLCHIII..16..-DE3P355M1-6 DLCHIII..16..-DE3-355M1-6
	35	43204	28	4.1	
	31	48605	31.5	3.6	
	28	54777	35.5	3.2	
	25	61720	40	2.8	
	22	69435	45	2.5	
	20	77150	50	2.3	
	18	86408	56	2.0	
	16	97209	63	1.8	
	14	109553	71	1.6	
	12	123440	80	1.4	
	11	138870	90	1.3	
	44	34563	22.4	5.9	DLCHIII..17..-DE3P355M1-6 DLCHIII..17..-DE3-355M1-6
	40	38575	25	5.2	
	35	43204	28	4.7	
	31	48605	31.5	4.2	
	28	54777	35.5	3.7	
	25	61720	40	3.3	
	22	69435	45	2.9	
	20	77150	50	2.6	
	18	86408	56	2.3	
	16	97209	63	2.1	
	14	109553	71	1.8	
	12	123440	80	1.6	
	11	138870	90	1.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
160	40	38575	25	6.3	DLCHIII..18..-DE3P355M1-6 DLCHIII..18..-DE3-355M1-6
	35	43204	28	5.7	
	31	48605	31.5	5.0	
	28	54777	35.5	4.4	
	25	61720	40	3.9	
	22	69435	45	3.5	
	20	77150	50	3.1	
	18	86408	56	2.8	
	16	97209	63	2.5	
	14	109553	71	2.2	
	12	123440	80	2.0	
	11	138870	90	1.7	
	10	154300	100	1.5	
	31	48605	31.5	6.3	DLCHIII..19..-DE3P355M1-6 DLCHIII..19..-DE3-355M1-6
	28	54777	35.5	5.5	
	25	61720	40	4.9	
	22	69435	45	4.3	
	20	77150	50	3.9	
	18	86408	56	3.5	
	16	97209	63	3.1	
	14	109553	71	2.8	
	12	123440	80	2.5	
	11	138870	90	2.1	
	28	54777	35.5	6.3	DLCHIII..20..-DE3P355M1-6 DLCHIII..20..-DE3-355M1-6
	25	61720	40	5.6	
	22	69435	45	5.0	
	20	77150	50	4.5	
	18	86408	56	4.0	
	16	97209	63	3.6	
	14	109553	71	3.2	
	12	123440	80	2.8	
	11	138870	90	2.5	
	10	154300	100	2.2	
	20	77150	50	5.5	DLCHIII..21..-DE3P355M1-6 DLCHIII..21..-DE3-355M1-6
	18	86408	56	4.9	
	16	97209	63	4.4	
	14	109553	71	3.9	
	12	123440	80	3.4	
	11	138870	90	3.0	
	18	86408	56	5.5	DLCHIII..22..-DE3P355M1-6 DLCHIII..22..-DE3-355M1-6
	16	97209	63	4.9	
	14	109553	71	4.3	
	12	123440	80	3.8	
	11	138870	90	3.4	
	10	154300	100	3.0	
	14	109553	71	5.2	DLCHIII..23..-DE3P355M1-6 DLCHIII..23..-DE3-355M1-6
	12	123440	80	4.6	
	11	138870	90	4.1	
	12	123440	80	5.2	DLCHIII..24..-DE3P355M1-6 DLCHIII..24..-DE3-355M1-6
	11	138870	90	4.6	
	10	154300	100	4.2	
200	44	43210	22.4	2.1	DLCHIII..13..-DE3P355M2-6 DLCHIII..13..-DE3-355M2-6
	40	48225	25	1.8	
	35	54012	28	1.7	
	31	60764	31.5	1.5	
	28	68480	35.5	1.3	
	35	54012	28	2.1	DLCHIII..14..-DE3P355M2-6 DLCHIII..14..-DE3-355M2-6
	31	60764	31.5	1.8	
	28	68480	35.5	1.6	
	25	77160	40	1.4	
	22	86805	45	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
200	44	43210	22.4	3.6	DLCHIII..15..-DE3P355M2-6 DLCHIII..15..-DE3-355M2-6
	40	48225	25	3.2	
	35	54012	28	2.9	
	31	60764	31.5	2.6	
	28	68480	35.5	2.2	
	25	77160	40	2.0	
	22	86805	45	1.8	
	20	96450	50	1.6	
	18	108024	56	1.4	
	16	121527	63	1.3	
	40	48225	25	3.6	DLCHIII..16..-DE3P355M2-6 DLCHIII..16..-DE3-355M2-6
	35	54012	28	3.3	
	31	60764	31.5	2.9	
	28	68480	35.5	2.5	
	25	77160	40	2.3	
	22	86805	45	2.0	
	20	96450	50	1.8	
	18	108024	56	1.6	
	16	121527	63	1.4	
	14	136959	71	1.3	
	44	43210	22.4	4.7	DLCHIII..17..-DE3P355M2-6 DLCHIII..17..-DE3-355M2-6
	40	48225	25	4.2	
	35	54012	28	3.8	
	31	60764	31.5	3.4	
	28	68480	35.5	2.9	
	25	77160	40	2.6	
	22	86805	45	2.3	
	20	96450	50	2.1	
	18	108024	56	1.9	
	16	121527	63	1.7	
	14	136959	71	1.5	
	12	154320	80	1.3	
	11	173610	90	1.2	
	40	48225	25	5.0	DLCHIII..18..-DE3P355M2-6 DLCHIII..18..-DE3-355M2-6
	35	54012	28	4.5	
	31	60764	31.5	4.0	
	28	68480	35.5	3.5	
	25	77160	40	3.1	
	22	86805	45	2.8	
	20	96450	50	2.5	
	18	108024	56	2.2	
	16	121527	63	2.0	
	14	136959	71	1.8	
	12	154320	80	1.6	
	11	173610	90	1.4	
	10	192900	100	1.2	
	40	48225	25	6.3	DLCHIII..19..-DE3P355M2-6 DLCHIII..19..-DE3-355M2-6
	35	54012	28	5.7	
	31	60764	31.5	5.0	
	28	68480	35.5	4.4	
	25	77160	40	3.9	
	22	86805	45	3.5	
	20	96450	50	3.1	
	18	108024	56	2.8	
	16	121527	63	2.5	
	14	136959	71	2.2	
	12	154320	80	2.0	
	11	173610	90	1.7	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
200	35	54012	28	6.5	DLCHIII..20..-DE3P355M2-6 DLCHIII..20..-DE3-355M2-6
	31	60764	31.5	5.8	
	28	68480	35.5	5.1	
	25	77160	40	4.5	
	22	86805	45	4.0	
	20	96450	50	3.6	
	18	108024	56	3.2	
	16	121527	63	2.9	
	14	136959	71	2.5	
	12	154320	80	2.3	
	11	173610	90	2.0	
	10	192900	100	1.8	
	20	96450	50	4.4	DLCHIII..21..-DE3P355M2-6 DLCHIII..21..-DE3-355M2-6
	18	108024	56	3.9	
	16	121527	63	3.5	
	14	136959	71	3.1	
	12	154320	80	2.7	
	11	173610	90	2.4	
	18	108024	56	4.4	DLCHIII ..22..-DE3P355M2-6 DLCHIII ..22..-DE3-355M2-6
	16	121527	63	3.9	
	14	136959	71	3.5	
	12	154320	80	3.1	
	11	173610	90	2.7	
	10	192900	100	2.4	
	20	96450	50	5.9	DLCHIII..23..-DE3P355M2-6 DLCHIII..23..-DE3-355M2-6
	18	108024	56	5.2	
	16	121527	63	4.7	
	14	136959	71	4.1	
	12	154320	80	3.7	
	11	173610	90	3.3	
	18	108024	56	6.0	DLCHIII ..24..-DE3P355M2-6 DLCHIII ..24..-DE3-355M2-6
	16	121527	63	5.3	
	14	136959	71	4.7	
	12	154320	80	4.2	
	11	173610	90	3.7	
	10	192900	100	3.4	
250	44	54029	22.4	1.7	DLCHIII ..13..-DE3P355L6 DLCHIII ..13..-DE3-355L6
	40	60300	25	1.5	
	35	67536	28	1.3	
	35	67536	28	1.6	DLCHIII ..14..-DE3P355L6 DLCHIII ..14..-DE3-355L6
	31	75978	31.5	1.5	
	28	85626	35.5	1.3	
	44	54029	22.4	2.9	DLCHIII ..15..-DE3P355L6 DLCHIII ..15..-DE3-355L6
	40	60300	25	2.6	
	35	67536	28	2.3	
	31	75978	31.5	2.0	
	28	85626	35.5	1.8	
	25	96480	40	1.6	
	22	108540	45	1.4	
	20	120600	50	1.3	
	18	135072	56	1.1	
	40	60300	25	2.9	DLCHIII ..16..-DE3P355L6 DLCHIII ..16..-DE3-355L6
	35	67536	28	2.6	
	31	75978	31.5	2.3	
	28	85626	35.5	2.0	
	25	96480	40	1.8	
	22	108540	45	1.6	
	20	120600	50	1.4	
	18	135072	56	1.3	
	16	151956	63	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
250	44	54029	22.4	3.8	DLCHIII..17..-DE3P355L6 DLCHIII..17..-DE3-355L6
	40	60300	25	3.3	
	35	67536	28	3.0	
	31	75978	31.5	2.7	
	28	85626	35.5	2.3	
	25	96480	40	2.1	
	22	108540	45	1.8	
	20	120600	50	1.7	
	18	135072	56	1.5	
	16	151956	63	1.3	
	40	60300	25	4.0	DLCHIII..18..-DE3P355L6 DLCHIII..18..-DE3-355L6
	35	67536	28	3.6	
	31	75978	31.5	3.2	
	28	85626	35.5	2.8	
	25	96480	40	2.5	
	22	108540	45	2.2	
	20	120600	50	2.0	
	18	135072	56	1.8	
	16	151956	63	1.6	
	14	171252	71	1.4	
	44	54029	22.4	5.7	DLCHIII..19..-DE3P355L6 DLCHIII..19..-DE3-355L6
	40	60300	25	5.0	
	35	67536	28	4.5	
	31	75978	31.5	4.0	
	28	85626	35.5	3.5	
	25	96480	40	3.1	
	22	108540	45	2.8	
	20	120600	50	2.5	
	18	135072	56	2.2	
	16	151956	63	2.0	
	14	171252	71	1.8	
	12	192960	80	1.6	
	11	217080	90	1.3	
	40	60300	25	5.8	DLCHIII..20..-DE3P355L6 DLCHIII..20..-DE3-355L6
	35	67536	28	5.2	
	31	75978	31.5	4.6	
	28	85626	35.5	4.0	
	25	96480	40	3.6	
	22	108540	45	3.2	
	20	120600	50	2.9	
	18	135072	56	2.6	
	16	151956	63	2.3	
	14	171252	71	2.0	
	12	192960	80	1.8	
	11	217080	90	1.6	
	10	241200	100	1.4	
	20	120600	50	3.5	DLCHIII..21..-DE3P355L6 DLCHIII..21..-DE3-355L6
	18	135072	56	3.1	
	16	151956	63	2.8	
	14	171252	71	2.5	
	12	192960	80	2.2	
	11	217080	90	1.9	
	18	135072	56	3.5	DLCHIII ..22..-DE3P355L6 DLCHIII ..22..-DE3-355L6
	16	151956	63	3.1	
	14	171252	71	2.8	
	12	192960	80	2.5	
	11	217080	90	2.2	
	10	241200	100	1.9	
	20	120600	50	4.7	DLCHIII..23..-DE3P355L6 DLCHIII..23..-DE3-355L6
	18	135072	56	4.2	
	16	151956	63	3.7	
	14	171252	71	3.3	
	12	192960	80	2.9	
	11	217080	90	2.6	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
250	18	135072	56	4.8	DLCHIII..24..-DE3P355L6 DLCHIII..24..-DE3-355L6
	16	151956	63	4.3	
	14	171252	71	3.8	
	12	192960	80	3.3	
	11	217080	90	3.0	
	10	241200	100	2.7	
280	44	60502	22.4	2.6	DLCHIII..15..-Y4002-6
	40	67525	25	2.3	
	35	75628	28	2.1	
	31	85082	31.5	1.8	
	28	95886	35.5	1.6	
	25	108040	40	1.4	
	22	121545	45	1.3	
	40	67525	25	2.6	DLCHIII ..16..-Y4002-6
	35	75628	28	2.3	
	31	85082	31.5	2.1	
	28	95886	35.5	1.8	
	25	108040	40	1.6	
	22	121545	45	1.4	
	20	135050	50	1.3	
	44	60502	22.4	3.4	DLCHIII..17..-Y4002-6
	40	67525	25	3.0	
	35	75628	28	2.7	
	31	85082	31.5	2.4	
	28	95886	35.5	2.1	
	25	108040	40	1.9	
	22	121545	45	1.6	
	20	135050	50	1.5	
	18	151256	56	1.3	
	16	170163	63	1.2	
	40	67525	25	3.6	DLCHIII..18..-Y4002-6
	35	75628	28	3.2	
	31	85082	31.5	2.9	
	28	95886	35.5	2.5	
	25	108040	40	2.2	
	22	121545	45	2.0	
	20	135050	50	1.8	
	18	151256	56	1.6	
	16	170163	63	1.4	
	14	191771	71	1.3	
	44	60502	22.4	5.0	DLCHIII..19..-Y4002-6
	40	67525	25	4.5	
	35	75628	28	4.0	
	31	85082	31.5	3.6	
	28	95886	35.5	3.1	
	25	108040	40	2.8	
	22	121545	45	2.5	
	20	135050	50	2.2	
	18	151256	56	2.0	
	16	170163	63	1.8	
	14	191771	71	1.6	
	12	216080	80	1.4	
	11	243090	90	1.2	
	40	67525	25	5.2	DLCHIII..20..-Y4002-6
	35	75628	28	4.6	
	31	85082	31.5	4.1	
	28	95886	35.5	3.6	
	25	108040	40	3.2	
	22	121545	45	2.8	
	20	135050	50	2.6	
	18	151256	56	2.3	
	16	170163	63	2.1	
	14	191771	71	1.8	
	12	216080	80	1.6	
	11	243090	90	1.4	
	10	270100	100	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
280	20	135050	50	3.1	DLCHIII..21..-Y4002-6
	18	151256	56	2.8	
	16	170163	63	2.5	
	14	191771	71	2.2	
	12	216080	80	2.0	
	11	243090	90	1.7	
	18	151256	56	3.1	DLCHIII..22..-Y4002-6
	16	170163	63	2.8	
	14	191771	71	2.5	
	12	216080	80	2.2	
	11	243090	90	2.0	
	10	270100	100	1.7	
	20	135050	50	4.2	DLCHIII..23..-Y4002-6
	18	151256	56	3.7	
	16	170163	63	3.3	
	14	191771	71	3.0	
	12	216080	80	2.6	
	11	243090	90	2.3	
	18	151256	56	4.3	DLCHIII..24..-Y4002-6
	16	170163	63	3.8	
	14	191771	71	3.4	
	12	216080	80	3.0	
	11	243090	90	2.7	
	10	270100	100	2.4	
315	44	68074	22.4	2.3	DLCHIII..15..-Y4003-6
	40	75975	25	2.0	
	35	85092	28	1.8	
	31	95729	31.5	1.6	
	28	107885	35.5	1.4	
	25	121560	40	1.3	
	40	75975	25	2.3	DLCHIII..16..-Y4003-6
	35	85092	28	2.1	
	31	95729	31.5	1.8	
	28	107885	35.5	1.6	
	25	121560	40	1.4	
	22	136755	45	1.3	
	44	68074	22.4	3.0	DLCHIII..17..-Y4003-6
	40	75975	25	2.7	
	35	85092	28	2.4	
	31	95729	31.5	2.1	
	28	107885	35.5	1.9	
	25	121560	40	1.7	
	22	136755	45	1.5	
	20	151950	50	1.3	
	18	170184	56	1.2	
	40	75975	25	3.2	DLCHIII..18..-Y4003-6
	35	85092	28	2.9	
	31	95729	31.5	2.6	
	28	107885	35.5	2.2	
	25	121560	40	2.0	
	22	136755	45	1.8	
	20	151950	50	1.6	
	18	170184	56	1.4	
	16	191457	63	1.3	
	44	68074	22.4	4.5	DLCHIII..19..-Y4003-6
	40	75975	25	4.0	
	35	85092	28	3.6	
	31	95729	31.5	3.2	
	28	107885	35.5	2.8	
	25	121560	40	2.5	
	22	136755	45	2.2	
	20	151950	50	2.0	
	18	170184	56	1.8	
	16	191457	63	1.6	
	14	215769	71	1.4	
	12	243120	80	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
315	40	75975	25	4.6	DLCHIII..20..-Y4003-6
	35	85092	28	4.1	
	31	95729	31.5	3.7	
	28	107885	35.5	3.2	
	25	121560	40	2.9	
	22	136755	45	2.5	
	20	151950	50	2.3	
	18	170184	56	2.1	
	16	191457	63	1.8	
	14	215769	71	1.6	
	12	243120	80	1.4	
	11	273510	90	1.3	
	20	151950	50	2.8	DLCHIII..21..-Y4003-6
	18	170184	56	2.5	
	16	191457	63	2.2	
	14	215769	71	2.0	
	12	243120	80	1.7	
	11	273510	90	1.5	
	18	170184	56	2.8	DLCHIII..22..-Y4003-6
	16	191457	63	2.5	
	14	215769	71	2.2	
	12	243120	80	2.0	
	11	273510	90	1.7	
	10	303900	100	1.5	
	20	151950	50	3.7	DLCHIII..23..-Y4003-6
	18	170184	56	3.3	
	16	191457	63	3.0	
	14	215769	71	2.6	
	12	243120	80	2.3	
	11	273510	90	2.1	
	18	170184	56	3.8	DLCHIII..24..-Y4003-6
	16	191457	63	3.4	
	14	215769	71	3.0	
	12	243120	80	2.7	
	11	273510	90	2.4	
	10	303900	100	2.1	
355	44	76698	22.4	2.0	DLCHIII..15..-Y4004-6
	40	85600	25	1.8	
	35	95872	28	1.6	
	31	107856	31.5	1.4	
	28	121552	35.5	1.3	
	40	85600	25	2.0	DLCHIII..16..-Y4004-6
	35	95872	28	1.8	
	31	107856	31.5	1.6	
	28	121552	35.5	1.4	
	25	136960	40	1.3	
	44	76698	22.4	2.7	DLCHIII..17..-Y4004-6
	40	85600	25	2.4	
	35	95872	28	2.1	
	31	107856	31.5	1.9	
	28	121552	35.5	1.7	
	25	136960	40	1.5	
	22	154080	45	1.3	
	40	85600	25	2.8	DLCHIII..18..-Y4004-6
	35	95872	28	2.5	
	31	107856	31.5	2.3	
	28	121552	35.5	2.0	
	25	136960	40	1.8	
	22	154080	45	1.6	
	20	171200	50	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
355	44	76698	22.4	4.0	DLCHIII..19..-Y4004-6
	40	85600	25	3.5	
	35	95872	28	3.2	
	31	107856	31.5	2.8	
	28	121552	35.5	2.5	
	25	136960	40	2.2	
	22	154080	45	1.9	
	20	171200	50	1.8	
	18	191744	56	1.6	
	16	215712	63	1.4	
	14	243104	71	1.2	
	40	85600	25	4.1	DLCHIII..20..-Y4004-6
	35	95872	28	3.7	
	31	107856	31.5	3.3	
	28	121552	35.5	2.8	
	25	136960	40	2.5	
	22	154080	45	2.2	
	20	171200	50	2.0	
	18	191744	56	1.8	
	16	215712	63	1.6	
	14	243104	71	1.4	
	12	273920	80	1.3	
	20	171200	50	2.5	DLCHIII..21..-Y4004-6
	18	191744	56	2.2	
	16	215712	63	2.0	
	14	243104	71	1.7	
	12	273920	80	1.5	
	11	308160	90	1.3	
	18	191744	56	2.5	DLCHIII..22..-Y4004-6
	16	215712	63	2.2	
	14	243104	71	2.0	
	12	273920	80	1.7	
	11	308160	90	1.5	
	10	342400	100	1.4	
	20	171200	50	3.3	DLCHIII..23..-Y4004-6
	18	191744	56	3.0	
	16	215712	63	2.6	
	14	243104	71	2.3	
	12	273920	80	2.1	
	11	308160	90	1.8	
	18	191744	56	3.4	DLCHIII..24..-Y4004-6
	16	215712	63	3.0	
	14	243104	71	2.7	
	12	273920	80	2.4	
	11	308160	90	2.1	
	10	342400	100	1.9	
400	44	86442	22.4	1.8	DLCHIII..15..-Y4005-6
	40	96475	25	1.6	
	35	108052	28	1.4	
	31	121559	31.5	1.3	
	40	96475	25	1.8	DLCHIII..16..-Y4005-6
	35	108052	28	1.6	
	31	121559	31.5	1.4	
	28	136995	35.5	1.3	
	44	86442	22.4	2.4	DLCHIII..17..-Y4005-6
	40	96475	25	2.1	
	35	108052	28	1.9	
	31	121559	31.5	1.7	
	28	136995	35.5	1.5	
	25	154360	40	1.3	
	22	173655	45	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
400	40	96475	25	2.5	DLCHIII..18..-Y4005-6
	35	108052	28	2.3	
	31	121559	31.5	2.0	
	28	136995	35.5	1.8	
	25	154360	40	1.6	
	22	173655	45	1.4	
	20	192950	50	1.3	
	44	86442	22.4	3.5	DLCHIII..19..-Y4005-6
	40	96475	25	3.1	
	35	108052	28	2.8	
	31	121559	31.5	2.5	
	28	136995	35.5	2.2	
	25	154360	40	2.0	
	22	173655	45	1.7	
	20	192950	50	1.6	
	18	216104	56	1.4	
	16	243117	63	1.2	
	40	96475	25	3.6	DLCHIII..20..-Y4005-6
	35	108052	28	3.3	
	31	121559	31.5	2.9	
	28	136995	35.5	2.5	
	25	154360	40	2.3	
	22	173655	45	2.0	
	20	192950	50	1.8	
	18	216104	56	1.6	
	16	243117	63	1.4	
	14	273989	71	1.3	
	20	192950	50	2.2	DLCHIII..21..-Y4005-6
	18	216104	56	2.0	
	16	243117	63	1.7	
	14	273989	71	1.6	
	12	308720	80	1.4	
	11	347310	90	1.2	
	18	216104	56	2.2	DLCHIII..22..-Y4005-6
	16	243117	63	2.0	
	14	273989	71	1.7	
	12	308720	80	1.5	
	11	347310	90	1.4	
	10	385900	100	1.2	
	20	192950	50	2.9	DLCHIII ..23..-Y4005-6
	18	216104	56	2.6	
	16	243117	63	2.3	
	14	273989	71	2.1	
	12	308720	80	1.8	
	11	347310	90	1.6	
	18	216104	56	3.0	DLCHIII ..24..-Y4005-6
	16	243117	63	2.7	
	14	273989	71	2.4	
	12	308720	80	2.1	
	11	347310	90	1.9	
	10	385900	100	1.7	
450	44	97238	22.4	1.6	DLCHIII..15..-Y4501-6
	40	108525	25	1.4	
	35	121548	28	1.3	
	40	108525	25	1.6	DLCHIII..16..-Y4501-6
	35	121548	28	1.4	
	31	136742	31.5	1.3	
	44	97238	22.4	2.1	DLCHIII..17..-Y4501-6
	40	108525	25	1.9	
	35	121548	28	1.7	
	31	136742	31.5	1.5	
	28	154106	35.5	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
450	40	108525	25	2.2	DLCHIII..18..-Y4501-6
	35	121548	28	2.0	
	31	136742	31.5	1.8	
	28	154106	35.5	1.6	
	25	173640	40	1.4	
	22	195345	45	1.2	
	44	97238	22.4	3.1	DLCHIII..19..-Y4501-6
	40	108525	25	2.8	
	35	121548	28	2.5	
	31	136742	31.5	2.2	
	28	154106	35.5	2.0	
	25	173640	40	1.7	
	22	195345	45	1.5	
	20	217050	50	1.4	
	18	243096	56	1.2	
	40	108525	25	3.2	DLCHIII..20..-Y4501-6
	35	121548	28	2.9	
	31	136742	31.5	2.6	
	28	154106	35.5	2.2	
	25	173640	40	2.0	
	22	195345	45	1.8	
	20	217050	50	1.6	
	18	243096	56	1.4	
	16	273483	63	1.3	
	44	97238	22.4	4.4	DLCHIII..21..-Y4501-6
	40	108525	25	3.9	
	35	121548	28	3.5	
	31	136742	31.5	3.1	
	28	154106	35.5	2.7	
	25	173640	40	2.4	
	22	195345	45	2.1	
	20	217050	50	2.0	
	18	243096	56	1.7	
	16	273483	63	1.6	
	14	308211	71	1.4	
	12	347280	80	1.2	
	40	108525	25	4.4	DLCHIII..22..-Y4501-6
	35	121548	28	3.9	
	31	136742	31.5	3.5	
	28	154106	35.5	3.1	
	25	173640	40	2.7	
	22	195345	45	2.4	
	20	217050	50	2.2	
	18	243096	56	2.0	
	16	273483	63	1.7	
	14	308211	71	1.5	
	12	347280	80	1.4	
	11	390690	90	1.2	
	44	97238	22.4	5.9	DLCHIII..23..-Y4501-6
	40	108525	25	5.2	
	35	121548	28	4.7	
	31	136742	31.5	4.2	
	28	154106	35.5	3.6	
	25	173640	40	3.3	
	22	195345	45	2.9	
	20	217050	50	2.6	
	18	243096	56	2.3	
	16	273483	63	2.1	
	14	308211	71	1.8	
	12	347280	80	1.6	
	11	390690	90	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
450	40	108525	25	6.0	DLCHIII..24..-Y4501-6
	35	121548	28	5.4	
	31	136742	31.5	4.8	
	28	154106	35.5	4.2	
	25	173640	40	3.7	
	22	195345	45	3.3	
	20	217050	50	3.0	
	18	243096	56	2.7	
	16	273483	63	2.4	
	14	308211	71	2.1	
	12	347280	80	1.9	
	11	390690	90	1.7	
	10	434100	100	1.5	
500	44	108035	22.4	1.9	DLCHIII..17..-Y4502-6
	40	120575	25	1.7	
	35	135044	28	1.5	
	31	151925	31.5	1.3	
	40	120575	25	2.0	DLCHIII ..18..-Y4502-6
	35	135044	28	1.8	
	31	151925	31.5	1.6	
	28	171217	35.5	1.4	
	25	192920	40	1.3	
	44	108035	22.4	2.8	DLCHIII..19..-Y4502-6
	40	120575	25	2.5	
	35	135044	28	2.3	
	31	151925	31.5	2.0	
	28	171217	35.5	1.8	
	25	192920	40	1.6	
	22	217035	45	1.4	
	20	241150	50	1.3	
	40	120575	25	2.9	DLCHIII..20..-Y4502-6
	35	135044	28	2.6	
	31	151925	31.5	2.3	
	28	171217	35.5	2.0	
	25	192920	40	1.8	
	22	217035	45	1.6	
	20	241150	50	1.4	
	18	270088	56	1.3	
	44	108035	22.4	4.0	DLCHIII..21..-Y4502-6
	40	120575	25	3.5	
	35	135044	28	3.2	
	31	151925	31.5	2.8	
	28	171217	35.5	2.5	
	25	192920	40	2.2	
	22	217035	45	1.9	
	20	241150	50	1.8	
	18	270088	56	1.6	
	16	303849	63	1.4	
	14	342433	71	1.2	
	40	120575	25	3.9	DLCHIII..22..-Y4502-6
	35	135044	28	3.5	
	31	151925	31.5	3.1	
	28	171217	35.5	2.8	
	25	192920	40	2.5	
	22	217035	45	2.2	
	20	241150	50	2.0	
	18	270088	56	1.8	
	16	303849	63	1.6	
	14	342433	71	1.4	
	12	385840	80	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1000 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 3-500 кВт
Выходная скорость: 8-45 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
500	44	108035	22.4	5.3	DLCHIII..23..-Y4502-6
	40	120575	25	4.7	
	35	135044	28	4.2	
	31	151925	31.5	3.8	
	28	171217	35.5	3.3	
	25	192920	40	2.9	
	22	217035	45	2.6	
	20	241150	50	2.3	
	18	270088	56	2.1	
	16	303849	63	1.9	
	14	342433	71	1.7	
	12	385840	80	1.5	
	11	434070	90	1.3	
	40	120575	25	5.4	DLCHIII..24..-Y4502-6
	35	135044	28	4.8	
	31	151925	31.5	4.3	
	28	171217	35.5	3.8	
	25	192920	40	3.4	
	22	217035	45	2.9	
	20	241150	50	2.7	
	18	270088	56	2.4	
	16	303849	63	2.1	
	14	342433	71	1.9	
	12	385840	80	1.7	
	11	434070	90	1.5	
	10	482300	100	1.3	

donly.ru ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ +7 (812) 219-31-12 +7 (495) 367-34-57

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
5.5	29	1810	50	6.5	DLCHIII..5..-DE3-132S4
	26	2027	56	5.8	
	23	2281	63	5.3	
	20	2570	71	4.5	
	18	2896	80	4.0	
	16	3258	90	3.6	
	23	2281	63	6.9	DLCHIII..6..-DE3-132S4
	20	2570	71	6.2	
	18	2896	80	5.5	
	16	3258	90	4.9	
	15	3620	100	4.0	
	13	4054	112	3.8	
7.5	29	2485	50	4.8	DLCHIII..5..-DE3-132M4
	26	2783	56	4.3	
	23	3131	63	3.9	
	20	3529	71	3.3	
	18	3976	80	2.9	
	16	4473	90	2.7	
	23	3131	63	5.1	DLCHIII..6..-DE3-132M4
	20	3529	71	4.5	
	18	3976	80	4.0	
	16	4473	90	3.6	
	14	4970	100	2.9	
	13	5566	112	2.8	
	20	3529	71	6.3	DLCHIII..7..-DE3-132M4
	18	3976	80	5.6	
	16	4473	90	4.5	
	16	4473	90	6.3	DLCHIII..8..-DE3-132M4
	14	4970	100	5.6	
	13	5566	112	4.7	
9.2	29	3050	50	3.9	DLCHIII..5..-DE3-132L4
	26	3416	56	3.5	
	23	3843	63	3.2	
	20	4331	71	2.7	
	18	4880	80	2.4	
	16	5490	90	2.2	
	23	3843	63	4.1	DLCHIII..6..-DE3-132L4
	20	4331	71	3.7	
	18	4880	80	3.3	
	16	5490	90	2.9	
	14	6100	100	2.4	
	13	6832	112	2.3	
	20	4331	71	5.1	DLCHIII..7..-DE3-132L4
	18	4880	80	4.6	
	16	5490	90	3.7	
	16	5490	90	5.1	DLCHIII..8..-DE3-132L4
	14	6100	100	4.6	
	13	6832	112	3.8	
11	52	2016	28	5.9	DLCHIII..5..-DE3-160M4
	46	2268	31.5	5.3	
	41	2556	35.5	4.6	
	37	2880	40	4.2	
	32	3240	45	3.6	
	29	3600	50	3.3	
	26	4032	56	2.9	
	23	4536	63	2.6	
	21	5112	71	2.3	
	18	5760	80	2.0	
	16	6480	90	1.8	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
11	41	2556	35.5	6.2	DLCHIII..6..-DE3-160M4
	37	2880	40	5.5	
	32	3240	45	4.8	
	29	3600	50	4.4	
	26	4032	56	3.9	
	23	4536	63	3.5	
	21	5112	71	3.1	
	18	5760	80	2.7	
	16	6480	90	2.5	
	15	7200	100	2.0	
	13	8064	112	1.9	
	29	3600	50	6.2	DLCHIII..7..-DE3-160M4
	26	4032	56	5.5	
	23	4536	63	4.9	
	21	5112	71	4.3	
	18	5760	80	3.8	
	16	6480	90	3.1	
	23	4536	63	6.2	DLCHIII..8..-DE3-160M4
	21	5112	71	5.4	
	18	5760	80	4.8	
	16	6480	90	4.3	
	15	7200	100	3.8	
	13	8064	112	3.2	
15	58	2453	25	4.8	DLCHIII ..5..-DE3-160L4
	52	2747	28	4.3	
	46	3090	31.5	3.9	
	41	3483	35.5	3.4	
	37	3924	40	3.1	
	32	4415	45	2.7	
	29	4905	50	2.4	
	26	5494	56	2.1	
	23	6180	63	1.9	
	21	6965	71	1.7	
	18	7848	80	1.5	
	16	8829	90	1.3	
	46	3090	31.5	5.1	DLCHIII..6..-DE3-160L4
	41	3483	35.5	4.5	
	37	3924	40	4.1	
	32	4415	45	3.5	
	29	4905	50	3.2	
	26	5494	56	2.9	
	23	6180	63	2.5	
	21	6965	71	2.3	
	18	7848	80	2.0	
	16	8829	90	1.8	
	15	9810	100	1.5	
	13	10987	112	1.4	
	29	4905	50	4.5	DLCHIII..7..-DE3-160L4
	26	5494	56	4.1	
	23	6180	63	3.6	
	21	6965	71	3.1	
	18	7848	80	2.8	
	16	8829	90	2.3	
	23	6180	63	4.5	DLCHIII..8..-DE3-160L4
	21	6965	71	3.9	
	18	7848	80	3.5	
	16	8829	90	3.1	
	15	9810	100	2.8	
	13	10987	112	2.3	
	21	6965	71	5.2	DLCHIII..9..-DE3-160L4
	18	7848	80	4.7	
	16	8829	90	4.0	
	16	8829	90	5.1	DLCHIII..10..-DE3-160L4
	15	9810	100	4.5	
	13	10987	112	4.0	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
18.5	59	3000	25	3.9	DLCHIII..5..-DE3-180M4
	53	3360	28	3.5	
	47	3780	31.5	3.1	
	41	4260	35.5	2.8	
	37	4800	40	2.5	
	33	5400	45	2.2	
	29	6000	50	1.9	
	26	6720	56	1.7	
	23	7560	63	1.6	
	47	3780	31.5	4.2	DLCHIII..6..-DE3-180M4
	41	4260	35.5	3.7	
	37	4800	40	3.3	
	33	5400	45	2.9	
	29	6000	50	2.6	
	26	6720	56	2.3	
	23	7560	63	2.1	
	21	8520	71	1.8	
	18	9600	80	1.6	
	47	3780	31.5	5.9	DLCHIII ..7..-DE3-180M4
	41	4260	35.5	5.1	
	37	4800	40	4.6	
	33	5400	45	4.0	
	29	6000	50	3.7	
	26	6720	56	3.3	
	23	7560	63	2.9	
	21	8520	71	2.5	
	18	9600	80	2.3	
	16	10800	90	1.8	
	37	4800	40	5.8	DLCHIII..8..-DE3-180M4
	33	5400	45	5.0	
	29	6000	50	4.6	
	26	6720	56	4.1	
	23	7560	63	3.7	
	21	8520	71	3.2	
	18	9600	80	2.9	
	16	10800	90	2.5	
	15	12000	100	2.3	
	13	13440	112	1.9	
	29	6000	50	6.1	DLCHIII..9..-DE3-180M4
	26	6720	56	5.4	
	23	7560	63	4.8	
	21	8520	71	4.2	
	18	9600	80	3.8	
	16	10800	90	3.2	
	23	7560	63	5.9	DLCHIII..10..-DE3-180M4
	21	8520	71	5.2	
	18	9600	80	4.6	
	16	10800	90	4.1	
	15	12000	100	3.7	
	13	13440	112	3.2	
22	59	3575	25	3.3	DLCHIII..5..-DE3-180L4
	53	4004	28	3.0	
	47	4505	31.5	2.6	
	41	5077	35.5	2.3	
	37	5720	40	2.1	
	33	6435	45	1.8	
	29	7150	50	1.6	
	26	8008	56	1.5	
	23	9009	63	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
22	47	4505	31.5	3.5	DLCHIII..6..-DE3-180L4
	41	5077	35.5	3.1	
	37	5720	40	2.8	
	33	6435	45	2.4	
	29	7150	50	2.2	
	26	8008	56	2.0	
	23	9009	63	1.7	
	21	10153	71	1.5	
	18	11440	80	1.4	
	53	4004	28	5.5	DLCHIII..7..-DE3-180L4
	47	4505	31.5	5.0	
	41	5077	35.5	4.3	
	37	5720	40	3.9	
	33	6435	45	3.4	
	29	7150	50	3.1	
	26	8008	56	2.8	
	23	9009	63	2.5	
	21	10153	71	2.1	
	18	11440	80	1.9	
	16	12870	90	1.5	
	41	5077	35.5	5.4	DLCHIII..8..-DE3-180L4
	37	5720	40	4.9	
	33	6435	45	4.2	
	29	7150	50	3.9	
	26	8008	56	3.5	
	23	9009	63	3.1	
	21	10153	71	2.7	
	18	11440	80	2.4	
	16	12870	90	2.1	
	15	14300	100	1.9	
	13	16016	112	1.6	
	29	7150	50	5.1	DLCHIII..9..-DE3-180L4
	26	8008	56	4.5	
	23	9009	63	4.0	
	21	10153	71	3.5	
	18	11440	80	3.2	
	16	12870	90	2.7	
	23	9009	63	5.0	DLCHIII..10..-DE3-180L4
	21	10153	71	4.4	
	18	11440	80	3.9	
	16	12870	90	3.5	
	15	14300	100	3.1	
	13	16016	112	2.7	
	21	10153	71	6.3	DLCHIII..11..-DE3-180L4
	18	11440	80	5.7	
	16	12870	90	5.0	
	16	12870	90	6.1	DLCHIII..12..-DE3-180L4
	15	14300	100	5.5	
	13	16016	112	4.9	
30	59	4875	25	2.4	DLCHIII..5..-DE3-200L4
	53	5460	28	2.2	
	47	6143	31.5	1.9	
	41	6923	35.5	1.7	
	37	7800	40	1.5	
	33	8775	45	1.3	
	47	6143	31.5	2.6	DLCHIII..6..-DE3-200L4
	41	6923	35.5	2.3	
	37	7800	40	2.0	
	33	8775	45	1.8	
	29	9750	50	1.6	
	26	10920	56	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
30	59	4875	25	4.5	DLCHIII..7..-DE3-200L4
	53	5460	28	4.1	
	47	6143	31.5	3.6	
	41	6923	35.5	3.2	
	37	7800	40	2.9	
	33	8775	45	2.5	
	29	9750	50	2.3	
	26	10920	56	2.0	
	23	12285	63	1.8	
	21	13845	71	1.6	
	18	15600	80	1.4	
	47	6143	31.5	4.5	DLCHIII..8..-DE3-200L4
	41	6923	35.5	4.0	
	37	7800	40	3.6	
	33	8775	45	3.1	
	29	9750	50	2.8	
	26	10920	56	2.5	
	23	12285	63	2.3	
	21	13845	71	2.0	
	18	15600	80	1.8	
	16	17550	90	1.6	
	15	19500	100	1.4	
	29	9750	50	3.7	DLCHIII..9..-DE3-200L4
	26	10920	56	3.3	
	23	12285	63	3.0	
	21	13845	71	2.6	
	18	15600	80	2.3	
	16	17550	90	2.0	
	23	12285	63	3.7	DLCHIII..10..-DE3-200L4
	21	13845	71	3.2	
	18	15600	80	2.9	
	16	17550	90	2.5	
	15	19500	100	2.3	
	13	21840	112	2.0	
	29	9750	50	6.6	DLCHIII ..11..-DE3-200L4
	26	10920	56	6.0	
	23	12285	63	5.3	
	21	13845	71	4.6	
	18	15600	80	4.2	
	16	17550	90	3.7	
	23	12285	63	6.5	DLCHIII..12..-DE3-200L4
	21	13845	71	5.6	
	18	15600	80	5.0	
	16	17550	90	4.5	
	15	19500	100	4.0	
	13	21840	112	3.6	
37	59	5975	25	1.9	DLCHIII..5..-DE3-225S4
	53	6692	28	1.8	
	47	7529	31.5	1.6	
	42	8485	35.5	1.4	
	37	9560	40	1.2	
	47	7529	31.5	2.1	DLCHIII..6..-DE3-225S4
	42	8485	35.5	1.8	
	37	9560	40	1.6	
	33	10755	45	1.4	
	30	11950	50	1.3	
	59	5975	25	3.7	DLCHIII..7..-DE3-225S4
	53	6692	28	3.3	
	47	7529	31.5	2.9	
	42	8485	35.5	2.6	
	37	9560	40	2.3	
	33	10755	45	2.0	
	30	11950	50	1.8	
	26	13384	56	1.6	
	23	15057	63	1.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
37	47	7529	31.5	3.7	DLCHIII..8..-DE3-225S4
	42	8485	35.5	3.2	
	37	9560	40	2.9	
	33	10755	45	2.5	
	30	11950	50	2.3	
	26	13384	56	2.1	
	23	15057	63	1.8	
	21	16969	71	1.6	
	19	19120	80	1.4	
	59	5975	25	6.1	DLCHIII..9..-DE3-225S4
	53	6692	28	5.4	
	47	7529	31.5	4.8	
	42	8485	35.5	4.2	
	37	9560	40	3.8	
	33	10755	45	3.3	
	30	11950	50	3.0	
	26	13384	56	2.7	
	23	15057	63	2.4	
	21	16969	71	2.1	
	19	19120	80	1.9	
	16	21510	90	1.6	
	47	7529	31.5	5.9	DLCHIII..10..-DE3-225S4
	42	8485	35.5	5.2	
	37	9560	40	4.7	
	33	10755	45	4.1	
	30	11950	50	3.7	
	26	13384	56	3.3	
	23	15057	63	3.0	
	21	16969	71	2.6	
	19	19120	80	2.3	
	16	21510	90	2.1	
	15	23900	100	1.8	
	13	26768	112	1.6	
	30	11950	50	5.4	DLCHIII..11..-DE3-225S4
	26	13384	56	4.8	
	23	15057	63	4.3	
	21	16969	71	3.8	
	19	19120	80	3.4	
	16	21510	90	3.0	
	23	15057	63	5.2	DLCHIII..12..-DE3-225S4
	21	16969	71	4.6	
	19	19120	80	4.1	
	16	21510	90	3.6	
	15	23900	100	3.3	
	13	26768	112	2.9	
	21	16969	71	5.2	DLCHIII..13..-DE3-225S4
	19	19120	80	4.7	
	16	21510	90	4.1	
	16	21510	90	5.1	DLCHIII..14..-DE3-225S4
	15	23900	100	4.6	
	13	26768	112	4.1	
45	59	7250	25	1.6	DLCHIII..5..-DE3P225M4
	53	8120	28	1.4	
	47	9135	31.5	1.3	DLCHIII..5..-DE3-225M4
	47	9135	31.5	1.7	DLCHIII..6..-DE3P225M4
	42	10295	35.5	1.5	
	37	11600	40	1.4	DLCHIII..6..-DE3-225M4
	59	7250	25	3.0	DLCHIII..7..-DE3P225M4
	53	8120	28	2.7	
	47	9135	31.5	2.4	
	42	10295	35.5	2.1	
	37	11600	40	1.9	
	33	13050	45	1.6	DLCHIII..7..-DE3-225M4
	30	14500	50	1.5	
	26	16240	56	1.4	
	23	18270	63	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
45	47	9135	31.5	3.0	DLCHIII..8..-DE3P225M4 DLCHIII..8..-DE3-225M4
	42	10295	35.5	2.6	
	37	11600	40	2.4	
	33	13050	45	2.1	
	30	14500	50	1.9	
	26	16240	56	1.7	
	23	18270	63	1.5	
	21	20590	71	1.3	
	19	23200	80	1.2	
	59	7250	25	5.0	DLCHIII..9..-DE3P225M4 DLCHIII..9..-DE3-225M4
	53	8120	28	4.5	
	47	9135	31.5	4.0	
	42	10295	35.5	3.5	
	37	11600	40	3.2	
	33	13050	45	2.7	
	30	14500	50	2.5	
	26	16240	56	2.2	
	23	18270	63	2.0	
	21	20590	71	1.7	
	19	23200	80	1.6	
	16	26100	90	1.3	
	47	9135	31.5	4.9	DLCHIII..10..-DE3P225M4 DLCHIII..10..-DE3-225M4
	42	10295	35.5	4.3	
	37	11600	40	3.9	
	33	13050	45	3.4	
	30	14500	50	3.0	
	26	16240	56	2.7	
	23	18270	63	2.4	
	21	20590	71	2.1	
	19	23200	80	1.9	
	16	26100	90	1.7	
	15	29000	100	1.5	
	13	32480	112	1.3	
	30	14500	50	4.4	DLCHIII..11..-DE3P225M4 DLCHIII..11..-DE3-225M4
	26	16240	56	4.0	
	23	18270	63	3.5	
	21	20590	71	3.1	
	19	23200	80	2.8	
	16	26100	90	2.5	
	23	18270	63	4.3	DLCHIII..12..-DE3P225M4 DLCHIII..12..-DE3-225M4
	21	20590	71	3.8	
	19	23200	80	3.4	
	16	26100	90	3.0	
	15	29000	100	2.7	
	13	32480	112	2.4	
	30	14500	50	6.1	DLCHIII..13..-DE3P225M4 DLCHIII..13..-DE3-225M4
	26	16240	56	5.5	
	23	18270	63	4.9	
	21	20590	71	4.3	
	19	23200	80	3.8	
	16	26100	90	3.4	
	23	18270	63	6.1	DLCHIII..14..-DE3P225M4 DLCHIII..14..-DE3-225M4
	21	20590	71	5.3	
	19	23200	80	4.8	
	16	26100	90	4.2	
	15	29000	100	3.8	
	13	32480	112	3.4	
55	59	8875	25	2.5	DLCHIII..7..-DE3P250M4 DLCHIII..7..-DE3-250M4
	53	9940	28	2.2	
	47	11183	31.5	2.0	
	42	12603	35.5	1.7	
	37	14200	40	1.6	
	33	15975	45	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
55	47	11183	31.5	2.5	DLCHIII..8..-DE3P250M4 DLCHIII..8..-DE3-250M4
	42	12603	35.5	2.2	
	37	14200	40	2.0	
	33	15975	45	1.7	
	30	17750	50	1.5	
	26	19880	56	1.4	
	59	8875	25	4.1	DLCHIII..9..-DE3P250M4 DLCHIII..9..-DE3-250M4
	53	9940	28	3.7	
	47	11183	31.5	3.3	
	42	12603	35.5	2.9	
	37	14200	40	2.6	
	33	15975	45	2.2	
	30	17750	50	2.0	
	26	19880	56	1.8	
	23	22365	63	1.6	
	21	25205	71	1.4	
	19	28400	80	1.3	
	47	11183	31.5	4.0	DLCHIII..10..-DE3P250M4 DLCHIII..10..-DE3-250M4
	42	12603	35.5	3.5	
	37	14200	40	3.2	
	33	15975	45	2.7	
	30	17750	50	2.5	
	26	19880	56	2.2	
	23	22365	63	2.0	
	21	25205	71	1.7	
	19	28400	80	1.6	
	16	31950	90	1.4	
	15	35500	100	1.2	
	30	17750	50	3.6	DLCHIII..11..-DE3P250M4 DLCHIII..11..-DE3-250M4
	26	19880	56	3.3	
	23	22365	63	2.9	
	21	25205	71	2.5	
	19	28400	80	2.3	
	16	31950	90	2.0	
	23	22365	63	3.5	DLCHIII..12..-DE3P250M4 DLCHIII..12..-DE3-250M4
	21	25205	71	3.1	
	19	28400	80	2.7	
	16	31950	90	2.4	
	15	35500	100	2.2	
	13	39760	112	2.0	
	30	17750	50	5.0	DLCHIII..13..-DE3P250M4 DLCHIII..13..-DE3-250M4
	26	19880	56	4.5	
	23	22365	63	4.0	
	21	25205	71	3.5	
	19	28400	80	3.1	
	16	31950	90	2.8	
	23	22365	63	5.0	DLCHIII..14..-DE3P250M4 DLCHIII..14..-DE3-250M4
	21	25205	71	4.3	
	19	28400	80	3.9	
	16	31950	90	3.5	
	15	35500	100	3.1	
	13	39760	112	2.8	
	21	25205	71	6.1	DLCHIII..15..-DE3P250M4 DLCHIII..15..-DE3-250M4
	19	28400	80	5.5	
	16	31950	90	4.9	
	19	28400	80	6.2	DLCHIII..16..-DE3P250M4 DLCHIII..16..-DE3-250M4
	16	31950	90	5.5	
	15	35500	100	4.9	
75	59	12100	25	1.8	DLCHIII..7..-DE3P280S4 DLCHIII..7..-DE3-280S4
	53	13552	28	1.6	
	47	15246	31.5	1.5	
	42	17182	35.5	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
75	47	15246	31.5	1.8	DLCHIII..8..-DE3P280S4 DLCHIII..8..-DE3-280S4
	42	17182	35.5	1.6	
	37	19360	40	1.4	
	33	21780	45	1.2	
	59	12100	25	3.0	DLCHIII..9..-DE3P280S4 DLCHIII..9..-DE3-280S4
	53	13552	28	2.7	
	47	15246	31.5	2.4	
	42	17182	35.5	2.1	
	37	19360	40	1.9	
	33	21780	45	1.6	
	30	24200	50	1.5	
	26	27104	56	1.3	
	23	30492	63	1.2	
	47	15246	31.5	2.9	DLCHIII..10..-DE3P280S4 DLCHIII..10..-DE3-280S4
	42	17182	35.5	2.6	
	37	19360	40	2.3	
	33	21780	45	2.0	
	30	24200	50	1.8	
	26	27104	56	1.6	
	23	30492	63	1.5	
	21	34364	71	1.3	
	19	38720	80	1.1	
	59	12100	25	5.3	DLCHIII..11..-DE3P280S4 DLCHIII..11..-DE3-280S4
	53	13552	28	4.8	
	47	15246	31.5	4.3	
	42	17182	35.5	3.7	
	37	19360	40	3.4	
	33	21780	45	2.9	
	30	24200	50	2.7	
	26	27104	56	2.4	
	23	30492	63	2.1	
	21	34364	71	1.9	
	19	38720	80	1.7	
	16	43560	90	1.5	
	47	15246	31.5	5.2	DLCHIII..12..-DE3P280S4 DLCHIII..12..-DE3-280S4
	42	17182	35.5	4.5	
	37	19360	40	4.1	
	33	21780	45	3.5	
	30	24200	50	3.2	
	26	27104	56	2.9	
	23	30492	63	2.6	
	21	34364	71	2.3	
	19	38720	80	2.0	
	16	43560	90	1.8	
	15	48400	100	1.6	
	13	54208	112	1.4	
	30	24200	50	3.7	DLCHIII..13..-DE3P280S4 DLCHIII..13..-DE3-280S4
	26	27104	56	3.3	
	23	30492	63	2.9	
	21	34364	71	2.6	
	19	38720	80	2.3	
	16	43560	90	2.0	
	23	30492	63	3.6	DLCHIII..14..-DE3P280S4 DLCHIII..14..-DE3-280S4
	21	34364	71	3.2	
	19	38720	80	2.9	
	16	43560	90	2.5	
	15	48400	100	2.3	
	13	54208	112	2.0	
	21	34364	71	4.5	DLCHIII..15..-DE3P280S4 DLCHIII..15..-DE3-280S4
	19	38720	80	4.0	
	16	43560	90	3.6	
	19	38720	80	4.5	DLCHIII..16..-DE3P280S4 DLCHIII..16..-DE3-280S4
	16	43560	90	4.0	
	15	48400	100	3.6	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
75	21	34364	71	5.9	DLCHIII..17..-DE3P280S4 DLCHIII..17..-DE3-280S4
	19	38720	80	5.2	
	16	43560	90	4.7	
	19	38720	80	6.3	DLCHIII..18..-DE3P280S4 DLCHIII..18..-DE3-280S4
	16	43560	90	5.6	
	15	48400	100	4.7	
90	59	14525	25	2.5	DLCHIII..9..-DE3P280M4 DLCHIII..9..-DE3-280M4
	53	16268	28	2.2	
	47	18302	31.5	2.0	
	42	20626	35.5	1.7	
	37	23240	40	1.6	
	33	26145	45	1.4	
	47	18302	31.5	2.4	DLCHIII..10..-DE3P280M4 DLCHIII..10..-DE3-280M4
	42	20626	35.5	2.1	
	37	23240	40	1.9	
	33	26145	45	1.7	
	30	29050	50	1.5	
	26	32536	56	1.4	
	59	14525	25	4.4	DLCHIII..11..-DE3P280M4 DLCHIII..11..-DE3-280M4
	53	16268	28	4.0	
	47	18302	31.5	3.5	
	42	20626	35.5	3.1	
	37	23240	40	2.8	
	33	26145	45	2.4	
	30	29050	50	2.2	
	26	32536	56	2.0	
	23	36603	63	1.8	
	21	41251	71	1.5	
	19	46480	80	1.4	
	16	52290	90	1.2	
	47	18302	31.5	4.3	DLCHIII..12..-DE3P280M4 DLCHIII..12..-DE3-280M4
	42	20626	35.5	3.8	
	37	23240	40	3.4	
	33	26145	45	3.0	
	30	29050	50	2.7	
	26	32536	56	2.4	
	23	36603	63	2.2	
	21	41251	71	1.9	
	19	46480	80	1.7	
	16	52290	90	1.5	
	15	58100	100	1.3	
	13	65072	112	1.2	
	30	29050	50	3.1	DLCHIII..13..-DE3P280M4 DLCHIII..13..-DE3-280M4
	26	32536	56	2.8	
	23	36603	63	2.5	
	21	41251	71	2.1	
	19	46480	80	1.9	
	16	52290	90	1.7	
	23	36603	63	3.0	DLCHIII..14..-DE3P280M4 DLCHIII..14..-DE3-280M4
	21	41251	71	2.7	
	19	46480	80	2.4	
	16	52290	90	2.1	
	15	58100	100	1.9	
	13	65072	112	1.7	
	21	41251	71	3.7	DLCHIII..15..-DE3P280M4 DLCHIII..15..-DE3-280M4
	19	46480	80	3.3	
	16	52290	90	3.0	
	19	46480	80	3.8	DLCHIII..16..-DE3P280M4 DLCHIII..16..-DE3-280M4
	16	52290	90	3.4	
	15	58100	100	3.0	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
90	21	41251	71	4.9	DLCHIII..17..-DE3P280M4
	19	46480	80	4.4	
	16	52290	90	3.9	DLCHIII..17..-DE3-280M4
	19	46480	80	5.2	DLCHIII..18..-DE3P280M4
	16	52290	90	4.7	
	15	58100	100	3.9	DLCHIII..18..-DE3-280M4
110	59	17750	25	2.0	
	53	19880	28	1.8	DLCHIII..9..-DE3P315S4
	47	22365	31.5	1.6	
	42	25205	35.5	1.4	DLCHIII..9..-DE3-315S4
	37	28400	40	1.3	
	47	22365	31.5	2.0	
	42	25205	35.5	1.7	DLCHIII..10..-DE3P315S4
	37	28400	40	1.6	
	33	31950	45	1.4	DLCHIII..10..-DE3-315S4
	30	35500	50	1.2	
	59	17750	25	3.6	
	53	19880	28	3.3	
	47	22365	31.5	2.9	
	42	25205	35.5	2.5	DLCHIII..11..-DE3P315S4
	37	28400	40	2.3	
	33	31950	45	2.0	DLCHIII..11..-DE3-315S4
	30	35500	50	1.8	
	26	39760	56	1.6	
	23	44730	63	1.4	
	47	22365	31.5	3.5	
	42	25205	35.5	3.1	
	37	28400	40	2.8	
	33	31950	45	2.4	DLCHIII..12..-DE3P315S4
	30	35500	50	2.2	
	26	39760	56	2.0	DLCHIII..12..-DE3-315S4
	23	44730	63	1.8	
	21	50410	71	1.5	
	19	56800	80	1.4	
	66	15904	22.4	5.6	
	59	17750	25	5.0	
	53	19880	28	4.5	
	47	22365	31.5	4.0	
	42	25205	35.5	3.5	
	37	28400	40	3.2	DLCHIII..13..-DE3P315S4
	33	31950	45	2.8	
	30	35500	50	2.5	DLCHIII..13..-DE3-315S4
	26	39760	56	2.3	
	23	44730	63	2.0	
	21	50410	71	1.8	
	19	56800	80	1.6	
	16	63900	90	1.4	
	53	19880	28	5.6	
	47	22365	31.5	5.0	
	42	25205	35.5	4.4	
	37	28400	40	3.9	
	33	31950	45	3.4	
	30	35500	50	3.1	DLCHIII..14..-DE3P315S4
	26	39760	56	2.8	
	23	44730	63	2.5	DLCHIII..14..-DE3-315S4
	21	50410	71	2.2	
	19	56800	80	1.9	
	16	63900	90	1.7	
	15	71000	100	1.6	
	13	79520	112	1.4	
	30	35500	50	4.4	
	26	39760	56	3.9	DLCHIII..15..-DE3P315S4
	23	44730	63	3.5	
	21	50410	71	3.1	DLCHIII..15..-DE3-315S4
	19	56800	80	2.7	
	16	63900	90	2.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
110	26	39760	56	4.4	DLCHIII..16..-DE3P315S4 DLCHIII..16..-DE3-315S4
	23	44730	63	3.9	
	21	50410	71	3.5	
	19	56800	80	3.1	
	16	63900	90	2.7	
	15	71000	100	2.5	
	30	35500	50	5.7	DLCHIII..17..-DE3P315S4 DLCHIII..17..-DE3-315S4
	26	39760	56	5.1	
	23	44730	63	4.6	
	21	50410	71	4.0	
	19	56800	80	3.6	
	16	63900	90	3.2	
	26	39760	56	6.2	DLCHIII..18..-DE3P315S4 DLCHIII..18..-DE3-315S4
	23	44730	63	5.5	
	21	50410	71	4.8	
	19	56800	80	4.3	
	16	63900	90	3.8	
	15	71000	100	3.2	
	21	50410	71	6.0	DLCHIII..19..-DE3P315S4 DLCHIII..19..-DE3-315S4
	19	56800	80	5.4	
	16	63900	90	4.6	
	19	56800	80	6.2	DLCHIII..20..-DE3P315S4 DLCHIII..20..-DE3-315S4
	16	63900	90	5.5	
	15	71000	100	4.8	
132	59	21300	25	1.7	DLCHIII..9..-DE3P315M4 DLCHIII..9..-DE3-315M4
	53	23856	28	1.5	
	47	26838	31.5	1.4	
	42	30246	35.5	1.2	
	47	26838	31.5	1.7	DLCHIII..10..-DE3P315M4 DLCHIII..10..-DE3-315M4
	42	30246	35.5	1.5	
	37	34080	40	1.3	
	33	38340	45	1.1	
	59	21300	25	3.0	DLCHIII..11..-DE3P315M4 DLCHIII..11..-DE3-315M4
	53	23856	28	2.7	
	47	26838	31.5	2.4	
	42	30246	35.5	2.1	
	37	34080	40	1.9	
	33	38340	45	1.7	
	30	42600	50	1.5	
	26	47712	56	1.4	
	23	53676	63	1.2	
	47	26838	31.5	2.9	DLCHIII..12..-DE3P315M4 DLCHIII..12..-DE3-315M4
	42	30246	35.5	2.6	
	37	34080	40	2.3	
	33	38340	45	2.0	
	30	42600	50	1.8	
	26	47712	56	1.7	
	23	53676	63	1.5	
	21	60492	71	1.3	
	19	68160	80	1.1	
	66	19085	22.4	4.7	DLCHIII..13..-DE3P315M4 DLCHIII..13..-DE3-315M4
	59	21300	25	4.2	
	53	23856	28	3.8	
	47	26838	31.5	3.3	
	42	30246	35.5	2.9	
	37	34080	40	2.7	
	33	38340	45	2.3	
	30	42600	50	2.1	
	26	47712	56	1.9	
	23	53676	63	1.7	
	21	60492	71	1.5	
	19	68160	80	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
132	53	23856	28	4.7	DLCHIII..14..-DE3P315M4 DLCHIII..14..-DE3-315M4
	47	26838	31.5	4.1	
	42	30246	35.5	3.6	
	37	34080	40	3.3	
	33	38340	45	2.8	
	30	42600	50	2.6	
	26	47712	56	2.3	
	23	53676	63	2.1	
	21	60492	71	1.8	
	19	68160	80	1.6	
	16	76680	90	1.4	
	15	85200	100	1.3	
	30	42600	50	3.6	DLCHIII..15..-DE3P315M4 DLCHIII..15..-DE3-315M4
	26	47712	56	3.3	
	23	53676	63	2.9	
	21	60492	71	2.5	
	19	68160	80	2.3	
	16	76680	90	2.0	
	26	47712	56	3.7	DLCHIII..16..-DE3P315M4 DLCHIII..16..-DE3-315M4
	23	53676	63	3.3	
	21	60492	71	2.9	
	19	68160	80	2.6	
	16	76680	90	2.3	
	15	85200	100	2.1	
	30	42600	50	4.8	DLCHIII..17..-DE3P315M4 DLCHIII..17..-DE3-315M4
	26	47712	56	4.3	
	23	53676	63	3.8	
	21	60492	71	3.3	
	19	68160	80	3.0	
	16	76680	90	2.6	
	26	47712	56	5.1	DLCHIII..18..-DE3P315M4 DLCHIII..18..-DE3-315M4
	23	53676	63	4.6	
	21	60492	71	4.0	
	19	68160	80	3.6	
	16	76680	90	3.2	
	15	85200	100	2.7	
	21	60492	71	5.0	DLCHIII..19..-DE3P315M4 DLCHIII..19..-DE3-315M4
	19	68160	80	4.5	
	16	76680	90	3.8	
	19	68160	80	5.1	DLCHIII..20..-DE3P315M4 DLCHIII..20..-DE3-315M4
	16	76680	90	4.6	
	15	85200	100	4.0	
160	59	25800	25	2.5	DLCHIII..11..-DE3P315L1-4 DLCHIII..11..-DE3-315L1-4
	53	28896	28	2.2	
	47	32508	31.5	2.0	
	42	36636	35.5	1.7	
	37	41280	40	1.6	
	33	46440	45	1.4	
	47	32508	31.5	2.4	DLCHIII..12..-DE3P315L1-4 DLCHIII..12..-DE3-315L1-4
	42	36636	35.5	2.1	
	37	41280	40	1.9	
	33	46440	45	1.7	
	30	51600	50	1.5	
	26	57792	56	1.4	
	66	23117	22.4	3.9	DLCHIII..13..-DE3P315L1-4 DLCHIII..13..-DE3-315L1-4
	59	25800	25	3.5	
	53	28896	28	3.1	
	47	32508	31.5	2.8	
	42	36636	35.5	2.4	
	37	41280	40	2.2	
	33	46440	45	1.9	
	30	51600	50	1.7	
	26	57792	56	1.6	
	23	65016	63	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
160	53	28896	28	3.9	DLCHIII..14..-DE3P315L1-4 DLCHIII..14..-DE3-315L1-4
	47	32508	31.5	3.4	
	42	36636	35.5	3.0	
	37	41280	40	2.7	
	33	46440	45	2.4	
	30	51600	50	2.1	
	26	57792	56	1.9	
	23	65016	63	1.7	
	21	73272	71	1.5	
	19	82560	80	1.3	
	30	51600	50	3.0	DLCHIII..15..-DE3P315L1-4 DLCHIII..15..-DE3-315L1-4
	26	57792	56	2.7	
	23	65016	63	2.4	
	21	73272	71	2.1	
	19	82560	80	1.9	
	16	92880	90	1.7	
	26	57792	56	3.1	DLCHIII..16..-DE3P315L1-4 DLCHIII..16..-DE3-315L1-4
	23	65016	63	2.7	
	21	73272	71	2.4	
	19	82560	80	2.1	
	16	92880	90	1.9	
	15	103200	100	1.7	
	30	51600	50	3.9	DLCHIII..17..-DE3P315L1-4 DLCHIII..17..-DE3-315L1-4
	26	57792	56	3.5	
	23	65016	63	3.1	
	21	73272	71	2.7	
	19	82560	80	2.5	
	16	92880	90	2.2	
	26	57792	56	4.2	DLCHIII..18..-DE3P315L1-4 DLCHIII..18..-DE3-315L1-4
	23	65016	63	3.8	
	21	73272	71	3.3	
	19	82560	80	3.0	
	16	92880	90	2.6	
	15	103200	100	2.2	
	30	51600	50	5.9	DLCHIII..19..-DE3P315L1-4 DLCHIII..19..-DE3-315L1-4
	26	57792	56	5.3	
	23	65016	63	4.7	
	21	73272	71	4.1	
	19	82560	80	3.7	
	16	92880	90	3.2	
	26	57792	56	6.1	DLCHIII..20..-DE3P315L1-4 DLCHIII..20..-DE3-315L1-4
	23	65016	63	5.4	
	21	73272	71	4.7	
	19	82560	80	4.2	
	16	92880	90	3.8	
	15	103200	100	3.3	
	21	73272	71	5.8	DLCHIII..21..-DE3P315L1-4 DLCHIII..21..-DE3-315L1-4
	19	82560	80	5.2	
	16	92880	90	4.5	
	19	82560	80	5.8	DLCHIII..22..-DE3P315L1-4 DLCHIII..22..-DE3-315L1-4
	16	92880	90	5.1	
	15	103200	100	4.6	
200	59	32275	25	2.0	DLCHIII..11..-DE3P315L2-4 DLCHIII..11..-DE3-315L2-4
	53	36148	28	1.8	
	47	40667	31.5	1.6	
	42	45831	35.5	1.4	
	37	51640	40	1.3	
	47	40667	31.5	1.9	DLCHIII..12..-DE3P315L2-4 DLCHIII..12..-DE3-315L2-4
	42	45831	35.5	1.7	
	37	51640	40	1.5	
	33	58095	45	1.3	
	30	64550	50	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
200	66	28918	22.4	3.1	DLCHIII..13..-DE3P315L2-4 DLCHIII..13..-DE3-315L2-4
	59	32275	25	2.8	
	53	36148	28	2.5	
	47	40667	31.5	2.2	
	42	45831	35.5	1.9	
	37	51640	40	1.8	
	33	58095	45	1.5	
	30	64550	50	1.4	
	26	72296	56	1.2	
	53	36148	28	3.1	DLCHIII..14..-DE3P315L2-4 DLCHIII..14..-DE3-315L2-4
	47	40667	31.5	2.7	
	42	45831	35.5	2.4	
	37	51640	40	2.2	
	33	58095	45	1.9	
	30	64550	50	1.7	
	26	72296	56	1.5	
	23	81333	63	1.4	
	21	91661	71	1.2	
	30	64550	50	2.4	DLCHIII..15..-DE3P315L2-4 DLCHIII..15..-DE3-315L2-4
	26	72296	56	2.2	
	23	81333	63	1.9	
	21	91661	71	1.7	
	19	103280	80	1.5	
	16	116190	90	1.3	
	26	72296	56	2.4	DLCHIII..16..-DE3P315L2-4 DLCHIII..16..-DE3-315L2-4
	23	81333	63	2.2	
	21	91661	71	1.9	
	19	103280	80	1.7	
	16	116190	90	1.5	
	15	129100	100	1.4	
	30	64550	50	3.1	DLCHIII..17..-DE3P315L2-4 DLCHIII..17..-DE3-315L2-4
	26	72296	56	2.8	
	23	81333	63	2.5	
	21	91661	71	2.2	
	19	103280	80	2.0	
	16	116190	90	1.7	
	26	72296	56	3.4	DLCHIII ..18..-DE3P315L2-4 DLCHIII ..18..-DE3-315L2-4
	23	81333	63	3.0	
	21	91661	71	2.6	
	19	103280	80	2.4	
	16	116190	90	2.1	
	15	129100	100	1.8	
	30	64550	50	4.7	DLCHIII..19..-DE3P315L2-4 DLCHIII..19..-DE3-315L2-4
	26	72296	56	4.2	
	23	81333	63	3.8	
	21	91661	71	3.3	
	19	103280	80	3.0	
	16	116190	90	2.5	
	26	72296	56	4.9	DLCHIII..20..-DE3P315L2-4 DLCHIII..20..-DE3-315L2-4
	23	81333	63	4.3	
	21	91661	71	3.8	
	19	103280	80	3.4	
	16	116190	90	3.0	
	15	129100	100	2.6	
	21	91661	71	4.6	DLCHIII..21..-DE3P315L2-4 DLCHIII..21..-DE3-315L2-4
	19	103280	80	4.1	
	16	116190	90	3.6	
	19	103280	80	4.6	DLCHIII..22..-DE3P315L2-4 DLCHIII..22..-DE3-315L2-4
	16	116190	90	4.1	
	15	129100	100	3.7	
	21	91661	71	6.2	DLCHIII..23..-DE3P315L2-4 DLCHIII..23..-DE3-315L2-4
	19	103280	80	5.5	
	16	116190	90	4.9	
	19	103280	80	6.3	DLCHIII..24..-DE3P315L2-4 DLCHIII..24..-DE3-315L2-4
	16	116190	90	5.6	
	15	129100	100	5.0	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
250	60	40050	25	1.6	DLCHIII..11..-DE3P355M4 DLCHIII..11..-DE3-355M4
	53	44856	28	1.4	
	47	50463	31.5	1.3	
	47	50463	31.5	1.6	DLCHIII..12..-DE3P355M4 DLCHIII..12..-DE3-355M4
	42	56871	35.5	1.4	
	37	64080	40	1.2	
	67	35885	22.4	2.5	DLCHIII..13..-DE3P355M4 DLCHIII..13..-DE3-355M4
	60	40050	25	2.2	
	53	44856	28	2.0	
	47	50463	31.5	1.8	
	42	56871	35.5	1.5	
	37	64080	40	1.4	
	33	72090	45	1.2	
	53	44856	28	2.5	DLCHIII..14..-DE3P355M4 DLCHIII..14..-DE3-355M4
	47	50463	31.5	2.2	
	42	56871	35.5	1.9	
	37	64080	40	1.7	
	33	72090	45	1.5	
	30	80100	50	1.4	
	27	89712	56	1.2	
	67	35885	22.4	4.3	DLCHIII..15..-DE3P355M4 DLCHIII..15..-DE3-355M4
	60	40050	25	3.8	
	53	44856	28	3.5	
	47	50463	31.5	3.1	
	42	56871	35.5	2.7	
	37	64080	40	2.4	
	33	72090	45	2.1	
	30	80100	50	1.9	
	27	89712	56	1.7	
	24	100926	63	1.5	
	21	113742	71	1.3	
	19	128160	80	1.2	
	60	40050	25	4.3	DLCHIII..16..-DE3P355M4 DLCHIII..16..-DE3-355M4
	53	44856	28	3.9	
	47	50463	31.5	3.5	
	42	56871	35.5	3.0	
	37	64080	40	2.8	
	33	72090	45	2.4	
	30	80100	50	2.2	
	27	89712	56	2.0	
	24	100926	63	1.7	
	21	113742	71	1.5	
	19	128160	80	1.4	
	17	144180	90	1.2	
	67	35885	22.4	5.6	DLCHIII..17..-DE3P355M4 DLCHIII..17..-DE3-355M4
	60	40050	25	5.0	
	53	44856	28	4.5	
	47	50463	31.5	4.0	
	42	56871	35.5	3.5	
	37	64080	40	3.2	
	33	72090	45	2.8	
	30	80100	50	2.5	
	27	89712	56	2.3	
	24	100926	63	2.0	
	21	113742	71	1.8	
	19	128160	80	1.6	
	17	144180	90	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
250	60	40050	25	6.0	DLCHIII..18..-DE3P355M4 DLCHIII..18..-DE3-355M4
	53	44856	28	5.4	
	47	50463	31.5	4.8	
	42	56871	35.5	4.2	
	37	64080	40	3.8	
	33	72090	45	3.3	
	30	80100	50	3.0	
	27	89712	56	2.7	
	24	100926	63	2.4	
	21	113742	71	2.1	
	19	128160	80	1.9	
	17	144180	90	1.7	
	15	160200	100	1.4	
	47	50463	31.5	6.0	DLCHIII..19..-DE3P355M4 DLCHIII..19..-DE3-355M4
	42	56871	35.5	5.3	
	37	64080	40	4.8	
	33	72090	45	4.1	
	30	80100	50	3.8	
	27	89712	56	3.4	
	24	100926	63	3.0	
	21	113742	71	2.6	
	19	128160	80	2.4	
	17	144180	90	2.0	
	42	56871	35.5	6.1	DLCHIII..20..-DE3P355M4 DLCHIII..20..-DE3-355M4
	37	64080	40	5.5	
	33	72090	45	4.8	
	30	80100	50	4.3	
	27	89712	56	3.9	
	24	100926	63	3.5	
	21	113742	71	3.0	
	19	128160	80	2.7	
	17	144180	90	2.4	
	15	160200	100	2.1	
	30	80100	50	5.3	DLCHIII..21..-DE3P355M4 DLCHIII..21..-DE3-355M4
	27	89712	56	4.7	
	24	100926	63	4.2	
	21	113742	71	3.7	
	19	128160	80	3.3	
	17	144180	90	2.9	
	27	89712	56	5.3	DLCHIII..22..-DE3P355M4 DLCHIII..22..-DE3-355M4
	24	100926	63	4.7	
	21	113742	71	4.1	
	19	128160	80	3.7	
	17	144180	90	3.3	
	15	160200	100	2.9	
	21	113742	71	4.9	DLCHIII..23..-DE3P355M4 DLCHIII..23..-DE3-355M4
	19	128160	80	4.4	
	17	144180	90	3.9	
	19	128160	80	5.0	DLCHIII..24..-DE3P355M4 DLCHIII..24..-DE3-355M4
	17	144180	90	4.5	
	15	160200	100	4.0	
315	67	45226	22.4	2.0	DLCHIII..13..-DE3P355L4 DLCHIII..13..-DE3-355L4
	60	50475	25	1.8	
	53	56532	28	1.6	
	47	63599	31.5	1.4	
	42	71675	35.5	1.2	
	53	56532	28	2.0	DLCHIII..14..-DE3P355L4 DLCHIII..14..-DE3-355L4
	47	63599	31.5	1.7	
	42	71675	35.5	1.5	
	37	80760	40	1.4	
	33	90855	45	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
315	67	45226	22.4	3.4	DLCHIII..15..-DE3P355L4 DLCHIII..15..-DE3-355L4
	60	50475	25	3.1	
	53	56532	28	2.7	
	47	63599	31.5	2.4	
	42	71675	35.5	2.1	
	37	80760	40	1.9	
	33	90855	45	1.7	
	30	100950	50	1.5	
	27	113064	56	1.4	
	24	127197	63	1.2	
	60	50475	25	3.4	DLCHIII..16..-DE3P355L4 DLCHIII..16..-DE3-355L4
	53	56532	28	3.1	
	47	63599	31.5	2.8	
	42	71675	35.5	2.4	
	37	80760	40	2.2	
	33	90855	45	1.9	
	30	100950	50	1.7	
	27	113064	56	1.6	
	24	127197	63	1.4	
	21	143349	71	1.2	
	67	45226	22.4	4.5	DLCHIII..17..-DE3P355L4 DLCHIII..17..-DE3-355L4
	60	50475	25	4.0	
	53	56532	28	3.6	
	47	63599	31.5	3.2	
	42	71675	35.5	2.8	
	37	80760	40	2.5	
	33	90855	45	2.2	
	30	100950	50	2.0	
	27	113064	56	1.8	
	24	127197	63	1.6	
	21	143349	71	1.4	
	19	161520	80	1.2	
	60	50475	25	4.8	DLCHIII..18..-DE3P355L4 DLCHIII..18..-DE3-355L4
	53	56532	28	4.3	
	47	63599	31.5	3.8	
	42	71675	35.5	3.3	
	37	80760	40	3.0	
	33	90855	45	2.6	
	30	100950	50	2.4	
	27	113064	56	2.2	
	24	127197	63	1.9	
	21	143349	71	1.7	
	19	161520	80	1.5	
	17	181710	90	1.3	
	60	50475	25	6.0	DLCHIII..19..-DE3P355L4 DLCHIII..19..-DE3-355L4
	53	56532	28	5.4	
	47	63599	31.5	4.8	
	42	71675	35.5	4.2	
	37	80760	40	3.8	
	33	90855	45	3.3	
	30	100950	50	3.0	
	27	113064	56	2.7	
	24	127197	63	2.4	
	21	143349	71	2.1	
	19	161520	80	1.9	
	17	181710	90	1.6	
	53	56532	28	6.2	DLCHIII..20..-DE3P355L4 DLCHIII..20..-DE3-355L4
	47	63599	31.5	5.5	
	42	71675	35.5	4.8	
	37	80760	40	4.4	
	33	90855	45	3.8	
	30	100950	50	3.4	
	27	113064	56	3.1	
	24	127197	63	2.8	
	21	143349	71	2.4	
	19	161520	80	2.2	
	17	181710	90	1.9	
	15	201900	100	1.7	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
315	30	100950	50	4.2	DLCHIII.21..-DE3P355L4 DLCHIII..21..-DE3-355L4
	27	113064	56	3.8	
	24	127197	63	3.3	
	21	143349	71	2.9	
	19	161520	80	2.6	
	17	181710	90	2.3	
	27	113064	56	4.2	DLCHIII..22..-DE3P355L4 DLCHIII..22..-DE3-355L4
	24	127197	63	3.7	
	21	143349	71	3.3	
	19	161520	80	2.9	
	17	181710	90	2.6	
	15	201900	100	2.3	
	30	100950	50	5.6	DLCHIII..23..-DE3P355L4 DLCHIII..23..-DE3-355L4
	27	113064	56	5.0	
	24	127197	63	4.5	
	21	143349	71	3.9	
	19	161520	80	3.5	
	17	181710	90	3.1	
	27	113064	56	5.7	DLCHIII..24..-DE3P355L4 DLCHIII..24..-DE3-355L4
	24	127197	63	5.1	
	21	143349	71	4.5	
	19	161520	80	4.0	
	17	181710	90	3.6	
	15	201900	100	3.2	
355	66	51139	22.4	3.0	DLCHIII..15..-Y4001-4
	59	57075	25	2.7	
	53	63924	28	2.4	
	47	71915	31.5	2.2	
	42	81047	35.5	1.9	
	37	91320	40	1.7	
	33	102735	45	1.5	
	30	114150	50	1.4	
	27	127848	56	1.2	
	59	57075	25	3.1	DLCHIII..16..-Y4001-4
	53	63924	28	2.8	
	47	71915	31.5	2.4	
	42	81047	35.5	2.1	
	37	91320	40	1.9	
	33	102735	45	1.7	
	30	114150	50	1.5	
	27	127848	56	1.4	
	24	143829	63	1.2	
	66	51139	22.4	4.0	DLCHIII..17..-Y4001-4
	59	57075	25	3.5	
	53	63924	28	3.2	
	47	71915	31.5	2.8	
	42	81047	35.5	2.5	
	37	91320	40	2.2	
	33	102735	45	1.9	
	30	114150	50	1.8	
	27	127848	56	1.6	
	24	143829	63	1.4	
	59	57075	25	4.2	DLCHIII..18..-Y4001-4
	53	63924	28	3.8	
	47	71915	31.5	3.4	
	42	81047	35.5	3.0	
	37	91320	40	2.7	
	33	102735	45	2.3	
	30	114150	50	2.1	
	27	127848	56	1.9	
	24	143829	63	1.7	
	21	162093	71	1.5	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
355	66	51139	22.4	5.9	DLCHIII..19..-Y4001-4
	59	57075	25	5.3	
	53	63924	28	4.8	
	47	71915	31.5	4.2	
	42	81047	35.5	3.7	
	37	91320	40	3.4	
	33	102735	45	2.9	
	30	114150	50	2.7	
	27	127848	56	2.4	
	24	143829	63	2.1	
	21	162093	71	1.9	
	19	182640	80	1.7	
	17	205470	90	1.4	
	59	57075	25	6.1	DLCHIII ..20..-Y4001-4
	53	63924	28	5.5	
	47	71915	31.5	4.9	
	42	81047	35.5	4.3	
	37	91320	40	3.9	
	33	102735	45	3.4	
	30	114150	50	3.1	
	27	127848	56	2.7	
	24	143829	63	2.4	
	21	162093	71	2.1	
	19	182640	80	1.9	
	17	205470	90	1.7	
	15	228300	100	1.5	
	30	114150	50	3.7	DLCHIII..21..-Y4001-4
	27	127848	56	3.3	
	24	143829	63	3.0	
	21	162093	71	2.6	
	19	182640	80	2.3	
	17	205470	90	2.0	
	27	127848	56	3.7	DLCHIII ..22..-Y4001-4
	24	143829	63	3.3	
	21	162093	71	2.9	
	19	182640	80	2.6	
	17	205470	90	2.3	
	15	228300	100	2.1	
	30	114150	50	5.0	DLCHIII ..23..-Y4001-4
	27	127848	56	4.5	
	24	143829	63	4.0	
	21	162093	71	3.5	
	19	182640	80	3.1	
	17	205470	90	2.8	
	27	127848	56	5.1	DLCHIII..24..-Y4001-4
	24	143829	63	4.5	
	21	162093	71	4.0	
	19	182640	80	3.5	
	17	205470	90	3.2	
	15	228300	100	2.8	
400	66	57613	22.4	2.7	DLCHIII..15..-Y4002-4
	59	64300	25	2.4	
	53	72016	28	2.2	
	47	81018	31.5	1.9	
	42	91306	35.5	1.7	
	37	102880	40	1.5	
	33	115740	45	1.3	
	59	64300	25	2.7	DLCHIII..16..-Y4002-4
	53	72016	28	2.4	
	47	81018	31.5	2.2	
	42	91306	35.5	1.9	
	37	102880	40	1.7	
	33	115740	45	1.5	
	30	128600	50	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
400	66	57613	22.4	3.5	DLCHIII..17..-Y4002-4
	59	64300	25	3.1	
	53	72016	28	2.8	
	47	81018	31.5	2.5	
	42	91306	35.5	2.2	
	37	102880	40	2.0	
	33	115740	45	1.7	
	30	128600	50	1.6	
	27	144032	56	1.4	
	24	162036	63	1.3	
	59	64300	25	3.8	DLCHIII..18..-Y4002-4
	53	72016	28	3.4	
	47	81018	31.5	3.0	
	42	91306	35.5	2.6	
	37	102880	40	2.4	
	33	115740	45	2.1	
	30	128600	50	1.9	
	27	144032	56	1.7	
	24	162036	63	1.5	
	21	182612	71	1.3	
	66	57613	22.4	5.3	DLCHIII..19..-Y4002-4
	59	64300	25	4.7	
	53	72016	28	4.2	
	47	81018	31.5	3.8	
	42	91306	35.5	3.3	
	37	102880	40	3.0	
	33	115740	45	2.6	
	30	128600	50	2.4	
	27	144032	56	2.1	
	24	162036	63	1.9	
	21	182612	71	1.6	
	19	205760	80	1.5	
	17	231480	90	1.3	
	59	64300	25	5.4	DLCHIII..20..-Y4002-4
	53	72016	28	4.9	
	47	81018	31.5	4.3	
	42	91306	35.5	3.8	
	37	102880	40	3.4	
	33	115740	45	3.0	
	30	128600	50	2.7	
	27	144032	56	2.4	
	24	162036	63	2.2	
	21	182612	71	1.9	
	19	205760	80	1.7	
	17	231480	90	1.5	
	15	257200	100	1.3	
	30	128600	50	3.3	DLCHIII..21..-Y4002-4
	27	144032	56	3.0	
	24	162036	63	2.6	
	21	182612	71	2.3	
	19	205760	80	2.1	
	17	231480	90	1.8	
	27	144032	56	3.3	DLCHIII..22..-Y4002-4
	24	162036	63	3.0	
	21	182612	71	2.6	
	19	205760	80	2.3	
	17	231480	90	2.1	
	15	257200	100	1.8	
	30	128600	50	4.4	DLCHIII..23..-Y4002-4
	27	144032	56	4.0	
	24	162036	63	3.5	
	21	182612	71	3.1	
	19	205760	80	2.8	
	17	231480	90	2.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
400	27	144032	56	4.5	DLCHIII..24..-Y4002-4
	24	162036	63	4.0	
	21	182612	71	3.5	
	19	205760	80	3.1	
	17	231480	90	2.8	
	15	257200	100	2.5	
450	66	64826	22.4	2.4	DLCHIII..15..-Y4003-4
	59	72350	25	2.1	
	53	81032	28	1.9	
	47	91161	31.5	1.7	
	42	102737	35.5	1.5	
	37	115760	40	1.4	
	33	130230	45	1.2	
	59	72350	25	2.4	DLCHIII..16..-Y4003-4
	53	81032	28	2.2	
	47	91161	31.5	1.9	
	42	102737	35.5	1.7	
	37	115760	40	1.5	
	33	130230	45	1.3	
	30	144700	50	1.2	
	66	64826	22.4	3.1	DLCHIII..17..-Y4003-4
	59	72350	25	2.8	
	53	81032	28	2.5	
	47	91161	31.5	2.2	
	42	102737	35.5	2.0	
	37	115760	40	1.8	
	33	130230	45	1.5	
	30	144700	50	1.4	
	27	162064	56	1.3	
	59	72350	25	3.3	DLCHIII..18..-Y4003-4
	53	81032	28	3.0	
	47	91161	31.5	2.7	
	42	102737	35.5	2.3	
	37	115760	40	2.1	
	33	130230	45	1.8	
	30	144700	50	1.7	
	27	162064	56	1.5	
	24	182322	63	1.3	
	66	64826	22.4	4.7	DLCHIII..19..-Y4003-4
	59	72350	25	4.2	
	53	81032	28	3.8	
	47	91161	31.5	3.3	
	42	102737	35.5	2.9	
	37	115760	40	2.7	
	33	130230	45	2.3	
	30	144700	50	2.1	
	27	162064	56	1.9	
	24	182322	63	1.7	
	21	205474	71	1.5	
	19	231520	80	1.3	
	59	72350	25	4.8	DLCHIII..20..-Y4003-4
	53	81032	28	4.3	
	47	91161	31.5	3.9	
	42	102737	35.5	3.4	
	37	115760	40	3.0	
	33	130230	45	2.6	
	30	144700	50	2.4	
	27	162064	56	2.2	
	24	182322	63	1.9	
	21	205474	71	1.7	
	19	231520	80	1.5	
	17	260460	90	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
450	30	144700	50	2.9	DLCHIII..21..-Y4003-4
	27	162064	56	2.6	
	24	182322	63	2.3	
	21	205474	71	2.1	
	19	231520	80	1.8	
	17	260460	90	1.6	
	27	162064	56	3.0	DLCHIII..22..-Y4003-4
	24	182322	63	2.6	
	21	205474	71	2.3	
	19	231520	80	2.1	
	17	260460	90	1.8	
	15	289400	100	1.6	
	30	144700	50	3.9	DLCHIII..23..-Y4003-4
	27	162064	56	3.5	
	24	182322	63	3.1	
	21	205474	71	2.7	
	19	231520	80	2.4	
	17	260460	90	2.2	
	27	162064	56	4.0	DLCHIII ..24..-Y4003-4
	24	182322	63	3.6	
	21	205474	71	3.1	
	19	231520	80	2.8	
	17	260460	90	2.5	
	15	289400	100	2.2	
500	66	72016	22.4	2.1	DLCHIII ..15..-Y4004-4
	59	80375	25	1.9	
	53	90020	28	1.7	
	47	101273	31.5	1.5	
	42	114133	35.5	1.3	
	37	128600	40	1.2	
	59	80375	25	2.2	DLCHIII..16..-Y4004-4
	53	90020	28	2.0	
	47	101273	31.5	1.7	
	42	114133	35.5	1.5	
	37	128600	40	1.4	
	33	144675	45	1.2	
	66	72016	22.4	2.8	DLCHIII..17..-Y4004-4
	59	80375	25	2.5	
	53	90020	28	2.3	
	47	101273	31.5	2.0	
	42	114133	35.5	1.8	
	37	128600	40	1.6	
	33	144675	45	1.4	
	59	80375	25	3.0	DLCHIII..18..-Y4004-4
	53	90020	28	2.7	
	47	101273	31.5	2.4	
	42	114133	35.5	2.1	
	37	128600	40	1.9	
	33	144675	45	1.7	
	30	160750	50	1.5	
	66	72016	22.4	4.2	DLCHIII..19..-Y4004-4
	59	80375	25	3.8	
	53	90020	28	3.4	
	47	101273	31.5	3.0	
	42	114133	35.5	2.6	
	37	128600	40	2.4	
	33	144675	45	2.1	
	30	160750	50	1.9	
	27	180040	56	1.7	
	24	202545	63	1.5	
	21	228265	71	1.3	
	19	257200	80	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
500	59	80375	25	4.3	DLCHIII..20..-Y4004-4
	53	90020	28	3.9	
	47	101273	31.5	3.5	
	42	114133	35.5	3.0	
	37	128600	40	2.7	
	33	144675	45	2.4	
	30	160750	50	2.2	
	27	180040	56	2.0	
	24	202545	63	1.7	
	21	228265	71	1.5	
	19	257200	80	1.4	
	17	289350	90	1.2	
	30	160750	50	2.6	DLCHIII..21..-Y4004-4
	27	180040	56	2.4	
	24	202545	63	2.1	
	21	228265	71	1.8	
	19	257200	80	1.7	
	17	289350	90	1.4	
	27	180040	56	2.7	DLCHIII..22..-Y4004-4
	24	202545	63	2.4	
	21	228265	71	2.1	
	19	257200	80	1.9	
	17	289350	90	1.6	
	15	321500	100	1.5	
	30	160750	50	3.5	DLCHIII..23..-Y4004-4
	27	180040	56	3.2	
	24	202545	63	2.8	
	21	228265	71	2.5	
	19	257200	80	2.2	
	17	289350	90	2.0	
	27	180040	56	3.6	DLCHIII..24..-Y4004-4
	24	202545	63	3.2	
	21	228265	71	2.8	
	19	257200	80	2.5	
	17	289350	90	2.2	
	15	321500	100	2.0	
560	66	80662	22.4	1.9	DLCHIII..15..-Y4005-4
	59	90025	25	1.7	
	53	100828	28	1.5	
	47	113432	31.5	1.4	
	42	127836	35.5	1.2	
	59	90025	25	1.9	DLCHIII..16..-Y4005-4
	53	100828	28	1.7	
	47	113432	31.5	1.6	
	42	127836	35.5	1.4	
	37	144040	40	1.2	
	66	80662	22.4	2.5	DLCHIII..17..-Y4005-4
	59	90025	25	2.2	
	53	100828	28	2.0	
	47	113432	31.5	1.8	
	42	127836	35.5	1.6	
	37	144040	40	1.4	
	33	162045	45	1.2	
	59	90025	25	2.7	DLCHIII..18..-Y4005-4
	53	100828	28	2.4	
	47	113432	31.5	2.2	
	42	127836	35.5	1.9	
	37	144040	40	1.7	
	33	162045	45	1.5	
	30	180050	50	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
560	66	80662	22.4	3.8	DLCHIII..19..-Y4005-4
	59	90025	25	3.4	
	53	100828	28	3.0	
	47	113432	31.5	2.7	
	42	127836	35.5	2.4	
	37	144040	40	2.1	
	33	162045	45	1.9	
	30	180050	50	1.7	
	27	201656	56	1.5	
	24	226863	63	1.3	
	59	90025	25	3.9	DLCHIII..20..-Y4005-4
	53	100828	28	3.5	
	47	113432	31.5	3.1	
	42	127836	35.5	2.7	
	37	144040	40	2.5	
	33	162045	45	2.1	
	30	180050	50	1.9	
	27	201656	56	1.7	
	24	226863	63	1.5	
	21	255671	71	1.4	
	30	180050	50	2.4	DLCHIII..21..-Y4005-4
	27	201656	56	2.1	
	24	226863	63	1.9	
	21	255671	71	1.6	
	19	288080	80	1.5	
	17	324090	90	1.3	
	27	201656	56	2.4	DLCHIII ..22..-Y4005-4
	24	226863	63	2.1	
	21	255671	71	1.8	
	19	288080	80	1.7	
	17	324090	90	1.5	
	15	360100	100	1.3	
	30	180050	50	3.1	DLCHIII..23..-Y4005-4
	27	201656	56	2.8	
	24	226863	63	2.5	
	21	255671	71	2.2	
	19	288080	80	2.0	
	17	324090	90	1.7	
	27	201656	56	3.2	DLCHIII..24..-Y4005-4
	24	226863	63	2.9	
	21	255671	71	2.5	
	19	288080	80	2.2	
	17	324090	90	2.0	
	15	360100	100	1.8	
630	66	90765	22.4	1.7	DLCHIII ..15..-Y4501-4
	59	101300	25	1.5	
	53	113456	28	1.4	
	47	127638	31.5	1.2	
	59	101300	25	1.7	DLCHIII..16..-Y4501-4
	53	113456	28	1.6	
	47	127638	31.5	1.4	
	42	143846	35.5	1.2	
	66	90765	22.4	2.2	DLCHIII..17..-Y4501-4
	59	101300	25	2.0	
	53	113456	28	1.8	
	47	127638	31.5	1.6	
	42	143846	35.5	1.4	
	37	162080	40	1.3	
	59	101300	25	2.4	DLCHIII..18..-Y4501-4
	53	113456	28	2.2	
	47	127638	31.5	1.9	
	42	143846	35.5	1.7	
	37	162080	40	1.5	
	33	182340	45	1.3	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
630	66	90765	22.4	3.3	DLCHIII..19..-Y4501-4
	59	101300	25	3.0	
	53	113456	28	2.7	
	47	127638	31.5	2.4	
	42	143846	35.5	2.1	
	37	162080	40	1.9	
	33	182340	45	1.6	
	30	202600	50	1.5	
	27	226912	56	1.3	
	24	255276	63	1.2	
	59	101300	25	3.4	DLCHIII..20..-Y4501-4
	53	113456	28	3.1	
	47	127638	31.5	2.8	
	42	143846	35.5	2.4	
	37	162080	40	2.2	
	33	182340	45	1.9	
	30	202600	50	1.7	
	27	226912	56	1.5	
	24	255276	63	1.4	
	21	287692	71	1.2	
	66	90765	22.4	4.7	DLCHIII..21..-Y4501-4
	59	101300	25	4.2	
	53	113456	28	3.8	
	47	127638	31.5	3.3	
	42	143846	35.5	2.9	
	37	162080	40	2.7	
	33	182340	45	2.3	
	30	202600	50	2.1	
	27	226912	56	1.9	
	24	255276	63	1.7	
	21	287692	71	1.5	
	19	324160	80	1.3	
	17	364680	90	1.1	
	59	101300	25	4.7	DLCHIII..22..-Y4501-4
	53	113456	28	4.2	
	47	127638	31.5	3.7	
	42	143846	35.5	3.3	
	37	162080	40	3.0	
	33	182340	45	2.6	
	30	202600	50	2.3	
	27	226912	56	2.1	
	24	255276	63	1.9	
	21	287692	71	1.6	
	19	324160	80	1.5	
	17	364680	90	1.3	
	15	405200	100	1.2	
	66	90765	22.4	6.2	DLCHIII..23..-Y4501-4
	59	101300	25	5.6	
	53	113456	28	5.0	
	47	127638	31.5	4.5	
	42	143846	35.5	3.9	
	37	162080	40	3.5	
	33	182340	45	3.1	
	30	202600	50	2.8	
	27	226912	56	2.5	
	24	255276	63	2.2	
	21	287692	71	2.0	
	19	324160	80	1.7	
	17	364680	90	1.6	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
630	59	101300	25	6.4	DLCHIII..24..-Y4501-4
	53	113456	28	5.7	
	47	127638	31.5	5.1	
	42	143846	35.5	4.5	
	37	162080	40	4.0	
	33	182340	45	3.5	
	30	202600	50	3.2	
	27	226912	56	2.9	
	24	255276	63	2.6	
	21	287692	71	2.2	
	19	324160	80	2.0	
	17	364680	90	1.8	
	15	405200	100	1.6	
710	66	102278	22.4	1.5	DLCHIII..15..-Y4502-4
	59	114150	25	1.4	
	53	127848	28	1.2	
	59	114150	25	1.5	DLCHIII..16..-Y4502-4
	53	127848	28	1.4	
	47	143829	31.5	1.2	
	66	102278	22.4	2.0	DLCHIII..17..-Y4502-4
	59	114150	25	1.8	
	53	127848	28	1.6	
	47	143829	31.5	1.4	
	42	162093	35.5	1.2	
	59	114150	25	2.1	DLCHIII..18..-Y4502-4
	53	127848	28	1.9	
	47	143829	31.5	1.7	
	42	162093	35.5	1.5	
	37	182640	40	1.3	
	66	102278	22.4	3.0	DLCHIII..19..-Y4502-4
	59	114150	25	2.7	
	53	127848	28	2.4	
	47	143829	31.5	2.1	
	42	162093	35.5	1.9	
	37	182640	40	1.7	
	33	205470	45	1.5	
	30	228300	50	1.3	
	27	255696	56	1.2	
	59	114150	25	3.1	DLCHIII..20..-Y4502-4
	53	127848	28	2.7	
	47	143829	31.5	2.4	
	42	162093	35.5	2.1	
	37	182640	40	1.9	
	33	205470	45	1.7	
	30	228300	50	1.5	
	27	255696	56	1.4	
	24	287658	63	1.2	
	66	102278	22.4	4.1	DLCHIII..21..-Y4502-4
	59	114150	25	3.7	
	53	127848	28	3.3	
	47	143829	31.5	3.0	
	42	162093	35.5	2.6	
	37	182640	40	2.4	
	33	205470	45	2.0	
	30	228300	50	1.9	
	27	255696	56	1.7	
	24	287658	63	1.5	
	21	324186	71	1.3	
	19	365280	80	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Таблицы выбора DLCHIII.. n=1500 мин$^{-1}$

Размер: 5-24
Мощность электродвигателя: 5,5-710кВт
Выходная скорость: 12,5-67 мин$^{-1}$

Мощность двигателя P_N [кВт]	Частота вращения вала на выходе n_{2N} [мин$^{-1}$]	Крутящий момент на выходе T_{2N} [Нм]	Передаточное число i_N	Коэффициент характера нагрузки f_B	Размер
710	59	114150	25	4.2	DLCHIII..22..-Y4502-4
	53	127848	28	3.7	
	47	143829	31.5	3.3	
	42	162093	35.5	2.9	
	37	182640	40	2.6	
	33	205470	45	2.3	
	30	228300	50	2.1	
	27	255696	56	1.9	
	24	287658	63	1.7	
	21	324186	71	1.5	
	19	365280	80	1.3	
	17	410940	90	1.2	
	66	102278	22.4	5.5	DLCHIII..23..-Y4502-4
	59	114150	25	5.0	
	53	127848	28	4.5	
	47	143829	31.5	4.0	
	42	162093	35.5	3.5	
	37	182640	40	3.1	
	33	205470	45	2.7	
	30	228300	50	2.5	
	27	255696	56	2.2	
	24	287658	63	2.0	
	21	324186	71	1.7	
	19	365280	80	1.6	
	17	410940	90	1.4	
	59	114150	25	5.7	DLCHIII..24..-Y4502-4
	53	127848	28	5.1	
	47	143829	31.5	4.5	
	42	162093	35.5	4.0	
	37	182640	40	3.6	
	33	205470	45	3.1	
	30	228300	50	2.8	
	27	255696	56	2.5	
	24	287658	63	2.3	
	21	324186	71	2.0	
	19	365280	80	1.8	
	17	410940	90	1.6	
	15	456600	100	1.4	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.1. Двигатель, соответствующая гибкая муфта и тормоза

1) Размер двигателя		Размер муфты (GB/T5272-2002)	Гибкая муфта с барабанным тормозом в соотв. с GB/T5272-2002		
4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель		Размер муфты	Барабан тормоза d × l мм	2) Размер барабанного тормоза
DE3-132	DE3-132	LM4	LMZ5	200×85	YWZ5-200
DE3-160	DE3-160	LM5	LMZ5	200×85	YWZ5-200
DE3-180	DE3-180	LM6	LMZ6	200×85	YWZ5-200
DE3-200	DE3-200	LM7	LMZ7	200×85	YWZ5-200
DE3-225	DE3-225	LM8	LMZ8	250×105	YWZ5-250
DE3P250	DE3-250	LM8	LMZ8	250×105	YWZ5-250
DE3P280	DE3P280	LM9	LMZ9	315×135	YWZ5-315
DE3P315	DE3P315	LM10	LMZ10	400×170	YWZ5-400
DE3P355	DE3P355	LM11	LMZ11	500×210	YWZ5-500

1) Двигатели с регулируемой скоростью серии DE3 разработаны компанией DONLY. Особые условия по запросу.
2) Дисковый тормоз предоставляется по запросу.

4.2. Двигатель, соответствующая гидромуфта и тормоза


Скорость двигателя n=1500мин-1					Скорость двигателя n=1000мин-1				
1) Размер двигателя	Размер гидромуфты	Гидромуфта с барабанным тормозом			1) Размер двигателя	Размер гидромуфты	Гидромуфта с барабанным тормозом, коэффициент перегрузки 0,8~2,0		
		Размер	Барабан тормоза d × l	2) Размер барабанного тормоза			Размер	Барабан тормоза d × l мм	2) Размер барабанного тормоза
					DE3-132L	YOXF360	YOXFZ360	250×105	YWZ5-250
					DE3-160M	YOXF360	YOXFZ360	250×105	YWZ5-250
DE3-160L	YOXF360	YOXFZ360	250×105	YWZ5-250	DE3-160L	YOXF400	YOXFZ400	315×135	YWZ5-315
DE3-180	YOXF360	YOXFZ360	250×105	YWZ5-250	DE3-180	YOXF400	YOXFZ400	315×135	YWZ5-315
DE3-200	YOXF400	YOXFZ400	315×135	YWZ5-315	DE3-200	YOXF450	YOXFZ450	315×135	YWZ5-315
DE3-225	YOXF400	YOXFZ400	315×135	YWZ5-315	DE3-225	YOXF500	YOXFZ500	400×170	YWZ5-400
DE3-250	YOXF450	YOXFZ450	315×135	YWZ5-315	DE3-250	YOXF500	YOXFZ500	400×170	YWZ5-400
DE3-280S	YOXF450	YOXFZ450	315×135	YWZ5-315	DE3-280S	YOXF500	YOXFZ500	400×170	YWZ5-400
DE3-280M	YOXF500	YOXFZ500	400×170	YWZ5-400	DE3-280M	YOXF560	YOXFZ560	400×170	YWZ5-400
DE3-315S	YOXF500	YOXFZ500	400×170	YWZ5-400	DE3-315S	YOXF560	YOXFZ560	400×170	YWZ5-400
DE3-315M	YOXF500	YOXFZ500	400×170	YWZ5-400	DE3-315M	YOXF600	YOXFZ600	500×210	YWZ5-500
DE3-315L	YOXF560	YOXFZ560	400×170	YWZ5-400	DE3-315L	YOXF650	YOXFZ650	500×210	YWZ5-500
DE3-355M	YOXF560	YOXFZ560	400×170	YWZ5-400	DE3-355M1	YOXF650	YOXFZ650	500×210	YWZ5-500
					DE3-355M2	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630
DE3-355L	YOXF650	YOXFZ650	500×210	YWZ5-500	DE3-355L	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630
Y4001	YOXF650	YOXFZ650	500×210	YWZ5-500					
Y4002	YOXF650	YOXFZ650	500×210	YWZ5-500	Y4002	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630
Y4003	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630	Y4003	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630
Y4004	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630	Y4004	YOXF875	YOXFZ875	710×300	YWZ5-710
Y4005	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630	Y4005	YOXF875	YOXFZ875	710×300	YWZ5-710
Y4501	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630	Y4501	YOXF875	YOXFZ875	710×300	YWZ5-710
Y4502	YOXF750	YOXFZ750	630×265	YWZ5-630	Y4502	YOXF875	YOXFZ875	710×300	YWZ5-710

1) Двигатели серии DE3 разработаны компанией DONLY. Двигатели серии Y представляют собой двигатели высокого напряжения, в соотв. с JB/T 7593-2007.
Особые условия по запросу.
2) Дисковый тормоз предоставляется по запросу.
3) Этот тип гидромуфты представляет собой составную гидромуфту, другие типы предоставляются по запросу.
4) Коэффициент перегрузки 0,8~2,0.
5) Если гидромуфта будет собрана, принадлежности предоставляются по запросу.


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. DLCHII .N. GA





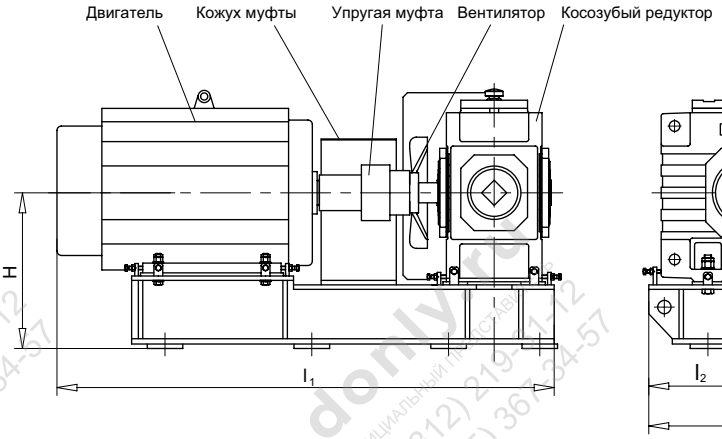
Тип: 4-16



Размер основания

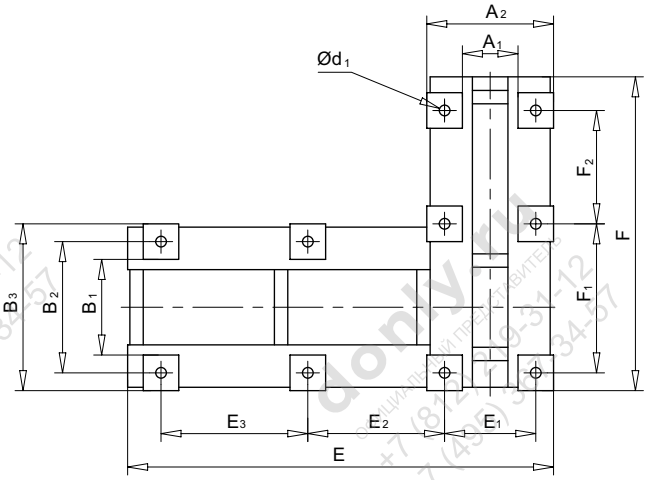

Выход

DLCHII S Полнотелый вал	DLCHII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCHII D Полый вал с усадочным диском	DLCHII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLCHII T Полнотелый вал с гибкой муфтой
				

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Габаритные размеры и конструкция

4.3. DLCHII .N. GA


Тип: 4-16

Конструкция


A




B



C



D



Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью. Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Размер	Выходные размеры мм															
	DLCHII S			DLCHII H		DLCHII D				DLCHII K				DLCHII T		
	d_2	L_2	G_2	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4	D_4	L	L_1
4	80	170	140	80	140	85	85	140	205					80	485	170
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	100	165	100	590	210
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	110	165	110	591	210
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120×3×30×38×9H	114	120	195	120	622	210
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120×3×30×38×9H	114	130	195	130	702	250
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140×3×30×45×9H	134	145	235	140	743	250
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140×3×30×45×9H	134	155	235	160	843	300
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170×5×30×32×9H	160	170	270	170	878	300
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170×5×30×32×9H	160	185	270	180	878	300
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335	200	1043	350
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335	210	1043	350
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380	230	1208	410
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380	240	1210	410

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.3. DLCHII .N. GA

Тип: 4-16

Размер	Тип двига-теля	Габаритные размеры																	
							Размер основания												
		l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	n×d_1 мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HII.N.4	160M	992	218	678	350	270	125	285	190	270	350	8×24	893.5	205	310	280	612.5	490	-
	160L	1042		678					190	270	350		941.5		310	320	612.5	490	-
	180M	1118		688					215	295	375		957.5		310	330	622.5	500	-
	180L	1118		688					215	295	375		995.5		310	370	622.5	500	-
	200L	1164		702.5					250	330	410		1056.5		440	300	637	515	-
	225S	1296		724					290	370	450		1094.5		495	285	657.5	535	-
	225M	1296		724					290	370	450		1119.5		495	310	657.5	535	-
	250M	1371		740.5	400				330	410	490		1183.5		510	350	675	555	-
	280S	1378		762					380	460	540		1239.5		550	370	696.5	580	-
	280M	1488		762					380	460	540		1309.5		550	420	696.5	580	-
HII.N.5	180M	1163	233	788	380	315	165	325	215	295	375	8×24	1002.5	245	315	330	722.5	600	-
	180L	1163		788					215	295	375		1040.5		315	370	722.5	600	-
	200L	1209		808					250	330	410		1081.5		330	395	742.5	620	-
	225S	1341		828					290	370	450		1139.5		380	395	762.5	640	-
	225M	1341		828					290	370	450		1164.5		380	420	762.5	640	-
	250M	1416		848					330	410	490		1228.5		415	440	782.5	660	-
	280S	1423		873	440				380	460	540		1284.5		550	370	807.5	685	-
	280M	1533		873					380	460	540		1354.5		550	420	807.5	685	-
	315S	1770		893					425	505	585		1413.5		610	410	827.5	705	-
	315M	1800		893					425	505	585		1528.5		610	460	827.5	705	-
	315L1	1850		893					425	505	585		1503.5		610	510	827.5	705	-
HII.N.6	180M	1163	278	868	380	350	165	325	215	295	375	8×24	1002.5	245	315	330	802.5	680	-
	180L	1163		868					215	295	375		1040.5		315	370	802.5	680	-
	200L	1209		888					250	330	410		1081.5		330	395	822.5	700	-
	225S	1341		908					290	370	450		1139.5		380	395	842.5	720	-
	225M	1341		908					290	370	450		1164.5		380	420	842.5	720	-
	250M	1416		928					330	410	490		1228.5		415	440	862.5	740	-
	280S	1423		953	440				380	460	540		1284.5		550	370	887.5	765	-
	280M	1533		953					380	460	540		1354.5		550	420	887.5	765	-
	315S	1770		973					425	505	585		1413.5		610	410	907.5	785	-
	315M	1800		973					425	505	585		1528.5		610	460	907.5	785	-
	315L1	1850		973					425	505	585		1503.5		610	510	907.5	785	-
HII.N.7	200L	1279.5	278	893	470	385	185	358	245	345	445	8×28	1176.5	285	320	415	827.5	695	-
	225S	1391.5		913					285	385	485		1214.5		320	445	847.5	715	-
	225M	1391.5		913					285	285	485		1239.5		320	470	847.5	715	-
	250M	1491.5		933					325	425	525		1328.5		540	350	867.5	735	-
	280S	1498.5		958					375	475	575		1384.5		570	370	892.5	760	-
	280M	1608.5		958					375	475	575		1454.5		570	420	892.5	760	-
	315S	1845.5		973	500				415	515	615		1513.5		625	410	907.5	775	-
	315M	1875.5		973					415	515	615		1628.5		625	460	907.5	775	-
	315L1	1925.5		973					415	515	615		1603.5		625	510	907.5	775	-
	315L2	1925.5		973					415	515	615		1603.5		625	510	907.5	775	-
	355M	2115.5		1023	540				515	615	715		1761.5		675	560	957.5	825	-
HII.N.8	200L	1279.5	338	998	470	430	185	358	245	345	445	8×28	1176.5	285	320	415	932.5	800	-
	225S	1391.5		1018					285	385	485		1214.5		320	445	952.5	820	-
	225M	1391.5		1018					285	285	485		1239.5		320	470	952.5	820	-
	250M	1491.5		1038					325	425	525		1328.5		540	350	972.5	840	-
	280S	1498.5		1063					375	475	575		1384.5		570	370	997.5	865	-
	280M	1608.5		1063					375	475	575		1454.5		570	420	997.5	865	-
	315S	1845.5		1078	500				415	515	615		1513.5		625	410	1012.5	880	-
	315M	1875.5		1078					415	515	615		1628.5		625	460	1012.5	880	-
	315L1	1925.5		1078					415	515	615		1603.5		625	510	1012.5	880	-
	315L2	1925.5		1078					415	515	615		1603.5		625	510	1012.5	880	-
	355M	2115.5		1128	540				515	615	715		1761.5		675	560	1062.5	930	-
HII.N.9	250M	1561.5	328	1043	540	450	225	465	305	425	545	8×35	1393.5	345	550	350	977.5	820	-
	280S	1568.5		1068					355	475	595		1449.5		580	370	1002.5	845	-
	280M	1678.5		1068					355	475	595		1519.5		580	420	1002.5	845	-
	315S	1915.5		1088					395	515	635		1578.5		645	410	1022.5	865	-
	315M	1945.5		1088					395	515	635		1693.5		645	460	1022.5	865	-
	315L1	1995.5		1088					395	515	635		1668.5		645	510	1022.5	865	-
	315L2	1995.5		1088					395	515	635		1668.5		645	510	1022.5	865	-
	355M	2185.5		1138	580				495	615	735		1826.5		690	560	1072.5	915	-
	355L	2185.5		1138					495	615	735		1826.5		690	630	1072.5	915	-

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.3. DLCHII .N. GA

Тип: 4-16


Размер	Тип двига-теля	Габаритные размеры																	
							Размер основания												
		l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	n×d_1 мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HII.N.10	250M	1561.5	378	1143	540	500	225	465	305	425	545	8×35	1393.5	345	550	350	1077.5	920	-
	280S	1568.5		1168					355	475	595		1449.5		580	370	1102.5	945	-
	280M	1678.5		1168					355	475	595		1519.5		580	420	1102.5	945	-
	315S	1915.5		1188					395	515	635		1578.5		645	410	1122.5	965	-
	315M	1945.5		1188					395	515	635		1693.5		645	460	1122.5	965	-
	315L1	1995.5		1188					395	515	635		1668.5		645	510	1122.5	965	-
	315L2	1995.5		1188					395	515	635		1668.5		645	510	1122.5	965	-
	355M	2185.5		1238	580				495	615	735		1826.5		690	560	1172.5	1015	-
	355L	2185.5		1238					495	615	735		1826.5		690	630	1172.5	1015	-
HII.N.11	280M	1782.5	400	1405	640	545	240	540	330	480	630	8×42	1636.5	390	390	590	1270	965	
	315S	2019.5		1425					370	520	670		1695.5		635	400	1290	985	
	315M	2049.5		1425					370	520	670		1810.5		645	500	1290	985	
	315L1	2124.5		1425					370	520	670		1810.5		670	470	1290	985	
	315L2	2124.5		1425					370	520	670		1810.5		670	470	1290	985	
	355M	2314.5		1475					470	620	770		1969.5		780	500	1340	1035	
	355L	2314.5		1475					470	620	770		1969.5		780	500	1340	1035	
HII.N.12	280M	1782.5	485	1560	640	615	240	540	330	480	630	8×42	1636.5	390	390	590	1425	1120	-
	315S	2019.5		1580					370	520	670		1695.5		635	400	1445	1140	-
	315M	2049.5		1580					370	520	670		1810.5		645	500	1445	1140	-
	315L1	2124.5		1580					370	520	670		1810.5		670	470	1445	1140	-
	315L2	2124.5		1580					370	520	670		1810.5		670	470	1445	1140	-
	355M	2314.5		1630					470	620	770		1969.5		780	500	1495	1190	-
	355L	2314.5		1630					470	620	770		1969.5		780	500	1495	1190	-
HII.N.13	315L1	2244.5	525	1700	730	635	360	660	390	540	690	10×42	1930.5	510	665	480	1560	640	570
	315L2	2244.5		1700					390	540	690		1930.5		665	480	1560	640	570
	355M	2469.5		1750					495	645	795		2124.5		760	580	1610	645	615
	355L	2469.5		1750					495	645	795		2124.5		760	580	1610	645	615
HII.N.14	315L1	2244.5	595	1840	730	705	360	660	390	540	690	10×42	1930.5	510	665	480	1700	640	710
	315L2	2244.5		1840					390	540	690		1930.5		665	480	1700	640	710
	355M	2469.5		1890					495	645	795		2124.5		760	580	1750	645	755
	355L	2469.5		1890					495	645	795		2124.5		760	580	1750	645	755
HII.N.15	355M	2539.5	665	2100	820	762	400	740	500	670	840	10×48	2194.5	570	795	550	1880	670	810
	355L	2539.5		2100					500	670	840		2194.5		795	550	1880	670	810
HII.N.16	355M	2539.5	710	2190	820	808	400	740	500	670	840	10×48	2194.5	570	795	550	1970	670	900
	355L	2539.5		2190					500	670	840		2194.5		795	550	1970	670	900

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Габаритные размеры и конструкция

4.4. DLCHII .N. GB

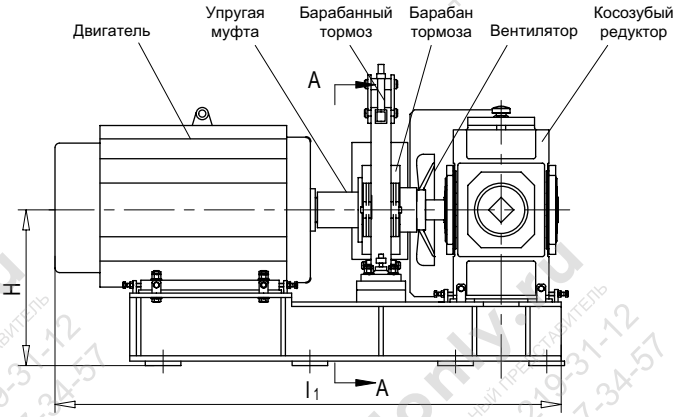
Тип: 4-16








Разрез A-A

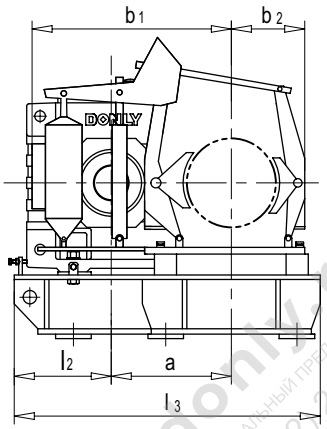

Размер основания

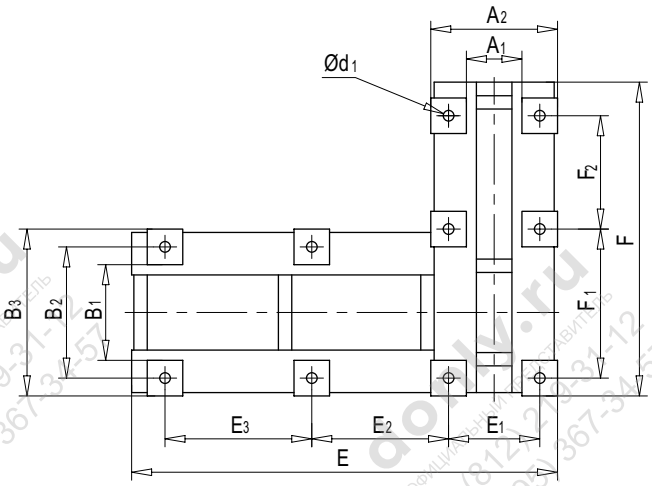

Выход

DLCHII S Полнотелый вал	DLCHII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCHII D Полый вал с усадочным диском	DLCHII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLCHII T Полнотелый вал с гибкой муфтой
				

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Габаритные размеры и конструкция

4.4. DLCHII .N. GB


Тип: 4-16

Конструкция


A




B



C



D



Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Выходные размеры мм

Размер	DLCHII S			DLCHII H		DLCHII D				DLCHII K				DLCHII T		
	d_2	L_2	G_2	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4	D_4	L	L_1
4	80	170	140	80	140	85	85	140	205					80	485	170
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	100	165	100	590	210
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	110	165	110	591	210
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120×3×30×38×9H	114	120	195	120	622	210
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120×3×30×38×9H	114	130	195	130	702	250
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140×3×30×45×9H	134	145	235	140	743	250
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140×3×30×45×9H	134	155	235	160	843	300
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170×5×30×32×9H	160	170	270	170	878	300
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170×5×30×32×9H	160	185	270	180	878	300
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335	200	1043	350
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335	210	1043	350
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380	230	1208	410
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380	240	1210	410

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. DLCHII .N. GB

Тип: 4-16

Размер	Тип двига-теля	Габаритные размеры																			
									Размер основания												
		l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	b_1 мм	b_2 мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	n×d_1 мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HII.N.4	160M	1012	218	678	350	270	448	165	125	285	190	270	350	8×24	913.5	205	330	280	612.5	490	-
	160L	1062		678							190	270	350		961.5		330	320	615	490	-
	180M	1138		680.5							215	295	375		977.5		330	330	622.5	500	-
	180L	1138		688							215	295	375		1015.5		330	370	622.5	500	
	200L	1184		688							250	330	410		1076.5		460	300	637	515	
	225S	1316		702.5			503	197			290	370	450		1114.5		515	285	657.5	535	
	225M	1316		724							290	370	450		1139.5		515	310	657.5	535	
	250M	1391		724	400						330	410	490		1203.5		530	350	675	555	
	280S	1398		740.5			538	240			380	460	540		1259.5		570	370	696.5	580	
	280M	1508		762							380	460	540		1329.5		570	420	696.5	580	
HII.N.5	180M	1163	233	788	380	315	448	165	165	325	215	295	375	8×24	1002.5	245	315	330	722.5	600	-
	180L	1163		788							215	295	375		1040.5		315	370	722.5	600	-
	200L	1209		808							250	330	410		1081.5		330	395	742.5	620	-
	225S	1341		828			503	197			290	370	450		1139.5		380	395	762.5	640	-
	225M	1341		828							290	370	450		1164.5		380	420	762.5	640	-
	250M	1416		848							330	410	490		1228.5		415	440	782.5	660	-
	280S	1423		873	440		538	240			380	460	540		1284.5		550	370	807.5	685	-
	280M	1533		873							380	460	540		1354.5		550	420	807.5	685	-
	315S	1770		893			665	299			425	505	585		1413.5		610	410	827.5	705	-
	315M	1800		893							425	505	585		1528.5		610	460	827.5	705	-
	315L1	1850		893							425	505	585		1503.5		610	510	827.5	705	-
HII.N.6	180M	1163	278	868	380	350	448	165	165	325	215	295	375	8×24	1002.5	245	315	330	802.5	680	-
	180L	1163		868							215	295	375		1040.5		315	370	802.5	680	-
	200L	1209		888							250	330	410		1081.5		330	395	822.5	700	-
	225S	1341		908			503	197			290	370	450		1139.5		380	395	842.5	720	-
	225M	1341		908							290	370	450		1164.5		380	420	842.5	720	-
	250M	1416		928							330	410	490		1228.5		415	440	862.5	740	-
	280S	1423		953	440		538	240			380	460	540		1284.5		550	370	887.5	765	-
	280M	1533		953							380	460	540		1354.5		550	420	887.5	765	-
	315S	1770		973			665	299			425	505	585		1413.5		610	410	907.5	785	-
	315M	1800		973							425	505	585		1528.5		610	460	907.5	785	-
	315L1	1850		973							425	505	585		1503.5		610	510	907.5	785	-
HII.N.7	200L	1279.5	278	893	470	385	448	165	185	358	245	345	445	8×28	1176.5	285	320	415	827.5	695	-
	225S	1391.5		913			503	197			285	385	485		1214.5		320	445	847.5	715	-
	225M	1391.5		913							285	285	485		1239.5		320	470	847.5	715	-
	250M	1491.5		933							325	425	525		1328.5		540	350	867.5	735	-
	280S	1498.5		958			538	240			375	475	575		1384.5		570	370	892.5	760	-
	280M	1608.5		958							375	475	575		1454.5		570	420	892.5	760	-
	315S	1845.5		973	500		665	299			415	515	615		1513.5		625	410	907.5	775	-
	315M	1875.5		973							415	515	615		1628.5		625	460	907.5	775	-
	315L1	1925.5		973							415	515	615		1603.5		625	510	907.5	775	-
	315L2	1925.5		973							415	515	615		1603.5		625	510	907.5	775	-
	355M	2115.5		1023	540		754	365			515	615	715		1761.5		675	560	957.5	825	-
HII.N.8	200L	1279.5	338	998	470	430			185	358	245	345	445	8×28	1176.5	285	320	415	932.5	800	-
	225S	1391.5		1018			503	197			285	385	485		1214.5		320	445	952.5	820	-
	225M	1391.5		1018							285	285	485		1239.5		320	470	952.5	820	-
	250M	1491.5		1038							325	425	525		1328.5		540	350	972.5	840	-
	280S	1498.5		1063			538	240			375	475	575		1384.5		570	370	997.5	865	-
	280M	1608.5		1063							375	475	575		1454.5		570	420	997.5	865	-
	315S	1845.5		1078	500		665	299			415	515	615		1513.5		625	410	1012.5	880	-
	315M	1875.5		1078							415	515	615		1628.5		625	460	1012.5	880	-
	315L1	1925.5		1078							415	515	615		1603.5		625	510	1012.5	880	-
	315L2	1925.5		1078							415	515	615		1603.5		625	510	1012.5	880	-
	355M	2115.5		1128	540		754	365			515	615	715		1761.5		675	560	1062.5	930	-
HII.N.9	250M	1561.5	328	1043	540	450			225	465	305	425	545	8×35	1393.5	345	550	350	977.5	820	-
	280S	1568.5		1068			538	240			355	475	595		1449.5		580	370	1002.5	845	-
	280M	1678.5		1068							355	475	595		1519.5		580	420	1002.5	845	-
	315S	1915.5		1088			665	299			395	515	635		1578.5		645	410	1022.5	865	-
	315M	1945.5		1088							395	515	635		1693.5		645	460	1022.5	865	-
	315L1	1995.5		1088							395	515	635		1668.5		645	510	1022.5	865	-
	315L2	1995.5		1088							395	515	635		1668.5		645	510	1022.5	865	-
	355M	2185.5		1138	580		754	365			495	615	735		1826.5		690	560	1072.5	915	-
	355L	2185.5		1138							495	615	735		1826.5		690	630	1072.5	915	-

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.4. DLCHII .N. GB

Тип: 4-16

Размер	Тип двига-теля	Габаритные размеры																				
									Размер основания													
		l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	b_1 мм	b_2 мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	n×d_1 мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HII.N.10	250M	1561.5	378	1143	540	500	503	197	225	465	305	425	545	8×35	1393.5	345	550	350	1077.5	920	-
	280S	1568.5		1168			538	240			355	475	595		1449.5		580	370	1102.5	945	-
	280M	1678.5		1168							355	475	595		1519.5		580	420	1102.5	945	-
	315S	1915.5		1188			665	299			395	515	635		1578.5		645	410	1122.5	965	-
	315M	1945.5		1188							395	515	635		1693.5		645	460	1122.5	965	-
	315L1	1995.5		1188							395	515	635		1668.5		645	510	1122.5	965	-
	315L2	1995.5		1188							395	515	635		1668.5		645	510	1122.5	965	-
	355M	2185.5		1238	580		754	365			495	615	735		1826.5		690	560	1172.5	1015	-
	355L	2185.5		1238							495	615	735		1826.5		690	630	1172.5	1015	-
HII.N.11	280M	1782.5	400	1405	640	545	538	240	240	540	330	480	630	8×42	1636.5	390	390	590	1270	965	
	315S	2019.5		1425			665	299			370	520	670		1695.5		635	400	1290	985	
	315M	2049.5		1425							370	520	670		1810.5		645	500	1290	985	
	315L1	2124.5		1425							370	520	670		1810.5		670	470	1290	985	
	315L2	2124.5		1425							370	520	670		1810.5		670	470	1290	985	
	355M	2314.5		1475			754	365			470	620	770		1969.5		780	500	1340	1035	
	355L	2314.5		1475							470	620	770		1969.5		780	500	1340	1035	
HII.N.12	280M	1782.5	485	1560	640	615	538	240	240	540	330	480	630	8×42	1636.5	390	390	590	1425	1120	
	315S	2019.5		1580			665	299			370	520	670		1695.5		635	400	1445	1140	
	315M	2049.5		1580							370	520	670		1810.5		645	500	1445	1140	
	315L1	2124.5		1580							370	520	670		1810.5		670	470	1445	1140	
	315L2	2124.5		1580							370	520	670		1810.5		670	470	1445	1140	
	355M	2314.5		1630			754	365			470	620	770		1969.5		780	500	1495	1190	
	355L	2314.5		1630							470	620	770		1969.5		780	500	1495	1190	
HII.N.13	315L1	2244.5	525	1700	730	635	665	299	360	660	390	540	690	10×42	1930.5	510	665	480	1560	640	570
	315L2	2244.5		1700							390	540	690		1930.5		665	480	1560	640	570
	355M	2469.5		1750			754	365			495	645	795		2124.5		760	580	1610	645	615
	355L	2469.5		1750							495	645	795		2124.5		760	580	1610	645	615
HII.N.14	315L1	2244.5	595	1840	730	705	665	299	360	660	390	540	690	10×42	1930.5	510	665	480	1700	640	710
	315L2	2244.5		1840							390	540	690		1930.5		665	480	1700	640	710
	355M	2469.5		1890			754	365			495	645	795		2124.5		760	580	1750	645	755
	355L	2469.5		1890							495	645	795		2124.5		760	580	1750	645	755
HII.N.15	355M	2539.5	665	2100	820	762	754	365	400	740	500	670	840	10×48	2194.5	570	795	550	1880	670	810
	355L	2539.5		2100							500	670	840		2194.5		795	550	1880	670	810
HII.N.16	355M	2539.5	710	2190	820	808	754	365	400	740	500	670	840	10×48	2194.5	570	795	550	1970	670	900
	355L	2539.5		2190							500	670	840		2194.5		795	550	1970	670	900

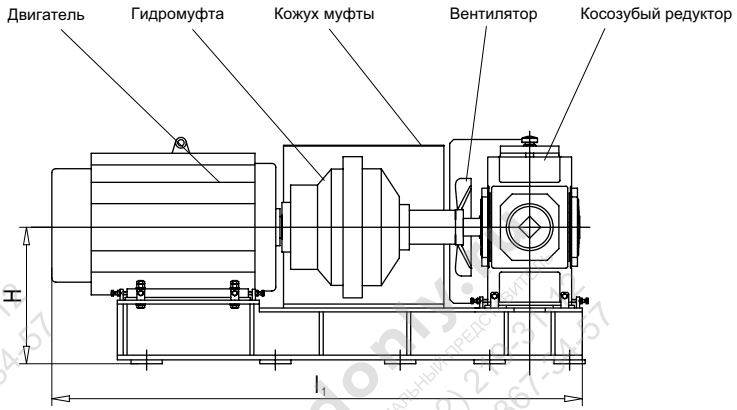
Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Габаритные размеры и конструкция

4.5. DLCHII .N. GC/GD


Тип: 4-20

DLCHII .N. GC







DLCHII .N. GD

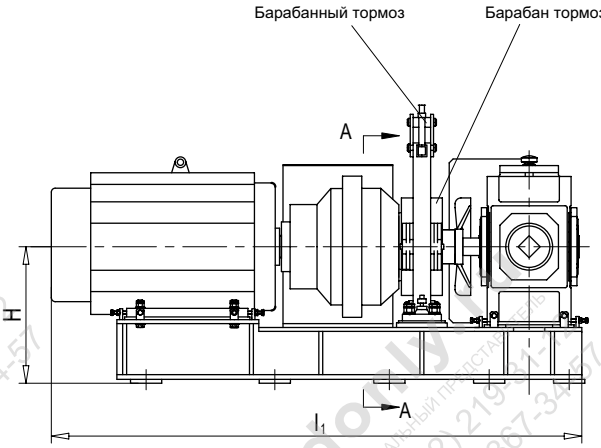

Разрез A-A



Размер основания









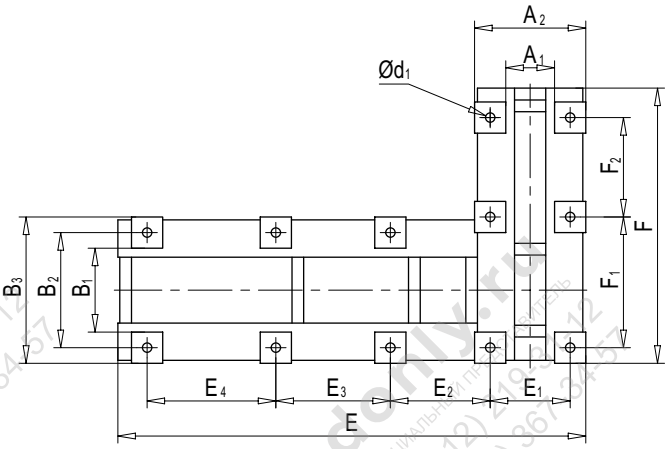


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.5. DLCHII .N. GC/GD

Тип: 4-20

Выход				
DLCHII S Полнотелый вал	DLCHII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCHII D Полый вал с усадочным диском	DLCHII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLCHII T Полнотелый вал с гибкой муфтой
				
Конструкция				
A 	B 	C 	D 	

Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Размер	Выходные размеры мм															
	DLCHII S			DLCHII H		DLCHII D				DLCHII K				DLCHII T		
	d_2	L_2	G_2	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4	D_4	L	L_1
4	80	170	140	80	140	85	85	140	205					80	485	170
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	100	165	100	590	210
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	110	165	110	591	210
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120×3×30×38×9H	114	120	195	120	622	210
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120×3×30×38×9H	114	130	195	130	702	250
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140×3×30×45×9H	134	145	235	140	743	250
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140×3×30×45×9H	134	155	235	160	843	300
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170×5×30×32×9H	160	170	270	170	878	300
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170×5×30×32×9H	160	185	270	180	878	300
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335	200	1043	350
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335	210	1043	350
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380	230	1208	410
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380	240	1210	410
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	260	415	250	1245	410
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	285	415	270	1365	470
19	290	470	465			285	295	465	670					290	1415	470
20	300	500	465			310	315	465	670					300	1475	500

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.5. DLCHII .N. GC/GD

Тип: 4-20

Габаритные размеры																										
Размер	Тип двигателя	4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель					Гидромуфта с барабанным тормозом				Размер основания														
								4-полюсный двигатель		6-полюсный двигатель																
		l_1 мм	l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	b_1 мм	b_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	n×d_1 мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HII.N.4	160M	-	1240	218	678	400	270	-	-	503	197	125	285	190	270	350	10×24	1141.5	205	230	320	290	612.5	490	-
	160L	1290	1315		678			503	197	538	240			190	270	350		1214.5		250	300	355	612.5	490	-
	180M	1360	-		688					-	-			215	295	375		1199.5		230	320	330	622.5	500	-
	180L	1360	1385		688					538	240			215	295	375		1262.5		250	330	370	622.5	500	-
	200L	1425	1455		702.5			538	240					250	330	410		1327.5		250	470	300	637	515	-
	225S	1505	-		724					-	-			290	370	450		1303.5		250	360	380	657.5	535	-
	225M	1505	1615		724					665	299			290	370	450		1438.5		280	530	310	657.5	535	-
	250M	1610	1690		740.5									330	410	490		1502.5		280	550	350	675	555	-
	280S	1610	1690		762	450								380	460	540		1551.5		280	580	370	696.5	580	-
	280M	1800	1878		762			665	299					380	460	540		1699.5		280	660	420	696.5	580	-
HII.N.5	180M	1405	-	233	788	440	315	-	-	503	197	165	325	215	295	375	10×24	1245.5	245	270	290	330	722.5	600	-
	180L	1405	1430		788			503	197	538	240			215	295	375		1308.5		270	315	370	722.5	600	-
	200L	1470	1500		808			538	240					250	330	410		1373.5		270	465	285	742.5	620	-
	225S	1550	-		828					-	-			290	370	450		1349.5		270	445	285	762.5	640	-
	225M	1550	1660		828					665	299			290	370	450		1484.5		270	555	310	762.5	640	-
	250M	1655	1735		848									330	410	490		1548.5		270	575	350	782.5	660	-
	280S	1655	1735		873									380	460	540		1597.5		270	595	370	807.5	685	-
	280M	1845	1923		873									380	460	540		1745.5		270	670	420	807.5	685	-
	315S	2050	2128		893	510		665	299					425	505	585		1772.5		270	695	410	827.5	705	-
	315M	2080	2190		893					754	365			425	505	585		1919.5		300	700	460	827.5	705	-
	315L1	2208	2240		893									425	505	585		1894.5		300	700	510	827.5	705	-
HII.N.6	180M	1405	-	278	868	440	350	-	-	503	197	165	325	215	295	375	10×24	1245.5	245	270	290	330	802.5	680	-
	180L	1405	1430		868			503	197	538	240			215	295	375		1308.5		270	315	370	802.5	680	-
	200L	1470	1500		888			538	240					250	330	410		1373.5		270	465	285	822.5	700	-
	225S	1550	-		908					-	-			290	370	450		1349.5		270	445	285	842.5	720	-
	225M	1550	1660		908					665	299			290	370	450		1484.5		270	555	310	842.5	720	-
	250M	1655	1735		928									330	410	490		1548.5		270	575	350	862.5	740	-
	280S	1655	1735		953									380	460	540		1597.5		270	595	370	887.5	765	-
	280M	1845	1923		953									380	460	540		1745.5		270	670	420	887.5	765	-
	315S	2050	2128		973	510		665	299					425	505	585		1772.5		270	695	410	907.5	785	-
	315M	2080	2190		973					754	365			425	505	585		1919.5		300	700	460	907.5	785	-
	315L1	2208	2240		973									425	505	585		1894.5		300	700	510	907.5	785	-
HII.N.7	200L	1520.5	1550.5	278	893	470	385	538	240	538	240	185	358	245	345	445	10×24	1447.5	285	265	330	415	827.5	695	-
	225S	1600.5	-		913					-	-			285	385	485		1423.5		265	310	400	847.5	715	-
	225M	1600.5	1710.5		913					665	299			285	285	485		1558.5		290	395	425	847.5	715	-
	250M	1705.5	1785.5		933									325	425	525		1622.5		290	535	350	867.5	735	-
	280S	1705.5	1785.5		958									375	475	575		1671.5		290	560	370	892.5	760	-
	280M	1895.5	1973.5		958			665	299					375	475	575		1819.5		290	640	420	892.5	760	-
	315S	2100.5	2178.5		973	520								415	515	615		1846.5		290	670	410	907.5	775	-
	315M	2130.5	2240.5		973					754	365			415	515	615		1993.5		320	670	460	907.5	775	-
	315L1	2258.5	2290.5		973									415	515	615		1968.5		320	670	510	907.5	775	-
	315L2	2258.5	2290.5		973									415	515	615		1968.5		320	670	510	907.5	775	-
	355M1	2438.5	2470.5		1023	570								515	615	715		2116.5		320	710	560	957.5	825	-
	355M2	-	2610.5		1023			-	-	835	450			515	615	715		2258.5		350	820	560	957.5	825	-
HII.N.8	200L	1520.5	1550.5	338	998	470	430	538	240	538	240	185	358	245	345	445	10×24	1447.5	285	265	330	415	932.5	800	-
	225S	1600.5	-		1018					-	-			285	385	485		1423.5		265	310	400	952.5	820	-
	225M	1600.5	1710.5		1018					665	299			285	285	485		1558.5		290	395	425	952.5	820	-
	250M	1705.5	1785.5		1038									325	425	525		1622.5		290	535	350	972.5	840	-
	280S	1705.5	1785.5		1063									375	475	575		1671.5		290	560	370	997.5	865	-
	280M	1895.5	1973.5		1063			665	299					375	475	575		1819.5		290	640	420	997.5	865	-
	315S	2100.5	2178.5		1078	520								415	515	615		1846.5		290	670	410	1012.5	880	-
	315M	2130.5	2240.5		1078					754	365			415	515	615		1993.5		320	670	460	1012.5	880	-
	315L1	2258.5	2290.5		1078									415	515	615		1968.5		320	670	510	1012.5	880	-
	315L2	2258.5	2290.5		1078									415	515	615		1968.5		320	670	510	1012.5	880	-
	355M1	2438.5	2470.5		1128	570								515	615	715		2116.5		320	710	560	1062.5	930	-
	355M2	-	2610.5		1128			-	-	835	450			515	615	715		2258.5		350	820	560	932.5	800	-

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.5. DLCHII .N. GC/GD

Тип: 4-20

Габаритные размеры																											
Размер	Тип двигателя	4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель					Гидромуфта с барабанным тормозом				Размер основания															
								4-полюсный двигатель		6-полюсный двигатель																	
		l_1 мм	l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	b_1 мм	b_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	n×d_1 мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HII.N.9	250M	1770.5	1850.5	328	1043	550	450	538	240	665	299	225	465	305	425	545	10×35	1682.5	345	300	540	350	977.5	820	-
	280S	1770.5	1850.5		1068									355	475	595		1731.5		290	570	370	1002.5	845	-
	280M	1960.5	2038.5		1068			665	299					355	475	595		1879.5		300	640	420	1002.5	845	-
	315S	2165.5	2243.5		1088									395	515	635		1906.5		300	670	410	1022.5	865	-
	315M	2195.5	2305.5		1088					754	365			395	515	635		2053.5		340	660	460	1022.5	865	-
	315L1	2323.5	2355.5		1088									395	515	635		2028.5		330	670	510	1022.5	865	-
	315L2	2323.5	2355.5		1088									395	515	635		2028.5		330	670	510	1022.5	865	-
	355M1	2503.5	2535.5		1138									495	615	735		2176.5		330	710	560	1072.5	915	-
	355M2	-	2675.5		1138	590		-	-	835	450			495	615	735		2316.5		350	830	560	1072.5	915	-
	355L	2535.5	2675.5		1043			754	365					495	615	735		2316.5		350	830	630	977.5	820	-
	Y4001	2990.5	-		1068	660				-	-			585	705	825		2817.5		330	790	1000	1002.5	845	-
	Y4002	2990.5	3130.5		1068					835	450			585	705	825		2957.5		350	910	1000	1002.5	845	-
	Y4003	3130.5	3130.5		1088			835	450					585	705	825		2957.5		350	910	1000	1022.5	865	-
HII.N.10	250M	1770.5	1850.5	378	1143	550	500	538	240	665	299	225	465	305	425	545	10×35	1682.5	345	300	540	350	1077.5	920	-
	280S	1770.5	1850.5		1168									355	475	595		1731.5		290	570	370	1102.5	945	-
	280M	1960.5	2038.5		1168			665	299					355	475	595		1879.5		300	640	420	1102.5	945	-
	315S	2165.5	2243.5		1188									395	515	635		1906.5		300	670	410	1122.5	965	-
	315M	2195.5	2305.5		1188					754	365			395	515	635		2053.5		340	660	460	1122.5	965	-
	315L1	2323.5	2355.5		1188									395	515	635		2028.5		330	670	510	1122.5	965	-
	315L2	2323.5	2355.5		1188									395	515	635		2028.5		330	670	510	1122.5	965	-
	355M1	2503.5	2535.5		1238									495	615	735		2176.5		330	710	560	1172.5	1015	-
	355M2	-	2675.5		1238	590		-	-	835	450			495	615	735		2316.5		350	830	560	1172.5	1015	-
	355L	2535.5	2675.5		1143			754	365					495	615	735		2316.5		350	830	630	1077.5	920	-
	Y4001	2990.5	-		1168	660				-	-			585	705	825		2817.5		330	790	1000	1102.5	945	-
	Y4002	2990.5	3130.5		1168					835	450			585	705	825		2957.5		350	910	1000	1102.5	945	-
	Y4003	3130.5	3130.5		1188			835	450					585	705	825		2957.5		350	910	1000	1122.5	965	-
HII.N.11	280S	2069.5	2147.5	400	1405	640	545	538	240	665	299	240	540	330	480	630	8×42	2001.5	390	645	700	-	1270	965	-
	280M	2069.5	2147.5		1405									330	480	630		2001.5		645	700	-	1270	965	-
	315S	2274.5	2352.5		1425			665	299					370	520	670	10×42	2028.5		520	450	400	1290	985	-
	315M	2304.5	2414.5		1425					754	365			370	520	670		2175.5		510	500	500	1290	985	-
	315L1	2432.5	2465.5		1425									370	520	670		2150.5		510	500	470	1290	985	-
	315L2	2432.5	2465.5		1425									370	520	670		2150.5		510	500	470	1290	985	-
	355M1	2612.5	2644.5		1475									470	620	770		2299.5		560	550	500	1340	1035	-
	355M2	-	2784.5		1475			-	-	835	450			470	620	770		2439.5		650	600	500	1340	1035	-
	355L	2644.5	2784.5		1475			754	365					470	620	770		2439.5		650	600	500	1340	1035	-
	Y4001	3099.5	-		1520					-	-			560	710	860		2939.5		560	550	1000	1385	1080	-
	Y4002	3099.5	3239.5		1520					835	450			560	710	860		3079.5		590	660	1000	1385	1080	-
	Y4003	3239.5	3239.5		1520			835	450					560	710	860		3079.5		590	660	1000	1385	1080	-
	Y4004	3239.5	3314.5		1520	700				923	500			560	710	860		3154.5		675	650	1000	1385	1080	-
	Y4005	3239.5	3314.5		1520									560	710	860		3154.5		675	650	1000	1385	1080	-
	Y4501	3249.5	3324.5		1565									650	800	950		3309.5		700	650	1120	1430	1125	-
	Y4502	3249.5	3324.5		1565									650	800	950		3309.5		700	650	1120	1430	1125	-
HII.N.12	280S	2069.5	2147.5	485	1560	640	615	538	240	665	299	240	540	330	480	630	8×42	2001.5	390	645	700	-	1425	1120	-
	280M	2069.5	2147.5		1560									330	480	630		2001.5		645	700	-	1425	1120	-
	315S	2274.5	2352.5		1580			665	299					370	520	670	10×42	2028.5		520	450	400	1445	1140	-
	315M	2304.5	2414.5		1580					754	365			370	520	670		2175.5		510	500	500	1445	1140	-
	315L1	2432.5	2465.5		1580									370	520	670		2150.5		510	500	470	1445	1140	-
	315L2	2432.5	2465.5		1580									370	520	670		2150.5		510	500	470	1445	1140	-
	355M1	2612.5	2644.5		1630									470	620	770		2299.5		560	550	500	1495	1190	-
	355M2	-	2784.5		1630			-	-	835	450			470	620	770		2439.5		650	600	500	1495	1190	-
	355L	2644.5	2784.5		1630			754	365					470	620	770		2439.5		650	600	500	1495	1190	-
	Y4001	3099.5	-		1675					-	-			560	710	860		2939.5		560	550	1000	1540	1235	-
	Y4002	3099.5	3239.5		1675					835	450			560	710	860		3079.5		590	660	1000	1540	1235	-
	Y4003	3239.5	3239.5		1675			835	450					560	710	860		3079.5		590	660	1000	1540	1235	-
	Y4004	3239.5	3314.5		1675	700				923	500			560	710	860		3154.5		675	650	1000	1540	1235	
	Y4005	3239.5	3314.5		1675									560	710	860		3154.5		675	650	1000	1540	1235	
	Y4501	3249.5	3324.5		1720									650	800	950		3309.5		700	650	1120	1585	1280	
	Y4502	3249.5	3324.5		1720									650	800	950		3309.5		700	650	1120	1585	1280	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.5. DLCHII .N. GC/GD

Тип: 4-20


Габаритные размеры																													
Размер	Тип двигателя	4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель					Гидромуфта с барабанным тормозом				Размер основания																	
								4-полюсный двигатель		6-полюсный двигатель																			
		l_1 мм	l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	b_1 мм	b_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	$n \times d_1$ мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HII.N.13	315L1	2547.5	2579.5	525	1700	730	635	665	299	754	365	360	660	390	540	690	10×42	2265.5	510	500	500	480	1560	640	570
	315L2	2547.5	2579.5		1700									390	540	690		2265.5		500	500	480	1560	640	570
	355M1	2727.5	2759.5		1750									495	645	795		2414.5		550	500	580	1610	645	615
	355M2	-	2899.5		1750			-	-	835	450			495	645	795		2554.5		590	600	580	1610	645	615
	355L	2759.5	2899.5		1750			754	365					495	645	795		2554.5		590	600	580	1610	645	615
	Y4001	3214.5	-		1940					-	-			575	725	875		3054.5		630	500	1000	1800	725	725
	Y4002	3214.5	3354.5		1940					835	450			575	725	875		3194.5		570	700	1000	1800	725	725
	Y4003	3354.5	3354.5		1940			835	450					575	725	875		3194.5		570	700	1000	1800	725	725
	Y4004	3354.5	3429.5		1940									575	725	875		3269.5		645	700	1000	1800	725	725
	Y4005	3354.5	3429.5		1940					923	500			575	725	875		3269.5		645	700	1000	1800	725	725
	Y4501	3364.5	3439.5		1985									665	815	965		3424.5		650	700	1120	1845	815	680
	Y4502	3364.5	3439.5		1985									665	815	965		3424.5		650	700	1120	1845	815	680
HII.N.14	315L1	2547.5	2579.5	595	1840	730	705	665	299	754	365	360	660	390	540	690	10×42	2265.5	510	500	500	480	1700	640	710
	315L2	2547.5	2579.5		1840									390	540	690		2265.5		500	500	480	1700	640	710
	355M1	2727.5	2759.5		1890									495	645	795		2414.5		550	500	580	1750	645	755
	355M2	-	2899.5		1890			-	-	835	450			495	645	795		2554.5		590	600	580	1750	645	755
	355L	2759.5	2899.5		1890			754	365					495	645	795		2554.5		590	600	580	1750	645	755
	Y4001	3214.5	-		2080					-	-			575	725	875		3054.5		630	500	1000	1940	725	865
	Y4002	3214.5	3354.5		2080					835	450			575	725	875		3194.5		570	700	1000	1940	725	865
	Y4003	3354.5	3354.5		2080			835	450					575	725	875		3194.5		570	700	1000	1940	725	865
	Y4004	3354.5	3429.5		2080									575	725	875		3269.5		645	700	1000	1940	725	865
	Y4005	3354.5	3429.5		2080					923	500			575	725	875		3269.5		645	700	1000	1940	725	865
	Y4501	3364.5	3439.5		2125									665	815	965		3424.5		650	700	1120	1985	815	820
	Y4502	3364.5	3439.5		2125									665	815	965		3424.5		650	700	1120	1985	815	820
HII.N.15	355M1	2802.5	2834.5	665	2100	820	762	665	299	754	365	400	740	500	670	840	10×48	2489.5	570	520	570	550	1880	670	810
	355M2	-	2974.5		2100			-	-	835	450			500	670	840		2629.5		610	620	550	1880	670	810
	355L	2834.5	2974.5		2100			754	365					500	670	840		2629.5		660	570	550	1880	670	810
	Y4001	3289.5	-		2125					-	-			500	670	840		3129.5		570	570	1000	1905	750	755
	Y4002	3289.5	3429.5		2125					835	450			500	670	840		3269.5		680	600	1000	1905	750	755
	Y4003	3429.5	3429.5		2125			835	450					500	670	840		3269.5		680	600	1000	1905	750	755
	Y4004	3429.5	3504.5		2125									580	750	920		3344.5		755	600	1000	1905	750	755
	Y4005	3429.5	3504.5		2125					923	500			580	750	920		3344.5		755	600	1000	1905	750	755
	Y4501	3439.5	3514.5		2180									580	750	920		3399.5		670	700	1120	1960	840	720
	Y4502	3439.5	3514.5		2180									580	750	920		3399.5		670	700	1120	1960	840	720
HII.N.16	355M1	2802.5	2834.5	710	2190	820	808	665	299	754	365	400	740	500	670	840	10×48	2489.5	570	520	570	550	1970	670	900
	355M2	-	2974.5		2190			-	-	835	450			500	670	840		2629.5		610	620	550	1970	670	900
	355L	2834.5	2974.5		2190			754	365					500	670	840		2629.5		660	570	550	1970	670	900
	Y4001	3289.5	-		2215					-	-			580	750	920		3129.5		570	570	1000	1995	750	845
	Y4002	3289.5	3429.5		2215					835	450			580	750	920		3269.5		680	600	1000	1995	750	845
	Y4003	3429.5	3429.5		2215			835	450					580	750	920		3269.5		680	600	1000	1995	750	845
	Y4004	3429.5	3504.5		2215									580	750	920		3344.5		755	600	1000	1995	750	845
	Y4005	3429.5	3504.5		2215					923	500			580	750	920		3344.5		755	600	1000	1995	750	845
	Y4501	3439.5	3514.5		2270									670	840	1010		3399.5		670	700	1120	2050	840	810
	Y4502	3439.5	3514.5		2270									670	840	1010		3399.5		670	700	1120	2050	840	810
HII.N.17	Y4001	3377	-	690	2245	900	860	754	365	-	-	460	800	580	750	920	10×48	3217	630	580	600	1000	2025	750	875
	Y4002	3377	3517		2245					835	450			580	750	920		3357		600	720	1000	2025	750	875
	Y4003	3517	3517		2245			835	450					580	750	920		3357		600	720	1000	2025	750	875
	Y4004	3517	3592		2245									580	750	920		3432		595	800	1000	2025	750	875
	Y4005	3517	3592		2245					923	500			580	750	920		3432		595	800	1000	2025	750	875
	Y4501	3527	3602		2290									670	840	1010		3587		595	800	1120	2070	840	830
	Y4502	3527	3602		2290									670	840	1010		3587		595	800	1120	2070	840	830
HII.N.18	Y4001	3377	-	750	2365	900	920	754	365	-	-	460	800	580	750	920	10×48	3217	630	580	600	1000	2145	750	995
	Y4002	3377	3517		2365					835	450			580	750	920		3357		600	720	1000	2145	750	995
	Y4003	3517	3517		2365			835	450					580	750	920		3357		600	720	1000	2145	750	995
	Y4004	3517	3592		2365									580	750	920		3432		595	800	1000	2145	750	995
	Y4005	3517	3592		2365					923	500			580	750	920		3432		595	800	1000	2145	750	995
	Y4501	3527	3602		2410									670	840	1010		3587		595	800	1120	2190	840	950
	Y4502	3527	3602		2410									670	840	1010		3587		595	800	1120	2190	840	950
HII.N.19	Y4501	3632	3707	735	2460	1030	997	835	450	923	500	530	930	650	850	1050	10×56	3692	730	665	750	1120	2240	1040	800
	Y4502	3632	3707		2460									650	850	1050		3692		665	750	1120	2240	1040	800
HII.N.20	Y4501	3632	3707	795	2580	1030	1057	835	450	923	500	530	930	650	850	1050	10×56	3692	730	665	750	1120	2360	1040	920
	Y4502	3632	3707		2580									650	850	1050		3692		665	750	1120	2360	1040	920


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция


4.6. DLCHIII .N. GA

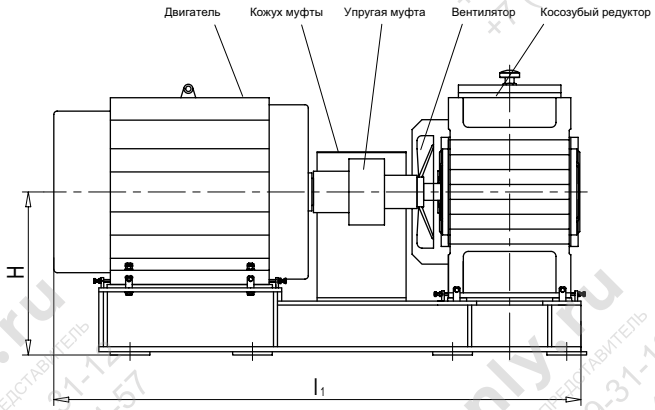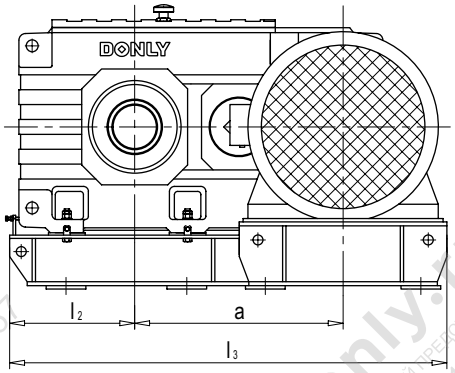Тип: 5-24










Размер основания

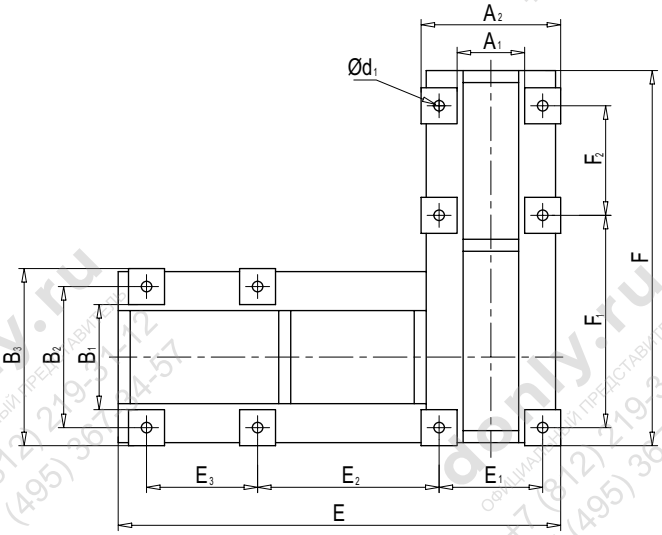

Выход

DLCHIII S Полнотелый вал	DLCHIII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCHIII D Полый вал с усадочным диском	DLCHIII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLCHIII T Полнотелый вал с гибкой муфтой
				

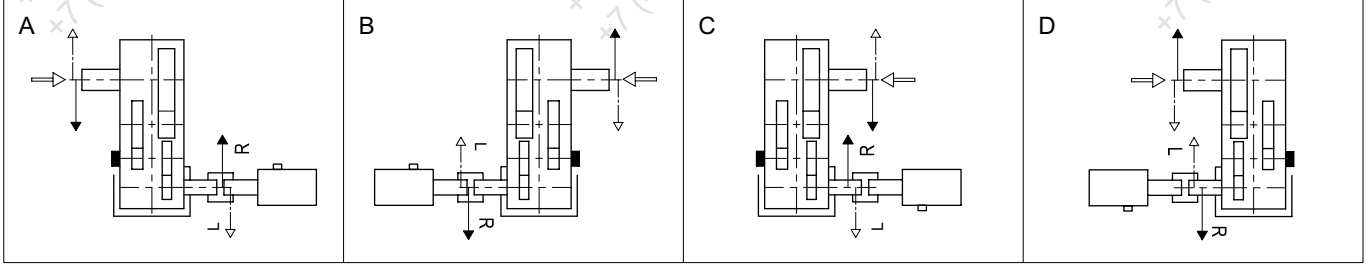
Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.6. DLCHIII .N. GA

Тип: 5-24

Конструкция



Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Выходные размеры мм

Размер	DLCHIII S			DLCHIII H		DLCHIII D				DLCHIII K				DLCHIII T		
	d_2	L_2	G_2	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4	D_4	L	L_1
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	100	165	100	590	210
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	110	165	110	591	210
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120×3×30×38×9H	114	120	195	120	622	210
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120×3×30×38×9H	114	130	195	130	702	250
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140×3×30×45×9H	134	145	235	140	743	250
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140×3×30×45×9H	134	155	235	160	843	300
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170×5×30×32×9H	160	170	270	170	878	300
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170×5×30×32×9H	160	185	270	180	878	300
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335	200	1043	350
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335	210	1043	350
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380	230	1208	410
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380	240	1210	410
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	260	415	250	1245	410
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	285	415	270	1365	470
19	290	470	465			285	295	465	670					290	1415	470
20	300	500	465			310	315	465	670					300	1475	500
21	320	500	490			330	335	490	715					320	1503	500
22	340	550	490			340	345	490	725					340	1603	550
23	360	590	540			360	365	540	785					360	1734	590
24	380	590	540			380	385	540	805					380	1734	590

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.6. DLCHIII .N. GA

Тип: 5-24

Габаритные размеры																			
Размер	Тип двига-теля						Размер основания												
		l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	n×d_1 мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HIII.N.5	132S	914	233	813	430	405	165	325	160	240	320	6×24	806.5	245	460	-	747.5	625	
	132M	939		813					160	240	320		839.5		480		747.5	625	
	132L	939		813					160	240	320		839.5		480		747.5	625	
	160M	1052		823					190	270	350	8×24	953.5		310	295	757.5	635	
	160L	1102		823					190	270	350		1001.5		310	350	757.5	635	
	180M	1178		838					215	295	375		1017.5		330	330	772.5	650	
	180L	1178		838					215	295	375		1055.5		330	370	772.5	650	
	200L	1224		858					250	330	410		1096.5		345	395	792.5	670	
	225S	1336		878					290	370	450		1134.5		375	395	812.5	690	
	225M	1336		878					290	370	450		1159.5		375	420	832.5	690	
HIII.N.6	132S	914	278	893	430	440	165	325	160	240	320	6×24	806.5	245	460		827.5	705	
	132M	939		893					160	240	320		839.5		480		827.5	705	
	132L	939		893					160	240	320		839.5		480		827.5	705	
	160M	1052		903					190	270	350	8×24	953.5		310	295	837.5	715	
	160L	1102		903					190	270	350		1001.5		310	350	837.5	715	
	180M	1178		918					215	295	375		1017.5		330	330	852.5	730	
	180L	1178		918					215	295	375		1055.5		330	370	852.5	730	
	200L	1224		938					250	330	410		1096.5		345	395	872.5	750	
	225S	1336		958					290	370	450		1134.5		375	395	892.5	770	
	225M	1336		958					290	370	450		1159.5		375	420	912.5	770	
HIII.N.7	132M	994.5	278	958	470	495	185	358	160	260	360	6×24	928.5	285	495		892.5	760	
	132L	994.5		958					160	260	360		928.5		495		892.5	760	
	160M	1097.5		973					190	290	390	8×24	1023.5		300	290	907.5	775	
	160L	1147.5		973					190	290	390		1071.5		300	330	907.5	775	
	180M	1243.5		983					215	315	415		1107.5		330	330	917.5	785	
	180L	1243.5		983					215	315	415		1145.5		330	370	917.5	785	
	200L	1289.5		1003					245	345	445		1186.5		330	415	937.5	805	
	225S	1401.5		1023					285	385	485		1224.5		330	445	957.5	825	
	225M	1401.5		1023					285	385	485		1249.5		330	470	957.5	825	
	250M	1476.5		1043					325	425	525		1313.5		525	350	977.5	845	
	280S	1483.5		1068					375	475	575		1369.5		555	370	1002.5	870	
HIII.N.8	132M	994.5	338	1063	470	540	185	358	160	260	360	6×24	928.5	285	495		997.5	865	
	132L	994.5		1063					160	260	360		928.5		495		997.5	865	
	160M	1097.5		1078					190	290	390	8×24	1023.5		300	290	1012.5	880	
	160L	1147.5		1078					190	290	390		1071.5		300	330	1012.5	880	
	180M	1243.5		1088					215	315	415		1107.5		330	330	1022.5	890	
	180L	1243.5		1088					215	315	415		1145.5		330	370	1022.5	890	
	200L	1289.5		1108					245	345	445		1186.5		330	415	1042.5	910	
	225S	1401.5		1128					285	385	485		1224.5		330	445	1062.5	930	
	225M	1401.5		1128					285	385	485		1249.5		330	470	1062.5	930	
	250M	1476.5		1148					325	425	525		1313.5		525	350	1082.5	950	
	280S	1483.5		1173					375	475	575		1369.5		555	370	1107.5	975	
HIII.N.9	160L	1232.5	328	1105	540	580	225	465	170	290	410	8×24	1151.5	345	320	330	1042.5	885	
	180M	1328.5		1115					195	315	435		1187.5		350	340	1052.5	895	
	180L	1328.5		1115					195	315	435		1225.5		350	380	1052.5	895	
	200L	1374.5		1130					225	345	465		1266.5		350	420	1067.5	910	
	225S	1511.5		1150					265	385	505		1329.5		375	450	1087.5	930	
	225M	1511.5		1150					265	385	505		1354.5		375	475	1087.5	930	
	250M	1586.5		1170					305	425	545		1418.5		575	350	1107.5	950	
	280S	1593.5		1195					355	475	595		1474.5		605	370	1132.5	975	
	280M	1703.5		1195					355	475	595		1544.5		605	420	1132.5	975	
	315S	1940.5		1215					395	515	635		1603.5		670	410	1252.5	995	
	315M	1970.5		1215					395	515	635		1718.5		670	460	1152.5	995	
HIII.N.10	160L	1232.5	378	1205	540	630	225	465	170	290	410	8×24	1151.5	345	320	330	1142.5	985	
	180M	1328.5		1215					195	315	435		1187.5		350	340	1152.5	995	
	180L	1328.5		1215					195	315	435		1225.5		350	380	1152.5	995	
	200L	1374.5		1230					225	345	465		1266.5		350	420	1167.5	1010	
	225S	1511.5		1250					265	385	505		1329.5		375	450	1187.5	1030	
	225M	1511.5		1250					265	385	505		1354.5		375	475	1187.5	1030	
	250M	1586.5		1270					305	425	545		1418.5		575	350	1207.5	1050	
	280S	1593.5		1295					355	475	595		1474.5		605	370	1232.5	1075	
	280M	1703.5		1295					355	475	595		1544.5		605	420	1232.5	1075	
	315S	1940.5		1315					395	515	635		1603.5		670	410	1252.5	1095	
	315M	1970.5		1315					395	515	635		1718.5		670	460	1252.5	1095	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. DLCHIII .N. GA

Тип: 5-24

Размер	Тип двига-теля	Габаритные размеры																		
							Размер основания													
		l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	$n \times d_1$ мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HIII.N.11	180L	1423.5	400	1445	640	705	240	540	170	320	470	8×42	1333.5	390	300	400	1240	1045	
	200L	1473.5		1460					200	350	500		1378.5		325	415	1255	1060	
	225S	1585.5		1475					235	385	535		1416.5		360	400	1270	1075	
	225M	1585.5		1475					235	385	535		1441.5		375	405	1270	1075	
	250M	1667.5		1495					275	425	575		1512.5		365	500	1290	1095	
	280S	1707.5		1525					325	475	625		1601.5		375	510	1320	1125	
	280M	1817.5		1525					325	475	625		1671.5		425	590	1320	1125	
	315S	2054.5		1545					370	520	670		1730.5		670	400	1340	1145	
	315M	2084.5		1545					370	520	670		1845.5		680	500	1340	1145	
	315L1	2134.5		1545					370	520	670		1820.5		680	470	1340	1145	
	315L2	2134.5		1545					370	520	670		1820.5		680	470	1340	1145	
	355M	2324.5		1595					470	620	770		1979.5		790	500	1390	1195	
HIII.N.12	180L	1423.5	485	1600	640	775	240	540	170	320	470	8×42	1333.5	390	300	400	1395	1200	
	200L	1473.5		1615					200	350	500		1378.5		325	415	1410	1215	
	225S	1585.5		1630					235	385	535		1416.5		360	400	1425	1230	
	225M	1585.5		1630					235	385	535		1441.5		375	405	1425	1230	
	250M	1667.5		1650					275	425	575		1512.5		365	500	1445	1250	
	280S	1707.5		1680					325	475	625		1601.5		375	510	1475	1280	
	280M	1817.5		1680					325	475	625		1671.5		425	590	1475	1280	
	315S	2054.5		1700					370	520	670		1730.5		670	400	1495	1300	
	315M	2084.5		1700					370	520	670		1845.5		680	500	1495	1300	
	315L1	2134.5		1700					370	520	670		1820.5		680	470	1495	1300	
	315L2	2134.5		1700					370	520	670		1820.5		680	470	1495	1300	
	355M	2324.5		1750					470	620	770		1979.5		790	500	1545	1350	
HIII.N.13	225S	1700.5	525	1745	730	820	360	660	250	400	550	10×42	1531.5	510	365	380	1585	730	590
	225M	1725.5		1745					250	400	550		1581.5		390	400	1585	730	590
	250M	1800.5		1770					290	440	590		1645.5		405	455	1610	740	605
	280S	1807.5		1795					340	490	640		1701.5		425	500	1635	750	620
	280M	1917.5		1795					340	490	640		1771.5		425	570	1635	750	620
	315S	2179.5		1820					395	545	695		1855.5		490	570	1660	800	595
	315M	2209.5		1820					395	545	695		1970.5		680	500	1660	800	595
	315L1	2259.5		1820					395	545	695		1945.5		680	480	1660	800	595
	315L2	2259.5		1820					395	545	695		1945.5		680	480	1660	800	595
	355M	2449.5		1870					495	645	795		2104.5		740	580	1710	645	800
	355L	2449.5		1870					495	645	795		2104.5		740	580	1710	645	800
HIII.N.14	225S	1700.5	595	1885	730	890	360	660	250	400	550	10×42	1531.5	510	365	380	1725	730	730
	225M	1725.5		1885					250	400	550		1581.5		390	400	1725	730	730
	250M	1800.5		1910					290	440	590		1645.5		405	455	1750	740	745
	280S	1807.5		1935					340	490	640		1701.5		425	500	1775	750	760
	280M	1917.5		1935					340	490	640		1771.5		425	570	1775	750	760
	315S	2179.5		1960					395	545	695		1855.5		490	570	1800	800	735
	315M	2209.5		1960					395	545	695		1970.5		680	500	1800	800	735
	315L1	2259.5		1960					395	545	695		1945.5		680	480	1800	800	735
	315L2	2259.5		1960					395	545	695		1945.5		680	480	1800	800	735
	355M	2449.5		2010					495	645	795		2104.5		740	580	1850	645	940
	355L	2449.5		2010					495	645	795		2104.5		740	580	1850	645	940
HIII.N.15	250M	1868.5	665	2138	820	987	400	740	295	465	635	10×48	1710.5	570	410	450	1841	860	710
	280S	1872.5		2178					345	515	685		1766.5		420	480	1881	900	710
	280M	1982.5		2178					345	515	685		1836.5		420	550	1881	900	710
	315S	2219.5		2188					400	570	740		1895.5		665	380	1891	950	670
	315M	2249.5		2188					400	570	740		2010.5		675	480	1891	950	670
	315L1	2299.5		2188					400	570	740		1985.5		675	460	1891	950	670
	315L2	2299.5		2188					400	570	740		1985.5		675	460	1891	950	670
	355M	2549.5		2238					500	670	840		2186.5		805	550	1941	1000	670
	355L	2549.5		2238					500	670	840		2204.5		805	550	1941	1000	670
HIII.N.16	250M	1868.5	710	2228	820	1033	400	740	295	465	635	10×48	1710.5	570	410	450	1931	860	800
	280S	1872.5		2268					345	515	685		1766.5		420	480	1971	900	800
	280M	1982.5		2268					345	515	685		1836.5		420	550	1971	900	800
	315S	2219.5		2278					400	570	740		1895.5		665	380	1981	950	760
	315M	2249.5		2278					400	570	740		2010.5		675	480	1981	950	760
	315L1	2299.5		2278					400	570	740		1985.5		675	460	1981	950	760
	315L2	2299.5		2278					400	570	740		1985.5		675	460	1981	950	760
	355M	2549.5		2328					500	670	840		2186.5		805	550	2031	1000	760
	355L	2549.5		2328					500	670	840		2204.5		805	550	2031	1000	760

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.6. DLCHIII .N. GA

Тип: 5-24


Габаритные размеры																				
Размер	Тип двига-теля						Размер основания													
		l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	n×d_1 мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HIII.N.17	280S	1935	690	2210	900	1035	460	800	345	515	685	10×48	1829	630	425	480	1935	980	700
	280M	2045		2210					345	515	685		1899		425	550	1935	980	700
	315S	2282		2230					400	570	740		1958		470	570	1955	1000	700
	315M	2312		2230					400	570	740		2073		670	490	1955	1000	700
	315L1	2362		2230					400	570	740		2048		670	470	1955	1000	700
	315L2	2362		2230					400	570	740		2048		670	470	1955	1000	700
	355M	2612		2290					500	670	840		2267		810	530	2015	1000	760
	355L	2612		2290					500	670	840		2267		810	530	2015	1000	760
HIII.N.18	280S	1935	750	2330	900	1095	460	800	345	515	685	10×48	1829	630	425	480	2055	980	820
	280M	2045		2330					345	515	685		1899		425	550	2055	980	820
	315S	2282		2350					400	570	740		1958		470	570	2075	1000	820
	315M	2312		2350					400	570	740		2073		670	490	2075	1000	820
	315L1	2362		2350					400	570	740		2048		670	470	2075	1000	820
	315L2	2362		2350					400	570	740		2048		670	470	2075	1000	820
	355M	2612		2410					500	670	840		2267		810	530	2135	1000	880
	355L	2612		2410					500	670	840		2267		810	530	2135	1000	880
HIII.N.19	315S	2347	735	2410	1030	1190	530	930	380	580	780	10×56	2023	730	435	570	2170	1090	810
	315M	2377		2410					380	580	780		2138		675	450	2170	1090	810
	315L1	2452		2410					380	580	780		2138		690	440	2170	1090	810
	315L2	2452		2410					380	580	780		2138		690	440	2170	1090	810
	355M	2677		2475					480	680	880		2332		795	530	2235	1155	810
	355L	2677		2475					480	680	880		2332		795	530	2235	1155	810
HIII.N.20	315S	2347	795	2530	1030	1250	530	930	380	580	780	10×56	2023	730	435	570	2290	1090	930
	315M	2377		2530					380	580	780		2138		675	450	2290	1090	930
	315L1	2452		2530					380	580	780		2138		690	440	2290	1090	930
	315L2	2452		2530					380	580	780		2138		690	440	2290	1090	930
	355M	2677		2595					480	680	880		2332		795	530	2355	1155	930
	355L	2677		2595					480	680	880		2332		795	530	2355	1155	930
HIII.N.21	315L1	2517	785	2707	1160	1387	520	980	360	590	820	10×66	2203	750	480	670	2435	1200	950
	315L2	2517		2707					360	590	820		2203		480	670	2435	1200	950
	355M	2742		2707					460	690	920		2397		530	790	2485	1250	950
	355L	2742		2707					460	690	920		2397		530	790	2485	1250	950
H IIII.N.22	315L1	2517	840	2817	1160	1442	520	980	360	590	820	10×66	2203	750	480	670	2545	1200	950
	315L2	2517		2817					360	590	820		2203		480	670	2545	1200	1060
	355M	2742		2867					460	690	920		2397		530	790	2595	1250	1060
	355L	2742		2867					460	690	920		2397		530	790	2595	1250	1060
HIII.N.23	315L2	2607	850	2890	1260	1505	620	1080	370	600	830	10×66	2296	850	450	680	2639	1300	1040
	355M	2797		2955					470	700	930		2454		820	450	2704	1340	1065
	355L	2797		2955					470	700	930		2454		820	450	2704	1340	1065
HIII.N.24	315L2	2607	915	3020	1260	1570	620	1080	370	600	830	10×66	2296	850	450	680	2769	1300	1170
	355M	2797		3085					470	700	930		2454		820	450	2834	1340	1195
	355L	2797		3085					470	700	930		2454		820	450	2834	1340	1195


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция


4.7. DLCHIII .N. GB

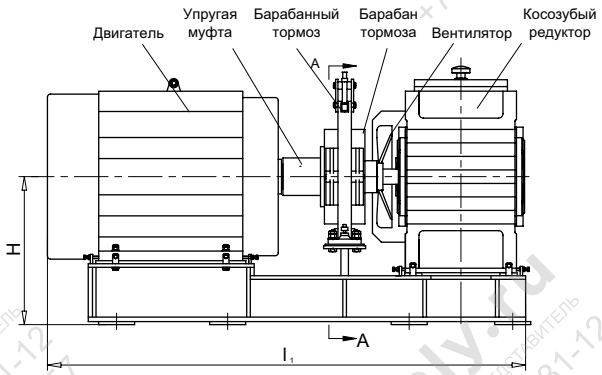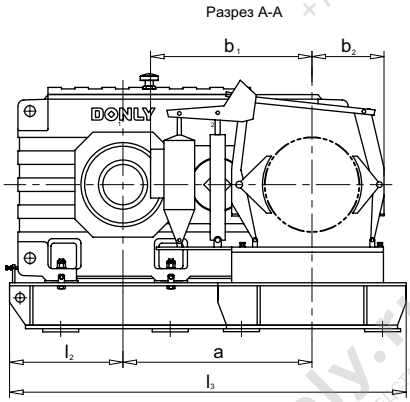Тип: 5-24










Размер основания

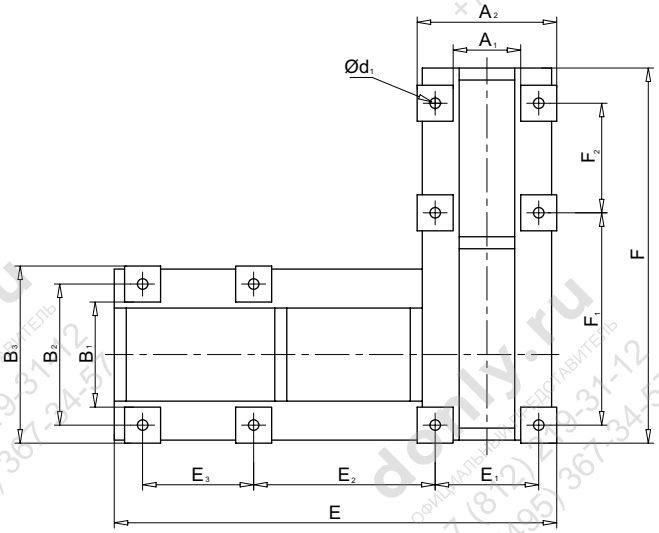

Выход

DLCHIII S Полнотелый вал	DLCHIII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCHIII D Полый вал с усадочным диском	DLCHIII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLCHIII T Полнотелый вал с гибкой муфтой
				

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Габаритные размеры и конструкция

4.7. DLCHIII .N. GB


Тип: 5-24

Конструкция


A




B



C



D



Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Выходные размеры мм

Размер	DLCHIII S			DLCHIII H		DLCHIII D				DLCHIII K				DLCHIII T		
	d_2	L_2	G_2	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4	D_4	L	L_1
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	100	165	100	590	210
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	110	165	110	591	210
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120×3×30×38×9H	114	120	195	120	622	210
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120×3×30×38×9H	114	130	195	130	702	250
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140×3×30×45×9H	134	145	235	140	743	250
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140×3×30×45×9H	134	155	235	160	843	300
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170×5×30×32×9H	160	170	270	170	878	300
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170×5×30×32×9H	160	185	270	180	878	300
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335	200	1043	350
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335	210	1043	350
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380	230	1208	410
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380	240	1210	410
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	260	415	250	1245	410
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	285	415	270	1365	470
19	290	470	465			285	295	465	670					290	1415	470
20	300	500	465			310	315	465	670					300	1475	500
21	320	500	490			330	335	490	715					320	1503	500
22	340	550	490			340	345	490	725					340	1603	550
23	360	590	540			360	365	540	785					360	1734	590
24	380	590	540			380	385	540	805					380	1734	590

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.7. DLCHIII .N. GB

Тип: 5-24

Размер	Тип двигателя	Габаритные размеры																			
									Размер основания												
		l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	b_1 мм	b_2 мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	n×d_1 мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HIII.N.5	132S	914	233	813	380	405	448	165	165	325	160	240	320	6×24	806.5	245	460	-	747.5	625	
	132M	939		813							160	240	320		839.5		480		747.5	625	
	132L	939		813							160	240	320		839.5		480		747.5	625	
	160M	1052		823							190	270	350	8×24	953.5		310	295	757.5	635	
	160L	1102		823							190	270	350		1001.5		310	350	757.5	635	
	180M	1178		838							215	295	375		1017.5		330	330	772.5	650	
	180L	1178		838							215	295	375		1055.5		330	370	772.5	650	
	200L	1224		858							250	330	410		1096.5		345	395	792.5	670	
	225S	1336		878			503	197			290	370	450		1134.5		375	395	812.5	690	
	225M	1336		878							290	370	450		1159.5		375	420	832.5	690	
HIII.N.6	132S	914	278	893	380	440	448	165	165	325	160	240	320	6×24	806.5	245	460		827.5	705	
	132M	939		893							160	240	320		839.5		480		827.5	705	
	132L	939		893							160	240	320		839.5		480		827.5	705	
	160M	1052		903							190	270	350	8×24	953.5		310	295	837.5	715	
	160L	1102		903							190	270	350		1001.5		310	350	837.5	715	
	180M	1178		918							215	295	375		1017.5		330	330	852.5	730	
	180L	1178		918							215	295	375		1055.5		330	370	852.5	730	
	200L	1224		938							250	330	410		1096.5		345	395	872.5	750	
	225S	1336		958			503	197			290	370	450		1134.5		375	395	892.5	770	
	225M	1336		958							290	370	450		1159.5		375	420	912.5	770	
HIII.N.7	132M	994.5	278	958	470	495	448	165	185	358	160	260	360	6×24	928.5	285	495		892.5	760	
	132L	994.5		958							160	260	360		928.5		495		892.5	760	
	160M	1097.5		973							190	290	390	8×24	1023.5		300	290	907.5	775	
	160L	1147.5		973							190	290	390		1071.5		300	330	907.5	775	
	180M	1243.5		983							215	315	415		1107.5		330	330	917.5	785	
	180L	1243.5		983							215	315	415		1145.5		330	370	917.5	785	
	200L	1289.5		1003							245	345	445		1186.5		330	415	937.5	805	
	225S	1401.5		1023			503	197			285	385	485		1224.5		330	445	957.5	825	
	225M	1401.5		1023							285	385	485		1249.5		330	470	957.5	825	
	250M	1476.5		1043							325	425	525		1313.5		525	350	977.5	845	
	280S	1483.5		1068			538	240			375	475	575		1369.5		555	370	1002.5	870	
HIII.N.8	132M	994.5	338	1063	470	540	448	165	185	358	160	260	360	6×24	928.5	285	495		997.5	865	
	132L	994.5		1063							160	260	360		928.5		495		997.5	865	
	160M	1097.5		1078							190	290	390	8×24	1023.5		300	290	1012.5	880	
	160L	1147.5		1078							190	290	390		1071.5		300	330	1012.5	880	
	180M	1243.5		1088							215	315	415		1107.5		330	330	1022.5	890	
	180L	1243.5		1088							215	315	415		1145.5		330	370	1022.5	890	
	200L	1289.5		1108							245	345	445		1186.5		330	415	1042.5	910	
	225S	1401.5		1128			503	197			285	385	485		1224.5		330	445	1062.5	930	
	225M	1401.5		1128							285	385	485		1249.5		330	470	1062.5	930	
	250M	1476.5		1148							325	425	525		1313.5		525	350	1082.5	950	
	280S	1483.5		1173			538	240			375	475	575		1369.5		555	370	1107.5	975	
HIII.N.9	160L	1232.5	328	1105	540	580	448	165	225	465	170	290	410	8×24	1151.5	345	320	330	1042.5	885	
	180M	1328.5		1115							195	315	435		1187.5		350	340	1052.5	895	
	180L	1328.5		1115							195	315	435		1225.5		350	380	1052.5	895	
	200L	1374.5		1130							225	345	465		1266.5		350	420	1067.5	910	
	225S	1511.5		1150			503	197			265	385	505		1329.5		375	450	1087.5	930	
	225M	1511.5		1150							265	385	505		1354.5		375	475	1087.5	930	
	250M	1586.5		1170							305	425	545		1418.5		575	350	1107.5	950	
	280S	1593.5		1195			538	240			355	475	595		1474.5		605	370	1132.5	975	
	280M	1703.5		1195							355	475	595		1544.5		605	420	1132.5	975	
	315S	1940.5		1215			665	299			395	515	635		1603.5		670	410	1252.5	995	
	315M	1970.5		1215							395	515	635		1718.5		670	460	1152.5	995	
HIII.N.10	160L	1232.5	378	1205	540	630	448	165	225	465	170	290	410	8×24	1151.5	345	320	330	1142.5	985	
	180M	1328.5		1215							195	315	435		1187.5		350	340	1152.5	995	
	180L	1328.5		1215							195	315	435		1225.5		350	380	1152.5	995	
	200L	1374.5		1230							225	345	465		1266.5		350	420	1167.5	1010	
	225S	1511.5		1250			503	197			265	385	505		1329.5		375	450	1187.5	1030	
	225M	1511.5		1250							265	385	505		1354.5		375	475	1187.5	1030	
	250M	1586.5		1270							305	425	545		1418.5		575	350	1207.5	1050	
	280S	1593.5		1295			538	240			355	475	595		1474.5		605	370	1232.5	1075	
	280M	1703.5		1295							355	475	595		1544.5		605	420	1232.5	1075	
	315S	1940.5		1315			665	299			395	515	635		1603.5		670	410	1252.5	1095	
	315M	1970.5		1315							395	515	635		1718.5		670	460	1252.5	1095	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.7. DLCHIII .N. GB

Тип: 5-24

Размер	Тип двига-теля	Габаритные размеры																			
		Размер основания																			
		l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	b_1 мм	b_2 мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	n×d_1 мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HIII.N.11	180L	1423.5	400	1445	640	705	448	165	240	540	170	320	470	8×42	1333.5	390	300	400	1240	1045	
	200L	1473.5		1460							200	350	500		1378.5		325	415	1255	1060	
	225S	1585.5		1475			503	197			235	385	535		1416.5		360	400	1270	1075	
	225M	1585.5		1475							235	385	535		1441.5		375	405	1270	1075	
	250M	1667.5		1495							275	425	575		1512.5		365	500	1290	1095	
	280S	1707.5		1525			538	240			325	475	625		1601.5		375	510	1320	1125	
	280M	1817.5		1525							325	475	625		1671.5		425	590	1320	1125	
	315S	2054.5		1545			665	299			370	520	670		1730.5		670	400	1340	1145	
	315M	2084.5		1545							370	520	670		1845.5		680	500	1340	1145	
	315L1	2134.5		1545							370	520	670		1820.5		680	470	1340	1145	
	315L2	2134.5		1545							370	520	670		1820.5		680	470	1340	1145	
	355M	2324.5		1595			754	365			470	620	770		1979.5		790	500	1390	1195	
HIII.N.12	180L	1423.5	485	1600	640	775			240	540	170	320	470	8×42	1333.5	390	300	400	1395	1200	
	200L	1473.5		1615							200	350	500		1378.5		325	415	1410	1215	
	225S	1585.5		1630			503	197			235	385	535		1416.5		360	400	1425	1230	
	225M	1585.5		1630							235	385	535		1441.5		375	405	1425	1230	
	250M	1667.5		1650							275	425	575		1512.5		365	500	1445	1250	
	280S	1707.5		1680			538	240			325	475	625		1601.5		375	510	1475	1280	
	280M	1817.5		1680							325	475	625		1671.5		425	590	1475	1280	
	315S	2054.5		1700			665	299			370	520	670		1730.5		670	400	1495	1300	
	315M	2084.5		1700							370	520	670		1845.5		680	500	1495	1300	
	315L1	2134.5		1700							370	520	670		1820.5		680	470	1495	1300	
	315L2	2134.5		1700							370	520	670		1820.5		680	470	1495	1300	
	355M	2324.5		1750			754	365			470	620	770		1979.5		790	500	1545	1350	
HIII.N.13	225S	1700.5	525	1745	730	820			360	660	250	400	550	10×42	1531.5	510	365	380	1585	730	590
	225M	1725.5		1745							250	400	550		1581.5		390	400	1585	730	590
	250M	1800.5		1770							290	440	590		1645.5		405	455	1610	740	605
	280S	1807.5		1795			538	240			340	490	640		1701.5		425	500	1635	750	620
	280M	1917.5		1795							340	490	640		1771.5		425	570	1635	750	620
	315S	2179.5		1820			665	299			395	545	695		1855.5		490	570	1660	800	595
	315M	2209.5		1820							395	545	695		1970.5		680	500	1660	800	595
	315L1	2259.5		1820							395	545	695		1945.5		680	480	1660	800	595
	315L2	2259.5		1820							395	545	695		1945.5		680	480	1660	800	595
	355M	2449.5		1870			754	365			495	645	795		2104.5		740	580	1710	645	800
	355L	2449.5		1870							495	645	795		2104.5		740	580	1710	645	800
HIII.N.14	225S	1700.5	595	1885	730	890	503	197	360	660	250	400	550	10×42	1531.5	510	365	380	1725	730	730
	225M	1725.5		1885							250	400	550		1581.5		390	400	1725	730	730
	250M	1800.5		1910							290	440	590		1645.5		405	455	1750	740	745
	280S	1807.5		1935			538	240			340	490	640		1701.5		425	500	1775	750	760
	280M	1917.5		1935							340	490	640		1771.5		425	570	1775	750	760
	315S	2179.5		1960			665	299			395	545	695		1855.5		490	570	1800	800	735
	315M	2209.5		1960							395	545	695		1970.5		680	500	1800	800	735
	315L1	2259.5		1960							395	545	695		1945.5		680	480	1800	800	735
	315L2	2259.5		1960							395	545	695		1945.5		680	480	1800	800	735
	355M	2449.5		2010			754	365			495	645	795		2104.5		740	580	1850	645	940
	355L	2449.5		2010							495	645	795		2104.5		740	580	1850	645	940
HIII.N.15	250M	1868.5	665	2138	820	987	503	197	400	740	295	465	635	10×48	1710.5	570	410	450	1841	860	710
	280S	1872.5		2178			538	240			345	515	685		1766.5		420	480	1881	900	710
	280M	1982.5		2178							345	515	685		1836.5		420	550	1881	900	710
	315S	2219.5		2188			665	299			400	570	740		1895.5		665	380	1891	950	670
	315M	2249.5		2188							400	570	740		2010.5		675	480	1891	950	670
	315L1	2299.5		2188							400	570	740		1985.5		675	460	1891	950	670
	315L2	2299.5		2188							400	570	740		1985.5		675	460	1891	950	670
	355M	2549.5		2238			754	365			500	670	840		2186.5		805	550	1941	1000	670
	355L	2549.5		2238							500	670	840		2204.5		805	550	1941	1000	670
HIII.N.16	250M	1868.5	710	2228	820	1033	503	197	400	740	295	465	635	10×48	1710.5	570	410	450	1931	860	800
	280S	1872.5		2268			538	240			345	515	685		1766.5		420	480	1971	900	800
	280M	1982.5		2268							345	515	685		1836.5		420	550	1971	900	800
	315S	2219.5		2278			665	299			400	570	740		1895.5		665	380	1981	950	760
	315M	2249.5		2278							400	570	740		2010.5		675	480	1981	950	760
	315L1	2299.5		2278							400	570	740		1985.5		675	460	1981	950	760
	315L2	2299.5		2278							400	570	740		1985.5		675	460	1981	950	760
	355M	2549.5		2328			754	365			500	670	840		2186.5		805	550	2031	1000	760
	355L	2549.5		2328							500	670	840		2204.5		805	550	2031	1000	760

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.7. DLCHIII .N. GB

Тип: 5-24

Размер	Тип двига-теля	Габаритные размеры																		
							Размер основания													
		l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	n×d_1 мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HIII.N.17	280S	1935	690	2210	900	1035	460	800	345	515	685	10×48	1829	630	425	480	1935	980	700
	280M	2045		2210					345	515	685		1899		425	550	1935	980	700
	315S	2282		2230					400	570	740		1958		470	570	1955	1000	700
	315M	2312		2230					400	570	740		2073		670	490	1955	1000	700
	315L1	2362		2230					400	570	740		2048		670	470	1955	1000	700
	315L2	2362		2230					400	570	740		2048		670	470	1955	1000	700
	355M	2612		2290					500	670	840		2267		810	530	2015	1000	760
	355L	2612		2290					500	670	840		2267		810	530	2015	1000	760
HIII.N.18	280S	1935	750	2330	900	1095	460	800	345	515	685	10×48	1829	630	425	480	2055	980	820
	280M	2045		2330					345	515	685		1899		425	550	2055	980	820
	315S	2282		2350					400	570	740		1958		470	570	2075	1000	820
	315M	2312		2350					400	570	740		2073		670	490	2075	1000	820
	315L1	2362		2350					400	570	740		2048		670	470	2075	1000	820
	315L2	2362		2350					400	570	740		2048		670	470	2075	1000	820
	355M	2612		2410					500	670	840		2267		810	530	2135	1000	880
	355L	2612		2410					500	670	840		2267		810	530	2135	1000	880
HIII.N.19	315S	2347	735	2410	1030	1190	530	930	380	580	780	10×56	2023	730	435	570	2170	1090	810
	315M	2377		2410					380	580	780		2138		675	450	2170	1090	810
	315L1	2452		2410					380	580	780		2138		690	440	2170	1090	810
	315L2	2452		2410					380	580	780		2138		690	440	2170	1090	810
	355M	2677		2475					480	680	880		2332		795	530	2235	1155	810
	355L	2677		2475					480	680	880		2332		795	530	2235	1155	810
HIII.N.20	315S	2347	795	2530	1030	1250	530	930	380	580	780	10×56	2023	730	435	570	2290	1090	930
	315M	2377		2530					380	580	780		2138		675	450	2290	1090	930
	315L1	2452		2530					380	580	780		2138		690	440	2290	1090	930
	315L2	2452		2530					380	580	780		2138		690	440	2290	1090	930
	355M	2677		2595					480	680	880		2332		795	530	2355	1155	930
	355L	2677		2595					480	680	880		2332		795	530	2355	1155	930
HIII.N.21	315L1	2517	785	2707	1160	1387	520	980	360	590	820	10×66	2203	750	480	670	2435	1200	950
	315L2	2517		2707					360	590	820		2203		480	670	2435	1200	950
	355M	2742		2707					460	690	920		2397		530	790	2485	1250	950
	355L	2742		2707					460	690	920		2397		530	790	2485	1250	950
HIII.N.22	315L1	2517	840	2817	1160	1442	520	980	360	590	820	10×66	2203	750	480	670	2545	1200	950
	315L2	2517		2817					360	590	820		2203		480	670	2545	1200	1060
	355M	2742		2867					460	690	920		2397		530	790	2595	1250	1060
	355L	2742		2867					460	690	920		2397		530	790	2595	1250	1060
HIII.N.23	315L2	2607	850	2890	1260	1505	620	1080	370	600	830	10×66	2296	850	450	680	2639	1300	1040
	355M	2797		2955					470	700	930		2454		820	450	2704	1340	1065
	355L	2797		2955					470	700	930		2454		820	450	2704	1340	1065
HIII.N.24	315L2	2607	915	3020	1260	1570	620	1080	370	600	830	10×66	2296	850	450	680	2769	1300	1170
	355M	2797		3085					470	700	930		2454		820	450	2834	1340	1195
	355L	2797		3085					470	700	930		2454		820	450	2834	1340	1195

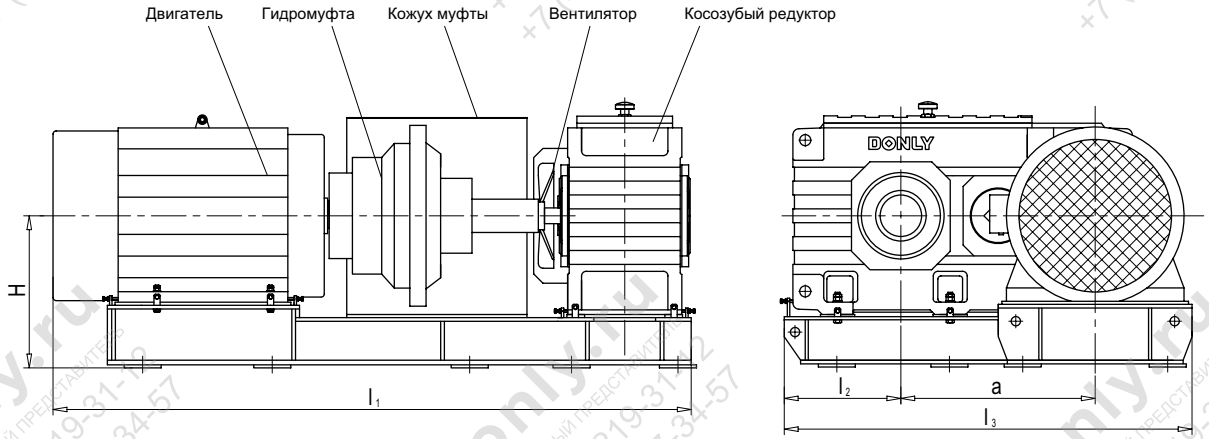
Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция


4.8. DLCHIII .N. GC/GD

Тип: 5-24


DLCHIII .N. GC



DLCHIII .N. GD

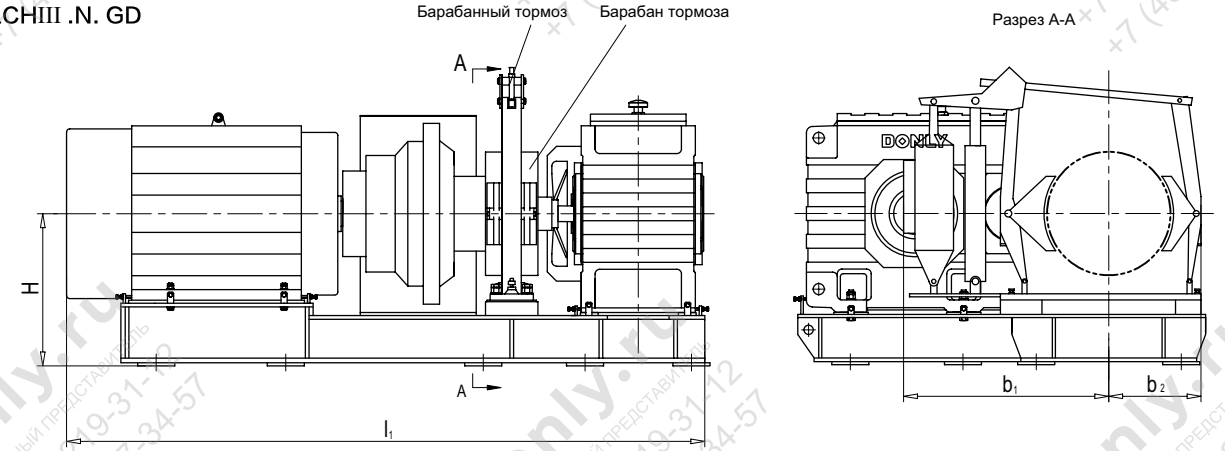

Размер основания

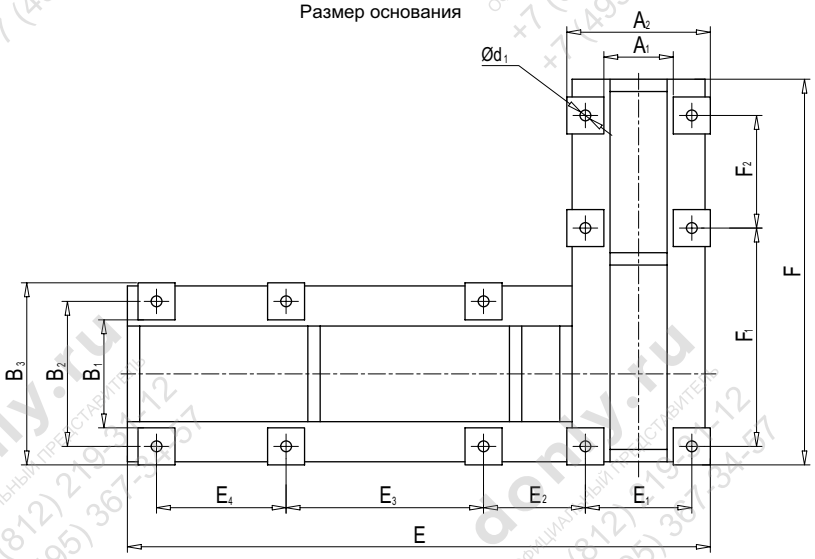






Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция


4.8. DLCHIII .N. GC/GD

Тип: 5-24

Выход

DLCHIII S Полнотелый вал	DLCHIII H Полые валы для шпоночных соединений	DLCHIII D Полый вал с усадочным диском	DLCHIII K Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLCHIII T Полнотелый вал с гибкой муфтой
				

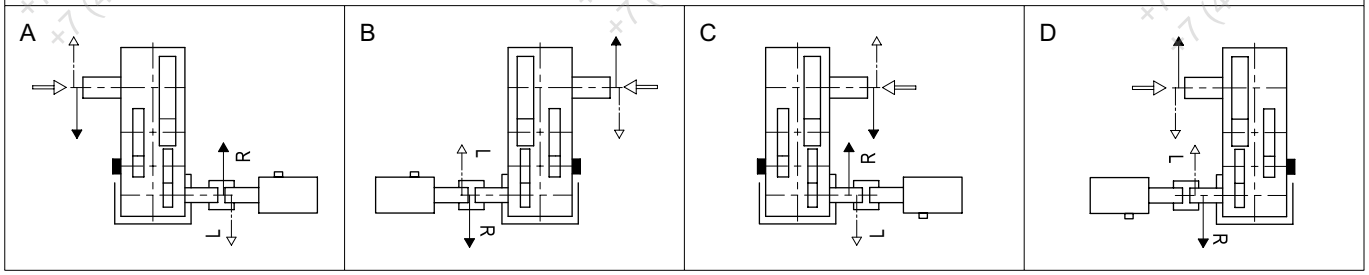Конструкция



Примечание:

1. Ограничитель обратного хода является дополнительной принадлежностью.
   Если вы хотите включить его в комплект поставки, укажите это при заказе (по запросу).
2. ⇨ Укажите направление вставки ведомого вала конвейера, если на выходе конвейера используется полый вал.

Размер	Выходные размеры, мм															
	DLCHIII S			DLCHIII H		DLCHIII D				DLCHIII K				DLCHIII T		
	d_2	L_2	G_2	D_2	G_4	D_2	D_3	G_4	G_5	N / DIN 5480	D_2	D_3	G_4	D_4	L	L_1
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	100	165	100	590	210
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95×3×30×30×9H	89	110	165	110	591	210
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120×3×30×38×9H	114	120	195	120	622	210
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120×3×30×38×9H	114	130	195	130	702	250
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140×3×30×45×9H	134	145	235	140	743	250
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140×3×30×45×9H	134	155	235	160	843	300
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170×5×30×32×9H	160	170	270	170	878	300
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170×5×30×32×9H	160	185	270	180	878	300
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	195	335	200	1043	350
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190×5×30×36×9H	180	215	335	210	1043	350
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	235	380	230	1208	410
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220×5×30×42×9H	210	245	380	240	1210	410
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	260	415	250	1245	410
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250×5×30×48×9H	240	285	415	270	1365	470
19	290	470	465			285	295	465	670					290	1415	470
20	300	500	465			310	315	465	670					300	1475	500
21	320	500	490			330	335	490	715					320	1503	500
22	340	550	490			340	345	490	725					340	1603	550
23	360	590	540			360	365	540	785					360	1734	590
24	380	590	540			380	385	540	805					380	1734	590

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.8. DLCHIII .N. GC/GD

Тип: 5-24

Габаритные размеры																												
Размер	Тип двигателя	4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель					Гидромуфта с барабанным тормозом				Размер основания																
								4-полюсный двигатель		6-полюсный двигатель																		
		l_1 мм	l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	b_1 мм	b_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	$n \times d_1$ мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HIII.N.5	132L	-	1230	233	813	440	405	-	-	503	197	165	325	160	240	320	8×24	1140.5	245	270	530		747.5	625	
	160M	-	1290		823			-	-					190	270	350	10×24	1192.5		270	290-	290	757.5	635	
	160L	1340	1365		823			503	197	538	240			190	270	350		1265.5		270	315	330	757.5	635	
	180M	1410	-		838					-	-			215	295	375		1250.5		270	290	330	772.5	650	
	180L	1410	1435		838					538	240			215	295	375		1313.5		270	315-	370	772.5	650	
	200L	1475	1505		858			538	240					250	330	410		1378.5		270	465	285	792.5	670	
	225S	1555	-		878					-	-			290	370	450		1354.5		270	445	285	812.5	690	
	225M	1555	1665		878					665	299			290	370	450		1489.5		270	555	310	812.5	690	
HIII.N.6	132L	-	1230	278	893	440	440	-	-	503	197	165	325	160	240	320	8×24	1140.5	245	270	530		827.5	705	
	160M	-	1290		903			-	-					190	270	350	10×24	1192.5		270	290-	290	837.5	715	
	160L	1340	1365		903			503	197	538	240			190	270	350		1265.5		270	315	330	837.5	715	
	180M	1410	-		918					-	-			215	295	375		1250.5		270	290	330	852.5	730	
	180L	1410	1435		918					538	240			215	295	375		1313.5		270	315-	370	852.5	730	
	200L	1475	1505		938			538	240					250	330	410		1378.5		270	465	285	872.5	750	
	225S	1555			958					-	-			290	370	450		1354.5		270	445	285	892.5	770	
	225M	1555	1665		958					665	299			290	370	450		1489.5		270	555	310	892.5	770	
HIII.N.7	132L	-	1285.5	278	958	470	495	-	-	503	197	185	358	160	260	360	8×24	1219.5	285	245	540		892.5	760	
	160M	-	1345.5		973			-	-					190	290	390		1271.5		245	590		907.5	775	
	160L	1395.5	1420.5		973			503	197	538	240			190	290	390		1344.5		275	630		907.5	775	
	180M	1465.5	-		983					-	-			215	315	415		1329.5		245	635		917.5	785	
	180L	1465.5	1490.5		983					538	240			215	315	415		1392.5		275	670		917.5	785	
	200L	1530.5	1560.5		1003			538	240					245	345	445	10×24	1457.5		275	330	415	937.5	805	
	225S	1610.5	-		1023					-	-			285	385	485		1433.5		275	310	400	957.5	825	
	225M	1610.5	1720.5		1023					665	299			285	385	485		1568.5		300	395	425	957.5	825	
	250M	1715.5	1795.5		1043									325	425	525		1632.5		300	535	350	977.5	845	
	280S	1715.5	1795.5		1068									375	475	575		1681.5		300	560	370	1002.5	870	
HIII.N.8	132L	-	1285.5	338	1063	470	540	-	-	503	197	185	358	160	260	360	8×24	1219.5	285	245	540		997.5	865	
	160M	-	1345.5		1078			-	-					190	290	390		1271.5		245	590		1012.5	880	
	160L	1395.5	1420.5		1078			503	197	538	240			190	290	390		1344.5		275	630		1012.5	880	
	180M	1465.5	-		1088					-	-			215	315	415		1329.5		245	635		1022.5	890	
	180L	1465.5	1490.5		1088					538	240			215	315	415		1392.5		275	670		1022.5	890	
	200L	1530.5	1560.5		1108			538	240					245	345	445	10×24	1457.5		275	330	415	1042.5	910	
	225S	1610.5	-		1128					-	-			285	385	485		1433.5		275	310	400	1062.5	930	
	225M	1610.5	1720.5		1128					665	299			285	385	485		1568.5		300	395	425	1062.5	930	
	250M	1715.5	1795.5		1148									325	425	525		1632.5		300	535	350	1082.5	950	
	280S	1715.5	1795.5		1173									375	475	575		1681.5		300	560	370	1107.5	975	
HIII.N.9	160L	1480.5	1505.5	328	1105	550	580	503	197	538	240	225	465	170	290	410	8×24	1424.5	345	500	425		1042.5	885	
	180M	1550.5	-		1115					-	-			195	315	435		1409.5		480	420		1052.5	895	
	180L	1550.5	1575.5		1115					538	240			195	315	435		1472.5		500	470		1052.5	895	
	200L	1615.5	1645.5		1130			538	240					225	345	465		1537.5		510	530		1067.5	910	
	225S	1695.5	-		1150					-	-			265	385	505		1513.5		500	510		1087.5	930	
	225M	1695.5	1805.5		1150					665	299			265	385	505		1648.5		520	625		1087.5	930	
	250M	1800.5	1880.5		1170									305	425	545	10×24	1712.5		330	540	350	1107.5	950	
	280S	1800.5	1880.5		1195									355	475	595		1761.5		320	570	370	1132.5	975	
	280M	1990.5	2068.5		1195									355	475	595		1909.5		330	640	420	1132.5	975	
	315S	2195.5	2273.5		1215			665	299					395	515	635		1936.5		330	670	410	1252.5	995	
	315M	2225.5	2335.5		1215					754	365			395	515	635		2083.5		370	660	460	1152.5	995	
HIII.N.10	160L	1480.5	1505.5	378	1205	550	630	503	197	538	240	225	465	170	290	410	8×24	1424.5	345	500	425		1142.5	985	
	180M	1550.5	-		1215					-	-			195	315	435		1409.5		480	420		1152.5	995	
	180L	1550.5	1575.5		1215					538	240			195	315	435		1472.5		500	470		1152.5	995	
	200L	1615.5	1645.5		1230			538	240					225	345	465		1537.5		510	530		1167.5	1010	
	225S	1695.5	-		1250					-	-			265	385	505		1513.5		500	510		1187.5	1030	
	225M	1695.5	1805.5		1250					665	299			265	385	505		1648.5		520	625		1187.5	1030	
	250M	1800.5	1880.5		1270									305	425	545	10×24	1712.5		330	540	350	1207.5	1050	
	280S	1800.5	1880.5		1295									355	475	595		1761.5		320	570	370	1232.5	1075	
	280M	1990.5	2068.5		1295									355	475	595		1909.5		330	640	420	1232.5	1075	
	315S	2195.5	2273.5		1315			665	299					395	515	635		1936.5		330	670	410	1252.5	1095	
	315M	2225.5	2335.5		1315					754	365			395	515	635		2083.5		370	660	460	1252.5	1095	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.8. DLCHIII .N. GC/GD

Тип: 5-24

Габаритные размеры																												
Размер	Тип двигателя	4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель					Гидромуфта с барабанным тормозом				Размер основания																
								4-полюсный двигатель		6-полюсный двигатель																		
		l_1 мм	l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	b_1 мм	b_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	n×d_1 мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HIII.N.11	180L	1649.5	1674.5	400	1445	640	705	503	197	538	240	240	540	170	320	470	8×42	1584.5	390	450	495	-	1240	1045	-
	200L	1714.5	1744.5		1460			538	240					200	350	500		1649.5		515	495	-	1255	1060	-
	225S	1794.5	-		1475					-	-			235	385	535		1625.5		440	525	-	1270	1075	-
	225M	1794.5	1904.5		1475					665	299			235	385	535		1760.5		525	575	-	1270	1075	-
	250M	1899.5	1979.5		1495									275	425	575		1824.5		475	700	-	1290	1095	-
	280S	1899.5	1979.5		1525									325	475	625		1873.5		505	700	-	1320	1125	-
	280M	2089.5	2167.5		1525			665	299					325	475	625		2021.5		665	700	-	1320	1125	-
	315S	2294.5	2372.5		1545									370	520	670	10×42	2048.5		490	500	400	1340	1145	-
	315M	2324.5	2434.5		1545					754	365			370	520	670		2195.5		480	550	500	1340	1145	-
	315L1	2452.5	2484.5		1545									370	520	670		2170.5		530	500	470	1340	1145	-
	315L2	2452.5	2484.5		1545									370	520	670		2170.5		530	500	470	1340	1145	-
	355M1	2632.5	2664.5		1595									470	620	770		2319.5		580	550	500	1390	1195	-
	355M2	-	2804.5		1595			-	-	835	450			470	620	770		2459.5		670	600	500	1390	1195	-
HIII.N.12	180L	1649.5	1674.5	485	1600	640	775	503	197	538	240	240	540	170	320	470	8×42	1584.5	390	450	495	-	1395	1200	-
	200L	1714.5	1744.5		1615			538	240					200	350	500		1649.5		515	495	-	1410	1215	-
	225S	1794.5	-		1630					-	-			235	385	535		1625.5		440	525	-	1425	1230	-
	225M	1794.5	1904.5		1630					665	299			235	385	535		1760.5		525	575	-	1425	1230	-
	250M	1899.5	1979.5		1650									275	425	575		1824.5		475	700	-	1445	1250	-
	280S	1899.5	1979.5		1680									325	475	625		1873.5		505	700	-	1475	1280	-
	280M	2089.5	2167.5		1680			665	299					325	475	625		2021.5		665	700	-	1475	1280	-
	315S	2294.5	2372.5		1700									370	520	670	10×42	2048.5		490	500	400	1495	1300	-
	315M	2324.5	2434.5		1700					754	365			370	520	670		2195.5		480	550	500	1495	1300	-
	315L1	2452.5	2484.5		1700									370	520	670		2170.5		530	500	470	1495	1300	-
	315L2	2452.5	2484.5		1700									370	520	670		2170.5		530	500	470	1495	1300	-
	355M1	2632.5	2664.5		1750									470	620	770		2319.5		580	550	500	1545	1350	-
	355M2	-	2804.5		1750			-	-	835	450			470	620	770		2459.5		670	600	500	1545	1350	-
H III.N.13	225S	1909.5	-	525	1745	730	820	-	-	-	-	360	660	250	400	550	10×42	1740.5	510	475	480	-	1585	730	590
	225M	1909.5	2019.5		1745			538	240	665	299			250	400	550		1875.5		485	605	-	1585	730	590
	250M	2014.5	2094.5		1770									290	440	590		1939.5		495	660	-	1610	740	605
	280S	2014.5	2094.5		1795									340	490	640		1988.5		495	710	-	1635	750	620
	280M	2204.5	2282.5		1795			665	299					340	490	640		2136.5		620	740	-	1635	750	620
	315S	2409.5	2487.5		1820									395	545	695		2163.5		660	710	-	1660	800	595
	315M	2439.5	2549.5		1820					754	365			395	545	695	12×42	2310.5		520	500	500	1660	800	595
	315L1	2567.5	2599.5		1820									395	545	695		2285.5		520	500	480	1660	800	595
	315L2	2567.5	2599.5		1820									395	545	695		2285.5		520	500	480	1660	800	595
	355M1	2747.5	2779.5		1870									495	645	795		2434.5		570	500	580	1710	645	800
	355M2	-	2574.5		1870			-	-					495	645	795		2919.5		610	600	580	1710	645	800
	355L	2779.5	2919.5		1870			754	365					495	645	795		2574.5		610	600	580	1710	645	800
HIII.N.14	225S	1909.5	-	595	1885	730	890	-	-	-	-	360	660	250	400	550	10×42	1740.5	510	475	480	-	1725	730	730
	225M	1909.5	2019.5		1885			538	240	665	299			250	400	550		1875.5		485	605	-	1725	730	730
	250M	2014.5	2094.5		1910									290	440	590		1939.5		495	660	-	1750	740	745
	280S	2014.5	2094.5		1935									340	490	640		1988.5		495	710	-	1775	750	760
	280M	2204.5	2282.5		1935			665	299					340	490	640		2136.5		620	740	-	1775	750	760
	315S	2409.5	2487.5		1960									395	545	695		2163.5		660	710	-	1800	800	735
	315M	2439.5	2549.5		1960					754	365			395	545	695	12×42	2310.5		520	500	500	1800	800	735
	315L1	2567.5	2599.5		1960									395	545	695		2285.5		520	500	480	1800	800	735
	315L2	2567.5	2599.5		1960									395	545	695		2285.5		520	500	480	1800	800	735
	355M1	2747.5	2779.5		2010									495	645	795		2434.5		570	500	580	1850	645	940
	355M2	-	2574.5		2010			-	-	835	450			495	645	795		2919.5		610	600	580	1850	645	940
	355L	2779.5	2919.5		2010			754	365					495	645	795		2574.5		610	600	580	1850	645	940
HIII.N.15	250M	2079.5	2159.5	665	2138	820	987	538	240	665	299	400	740	295	465	635	10×48	2004.5	570	705	450	-	1841	860	710
	280S	2079.5	2159.5		2178									345	515	685		2035.5		705	480	-	1881	900	710
	280M	2269.5	2347.5		2178									345	515	685		2201.5		785	550	-	1881	900	710
	315S	2474.5	2552.5		2188			665	299					400	570	740	12×48	2228.5		550	450	380	1891	950	670
	315M	2504.5	2614.5		2188					754	365			400	570	740		2375.5		540	500	480	1891	950	670
	315L1	2632.5	2664.5		2188									400	570	740		2332.5		545	500	460	1891	950	670
	315L2	2632.5	2664.5		2188									400	570	740		2332.5		545	500	460	1891	950	670
	355M1	2812.5	2844.5		2238									500	670	840		2499.5		530	570	550	1941	1000	670
	355M2	-	2984.5		2238			-	-	835	450			500	670	840		2639.5		670	570	550	1941	1000	670
	355L	2844.5	2984.5		2238			754	365					500	670	840		2639.5		620	620	550	1941	1000	670
	Y4001	3299.5	-		2328					-	-			580	750	920		3139.5		575	570	1000	2031	750	1010
	Y4002	3299.5	3439.5		2328					835	450			580	750	920		3279.5		635	650	1000	2031	750	1010
	Y4003	3439.5	3439.5		2328									580	750	920		3279.5		635	650	1000	2031	750	1010
	Y4004	3439.5	3514.5		2328			835	450	923	500			580	750	920		3354.5		760	600	1000	2031	750	1010
	Y4005	3439.5	3514.5		2328									580	750	920		3354.5		760	600	1000	2031	750	1010
	Y4501	3449.5	3524.5		2358									670	840	1010		3509.5		685	700	1120	2061	840	950
	Y4502	3449.5	3524.5		2358									670	840	1010		3509.5		685	700	1120	2061	840	950

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.8. DLCHIII .N. GC/GD

Тип: 5-24

Габаритные размеры																														
Размер	Тип двигателя	4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель					Гидромуфта с барабанным тормозом				Размер основания																		
								4-полюсный двигатель		6-полюсный двигатель																				
		l_1 мм	l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	b_1 мм	b_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	n×d_1 мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HIII.N.16	250M	2079.5	2159.5	710	2228	820	1033	538	240	665	299	400	740	295	465	635	10×48	2004.5	570	705	450		1931	860	800
	280S	2079.5	2159.5		2268									345	515	685		2035.5		705	480		1971	900	800
	280M	2269.5	2347.5		2268			665	299					345	515	685		2201.5		785	550		1971	900	800
	315S	2474.5	2552.5		2278									400	570	740	12×48	2228.5		550	450	380	1981	950	760
	315M	2504.5	2614.5		2278					754	365			400	570	740		2375.5		540	500	480	1981	950	760
	315L1	2632.5	2664.5		2278									400	570	740		2332.5		545	500	460	1981	950	760
	315L2	2632.5	2664.5		2278									400	570	740		2332.5		545	500	460	1981	950	760
	355M1	2812.5	2844.5		2328									500	670	840		2499.5		530	570	550	2031	1000	760
	355M2	-	2984.5		2328			-	-	835	450			500	670	840		2639.5		670	570	550	2031	1000	760
	355L	2844.5	2984.5		2328			754	365					500	670	840		2639.5		620	620	550	2031	1000	760
	Y4001	3299.5	-		2418					-	-			580	750	920		3139.5		575	570	1000	2121	750	1100
	Y4002	3299.5	3439.5		2418					835	450			580	750	920		3279.5		635	650	1000	2121	750	1100
	Y4003	3439.5	3439.5		2418									580	750	920		3279.5		635	650	1000	2121	750	1100
	Y4004	3439.5	3514.5		2418									580	750	920		3354.5		760	600	1000	2121	750	1100
	Y4005	3439.5	3514.5		2418			835	450	923	500			580	750	920		3354.5		760	600	1000	2121	750	1100
	Y4501	3449.5	3524.5		2448									670	840	1010		3509.5		685	700	1120	2151	840	1040
	Y4502	3449.5	3524.5		2448									670	840	1010		3509.5		685	700	1120	2151	840	1040
HIII.N.17	280S	2142	2222	690	2210	900	1035	538	240	665	299	460	800	345	515	685	10×48	2116	630	510	680		1935	980	700
	280M	2332	2410		2210									345	515	685		2264		650	700		1935	980	700
	315S	2537	2615		2230									400	570	740		2291		675	700		1955	1000	700
	315M	2567	2677		2230					754	365			400	570	740		2438		705	800		1955	1000	700
	315L1	2695	2727		2230									400	570	740		2413		695	800		1955	1000	700
	315L2	2695	2727		2230									400	570	740		2413		695	800		1955	1000	700
	355M1	2875	2907		2290									500	670	840	12×48	2562		505	600	530	2015	1000	760
	355M2		3047		2290			-	-	835	450			500	670	840		2702		545	700	530	2015	1000	760
	355L	2907	3047		2290			754	365					500	670	840		2702		545	700	530	2015	1000	760
	Y4001	3362			2330					-	-			580	750	920		3202		555	600	1000	2055	1100	700
	Y4002	3362	3502		2330					835	450			580	750	920		3342		595	700	1000	2055	1100	700
	Y4003	3502	3502		2330									580	750	920		3342		595	700	1000	2055	1100	700
	Y4004	3502	3577		2330									580	750	920		3417		670	700	1000	2055	1100	700
	Y4005	3502	3577		2330			835	450	923	500			580	750	920		3417		670	700	1000	2055	1100	700
	Y4501	3512	3587		2375									670	840	1010		3572		580	800	1120	2010	840	1005
	Y4502	3512	3587		2375									670	840	1010		3572		580	800	1120	2010	840	1005
HIII.N.18	280S	2142	2222	750	2330	900	1095	538	240	665	299	460	800	345	515	685	10×48	2116	630	510	680		2055	980	820
	280M	2332	2410		2330									345	515	685		2264		650	700		2055	980	820
	315S	2537	2615		2350									400	570	740		2291		675	700		2075	1000	820
	315M	2567	2677		2350					754	365			400	570	740		2438		705	800		2075	1000	820
	315L1	2695	2727		2350									400	570	740		2413		695	800		2075	1000	820
	315L2	2695	2727		2350									400	570	740		2413		695	800		2075	1000	820
	355M1	2875	2907		2410									500	670	840	12×48	2562		505	600	530	2135	1000	880
	355M2		3047		2410			-	-	835	450			500	670	840		2702		545	700	530	2135	1000	880
	355L	2907	3047		2410			754	365					500	670	840		2702		545	700	530	2135	1000	880
	Y4001	3362			2450					-	-			580	750	920		3202		555	600	1000	2175	1100	820
	Y4002	3362	3502		2450					835	450			580	750	920		3342		595	700	1000	2175	1100	820
	Y4003	3502	3502		2450									580	750	920		3342		595	700	1000	2175	1100	820
	Y4004	3502	3577		2450									580	750	920		3417		670	700	1000	2175	1100	820
	Y4005	3502	3577		2450			835	450	923	500			580	750	920		3417		670	700	1000	2175	1100	820
	Y4501	3512	3587		2495									670	840	1010		3572		580	800	1120	2220	840	1125
	Y4502	3512	3587		2495									670	840	1010		3572		580	800	1120	2220	840	1125
HIII.N.19	315S	2567	2645	735	2410	1030	1190	665	299	665	299	530	930	380	580	780	10×56	2321	730	660	650		2170	1090	810
	315M	2597	2707		2410					754	365			380	580	780		2468		755	700		2170	1090	810
	315L1	2725	2757		2410									380	580	780		2443		745	690		2170	1090	810
	315L2	2725	2757		2410									380	580	780		2443		745	690		2170	1090	810
	355M1	2905	2937		2475									480	680	880		2592		805	780		2235	1155	810
	355M2	-	3077		2475			-	-	835	450			480	680	880		2732		945	780		2235	1155	810
	355L	2937	3077		2475			754	365					480	680	880		2732		945	780		2235	1155	810
	Y4001	3392	-		2515					-	-			560	760	960	12×56	3232		505	600	1000	2275	1195	810
	Y4002	3392	3532		2515					835	450			560	760	960		3372		595	650	1000	2275	1195	810
	Y4003	3532	3532		2515									560	760	960		3372		595	650	1000	2275	1195	810
	Y4004	3532	3607		2515									560	760	960		3447		620	700	1000	2275	1195	810
	Y4005	3532	3607		2515			835	450	923	500			560	760	960		3447		620	700	1000	2275	1195	810
	Y4501	3542	3617		2560									650	850	1050		3602		620	700	1120	2320	1240	810
	Y4502	3542	3617		2560									650	850	1050		3602		620	700	1120	2320	1240	810

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. DLCHIII .N. GC/GD

Тип: 5-24


Габаритные размеры																												
Размер	Тип двигателя	4-полюсный двигатель	6-полюсный двигатель					Гидромуфта с барабанным тормозом				Размер основания																
								4-полюсный двигатель		6-полюсный двигатель																		
		l_1 мм	l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	H мм	a мм	b_1 мм	b_2 мм	b_1 мм	b_2 мм	A_1 мм	A_2 мм	B_1 мм	B_2 мм	B_3 мм	n×d_1 мм	E мм	E_1 мм	E_2 мм	E_3 мм	E_4 мм	F мм	F_1 мм	F_2 мм
HIII.N.20	315S	315S	2567	795	2530	1030	1250	665	299	665	299	530	930	380	580	780	10×56		730	660	650		2290	1090	930
	315M	315M	2597		2530									380	580	780				755	700		2290	1090	930
	315L1	315L1	2725		2530					754	365			380	580	780				745	690		2290	1090	930
	315L2	315L2	2725		2530									380	580	780				745	690		2290	1090	930
	355M1	355M1	2905		2595									480	680	880				805	780		2355	1155	930
	355M2	355M2	-		2595			-	-	835	450			480	680	880				945	780		2355	1155	930
	355L	355L	2937		2595			754	365					480	680	880				945	780		2355	1155	930
	Y4001	Y4001	3392		2635					-	-			560	760	960				505	600	1000	2395	1195	930
	Y4002	Y4002	3392		2635					835	450			560	760	960				595	650	1000	2395	1195	930
	Y4003	Y4003	3532		2635			835	450					560	760	960				595	650	1000	2395	1195	930
	Y4004	Y4004	3532		2635					923	500			560	760	960	12×56			620	700	1000	2395	1195	930
	Y4005	Y4005	3532		2635									560	760	960				620	700	1000	2395	1195	930
	Y4501	Y4501	3542		2680									650	850	1050				620	700	1120	2440	1240	930
	Y4502	Y4502	3542		2680									650	850	1050				620	700	1120	2440	1240	930
HIII.N.21	315L1	2785	2817	785	2707	1160	1387	665	299	754	365	520	980	360	590	820	10×66	2503	750	735	700		2435	1200	950
	315L2	2785	2817		2707									360	590	820		2503		735	700		2435	1200	950
	355M1	2965	2997		2707									460	690	920		2652		780	790		2485	1250	950
	355M2	-	3137		2707			-	-	835	450			460	690	920		2792		925	790		2485	1250	950
	355L	2997	3137		2707			754	365					460	690	920		2792		925	790		2595	1250	1060
	Y4001	3452	-		2747					-	-			540	770	1000		3292		530	600	1000	2635	1290	1060
	Y4002	3452	3592		2747					835	450			540	770	1000		3432		575	700	1000	2635	1290	1060
	Y4003	3592	3592		2747			835	450					540	770	1000		3432		575	700	1000	2635	1290	1060
	Y4004	3592	3667		2747					923	500			540	770	1000	12×66	3489		650	700	1000	2635	1290	1060
	Y4005	3592	3667		2747									540	770	1000		3489		650	700	1000	2635	1290	1060
	Y4501	3602	3677		2792									630	860	1090		3662		650	700	1120	2680	1335	1060
	Y4502	3602	3677		2792									630	860	1090		3662		650	700	1120	2680	1335	1060
HIII.N.22	315L1	2785	2817	840	2817	1160	1442	665	299	754	365	520	980	360	590	820	10×66	2503	750	735	700		2545	1200	950
	315L2	2785	2817		2817									360	590	820		2503		735	700		2545	1200	1060
	355M1	2965	2997		2867									460	690	920		2652		780	790		2595	1250	1060
	355M2	-	3137		2867			-	-	835	450			460	690	920		2792		925	790		2595	1250	1060
	355L	2997	3137		2867			754	365					460	690	920		2792		925	790		2595	1250	1060
	Y4001	3452	-		2907					-	-			540	770	1000		3292		530	600	1000	2635	1290	1060
	Y4002	3452	3592		2907					835	450			540	770	1000		3432		575	700	1000	2635	1290	1060
	Y4003	3592	3592		2907			835	450					540	770	1000		3432		575	700	1000	2635	1290	1060
	Y4004	3592	3667		2907					923	500			540	770	1000	12×66	3489		650	700	1000	2635	1290	1060
	Y4005	3592	3667		2907									540	770	1000		3489		650	700	1000	2635	1290	1060
	Y4501	3602	3677		2952									630	860	1090		3662		650	700	1120	2680	1335	1060
	Y4502	3602	3677		2952									630	860	1090		3662		650	700	1120	2680	1335	1060
HIII.N.23	315L2	2875	2907	850	2890	1260	1505	665	299	754	365	620	1080	370	600	830	10×66	2508	850	740	680		2639	1300	1040
	355M1	3055	3087		2955									470	700	930		2744		710	850		2704	1340	1065
	355M2		3227		2955			-	-	835	450			470	700	930		2884		850	850		2704	1340	1065
	355L	3087	3227		2955			754	365					470	700	930		2884		855	850		2704	1340	1065
	Y4001	3542	-		2995					-	-			550	780	1010		3385		500	610	1000	2744	1380	1065
	Y4002	3542	3682		2995					835	450			550	780	1010		3525		600	650	1000	2744	1380	1065
	Y4003	3682	3682		2995			835	450					550	780	1010		3525		600	650	1000	2744	1380	1065
	Y4004	3682	3757		2995					923	500			550	780	1010	12×66	3600		625	700	1000	2744	1380	1065
	Y4005	3682	3757		2995									550	780	1010		3600		625	700	1000	2744	1380	1065
	Y4501	3692	3767		3040									640	870	1010		3755		650	700	1120	2789	1425	1065
	Y4502	3692	3767		3040									640	870	1010		3755		650	700	1120	2789	1425	1065
HIII.N.24	315L2	2875	2907	915	3020	1260	1570	665	299	754	365	620	1080	370	600	830	10×66	2508	850	740	680	-	2769	1300	1170
	355M1	3055	3087		3085									470	700	930		2744		710	850	-	2834	1340	1195
	355M2	-	3227		3085			-	-	835	450			470	700	930		2884		850	850	-	2834	1340	1195
	355L	3087	3227		3085			754	365					470	700	930		2884		855	850	-	2834	1340	1195
	Y4001	3542	-		3125					-	-			550	780	1010		3385		500	610	1000	2874	1380	1195
	Y4002	3542	3682		3125					835	450			550	780	1010		3525		600	650	1000	2874	1380	1195
	Y4003	3682	3682		3125			835	450					550	780	1010		3525		600	650	1000	2874	1380	1195
	Y4004	3682	3757		3125					923	500			550	780	1010	12×66	3600		625	700	1000	2874	1380	1195
	Y4005	3682	3757		3125									550	780	1010		3600		625	700	1000	2874	1380	1195
	Y4501	3692	3767		3170									640	870	1010		3755		650	700	1120	2919	1425	1195
	Y4502	3692	3767		3170									640	870	1010		3755		650	700	1120	2919	1425	1195

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Габаритные размеры и конструкция

4.9. DLCH..J

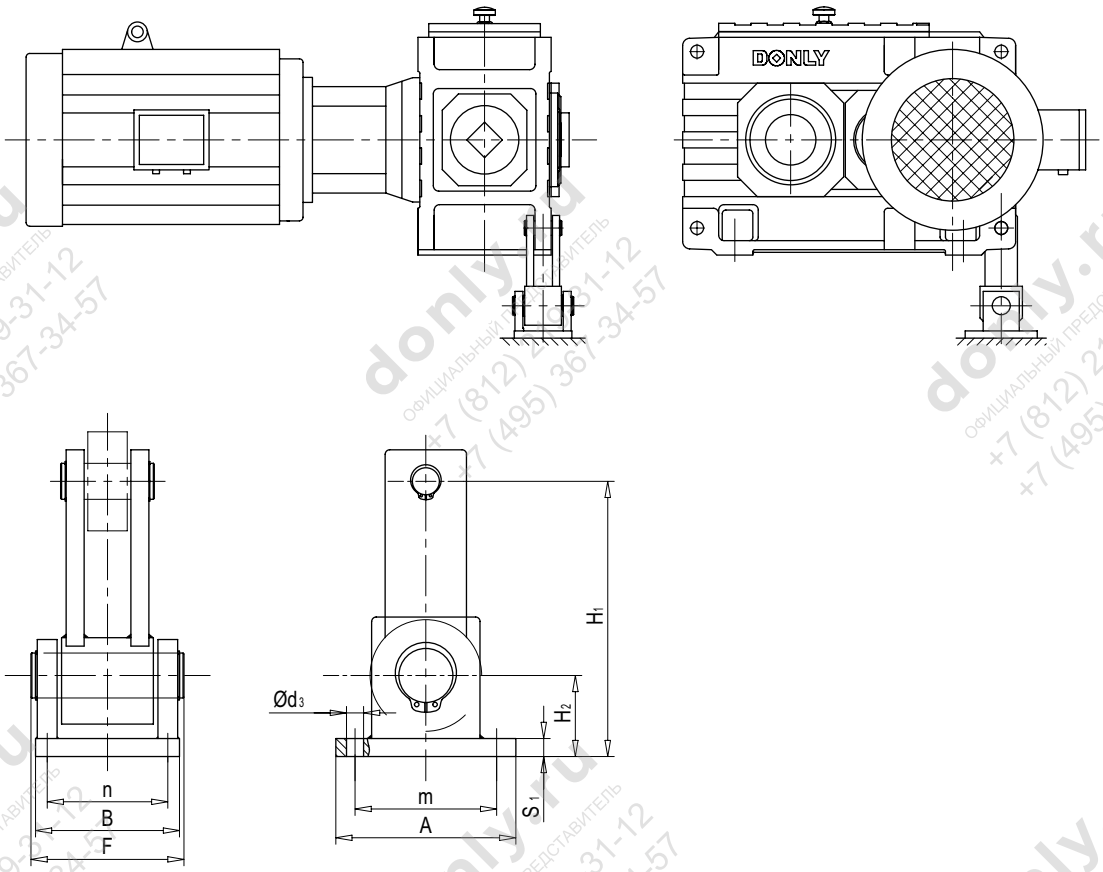Тип: DLCHII, DLCHIII
Размер: 4-18



- Рычаг фиксации двигателя на стороне ведомого устройства.
- С редукторами без защитного кожуха двигателя допускается использовать только муфты, не передающие поперечные усилия.
- Рычаг фиксации двигателя с вентилятором поставляется по запросу.

Таблица 1

Характеристики	A	B	d3	F	H	H	m	n	s_1
4	160	110	19	116	200	65	120	70	15
5+6	200	160	19	170	250	90	160	120	20
7+8	320	200	16	195	400	140	260	130	25
9+10									
11+12	400	300	24	320	500	175	320	240	30
13+14									
15+16									
17+18									
19-24	По запросу								

Для получения подробной информации обратитесь в нашу компанию.


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принадлежности


5.1. Принудительная смазка с насосом с фланцевым креплением FJ04

Тип: DLCHII
Размер: 5-18

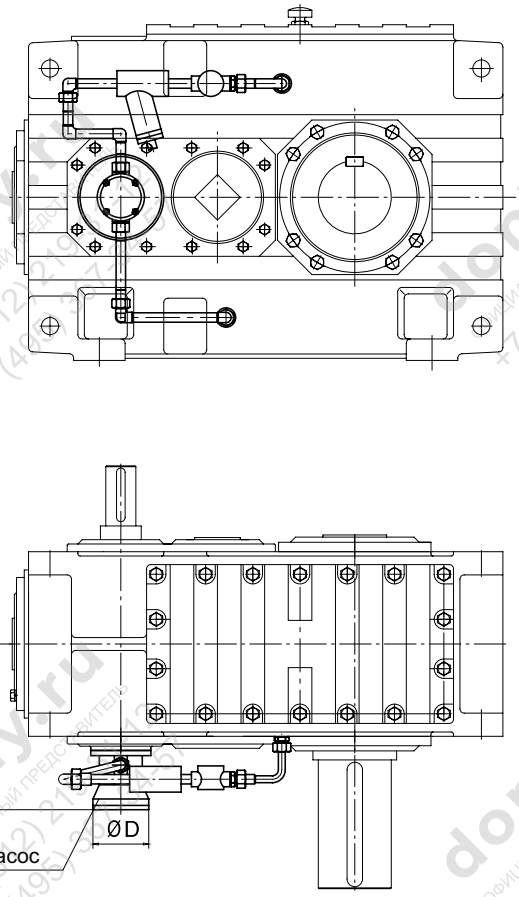Размеры 5–12



Размеры 13–18

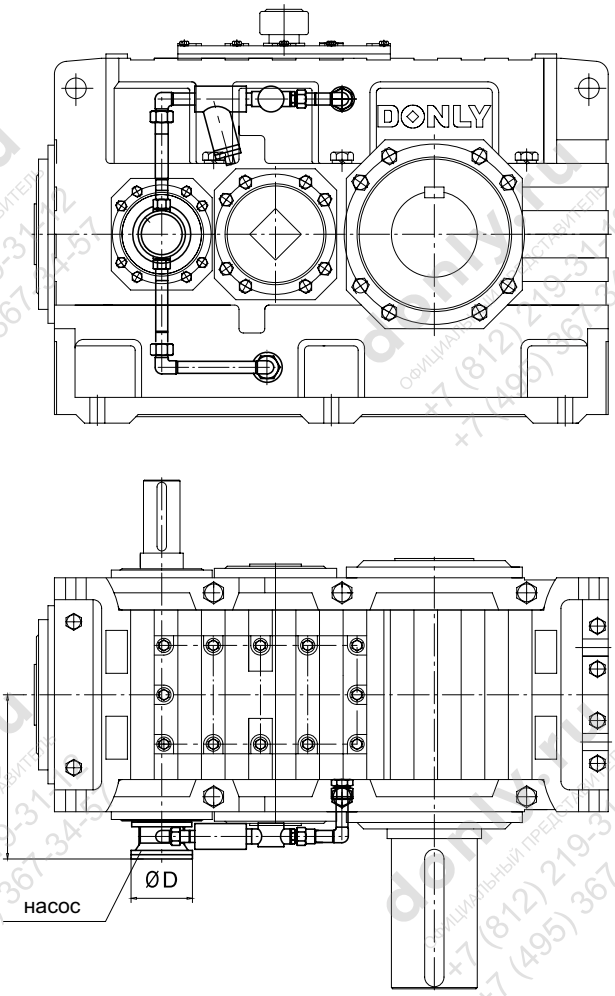

Фундамент должен быть ровным и горизонтальным. Наклонное положение по запросу.

Таблица 5-1

Размер	5,6	7,8	9,10	11,12	13,14	15,16	17,18
насос	SXF15(KSW1)	SXF15(KSW1)	SXF15(KSW1)	SXF20(KSW2)	SXF20(KSW2)	SXF25KSW3)	SXF25(KSW3)
E (мм)	275	305	325	372	435	550	605
D (мм)	110	110	110	110	110	140	140

Примечания: Фланцевые насосы серии SXF местного производства. Фланцевые насосы серии KSW импортные.
Стандартно устанавливаются фланцевые насосы серии SXF.

*) Применимо для скоростей: ≥1500мин$^{-1}$

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принадлежности

5.2. Водомасляный охладитель FJ05

Тип: DLCHII
Размер: 5-18

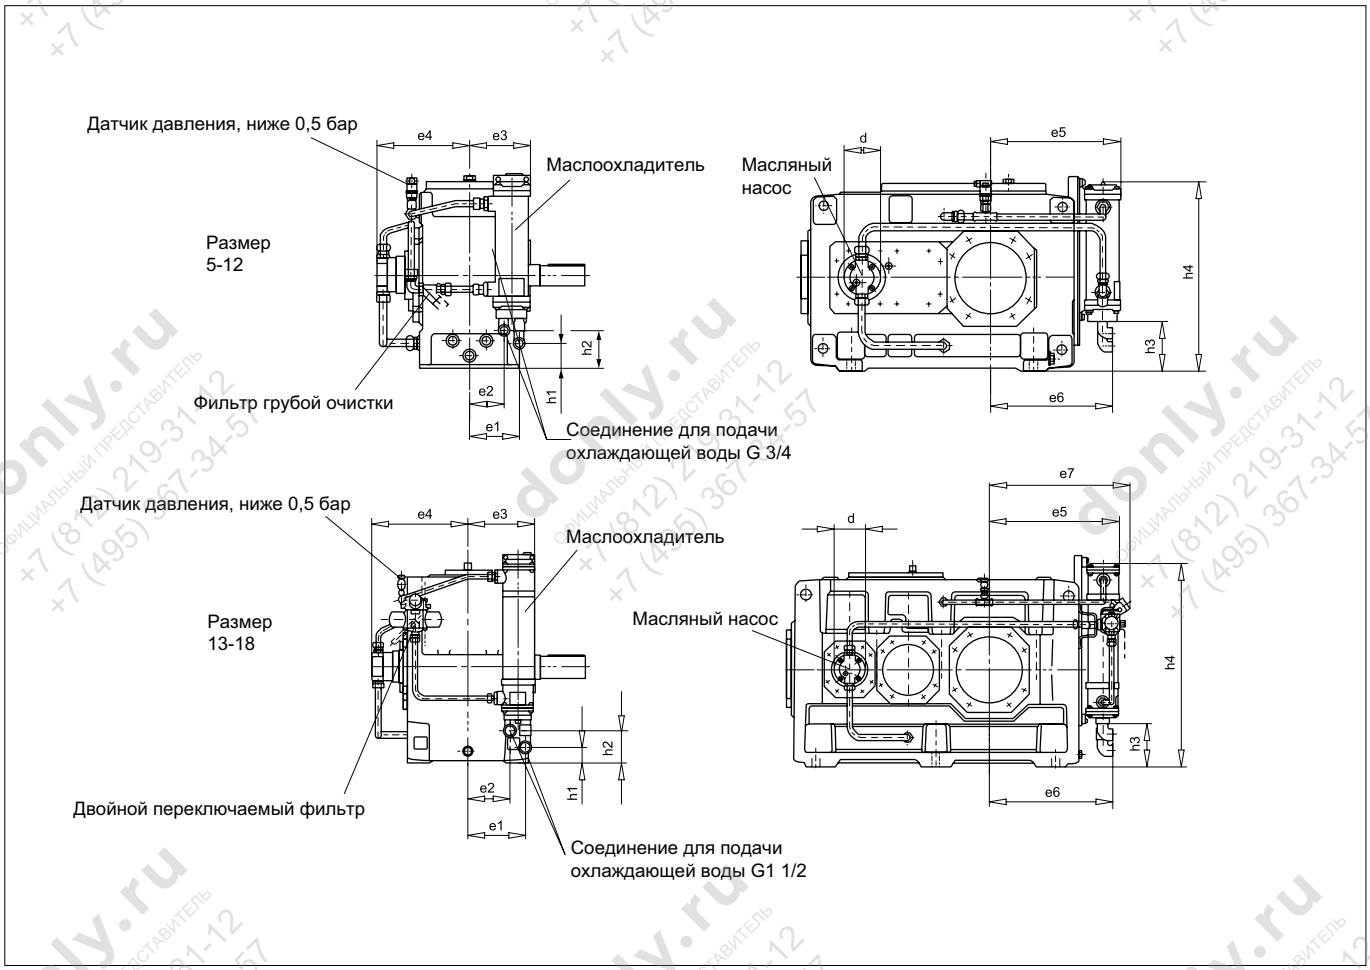


Таблица 5-2

Размеры приводов конвейера	Маслоохладитель											Масляный насос*	
	Размер	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	h_1	h_2	h_3	h_4	Размер	d
		мм												мм
5	01	123	77	155	263	350	318	-	55	95	130	550	1	110
6		123	77	155	263	395	363	-	55	95	130	550		
7		148	102	180	283	395	363	-	75	115	150	570		
8	01	148	102	180	283	455	423	-	75	115	150	570	1	110
9		173	127	205	306	455	413	-	150	190	225	645		
10		173	127	205	306	495	463	-	150	190	225	645		
11	01	203	157	235	342	495	458	-	225	265	300	720	1	110
12	01	203	157	235	342	580	543	-	225	265	300	720	2	
13	03	260	190	300	410	590	563	645	75	150	200	938	2	
14	03	260	190	300	410	670	633	725	75	150	200	938	2	110
15		300	230	340	445	670	643	725	105	180	230	968		
16		300	230	340	445	715	688	710	105	180	230	968		
17	03	330	260	370	475	715	683	770	145	220	270	1008	2	110
18						770	743	825						

*) Для всех передаточных чисел
(n =1000-1500 мин$^{-1}$)
При превышении теплоемкости P_{GD} необходимо предусмотреть масляный радиатор и масляный насос, возможно, вместе с вентилятором.
Теплоемкость по запросу. В охладителе может использоваться пресная и морская вода.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Газомасляный охладитель FJ06

Тип: DLCHII
Размер: 5-12

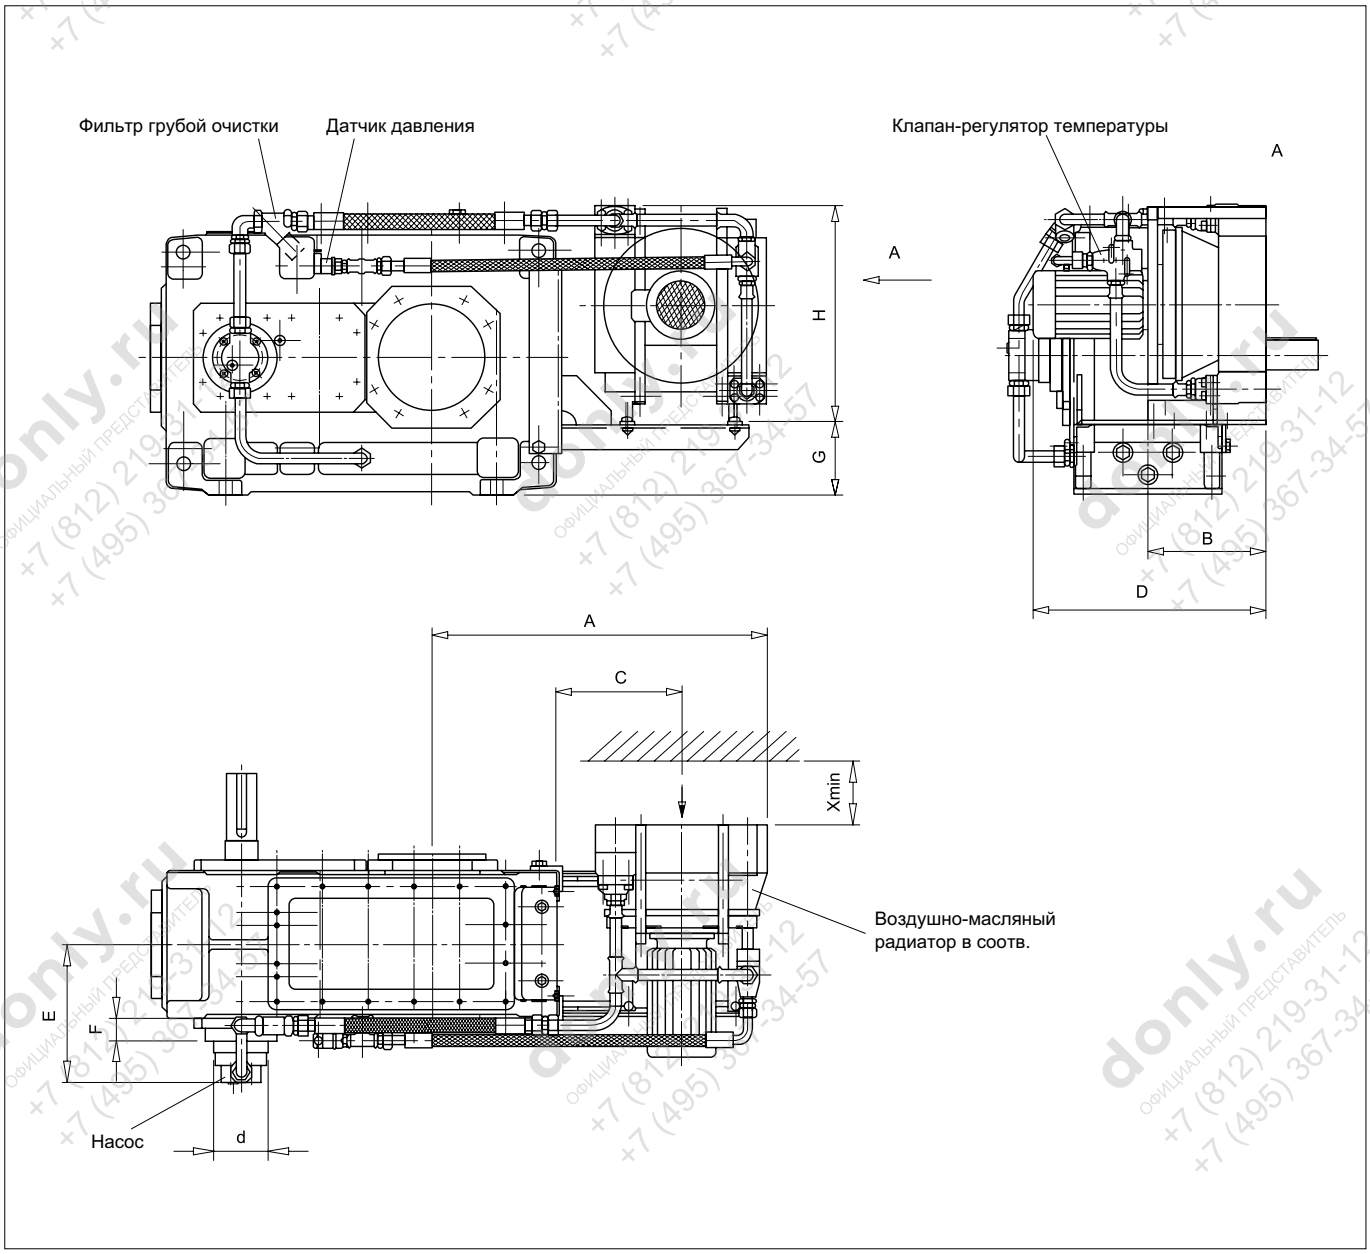


Таблица 5-3

Размеры приводов конвейера	A	B	C	D	E	F	G	H	X_{min}	Размер насос*	
	мм									Размер	d
5	580	250	225	425	263	50	125	376	130	1	110
6	625	250	225	525	263	50	125	376			
7	680	240	255	470	283	48	150	438			
8	740	240	255	470	283	48	150	438			
9	730	230	255	470	306	36	150	506			
10	780	230	255	470	306	36	150	506			
11	880	260	310	540	342	42	190	612			
12	965	260	310	540	342	42	190	612			

*) Для всех передаточных чисел (n =1000-1500 мин$^{-1}$). Теплоемкость по запросу

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принадлежности

5.3. Газомасляный охладитель FJ06

Тип: DLCHII
Размер: 13-18

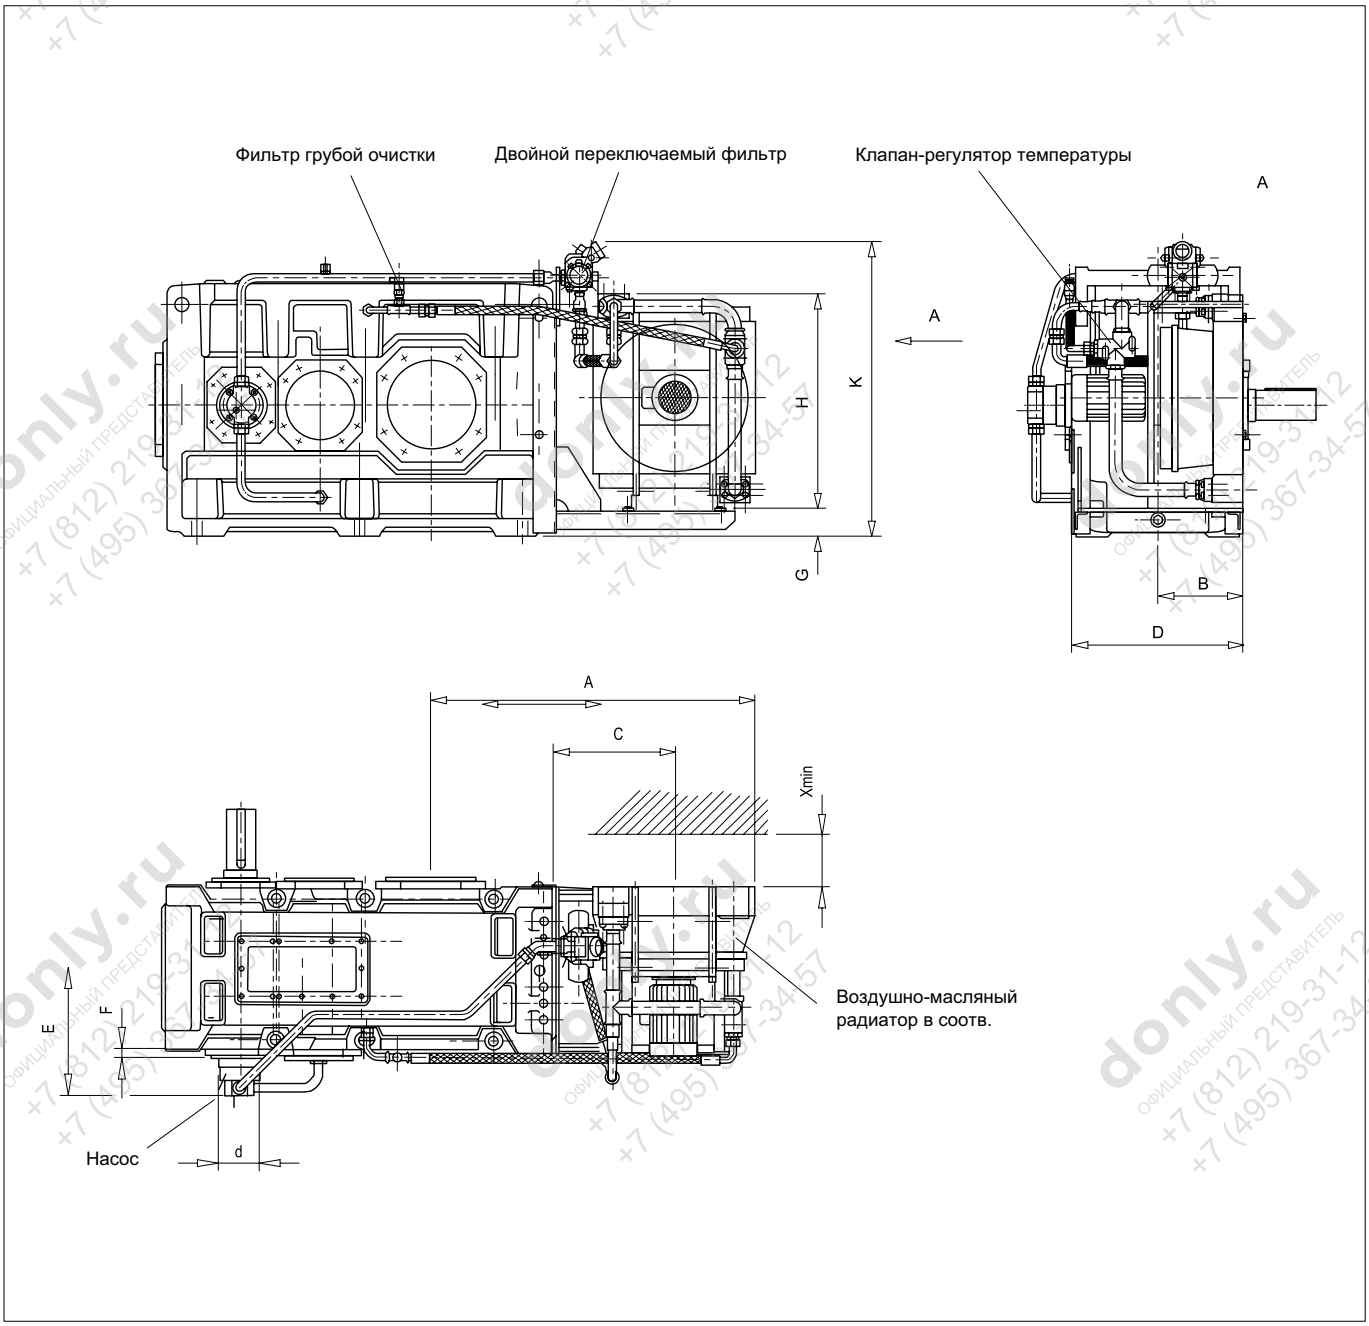


Таблица 5-4


Размеры приводов конвейера	A	B	C	D	E	F	G	H	K	X_{min}	Размер насос*	
	мм										Размер	d
13	1000	270	365	540	410	37	95	712	990	130	2	110
14	1070	270	365	540	410	37	95	712	990	130		
15	1175	290	410	574	445	35	150	721	1090	130		
16	1220	290	410	574	445	35	150	721	1090	130		
17	1215	290	410	574	475	35	170	853	1195	250		
18	1275	290	410	574	475	35	170	853	1195	250		

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принадлежности

5.4. FJ07 с нагревательным элементом

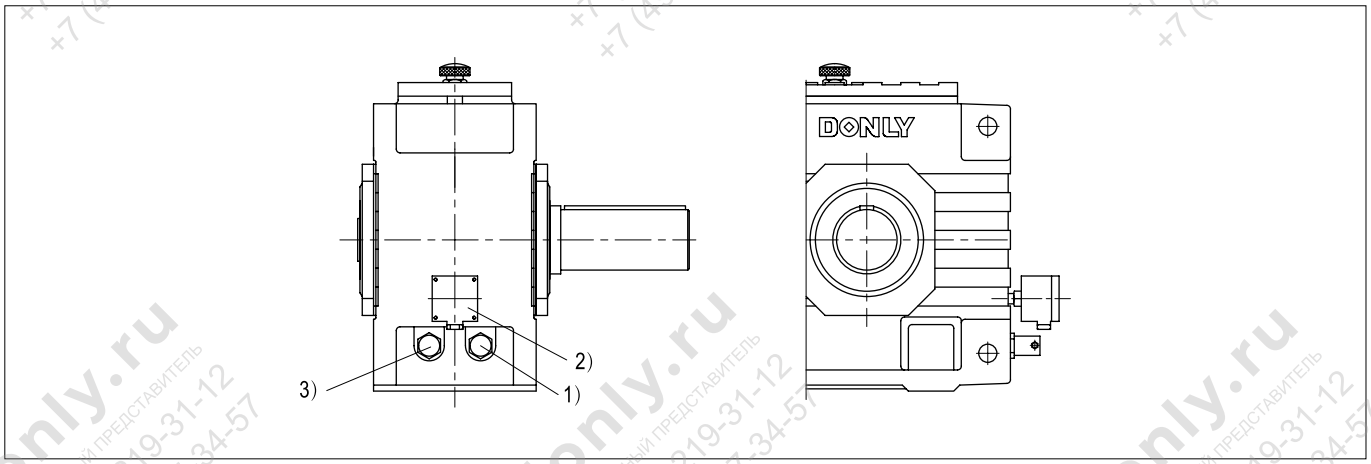Тип: DLCHII , DLCHIII
Размер: 4-18



В качестве уплотнения вала невозможно использовать лабиринтное уплотнение.

1) Навинчиваемый нагревательный элемент
Технические характеристики и примечания: тип защиты IP65, 230 В, 50 Гц, номинальная мощность зависит от конструкции. За консультацией обращайтесь в нашу компанию.

2) Датчик температуры
Технические характеристики и примечания: тип защиты IP65, 2 переключающих контакта (регулируемые)
Макс. переключающая способность 2A/230В пер. тока/460ВА cosφ=0,6 (пер. ток)
0,25 А/230 В пост. тока/50 Вт (пост. ток)

3) Неприменимо для размеров 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

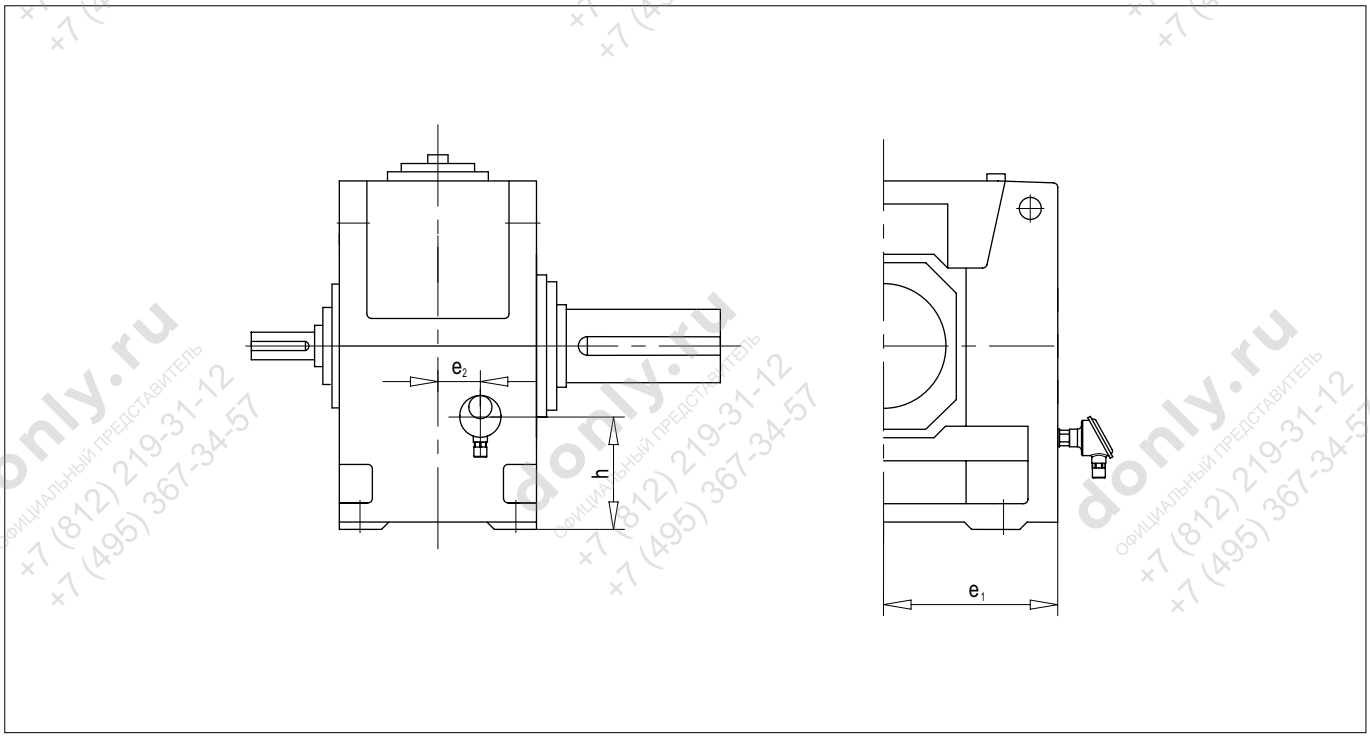
В зависимости от конструкции, привинченные нагревательные элементы и датчики температуры могут быть расположены зеркально.

Размеры по запросу.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. FJ08 с термометром для измерения температуры масла

Тип: DLCHII , DLCHIII
Размер: 4-18




В качестве уплотнения вала невозможно использовать лабиринтное уплотнение.
Резистивный термометр PT 100
Технические характеристики и примечания:
Тип защиты клеммной головки: IP 54
Двухпроводное подключение
Также возможно выполнение трех- и четырехпроводного подключения у заказчика.
Необходимо подключение к измерительному прибору!

В зависимости от конструкции резистивный термометр может быть расположен зеркально.

Размеры по запросу.


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

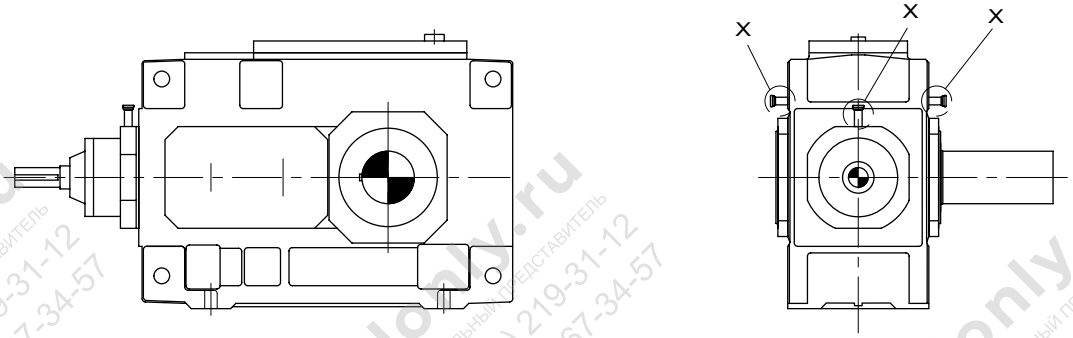5.6. Ниппель измерительного устройства для датчика удара для контроля подшипников FJ09



X - Ниппель измерительного устройства для датчика удара для контроля подшипников

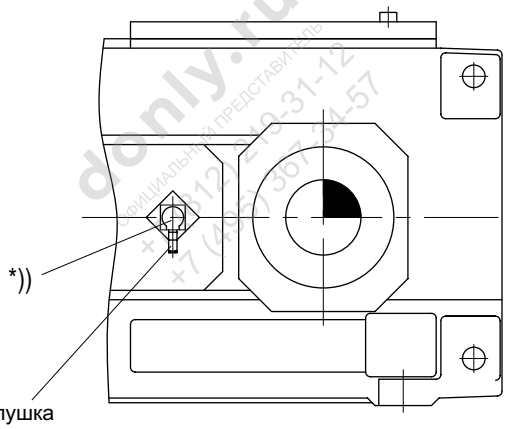5.7. Датчик положения FJ10




Инкрементный датчик положения
Пост. диапазон температур: -20°C …+60°C
Входное напряжение: 11В …24В пост. тока +20%
Тип защиты: IP65, выходной сигнал: A, B, O
1000 (макс. 2500) импульсов на оборот
2 прямоугольных сигнала электр. смещены на 90°
Опорный импульс один раз за оборот
Необходимо подключение к измерительному прибору!

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


5.8. Уплотнения редукторов

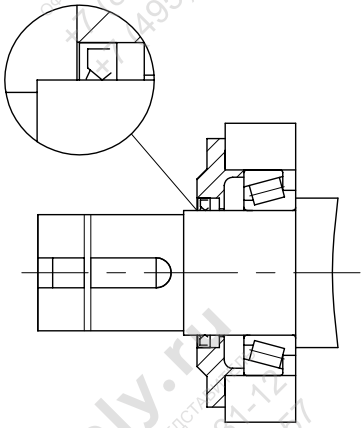Радиальные уплотнения вала



Радиальные уплотнения вала подходят для рабочих скоростей от низких до средних.
Другие особенности:
- Изнашиваемые уплотнения легко обслуживаются.
- Локальное нагревание уплотнительной кромки, требуется соответствующая смазка (охлаждение).
- В случае ремонта валов с фланцами необходимо использовать разъемные уплотнения вала. Обратитесь к нам за консультацией.
- Конструкция с низким уровнем масла предоставляется по запросу.

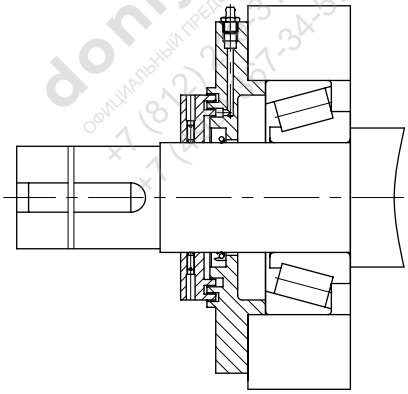Комбинированные уплотнения



- Заполненные смазкой комбинированные лабиринтные уплотнения многоразового использования.
- Благодаря этому уплотнению достигается высокая эксплуатационная надежность редуктора в пыльных условиях. Уплотнение представляет собой комбинацию трех уплотнительных элементов, которые обеспечивают защиту редуктора от попадания частиц пыли.
- Размеры по запросу.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

donly.ru
Официальный представитель
+7 (812) 219-31-12
+7 (495) 367-34-57

DONLY

ООО «ФПС»
donly.ru
info@donly.ru

Санкт-Петербург:
+7 (812) 219-31-12

Москва:
+7 (495) 367-34-57