

DONLY TRANSMISSION

официальный представитель
+7 (812) 219-31-12
+7 (495) 367-34-57

официальный представитель
+7 (812) 219-31-12
+7 (495) 367-34-57

официальный представитель
+7 (812) 219-31-12
+7 (495) 367-34-57




ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕДУКТОРЫ

Серия DLH/DLB

DONLY

DLH/DLB Редукторы

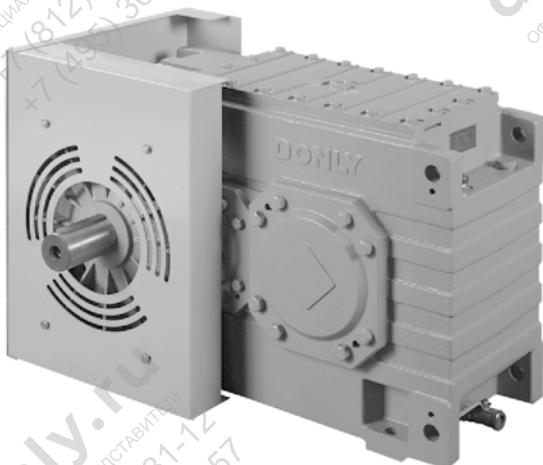

1. Описание изделия

1.1 Обзор основных типов	01
1.2 Основные особенности	03
1.3 Общая информация	04

2. Подбор редукторов

2.1 Расшифровка символов	05
2.2 Указания по расчетам для постоянной мощности	06
2.3 Указания по расчетам для переменной мощности	08
2.4 Пример	09
2.5 Коэффициенты характера нагрузки	10

3. Таблицы: показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.1 DLH I ... показатели мощности	12
3.2 DLH II ... показатели мощности	13
3.3 DLH III ... показатели мощности	14
3.4 DLH IV ... показатели мощности	15
3.5 DLB II ... показатели мощности	16
3.6 DLB III ... показатели мощности	17
3.7 DLB IV ... показатели мощности	18
3.8 Номинальные крутящие моменты на выходе	19
3.9 Параметры тепловой емкости	22
3.10 Фактические передаточные числа	46
3.11 Моменты инерции J_1	50
3.12 Узлы	54
3.13 Дополнительные допустимые радиальные нагрузки	56

DONLY
официальный представитель
+7 (812) 219-31-12
+7 (495) 367-34-57

4. Редукторы

4.1 DLHI SH	58
4.2 DLHII .H(M)	60
4.3 DLHIII.H(M)	66
4.4 DLHTV.H(M)	72
4.5 DLBII .H(M)	78
4.6 DLBIII.H(M)	82
4.7 DLBIV.H(M)	88
4.8 DLHII.V	94
4.9 DLHIII.V	98
4.10 DLHIV.V	102
4.11 DLBII.V	106
4.12 DLBIII.V	110
4.13 DLBIV.V	114

5. Компоненты вала

5.1 Центральные отверстия	118
5.2 Защитные крышки для цельных валов	118
5.3 Шпонки и выемки для шпонок	119
5.4 Полые валы с усадочным диском	120
5.5 Полые валы для шпоночных соединений	122
5.6 Пустой вал с эвольвентными шлицами	124
согласно DIN 5480	
5.7 Контрфланцы для фланцевых валов	126

6. Подача масла

6.1 Подбор масла	128
6.2 Консервация	128
6.3 Вертикальный редуктор: смазка погружением	129
6.4 Вертикальный редуктор, принудительная смазка с насосом с фланцевым креплением	130
6.5 Вертикальный редуктор: принудительная смазка с приводным насосом	132
6.6 Горизонтальный редуктор: принудительная смазка с насосом с фланцевым креплением	133

6.7 Водомасляный охладитель	136
-----------------------------------	-----

6.8 Газомасляный охладитель	140
-----------------------------------	-----

7. Дополнительные компоненты

7.1 Уплотнения редукторов	146
7.2 Монтажные размеры для двигателей	147
по стандартам IEC	
7.3 С защитным кожухом для электродвигателя и муфтой	148
7.4 Реактивные штанги для снижения вибрации корпуса редуктора	158
7.5 Специальные монтажные положения	160
7.6 Для гребных винтов	162
7.7 Кронштейны двигателей	164
7.8 Монтажный фланец — длинная проставка	172
7.9 Монтажный фланец — короткая проставка	174
7.10 Подогрев масла в картере редуктора	176
7.11 Обзор дополнительных компонентов	177


Описание изделия**1.1 Обзор основных типов**

DL	B	III	S	H	10	- 28 - C - FJ01 - L	
Направления вращения входного вала (DLH...можно игнорировать). R = По часовой стрелке L = Против часовой стрелки T = Вращение в обоих направлениях (по заказу) TR = По часовой стрелке в качестве основного направления вращения TL = Против часовой стрелки в качестве основного направления вращения Примечание: указанные направления вращения относятся к входному валу, если смотреть на поверхность торца входного вала (см. типы конструкции).							
Пригадлежности Позиция может быть опущена при отсутствии принадлежностей. При наличии нескольких принадлежностей позиции разделяются символом «/». FJ01 = Редукторы с вентилятором FJ02 = Редукторы с задним упором FJ03 = Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения FJ04 = Горизонтальный монтаж, принудительная смазка с насосом с фланцевым креплением FJ05 = Вертикальный монтаж, принудительная смазка с насосом с фланцевым креплением FJ06 = Вертикальный монтаж, принудительная смазка с приводным насосом FJ07 = Вертикальный монтаж, смазка погружением FJ08 = С защитным кожухом для электродвигателя и муфтой FJ09 = С реактивной штангой							
Тип конструкции A, B, C, D и т.д.							
Номинальное передаточное число							
Размеры: 01~26							
Монтаж H = Монтаж в горизонтальном положении M = Монтаж в горизонтальном положении без опорных лап V = Монтаж в вертикальном положении							
Конструкция выходного вала Цельный вал H= Половинный вал D= Половинный вал с усадочным диском K = DIN5480 / Половинный вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480 F = Вал с соединительными фланцами							
Число ступеней I, II, III или IV							
Тип H = Косозубые редукторы B = Редукторы с косозубой конической зубчатой передачей							
Символ продукции Donly							
Примечание: 1. Обзор вариантов принадлежностей к редукторам см. в разделах 4.1~4.13 и 7.1~7.10. 2. Система смазки редукторов, по умолчанию монтируемых в горизонтальном положении (H и M), является системой смазки разбрзыванием, обзор вариантов способов смазки редукторов, монтируемых в вертикальном положении (V), см. в разделах 6.3~6.5. 3. При наличии специальных требований укажите тип в форме заказа.							

Описание изделия**Горизонтальное монтажное положение**

Цилиндрические редукторы
Тип DLH I.., DLHII.., DLHIII.., DLHIV..,
1...4-ступени, $i_N = 1.25-450$

DLH.SH



DLH.HH



DLH.DH



DLH.KH



DLH.FH



DLH.H(D, K, F) M


DLB.SH



DLB.HH



DLB.DH



DLB.KH



DLB.FH




DLB.H(D, K, F)M

Цилиндро-конические редукторы
Тип DLB II.., DLBIII.., DLBIV..
2...4-ступени, $i_N = 5-400$


Вертикальное монтажное положение

Цилиндрические редукторы
Тип DLH II.V, DLHIII.V, DLHIV.V,
2...4-ступени, $i_N = 6.3-450$


DLH.SV



DLH.HV




DLH.DV



DLH.KV




DLH.FV




Цилиндро-конические редукторы
Тип DLB II.V, DLBIII.V, DLBIV.V
2...4-ступени, $i_N = 5-400$


DLB.SV




DLB.HV




DLB.DV



DLB.KV



DLB.FV



Описание изделия**1.2 Основные особенности****Конструкция**

При подборе редуктора используйте информацию из данной брошюры.

Редукторы представляют собой надежные приводные элементы для использования в различных отраслях промышленности и легко интегрируются в экономичные конструктивные решения, проверены на практике в различных условиях эксплуатации.

Представленная в настоящей брошюре серия усовершенствованных редукторов охватывает диапазон номинального крутящего момента от 2300 до 900 000 Нм.

Модульная конструкция позволяет стандартизировать конфигурацию основных компонентов редукторов, включая ступени и детали корпуса, а также компоненты на входной и выходной сторонах редукторов. Таким образом серийное производство агрегатов становится проще и эффективнее при сохранении высоких стандартов качества.

Команда инженеров-проектировщиков и инженеров-конструкторов обеспечивает, помимо прочего, реализацию оптимальных решений для тех требований клиентов, которые выходят за рамки стандартного ассортимента продукции.

Монтажное положение

Редукторы поставляются с опциями для монтажа в горизонтальном или вертикальном положении. Другие конфигурации монтажных опций доступны по отдельному заказу. Основные типы редукторов могут быть максимально адаптированы в соответствии с требованиями заказчика за счет установки дополнительных компонентов, таких как защитные кожухи для электродвигателей, поворотные основания или задние упоры.

Уровень шума

Для сокращения уровня шума при работе редукторов применены новые концепции, включающие:

- шлифовку конических шестерен;
- разработку шумопоглощающих корпусов для редукторов за счет компьютерного проектирования;
- достижения наибольшего коэффициента перекрытия зубчатого зацепления.

Термическая проводимость

Наши редукторы отличаются не только эффективностью, но и высокой термической проводимостью, достигаемой за счет:

- увеличенной площади поверхности корпуса;
- возможности использования бесконтактных лабиринтных уплотнений;
- использования больших по размерам вентиляторов с новым типом воздушного охлаждения.

В редукторах заложен принцип применения наиболее низкой максимальной температуры гидравлического масла.

Это позволяет повысить эксплуатационную надежность и снизить затраты на техническое обслуживание за счет увеличения интервалов замены масла.

Усовершенствованная конструкция вала

Увеличенная прочность входного вала позволяет выдерживать большие радиальные нагрузки и изгибающие моменты, обеспечивая высокую безопасность эксплуатации редукторов.

Складские запасы

Редукторы спроектированы по новому принципу изготовления. Данный принцип позволяет сократить количество компонентов в агрегате. Основные узлы и детали всегда имеются на складах, что обеспечивает возможность поставки редукторов DONLY заказчикам в кратчайшие сроки.

Описание изделия

1.3 Общая информация

Внимание!

Указания, представленные ниже, подлежат исполнению в обязательном порядке!

Рисунки в брошюре приводятся только в качестве примеров и могут не совпадать полностью с фактическим оборудованием. Значения размеров могут изменяться.

Значения веса узлов и деталей редукторов указаны приблизительно.

Во избежание возникновения несчастных случаев все вращающиеся компоненты редукторов должны быть оборудованы ограждениями в соответствии с принятymi локальными и национальными нормативами по промышленной безопасности.

Перед вводом редуктора в эксплуатацию пользователь должен ознакомиться с руководством по эксплуатации. Редукторы поставляются с завода готовыми к работе, но не заправленными гидравлическим маслом.

Объемы масла для заливки в редуктор указаны приблизительно. Для определения точного объема заливаемого масла пользователь должен ориентироваться по меткам на масляном щупе.

Вязкость масла должна соответствовать параметрам, указанным на паспортной табличке оборудования.

Варианты способов смазки редукторов, монтируемых в вертикальном положении, доступны по заказу.

Допускается использовать только те сорта смазочного масла, которые одобрены производителем.

Редукторы поставляются с радиальными уплотнениями для валов, другие типы уплотнений доступны по заказу.

Указания по монтажу уплотнений приведены в отношении входного вала d1.

Редукторы предназначены для эксплуатации в помещении. В обязанности пользователя входит обеспечение оборудования соответствующими защитными устройствами.

Пояснения к символам, используемым в габаритных чертежах:



= Масляный щуп



= Сапун



= Слив масла



= Масляный фильтр

Фундаментные болты: минимальный допустимый класс прочности — 8.8.

Подбор редукторов**2.1 Расшифровка символов**

Расшифровка символов
E_D = Часовой рабочий цикл в %, (например, ED = 80%/ час)
f_1 = Коэффициент для приводного оборудования (Таблица 1), стр. 13
f_2 = Коэффициент для первичного привода (Таблица 2), стр. 14
f_3 = Коэффициент пикового крутящего момента (Таблица 3), стр. 14
f_4 = Температурный коэффициент (Таблица 4), стр. 14
f_5 = Температурный коэффициент (Таблица 5), стр. 14
f_6 = Коэффициент использования нагрузки (Таблица 6), стр. 14
f_7 = Коэффициент использования номинальной мощности (Таблица 7), стр. 14
f_8 = Коэффициент подачи масла Для вертикальных редукторов (Таблица 8), стр. 14 Для горизонтальных редукторов: $f_8 = 1$
f_A = Коэффициент надежности редукторов (Таблица 9), стр. 14
i = Фактическое передаточное число
i_N = Номинальное передаточное число
i_S = Требуемое передаточное число
n_1 = Входная частота вращения (мин. ⁻¹)
n_2 = Выходная частота вращения (мин. ⁻¹) (расчет по фактическому передаточному числу)
P_G = Требуемая теплоемкость
P_{GA} = Тепловая емкость редукторов без дополнительного охлаждения, стр. 25-48
P_{GB} = Тепловая емкость редукторов с охлаждением от вентилятора, стр. 25-48
P_{GC} = Тепловая емкость редукторов со встроенным змеевиком охлаждения, стр. 25-48
P_{GD} = Тепловая емкость редукторов со встроенным змеевиком охлаждения и вентилятором, стр. 25-48
P_{2N} = Показатели номинальной мощности редукторов (кВт), см. таблицы показателей, стр. 15-21
P_2 = Мощность приводного оборудования (кВт)
t = Температура окружающей среды (°C)
T_A = Макс. крутящий момент на входном валу, например, пиковый рабочий, пусковой момент или крутящий момент при торможении (Нм)
T_{2N} = Номинальный выходной крутящий момент (кНм), стр. 22-24

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеизданной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подбор редукторов

2.2 Указания по расчетам для постоянной мощности

Показатель

1 Определение типа и размеров редуктора	1.1 Определите передаточное число
	$i_s = \frac{n_1}{n_2}$
	1.2 Определите значение номинальной мощности редуктора
	$P_{2N} \geq P_2 \times f_1 \times f_2 \times f_A$
	Обращаться к производителю не обязательно, если: $P_2 \geq 30\% \times P_{2N}$
1.3 Проверьте максимальный крутящий момент, например, пиковый рабочий, пусковой момент или крутящий момент при торможении:	$P_{2N} \geq \frac{T_A \times n_1}{9550} \times f_3$
	1.4 Проверьте наличие допустимых дополнительных нагрузок на выходной вал, см. стр. 59 и 60
1.5 Проверьте соответствие фактического передаточного числа i по таблицам на стр. 49-52	

	Монтажное положение	
	Горизонтальное	Вертикальное
2. Определение параметров подачи масла	<p>Возможные варианты способов смазки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Смазка разбрзгиванием ② Смазка погружением ③ Принудительная смазка (по заказу) <p>Все компоненты, подвергающиеся смазке, погружаются в масло</p>	<p>Возможные варианты способов смазки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Смазка погружением ② Принудительная смазка через фланцевый насос или приводной насос

Подбор редукторов**Процедуры и примеры**

Параметры тепловой емкости

3. Определение требуемой тепловой емкости P_g

3.1 Соответствует параметрам редуктора без дополнительного охлаждения, если:

$$f_6 \times f_7 \times P_2 \leq P_{GA} \times f_4 \times f_8 = P_G$$

3.2 Соответствует параметрам редуктора с охлаждением от вентилятора, если:

$$f_6 \times f_7 \times P_2 \leq P_{GB} \times f_4 \times f_8 = P_G$$

3.3 Соответствует параметрам редуктора со змеевиком охлаждения, если:

$$f_6 \times f_7 \times P_2 \leq P_{GC} \times f_5 \times f_8 = P_G$$

3.4 Соответствует параметрам редуктора со змеевиком охлаждения и вентилятором, если:

$$f_6 \times f_7 \times P_2 \leq P_{GD} \times f_5 \times f_8 = P_G$$

3.5 Для высоких значений тепловой емкости по заказу доступны внешние масляные охладители.

Подбор редукторов

2.3 Указания по расчетам для переменной мощности

Переменная номинальная мощность редуктора может быть рассчитана в соответствии с эквивалентной мощностью. Для расчета берется рабочий цикл, где фазы I, II...n требуют уровня мощности $P_1, P_{II} \dots P_n$, а соответствующие значения номинальной мощности верны для приростов времени $X_1, X_{II} \dots X_n$.

Эквивалентная номинальная мощность может быть рассчитана с учетом данных условий по следующей формуле:

$$P_{2aq} = 6.6 \sqrt{P_1^{6.6} \times \frac{X_1}{100} + P_{II}^{6.6} \times \frac{X_{II}}{100} + \dots + P_n^{6.6} \times \frac{X_n}{100}}$$

Затем определяют размеры редуктора аналогично процедурам, указанным в п.п. 1.1.1...1.5 и 3, следующим образом:

$$P_{2N} \geq P_{2aq} \times f_1 \times f_2 \times f_A$$


Затем проверяют заданные условия по приросту мощности и времени с учетом требований ниже:

- 1) Отдельные приrostы мощности $P_1, P_{II} \dots P_n$ должны быть больше, чем $0.4 \times P_{2N}$.
- 2) Отдельные приrostы мощности $P_1, P_{II} \dots P_n$ не должны быть больше, чем $1.4 \times P_{2N}$.
- 3) Если приросты мощности $P_1, P_{II} \dots P_n$ больше, чем P_{2N} , сумма приростов времени $X_1, X_{II} \dots X_n$ не должна превышать 10%.

Если хотя бы одно из трех требований не выполняется, значение P_{2aq} подлежит перерасчету. Необходимо учитывать, что не включаемые в расчеты кратковременные пиковые значения мощности P_{2aq} не должны превышать $= P_{\max.} = 2 \times P_{2N}$.

В случаях, когда крутящий момент является переменным значением, а частота вращения — постоянным, параметры редуктора могут быть рассчитаны на основе так называемого эквивалентного крутящего момента.

Конструкция редуктора, устойчивая к механической усталости в течение ограниченного срока службы агрегата, может удовлетворять требованиям определенных применений, например, для прерывистой работы (приводы с блокировкой) или для низкой выходной частоты вращения ($n_2 < 4$ мин.⁻¹)

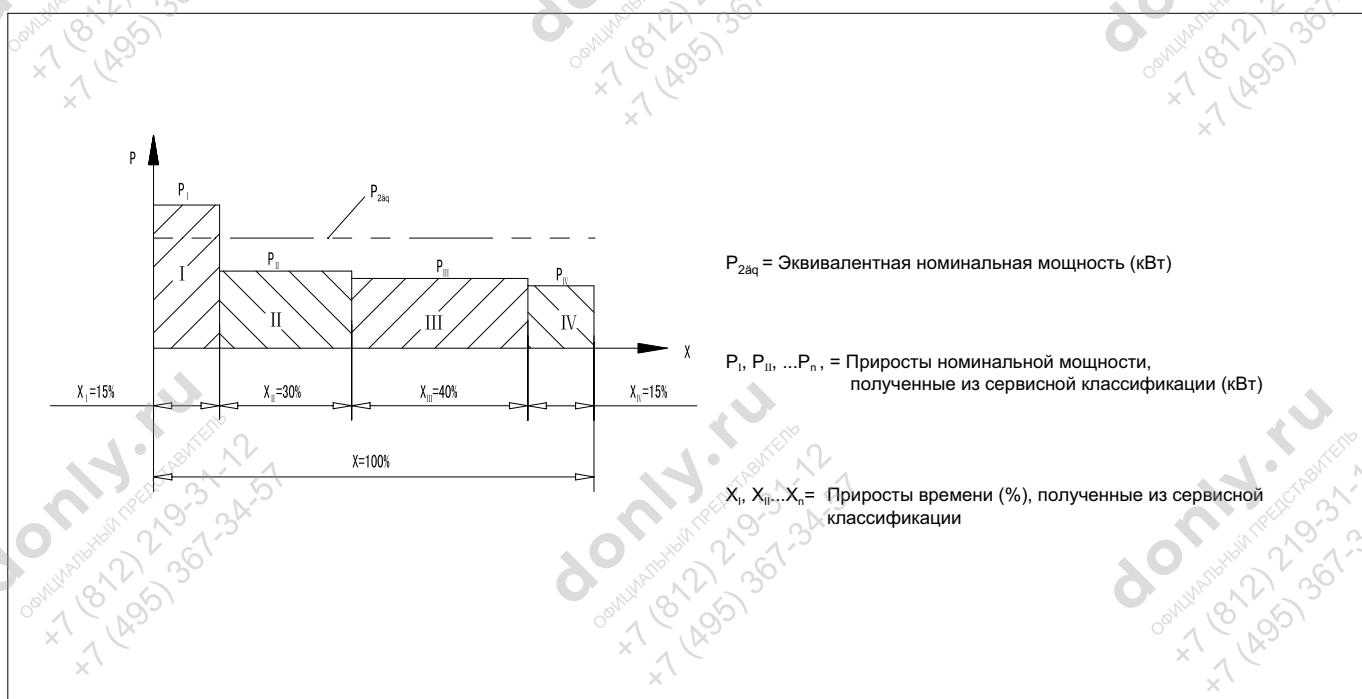

Подбор редукторов**2.4 Пример****Известные критерии:**

Первичный привод

Электродвигатель: $P_1=75 \text{ кВт}$ ЧВД: $n_1=1500 \text{ мин.}^{-1}$ Макс. пусковой крутящий момент: $TA=720 \text{ Нм}$ **Приводное оборудование**Ленточный конвейер: $P_2=66 \text{ кВт}$ Частота вращения: $n_2=26 \text{ мин.}^{-1}$

Рабочий цикл: 12 ч/день

Запусков в час: 7

Часовой рабочий цикл: $ED=100\%$ Температура окружающей среды: 30°C Установка в большом помещении: скорость ветра $> 1,4 \text{ м/с}$

Высота над уровнем моря: на уровне моря

Конструкция редукторов

Редукторы с косозубой конической зубчатой передачей

Монтажное положение: горизонтальное

Выходной вал d_2 : с правой стороны редуктора, конструкция типа С, цельныйНаправление вращения входного вала d_1 : L**Требуется:**

Расчет типа и размеров редукторов

1. Подбор типа и размеров редукторов**1.1 Расчет передаточного числа**

$$i_s = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1500}{26} = 57.5 \quad i_n = 56$$

1.2 Определение номинальной мощности редуктора

$$P_{2N} \geq P_2 \times f_1 \times f_2 \times f_A = 66 \times 1.3 \times 1 \times 1.05 = 90 \text{ (кВт)}$$

Выбирается из таблицы показателей мощности редукторов: тип DLBIIISH, размер 09, $P_{2N} = 100 \text{ кВт}$

$$P_2 \geq 30\% \times P_{2N} \quad 66 \text{ (кВт)} > 30\% \times 100 = 30 \text{ (кВт)} \quad \text{Необходимо обратиться к производителю за консультацией}$$

1.3 Проверка пускового крутящего момента

$$P_{2N} \geq \frac{T_A \times n_1}{9550} \times f_3 = \frac{720 \times 1500}{9550} \times 0.65 = 73.5 \text{ (кВт)} \quad P_{2N} = 100 \text{ кВт} > 73.5 \text{ кВт}$$

2. Определение подачи масла в редуктор с погружной смазкой**3. Определение требуемой тепловой емкости P_G**

$$f_6 \times f_7 \times P_2 = 1 \times 1.05 \times 66 = 69 \text{ (кВт)} > P_{GA} \times f_4 \times f_8 = 64.8 \times 0.88 \times 1 = 57 \text{ (кВт)} = P_G$$

Требуется редуктор с дополнительным охлаждением

$$f_6 \times f_7 \times P_2 = 1 \times 1.05 \times 66 = 69 \text{ (кВт)} < P_{GB} \times f_4 \times f_8 = 140 \times 0.88 \times 1 = 123 \text{ (кВт)} = P_G$$

Достаточно установить редуктор с охлаждением от вентилятора

Подбор редукторов

2.5 Коэффициенты характера нагрузки

Таблица 1. Коэффициенты характера нагрузки для приводного оборудования			
Приводное оборудование	Приводное оборудование		
	≤	>	≥
	0.5	0.5-10	10
Установка по очистке сточных вод			
Концентраторы (центр.)	-	-	1.2
Фильтр-пресссы	1.0	1.3	1.5
Флокуляторы	0.8	1.0	1.3
Аэраторы	-	1.8	2.0
Гребки	1.0	1.2	1.3
Комбинированные продольные и вращающиеся гребки	1.0	1.3	1.5
Предварительные концентраторы	-	1.1	1.3
Винтовые насосы	-	1.3	1.5
Водяные турбины	-	-	2.0
Насосы			
Центробежные насосы	1.0	1.2	1.3
Объемные насосы	1.3	1.4	1.8
1 поршень > 1 поршня	1.2	1.4	1.5
Землечерпальные машины			
Ковшовые конвейеры	-	1.6	1.6
Устройства сброса	-	1.3	1.5
Редукторы хода Caterpillar	1.2	1.6	1.8
Ковшовые колесные экскаваторы			
Навесное оборудование	-	1.7	1.7
Для стандартных материалов	-	2.2	2.2
Фрезы	-	2.2	2.2
Поворотные механизмы*	-	1.4	1.8
Листогибочные станки			
Химическая промышленность			
Экструдеры	-	-	1.6
Клеемешалки	-	1.8	1.8
Резиновые уплотнительные валики	-	1.5	1.5
Охлаждающие барабаны	-	1.3	1.4
Смесители для однородных сред неоднородных сред	1.0 1.4	1.3 1.6	1.4 1.7
Мешалки для сред с однородной плотностью неоднородной плотностью	1.0 1.2 1.4 1.0 1.0	1.3 1.4 1.6 1.3 1.2	1.5 1.6 1.8 1.5 1.3
Газопоглотители (неравномерная подача газа)			
Тостеры	1.0	1.3	1.5
Центрифуги	1.0	1.2	1.3
Металлообрабатывающие станки			
Листовые фильтры	1.0	1.2	1.3
Выталкиватели слитков	1.0	1.2	1.2
Намоточные устройства	-	1.6	1.6
Рамы шлеккеров холодильников	-	1.5	1.5
Роликовые правильные машины	-	1.6	1.6
Прокатные станы			
Реверсивные прошивочные станы	-	2.5	2.5
Реверсивные обжимные прокатные станы	-	2.5	2.5
Реверсивные ножевые мельницы	-	2.5	2.5
Реверсивные проволочные станы	-	1.8	1.8
Реверсивные листовые станы	-	2.0	2.0
Реверсивные толстолистовые станы	-	1.8	1.8
Устройства для регулировки зазора между валками	0.9	1.0	-
Роликовые столы			
постоянного действия	-	1.5	1.5
прерывистого действия	-	2.0	2.0
Реверсивные трубопрокатные станы	-	1.8	1.8

Расчетный показатель номинальной мощности приводного оборудования P_2

* Рассчитанная мощность, соответствующая макс. крутящему моменту

**) Нагрузка может быть точно классифицирована

***) Проверка тепловой емкости является обязательной процедурой

Перечисленные коэффициенты являются эмпирическими величинами. Условием для их применения является соответствие параметров указанного оборудования общепринятым проектным и нагрузочным характеристикам. В случае отклонений от стандартных условий обращайтесь в нашу компанию. Также обращайтесь в нашу компанию по поводу приводного оборудования, не указанного в данной таблице.

Подбор редукторов

Таблица 2. Коэффициент для первичного привода f_2	
Электродвигатели, гидромоторы, турбины	1.0
Поршневые двигатели 4-6 цилиндровые, циклическое изменение 1:100 -1:200	1.25
Поршневые двигатели 1-3 цилиндровые, циклическое изменение до 1:100	1.5

Таблица 3. Коэффициенты пикового крутящего момента f_3				
	Пиковая нагрузка в час			
	1-5	6-30	31-100	>100
Устойчивое направление нагрузки	0.5	0.65	0.7	0.85
Неустойчивое направление нагрузки	0.7	0.95	1.10	1.25

Таблица 4. Температурный коэффициент (для редукторов без дополнительного охлаждения или с вентилятором) f_4								
Темп. окр. среды	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C
f_4	1.11	1.06	1.00	0.94	0.88	0.82	0.75	0.69
								0.63

Таблица 5. Температурный коэффициент (для редукторов со змеевиком охлаждения или с вентилятором и змеевиком охлаждения) f_5								
Темп. окр. среды	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C
f_5	1.05	1.03	1.00	0.97	0.93	0.90	0.87	0.84
								0.81

Таблица 6. Коэффициент использования f_6					
Часовой рабочий цикл %	100	80	60	40	20
f_6	1	0.94	0.86	0.74	0.56

Таблица 7. Коэффициент использования номинальной мощности f_7					
$(P_2/P_{2N}) \times 100\%$	40%	50%	60%	70%	80%-100%
f_7	1.25	1.15	1.1	1.05	1
$(P_2 - \text{Мощность приводного оборудования})$					
P_{2N} - Номинальная мощность редукторов)					

Таблица 8. Коэффициент подачи масла для вертикальных редукторов (для горизонтальных редукторов $f_8 = 1.0$: для редукторов с принудительной смазкой $f_8 = 1.05$) f_8									
Тип редукторов	Подача масла	Размеры 4-12				Размеры 13-18			
		Без дополнительного охлаждения	С вентилятором	Со змеевиком охлаждения	С вентилятором и змеевиком охлаждения	Без дополнительного охлаждения	С вентилятором	Со змеевиком охлаждения	С вентилятором и змеевиком охлаждения
DLHII.V DLHIII.V DLHIV.V	Смазка погружением	0.95	+	0.95	+	+	+	+	+
	Принудительная смазка	1.15	+	1.05	+	1.15	+	1.05	+
DLBII.V DLBIII.V DLBIV.V	Смазка погружением	0.95	0.95	0.95	0.95	+	+	+	+
	Принудительная смазка	1.15	1.10	1.10	1.10	1.15	1.10	1.10	1.10

Таблица 9. Коэффициент надежности редуктора f_A				
Требования по обязательному применению и безопасности		Общие вспомогательные устройства, поломка редукторов может привести к выходу из строя отдельных единиц оборудования, редукторы легко заменяются.	Важное оборудование, редукторы сломаны, поломка редукторов может привести к выходу из строя двигателей и производственных линий.	Оборудование с высокими требованиями к безопасности, поломка редукторов может привести к остановке всего оборудования на заводе и к несчастным случаям.
f_A		1.0	1.05~1.3	1.5~1.7

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеизданной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.1 DLHI ...показатели мощности

Тип: DLHI

Размеры: 3-26

i_N	n_1	n_2	Показатели номинальной мощности P_{2N} (кВт)																							
			Размеры редукторов																							
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.25	1800	1440	437		1206		2291*		3724*																	
	1500	1200	364		1005		1909		3103																	
	1000	800	242		670		1273		2069																	
	750	600	182		503		955		1552																	
1.4	1800	1286	417		1104		2141*		3447*																	
	1500	1071	347		919		1783		2870																	
	1000	714	231		613		1188		1913																	
	750	536	173		460		891		1435																	
1.6	1800	1125	388		1013		1920*		3192*																	
	1500	938	324		844		1600		2661		4518															
	1000	625	215		562		1066		1773		3010		4410													
	750	468	161		422		800		1330		2258		3308													
1.8	1800	1000	282		921		1821*		2931*		4984*															
	1500	833	235		767		1517		2442		4151															
	1000	556	157		512		1013		1630		2771		4127													
	750	417	118		384		760		1223		2078		3095													
2	1800	900	263		885		1677*		2704*		4627*															
	1500	750	219		738		1397		2253		3856															
	1000	500	146		492		931		1502		2570		3816													
	750	375	110		369		698		1127		1928		2862													
2.24	1800	804	235		808		1498*		2416*		4259*															
	1500	670	196		673		1248		2013		3549															
	1000	446	130		448		831		1340		2363		3511													
	750	335	98		336		623		1005		1772		2633													
2.5	1800	720	218		723		1341*		2163*		3814*															
	1500	600	182		603		1118		1803		3179		4837*													
	1000	400	121		402		745		1202		2119		3225		4900											
	750	300	91		302		559		902		1589		2419		3675											
2.8	1800	643	208		646		1151*		1831*		3406*															
	1500	536	173		538		959		1526		2839		4321*													
	1000	357	115		358		639		1016		1891		2878		4485											
	750	268	86		269		479		762		1418		2159		3364											
3.15	1800	571	185		573		1040		1680		2875*		4370*													
	1500	476	154		478		867		1400		2397		3643													
	1000	317	102		318		577		932		1596		2426		4116											
	750	238	77		239		433		699		1197		1820		3087											
3.55	1800	507	169		504		944		1518		2665*		3949*													
	1500	423	141		402		788		1266		2223		3295													
	1000	282	94		280		525		844		1482		2196		3720											
	750	211	71		210		394		633		1112		1647		2790											
4	1800	450	150		452		838		1352		2384*		3567*													
	1500	375	125		376		698		1126		1986		2972													
	1000	250	83		251		465		751		1324		1981		3403		4528									
	750	187	62		188		349		563		993		1486		2552		3396									
4.5	1800	400	104		322		661		1030		1926		2580*		4565*											
	1500	333	87		268		550		857		1603		2147		3800											
	1000	222	58		178		367		571		1069		1431		2533		3393									
	750	167	44		134		275		428		802		1073		1900		2545									
5	1800	360	90		271		520		885		1458		2197*		3581*		4674*									
	1500	300	75		226		433		738		1215		1831		2984		3895*									
	1000	200	50		150		289		492		810		1220		1989		2596		3643							
	750	150	38		113		217		369		608		915		1492		1947		2732							
5.6	1800	321	77		231		440		675		1226		1862*		3038*		3966*									
	1500	268	64		193		367		564		1024		1554		2536		3311*		4209*							
	1000	179	43		129		245		376		684		1038		1694		2211		2811							
	750	134	32		97		184		282		513		779		1271		1658		2108							

Для горизонтальных редукторов требуется принудительная смазка

* Редукторы только по заказу

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.2 DLHII...показатели мощности

Тип: DLH II

Размер: 4-26

				Показатели номинальной мощности P_{2N} (кВт)																							
i_N	n_1	n_2	Размеры редукторов																								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
6.3	1800	286	188	320		607		1009		1775		2575		4282*													
	1500	238	157	266		505		839		1477		2143		3563		4859											
	1000	159	104	178		337		561		987		1431		2380		3246		4861									
	750	119	78	134		253		421		740		1073		1785		2435		3646					6233		9973		
7.1	1800	254	172	297		539		896		1577		2287		3803*	4255*												
	1500	211	143	247		448		744		1310		1900		3159	3535	4308											
	1000	141	95	165		299		497		875		1269		2111	2362	2879	3395	4311	4946								
	750	105	71	124		224		373		656		952		1583	1772	2159	2546	3233	3710				5752	6250	9125	10066	
8	1800	225	157	263	318	478	603	793	994	1397	1738	2026	2520	3369*	3769*	4594*											
	1500	188	131	220	265	399	503	663	830	1167	1452	1692	2106	2815	3149	3838	4527										
	1000	125	87	146	176	265	335	441	552	776	965	1125	1400	1871	2094	2552	3010	3821	4384				5301	5743	8442	9228	
	750	94	65	110	132	199	251	331	414	582	724	844	1050	1403	1571	1913	2258	2866	3288								
9	1800	200	140	234	301	425	536	705	883	1241	1545	1801	2240	2994*	3350*	4083*	4816*										
	1500	167	117	195	251	354	447	589	737	1036	1290	1503	1871	2500	2797	3409	4021										
	1000	111	77	130	167	235	297	391	490	689	857	999	1243	1662	1859	2266	2673	3393	3893	4765							
	750	83	58	98	125	176	223	293	368	517	643	749	932	1247	1394	1700	2005	2545	2920	3574			4843	5323	7504	8595	
10	1800	180	118	197	271	382	482	635	795	1117	1390	1620	2016	2695*	3015*	3675*	4335*										
	1500	150	98	164	226	318	402	529	662	931	1159	1350	1680	2246	2513	3062	3612	4586*									
	1000	100	65	109	150	212	268	352	441	620	772	900	1120	1497	1675	2041	2408	3057	3507	4293	4795						
	750	75	49	82	113	159	201	264	331	465	579	675	840	1123	1256	1531	1806	2293	2630	3220	3596	4516	4908	6754	8010		
11.2	1800	161	106	178	242	342	431	568	711	999	1244	1449	1803	2410*	2697*	3287*	3877*	4922*									
	1500	134	88	148	202	284	359	472	592	832	1035	1206	1501	2006	2245	2736	3227	4096*	4700*								
	1000	89	58	98	134	189	238	314	393	552	687	801	997	1332	1491	1817	2143	2721	3121	3820	4268	5376					
	750	67	44	74	101	142	179	236	295	414	515	601	748	999	1118	1363	1607	2041	2341	2865	3201	4032	4523	6030	7222		
12.5	1800	144	101	168	203	304	386	508	636	894	1112	1296	1613	2156*	2412*	2940*	3468*	4402*									
	1500	120	84	140	169	253	321	423	530	745	927	1080	1344	1796	2010	2450	2890	3669	4209*								
	1000	80	56	93	113	169	214	282	353	496	618	720	896	1197	1340	1633	1926	2446	2806	3434	3836	5026	5445				
	750	60	42	70	85	127	161	212	265	372	464	540	672	898	983	1225	1445	1835	2105	2576	2877	3770	4084	5403	6471		
14	1800	129	90	151	182	274	345	455	570	801	996	1161	1445	1931*	2161*	2634*	3106*	3944*	4525*								
	1500	107	75	125	151	227	286	377	472	664	826	963	1198	1602	1792	2184	2576	3271	3753	4593*							
	1000	71	49	83	100	150	190	250	313	440	548	639	795	1063	1189	1449	1709	2170	2490	3048	3405	4637	5049				
	750	53	37	62	75	113	143	188	235	330	411	479	596	797	892	1087	1282	1628	1868	2286	2554	3478	3786	4824	5778		
16	1800	113	79	132	170	240	301	398	499	701	873	1017	1266	1692*	1893*	2307*	2721*	3455*	3963*	4851*							
	1500	94	65	110	141	199	250	331	415	583	726	846	1053	1407	1574	1919	2263	2874	3297	4035*	4508*						
	1000	63	44	73	94	133	168	222	278	391	486	567	705	943	1055	1286	1517	1926	2209	2704	3021	4188	4548				
	750	47	33	55	71	100	126	167	209	293	365	425	529	707	791	965	1138	1445	1657	2028	2266	3151	3411	4221	5056		
18	1800	100	65	109	150	198	268	352	441	620	772	900	1120	1479*	1675*	2041*	2408*	3057*	3507*	4293*	4795*						
	1500	83	54	91	125	165	222	292	366	515	641	747	929	1242	1390	1694	1998	2537	2911	3563*	3980*						
	1000	56	36	61	84	111	150	197	247	347	432	504	627	838	938	1143	1348	1712	1964	2404	2685	3723	4218				
	750	42	27	46	63	83	113	148	185	260	324	378	470	629	704	857	1011	1284	1473	1803	2014	2792	3163	3752	4494		
20	1800	90	62	105	135	179	241	317	397	558	695	810	1008	1347*	1507*	1837*	2167*	2751*	3157*	3863*	4316*						
	1500	75	51	87	113	149	201	264	331	465	579	675	840	1123	1256	1531	1806	2293	2630	3219*	3596*						
	1000	50	34	58	75	99	134	176	220	310	386	450	560	748	837	1020	1204	1528	1753	2146	2397	3063	3796				
	750	37	26	44	56	74	101	132	165	233	290	338	420	561	628	765	901	1146	1315	1610	1798	2297	2847	3141	4045		
22.4	1800	80	52	91	113	165	201	277	353	488	618		896		1340*		1926*		2806*		3836*						
	1500	67	44	76	94	138	168	232	296	409	517		750		1122		1613		2350		3213*						
	1000	45	29	51	63	93	113	155	198	274	347		504		753		1083		1578		2158		3085				
	750	33	22	38	47	70	85	116	149	206	260		378		565		812		1184		1619		2314		3190		
25	1800	72				107		180		318		556		806													
	1500	60				89		150	</td																		

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.3 DLHIII ...показатели мощности

Тип: DLHIII

Размер: 5-26

Показатели номинальной мощности P_{2N} (кВт)																																		
i_N	n_1	n_2	Размеры редукторов																															
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
22.4	1800	80								737		1281		1675		2513*		3518*																
	1500	67								617		1073		1403		2104		2946																
	1000	45								414		720		942		1413		1979		2805		4020												
	750	33								311		540		707		1060		1484		2104		3015												
25	1800	72	87		163		269		478		663		1153		1304		1507		1809	2261*	2601*	3166*	3543*											
	1500	60	72		136		224		398		552		961		1086		1256		1507	1884	2167	2638	2952											
	1000	40	48		90		149		265		368		640		724		837	1005	1256	1445	1759	1968	2597	2827	3602	4314								
	750	30	36		68		112		199		276		480		543		628		754	942	1084	1319	1476	1948	2120	2702	3236							
28	1800	64	77		145		239		425		589		730		1025		1159		1340		1608	2010*	2312*	2814*	3149*									
	1500	54	65		122		201		359		497		616		865		978		1130		1357		1696		1950		2374	2657						
	1000	36	43		81		134		239		331		410		576		652		753		904		1130		1300	1583	1771	2393	2618	3216	3852			
	750	27	32		61		101		179		248		308		432		489		565		678		848		975		1187		1328	1795	1963	2412	2889	
31.5	1800	57	69	92	129	162	213	261	379	460	525	650	913	1032	1193	1432	1790*	2059*	2506*	2805*														
	1500	48	58	77	109	136	179	220	319	388	442	547	769	869	1005	1206	1507	1734	2110	2362														
	1000	32	38	51	72	91	119	146	212	258	294	365	512	579	670	804	1005	1156	1407	1574	2127	2410	2859	3424										
	750	24	29	38	54	68	89	110	159	194	221	274	384	434	503	603	754	867	1055	1181	1596	1808	2144	2568										
35.5	1800	51	61	82	115	145	190	233	339	412	469	582	817	923	1068	1281	1602*	1842*	2242*	2509*														
	1500	42	51	68	95	119	157	192	279	339	387	479	672	760	879	1055	1319	1517	1847	2067														
	1000	28	34	45	63	79	104	128	186	226	258	319	448	507	586	703	879	1011	1231	1378	1888	2138	2537	3038										
	750	21	26	34	47	59	78	96	140	170	194	239	336	380	440	527	659	758	923	1034	1416	1604	1903	2279										
40	1800	45	54	73	102	128	168	206	299	363	414	513	720	815	942	1130	1413*	1625*	1979*	2214*														
	1500	38	46	61	86	108	142	174	252	307	350	433	608	688	795	954	1193	1372	1671	1870														
	1000	25	30	40	56	71	93	114	166	202	230	285	400	452	523	628	785	903	1099	1230	1675	1898	2251	2696										
	750	19	23	30	42	53	70	86	125	152	173	214	300	339	392	471	589	677	824	923	1257	1423	1688	2022										
45	1800	40	48	64	90	113	149	183	265	323	368	456	640	724	837	1005	1256*	1445*	1759*	1968*														
	1500	33	40	53	74	93	123	151	219	266	304	376	528	597	691	829	1036	1192	1451	1624	2234													
	1000	22	26	35	49	62	82	100	146	177	202	251	352	398	460	552	691	794	967	1082	1489	1687	2001	2397										
	750	17	20	26	37	47	62	75	110	133	152	188	264	299	345	414	518	596	725	812	1117	1265	1501	1798										
50	1800	36	43	58	81	102	134	165	239	291	331	410	576	652	753	904	1130	1300*	1583*	1771*														
	1500	30	36	48	68	85	112	137	199	242	276	342	480	543	628	753	942	1083	1319	1476	2010	2277												
	1000	20	24	32	45	56	74	91	132	161	184	228	320	362	418	502	628	722	879	984	1340	1518	1801	2157										
	750	15	18	23	34	42	56	68	99	121	138	171	240	314	377	471	542	659	738	1005	1139	1351	1618											
56	1800	32	38	51	72	91	119	146	212	258	294	365	512	579	670	804	1005	1156	1407*	1574*														
	1500	27	32	43	61	76	100	123	179	218	248	308	432	489	565	678	848	975	1187	1328	1795	2033												
	1000	17.9	21	29	40	50	66	82	119	144	164	204	286	324	374	449	562	646	787	880	1197	1356	1608	1926										
	750	13.4	16	22	30	38	50	62	89	108	123	153	215	243	281	337	422	485	590	660	898	1017	1206	1444										
63	1800	29	35	47	65	82	108	133	192	234	267	330	464	525	607	728	910	1047	1275*	1427*														
	1500	24	29	38	54	68	89	110	159	194	221	273	384	434	502	603	753	867	1055	1181	1596	1808	2144											
	1000	15.9	19	25	36	45	59	72	105	128	146	181	254	288	332	399	499	574	699	782	1064	1205	1429	1712										
	750	11.9	14	19	27	34	44	54	79	96	110	136	191	216	249	299	374	461	524	587	798	904	1072	1284										
71	1800	25	30	40	56	71	93	114	166	202	230	285	400	452	523	628	785	903	1099*	1230*														
	1500	21	25	34	47	59	78	96	139	193	239	336	380	439	527	659	758	923	1033	1416	1604	1903	2279											
	1000	14.1	17	22	32	40	52	64	93	113	129	160	225	255	295	354	454	542	609	620	693	944	1069	1268	1519									
	750	10.5	13	17	24	30	39	48	70	85	97	120	169	191	221	266	332	382	465	520	708	802	951	1139										
80	1800	23	27	37	52	65	85	105	152	185	211	262	368	416	481	578	722	830	1011*	1131*														
	1500	18.8	22	30	42	53	70	86	125	151	173	214	301	340	393	472	590	679	826	925	1257	1423	1688	2022										
	1000	12.5	15	20	28	35	46	57	83	101	115	142	200	226	261	314	392	451	549	615	838	949	1126	1348										
	750	9.4	11	15	21	26	35	43	62	76	86	107	150	170	196	236	294	338	412	461	628	712	844	1011										
90	1800	20	24	32	41	56	72	91	132	161	184	228	320	362	418	502	607	722	858*	984*														
	1500	16.7	20	27	34	47	60	76	111	134	153	190	267	302	349	419	507	603	716	821	1021	1265	1396	1798										
	1000	11.1	13	18	23	31	40	50	73	89	102	126	177	201	232	278	337	400	476	546	681	844	931	1198										
	750	8.3	10	14	17	23	30	38	55	67	77	95	133	151	174	209	263	300	357	410	510	633	698	899										
100	1800	18	27		51		82		145		205		326		425		631		876*															
	1500	15	22		42		68		121																									

Для горизонтальных редукторов требуется принудительная смазка

* Редукторы только по заказу

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.4 DLHIV...показатели мощности

Тип: DLH IV

Размер: 7-26

			Показатели номинальной мощности P_{2N} (кВт)																			
i_N	n_1	n_2	Размеры редукторов																			
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
100	1800	18	40		67		116		170		288		376		565		791		1206		1621	
	1500	15	34		56		96		142		240		314		471		659		1005		1351	
	1000	10	22		37		64		94		160		209		314		439		670		901	
	750	7.5	17		28		48		71		120		157		236		329		503		675	
112	1800	16.1	36		60		103		152		257	291	337	404	505	581	708	792	1077	1220	1447	1733
	1500	13.4	30		50		86		127		214	242	280	336	420	484	589	659	898	1017	1206	1444
	1000	8.9	20		33		57		84		142	161	186	223	279	321	391	438	598	678	804	963
	750	6.7	15		25		43		63		107	121	140	170	209	241	293	329	449	508	603	722
125	1800	14.4	32	41	53	66	92	117	136	170	230	260	301	361	452	520	633	708	965	1093	1297	1553
	1500	12	27	34	44	55	77	98	113	141	192	217	251	301	376	433	527	590	804	911	1081	1294
	1000	8	18	22	29	37	51	65	75	94	128	144	167	201	251	289	351	393	536	607	720	863
	750	6	14	17	22	28	38	49	56	71	96	108	125	151	188	217	263	295	402	455	540	647
140	1800	12.9	29	36	48	59	83	105	122	152	206	233	270	324	405	466	567	634	862	976	1158	1387
	1500	10.7	24	30	39	49	69	87	101	126	171	193	224	268	336	386	470	526	718	813	965	1156
	1000	7.1	16	20	26	32	45	57	67	84	113	128	148	178	223	256	312	349	479	542	643	770
	750	5.3	12	15	20	24	34	43	50	63	85	96	112	134	167	192	234	262	359	407	482	578
160	1800	11.3	25	32	42	52	72	92	107	133	181	204	236	283	354	408	496	556	754	854	1013	1213
	1500	9.4	21	26	35	43	60	76	89	111	150	170	196	236	295	339	413	462	628	712	844	1011
	1000	6.3	14	17	23	29	40	51	59	74	100	114	131	158	197	227	277	310	419	474	563	674
	750	4.7	11	13	17	22	30	38	44	56	75	86	98	119	148	170	208	233	314	356	422	506
180	1800	10	22	28	37	46	64	81	94	118	160	181	209	251	314	361	439	492	670	759	901	1079
	1500	8.3	18	23	31	38	53	67	78	98	132	150	173	208	260	299	365	408	558	633	750	899
	1000	5.6	12	15	20	25	36	45	53	66	89	101	117	140	175	202	246	275	372	422	500	599
	750	4.2	9	11	15	19	27	34	40	50	67	76	88	105	131	152	185	206	279	316	375	449
200	1800	9	20	25	33	41	58	73	85	106	144	163	188	226	282	325	395	442	603	683	810	971
	1500	7.5	17	21	28	34	48	61	71	88	120	135	157	188	235	270	329	369	503	569	675	809
	1000	5	11	14	18	23	32	40	47	59	80	90	104	125	157	180	219	246	335	380	450	539
	750	3.7	8.3	11	14	17	24	30	35	44	60	68	78	94	118	135	164	185	251	285	338	404
224	1800	8	18	22	29	37	51	65	75	94	128	144	167	201	251	289	351	393	539	610	724	867
	1500	6.7	15	19	25	31	43	54	63	79	107	121	140	168	210	242	294	329	449	508	603	722
	1000	4.5	10	12	16	20	29	36	42	53	72	81	94	113	141	162	197	221	299	339	402	481
	750	3.3	7.5	9	12	15	22	27	32	40	54	61	71	85	106	122	148	166	224	254	302	361
250	1800	7.2	16	20	26	33	46	58	68	85	115	130	150	180	226	260	316	354	483	547	648	777
	1500	6	13	17	22	27	38	49	56	70	96	108	125	150	188	216	263	295	402	455	540	647
	1000	4	9	11	14	18	25	32	37	47	64	72	83	100	125	144	175	196	268	304	360	431
	750	3	6.8	8.3	11	14	19	24	28	35	48	54	62	75	94	108	131	147	201	228	270	324
280	1800	6.4	14	18	23	29	41	52	60	75	102	115	134	160	201	231	281	314	431	488	579	693
	1500	5.4	12	15	20	24	34	44	51	63	86	97	113	135	169	195	237	265	359	407	482	578
	1000	3.6	8.1	10	13	16	23	29	34	42	57	65	75	90	113	130	158	177	239	271	322	385
	750	2.6	6.1	7.5	9.8	12	17	22	26	32	43	49	56	68	85	98	119	133	180	203	241	289
315	1800	5.7	12	16	21	26	36	46	54	67	91	103	119	143	179	205	250	280	383	434	515	616
	1500	4.8	10	13	17	22	30	39	45	56	76	86	100	120	150	173	211	236	319	362	429	514
	1000	3.2	7.2	9.1	11	14	20	26	30	37	51	57	67	80	100	115	140	157	213	241	286	342
	750	2.3	5.4	6.8	8.3	11	15	20	23	28	38	43	50	60	75	86	105	118	160	181	214	257
355	1800	5.1	10	14	19	23	32	41	48	60	74	92	102	128	154	184	218	250	311	385	425	547
	1500	4.2	8.6	11	15	19	27	34	39	49	61	76	84	105	127	151	180	206	259	321	354	456
	1000	2.8	5.7	7.9	10	12	18	22	26	33	41	50	56	70	85	101	120	137	173	214	236	304
	750	2.1	4.3	5.9	7.5	9	14	17	20	25	31	38	42	53	64	76	90	103	129	160	177	228
400	1800	4.5	12		20		36		53		74		105		157		219		311		429	
	1500	3.8	10		17		31		44		62		88		133		185		259		357	
	1000	2.5	7.1		11		20		29		41		58		87		121		173		238	
	750	1.8	5.3		8.3		15		22		31		44		65		91		130		179	
450	1800	4	10		17		32		47													
	1500	3.3	8.7		14		26		39													
	1000	2.2	5.8		9.8		17		26													
	750	1.7	4.4		7.4		13		20													

* Редукторы только по заказу

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.5 DLBII...показатели мощности

Тип: DLB II

Размер: 4-26

<i>i_N</i>	n ₁	n ₂	Показатели номинальной мощности P _{2N} (кВт)																									
			Размеры редукторов																									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
5	1800	360	229	354		716		1127		1734*		2585*		4598*														
	1500	300	191	295		596		939		1445		2154		3832*														
	1000	200	127	196		397		626		963		1436		2554														
	750	150	95	147		298		470		722		1077		1916														
5.6	1800	321	208	315		638		1005		1616*		2339*		4100*	4537*													
	1500	268	173	263		533		839		1349		1953		3423*	3788*													
	1000	179	116	176		356		560		901		1304		2286	2530	3654*												
	750	134	87	132		267		420		676		978		1715	1898	2741												
6.3	1800	286	185	281	359	569	712	895	1138	1503*	1760*	2210*	2551*	3893*	4222*													
	1500	238	154	234	299	473	593	745	947	1251	1465	1839	2123	3239*	3513*	4859*												
	1000	159	103	156	199	316	396	497	632	835	978	1228	1418	2164	2347	3246*												
	750	119	77	117	149	237	297	373	474	626	734	917	1064	1623	1760	2435												
7.1	1800	254	164	250	319	505	633	795	1010	1393*	1619*	2018*	2321*	3510*	3856*													
	1500	211	136	207	265	419	525	660	839	1157	1345	1676	1928	2916*	3203*	4308*												
	1000	141	91	138	177	280	351	441	561	773	899	1120	1288	1948	2140	2879	3395*											
	750	105	68	104	133	210	263	331	421	580	674	840	966	1461	1605	2159	2546											
8	1800	225	146	221	282	447	560	704	895	1272*	1486*	1884*	2155*	3109*	3486*	4594*												
	1500	188	122	185	236	374	468	588	748	1063	1242	1574	1801	2598	2913*	3838*	4527*											
	1000	125	81	123	157	248	311	391	497	706	825	1047	1197	1727	1937	2552	3010											
	750	94	61	92	118	186	233	293	373	530	619	785	898	1295	1453	1914	2258											
9	1800	200	129	196	251	397	498	626	795	1130*	1365*	1698*	1981*	2764*	3099*	4083*	4816*											
	1500	167	108	164	209	332	416	522	664	944	1140	1418	1654	2308	2588	3409*	4021*											
	1000	111	72	109	139	220	276	347	441	627	757	942	1099	1534	1720	2266	2673											
	750	83	54	82	104	165	207	260	331	470	568	707	824	1151	1290	1700	2005											
10	1800	180	116	177	226	358	448	563	716	1017*	1249*	1528*	1862*	2487*	2789*	3675*	4335*											
	1500	150	97	147	188	298	373	469	596	848	1041	1273	1551	2073	2324	3062*	3612*											
	1000	100	64	98	125	198	249	313	397	565	694	849	1034	1382	1549	2041	2408											
	750	75	48	74	94	149	187	235	298	424	521	637	776	1037	1162	1531	1806											
11.2	1800	161	104	158	202	320	401	504	640	910*	1117*	1367*	1709*	2225*	2495*	3287*	3877*											
	1500	134	86	131	168	266	333	419	533	757	930	1137	1422	1852	2076	2736*	3227*											
	1000	89	57	87	111	177	221	278	354	503	617	755	944	1230	1379	1817	2143											
	750	67	43	65	83	133	166	209	266	377	463	566	708	923	1034	1363	1607											
12.5	1800	144			180		358		572		999*		1528*		2231*		3468*											
	1500	120			150		299		477		833		1274		1859		2890*											
	1000	80			100		199		318		555		849		1239		1926											
	750	60			75		149		239		416		637		929		1445											
14	1800	129			162		321		513		895*		1369*															
	1500	107			134		266		425		742		1136															
	1000	71			89		176		282		492		753															
	750	53			67		132		212		369		565															

Для горизонтальных редукторов требуется принудительная смазка

* Редукторы только по заказу

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.6 DLB III ...показатели мощности

Тип: DLB III

Размер: 4-26

			Показатели номинальной мощности P_{2N} (кВт)																							
i_N	n_1	n_2	Размеры редукторов																							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
12.5	1800	144	82	141		256		422		790		1198		1990*		2940*		3769*								
	1500	120	69	118		213		351		658		998		1658		2450		3141*		4272*						
	1000	80	46	78		142		234		438		665		1105		1633		2094		2848						
	750	60	35	59		107		176		329		499		829		1225		1571		2136						
14	1800	129	81	132		245		398		765		1102		1850*	1999*	2634*	3106*	3539*	3984*	4862*						
	1500	107	67	109		203		330		635		914		1534	1658	2184	2576	2935*	3305*	4033*	4537*					
	1000	71	44	72		135		219		421		606		1018	1100	1449	1709	1947	2193	2676	3010					
	750	53	33	54		101		164		316		455		764	825	1087	1282	1460	1645	2007	2258					
16	1800	113	78	124	141	234	254	366	421	708	784	991	1176	1680*	1822*	2366*	2721*	3253*	3644*	4496*	4993*					
	1500	94	64	103	118	194	211	305	350	589	652	824	978	1397	1515	1968	2263	2706*	3031*	3740*	4153*					
	1000	63	43	69	79	130	141	204	234	395	437	552	655	936	1015	1319	1517	1814	2031	2506	2783					
	750	47	32	52	59	98	106	153	176	296	328	414	491	702	761	989	1138	1361	1523	1880	2087					
18	1800	100	70	118	131	220	241	354	392	649	727	907	1068	1549*	1675*	2094*	2513*	3015*	3350*	4188*	4586*					
	1500	83	58	98	109	183	200	294	325	538	604	753	886	1286	1390	1738	2085	2503*	2781*	3476*	3806*					
	1000	56	39	66	73	123	135	198	219	363	407	508	598	867	938	1172	1407	1688	1876	2345	2568					
	750	42	29	50	55	92	101	149	164	272	305	381	449	650	704	879	1055	1266	1407	1759	1926					
20	1800	90	63	109	124	204	235	336	370	598	685	854	989	1441*	1573*	1884*	2261*	2827*	3128*	3958*	4287*					
	1500	75	52	91	103	170	196	280	308	498	570	712	824	1201	1311	1570	1884	2356*	2607*	3298*	3573*					
	1000	50	35	60	69	113	130	186	205	332	380	474	549	801	874	1047	1256	1570	1738	2198	2382	3351	4503		3377	
	750	37	26	45	52	85	98	140	154	249	285	356	412	601	656	785	942	1178	1304	1649	1787	2513				
22.4	1800	80	56	97	118	181	221	299	350	531	633	759	904	1281*	1449*	1675*	2010*	2513*	2890*	3518*	3937*					
	1500	67	47	81	99	152	185	250	293	445	530	636	757	1073	1213	1403	1683	2104	2420*	2946*	3297*					
	1000	45	31	54	66	102	124	168	196	299	356	427	508	720	815	942	1130	1413	1625	1979	2214	2992	3389	4020	4815	
	750	33	23	41	50	77	93	126	147	224	267	320	381	540	611	707	848	1060	1219	1484	1661	2244	2542	3015	3611	
25	1800	72	50	87	116	163	205	269	330	478	582	683	851	1153*	1304*	1507*	1809*	2261*	2601*	3166*	3543*					
	1500	60	42	72	97	136	170	224	275	398	485	569	709	961	1086	1256	1507	1884	2167	2638*	2952*					
	1000	40	28	48	64	90	113	149	183	265	323	379	473	640	724	837	1005	1256	1445	1759	1968	2681	3037	3602	4314	
	750	30	21	36	48	68	85	112	137	199	242	284	355	480	543	628	754	942	1084	1319	1476	2010	2277	2702	3236	
28	1800	64	44	77	103	145	182	239	293	425	517	607	757	1025	1159*	1340*	1608*	2010*	2312*	2814*	3149*					
	1500	54	37	65	87	122	153	201	247	359	436	512	638	865	978	1130	1357	1696	1950	2374	2657*					
	1000	36	25	43	58	81	102	134	165	239	291	341	425	576	652	753	904	1130	1300	1583	1771	2393	2711	3216	3852	
	750	27	19	32	44	61	77	101	124	179	218	256	319	432	489	565	678	848	975	1187	1328	1795	2033	2412	2889	
31.5	1800	57	39	69	92	129	162	213	261	379	460	541	674	913*	1032*	1193*	1432*	1790*	2059*	2506*	2805*					
	1500	48	33	58	77	109	136	179	220	319	388	455	567	769	869	1005	1206	1507	1734	2110	2362					
	1000	32	22	38	51	72	91	119	146	212	258	303	378	512	579	670	804	1005	1156	1407	1574	2127	2410	2859	3424	
	750	24	17	29	38	54	68	89	110	159	194	227	284	384	434	503	603	754	867	1055	1181	1596	1808	2144	2568	
35.5	1800	51	35	61	82	115	145	190	233	339	412	484	603	817*	923*	1068*	1281*	1602*	1842*	2242*	2509*					
	1500	42	29	51	68	95	119	157	192	279	339	398	496	672	760	879	1055	1319	1517	1847	2067					
	1000	28	19	34	45	63	79	104	128	186	226	265	331	448	507	586	703	879	1011	1231	1378	1858	2138	2537	3038	
	750	21	14	26	34	47	59	78	96	140	170	199	248	336	380	440	527	659	758	923	1034	1394	1604	1903	2279	
40	1800	45	31	54	73	102	128	168	206	299	363	427	532	720*	815*	942*	1130*	1413*	1625*	1979*	2214*					
	1500	38	26	46	61	86	108	142	174	252	307	360	449	608	688	795	954	1193	1372	1671	1870					
	1000	25	17	30	40	56	71	93	114	166	202	237	295	400	452	523	628	785	903	1099	1230	1649	1832	2251	2696	
	750	18	13	23	30	42	53	70	86	125	152	178	221	300	339	392	471	589	677	824	923	1237	1374	1688	2022	
45	1800	40	28	48	64	90	113	149	183	265	323	379	473	640*	724*	837*	1005*	1256*	1445*	1759*	1968*					
	1500	33	23	40	53	74	93	123	151	219	266	313	390	528	597	691	829	1036	1192	1451	1624					
	1000	22	15	26	35	49	62	82	100	146	177	208	260	352	398	460	552	691	794	967	1082	1466	1629	2001	2397	
	750	16.6	11	20	26	37	47	62	75	110	133	156	195	364	299	345	414	518	596	725	812	1099	1222	1501	1798	
50	1800	36	25	43	58																					

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.7 DLBIV ...показатели мощности

Тип: DLBIV

Размер: 5-26

		Показатели номинальной мощности P_{2N} (кВт)																										
i_N	n1	n2	Размеры редукторов																									
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
80	1800	23	27		52		85		148		218		368		481		722*		1011*									
	1500	18.8	22		42		70		121		178		301		393		590		826		1257		1649					
	1000	12.5	15		28		46		80		118		200		261		392		549		838		1099					
	750	9.3	11		21		35		60		89		150		196		294		412		628		825					
90	1800	20	24		45		74		129		189		320		362		418		502		628*		879*		984*			
	1500	16.7	20		37		62		107		158		267		302		349		419		524		603		734		821	
	1000	11.1	13		25		41		71		105		177		201		232		278		348		400		488		546	
	750	8.3	9.8		19		31		53		79		133		151		174		209		261		300		366		410	
100	1800	18	21	29	40	51	67	83	116	147	170	212	288	326	376	452	565*	650*	791*	885*								
	1500	15	18	24	34	42	56	69	96	122	142	177	240	271	314	376	471	541	659	738	1005	1139	1351	1524				
	1000	10	12	16	22	28	37	46	64	81	94	118	160	181	209	251	314	361	439	492	670	759	901	1016				
	750	7.5	9.0	12	17	21	28	35	48	61	71	89	120	136	157	188	236	271	329	369	503	569	675	762				
112	1800	16.1	19	26	36	45	60	74	103	131	152	190	257	291	337	404	505*	581*	708*	792*								
	1500	13.4	16	21	30	38	50	62	86	109	127	158	214	242	280	336	420	484	589	659	898	1017	1206	1388				
	1000	8.90	10	14	20	25	33	41	57	72	84	105	142	161	186	223	279	321	391	438	598	678	804	926				
	750	6.6	7.5	11	15	19	25	31	43	54	63	79	107	121	140	167	209	241	293	329	449	508	603	694				
125	1800	14.4	17	23	32	41	53	66	92	117	136	170	230	260	301	361	452*	520*	633*	708*								
	1500	12	14	19	27	34	44	55	77	98	113	141	192	217	251	301	376	433	527	590	804	911	1081	1244				
	1000	8	9.7	12	18	22	29	37	51	65	75	94	128	144	167	201	251	289	351	393	536	607	720	825				
	750	6	7.3	9.0	14	17	22	28	38	49	56	71	96	108	125	151	188	217	263	295	402	455	540	622				
140	1800	12.9	15	20	29	36	48	59	83	105	122	152	206	233	270	324	405*	466*	567*	634*								
	1500	10.7	12	17	24	30	39	49	69	87	101	126	171	193	224	268	336	386	470	526	718	813	965	1133				
	1000	7.1	8.6	11	16	20	26	32	45	57	67	84	113	128	148	178	223	256	312	349	479	542	643	755				
	750	5.3	6.5	8.3	12	15	20	24	34	43	50	63	85	96	111	134	167	192	234	262	359	407	482	567				
160	1800	11.3	13	18	25	32	42	52	72	92	107	133	181	204	236	283	354*	408*	496*	556*								
	1500	9.4	11	15	21	26	35	43	60	76	89	111	150	170	196	236	295	339	413	462	628	712	844	991				
	1000	6.3	7.6	10	14	17	23	29	40	51	59	74	100	114	131	158	197	227	277	310	419	474	563	661				
	750	4.6	5.7	7.5	11	13	17	22	30	38	44	56	75	86	98	119	148	170	208	233	314	356	422	496				
180	1800	10	12	16	22	28	37	46	64	81	94	118	160	181	209	251	314*	361*	439*	492*	670							
	1500	8.3	10	13	18	23	31	38	53	67	78	98	132	150	173	208	260	299	365	408	558	633	750	899				
	1000	5.6	6.8	9	12	15	20	25	36	45	53	66	89	101	117	140	175	202	246	275	372	422	500	599				
	750	4.1	5.1	6.8	9	11	15	19	27	34	40	50	67	76	88	105	131	152	185	206	279	316	375	449				
200	1800	9	10	14	20	25	33	41	58	73	85	106	144	163	188	226	282*	325*	395*	442*	603	683	810	971				
	1500	7.5	9.1	12	17	21	28	34	48	61	71	88	120	135	157	188	235	270	329	369	503	569	675	809				
	1000	5	6	8.1	11	14	18	23	32	40	47	59	80	90	104	125	157	180	219	246	335	380	450	539				
	750	3.7	4.5	6.1	8.3	11	14	17	24	30	35	44	60	68	78	94	118	135	164	185	251	285	338	404				
224	1800	8	9.7	12	18	22	29	37	51	65	75	94	128	144	167	201	251*	289*	351*	393*	539	610	724	867				
	1500	6.7	8.1	10	15	19	25	31	43	54	63	79	107	121	140	168	210	242	294	329	449	508	603	722				
	1000	4.5	5.4	7.3	10	12	16	20	29	36	42	53	72	81	94	113	141	162	197	221	299	339	402	481				
	750	3.3	4.1	5.5	7.5	9	12	15	22	27	32	40	54	61	71	85	106	122	148	166	224	254	302	361				
250	1800	7.2	8.7	11	16	20	26	33	46	58	68	85	115	130	150	180	226*	260*	316*	354*	475	547	648	777				
	1500	6	7.2	9.7	13	17	22	27	38	49	56	70	96	108	125	150	188	216	263	295	396	455	540	647				
	1000	4	4.8	6.4	9	11	14	18	25	32	37	47	64	72	83	100	125	144	175	196	264	304	360	431				
	750	3	3.6	4.8	6.8	8.3	11	14	19	24	28	35	48	54	62	75	94	108	131	147	198	228	270	324				
280	1800	6.4	7.7	10	14	18	23	29	41	52	60	75	102	115	134	160	201*	231*	281*	314*	411	478	579	693				
	1500	5.4	6.5	8.7	12	15	19	24	34	44	51	63	86	97	113	135	169	195	237	265	342	398	482	578				
	1000	3.6	4.3	5.8	8.1	10	13	16	23	29	34	42	57	65	75	90	113	130	158	177	228	266	322	385				
	750	2.6	3.2	4.4	6.1	7.5	10	12	17	22	26	32	43	49	56	68	85	98	119	133	171	199	241	289				
315	1800	5.7	6.6	9.2	12	16	20	26	35	46	54	67	91	103	119	143	179*	205*	250*	280*	350	413	479	616				
	1500	4.8	5.6	7.7	10	13	17	22	30	39	45	56																

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры**3.8 Номинальные крутящие моменты на выходе**

Тип: DLH I .., DLHII .., DLHIII ..

Размер: 1-26

i_N	Номинальные крутящие моменты на выходе T_{2N} (кНм)																								
	Размеры редукторов																								
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.25	2.9		8		15.2		24.7																		
1.4	3.1		8.2		15.9		25.6																		
1.6	3.3		8.6		16.3		27.1		46		67.4														
1.8	2.7		8.8		17.4		28		47.6		70.9														
2	2.8		9.4		17.8		28.7		49.1		72.9		129												
2.24	2.8		9.6		17.8		28.7		50.6		75.2		130												
2.5	2.9		9.6		17.8		28.7		50.6		77		117												
2.8	3.1		9.6		17.1		27.7		50.6		77		120		171										
3.15	3.1		9.6		17.4		28.7		48.1		73.1		121		171										
3.55	3.2		9.5		17.8		28.6		50.2		74.4		126		173										
4	3.2		9.6		17.8		28.7		50.6		75.7		130		173		245								
4.5	2.5		7.7		15.8		24.6		46		61.6		109		146		216								
5	2.4		7.2		13.8		23.5		38.7		58.3		95		124		174								
5.6	2.3		6.9		13.1		20.1		36.5		55.4		90.4		118		150								

i_N	DLHII Номинальные крутящие моменты на выходе T_{2N} (кНм)																								
	Размеры редукторов																								
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
6.3		6.3	10.7		20.3		33.7		59.3		86		143		195		292				500		800		
7.1		6.5	11.2		20.3		33.7		59.3		86		143	160	195	230	292	335	410		520	565	825	910	
8		6.7	11.2	13.5	20.3	25.6	33.7	42.2	59.3	73.8	86	107	143	160	195	230	292	335	410	458	540	585	860	940	
9		6.7	11.2	14.4	20.3	25.6	33.7	42.2	59.3	73.8	86	107	143	160	195	230	292	335	410	458	555	610	860	985	
10		6.3	10.5	14.4	20.3	25.6	33.7	42.2	59.3	73.8	86	107	143	160	195	230	292	335	410	458	575	625	860	1020	
11.2		6.3	10.6	14.4	20.3	25.6	33.7	42.2	59.3	73.8	86	107	143	160	195	230	292	335	410	458	575	645	860	1030	
12.5		6.7	11.2	13.5	20.2	25.6	33.7	42.2	59.3	73.8	86	107	143	160	195	230	292	335	410	458	600	650	860	1030	
14		6.7	11.2	13.5	20.3	25.6	33.4	42.2	59.3	73.8	86	107	143	160	195	230	292	335	410	458	620	675	860	1030	
16		6.7	11.2	14.4	20.3	25.5	33.7	42.2	59.3	73.8	86	107	143	160	195	230	292	335	410	458	640	695	860	1030	
18		6.3	10.5	14.4	19	25.6	33.7	42.2	59.3	73.8	86	107	143	160	195	230	292	335	410	458	640	725	860	1030	
20		6.6	11.2	14.4	19	25.6	33.7	42.2	59.3	73.8	86	107	143	160	195	230	292	335	410	458	585	725	800	1030	
22.4		6.3	10.9	13.5	19.8	24	33.1	42.2	58.3	73.8		107		160		230		335		458		660			
25					14.3		24		42.2		73.8		107												
28					13.9		25		41.6		72.5														

i_N	DLHIII Номинальные крутящие моменты на выходе T_{2N} (кНм)																								
	Размеры редукторов																								
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
22.4											88		153		200		300		420		600		860		
25			11.6		21.7		35.7		63.5		88		153	173	200	240	300	345	420	470	620	675	860	1030	
28			11.6		21.7		35.7		63.5		88	109	153	173	200	240	300	345	420	470	640	700	860	1030	
31.5			11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	88	109	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
35.5			11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	88	109	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
40			11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	88	109	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
45			11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	88	109	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	862	1030	
50			11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	88	109	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
56			11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	88	109	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
63			11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	88	109	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
71			11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	88	109	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
80			11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	88	109	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
90			11.6	15.5	20	27.2	34.5	43.8	63.5	77.2	88	109	153	173	200	240	290	345	410	470	585	725	800	1030	
100					14.5		27.2		43.8		77.2		109		173		226		335		465		660		910
112					15		25.2		42.8		77.2		109												

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры
3.8 Номинальные крутящие моменты на выходе

Тип: DLH .., DLBII .., DLBIII ..

Размер: 4-26

i_N	DLHIV Номинальные крутящие моменты на выходе T_{2N} (кНм)																							
	Размеры редукторов																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
100				21.7		35.7		61.6		90.7		153		200		300		420		640		860		
112				21.7		35.7		61.6		90.7		153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
125				21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
140				21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
160				21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
180				21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
200				21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
224				21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
250				21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
280				21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
315				21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030	
355				19.6	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	140	173	192	240	290	345	410	470	585	725	800	1030	
400					27.2		44.2		78		113		158		223		335		465		660		910	
450						25.3		42.8		78		113												

i_N	DLBII Номинальные крутящие моменты на выходе T_{2N} (кНм)																								
	Размеры редукторов																								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
5	6.1	9.4		19		29.9		46		68.6		122													
5.6	6.2	9.4		19		29.9		48.1		69.6		122	135	195											
6.3	6.2	9.4	12	19	23.8	29.9	38	50.2	58.8	73.8	85.2	130	141	195											
7.1	6.2	9.4	12	19	23.8	29.9	38	50.4	60.9	75.9	87.3	132	145	195	230										
8	6.2	9.4	12	19	23.8	29.9	38	52.4	63.1	80	91.5	132	148	195	230										
9	6.2	9.4	12	19	23.8	29.9	38	54	65.2	81.1	94.6	132	148	195	230										
10	6.2	9.4	12	19	23.8	29.9	38	54	66.3	81.1	98.8	132	148	195	230										
11.2	6.2	9.4	12	19	23.8	29.9	38	54	66.3	81.1	101	132	148	195	230										
12.5			12		23.8		38		66.3		101		148		230										
14			12		23.8		38		66.3		101														

i_N	DLBIII Номинальные крутящие моменты на выходе T_{2N} (кНм)																								
	Размеры редукторов																								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
12.5	5.5	9.4		17		28		52.4		79.5		132		195		250		340							
14	6	9.8		18.2		29.5		56.7		81.6		137	148	195	230	262	295	360	405						
16	6.6	10.5	12	19.8	21.5	31	35.6	59.9	66.3	83.8	99.4	142	154	200	230	275	308	380	422						
18	6.7	11.3	12.6	21.1	23.1	33.9	37.5	62	69.5	86.7	102	148	160	200	240	288	320	400	438						
20	6.7	11.6	13.2	21.7	25	35.7	39.3	63.5	72.7	90.7	105	153	167	200	240	300	332	420	455	640		860			
22.4	6.7	11.6	14.2	21.7	26.5	35.7	41.8	63.5	75.6	90.7	108	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030		
25	6.7	11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030		
28	6.7	11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030		
31.5	6.7	11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030		
35.5	6.7	11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	630	725	860	1030		
40	6.7	11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	630	700	860	1030		
45	6.7	11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	630	700	860	1030		
50	6.7	11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	630	700	860	1030		
56	6.7	11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	630	700	860	1030		
63	6.6	11.4	15.5	21.4	27.2	35.7	43.8	63.5	77.2	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	630	700	860	1030		
71	6.6	11	15.5	20	27.2	34	43.8	60	77.2	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	630	700	800	1030		
80			14		26.9		43.8		77.2		113		173		240		345		470		700		910		
90			14		25.2		43		75		113														

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры**3.8 Номинальные крутящие моменты на выходе**

Тип: DLB IV ..

Размер: 5-26

i _N	Номинальные крутящие моменты на выходе T _{2N} (кНм)																						
	Размеры редукторов																						
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
80		11.6		21.7		35.7		61.6		90.7		153		200		300		420		640		840	
90		11.6		21.7		35.7		61.6		90.7		153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	850	960
100		11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	970
112		11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	990
125		11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	990
140		11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030
160		11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030
180		11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030
200		11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030
224		11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	640	725	860	1030
250		11.6	15.5	21.7	27.2	35.7	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	630	725	860	1030
280		11.6	15.5	21.7	27.2	35.3	44.2	61.6	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	610	710	860	1030
315		11.2	15.5	20.5	27.2	34	44.2	60	78	90.7	113	153	173	200	240	300	345	420	470	585	690	800	1030
355			15.5		26.5		44.2		78		113		173		240		345		470		660		910
400			14.5		25.5		43		75		113												

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLH I

Размеры: 3-26 n₁=750 мин.⁻¹

i _N		Параметры тепловой емкости P _G (кВт)																						
		Размеры редукторов																						
		3	4	5	6	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.25	P _{GA}	70.6		118		*		*																
	P _{GB}	148		358		499		552																
	P _{GC}	221		542		797		1118																
	P _{GD}	287		746		1095		1477																
1.4	P _{GA}	71.2		124		*		*																
	P _{GB}	147		359		505		578																
	P _{GC}	215		532		778		1104																
	P _{GD}	278		729		1069		1448																
1.6	P _{GA}	71.2		130		152		*		*		*												
	P _{GB}	143		352		491		597		806		724												
	P _{GC}	202		501		722		1054		1770		2178												
	P _{GD}	263		687		990		1384		2347		2871												
1.8	P _{GA}	80.2		134		166		*		*		*												
	P _{GB}	158		342		497		596		840		832												
	P _{GC}	218		471		707		1011		1724		2109												
	P _{GD}	284		648		968		1325		2278		2760												
2	P _{GA}	77.9		132		168		188		178		*		*		*		*		*				
	P _{GB}	152		330		481		585		851		897		659		*		*		*				
	P _{GC}	207		445		669		960		1659		2056		1923		*		*		*				
	P _{GD}	270		610		917		1259		2184		2676		2854		*		*		*				
2.24	P _{GA}	75.8		130		166		196		210		*		*		*		*		*				
	P _{GB}	145		313		448		565		847		933		763		*		*		*				
	P _{GC}	195		414		604		899		1570		1968		1873		*		*		*				
	P _{GD}	255		572		826		1181		2070		2563		2748		*		*		*				
2.5	P _{GA}	70		125		161		195		227		*		*		*		*		*				
	P _{GB}	134		295		421		538		825		939		846		*		*		*				
	P _{GC}	175		383		556		832		1472		1859		1830		*		*		*				
	P _{GD}	229		528		761		1094		1938		2420		2649		*		*		*				
2.8	P _{GA}	66.3		118		171		210		237		*		*		*		*		*				
	P _{GB}	125		275		432		556		791		921		904		734		*		*				
	P _{GC}	161		349		561		837		1360		1731		1764		1996		*		*				
	P _{GD}	211		482		767		1098		1792		2251		2527		2859		*		*				
3.15	P _{GA}	66.4		127		202		244		313		344		*		*		*		*				
	P _{GB}	121		273		488		591		844		988		1131		1078		*		*				
	P _{GC}	156		345		652		909		1384		1724		1897		2187		*		*				
	P _{GD}	202		471		900		1203		1810		2225		2622		3004		*		*				
3.55	P _{GA}	61.2		126		189		231		300		342		*		*		*		*				
	P _{GB}	110		266		447		549		781		933		1105		1111		*		*				
	P _{GC}	140		330		584		823		1248		1572		1759		2067		*		*				
	P _{GD}	182		450		809		1091		1636		2030		2420		2814		*		*				
4	P _{GA}	55.7		115		173		202		289		338		*		*		*		*				
	P _{GB}	100		241		400		467		723		867		1053		1099		1086		*		*		
	P _{GC}	125		292		511		682		1124		1416		1598		1903		*		*				
	P _{GD}	162		400		710		909		1475		1832		2196		2578		*		*				
4.5	P _{GA}	61.8		121		181		239		289		377		393		*		*		*				
	P _{GB}	107		244		400		523		688		900		1133		1172		1217		*		*		
	P _{GC}	133		292		506		753		1068		1462		1629		1892		*		*				
	P _{GD}	172		399		697		996		1409		1895		2213		2535		*		*				
5	P _{GA}	56.1		116		177		221		294		377		427		*		*		*				
	P _{GB}	97.8		231		384		472		673		862		1115		1320		1433		*		*		
	P _{GC}	118		275		476		662		1010		1376		1543		2042		*		*				
	P _{GD}	153		374		658		878		1337		1786		2096		2723		*		*				
5.6	P _{GA}	50.3		103		159		212		281		344		398		*		*		*				
	P _{GB}	86.6		204		343		451		638		775		1012		1213		1506		*		*		
	P _{GC}	103		237		417		616		946		1206		1364		1817		*		*				
	P _{GD}	133		325		578		822		1256		1570		1855		2424		*		*				

* По заказу

P_{GA}(кВт) Редукторы без дополнительного охлаждения **)

P_{GB}(кВт) Редукторы с вентилятором **)

P_{GC}(кВт) Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения **) ***)

P_{GD}(кВт) Редукторы с вентилятором и встроенным змеевиком охлаждения **) ***)

**) Значения относятся к параметрам:

Рабочий цикл 100%, Установка в большом помещении, Высота над уровнем моря до 1000 м

***) Значения относятся к температуре охлаждающей воды на входе 20°C и неограниченной температуре охлаждающей воды на выходе.

По запросу возможен перерасчет с ограничением температуры охлаждающей воды на выходе.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLH I

Размеры: 3-26 n₁=1000 мин.⁻¹

i _N		Параметры тепловой емкости P _G (кВт)																							
		Размеры редукторов																							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.25	P _{GA}	63.2	*	*		*		*																	
	P _{GB}	187	402	517	536																				
	P _{GC}	271	639	911	1288																				
	P _{GD}	377	934	1322	1783																				
1.4	P _{GA}	65.4	*	*	*																				
	P _{GB}	186	409	534	578																				
	P _{GC}	264	629	892	1277																				
	P _{GD}	366	916	1298	1760																				
1.6	P _{GA}	68.6	*	*	*			*		*															
	P _{GB}	183	412	540	630	729	510																		
	P _{GC}	248	595	833	1230	2057	2459																		
	P _{GD}	347	870	1214	1706	2838	3313																		
1.8	P _{GA}	79.9	*	*	*			*		*															
	P _{GB}	205	410	561	655	821	674																		
	P _{GC}	269	561	891	1187	2025	2417																		
	P _{GD}	376	827	1196	1650	2802	3264																		
2	P _{GA}	78.5	104	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GB}	197	397	549	651	852	757	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	P _{GC}	256	531	778	1130	1955	2368	2073		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	P _{GD}	358	779	1135	1573	2700	3190	3116		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
2.24	P _{GA}	78	109	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GB}	189	382	520	645	887	851	523		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	P _{GC}	241	496	704	1063	1864	2290	2048		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	P _{GD}	338	733	1029	1485	2588	3104	3073		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
2.5	P _{GA}	72.8	108	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GB}	175	362	494	621	884	888	621		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	P _{GC}	216	459	649	986	1753	2174	2016		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	P _{GD}	304	679	950	1381	2437	2955	2996		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
2.8	P _{GA}	69.6	105	133	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	P _{GB}	164	340	511	649	865	902	707	505		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P _{GC}	199	419	655	994	1625	2034	1957	2203		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P _{GD}	281	620	959	1390	2265	2770	2892	3223		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
3.15	P _{GA}	73	127	189	217	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	P _{GB}	161	348	601	731	1019	1128	1146	1040		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P _{GC}	193	416	769	1091	1682	2075	2179	2517		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P _{GD}	270	612	1140	1548	2349	2844	3174	3624		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
3.55	P _{GA}	67.6	127	178	209	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	P _{GB}	147	340	553	682	949	1078	1140	1096		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P _{GC}	174	398	689	988	1519	1896	2027	2387		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P _{GD}	244	585	1027	1407	2128	2603	2942	3412		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
4	P _{GA}	61.9	118	167	189	235	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	P _{GB}	134	309	498	585	891	1024	1124	1132	1032		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P _{GC}	155	353	604	820	1372	1715	1851	2212		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P _{GD}	217	521	902	1175	1927	2364	2692	3158		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
4.5	P _{GA}	69.7	129	183	238	267	304	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	P _{GB}	144	316	504	667	872	1107	1289	1307	1274		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P _{GC}	165	354	599	908	1310	1783	1908	2227		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P _{GD}	230	521	889	1294	1855	2474	2760	3170		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
5	P _{GA}	63.9	125	184	228	290	340	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	P _{GB}	131	301	488	608	869	1087	1317	1541	1585		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P _{GC}	147	333	564	801	1243	1686	1820	2424		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P _{GD}	205	490	840	1145	1770	2348	2642	3447		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
5.6	P _{GA}	57.2	111	166	220	277	311	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	P _{GB}	116	266	435	581	823	978	1195	1416	1665		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P _{GC}	128	288	494	745	1164	1478	1608	2157		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P _{GD}	179	425	739	1071	1663	2065	2338	3069		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				

* По заказу

P_{GA}(кВт) Редукторы без дополнительного охлаждения **)P_{GB}(кВт) Редукторы с вентилятором **)P_{GC}(кВт) Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения **) ***)P_{GD}(кВт) Редукторы с вентилятором и встроенным змеевиком охлаждения **) ***)

**) Значения относятся к параметрам:

Рабочий цикл 100%, Установка в большом помещении, Высота над уровнем моря до 1000 м

***) Значения относятся к температуре охлаждающей воды на входе 20°C и неограниченной температуре охлаждающей воды на выходе.

По запросу возможен перерасчет с ограничением температуры охлаждающей воды на выходе.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLH I

Размеры: 3-26 n₁=1500 мин.⁻¹

i _N		Параметры тепловой емкости P _G (кВт)																								
		Размеры редукторов																								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1.25	P _{GA}	*		*		*		*																		
	P _{GB}	210	372	408		*																				
	P _{GC}	307	686	946		1276																				
	P _{GD}	472	1117	1537		1991																				
1.4	P _{GA}	*		*		*		*																		
	P _{GB}	212	392	447		375																				
	P _{GC}	299	680	937		1285																				
	P _{GD}	459	1104	1523		1992																				
1.6	P _{GA}	*		*		*		*		*		*		*												
	P _{GB}	213	420	500		495		*		*		*														
	P _{GC}	284	655	894		1276		1944		2060																
	P _{GD}	438	1063	1452		1982		3039		3187																
1.8	P _{GA}	*		*		*		*		*		*		*												
	P _{GB}	241	435	554		575		*		*		*														
	P _{GC}	309	625	894		1259		1990		2161																
	P _{GD}	478	1019	1450		1953		3106		3328																
2	P _{GA}	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*						
	P _{GB}	234	427	553		590		509		*		*		*		*		*		*						
	P _{GC}	295	593	852		1207		1947		2161		1626		*		*		*								
	P _{GD}	455	964	1382		1873		3026		3313		2826		*		*										
2.24	P _{GA}	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*						
	P _{GB}	227	422	544		620		631		*		*		*		*		*		*						
	P _{GC}	278	558	779		1151		1902		2172		1719		*		*										
	P _{GD}	431	913	1264		1790		2964		3336		2963		*		*										
2.5	P _{GA}	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*						
	P _{GB}	211	405	525		614		676		*		*		*		*		*		*						
	P _{GC}	251	518	723		1075		1810		2102		1746		*		*										
	P _{GD}	388	848	1172		1674		2819		3228		2972		*		*										
2.8	P _{GA}	50		*		*		*		*		*		*		*		*		*						
	P _{GB}	199	384	553		658		705		*		*		*		*		*		*						
	P _{GC}	231	475	733		1091		1698		2002		1748		1836		*										
	P _{GD}	359	777	1189		1695		2647		3075		2947		3087		*										
3.15	P _{GA}	63.8	*	*		*		*		*		*		*		*		*		*						
	P _{GB}	200	415	702		828		1055		1033		716		*		*		*		*						
	P _{GC}	226	481	881		1237		1858		2221		2223		2487		*										
	P _{GD}	348	779	1442		1941		2879		3394		3634		4035		*										
3.55	P _{GA}	59.8	*	*		*		*		*		*		*		*		*		*						
	P _{GB}	183	407	649		778		998		1014		860		678		*										
	P _{GC}	204	460	791		1124		1685		2042		2087		2387		*										
	P _{GD}	314	746	1301		1768		2617		3123		3397		3839		*										
4	P _{GA}	56.2	85.1	*		*		*		*		*		*		*		*		*						
	P _{GB}	166	374	591		677		964		1012		938		821		623										
	P _{GC}	181	410	696		937		1534		1870		1943		2263		*										
	P _{GD}	280	665	1147		1483		2387		2866		3159		3625		*										
4.5	P _{GA}	66.4	106	135		*		*		*		*		*		*		*		*						
	P _{GB}	180	389	611		795		994		1193		1261		1192		1069										
	P _{GC}	194	413	696		1049		1489		1992		2075		2382		*										
	P _{GD}	298	669	1137		1646		2330		3062		3339		3779		*										
5	P _{GA}	62.5	111	151		169		*		*		*		*		*		*		*						
	P _{GB}	165	373	599		738		1020		1227		1395		1560		1526										
	P _{GC}	173	390	659		930		1427		1911		2022		2660		*										
	P _{GD}	266	631	1080		1464		2242		2942		3255		4202		*										
5.6	P _{GA}	56	98.8	136		163		*		*		*		*		*		*		*						
	P _{GB}	146	330	535		704		967		1104		1266		1433		1604										
	P _{GC}	151	337	577		866		1337		1675		1787		2367		*										
	P _{GD}	232	548	949		1370		2106		2586		2880		3741		*										

* По заказу

P_{GA}(кВт) Редукторы без дополнительного охлаждения **)

P_{GB}(кВт) Редукторы с вентилятором **)

P_{GC}(кВт) Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения **) ***)

P_{GD}(кВт) Редукторы с вентилятором и встроенным змеевиком охлаждения **) ***)

**) Значения относятся к параметрам:

Рабочий цикл 100%, Установка в большом помещении, Высота над уровнем моря до 1000 м

***) Значения относятся к температуре охлаждающей воды на входе 20°C и неограниченной температуре охлаждающей воды на выходе.

По запросу возможен перерасчет с ограничением температуры охлаждающей воды на выходе.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLH I

Размеры: 3-26 n₁=1800 мин.⁻¹

i _N		Параметры тепловой емкости P _G (кВт)																						
		Размеры редукторов																						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.25	P _{GA}	*		*		*		*																
	P _{GB}	210	295		*			*																
	P _{GC}	314	650	851		1058																		
	P _{GD}	514	1164	1554		1921																		
1.4	P _{GA}	*		*		*		*																
	P _{GB}	214	327	300		*																		
	P _{GC}	308	652	859		1096																		
	P _{GD}	502	1158	1556		1953																		
1.6	P _{GA}	*		*		*		*		*		*		*										
	P _{GB}	219	379	397		*		*		*		*												
	P _{GC}	294	643	848		1146		1465		*														
	P _{GD}	482	1131	1513		2002		2784		2485														
1.8	P _{GA}	*		*		*		*		*		*		*										
	P _{GB}	252	411	480		420		*		*		*												
	P _{GC}	323	623	867		1171		1625		1428														
	P _{GD}	527	1095	1531		2012		2972		2848														
2	P _{GA}	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	P _{GB}	245	409	491		454		*		*		*		*		*		*		*				
	P _{GC}	308	595	833		1135		1628		1503		*		*		*		*		*				
	P _{GD}	503	1039	1467		1943		2934		2909		1973		*		*		*						
2.24	P _{GA}	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	P _{GB}	240	414	504		519		*		*		*		*		*		*		*				
	P _{GC}	292	566	773		1105		1661		1651		*		*		*		*		*				
	P _{GD}	478	990	1352		1879		2945		3070		2319		*		*		*						
2.5	P _{GA}	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	P _{GB}	224	402	496		532		*		*		*		*		*		*		*				
	P _{GC}	264	528	722		1043		1613		1661		*		*		*		*						
	P _{GD}	431	922	1259		1768		2834		3033		2437		*		*		*						
2.8	P _{GA}	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	P _{GB}	212	386	531		589		*		*		*		*		*		*		*				
	P _{GC}	244	486	737		1069		1543		1639		1152		*		*		*						
	P _{GD}	399	848	1283		1801		2690		2947		2517		2389		*								
3.15	P _{GA}	52.3	*	*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	P _{GB}	217	438	726		832		967		808		*		*		*		*		*				
	P _{GC}	242	505	915		1268		1835		2097		1942		2051		*								
	P _{GD}	389	862	1587		2118		3074		3528		3611		3882		*								
3.55	P _{GA}	50	*	*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	P _{GB}	199	431	675		788		930		824		*		*		*		*		*				
	P _{GC}	218	484	824		1156		1674		1947		1853		2012		*								
	P _{GD}	352	827	1434		1993		2804		3265		3407		3739		*								
4	P _{GA}	48.7	*	*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	P _{GB}	181	398	620		695		926		878		627		*		*		*						
	P _{GC}	194	433	728		970		1542		1815		1779		1987		*								
	P _{GD}	313	739	1268		1628		2575		3028		3225		3613		*								
4.5	P _{GA}	61	*	*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	P _{GB}	198	419	653		837		1005		1142		1081		925		722								
	P _{GC}	208	439	735		1100		1530		1999		2006		2245		*								
	P _{GD}	334	746	1265		1822		2547		3300		3520		3924		*								
5	P _{GA}	59.4	92.5	*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	P _{GB}	182	406	646		788		1059		1230		1310		1393		1281								
	P _{GC}	186	416	700		983		1486		1956		2016		2605		*								
	P _{GD}	299	706	1206		1628		2471		3208		3494		4463		*								
5.6	P _{GA}	53.2	82.3	*		*		*		*		*		*		*		*		*				
	P _{GB}	161	358	577		752		1004		1107		1189		1280		1346								
	P _{GC}	162	360	613		915		1392		1715		1781		2318		*								
	P _{GD}	261	613	1059		1523		2321		2820		3092		3973		*								

* По заказу

P_{GA}(кВт) Редукторы без дополнительного охлаждения **)P_{GB}(кВт) Редукторы с вентилятором **)P_{GC}(кВт) Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения **) ***)P_{GD}(кВт) Редукторы с вентилятором и встроенным змеевиком охлаждения **) ***)

***) Значения относятся к параметрам:

Рабочий цикл 100%, Установка в большом помещении, Высота над уровнем моря до 1000 м

***) Значения относятся к температуре охлаждающей воды на входе 20°C и неограниченной температуре охлаждающей воды на выходе.

По запросу возможен перерасчет с ограничением температуры охлаждающей воды на выходе.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLH II

Размеры: 4-26 $n_1=750 \text{ мин.}^{-1}$

i_N		Параметры тепловой емкости $P_G(\text{kВт})$																								
		Размеры редукторов																								
		4	5	6	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
6.3	P_{GA}	48.8	64.1		93		123		172		239		*		*		*		*		*		*		*	
	P_{GB}	82.3	114		182		238		385		570		606		717		*		*		*		*		*	
	P_{GC}	95.4	153		251		380		560		1059		1278		1558		*		*		*		*		*	
	P_{GD}	123	198		332		485		752		1366		1619		2079		*		*		*		*		*	
7.1	P_{GA}	50.1	65.5		90.4		121		175		246		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	84.2	116		175		231		383		565		615		626		749		732		*	*	*	*	*	*
	P_{GC}	96.2	152		236		357		544		1021		1235		1288		1508		1540	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GD}	125	197		312		456		733		1317		1567		1636		1999		2065	*	*	*	*	*	*	*
8	P_{GA}	48.2	63.8	68.8	87.8	99.9	118	123	173	201	250	272	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	80.5	112	121	169	192	223	233	373	435	556	623	616	635	770	762	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	91.2	146	154	223	256	339	376	518	718	972	1108	1192	1246	1466	1493	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	118	189	201	297	339	433	477	700	932	1258	1438	1504	1581	1940	1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
9	P_{GA}	46.7	62	70.3	85.4	97.6	115	121	169	205	252	281	272	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	77.7	109	122	163	185	215	225	355	433	542	617	609	636	778	781	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	87	139	154	212	242	320	352	478	697	920	1069	1134	1202	1421	1454	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	113	180	200	281	320	411	447	646	905	1191	1378	1431	1519	1868	1923	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
10	P_{GA}	44.3	58.8	68.5	82.7	95	111	118	165	204	249	284	277	286	305	294	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	73.1	102	119	155	178	205	218	340	422	524	604	594	627	773	788	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	81.1	128	148	199	229	300	335	449	662	869	1015	1071	1141	1358	1401	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	105	166	191	265	304	385	425	605	865	1123	1316	1351	1445	1782	1851	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
11.2	P_{GA}	42.4	56.4	66.4	83.7	92.4	106	115	168	197	256	283	276	290	315	313	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	70	97.9	115	156	171	194	211	341	400	529	587	574	612	755	783	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	76.7	121	141	197	216	280	316	446	609	856	966	1001	1080	1284	1345	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	100	157	183	263	288	360	403	602	794	1110	1249	1266	1363	1682	1767	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
12.5	P_{GA}	41	55.5	62.7	82.3	88.1	104	111	169	190	247	277	280	288	331	322	374	369	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	66.7	95.3	108	151	163	189	201	334	381	498	566	569	590	757	764	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	74	119	130	193	204	271	298	437	571	785	907	980	1013	1246	1270	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	95.5	154	169	256	271	346	379	586	745	1015	1175	1235	1278	1631	1664	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
14	P_{GA}	38.8	52.5	60	75.8	89.1	101	106	161	193	238	283	272	291	327	338	375	389	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	63	90	102	139	164	182	191	315	384	472	570	541	584	727	764	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	69.2	110	122	172	203	255	277	404	567	727	898	910	989	1164	1233	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	89.3	142	159	229	269	328	353	542	740	943	1163	1149	1250	1525	1615	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
16	P_{GA}	35.6	49.3	58.9	70.9	87.7	95.6	104	151	193	218	272	282	288	319	333	368	389	445	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	57.5	83.5	99.4	129	159	170	184	293	376	428	537	538	555	689	733	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	62.3	101	120	159	197	234	268	368	552	643	819	889	918	1081	1154	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	80.7	131	156	210	262	301	340	494	719	837	1062	1124	1159	1415	1512	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
18	P_{GA}	34	47.1	55.8	67.9	80.4	90	100	140	184	220	261	261	286	317	324	369	380	443	454	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	54.7	79.7	94.2	123	145	159	178	272	354	430	509	502	552	668	695	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	58.6	95.6	111	151	178	218	252	343	509	645	760	819	898	1030	1067	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	75.9	123	145	201	235	281	321	462	664	836	986	1037	1135	1345	1402	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
20	P_{GA}	33.3	44.1	52.2	63.3	76	87.2	95	135	172	207	239	251	270	311	324	359	380	432	455	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	53.3	74.4	87.2	114	135	153	166	261	328	400	460	475	515	649	676	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	56.6	88.8	102	138	163	209	232	323	462	587	673	753	828	987	1012	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	73.3	114	133	184	215	268	296	436	604	764	875	950	1047	1291	1327	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
22.4	P_{GA}	30.8	41	49.9	61	72.3	80	89	126	159	240															
	P_{GB}	49.2	68.7	83.5	110	130	141	156	242	305		460		486		655										
	P_{GC}	51.6	80.7	97.7	132	155	188	216	294	433		673		758		971		*	*	*						
	P_{GD}	66.9	104	126	175	205	242	276	397	565		875		960		1271		*	*	*						
25	P_{GA}																									
	P_{GB}																									
	P_{GC}																									
	P_{GD}																									
28	P_{GA}																									
	P_{GB}																									
	P_{GC}																									
	P_{GD}																									

* По заказу

P_{GA} (кВт) Редукторы без дополнительного охлаждения **)

P_{GB} (кВт) Редукторы с вентилятором **)

</div

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLHII

Размеры: 4-26 n₁=1000 мин.⁻¹

i _N		Параметры тепловой емкости P _G (кВт)																								
		Размеры редукторов																								
		4	5	6	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
6.3	P _{GA}	54.1	66.5		90.3		116		134		*		*		*						*		*			
	P _{GB}	106	143		221		293		450		579		563		625		*		*		*		*			
	P _{GC}	120	190		305		475		696		1201		1434		1736		*		*		*		*			
	P _{GD}	162	256		417		626		951		1553		1782		2240		*		*						*	
7.1	P _{GA}	56.1	69		89.8		117		145		*		*		*		*		*		*		*		*	
	P _{GB}	109	146		214		286		454		588		591		589		683		659		*		*		*	*
	P _{GC}	121	189		287		447		677		1163		1392		1448		1689		1737		*		*		*	*
	P _{GD}	165	256		394		589		931		1510		1746		1810		2186		2260		*		*		*	
8	P _{GA}	54.4	68.3	74.5	89.1	99	118	120	152	161	*		*		*		*		*						*	
	P _{GB}	104	142	157	208	235	279	290	449	509	591	656	613	620	733	719	*		*		*		*		*	
	P _{GC}	115	182	197	272	312	425	472	646	884	1110	1263	1348	1407	1649	1693	*		*		*		*		*	
	P _{GD}	155	245	266	376	428	562	618	895	1170	1455	1658	1696	1772	2154	2203	*		*		*		*		*	
9	P _{GA}	53.4	67.9	78.1	89.3	100	120	124	160	182	195	212													*	
	P _{GB}	101	139	159	202	228	272	283	437	520	594	672	635	655	786	789	*		*		*		*		*	
	P _{GC}	109	174	197	259	294	403	442	599	861	1055	1224	1292	1366	1611	1662	*		*		*		*		*	
	P _{GD}	150	234	266	357	405	536	582	833	1149	1395	1611	1644	1736	2120	2191	*		*		*		*		*	
10	P _{GA}	51.1	65.4	77.4	88.3	100	119	125	164	193	209	234	200	198	*	*	*		*		*		*		*	
	P _{GB}	95.7	131	156	193	222	262	278	424	516	587	673	640	668	812	830	*								*	
	P _{GC}	102	160	189	243	280	378	422	564	821	999	1167	1224	1303	1548	1611									*	
	P _{GD}	139	217	255	337	386	505	556	786	1106	1326	1551	1571	1674	2053	2143	*		*		*		*		*	
11.2	P _{GA}	49.3	63.4	76	90.7	99	116	124	173	195	226	247	218	222	229	223	*		*		*		*		*	
	P _{GB}	91.7	126	151	196	214	249	270	430	495	601	665	632	669	815	847	*		*		*		*		*	
	P _{GC}	97	151	180	241	264	353	398	560	756	986	1113	1148	1237	1468	1553	*								*	
	P _{GD}	132	205	245	336	367	473	528	784	1020	1319	1482	1485	1594	1958	2070	*		*						*	
12.5	P _{GA}	47.8	63	72.3	90.2	95.6	116	122	178	194	226	252	235	235	260	250	301	289	*		*		*		*	*
	P _{GB}	87.6	123	142	191	205	244	259	425	475	572	648	637	656	833	844	*		*		*		*		*	
	P _{GC}	93.6	149	165	236	250	342	375	549	710	906	1046	1128	1164	1430	1470	*		*		*		*		*	
	P _{GD}	126	201	226	327	346	455	498	766	960	1212	1401	1459	1506	1914	1965	*									
14	P _{GA}	45.5	60	69.8	83.8	97.7	114	119	173	202	225	266	240	252	274	281	328	333	*				*		*	*
	P _{GB}	82.9	116	135	175	207	236	247	403	483	547	659	614	659	814	860	*		*		*		*		*	
	P _{GC}	87.5	138	156	211	248	322	349	509	705	840	1037	1049	1138	1339	1431	*		*		*		*		*	
	P _{GD}	118	186	213	294	345	432	465	711	958	1131	1392	1365	1482	1802	1912	*		*		*		*		*	
16	P _{GA}	41.8	56.6	68.9	79	97	108	117	166	206	212	263	252	254	280	292	341	354	336						*	
	P _{GB}	75.7	108	131	163	201	221	240	377	476	501	626	617	634	782	837									*	
	P _{GC}	78.8	126	154	194	242	295	339	464	688	744	947	1027	1059	1245	1341	*		*		*		*		*	
	P _{GD}	107	171	208	269	336	397	449	650	932	1007	1276	1341	1381	1680	1810	*		*		*		*		*	
18	P _{GA}	40.1	54.4	65.7	76.1	89.7	103	114	156	200	219	259	248	268	292	299	362	368	367	352	*		*		*	
	P _{GB}	72.1	103	124	157	184	208	231	352	450	506	598	583	638	768	805									*	
	P _{GC}	74.1	119	142	185	217	276	319	432	635	747	881	947	1037	1189	1243	*				*		*		*	
	P _{GD}	100	162	194	257	301	371	425	609	864	1009	1189	1244	1359	1606	1689	*		*		*		*		*	
20	P _{GA}	39.3	51.1	61.7	71.3	85.2	100	109	152	189	208	239	242	258	293	304	361	378	373	372	*		*		*	
	P _{GB}	70.2	96.8	115	145	172	200	217	339	419	473	543	554	599	751	787					*		*		*	
	P _{GC}	71.7	111	131	169	199	264	293	408	577	681	780	871	957	1140	1181										
	P _{GD}	97.4	150	179	236	276	355	392	575	786	923	1056	1142	1257	1546	1602	*		*		*		*		*	
22.4	P _{GA}	36.4	47.5	59	68.7	81.1	92.3	102	142	175	241															
	P _{GB}	64.9	89.4	111	139	165	185	203	314	390	544															
	P _{GC}	65.3	101	124	161	190	238	273	371	540	780	877	1133													
	P _{GD}	88.9	137	169	224	263	320	366	524	736	1057	1153	1537													
25	P _{GA}					55.3	75.8		99.4		170															
	P _{GB}					103	152		196		374		506													
	P _{GC}					114	174		262		506		713													
	P _{GD}					156	242		350		692		965													
28	P _{GA}					51.5	73.3		92.5		160															
	P _{GB}					95.8	146		182		347															
	P _{GC}					104	166		236		459															
	P _{GD}					142	230		318		630															

* По заказу

P_{GA}(кВт) Редукторы без дополнительного охлаждения **)

P_{GB}(кВт) Редукторы с вентилятором **)

P_{GC}(

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLHII

Размеры: 4-26 $n_1=1500$ мин.⁻¹

i_N		Параметры тепловой емкости P_g (кВт)																							
		Размеры редукторов																							
		4	5	6	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
6.3	P_{GA}	48.5	48.8		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*
	P_{GB}	132	172		256		322		428		442		*		*		*		*		*		*		*
	P_{GC}	146	226		357		542		746		1197		1267		1410		*		*		*		*		*
	P_{GD}	210	327		525		774		1124		1739		1824		2151		*		*		*		*		*
7.1	P_{GA}	51.6	53.9		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*
	P_{GB}	137	177		252		323		453		493		338		*		*		*		*		*		*
	P_{GC}	148	226		338		516		740		1193		1289		1305		1458		1443		*		*		*
	P_{GD}	214	327		499		735		1117		1728		1851		1880		2199		2209		*		*		*
8	P_{GA}	51.4	56.4	59.2	64.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	132	175	191	249	276	322	328	469	501	537	580	422	390	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	140	219	236	323	367	496	545	720	961	1171	1319	1306	1332	1507	1500	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	202	316	341	479	542	707	772	1088	1397	1700	1923	1860	1910	2261	2260	*	*	*	*	*	*	*	*	
9	P_{GA}	52.4	60.5	67.8	73.2	77.2	86.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	129	174	198	248	275	324	333	484	553	600	666	541	530	584	542	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	135	211	238	311	352	477	521	686	968	1159	1335	1332	1386	1593	1608	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	196	303	344	458	518	682	736	1033	1405	1679	1927	1889	1970	2360	2400	*	*	*	*	*	*	*	*	
10	P_{GA}	51.4	61.1	70.9	77.7	84.2	96	95.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	123	165	196	241	273	320	335	489	577	631	715	612	617	710	691	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	126	196	230	295	338	453	503	657	943	1128	1309	1316	1383	1611	1649	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	182	282	331	436	498	648	710	987	1375	1628	1896	1861	1964	2374	2447	*	*	*	*	*	*	*	*	
11.2	P_{GA}	50.4	61.2	72.2	83.4	88	99.9	103	119	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	118	160	191	246	267	309	331	509	572	674	738	648	669	784	787	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	120	185	221	294	321	427	479	662	882	1135	1274	1269	1354	1582	1651	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	174	268	319	436	475	610	679	995	1283	1642	1838	1796	1913	2323	2431	*	*	*	*	*	*	*	*	
12.5	P_{GA}	49.5	62.1	70.5	85.6	88.3	104	106	135	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	113	157	181	242	258	305	322	512	562	660	742	685	691	851	840	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	116	183	204	289	305	415	454	655	837	1056	1215	1272	1302	1579	1605	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	166	263	295	425	450	589	644	978	1218	1523	1755	1790	1836	2311	2355	*	*	*	*	*	*	*	*	
14	P_{GA}	47.6	60.4	69.5	81.7	93.2	106	108	142	153	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	108	150	174	224	263	298	310	494	583	647	774	686	726	875	906	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	108	171	193	259	304	393	425	611	841	991	1220	1205	1298	1511	1600	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	155	243	279	384	449	562	603	914	1223	1434	1761	1697	1832	2211	2342	*	*	*	*	*	*	*	*	
16	P_{GA}	44.1	57.8	69.8	78.6	94.9	104	110	144	169	160	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	98.9	140	169	210	257	281	303	469	583	603	751	710	721	873	919	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	98.1	157	191	239	297	362	414	561	827	887	1125	1196	1226	1429	1528	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	141	225	273	352	438	518	584	839	1197	1286	1626	1684	1726	2088	2236	*	*	*	*	*	*	*	*	
18	P_{GA}	42.7	56.4	67.6	77.3	89.8	101	111	143	175	181	209	170	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	94.4	134	162	202	237	266	296	443	560	621	731	690	748	888	919	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	92.4	148	177	229	268	339	392	527	769	899	1057	1119	1219	1387	1442	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	132	213	255	338	395	486	555	790	1115	1297	1526	1578	1718	2020	2114	*	*	*	*	*	*	*	*	
20	P_{GA}	42	53.3	64	73.1	86.3	100	107	142	170	179	202	178	182	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	92.1	126	150	188	222	257	278	428	525	586	670	665	712	882	915	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	89.4	138	162	209	247	326	362	499	702	823	941	1036	1133	1342	1382	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	128	198	235	310	363	465	512	747	1019	1191	1360	1455	1597	1956	2019	*	*	*	*	*	*	*	*	
22.4	P_{GA}	38.9	49.7	61.3	70.7	82.4	92.6	101	133	159	206	179	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	85.2	116	144	181	213	239	261	397	489	673	676	893	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	81.5	125	155	200	235	293	337	454	657	942	1041	1329	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	117	181	223	295	346	420	478	682	954	1362	1467	1939	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
25	P_{GA}																								
	P_{GB}																								
	P_{GC}																								
	P_{GD}																								
28	P_{GA}																								
	P_{GB}																								
	P_{GC}																								
	P_{GD}																								

* По заказу

P_{GA} (кВт) Редукторы без дополнительного охлаждения **)

P_{GB} (кВт) Редукторы с вентилятором **)

P_{GC} (кВт) Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения **) ***)

P_{GD} (кВт) Редукторы с вентилятором и встроенным змеевиком охлаждения **) ****)

**) Значения относятся к параметрам:

Рабочий цикл 100%, Установка в большом помещении, Высота над уровнем моря до 1000 м

***) Значения относятся к температуре охлаждающей воды на входе 20°C и неограниченной температуре охлаждающей воды на выходе.

По запросу возможен перерасчет с ограничением температуры охлаждающей воды на выходе.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLHII

Размеры: 4-26 n₁=1800 мин.⁻¹

i _N		Параметры тепловой емкости P _G (кВт)																							
		Размеры редукторов																							
		4	5	6	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
6.3	P _{GA}	40.6	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*
	P _{GB}	144	181		263		319		366		*		*		*		*		*		*		*		*
	P _{GC}	157	239		373		558		732		1102		1027		1020		*		*		*		*		*
	P _{GD}	236	361		574		832		1154		1678		1562		1661		*		*		*		*		*
7.1	P _{GA}	44.6	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*
	P _{GB}	150	189		262		325		408		357		*		*		*		*		*		*		*
	P _{GC}	159	241		355		536		738		1127		1102		1081		1147		1080		*		*		*
	P _{GD}	240	363		548		797		1163		1710		1666		1644		1832		1759		*		*		*
8	P _{GA}	45.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P _{GB}	145	188	204	262	287	330	332	441	444	436	453	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P _{GC}	152	234	251	342	386	519	567	728	954	1134	1266	1169	1165	1269	1219	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	228	352	379	529	595	772	837	1149	1449	1722	1931	1749	1757	2006	1941	*	*	*	*	*	*	*	*	
9	P _{GA}	48.3	50.5	54.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P _{GB}	143	189	214	266	293	341	347	481	530	547	595	402	363	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P _{GC}	146	227	256	332	374	505	548	707	985	1160	1327	1265	1296	1455	1438	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	221	340	384	510	574	753	809	1113	1494	1755	2003	1877	1930	2262	2254	*	*	*	*	*	*	*	*	
10	P _{GA}	48.5	53.7	61	63.7	65.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P _{GB}	136	181	214	261	294	342	355	501	577	611	683	526	510	547	495	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	137	211	248	317	361	483	534	687	975	1152	1331	1294	1345	1541	1555	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	207	318	372	489	555	720	787	1077	1485	1736	2013	1913	1999	2378	2418	*	*	*	*	*	*	*	*	
11.2	P _{GA}	48.3	55.6	64.6	72.1	73.2	79.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P _{GB}	132	177	210	269	290	333	355	533	587	675	733	600	604	679	655	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	130	200	239	317	345	457	512	698	923	1175	1314	1276	1350	1558	1609	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	197	303	359	490	533	682	756	1095	1401	1775	1980	1886	1994	2393	2478	*	*	*	*	*	*	*	*	
12.5	P _{GA}	47.9	57.7	64.6	76.5	76.6	87.5	86.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P _{GB}	127	174	200	266	282	332	348	543	587	677	756	662	656	786	754	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	126	199	221	313	329	447	487	695	883	1105	1267	1298	1321	1585	1598	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	189	297	333	480	506	661	720	1083	1340	1662	1910	1908	1945	2426	2451	*	*	*	*	*	*	*	*	
14	P _{GA}	46.5	57	65	75	83.7	93.7	92.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P _{GB}	120	166	193	247	289	326	338	530	618	676	805	686	717	846	861	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	118	186	209	281	329	424	458	653	892	1045	1284	1246	1336	1543	1623	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	177	276	316	434	507	632	677	1018	1355	1578	1933	1832	1969	2358	2482	*	*	*	*	*	*	*	*	
16	P _{GA}	43.5	55.4	66.4	73.6	87.3	94.2	98	116	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	110	155	188	232	283	309	333	507	625	639	792	727	731	872	905	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	107	171	207	260	322	392	448	602	882	941	1192	1249	1275	1477	1571	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	160	256	310	399	496	584	658	939	1333	1424	1797	1836	1875	2253	2401	*	*	*	*	*	*	*	*	
18	P _{GA}	42.3	54.7	65.2	73.7	84.5	94.5	102	122	142	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	105	150	180	225	263	295	326	483	606	667	782	722	777	912	934	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	101	161	192	249	292	368	424	567	825	960	1127	1180	1282	1451	1503	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	151	242	290	383	447	550	627	887	1249	1446	1698	1736	1885	2206	2299	*	*	*	*	*	*	*	*	
20	P _{GA}	41.8	52.1	62.2	70.2	82	94.4	99.9	125	144	142	157	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	103	140	168	210	246	285	308	469	571	633	722	702	748	918	944	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	97.8	150	177	228	268	354	392	539	755	882	1007	1098	1197	1412	1449	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	146	225	268	352	411	527	580	842	1143	1331	1519	1609	1761	2148	2209	*	*	*	*	*	*	*	*	
22.4	P _{GA}	38.7	48.6	59.6	68	78.5	87.3	94.7	118	135		162					*								
	P _{GB}	95.6	130	161	202	237	265	289	436	533		726		712		924		*							
	P _{GC}	89.1	136	169	218	256	319	366	491	708		1009		1101		1395		*							
	P _{GD}	133	205	253	335	392	476	541	768	1071		1522		1619		2125		*							
25	P _{GA}																								
	P _{GB}																								
	P _{GC}																								
	P _{GD}																								
28	P _{GA}																								
	P _{GB}																								
	P _{GC}																								
	P _{GD}																								

* По заказу

P_{GA}(кВт) Редукторы без дополнительного охлаждения **)P_{GB}(кВт) Редукторы с вентилятором **)P_{GC}(кВт) Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения **) ***)P_{GD}(кВт) Редукторы с вентилятором и встроенным змеевиком охлаждения **) ***)

***) Значения относятся к параметрам:

Рабочий цикл 100%, Установка в большом помещении, Высота над уровнем моря до 1000 м

***) Значения относятся к температуре охлаждающей воды на входе 20°C и неограниченной температуре охлаждающей воды на выходе.

По запросу возможен перерасчет с ограничением температуры охлаждающей воды на выходе.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLHIII

Размеры: 5-26 n₁=750 мин.⁻¹

i _N		Параметры тепловой емкости P _G (кВт)																							
		Размеры редукторов																							
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
22.4	P _{GA}									193	260	282		328		410		*							
	P _{GB}									269	385	402													
	P _{GC}									477	752	760						*	*	*					
	P _{GD}									551	876	878					*								*
25	P _{GA}	45.9	63.4		84.6		129		188	254	266	273	280	324	334	421	418	*	*						
	P _{GB}	62.7	88.3		119		187		261	373	392	389	397					*	*	*	*	*			
	P _{GC}	89.8	133		191		331		454	708	753	717	732	*				*	*	*	*	*			
	P _{GD}	104	156		223		385		522	826	878	828	848	*				*	*	*	*	*			
28	P _{GA}	44.1	63.7		83.8		125		181	208	251	260	270	271	319	330	424	429	*	*					
	P _{GB}	60.2	89.2		117		180		252	289	367	380	383	384					*	*	*	*	*		
	P _{GC}	84.8	132		185		310		425	498	684	709	690	*	*	*		*	*	*	*	*			
	P _{GD}	98.8	155		216		362		492	574	798	827	799	800	*				*	*	*	*	*		
31.5	P _{GA}	42.8	46.5	61.1	67.9	81.6	86.4	121	153	176	203	244	256	262	266	312	324	422	431	*	*	*			
	P _{GB}	58.3	62.9	85.1	94.3	114	121	173	218	244	280	358	375	372	378					*	*	*	*		
	P _{GC}	81.3	87.2	125	137	178	226	296	359	408	473	652	684	661	667	*	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GD}	95	101	147	159	207	258	345	418	471	545	762	798	764	772	*	*	*	*	*	*	*	*		
35.5	P _{GA}	41.2	44.6	59.1	68.1	78.7	85.7	116	147	171	196	233	250	249	259	303	317	417	428	*	*	*			
	P _{GB}	56.2	60.4	82.7	94.4	110	118	167	208	236	273	341	365	353	367					*	*	*	*		
	P _{GC}	77.7	82.3	120	135	169	220	280	336	388	444	604	654	610	638	*	*			*	*	*	*		
	P _{GD}	90.6	96.4	141	159	198	250	327	393	448	513	706	765	708	739	*	*			*	*	*	*		
40	P _{GA}	38.9	43	56.1	65.3	74.3	82.7	112	142	164	190	224	237	239	246	292	308	407	422	*	*	*			
	P _{GB}	52.9	58.5	78.2	90.2	104	115	159	201	226	262	326	346	339	347					*	*	*	*		
	P _{GC}	72.1	79	111	127	158	209	264	320	366	424	569	605	577	590	*	*	*		*	*	*	*		
	P _{GD}	84.1	91.9	131	150	185	240	308	374	423	491	667	709	668	685	*				*	*	*	*		
45	P _{GA}	37.2	41.7	54	63.2	71.5	80.5	111	137	157	183	223	229	237	236	289	297	395	412	*	*	*			
	P _{GB}	50.5	56.4	75.1	87.7	99.8	112	159	193	216	252	324	332	334	333					*	*	*	*		
	P _{GC}	68.1	75.5	106	122	149	201	258	304	344	404	558	571	564	556	*				*	*	*	*		
	P _{GD}	79.6	88.1	125	144	175	230	302	355	398	466	653	668	653	646	*	*			*	*	*	*		
50	P _{GA}	35.9	39.3	50.8	60	69.9	76	109	131	154	177	222	228	233	234	284	293	395	401	*	*				
	P _{GB}	48.7	53.1	70.6	82.7	97.4	105	155	186	210	243	320	330	328	330					*	*				
	P _{GC}	65.7	70.1	99.8	115	146	187	253	287	335	381	552	559	552	542	*									
	P _{GD}	76.8	81.8	117	134	170	213	295	335	387	441	643	654	640	632	*	*								
56	P _{GA}	34	37.7	48.4	57.7	66.5	73	100	130	148	169	211	226	222	230	272	288	377	400						
	P _{GB}	46	50.8	67.1	79.5	92.5	101	143	184	203	231	304	325	313	323					*					
	P _{GC}	61.7	66.3	93.9	109	136	176	229	280	317	358	514	552	517	533	*									
	P _{GD}	71.8	77.6	110	128	159	202	266	328	366	415	600	643	598	617	*	*								
63	P _{GA}	32	36.3	45.1	54.5	62.8	71.3	95.6	127	140	165	199	215	209	219	254	276	361	381						
	P _{GB}	43.2	48.8	62.4	74.8	86.8	98	135	179	192	225	286	310	295	307										
	P _{GC}	57.2	64	86.3	102	126	172	212	275	295	349	475	513	477	497										
	P _{GD}	66.6	74.8	100	120	148	197	247	321	341	403	554	601	553	577	*									
71	P _{GA}	31.7	34.4	43.8	51.8	61.4	67.8	93.3	119	136	159	194	204	201	207	250	257	341	365	*	*				
	P _{GB}	42.7	46.1	60.2	71.1	85.2	93.8	130	166	186	216	278	292	282	290					*	*	*			
	P _{GC}	56.6	60	82.8	95.6	124	161	204	248	282	331	457	476	456	461					*	*	*			
	P _{GD}	65.9	69.9	97.1	112	144	184	238	290	325	382	533	556	530	534	*				*	*	*			
80	P _{GA}	30.1	32.4	42.7	48.4	58.1	64	88.1	111	132	150	187	197	193	199	237	253	325	344	*	*	*			
	P _{GB}	40.4	43.2	58.8	66.1	80	87.9	123	156	180	205	266	282	271	278					*	*	*			
	P _{GC}	52.5	55.7	79.7	88	115	149	188	230	272	307	431	458	431	441					*	*	*			
	P _{GD}	61.3	65	93.6	103	134	171	220	269	313	356	504	534	500	511					*	*	*			
90	P _{GA}	29.7	32.1	40.4	46.8	55.1	62.5	85	109	123	145	176	190	182	190	225	239	316	328	*	*	*			
	P _{GB}	39.9	42.9	55.5	63.7	75.9	85.3	119	152	168	197	250	271	255	266					*	*	*			
	P _{GC}	51.1	55.2	73.7	84.6	106	146	181	222	249	293	399	432	399	417					*	*	*			
	P _{GD}	59.8	64.3	86.8	99.8	125	166	212	260	288	339	466	505	463	484	*	*	*		*	*	*			
100	P _{GA}	30.4	45.8			59.3		103		141		179		179		227		319		*					
	P _{GB}	40.5		62.3		80.9		143		192		253		248											
	P _{GC}	51.3			81.8		136		206		283		399		386	*		*		*					
	P _{GD}	60			96.3		155		241		326		467		448	*		*		*					

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLHIII

Размеры: 5-26 n₁=1000 мин.⁻¹

i _N		Параметры тепловой емкости P _G (кВт)																							
		Размеры редукторов																							
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
22.4	P _{GA}									196	258	270	325	350	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GB}									303	432	440	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}									561	903	903	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}									650	1043	1029	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
25	P _{GA}	49.9	73.5	99.3	145	191	253	265	263	276	323	333	363	343	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	73.4	110	152	230	294	420	443	427	451	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	105	169	247	419	533	850	913	851	906	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	125	201	293	492	617	986	1055	972	1033	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
28	P _{GA}	48	74.2	99	142	186	214	254	264	265	274	326	338	380	370	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	70.7	112	150	222	286	327	417	434	425	441	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	99.7	167	239	392	500	586	820	860	819	854	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	118	200	284	464	583	680	957	999	942	981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
31.5	P _{GA}	46.7	54	71.4	79.1	96.9	100	138	164	184	211	252	265	263	276	327	341	394	389	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	68.5	78.5	107	118	146	151	215	255	279	319	411	432	418	440	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	95.6	109	158	173	230	286	374	431	480	556	783	829	785	826	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	114	130	190	206	273	333	443	509	560	647	917	969	906	952	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
35.5	P _{GA}	45.2	51.9	69.4	79.7	93.9	99.8	134	159	180	206	244	264	255	274	325	342	404	404	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	66.2	75.6	104	119	142	149	208	246	271	311	395	425	401	433	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	91.3	103	151	171	219	278	354	403	456	523	725	792	725	789	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	109	123	183	205	262	324	422	480	534	612	854	934	844	916	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
40	P _{GA}	42.7	50.4	66	76.6	88.9	96.5	129	155	174	201	237	253	247	264	317	336	401	407	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	62.3	73.3	98.9	113	134	145	199	238	261	302	380	406	387	412	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	84.8	98.8	141	161	204	265	333	384	431	499	683	734	685	730	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	101	117	170	194	244	310	397	457	506	586	809	867	799	853	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
45	P _{GA}	40.8	48.7	63.6	74.3	85.6	94	128	149	167	194	237	245	246	254	316	326	393	402	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	59.6	70.7	95	110	128	141	199	229	250	291	378	390	383	397	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	80.1	94.4	134	155	193	254	326	364	405	475	669	693	670	689	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	96	113	162	186	232	298	389	434	475	557	793	817	782	804	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
50	P _{GA}	39.6	46.1	60.1	70.9	84.2	89.4	127	145	166	190	241	249	248	259	320	332	410	410	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	57.5	66.7	89.6	104	126	133	195	222	245	283	378	393	381	399	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	77.3	87.7	126	145	189	236	319	344	394	448	662	678	655	671	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	92.8	105	152	174	225	277	381	411	465	529	785	805	771	793	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
56	P _{GA}	37.6	44.3	57.5	68.4	80.4	86.2	118	145	161	183	232	250	240	258	311	332	401	421	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	54.5	63.9	85.2	100	120	128	181	221	238	271	361	390	367	394	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	72.6	83	118	138	176	223	289	337	373	421	617	669	614	660	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	86.7	99.7	143	166	212	262	345	403	441	499	735	795	723	777	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
63	P _{GA}	35.5	42.7	53.7	64.7	76.2	84.6	113	143	154	180	222	242	230	250	295	324	393	413	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	51.2	61.4	79.4	95.1	112	124	171	216	226	265	343	375	349	378	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	67.3	80.1	109	129	163	218	268	330	347	410	570	622	567	616	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	80.6	96.2	130	156	197	257	321	395	411	486	681	746	672	730	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
71	P _{GA}	35.1	40.5	52.1	61.6	74.6	80.5	110	133	150	174	216	229	221	237	292	303	373	397	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	50.6	58.1	76.7	90.4	110	119	166	200	219	255	333	353	334	357	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	66.5	75.1	104	120	160	204	258	298	331	389	548	577	542	571	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	79.7	89.9	126	145	191	239	309	357	393	461	655	690	644	676	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
80	P _{GA}	33.3	38.2	50.9	57.6	70.6	76.1	104	125	145	165	208	222	213	228	277	299	358	377	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	47.9	54.5	74.9	84.1	104	111	156	188	513	241	320	342	321	343	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	61.8	69.7	100	111	148	189	238	277	319	361	517	555	512	546	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	74.2	83.6	121	134	179	222	286	332	378	429	620	663	608	648	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
90	P _{GA}	32.9	37.8	48.1	55.7	67.1	74.3	100	123	136	160	196	215	201	219	263	283	349	361	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	47.3	54.1	70.7	81.1	98.8	108	151	183	199	233	301	328	302	329	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	60.1	69.1	93.1	107	138	185	228	267	293	345	479	524	474	516	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	72.3	82.8	112	129	166	217	275	321	348	409	573	628	564	614	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
100	P _{GA}	35.9	54.6		70.7					116		156		203		208		272		356					
	P _{GB}	51.2	79.5		103					173		227		310		310		*		*					
	P _{GC}	64.2	103		172					247		332		484		478		*		*					
	P _{GD}	77.2	125		202					297		394		581		569		*		*					
112	P _{GA}	35.5	51.7		67.2					112		146													
	P _{GB}	50.7	75.2		98.3					168		213				</									

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLHIII

Размеры: 5-26 $n_1=1500 \text{ мин.}^{-1}$

i_N		Параметры тепловой емкости $P_G(\text{kВт})$																							
		Размеры редукторов																							
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
22.4	P_{GA}									169	193	180	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}									346	463	450	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}									668	1050	1035	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}									811	1267	1228	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
25	P_{GA}	52.5	76.1	100	138	167	192	193	180	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	92.4	138	187	275	338	453	470	442	455	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	130	208	302	507	636	992	1059	979	1035	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	163	261	378	626	771	1201	1277	1164	1227	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
28	P_{GA}	50.9	77.5	101	137	169	191	206	207	198	196	222	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	89.4	140	186	268	334	380	463	475	455	464	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	123	207	294	477	600	701	966	1008	953	988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	155	261	368	593	734	854	1179	1224	1145	1182	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
31.5	P_{GA}	49.9	74.7	75.3	82.8	100	102	137	159	173	196	217	222	212	216	246	249	*	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	86.9	99.6	135	148	183	188	263	308	332	377	468	487	463	480	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	118	135	195	214	283	352	457	523	580	670	930	981	924	967	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	149	170	248	268	355	432	570	650	710	819	1143	1202	1116	1165	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
35.5	P_{GA}	48.6	55.7	73.9	84.4	98.7	104	135	158	175	198	222	235	221	232	268	276	273	*	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	84.3	96.2	132	150	178	186	257	300	328	374	461	493	459	489	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	113	127	188	211	271	343	434	492	555	634	870	948	863	935	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	143	161	239	268	342	421	544	617	683	781	1075	1171	1052	1137	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
40	P_{GA}	46.1	54.3	70.6	81.4	93.9	101	132	156	172	197	221	232	221	231	272	283	293	269	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	79.5	93.4	125	144	170	182	248	293	318	366	449	476	449	474	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	105	122	175	200	252	327	410	470	525	608	823	882	820	871	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	133	154	223	254	319	404	514	589	649	750	1024	1094	1003	1066	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
45	P_{GA}	44.2	52.5	68.2	79.2	90.8	99.1	132	151	166	192	223	227	224	227	276	280	297	278	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	76.1	90.2	120	140	162	177	247	283	306	355	450	460	448	460	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	99.7	117	167	192	239	314	401	447	495	579	809	835	804	823	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	126	148	212	243	303	388	505	561	611	714	1006	1034	985	1009	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
50	P_{GA}	43.2	50.1	65.2	76.6	90.6	95.9	134	151	171	195	240	246	242	250	304	313	360	344	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	73.8	85.5	114	133	160	169	246	278	306	352	462	479	462	480	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	96.4	109	157	181	235	293	395	425	485	551	809	827	797	815	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	122	138	200	228	295	362	497	534	603	686	1009	1033	987	1012	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
56	P_{GA}	41.2	48.5	62.7	74.4	87.3	93.4	127	154	170	192	239	256	243	260	310	329	379	387	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	70.1	82.2	109	129	153	164	230	280	300	341	449	484	453	485	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	90.6	103	148	172	219	278	359	417	461	521	759	822	752	808	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	114	131	188	218	278	344	452	527	574	650	952	1028	934	1001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
63	P_{GA}	39.1	47	59	71	83.5	92.5	122	154	166	194	235	255	241	262	307	336	397	411	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	66.1	79.2	102	122	145	160	219	276	288	338	434	473	439	474	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	84.1	100	136	161	204	272	334	411	432	510	706	770	700	760	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	106	126	172	205	259	338	421	518	538	637	889	973	876	950	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
71	P_{GA}	38.7	44.6	57.3	67.7	81.8	88.2	120	144	162	188	230	243	234	249	306	316	381	400	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	65.3	75	98.9	116	142	153	213	256	279	325	422	447	422	450	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	83.1	93.8	130	151	200	255	322	371	412	484	680	715	671	706	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	105	118	166	192	252	315	407	469	515	605	857	902	841	881	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
80	P_{GA}	36.8	42.1	56	63.3	77.6	83.5	113	136	158	178	223	237	227	241	292	315	369	384	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	61.9	70.3	96.6	108	134	143	201	241	272	308	406	434	406	433	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	77.3	87.2	125	139	185	236	297	345	398	449	642	688	635	676	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	97.9	110	160	177	236	293	377	437	496	564	812	868	795	846	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
90	P_{GA}	36.3	41.8	53.1	61.4	73.8	81.6	110	134	148	173	211	231	215	233	280	300	363	372	*	*	*	*	*	*
	P_{GB}	61.1	69.8	91.3	104	127	140	194	235	255	298	383	418	384	417	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	75.1	86.4	116	133	172	231	285	333	365	430	595	651	588	640	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	95.5	109	148	171	219	286	362	422	458	537	752	823	738	803	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
100	P_{GA}	39.7	60.4	78	128	171	221	226	293	397	397	397	397	397	397	*	*	*	*	379	*	*	*	*	
	P_{GB}	66.2	102	133	223	293	308	415	604	604	595	595	764	764	748	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	80.3	129	215	308	415	604	520	764	764	748	748				*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P_{GD}	101	165	266	392	520	764									*	*	*	*	*	*	*	*	*	
112	P_{GA}	39.3	57.2	74.3	124	161																			
	P_{GB}																								

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLHIII

Размеры: 5-26 n₁=1800 мин.⁻¹

i _N		Параметры тепловой емкости P _G (кВт)																							
		Размеры редукторов																							
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
22.4	P _{GA}									141	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GB}									352	446	416	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}									713	1103	1076	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}									881	1350	1290	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
25	P _{GA}	52.9	75.6	97.7		126	140	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P _{GB}	101	150	201		289	345	439	448	411	414	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	143	227	329		547	679	1043	1110	1020	1072	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	183	292	421		689	839	1282	1356	1226	1285	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
28	P _{GA}	51.6	77.6	99.8		129	148	165	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	P _{GB}	97.9	153	202		285	346	392	460	466	439	439	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	135	226	321		516	644	751	1023	1064	1001	1033	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	174	292	411		655	803	932	1269	1312	1219	1252	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
31.5	P _{GA}	50.9	58.3	76	82.9	100	101	131	149	157	176	179	178	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	95.5	109	147	162	199	204	281	327	348	394	475	490	459	470	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	130	148	214	234	309	384	496	566	625	721	992	1043	978	1020	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	168	191	279	301	397	482	632	719	781	900	1240	1300	1200	1248	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
35.5	P _{GA}	49.8	56.9	75.1	85.3	99.2	104	132	152	164	184	194	201	184	187	208	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	92.9	105	145	164	195	203	277	322	348	396	477	507	467	493	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	124	140	206	232	296	375	472	535	601	686	933	1015	920	995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	161	182	268	301	383	471	606	685	755	862	1176	1278	1144	1231	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
40	P _{GA}	47.3	55.7	72	82.7	94.9	101	130	151	164	186	199	205	190	194	223	227	*	*	*	*	*	*	*	*
	P _{GB}	87.7	102	138	158	186	199	268	315	339	390	469	495	462	484	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	116	135	192	219	277	359	447	511	570	659	887	947	878	930	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	149	173	250	285	357	453	573	655	719	831	1124	1199	1095	1160	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
45	P _{GA}	45.5	53.9	69.7	80.6	92	99.9	131	147	159	183	203	204	196	194	231	230	*	*	*	*	*	*	*	*
	P _{GB}	84	99.5	132	154	178	194	268	305	327	379	472	481	464	473	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	109	129	183	211	262	345	438	487	537	628	872	898	863	882	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	141	166	239	273	340	435	563	624	678	792	1107	1135	1077	1101	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
50	P _{GA}	44.7	51.9	67.3	78.7	92.9	98	135	152	170	193	231	234	228	233	280	285	303	274	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	81.7	94.6	126	147	177	186	269	303	332	381	495	512	491	508	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	106	120	172	199	258	322	433	465	530	601	879	897	864	881	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	137	155	225	257	332	407	558	598	673	766	1120	1146	1092	1117	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
56	P _{GA}	42.9	50.4	65	77	90.1	96.2	129	157	171	194	236	252	237	252	298	315	347	343	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	77.7	91.1	121	143	169	181	253	307	329	373	487	523	488	521	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	99.9	114	163	189	241	306	395	458	505	570	829	897	820	879	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	129	148	212	246	314	388	508	592	644	728	1063	1147	1040	1114	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
63	P _{GA}	40.8	49	61.5	73.9	86.8	96	126	159	170	198	238	258	243	262	307	334	386	394	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	73.4	88	113	135	160	177	242	304	317	372	475	517	479	517	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	92.7	110	150	178	225	299	368	452	474	560	774	844	767	832	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	120	143	194	232	293	381	475	584	606	716	998	1091	981	1064	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
71	P _{GA}	40.4	46.6	59.8	70.5	85.1	91.6	124	149	166	193	234	247	237	251	307	317	374	387	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	72.6	83.3	109	129	158	170	235	283	308	359	463	490	462	492	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	91.7	103	144	166	220	281	355	408	453	532	746	785	735	773	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	118	134	188	217	285	356	458	529	580	681	962	1012	943	987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
80	P _{GA}	38.4	44	58.5	66	80.8	86.8	118	141	162	183	228	242	230	244	295	317	365	376	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	68.8	78.2	107	120	148	159	222	267	300	340	447	476	446	475	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	85.3	96.2	138	153	204	260	327	380	437	494	705	756	696	742	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	110	124	181	200	266	331	425	492	559	635	912	975	892	949	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
90	P _{GA}	38	43.6	55.4	64	76.9	85	114	139	152	179	217	236	219	237	284	304	362	368	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	67.9	77.6	101	116	141	155	215	260	282	330	422	460	422	458	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GC}	82.9	95.3	128	147	190	254	314	367	401	473	654	715	645	703	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GD}	107	123	168	193	247	323	409	476	516	605	846	925	829	902	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
100	P _{GA}	41.6	63.2			81.6			133			178			229		233			303		385			
	P _{GB}	73.7		114		148			247			325			440		439			*		*			
	P _{GC}	88.6		142		237			340			457			665		655			*		*			
	P _{GD}	115		186		301			442			587			862		843			*		*			
112	P _{GA}	41.2	59.9			77.8			130			168													
	P _{GB}	73		108		141			240			305													
	P _{GC}	86.4		132		220			327			421													

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры
3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLHIV

Размеры: 7-26 $n_1=750$ мин.⁻¹

		Параметры тепловой емкости P_G (кВт)																			
i_N		Размеры редукторов																			
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
100	P_{GA}	37.1		50.6		78.4		110		145		165		217		315		*		*	
112	P_{GA}	35.7		48.4		77.8		107		139	148	157	162	208	220	308	318	*	*	*	*
125	P_{GA}	34.6	39.8	46.9	51.3	74.5	88.5	104	117	134	142	152	155	201	210	298	311	*	*	*	*
140	P_{GA}	32.8	38.2	45.3	49.1	72.1	87.7	101	114	129	136	146	149	193	203	282	301	*	*	*	*
160	P_{GA}	31.6	37	42.9	47.6	68.5	84.5	95.4	111	124	132	140	144	186	196	270	285	*	*	*	*
180	P_{GA}	30.4	35.1	41	46.1	66.1	81.3	92.1	107	122	126	137	137	177	188	266	273	*	*	*	*
200	P_{GA}	29.2	33.8	39.7	43.5	62.4	77.6	89.6	102	118	123	132	135	171	180	251	269	*	*	*	*
224	P_{GA}	27.5	32.4	38.1	41.6	59.8	74.7	85.4	97.9	110	120	123	130	164	173	239	253	*	*	*	*
250	P_{GA}	26.3	31.4	36.4	40.4	56.8	70.5	81.3	95.4	104	111	117	122	155	166	226	241	*	*	*	*
280	P_{GA}	25.5	29.4	35.3	38.7	54.7	67.8	78.7	90.4	101	106	114	115	149	158	217	228	*	*	*	*
315	P_{GA}	25	28.2	33.6	37	53.3	64.3	75.5	87.1	96.7	103	109	112	146	151	209	219	*	*	*	*
355	P_{GA}		27.4	33	35.9	50.7	61.9	72	83.8	95.1	99	106	108	139	148	199	211	*	*	*	*
400	P_{GA}		26.8		34.2		60.4		80.5		96.6		105		141		201	*	*		*
450	P_{GA}		25.5		33.6		57.4		76.8												

Тип: DLHIV

Размеры: 7-26 $n_1=1000$ мин.⁻¹

		Параметры тепловой емкости P_G (кВт)																			
i_N		Размеры редукторов																			
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
100	P_{GA}	43.6		60.8		90.1		120		161		180		253		346		*		*	
112	P_{GA}	42		58.2		89.4		117		154	166	173	185	243	260	340	350	*	*	*	*
125	P_{GA}	40.8	46.8	56.4	61.1	85.8	99.7	114	128	149	160	167	177	235	249	330	344	*	*	*	*
140	P_{GA}	38.7	44.9	54.6	58.5	83	98.9	110	125	144	153	161	171	227	241	313	334	*	*	*	*
160	P_{GA}	37.2	43.6	51.6	56.7	79	95.3	104	121	138	148	154	165	218	232	301	317	*	*	*	*
180	P_{GA}	35.8	41.1	49.4	54.9	76.2	91.8	100	118	136	142	151	158	208	224	297	304	*	*	*	*
200	P_{GA}	34.4	39.9	47.8	51.8	72	87.6	98.2	111	132	139	146	156	201	214	280	300	*	*	*	*
224	P_{GA}	32.4	38.2	45.9	49.6	69	84.4	93.7	107	123	136	136	151	193	206	268	283	*	*	*	*
250	P_{GA}	31	37	43.8	48.2	65.6	79.7	89.1	104	117	126	130	141	183	198	253	270	*	*	*	*
280	P_{GA}	30.1	34.7	42.5	46.2	63.1	76.7	86.3	99.1	113	120	126	133	176	188	243	255	*	*	*	*
315	P_{GA}	29.4	33.3	40.5	44.1	61.6	72.7	82.8	95.5	108	116	121	130	172	181	233	245	*	*	*	*
355	P_{GA}	28.1	32.3	39.8	42.8	58.6	69.9	78.9	91.9	106	111	118	124	164	177	222	236	*	*	*	*
400	P_{GA}		31.6		40.8		68.3		88.3		109		121		168		225		*		*
450	P_{GA}		30.1		40.1		64.9		84.2												

* По заказу

 P_{GA} (kW) Редукторы без дополнительного охлаждения **)

**)Значения относятся к параметрам:

Рабочий цикл 100%

Установка в большом помещении

Высота над уровнем моря до 1000 м

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLHIV

Размеры: 7-26 n_i=1500 мин.⁻¹

		Параметры тепловой емкости P _G (кВт)																			
i _N		Размеры редукторов																			
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
100	P _{GA}	48.7		67.6		99.1		130		172		190		264		348		*		*	
112	P _{GA}	47.1		65.1		99.1		129		167	179	186	198	259	276	352	358	*	*	*	*
125	P _{GA}	45.8	52.5	63.1	68.3	95.5	110	126	142	163	174	181	192	254	268	348	359	*	*	*	*
140	P _{GA}	43.5	50.5	61.3	65.6	92.8	110	123	139	158	169	176	188	248	263	336	356	*	*	*	*
160	P _{GA}	41.9	49.1	58	63.7	88.5	106	116	135	153	164	171	182	240	255	327	342	*	*	*	*
180	P _{GA}	40.4	46.7	55.8	61.9	85.8	103	113	132	152	159	169	177	232	249	329	335	*	*	*	*
200	P _{GA}	38.9	45.1	54	58.5	81.3	98.9	110	126	149	157	164	175	226	240	314	335	*	*	*	*
224	P _{GA}	36.7	43.2	52	56.2	78.1	95.5	106	121	140	154	154	170	219	233	303	321	*	*	*	*
250	P _{GA}	35.1	41.9	49.6	54.5	74.2	90.2	100	118	132	143	147	159	208	224	287	305	*	*	*	*
280	P _{GA}	34	39.3	48.2	52.3	71.4	86.8	97.7	112	128	135	143	151	199	213	276	289	*	*	*	*
315	P _{GA}	33.3	37.6	45.9	49.9	69.7	82.2	93.7	108	122	131	136	147	195	204	264	278	*	*	*	*
355	P _{GA}	31.8	36.5	45.1	48.5	66.3	79.2	89.4	104	120	126	133	141	186	200	252	267	*	*	*	*
400	P _{GA}		35.8		46.2		77.3		100		123		138		190		255	*	*		*
450	P _{GA}		34		45.4		73.5		95.3												

Тип: DLHIV

Размеры: 7-26 n_i=1800 мин.⁻¹

		Параметры тепловой емкости P _G (кВт)																			
i _N		Размеры редукторов																			
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
100	P _{GA}	51.1		70.7		102		134		174		191		263		335		*		*	
112	P _{GA}	49.5		68.2		103		133		171	183	189	201	262	279	349	351	*	*	*	*
125	P _{GA}	48.1	55.2	66.3	71.7	99.8	115	131	147	168	179	186	197	259	273	350	358	*	*	*	*
140	P _{GA}	45.9	53.2	64.5	69	97.3	115	128	145	165	175	183	194	255	271	343	361	*	*	*	*
160	P _{GA}	44.2	51.7	61.1	67.1	93	111	122	142	160	171	178	190	249	265	336	350	*	*	*	*
180	P _{GA}	42.7	49.4	58.9	65.3	90.4	108	119	139	160	167	177	185	243	261	342	348	*	*	*	*
200	P _{GA}	41.2	47.7	57.1	61.9	85.8	104	116	133	157	165	173	184	238	253	329	352	*	*	*	*
224	P _{GA}	38.9	45.7	55	59.5	82.7	101	112	128	148	163	163	180	232	247	321	340	*	*	*	*
250	P _{GA}	37.1	44.3	52.5	57.7	78.5	95.4	106	125	140	151	155	168	220	237	304	323	*	*	*	*
280	P _{GA}	36	41.6	51	55.3	75.6	91.8	103	118	136	143	151	160	211	225	292	306	*	*	*	*
315	P _{GA}	35.3	39.8	48.6	52.8	73.7	87	99.1	114	129	139	144	155	207	216	280	294	*	*	*	*
355	P _{GA}	33.6	38.6	47.7	51.3	70.1	83.8	94.6	110	127	134	141	149	197	212	267	283	*	*	*	*
400	P _{GA}		37.9		48.9		81.8		105		130		146		201		270	*			*
450	P _{GA}		36		48		77.8		100												

* По заказу

P_{GA}(kW) Редукторы без дополнительного охлаждения **)

**)Значения относятся к параметрам:

Рабочий цикл 100%

Установка в большом помещении

Высота над уровнем моря до 1000 м

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLBII

Размеры: 4-26 $n_1=750 \text{ мин.}^{-1}$

i_N		Параметры тепловой емкости $P_g(\text{kВт})$																						
		Размеры редукторов																						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
5	P_{GA}	47.5	60.2		81.9		102		149		178		*											
	P_{GB}	92.1	124		194		245		400		584		765											
	P_{GC}	115	169		256		330		543		1091		1607											
	P_{GD}	154	227		359		460		768		1471		2114											
5.6	P_{GA}	46.1	59.4		79.2		99.7		152		188		231		196									
	P_{GB}	88.3	122		182		231		389		576		757		769									
	P_{GC}	111	164		235		304		516		1046		1556		1686									
	P_{GD}	148	220		330		424		732		1418		2042		2211									
6.3	P_{GA}	45	57.3	68.8	74.8	90.8	95.4	105	143	180	183	217	238	251	217									
	P_{GB}	85.5	116	138	169	205	216	240	354	450	527	641	721	782	746									
	P_{GC}	106	152	221	213	312	276	373	454	783	919	1145	1436	1573	1566									
	P_{GD}	142	205	285	300	420	387	499	644	1039	1241	1543	1883	2062	2061									
7.1	P_{GA}	42.5	54.6	67.9	71.2	86.6	91.3	101	144	182	187	224	241	257	*	*								
	P_{GB}	79.8	108	134	158	193	203	226	346	437	520	628	686	744	717	757								
	P_{GC}	97.4	140	215	196	286	253	342	438	747	890	1097	1331	1451	1466	1541								
	P_{GD}	130	189	277	276	386	356	459	621	986	1207	1486	1745	1902	1922	2023								
8	P_{GA}	40.1	51.7	65.2	67.9	82.2	87.5	97.1	135	169	179	214	234	257	231	*								
	P_{GB}	74.8	101	127	149	179	191	211	316	396	476	572	632	706	669	726								
	P_{GC}	89.7	128	199	181	259	235	311	387	656	794	962	1197	1350	1330	1439								
	P_{GD}	121	174	257	255	350	330	418	552	868	1072	1299	1566	1765	1739	1886								
9	P_{GA}	38.2	49.2	61.9	65.2	77.7	84.3	92.7	130	169	175	216	230	248	231	244								
	P_{GB}	70.6	96.4	120	141	167	182	198	301	387	454	563	607	650	645	675								
	P_{GC}	82.8	118	182	170	239	221	286	365	635	742	935	1132	1207	1265	1304								
	P_{GD}	111	160	237	240	322	312	385	519	839	1007	1264	1482	1581	1654	1707								
10	P_{GA}	32.1	45.7	58.2	61.2	73.7	79.5	88.1	124	156	169	203	222	243	227	242								
	P_{GB}	58.5	88.2	112	131	157	170	187	282	352	428	514	567	624	610	650								
	P_{GC}	66.1	106	168	154	220	203	264	334	562	687	827	1033	1143	1174	1241								
	P_{GD}	89.2	144	218	219	298	285	356	478	744	931	1121	1355	1497	1534	1621								
11.2	P_{GA}	31.1	41	55.4	54.8	70.3	71.8	84.7	111	151	152	197	203	233	211	236								
	P_{GB}	56.4	78.5	105	116	149	150	178	248	335	380	490	510	583	551	615								
	P_{GC}	63.1	92.9	153	135	206	175	249	289	529	596	773	909	1043	1040	1155								
	P_{GD}	85.3	125	200	191	280	248	337	414	702	811	1052	1196	1372	1361	1505								
12.5	P_{GA}			51.3		66.1		80.1		143		189		214		220								
	P_{GB}			96.6		138		166		313		461		524		555								
	P_{GC}			136		188		227		485		716		917		1024								
	P_{GD}			178		255		308		645		971		1210		1337								
14	P_{GA}			45.9		59.4		71.8		127		170												
	P_{GB}			86		123		148		276		408												
	P_{GC}			119		164		197		419		620												
	P_{GD}			155		222		267		559		844												

* По заказу

$P_g(\text{kВт})$ Редукторы без дополнительного охлаждения **)

$P_g(\text{kВт})$ Редукторы с вентилятором **)

$P_g(\text{kВт})$ Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения **) ***)

$P_g(\text{kВт})$ Редукторы с вентилятором и встроенным змеевиком охлаждения **) ****)

**) Значения относятся к параметрам:

Рабочий цикл 100%, Установка в большом помещении, Высота над уровнем моря до 1000 м

***) Значения относятся к температуре охлаждающей воды на входе 20°C и неограниченной температуре охлаждающей воды на выходе.

По запросу возможен перерасчет с ограничением температуры охлаждающей воды на выходе.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLBII

Размеры: 4-26 n₁=1000 мин.⁻¹

		Параметры тепловой емкости P _G (кВт)																							
i _N		Размеры редукторов																							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
5	P _{GA}	48.3	58.6		77.4		87.1		*		*		*												
	P _{GB}	113	155		246		297		487		684		788												
	P _{GC}	137	206		319		398		677		1344		1821												
	P _{GD}	194	291		468		578		984		1838		2383												
5.6	P _{GA}	47.7	59.8		78.3		90.2		120		*		*		*										
	P _{GB}	109	153		232		282		481		688		804		859										
	P _{GC}	132	199		293		367		643		1289		1763		2055										
	P _{GD}	187	282		432		535		943		1789		2333		2689										
6.3	P _{GA}	47	58.7	68.3	75.8	89.9	89.4	98.3	122	142	*	*	*	*	*	*									
	P _{GB}	105	145	170	216	261	265	300	441	556	637	771	779	838	850										
	P _{GC}	126	185	264	266	388	333	460	566	976	1132	1411	1627	1782	1909										
	P _{GD}	179	263	359	393	548	489	643	834	1340	1574	1954	2168	2366	2530										
7.1	P _{GA}	45	57.2	69	74.3	88.9	89.1	99.3	132	158	151	176	*	*	*	*	*								
	P _{GB}	99	137	166	203	246	250	284	436	546	637	768	756	815	838	897									
	P _{GC}	116	171	257	244	357	306	422	545	931	1097	1352	1508	1645	1787	1919									
	P _{GD}	164	243	349	362	506	451	594	808	1278	1541	1895	2028	2204	2386	2558									
8	P _{GA}	42.8	54.8	67.2	72.1	86.1	87.4	97.7	129	155	154	181	*	*	*	*	*								
	P _{GB}	92.9	128	157	192	229	237	267	400	498	588	705	705	784	793	874									
	P _{GC}	107	157	237	226	323	283	383	482	817	978	1185	1356	1531	1621	1793									
	P _{GD}	152	225	324	336	459	419	541	719	1129	1375	1663	1830	2059	2174	2402									
9	P _{GA}	41	52.7	64.5	70.2	82.7	85.8	95.3	129	162	159	193	169	176	*	*									
	P _{GB}	87.8	121	148	182	215	226	251	383	490	565	699	684	730	774	823									
	P _{GC}	98.8	144	218	212	297	267	352	454	791	914	1152	1283	1368	1542	1624									
	P _{GD}	141	206	299	316	424	396	500	679	1094	1296	1625	1741	1853	2078	2188									
10	P _{GA}	34.6	49.3	61.1	66.4	79.2	81.9	91.7	125	153	157	188	182	175	*										
	P _{GB}	72.8	111	138	169	202	212	237	359	447	535	642	643	704	737	799									
	P _{GC}	78.9	129	200	192	274	244	325	417	700	846	1018	1170	1296	1431	1546									
	P _{GD}	112	185	276	288	392	363	462	626	972	1200	1444	1596	1760	1935	2085									
11.2	P _{GA}	33.5	44.4	58.4	59.8	76.1	74.5	89	114	150	145	185	162	181	169	187									
	P _{GB}	70.3	99.5	131	150	192	187	226	318	426	476	613	581	662	669	760									
	P _{GC}	75.4	113	183	168	257	212	307	361	659	734	952	1030	1182	1267	1439									
	P _{GD}	107	162	252	252	368	316	438	543	918	1046	1356	1411	1616	1720	1940									
12.5	P _{GA}			54.5		72.2		85.1		145		183		175		186									
	P _{GB}			119		179		212		400		579		598		691									
	P _{GC}			163		234		280		604		882		1039		1276									
	P _{GD}			225		337		401		845		1255		1430		1730									
14	P _{GA}			49		65.2		77		131		168													
	P _{GB}			106		159		189		353		514													
	P _{GC}			142		205		243		522		763													
	P _{GD}			196		293		348		733		1092													

* По заказу

P_{GA}(кВт) Редукторы без дополнительного охлаждения **)P_{GB}(кВт) Редукторы с вентилятором **)P_{GC}(кВт) Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения **) ***)P_{GD}(кВт) Редукторы с вентилятором и встроенным змеевиком охлаждения **) ***)

**) Значения относятся к параметрам:

Рабочий цикл 100%, Установка в большом помещении, Высота над уровнем моря до 1000 м

***) Значения относятся к температуре охлаждающей воды на входе 20°C и неограниченной температуре охлаждающей воды на выходе.

По запросу возможен перерасчет с ограничением температуры охлаждающей воды на выходе.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLBII

Размеры: 4-26 $n_1=1500 \text{ мин.}^{-1}$

i_N		Параметры тепловой емкости $P_G(\text{kBt})$																								
		Размеры редукторов																								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
5	P_{GA}	35.3	*		*		*		*		*		*		*											
	P_{GB}	139	184		283		328		478		574		486													
	P_{GC}	159	238		368		459		774		1524		2040													
	P_{GD}	249	366		581		705		1144		2019		2386													
5.6	P_{GA}	38.6	*		*		*		*		*		*		*		*		*							
	P_{GB}	135	185		274		322		504		646		618		565											
	P_{GC}	154	231		340		424		738		1470		1992		2307											
	P_{GD}	241	359		543		662		1126		2044		2489		2739											
6.3	P_{GA}	40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	P_{GB}	132	178	206	259	308	310	345	479	581	633	753	664	684	646											
	P_{GC}	147	215	306	308	449	385	531	651	1120	1295	1613	1847	2019	2155											
	P_{GD}	231	336	456	497	690	612	799	1010	1596	1839	2267	2393	2574	2689											
7.1	P_{GA}	40.6	44	50.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P_{GB}	125	169	204	248	298	299	336	493	601	676	804	720	754	740	760										
	P_{GC}	135	199	298	284	414	354	488	629	1072	1261	1552	1722	1875	2031	2177										
	P_{GD}	213	313	447	462	642	570	747	996	1556	1848	2261	2331	2505	2666	2817										
8	P_{GA}	39.9	45.1	53.4	53	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P_{GB}	117	160	195	236	280	287	321	463	564	646	768	713	775	756	808										
	P_{GC}	124	182	276	263	375	328	444	557	942	1126	1364	1553	1751	1851	2043										
	P_{GD}	198	290	417	430	586	533	686	896	1392	1674	2016	2152	2400	2499	2729										
9	P_{GA}	39.3	45.7	54.4	55.8	61.6	59.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P_{GB}	111	153	186	226	266	277	306	452	568	640	785	724	759	782	812										
	P_{GC}	115	168	253	246	346	310	409	526	915	1055	1329	1474	1570	1766	1858										
	P_{GD}	183	267	386	407	543	507	637	853	1363	1598	1996	2085	2204	2444	2549										
10	P_{GA}	33.7	44	53.3	55.1	62.3	60.8	63.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	P_{GB}	92.8	140	174	211	251	261	291	429	525	616	734	698	753	770	818										
	P_{GC}	91.9	150	233	224	318	284	377	483	810	978	1176	1347	1490	1642	1772										
	P_{GD}	147	240	356	372	505	465	591	791	1218	1490	1787	1933	2118	2306	2464										
11.2	P_{GA}	33	40.4	52.1	51	61.9	57.7	65.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	P_{GB}	89.8	125	165	188	240	232	279	382	506	555	709	641	721	714	797										
	P_{GC}	87.9	131	213	195	298	246	356	418	764	849	1101	1186	1360	1457	1652										
	P_{GD}	140	210	327	326	474	406	561	688	1156	1306	1688	1722	1960	2068	2315										
12.5	P_{GA}			50.1		61.7		66.9	*		*		*		*		*		*		*					
	P_{GB}			151		224		264		481		681		669		749										
	P_{GC}			189		272		326		701		1021		1198		1468										
	P_{GD}			292		435		515		1070		1574		1754		2093										
14	P_{GA}			46		57.4		63.1	*		*		*													
	P_{GB}			135		200		236		428		611														
	P_{GC}			166		238		283		605		884														
	P_{GD}			255		380		449		931		1377														

* По заказу

$P_{GA}(\text{kBt})$ Редукторы без дополнительного охлаждения **)

$P_{GB}(\text{kBt})$ Редукторы с вентилятором **)

$P_{GC}(\text{kBt})$ Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения **) ***)

$P_{GD}(\text{kBt})$ Редукторы с вентилятором и встроенным змеевиком охлаждения **) ***)

**) Значения относятся к параметрам:

Рабочий цикл 100%, Установка в большом помещении, Высота над уровнем моря до 1000 м

***) Значения относятся к температуре охлаждающей воды на входе 20°C и неограниченной температуре охлаждающей воды на выходе.

По запросу возможен перерасчет с ограничением температуры охлаждающей воды на выходе.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLBII

Размеры: 4-26 $n_1=1800 \text{ мин.}^{-1}$

i_N		Параметры тепловой емкости $P_G(\text{kВт})$																								
		Размеры редукторов																								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
5	P_{GA}	*	*		*		*		*		*		*		*											
	P_{GB}	149	190		283		313		392		350		*													
	P_{GC}	170	250		383		470		765		1446		1814													
	P_{GD}	276	401		630		753		1174		1966		2104													
5.6	P_{GA}	*	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*					
	P_{GB}	147	194		282		321		453		493		*		*		*		*							
	P_{GC}	164	244		356		439		744		1435		1851		2075											
	P_{GD}	268	395		593		716		1182		2066		2355		2464											
6.3	P_{GA}	31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	P_{GB}	144	189	218	270	318	315	346	450	519	528	612	419	*	*											
	P_{GC}	157	228	324	324	471	402	551	663	1127	1285	1592	1758	1902	1997											
	P_{GD}	258	371	504	546	754	666	865	1073	1673	1894	2322	2342	2482	2533											
7.1	P_{GA}	34	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P_{GB}	136	182	219	263	313	311	346	485	572	616	721	563	560	503	473										
	P_{GC}	145	212	317	301	437	372	512	650	1097	1275	1564	1687	1823	1951	2070										
	P_{GD}	238	347	495	511	707	625	817	1073	1659	1946	2371	2367	2519	2639	2751										
8	P_{GA}	35	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P_{GB}	129	173	211	253	298	302	336	467	556	616	723	609	641	592	600										
	P_{GC}	133	195	294	279	397	347	468	580	973	1152	1391	1549	1734	1815	1986										
	P_{GD}	222	323	464	477	649	588	754	973	1500	1785	2143	2230	2467	2539	2743										
9	P_{GA}	35	36	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P_{GB}	123	166	202	244	285	295	324	465	574	630	766	658	674	669	671										
	P_{GC}	123	180	271	263	368	329	433	551	952	1090	1369	1489	1578	1761	1839										
	P_{GD}	206	298	430	453	603	561	703	933	1480	1721	2144	2195	2306	2533	2619										
10	P_{GA}	31	36	43	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P_{GB}	102	154	190	229	271	280	310	447	537	617	729	655	694	688	712										
	P_{GC}	99	161	250	239	339	302	400	508	847	1015	1219	1373	1511	1653	1773										
	P_{GD}	164	268	398	414	561	516	654	868	1329	1614	1932	2052	2237	2416	2564										
11.2	P_{GA}	30	34	43	40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	P_{GB}	99	137	180	204	259	250	299	401	522	562	713	614	679	656	715										
	P_{GC}	94	141	229	209	319	262	379	441	801	885	1145	1215	1387	1476	1664										
	P_{GD}	157	235	365	363	528	451	622	757	1265	1420	1831	1839	2083	2183	2428										
12.5	P_{GA}			43		48		*		*		*		*		*		*		*						
	P_{GB}			166		244		284		503		697		650		701										
	P_{GC}			203		291		347		738		1068		1233		1494										
	P_{GD}			327		485		573		1176		1718		1882		2221										
14	P_{GA}			40		47		*		*		*		*												
	P_{GB}			149		218		255		451		633														
	P_{GC}			178		255		302		640		929														
	P_{GD}			285		424		500		1027		1509														

* По заказу

 $P_{GA}(\text{kВт})$ Редукторы без дополнительного охлаждения **) $P_{GB}(\text{kВт})$ Редукторы с вентилятором ***) $P_{GC}(\text{kВт})$ Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения ***) ***) $P_{GD}(\text{kВт})$ Редукторы с вентилятором и встроенным змеевиком охлаждения ***) ***)

**) Значения относятся к параметрам:

Рабочий цикл 100%, Установка в большом помещении, Высота над уровнем моря до 1000 м

***) Значения относятся к температуре охлаждающей воды на входе 20°C и неограниченной температуре охлаждающей воды на выходе.

По запросу возможен перерасчет с ограничением температуры охлаждающей воды на выходе.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLBIII

Размеры: 4-26 $n_1=750$ мин.⁻¹

		Параметры тепловой емкости P_g (кВт)																							
i_N		Размеры редукторов																							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
12.5	P_{GA}	32.7	46.2		72.8		93.4		135		188		257		295	*									
	P_{GB}	51.1	75.6		120		158		257		363		501		656	*		*							
	P_{GC}	60	101		176		252		364		613		939		1150	*		*							
	P_{GD}	75.2	126		217		311		474		771		1161		1472	*		*							
14	P_{GA}	31.7	44.8		70.3		90.5		132		190		248	266	285	319	*	*	*	*	*				
	P_{GB}	49.6	73.2		115		153		251		366		481	514	630	697	*	*	*	*	*				
	P_{GC}	58.2	97.6		170		245		357		617		897	940	1104	1199	*	*	*	*	*				
	P_{GD}	72.9	121		209		301		463		776		1108	1167	1411	1534	*	*	*	*	*				
16	P_{GA}	30.1	43.3	49.7	67	77.8	88.4	101	126	157	175	205	245	255	287	294	*	*	*	*	*				
	P_{GB}	47.1	70.4	79.9	110	124	150	169	239	292	335	387	473	491	625	638	*	*	*	*	*				
	P_{GC}	55.3	94.2	103	161	178	237	274	339	469	561	636	877	898	1086	1098	*	*	*	*	*				
	P_{GD}	69.1	117	128	199	219	292	334	439	590	705	799	1085	1111	1390	1402	*	*	*	*	*				
18	P_{GA}	29.2	42	48.2	64.7	74.8	85.5	93.3	124	157	176	206	236	254	276	310	*	*	*	*	*				
	P_{GB}	45.7	68.3	77.4	106	121	145	156	233	292	337	390	453	485	600	663	*	*	*	*	*				
	P_{GC}	53.5	90.7	99.2	155	173	229	252	332	469	561	636	877	885	1039	1132	*	*	*	*	*				
	P_{GD}	67	113	124	192	212	282	307	430	590	705	799	1085	1092	1329	1446	*	*	*	*	*				
20	P_{GA}	27.6	40.2	46.4	62	71.1	81.9	95.5	118	147	165	189	229	242	268	285	300	*	363	*	*	*	*		
	P_{GB}	43.1	65.4	74.5	101	115	138	160	223	271	315	356	436	462	577	607	665	*	788	*	*	*	*		
	P_{GC}	50.6	87.3	95.8	148	163	219	258	316	434	528	581	808	841	1000	1032	*	*	*	*	*				
	P_{GD}	63.2	108	119	183	201	270	315	409	546	663	730	995	1038	1276	1320	*	*	*	*	*				
22.4	P_{GA}	26.9	39.5	45	60	69.1	79.8	88.1	113	147	159	192	224	234	266	276	299	312	362	376	*	*	*	*	
	P_{GB}	42	64.3	72.2	98.3	111	135	147	211	271	300	359	423	445	562	583	647	672	769	798	*	*	*	*	
	P_{GC}	49.2	86.2	93.2	143	158	212	236	293	433	493	586	766	805	956	990	*	*	*	*	*				
	P_{GD}	61.6	107	115	175	194	262	288	381	545	619	736	944	1223	1265	*	*	*	*	*					
25	P_{GA}	25.5	37.4	43.1	57.9	66.2	76.2	84.5	107	141	151	179	212	230	254	273	293	310	354	373	*	*	*	*	
	P_{GB}	39.7	60.7	69.1	94.7	106	128	141	198	258	282	335	394	430	526	568	617	654	731	778	*	*	*	*	
	P_{GC}	46.4	81	88.9	136	151	197	226	269	412	453	547	692	765	869	948	*	*	*	*	*				
	P_{GD}	57.9	100	110	168	186	243	276	350	519	570	686	854	944	1112	1213	*	*	*	*	*				
28	P_{GA}	24.5	36.2	42.4	55	64	72.6	82.3	102	135	144	172	206	217	252	261	285	302	344	364	*	*	*	*	
	P_{GB}	38	58.3	67.9	89.1	102	121	137	188	246	266	318	381	400	513	531	588	623	696	739	*	*	*	*	
	P_{GC}	43.8	76.6	88.1	126	146	183	219	250	384	420	509	664	692	841	863	*	*	*	*	*				
	P_{GD}	54.8	94.9	109	155	179	226	267	326	483	530	640	820	855	1075	1102	*	*	*	*	*				
31.5	P_{GA}	23.2	34.3	40.1	52.3	61.7	69.4	78.6	97.1	127	136	163	194	212	238	257	272	293	327	353	*	*	*	*	
	P_{GB}	35.9	55.1	64	84.4	99.1	115	130	177	230	252	298	355	389	479	517	551	594	647	703	*	*	*	*	
	P_{GC}	41	71.4	82.7	118	139	172	203	232	351	389	466	601	663	769	835	*	*	*	*	*				
	P_{GD}	51.3	88.9	103	145	170	211	248	304	443	492	587	745	821	983	1066	*	*	*	*	*				
35.5	P_{GA}	21.8	32.3	38.6	49.7	58.6	65.9	74.9	93.4	121	132	155	187	199	231	244	266	279	317	335	*	*	*	*	
	P_{GB}	33.6	51.6	61.5	79.7	93.7	109	123	169	218	241	283	341	361	460	483	532	556	620	653	*	*	*	*	
	P_{GC}	37.7	65.4	78.1	109	129	157	189	220	327	370	434	572	603	732	763	*	*	*	*	*				
	P_{GD}	47.3	81.7	97.5	134	158	195	231	286	412	468	548	709	747	937	976	*	*	*	*	*				
40	P_{GA}	19.1	28	36.7	43.4	55.9	61.7	71.5	88.3	114	124	148	177	192	221	236	253	272	301	324	*	*	*	*	
	P_{GB}	29.2	44.5	58.2	69.2	88.7	101	117	158	205	227	267	320	347	434	464	499	536	581	627	*	*	*	*	
	P_{GC}	31.7	54.4	72.9	90.6	121	142	177	202	303	341	404	527	572	681	725	*	*	*	*	*				
	P_{GD}	39.8	68	90.9	112	147	176	217	264	383	432	510	655	710	873	929	*	*	*	*	*				
45	P_{GA}	18.7	27.3	34.4	42.2	53	56.7	67.9	80.9	110	114	141	164	182	205	225	237	259	278	307	*	*	*	*	
	P_{GB}	28.5	43.3	54.4	66.7	83.7	92.6	110	145	196	207	256	294	326	401	440	463	503	535	587	*	*	*	*	
	P_{GC}	30.8	52.4	66.9	87.2	111	128	162	181	286	305	383	475	528	617	678	*	*	*	*	*				
	P_{GD}	38.8	65.7	83.5	107	137	158	199	239	363	386	484	590	656	791	867	*	*	*	*	*				
50	P_{GA}	18.8	27.1	30	41.6	46.4	55.7	63.6	80.9	104	116	134	168	186	213	209	234	242	300	285	*	*	*	*	
	P_{GB}	28.7	42.7	47.1	65.5	72.6	89.9	103	142	207	240	296	299	407	405	444	467	560	540	*	*	*	*		
	P_{GC}	30.8	51	55.8	84.3	93	122	147	177	263	303	353	477	475	624	616	*	*	*	*	*				
	P_{GD}	38.6	64	69.8	103	114	152	181	230	332	385	448	589	591	795	788	*	*	*	*	*				
56	P_{GA}	17.3	25	29.3	38.6	45	51.4	58.6	73.6	95.5	107	123	154	172	197	217	226	239	284	306	*	*	*	*	
	P_{GB}	26.3	39.4	45.8	60.8	70.3	83.2	94.6	129	168	189	218	270	300	372</td										

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLBIII

Размеры: 4-26 $n_1=1000$ мин. $^{-1}$

i_N		Параметры тепловой емкости P_G (кВт)																								
		Размеры редукторов																								
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
12.5	P_{GA}	38.1	50.8		79.7		103		140		172		221		235	*	*	*								
	P_{GB}	66.3	93.9		150		204		321		419		583		742	*	*	*								
	P_{GC}	76.8	124		218		323		456		714		1117		1339	*	*	*								
	P_{GD}	100	161		280		413		613		923		1410		1745	*	*	*								
14	P_{GA}	37.1	49.4		77.4		101		139		177		220		233	235	259	*	*	*	*	*				
	P_{GB}	64.4	90.9		144		198		315		424		562		604	716	798	*	*	*	*	*				
	P_{GC}	74.5	119		210		313		447		719		1066		1129	1286	1410	*	*	*	*	*				
	P_{GD}	97.2	155		270		399		600		932		1349		1433	1677	1838	*	*	*	*	*				
16	P_{GA}	35.2	47.9	55.4	74	86.2	99.4	110	133	155	165	191	221	227	241	245	*	*	*	*	*					
	P_{GB}	61.3	87.5	100	137	158	193	214	300	347	388	448	553	579	713	732	*	*	*	*	*					
	P_{GC}	70.8	115	128	200	223	304	343	425	557	654	740	1043	1079	1265	1292	*	*	*	*	*					
	P_{GD}	92.2	149	165	257	285	388	434	569	724	846	959	1322	1366	1654	1682	*	*	*	*	*					
18	P_{GA}	34.3	46.5	53.7	71.7	83.2	96.5	102	132	156	167	195	216	230	237	263	*	*	*	*	*					
	P_{GB}	59.5	84.8	97.1	133	153	187	197	293	315	416	558	658	745	1001	1063	1210	1332	*	*	*	*	*			
	P_{GC}	68.5	111	122	192	217	293	315	399	558	726	853	965	1265	1344	1584	1738	*	*	*	*	*				
	P_{GD}	89.5	144	159	247	277	375	399	447	590	750	880	1080	1214	1344	1584	1738	*	*	*	*	*				
20	P_{GA}	32.4	44.6	51.9	68.9	79.4	92.8	105	126	147	159	180	212	223	234	246	271	*	270	*	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	56.1	81.3	93.5	127	145	179	203	280	323	367	413	513	548	662	700	814	*	899	*	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	64.8	107	118	184	204	280	323	396	516	615	677	961	1010	1164	1214	*	*	*	*	*					
	P_{GD}	84.3	138	154	236	261	360	410	531	672	798	877	1215	1280	1523	1589	*	*	*	*	*					
22.4	P_{GA}	31.6	44	50.4	66.8	77.4	90.7	97.5	122	148	154	185	210	219	236	243	276	286	279	270	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	54.6	80	90.7	123	141	175	186	266	324	349	417	498	528	646	675	795	833	881	907	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	63	105	115	178	198	272	295	367	515	574	683	910	966	1114	1164	*	*	*	*	*					
	P_{GD}	82.2	137	149	226	253	348	375	495	671	746	885	1155	1227	1461	1525	*	*	*	*	*					
25	P_{GA}	30.1	41.8	48.6	65	74.7	87.3	94.3	117	144	149	176	204	222	234	250	281	297	292	291	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	51.7	75.5	86.9	119	134	166	178	250	309	329	390	466	513	607	661	763	816	846	893	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	59.4	99.4	110	169	189	253	284	337	489	527	638	823	919	1013	1116	*	*	*	*	*					
	P_{GD}	77.4	128	142	217	243	324	359	454	640	687	827	1047	1168	1333	1467	*	*	*	*	*					
28	P_{GA}	29	40.6	48	62.1	72.7	83.9	92.7	113	140	144	172	205	216	239	248	285	302	301	306	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	49.4	72.7	85.5	112	130	157	174	238	295	312	373	453	480	596	621	731	782	811	857	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	56	94	109	156	183	235	274	313	456	489	593	789	832	980	1015	*	*	*	*	*					
	P_{GD}	73.1	121	141	201	234	302	349	424	596	640	772	1007	1060	1292	1336	*	*	*	*	*					
31.5	P_{GA}	27.5	38.6	45.5	59.2	70.3	80.6	89.1	108	133	139	165	196	215	232	250	279	302	299	312	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	46.8	68.7	80.6	106	125	149	165	225	276	296	350	423	468	557	608	688	749	759	821	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	52.5	87.6	102	146	174	220	254	291	417	453	543	715	797	896	982	*	*	*	*	*					
	P_{GD}	68.6	113	133	188	222	282	324	395	548	595	710	917	1020	1184	1296	*	*	*	*	*					
35.5	P_{GA}	25.9	36.4	44	56.4	67	76.9	85.3	105	128	135	159	192	205	228	241	278	293	297	306	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	43.8	64.3	77.5	100	119	141	156	215	262	284	332	407	435	538	569	666	703	731	767	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	48.3	80.2	96.8	135	162	201	237	276	389	431	506	680	725	853	897	*	*	*	*	*					
	P_{GD}	63.1	104	126	174	207	260	302	373	509	566	662	873	929	1129	1188	*	*	*	*	*					
40	P_{GA}	22.6	31.7	41.8	49.4	64.1	72.1	81.6	99.6	122	128	152	183	199	220	236	267	289	287	302	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	38.1	55.5	73.3	87.1	112	131	149	201	246	267	315	383	419	508	548	627	679	686	738	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	40.7	66.7	90.4	112	151	182	222	253	360	397	471	627	687	793	853	*	*	*	*	*					
	P_{GD}	53.2	87	117	144	193	235	283	344	473	523	617	808	884	1053	1132	*	*	*	*	*					
45	P_{GA}	22.1	30.9	39.3	48	60.9	66.4	77.7	91.6	117	119	147	171	190	206	228	253	278	270	291	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	37.2	54	68.5	84.1	106	120	140	184	236	244	301	352	395	470	520	582	638	634	692	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	39.5	64.3	82.9	108	139	164	203	227	340	356	446	564	634	719	798	*	*	*	*	*					
	P_{GD}	51.8	84	107	139	179	211	260	311	449	467	586	728	818	955	1057	*	*	*	*	*					
50	P_{GA}	22.4	30.8	34.4	47.6	53.6	65.6	73.1	92.4	112	122	141	178	179	219	216	256	267	302	283	*	*	*	*	*	
	P_{GB}	37.4	53.3	59.4	82.5	92.5	117	131	181	221	244	283	356	363	478	481	561	595	668	641	*	*	*	*	*	
	P_{GC}	39.5	62.6	69.2	104	116	156	184	222	312	352	412	567	571	727	725	*	*	*	*	*					
	P_{GD}	51.6	81.9	90.3	134	149	203	236	301	411	466	543	728	738	962	963	*	*	*	*	*					
56	P_{GA} </td																									

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLBIII

Размеры: 4-26 n_r=1500 мин.⁻¹

		Параметры тепловой емкости P _G (кВт)																								
i _N		Размеры редукторов																								
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
12.5	P _{GA}	39.4	50.4		76.7		95.4		112		*		*		*		*		*		*					
	P _{GB}	84.8	118		186		250		377		468		602		728		*		*		*					
	P _{GC}	94.7	151		265		390		542		831		1261		1484		*		*		*					
	P _{GD}	131	209		362		529		768		1126		1652		1991		*		*		*					
14	P _{GA}	38.6	49.6		75.7		95.2		117		127		*		*		*		*		*		*			
	P _{GB}	82.6	114		180		244		374		482		598		631		728		792		*		*			
	P _{GC}	91.9	146		257		380		533		843		1217		1280		1443		1569		*		*			
	P _{GD}	127	202		350		514		756		1147		1603		1688		1947		2110		*		*			
16	P _{GA}	36.8	48.3		55.4		72.9		83.3		94.3		103		114		125		138	*	*	*	*	*		
	P _{GB}	78.6	110		126		172		196		239		262		358		407		445		511		597		615	
	P _{GC}	87.4	141		157		244		272		369		415		508		662		769		868		1196		1230	
	P _{GD}	121	195		216		334		369		500		558		719		907		1047		1181		1583		1621	
18	P _{GA}	35.9	47.2		54.1		71.1		81.1		92.5		96.3		115		129		128		146	*	*	*	*	
	P _{GB}	76.4	107		122		167		191		232		243		353		411		454		520		581		617	
	P _{GC}	84.7	136		150		235		265		357		383		499		665		777		1155		1219		1375	
	P _{GD}	117	189		208		322		359		485		514		707		913		1060		1195		1525		1608	
20	P _{GA}	34	45.6		52.6		68.8		78		89.8		100		112		124		126		140	*	*	*	*	
	P _{GB}	72.1	103		118		161		182		223		251		339		385		428		480		568		599	
	P _{GC}	80.1	131		145		225		249		342		392		476		616		729		800		1114		1165	
	P _{GD}	111	181		201		307		340		466		529		676		848		996		1092		1475		1542	
22.4	P _{GA}	33.3	45.1		51.4		67.2		76.7		88.6		93.9		110		128		126		148	*	*	*	*	
	P _{GB}	70.3	101		115		155		177		218		231		324		388		412		489		559		586	
	P _{GC}	77.9	130		142		218		242		332		360		443		617		683		811		1061		1121	
	P _{GD}	108	180		195		296		330		452		485		632		850		936		1107		1412		1490	
25	P _{GA}	31.9	43.3		50.1		66.2		75.2		86.9		92.8		109		130		128		150		153		160	
	P _{GB}	66.7	96.6		110		151		170		209		223		307		375		395		466		537		585	
	P _{GC}	73.6	122		135		208		232		310		347		408		590		632		762		970		1078	
	P _{GD}	102	168		186		284		317		422		466		584		817		870		1045		1297		1440	
28	P _{GA}	30.9	42.5		50		64.1		74.4		85		93.1		109		131		131		155		168		172	
	P _{GB}	63.9	93.3		109		143		165		199		220		296		363		380		452		535		562	
	P _{GC}	69.4	116		134		193		225		288		336		382		554		590		715		939		987	
	P _{GD}	96.7	159		185		264		306		395		455		549		767		819		985		1265		1326	
31.5	P _{GA}	29.4	40.7		47.8		61.7		72.7		82.7		90.7		106		129		131		154		170		183	
	P _{GB}	60.7	88.5		103		136		160		190		210		282		344		365		430		508		558	
	P _{GC}	65.2	108		126		180		215		312		356		508		550		658		857		952		1067	
	P _{GD}	90.8	149		175		247		292		370		424		514		709		766		912		1162		1288	
35.5	P _{GA}	27.8	38.6		46.4		59.1		69.8		79.6		87.7		105		125		130		151		173		181	
	P _{GB}	56.8	83		99.8		129		152		181		199		271		328		353		412		495		526	
	P _{GC}	59.9	99.3		119		167		200		248		292		338		475		524		615		819		871	
	P _{GD}	83.7	138		166		229		272		341		396		487		661		732		855		1114		1249	
40	P _{GA}	24.3	33.7		44.3		52		67.1		75		84.4		100		121		125		147		168		180	
	P _{GB}	49.4	71.6		94.6		112		144		168		191		255		310		334		392		469		510	
	P _{GC}	50.5	82.7		111		138		187		224		274		310		440		484		574		758		829	
	P _{GD}	70.6	115		155		191		254		309		372		449		616		678		798		1035		1129	
45	P _{GA}	23.8	32.9		41.8		50.8		64		69.4		80.8		93.2		118		117		144		160		176	
	P _{GB}	48.3	69.8		88.5		108		137		154		180		234		298		306		377		434		484	
	P _{GC}	49	79.7		102		133		172		202		251		280		417		435		544		684		768	
	P _{GD}	68.7	111		142		183		236		279		342		407		585		607		760		936		1049	
50	P _{GA}	24.2	33		36.8		50.7		56.9		69.3		77		95.8		115		124		142		174		210	
	P _{GB}	48.7	69.2		76.9		106		119		151		169		232		281		310		358		445		453	
	P _{GC}	49.1	77.7		85.8		129		144		194		228		274		384		433		506		692		696	
	P _{GD}	68.5	108		119		177		197		269		312		396		539		610		709		944		956	
56	P _{GA}	22.4	30.7		36.2		47.5		55.7		64.8		72		88.9		108		117		135		167		186	
	P _{GB}	44.8	64		75.1		99.5		116		145		211		260		285		330		411		461		552	
	P _{GC}	44.2	70.1		82.9		117		138		174		206		243		345		389		451		622		702	
	P _{GD}	62.1	98.3		115		162		190		241		281		354		488		547		637		852		9	

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLBIII

Размеры: 4-26 n_r=1800 мин.⁻¹

		Параметры тепловой емкости P _G (кВт)																							
i _N		Размеры редукторов																							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
12.5	P _{GA}	39	48		70.4		82.9		*		*		*		*		*		*		*				
	P _{GB}	93.5	128		201		267		388		461		548		622		*		*		*				
	P _{GC}	103	165		288		420		574		863		1271		1465		*		*						
	P _{GD}	148	234		403		585		835		1199		1704		2009		*		*		*				
14	P _{GA}	38.4	47.7		70.6		84.9		*		*		*		*		*		*		*		*		
	P _{GB}	91.2	125		196		262		390		483		561		581		650		687		*		*		
	P _{GC}	100	160		279		410		568		882		1240		1296		1445		1556		*		*		
	P _{GD}	143	226		390		570		826		1231		1674		1750		1996		2141		*		*		
16	P _{GA}	36.8	46.7	53.1	68.5	76.8	85.1	90.8	89.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GB}	86.9	121	138	187	212	258	281	375	419	450	513	568	575	671	658	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GC}	95.9	154	171	266	295	399	448	542	701	807	909	1226	1252	1440	1446	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GD}	136	218	241	372	410	555	618	787	986	1128	1268	1662	1691	2000	1994	*	*	*	*	*	*	*		
18	P _{GA}	35.9	45.9	52.2	67.4	75.5	84.4	86.1	93.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GB}	84.5	118	134	182	207	250	261	371	426	462	527	560	586	669	714	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GC}	93	149	164	256	287	386	414	534	706	819	921	1190	1248	1395	1513	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GD}	132	212	233	360	400	539	570	776	995	1146	1289	1610	1687	1946	2096	*	*	*	*	*	*	*		
20	P _{GA}	34.1	44.5	51	65.7	73.3	82.9	90.8	93.3	96	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GB}	79.9	113	129	175	198	241	270	358	401	440	489	555	577	668	681	761	*	622	*	*	*	*		
	P _{GC}	88	143	159	246	271	371	425	511	657	771	844	1154	1199	1360	1399	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GD}	125	203	225	344	379	519	588	743	926	1081	1182	1566	1628	1900	1949	*	*	*	*	*	*	*		
22.4	P _{GA}	33.6	44.3	50.1	64.6	72.7	82.7	86.2	93.7	102	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GB}	77.9	112	126	170	193	237	250	343	407	426	503	554	573	673	681	774	789	661	576	*	*	*		
	P _{GC}	85.7	142	155	238	263	361	390	476	659	725	858	1104	1161	1318	1360	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GD}	12	202	219	331	368	504	539	697	932	1019	1203	1507	1582	1851	1902	*	*	*	*	*	*	*		
25	P _{GA}	32.3	43	49.4	64.6	72.5	82.8	87.2	97.2	110	102	116	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GB}	74.1	106	122	165	186	228	243	329	398	414	486	544	587	674	714	803	840	732	688	*	*	*		
	P _{GC}	80.9	134	148	227	254	337	377	440	634	675	813	1020	1128	1229	1339	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GD}	115	189	209	319	355	471	520	647	901	954	1143	1399	1546	1738	1890	*	*	*	*	*	*	*		
28	P _{GA}	31.4	42.6	49.9	63.4	72.9	82.5	89.4	100	117	112	130	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GB}	71.1	103	121	157	182	218	240	320	390	404	479	554	577	687	700	716	826	869	794	773	*	*		
	P _{GC}	76.5	127	147	211	246	315	367	414	598	635	767	998	1044	1218	1251	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GD}	109	179	209	296	344	442	509	611	851	903	1085	1378	1440	1734	1776	*	*	*	*	*	*	*		
31.5	P _{GA}	30.1	41	48	61.6	72	81.3	88.4	100	118	116	135	137	142	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GB}	67.6	98.1	114	150	177	209	230	306	371	391	460	534	582	681	731	814	874	802	815	*	*	*		
	P _{GC}	71.8	119	139	198	236	297	341	387	551	594	710	916	1015	1133	1233	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GD}	102	169	197	278	328	415	476	573	788	849	1009	1274	1409	1619	1759	*	*	*	*	*	*	*		
35.5	P _{GA}	28.5	39.1	46.9	59.4	69.7	78.9	86.3	100	118	119	137	146	149	155	*	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GB}	63.3	92.1	110	142	168	199	219	296	356	381	443	525	555	674	705	813	849	813	810	*	*	*		
	P _{GC}	66.1	109	131	184	219	272	320	369	516	568	666	880	933	1091	1141	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GD}	94.6	155	187	258	306	384	445	544	738	814	949	1228	1299	1566	1636	*	*	*	*	*	*	*		
40	P _{GA}	25	34.2	44.9	52.4	67.2	74.7	83.6	97	115	116	136	146	153	160	164	175	*	*	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	55.1	79.6	105	124	160	186	211	279	337	362	424	500	541	647	690	779	836	786	808	*	*	*		
	P _{GC}	55.7	91	123	152	205	246	300	339	480	526	623	816	891	1022	1092	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GD}	79.8	129	175	215	286	348	418	503	688	755	888	1144	1245	1472	1572	*	*	*	*	*	*	*		
45	P _{GA}	24.5	33.5	42.5	51.3	64.4	69.5	80.4	90.8	113	110	134	142	154	159	169	179	190	*	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	53.9	77.7	98.4	120	151	170	199	257	326	333	409	465	517	607	665	737	801	746	785	*	*	*		
	P _{GC}	54.1	87.8	113	147	190	222	275	306	454	473	592	739	828	933	1029	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GD}	77.7	125	161	206	265	314	384	457	655	677	847	1037	1160	1346	1481	*	*	*	*	*	*	*		
50	P _{GA}	24.9	33.9	37.7	51.7	57.8	70.2	77.7	95.2	113	120	138	163	161	191	184	212	216	206	*	*	*	*	*	
	P _{GB}	54.4	77.1	85.7	118	132	167	188	256	310	340	392	483	491	640	639	739	780	837	783	*	*	*		
	P _{GC}	54.2	85.7	94.6	142	158	213	250	300	421	473	552	752	755	958	951	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GD}	77.5	122	135	200	223	303	352	445	606	684	794	1053	1064	1380	1376	*	*	*	*	*	*	*		
56	P _{GA}	23.1	31.6	37.2	48.7	57	66.1	73.2	89.4	108	116	133	161	179	193	211	229	240	236	234	*	*	*		
	P _{GB}	50	71.4	83.7	110	129	156	173	234	288	314	363	450	504	601	665	731	771	823	866	*	*	*		
	P _{GC}	48.9	77.4	91.4	129	152	192	227	267	379	426	494	680	766	871	969	*	*	*	*	*	*	*		
	P _{GD}	70.3	111	130	183	215</																			

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLBIV

Размеры: 5-26 $n_1=750 \text{ мин.}^{-1}$

		Параметры тепловой емкости $P_G(\text{kВт})$																								
i_N		Размеры редукторов																								
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
80	P_{GA}	26.6		37.1		50.8		81		113		148		168		217		320		*		*				
90	P_{GA}	26		35.9		49.7		78.6		110		142	151	161	166	208	220	310	324	*	*	*	*	*		
100	P_{GA}	24.8	26.8	34	39.2	47.1	51.8	75.5	91.4	104	121	134	144	151	159	196	211	291	314	*	*	*	*	*		
112	P_{GA}	23.9	26.2	32.7	38.1	45.3	50.6	719	88.2	100	118	127	136	145	150	187	199	282	294	*	*	*	*	*		
125	P_{GA}	22.8	25	31.2	36	43.2	48	68.8	84.3	95.9	111	121	130	138	143	178	190	265	286	*	*	*	*	*		
140	P_{GA}	21.8	24.1	29.7	34.7	40.8	46.2	65.1	80.3	91	106	117	124	133	136	171	181	257	269	*	*	*	*	*		
160	P_{GA}	20	23	27.1	33.1	37.3	44	59.4	76.9	86.1	102	110	119	125	131	162	174	242	259	*	*	*	*	*		
180	P_{GA}	19.6	22	26.4	31.5	36.4	41.7	57.8	72.8	81.3	96.7	104	112	118	123	151	164	226	245	*	*	*	*	*		
200	P_{GA}	19	20.2	26.2	28.8	35.6	38.2	56.5	66.5	79.4	91.8	102	106	116	117	150	153	219	229	*	*	*	*	*		
224	P_{GA}	17.7	19.8	24.4	28.1	33.3	37.2	53.2	64.9	74.4	86.9	96.4	104	108	115	141	153	204	222	*	*	*	*	*		
250	P_{GA}	17.3	19.1	23.5	27.8	32.1	36.5	51.4	63.3	72	84.4	93.2	97.8	105	108	137	144	198	208	*	*	*	*	*		
280	P_{GA}	16.4	17.8	22.1	26	30.6	34.1	49.2	59.4	68	79.4	86.7	94.6	99	104	128	138	189	200	*	*	*	*	*		
315	P_{GA}	15.4	17.4	20.7	25	28.8	32.9	45.9	57.5	64.9	76.8	81.9	89	93.3	98.1	122	131	176	192	*	*	*	*	*		
355	P_{GA}		16.6		23.4		31.4		54.9		72.5		83.5		92.7		123		179		*		*			
400	P_{GA}		15.5		22		29.6		51.3		69.1															

Тип: DLBIV

Размеры: 5-26 $n_1=1000 \text{ мин.}^{-1}$

		Параметры тепловой емкости $P_G(\text{kВт})$																								
i_N		Размеры редукторов																								
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
80	P_{GA}	28.6		42.4		60		90.6		121		162		183		250		351		*		*				
90	P_{GA}	27.9		41		58.6		87.9		118		155	167	175	188	240	256	339	355	*	*	*	*	*		
100	P_{GA}	26.6	30.6	38.8	45.3	55.6	60.4	84.4	101	112	130	146	160	164	180	227	246	319	344	*	*	*	*	*		
112	P_{GA}	25.6	29.9	37.4	44	53.5	59	80.4	97.6	107	126	139	151	157	169	216	232	309	322	*	*	*	*	*		
125	P_{GA}	24.5	28.6	35.7	41.6	51	56	77	93.2	102	119	132	144	149	161	205	221	291	313	*	*	*	*	*		
140	P_{GA}	23.4	27.5	33.9	40.1	48.1	53.9	72.8	88.8	97.6	114	128	137	144	154	198	211	281	294	*	*	*	*	*		
160	P_{GA}	21.5	26.3	30.9	38.2	44	51.3	66.4	85.1	92.4	110	121	132	136	148	187	203	265	284	*	*	*	*	*		
180	P_{GA}	21.1	25.1	30.1	36.4	42.9	48.7	64.6	80.6	87.2	103	114	124	128	139	175	191	248	269	*	*	*	*	*		
200	P_{GA}	20.4	23.1	29.9	33.2	42	44.6	63.2	73.6	85.2	98.5	112	117	126	132	174	179	240	251	*	*	*	*	*		
224	P_{GA}	19	22.7	27.8	32.4	39.3	43.4	59.4	71.8	79.9	93.2	105	116	117	130	163	179	224	243	*	*	*	*	*		
250	P_{GA}	18.5	21.8	26.9	32.1	37.9	42.5	57.5	70.1	77.3	90.6	102	108	114	122	158	168	217	227	*	*	*	*	*		
280	P_{GA}	17.6	20.4	25.2	30	36.1	39.8	55	65.8	73	85.2	95	104	107	117	148	161	207	220	*	*	*	*	*		
315	P_{GA}	16.5	19.8	23.6	28.8	33.9	38.4	51.3	63.7	69.6	82.4	89.7	98.5	101	110	140	153	193	210	*	*	*	*	*		
355	P_{GA}		19		27.1		36.6		60.8		77.8		92.4		104		144		196		*		*			
400	P_{GA}		17.7		25.4		34.5		56.7		74.1															

* По заказу

$P_{GA}(\text{kW})$ Редукторы без дополнительного охлаждения **)

**) Значения относятся к параметрам:

Рабочий цикл 100%

Установка в большом помещении

Высота над уровнем моря до 1000 м

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Параметры тепловой емкости

Тип: DLBIV

Размеры: 5-26 $n_1=1500 \text{ мин.}^{-1}$

i_N		Параметры тепловой емкости $P_G(\text{kВт})$																								
		Размеры редукторов																								
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
80	P_{GA}	31.7		46.9		66.1		98.6		130		171		189		256		343		*		*				
90	P_{GA}	31.1		45.5		64.7		95.9		128		164	175	183	195	248	264	337	345	*	*	*	*			
100	P_{GA}	29.6	34	43.1	50.2	61.5	66.7	92.4	110	121	140	156	169	173	188	236	255	321	339	*	*	*	*			
112	P_{GA}	28.6	33.3	41.5	48.8	59.2	65.3	88.3	106	116	137	149	161	167	179	227	243	315	323	*	*	*	*			
125	P_{GA}	27.4	31.8	39.7	46.2	56.6	62.1	84.8	102	112	130	143	155	159	172	218	234	300	318	*	*	*	*			
140	P_{GA}	26.1	30.7	37.8	44.6	53.5	59.9	80.4	97.8	107	125	139	148	155	165	211	225	294	304	*	*	*	*			
160	P_{GA}	24.1	29.4	34.5	42.7	49	57.2	73.6	94.1	101	121	132	143	147	160	202	218	281	298	*	*	*	*			
180	P_{GA}	23.6	28.1	33.7	40.7	47.9	54.3	71.8	89.3	96.5	114	125	136	140	152	190	208	266	286	*	*	*	*			
200	P_{GA}	22.8	25.9	33.5	37.2	47	49.8	70.5	81.9	94.7	109	124	130	139	146	191	196	260	271	*	*	*	*			
224	P_{GA}	21.3	25.4	31.2	36.4	44	48.6	66.5	80.2	89.1	104	117	128	130	144	181	198	246	266	*	*	*	*			
250	P_{GA}	20.8	24.5	30.2	36	42.5	47.8	64.5	78.6	86.6	101	114	120	127	136	176	187	241	252	*	*	*	*			
280	P_{GA}	19.8	22.9	28.4	33.7	40.6	44.8	61.8	74	82.1	95.9	106	117	120	132	167	182	233	247	*	*	*	*			
315	P_{GA}	18.6	22.3	26.6	32.4	38.2	43.2	57.8	71.6	78.4	92.7	100	110	113	124	158	172	217	236	*	*	*	*			
355	P_{GA}		21.3		30.4		41.2		68.4		87.6		103		117		162		220		*		*			
400	P_{GA}		19.9		28.6		38.9		63.8		83.4															

Тип: DLBIV

Размеры: 5-26 $n_1=1800 \text{ мин.}^{-1}$

i_N		Параметры тепловой емкости $P_G(\text{kВт})$																								
		Размеры редукторов																								
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
80	P_{GA}	33		48.6		68.1		100		130		168		184		245		312		*		*				
90	P_{GA}	32.3		47.2		66.8		97.9		129		163	173	178	190	239	253	311	311	*	*	*	*			
100	P_{GA}	30.9	35.4	44.8	52	63.6	68.8	94.7	112	123	142	155	168	170	185	230	247	301	312	*	*	*	*			
112	P_{GA}	29.8	34.7	43.2	50.6	61.4	67.5	90.7	109	118	139	150	161	165	177	223	238	300	302	*	*	*	*			
125	P_{GA}	28.5	33.2	41.4	48	58.8	64.3	87.3	105	114	133	144	155	160	171	216	231	290	303	*	*	*	*			
140	P_{GA}	27.3	32	39.4	46.5	55.6	62.2	83.1	100	109	128	141	150	156	166	212	224	288	294	*	*	*	*			
160	P_{GA}	25.2	30.7	36.1	44.5	51	59.5	76.2	97.2	104	124	135	146	150	162	204	220	278	292	*	*	*	*			
180	P_{GA}	24.7	29.4	35.2	42.5	50	56.6	74.6	92.6	99.8	118	129	140	143	155	194	211	266	285	*	*	*	*			
200	P_{GA}	23.9	27.1	35	38.9	49.1	52	73.4	85.2	98.3	113	128	134	143	150	196	201	264	274	*	*	*	*			
224	P_{GA}	22.3	26.7	32.7	38.1	46.1	50.9	69.5	83.7	92.9	108	121	133	135	149	187	205	253	273	*	*	*	*			
250	P_{GA}	21.8	25.7	31.7	37.8	44.6	50.1	67.6	82.3	90.6	106	119	126	133	142	184	195	251	262	*	*	*	*			
280	P_{GA}	20.9	24.1	29.8	35.4	42.7	47.1	65	77.7	86.3	100	112	123	126	139	175	191	245	260	*	*	*	*			
315	P_{GA}	19.5	23.5	27.9	34.1	40.1	45.4	60.7	75.2	82.3	97.4	106	116	119	131	166	180	228	248	*	*	*	*			
355	P_{GA}		22.4		32		43.3		71.8		92		109		123		170		231		*		*			
400	P_{GA}		21		30		40.8		67		87.6															

* По заказу

 $P_{GA}(\text{kW})$ Редукторы без дополнительного охлаждения **)

**) Значения относятся к параметрам:

Рабочий цикл 100%

Установка в большом помещении

Высота над уровнем моря до 1000 м

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры
3.10 Фактическое соотношение

Тип: DLHI .., DLHII ..

Размеры: 1-26

Размеры	x DLHI Номинальные передаточные отношения в i_N													
	1.25	1.4	1.6	1.8	2	2.24	2.5	2.8	3.15	3.55	4	4.5	5	5.6
	DLHI Фактическое соотношение i													
1														
3	1.243	1.371	1.594	1.844	2.033	2.250	2.500	2.792	3.136	3.550	4.056	4.556	5.167	5.529
5	1.225	1.405	1.543	1.781	1.967	2.179	2.560	2.870	3.045	3.450	3.857	4.368	5.000	5.375
7	1.229	1.438	1.600	1.786	2.000	2.250	2.545	2.900	3.105	3.526	4.059	4.400	5.000	5.750
9	1.237	1.429	1.576	1.833	2.036	2.269	2.542	2.778	3.250	3.636	4.100	4.368	5.000	5.647
11			1.588	1.750	2.034	2.259	2.520	2.826	3.120	3.478	3.905	4.421	5.059	5.438
13			1.618	1.781	1.967	2.296	2.560	2.870	3.208	3.591	4.050	4.611	4.941	5.611
15					2.036	2.269	2.481	2.760	3.087	3.476	3.947	4.529	4.875	5.625
17					2.000	2.250	2.481	2.760	3.087	3.476	3.947	4.529	4.875	5.563
19					1.967	2.296	2.560	2.870	3.238	3.450	3.944	4.563	4.944	5.688

Размеры	DLHII Номинальные передаточные отношения в i_N													
	6.3	7.1	8	9	10	11.2	12.5	14	16	18	20	22.4	25	28
	DLHII Фактическое соотношение i													
1														
2														
3														
4	6.265	6.863	7.903	8.716	9.650	10.733	12.727	13.519	15.741	17.807	20.359	21.875		
5	6.275	7.260	8.006	8.859	9.844	10.992	12.349	13.978	15.969	17.938	20.344	21.772		
6			7.770	8.988	9.913	10.969	12.188	13.609	15.290	17.306	19.771	22.208	25.188	26.956
7	6.254	6.891	8.011	8.896	9.923	11.083	12.285	13.696	15.375	17.408	19.919	21.410		
8			7.842	8.641	10.045	11.155	12.443	13.898	15.405	17.174	19.280	21.829	24.978	26.848
9	6.171	7.125	7.867	8.714	10.240	11.478	12.182	13.800	15.429	17.474	20.000	21.500		
10			7.714	8.906	9.833	10.893	12.800	14.348	15.227	17.250	19.286	21.842	25.000	26.875
11	6.222	6.944	7.778	8.750	9.899	11.278	12.076	13.713	15.784	17.111	19.444	22.361		
12			8.000	8.929	10.000	11.250	12.727	14.500	15.526	17.632	20.294	22.000	25.000	28.750
13	6.205	7.219	8.016	8.935	10.008	10.938	12.797	14.318	16.144	17.201	19.688			
14			7.682	8.938	9.924	11.063	12.391	13.542	15.844	17.727	19.988	21.296	24.375	
15	6.353	7.000	8.138	9.037	10.080	11.304	12.480	13.913	15.619	17.684	20.235			
16		7.194	7.926	9.215	10.233	11.414	12.801	14.132	15.754	17.686	20.025	22.913		
17	6.369	7.014	7.744	9.042	10.080	11.299	12.633	14.139	15.947	18.156	19.456			
18		7.279	8.016	8.850	10.333	11.520	12.913	14.438	16.159	18.225	20.750	22.235		
19	6.215	6.871	8.030	8.951	9.788	10.887	12.176	13.712	15.570	17.866	19.229			
20		7.091	7.839	9.161	10.212	11.167	12.420	13.891	15.643	17.763	20.382	21.938		
21	6.396	7.070	8.263	9.210	10.072	11.202	12.529	14.109	16.022	18.384	19.787			
22		7.137	7.890	9.221	10.278	11.240	12.501	13.982	15.745	17.879	20.516	22.081		
23	6.306	7.038	7.882	8.868	9.780	10.878	12.166	13.700	15.557	17.851	19.213			
24		7.059	7.878	8.824	9.926	10.948	12.176	13.619	15.336	17.415	19.983	21.507		
25	6.280	6.915	7.635	8.915	9.939	11.141	12.571	13.394	15.314	17.713	19.196			
26		7.232	7.963	8.792	10.266	11.445	12.829	14.476	15.424	17.634	20.397	22.105		

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры**3.10 Фактическое соотношение**

Тип: DLHIII .., DLHIV ..

Размеры: 5-26

Размеры	DLHIII Номинальные передаточные отношения в i_N														
	22.4	25	28	31.5	35.5	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112
	DLHIII Фактическое соотношение														
5		25.634	27.945	33.435	36.728	40.492	44.835	49.902	55.891	63.077	71.859	82.838	92.055		
6				31.737	34.599	41.395	45.473	50.133	55.510	61.784	69.198	78.095	88.969	102.561	113.973
7		24.771	27.132	31.246	34.461	38.153	42.435	50.318	53.446	62.232	70.401	80.493	86.484		
8				31.062	34.023	39.181	43.213	47.842	53.212	63.097	67.020	78.037	88.281	100.935	108.449
9		24.589	28.446	31.371	34.714	38.571	43.071	48.390	54.771	62.571	70.286	79.714	85.311		
10				30.737	35.558	39.214	43.393	48.214	53.839	60.487	68.464	78.214	87.857	99.643	106.639
11		25.069	27.623	32.113	35.661	39.776	44.430	49.247	54.902	61.634	69.783	79.850	85.827		
12				32.232	35.515	41.288	45.850	51.141	57.124	63.318	70.588	79.244	89.721	102.664	110.349
13		22.689	24.908	28.756	31.749	35.170	41.328	46.326	49.165	55.696	62.269	70.523	80.719	86.773	
14				28.091	30.838	35.603	39.309	43.544	51.168	57.355	60.871	68.957	77.095	87.314	99.938
15		22.452	24.990	27.891	31.238	35.143	39.758	45.295	48.501	55.078	63.395	68.724	78.095	89.810	
16				25.424	28.298	31.583	35.373	39.794	45.020	51.290	54.921	62.367	71.785	77.820	88.431
17		22.012	24.500	27.344	30.625	34.453	38.977	44.406	47.549	53.997	62.151	67.375	76.563	88.047	
18				25.156	28.000	31.250	35.000	39.375	44.545	50.750	54.342	61.711	71.029	77.000	87.500
19		22.188	24.473	28.474	31.617	35.244	39.475	43.142	50.477	56.477	63.678	67.847	77.656	87.706	
20				25.313	27.920	32.484	36.070	40.208	45.035	49.219	57.586	64.432	72.647	77.403	88.594
21		22.084	25.446	28.038	32.596	36.197	40.375	45.279	49.988	55.728	62.561	70.833	81.051	87.118	
22				24.644	28.396	31.289	36.375	40.394	45.056	50.528	55.783	62.189	69.814	79.045	90.448
23		21.444	24.709	27.225	31.651	35.148	39.204	43.966	48.539	54.112	60.747	68.780	78.702	84.593	
24				24.004	27.659	30.476	35.430	39.345	43.885	49.216	54.334	60.573	68.001	76.992	88.099
25		21.522	24.772	27.278	30.117	35.165	39.203	43.944	49.132	54.990	62.021	70.613	75.668	85.927	
26				24.783	28.526	31.411	34.680	40.493	45.143	50.602	56.576	63.322	71.418	81.312	87.133
															98.946

Размеры	DLHIV Номинальные передаточные отношения в i_N													
	100	112	125	140	160	180	200	224	250	280	315	355	400	450
	DLHIV Фактическое соотношение													
5														
6														
7	100.529	114.092	130.122	142.532	156.653	172.867	191.675	226.299	255.152	271.856	311.161	334.498		
8			126.060	143.068	163.169	178.730	196.438	216.770	240.354	283.771	319.952	340.899	390.186	419.450
9	100.444	109.500	131.009	143.914	158.663	175.681	195.536	219.000	247.157	281.571	324.589	360.706		
10			125.555	136.875	163.761	179.893	198.329	219.602	244.420	273.750	308.946	351.964	405.737	450.882
11	99.299	108.766	125.256	138.145	152.944	170.110	201.711	214.251	249.471	282.219	322.672	346.691		
12			127.670	139.842	161.044	177.615	196.642	218.713	259.343	275.466	320.748	362.853	414.864	445.746
13	99.241	114.808	126.613	140.105	155.672	173.834	195.297	221.054	252.534	283.669	321.722	344.310		
14			122.870	142.143	156.759	173.463	192.737	215.223	241.797	273.686	312.662	351.209	398.322	426.288
15	100.686	110.941	128.976	143.226	159.755	178.445	197.792	220.504	247.542	280.272	320.704	344.710		
16		114.012	125.625	146.046	162.182	180.899	202.063	223.971	249.689	280.305	317.367	363.150	390.333	
17	98.710	108.764	126.445	140.415	156.620	174.943	193.910	216.176	242.684	274.772	314.410	337.945		
18		112.811	124.301	144.508	160.474	178.994	199.935	221.612	247.059	277.353	314.025	359.325	386.222	
19	98.246	113.427	125.234	138.727	163.016	182.729	193.929	219.690	245.616	278.173	318.391	342.270		
20		112.084	129.402	142.872	158.266	185.976	208.465	221.243	250.632	280.209	317.352	363.234	390.477	
21	100.097	111.716	125.122	140.762	159.246	181.426	194.268	220.609	253.923	275.268	312.804	359.725		
22		111.703	124.668	139.628	157.082	177.709	202.461	216.792	246.187	283.364	307.183	349.071	401.432	
23	97.196	108.478	121.495	136.682	154.630	176.168	188.637	214.215	246.563	267.289	303.737	349.298		
24		108.801	121.430	136.002	153.002	173.093	197.203	211.161	239.793	276.004	299.204	340.004	391.005	
25	97.729	113.704	126.256	140.739	157.636	172.279	201.567	225.529	254.284	270.932	310.103	350.234		
26		112.537	130.932	145.386	162.063	181.520	198.382	232.107	259.701	292.812	311.982	357.088	403.300	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеизданной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.10 Фактическое соотношение

Тип: DLBII .., DLBIII ..

Размеры: 4-26

Размеры	DLBII Номинальные передаточные отношения в i_N									
	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10	11.2	12.5	14
	DLBII Фактическое соотношение i									
4	4.936	5.480	6.296	6.959	7.549	8.693	9.872	11.068		
5	4.998	5.478	6.375	7.046	8.094	8.801	10.090	11.207		
6			6.188	6.783	7.893	8.724	10.021	10.897	12.492	13.875
7	4.998	5.478	6.375	7.046	8.094	8.801	10.090	10.904		
8			6.267	6.870	7.994	8.836	10.149	11.037	12.652	13.673
9	5.077	5.565	6.095	7.158	7.765	8.941	10.250	11.077		
10			6.346	6.957	7.619	8.947	9.706	11.176	12.813	13.846
11	4.897	5.534	6.296	7.037	7.994	8.693	9.965	11.068		
12			6.296	7.115	8.095	9.048	10.278	11.176	12.813	14.231
13	4.832	5.603	6.375	7.125	8.094	8.801	10.090	10.904		
14			5.983	6.938	7.893	8.821	10.021	10.897	12.492	13.500
15	5.037	5.692	6.435	7.238	8.222	8.941	10.250	11.077		
16		5.704	6.446	7.286	8.196	9.310	10.125	11.607	12.543	
17		5.603	6.334	7.125	8.094	8.801	10.090	11.207		
18				7.239	8.143	9.250	10.059	11.531	12.808	

Размеры	DLBIII Номинальные передаточные отношения в i_N																	
	12.5	14	16	18	20	22.4	25	28	31.5	35.5	40	45	50	56	63	71	80	90
	DLBIII Фактическое соотношение i																	
4	12.282	13.533	15.469	17.045	19.847	22.180	25.682	28.168	30.556	35.185	39.957	43.590	49.644	55.808	61.532	70.118		
5	12.837	13.860	16.325	17.625	20.135	22.501	26.054	28.576	30.998	35.695	40.536	45.450	50.363	56.616	62.423	71.134		
6			15.943	17.160	20.274	21.821	24.928	27.859	32.258	35.379	38.379	44.194	50.188	56.271	62.354	70.097	77.286	88.070
7	12.786	14.067	15.800	17.383	19.514	21.665	24.893	27.513	29.846	34.368	39.029	43.760	48.490	54.511	60.102	68.489		
8			16.171	17.640	19.982	21.798	24.470	27.167	31.215	34.501	37.425	43.096	48.941	54.873	60.805	68.356	75.366	85.883
9	12.975	14.569	15.600	17.515	19.582	21.466	24.980	27.609	31.714	34.487	39.536	43.912	48.659	54.701	60.312	68.727		
10			16.162	18.211	19.431	21.894	24.478	26.832	31.224	34.511	39.643	43.109	49.420	54.890	60.824	68.377	75.390	85.909
11	12.991	14.314	15.797	17.406	20.034	21.961	25.556	28.246	32.446	35.283	40.447	43.710	49.781	55.963	61.702	70.312		
12			16.672	18.404	20.272	22.379	25.758	28.235	32.857	36.316	41.716	45.363	52.004	56.199	64.005	71.952	79.332	90.401
13	12.858	13.882	16.833	18.173	20.490	22.461	24.600	28.889	31.338	36.086	41.368	44.706	50.915	57.237	63.107	71.913		
14			15.969	17.188	20.905	22.500	25.369	27.809	30.457	35.767	38.799	44.678	51.218	55.350	63.038	70.865	78.133	89.035
15	12.362	14.235	15.215	17.520	19.668	22.227	25.288	28.263	32.106	34.913	40.024	44.454	49.260	55.377	61.056	69.576		
16		14.048	16.119	17.290	19.839	22.272	25.169	28.635	32.004	36.355	39.534	45.321	50.338	55.780	62.706	69.137	78.784	
17	12.844	13.867	16.073	17.353	19.571	22.694	25.819	28.856	32.780	35.646	40.864	44.161	50.294	56.539	62.338	71.036		
18			14.708	15.848	18.406	19.832	22.367	25.936	29.507	32.979	37.463	40.738	46.702	50.469	57.479	64.616	71.243	81.184
19	12.267	13.709	15.450	17.267	19.607	22.158	25.048	28.175	32.005	34.804	39.899	43.117	49.106	55.203	60.865	69.358		
20		13.902	15.640	17.510	19.698	22.368	25.278	28.576	32.143	36.513	39.706	45.518	49.190	56.022	62.978	69.438	79.127	
21	12.256	14.107	15.436	17.767	20.175	22.800	25.774	28.992	32.933	35.813	41.056	44.368	50.530	56.804	62.630	71.369		
22		13.719	15.742	17.279	19.827	22.515	25.444	28.762	32.353	36.752	39.965	45.816	49.512	56.388	63.390	69.892	79.644	
23					19.591	22.139	25.027	28.151	31.979	34.775	39.866	44.278	49.065	55.158	60.815	69.301		
24						21.930	24.783	28.015	31.513	35.797	38.927	44.626	49.565	54.924	61.744	68.076	77.575	
25						19.284	21.793	24.635	27.711	31.478	34.231	39.241	43.585	48.297	54.294	59.863	68.216	
26						22.206	25.095	28.368	31.909	36.248	39.417	45.187	50.189	55.615	62.520	68.933	78.551	

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры**3.10 Фактическое соотношение**

Тип: DLB IV

Размеры: 5-26

Размеры	DLBIV Номинальные передаточные отношения в i_N															
	DLBIV								Фактическое соотношение i							
80	90	100	112	125	140	160	180	200	224	250	280	315	355	400		
5	79.531	88.881	102.914	112.874	129.657	144.705	160.117	179.526	198.934	223.635	246.572	280.977	309.649			
6		98.467	110.043	127.418	139.749	160.528	179.159	198.241	222.270	246.299	276.882	305.280	347.877	383.374		
7	78.467	87.691	101.537	111.363	120.804	139.107	157.974	172.335	196.271	220.641	243.271	277.216	305.503			
8		98.395	109.961	127.324	139.645	151.484	174.436	198.094	216.103	246.117	276.677	305.054	347.620	383.091		
6	78.894	88.169	102.090	111.970	121.462	139.866	158.835	178.088	197.341	221.844	244.597	278.727	307.169			
10		98.618	110.211	127.613	139.962	151.828	174.832	198.544	222.610	246.676	277.305	305.747	348.409	383.961		
11	78.228	86.848	99.788	110.292	119.642	137.770	156.456	175.420	194.384	218.520	240.933	274.551	302.567			
12		100.579	111.662	128.299	141.805	153.826	177.133	201.157	225.540	249.922	280.955	309.771	352.995	389.015		
13	79.033	86.635	100.816	111.428	127.997	139.189	159.564	177.226	196.386	220.771	243.414	277.379	305.683			
14		97.851	107.262	124.820	137.959	158.472	172.329	197.555	219.423	243.145	273.336	301.370	343.422	378.465		
15	80.463	88.202	102.639	113.444	130.312	141.706	162.450	175.555	199.938	224.764	247.817	282.396	311.212			
16		91.112	99.875	116.224	128.458	147.559	160.462	183.950	198.791	226.400	254.512	280.616	319.772	352.401		
17	78.884	86.471	100.625	111.217	127.754	138.925	159.261	172.110	196.014	220.353	242.953	276.853	305.104			
18		90.153	98.824	115.000	127.105	146.005	158.772	182.013	196.697	224.016	251.832	277.660	316.404	348.690		
19	80.822	88.596	97.033	113.950	123.610	142.339	163.175	176.339	200.831	225.768	248.924	283.657	312.602			
20		92.206	101.074	110.700	130.000	141.020	162.387	186.158	201.176	229.117	257.566	283.983	323.609	356.630		
21	78.780	89.029	101.289	113.205	128.597	139.842	160.312	178.058	197.307	221.807	244.556	278.680	307.117			
22		87.914	99.351	113.033	126.331	143.507	156.055	178.899	198.702	220.183	247.523	272.910	310.991	342.724		
23	76.497	86.448	98.353	109.924	124.870	135.788	155.665	172.897	191.588	215.377	237.467	270.602	298.215			
24		85.631	96.770	110.097	123.049	139.780	152.002	174.252	193.541	214.464	241.094	265.822	302.913	333.823		
25	76.116	88.260	100.414	112.228	127.487	138.634	158.928	171.749	195.603	219.891	242.444	276.274	304.465			
26		87.649	101.633	115.629	129.232	146.803	159.639	183.008	197.772	225.240	253.208	279.178	318.133	350.596		

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.11 Моменты инерции J_1

Тип: DLH I.., DLH II.., DLH III.., DLH IV..

Размеры: 1-13

Момент инерции J_2 в кгм^2 относится к выходному валу d_2 редукторов и рассчитывается по следующей формуле: $J_2 = J_2 \cdot N^2 \times J_1$.

Момент инерции J_1 в кгм^2 относится к входному валу d_1 редукторов без вентилятора.

Для вала d_1 с вентилятором момент инерции J_1 добавляется.

Значения моментов инерции для редукторов с фланцевыми валами доступны по запросу.

Моменты инерции J_1 в кгм^2 , относящиеся к валу d_1 .													
i_N	Размеры редукторов												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.25			0.02864		0.15712		0.4231		0.92941				
1.4			0.02599		0.14359		0.38568		0.84332				
1.6			0.02253		0.12362		0.33521		0.72871		1.74986		3.74081
1.8			0.01984		0.10913		0.30525		0.66029		1.58800		3.22067
2			0.0184		0.09942		0.27757		0.59714		1.43767		2.90592
2.24			0.01687		0.09039		0.23974		0.53848		1.29708		2.61268
2.5			0.01485		0.08197		0.21662		0.48376		1.16505		2.33823
2.8			0.01357		0.07408		0.20166		0.44388		1.04065		2.08052
3.15			0.00925		0.05016		0.14041		0.31099		0.84221		1.67283
3.55			0.00812		0.04379		0.12264		0.2733		0.73605		1.47401
4			0.00712		0.03807		0.10594		0.23766		0.6465		1.28623
4.5			0.00532		0.02985		0.08633		0.19982		0.4956		0.96573
5			0.00461		0.02766		0.07502		0.17091		0.40628		0.8937
5.6			0.00394		0.02340		0.06412		0.14121		0.37481		0.75810
J_L			0.0601		0.0448		0.1002		0.1002		0.2904		0.2904
6.3			0.01503	0.0339		0.09219		0.20134		0.52113			1.10205
7.1			0.0135	0.02822		0.07573		0.16661		0.45494			0.96001
8			0.01148	0.02513	0.03979	0.0664	0.11072	0.14602	0.23964	0.39694	0.63973	0.83533	
9			0.0103	0.02237	0.0327	0.05815	0.08956	0.12781	0.19521	0.32246	0.55221	0.72519	
10			0.0087	0.01867	0.02887	0.05061	0.07765	0.11112	0.16937	0.27977	0.47616	0.62745	
11.2			0.00762	0.01624	0.02548	0.04467	0.06731	0.09516	0.14675	0.25178	0.37992	0.55935	
12.5			0.00537	0.01197	0.02092	0.03383	0.05804	0.07219	0.12634	0.19244	0.32563	0.4251	
14			0.00463	0.01023	0.01811	0.02701	0.05073	0.06112	0.10726	0.16352	0.29082	0.36733	
16			0.00394	0.00863	0.0135	0.02274	0.03882	0.05143	0.08167	0.13643	0.22362	0.31427	
18			0.0033	0.00761	0.01146	0.02015	0.03051	0.04395	0.06862	0.12191	0.18823	0.28064	
20			0.00286	0.00652	0.00954	0.01722	0.02552	0.04040	0.05732	0.1047	0.15556	0.23703	
22.4			0.0024	0.00560	0.00844	0.01581	0.02237	0.03424	0.04848	0.0885	0.13771		
25					0.0072		0.01891		0.04452			0.11743	
28					0.00608		0.01744		0.03732			0.09852	
J_L			0.0061	0.0102	0.0102	0.0448	0.0448	0.0448	0.1002	0.1002	0.2904		
22.4												0.28103	
25												0.22716	
28												0.18639	
31.5												0.11038	0.16254
35.5												0.08901	0.14151
40												0.07714	0.12313
45												0.06663	0.10682
50												0.05751	0.0762
56												0.05057	0.06442
63												0.03815	0.05432
71												0.02982	0.04231
80												0.0251	0.03871
90												0.02001	0.03186
100												0.01677	
112												0.01521	
J_L			0.0061	0.0061	0.0102	0.0102	0.0201	0.0201	0.0448	0.0448		0.0448	
100												0.03972	
112												0.03264	
125												0.02883	
140												0.02544	
160												0.02097	
180												0.01816	
200												0.00993	0.01341
224												0.00873	0.01145
250												0.00616	0.00952
280												0.00522	0.00804
315												0.00445	0.00672
355												0.0037	0.00561
400												0.00319	
450												0.00266	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.11 Моменты инерции J_1

Тип: DLH I.., DLH II.., DLH III.., DLH IV..

Размеры: 14-26

Момент инерции J_1 в кгм² относится к выходному валу d_2 редукторов и рассчитывается по следующей формуле: $J_2 = J_1 \cdot 2N^2 \times J_1$.Момент инерции J_1 в кгм² относится к входному валу d_1 редукторов без вентилятора.Для вала d_1 с вентилятором момент инерции J_1 добавляется.

Значения моментов инерции для редукторов с фланцевыми валами доступны по запросу.

Моменты инерции J_1 в кгм ² , относящиеся к валу d_1 .														
i_N	Размеры редукторов													
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.25														
1.4														
1.6														
1.8														
2	6.86913		11.68182		21.86951									
2.24	6.15235		10.3760		18.6587									
2.5	5.52451		9.40155		16.67582									
2.8	4.95992		8.44268		14.80401									
3.15	3.91172		6.72178		11.98955									
3.55	3.40757		5.86410		11.14254									
4	2.9322		5.05501		9.52281									
4.5	2.30311		4.00915		7.87493									
5	1.96118		3.55982		6.66054									
5.6	1.65762		3.01094		5.50483									
J_L	0.6902		0.6902		0.6902									
6.3	2.69461		5.30251		10.62632		14.12291		24.64327		43.55264			
7.1	2.36592	2.93455	4.38162	5.79435	9.32891	11.42564	12.30865	15.24975	21.27292	26.82061	38.24326	48.18363		
8	1.28900	2.07500	2.56286	3.85111	4.74853	8.17666	9.98037	10.71783	13.22691	18.34794	23.02091	33.54255	42.06261	
6	1.11241	1.81621	2.23564	3.37592	4.1508	7.14716	8.70424	9.31594	11.4617	15.7941	19.74143	27.44052	36.67571	
10	0.9588	1.58483	1.94632	2.94844	3.6191	6.27867	7.57128	8.14956	9.91384	13.98263	16.89513	23.9026	29.73873	
11.2	0.82443	1.37718	1.68921	2.56226	3.14371	5.52443	6.62142	7.14791	8.63275	12.28303	14.88783	20.72384	25.75172	
12.5	0.70646	1.14228	1.46016	2.04525	2.71758	4.44862	5.80141	5.67589	7.53858	9.55722	13.01476	16.62471	22.19552	
14	0.62501	0.97947	1.21001	1.76847	2.16576	3.81741	4.67012	4.86022	5.98812	8.17162	10.14215	15.30113	17.78042	
16	0.47358	0.8212	1.03257	1.51454	1.86467	3.23991	3.99207	4.12536	5.10645	6.92028	8.63282	12.85291	16.31932	
18	0.40563	0.6873	0.86334	1.21891	1.5901	2.59182	3.37534	3.27032	4.31631	5.53446	7.27801	10.7507	13.63187	
20	0.34432	0.56016	0.72017	1.10355	1.27705	2.24552	2.69248	2.81411	3.41222	4.94014	5.80653	9.00592	11.37665	
22.4	0.30637		0.58432		1.15522		2.32672		2.92843		5.17235		9.50052	
25	0.25727													
28	J_L	0.2904	0.2904	0.2904	0.6902	0.6902	0.6902	0.6902	0.6902	0.6902	0.6902	0.6902	0.6902	
22.4		0.74171		0.81661		1.65792		3.73413		5.04274		10.0614		
25		0.60101	0.76356	0.65742	0.85903	1.33256	1.72721	3.03262	3.82935	4.01595	5.22103	8.05448	10.47082	
28		0.29681	0.52273	0.61742	0.56893	0.68923	1.15183	1.38394	2.63831	3.10390	3.44691	4.14952	6.43759	8.36284
31.5		0.23903	0.45443	0.53611	0.49263	0.59493	0.99467	1.19371	2.29204	2.69683	2.95358	3.55652	5.53242	6.6677
35.5		0.19531	0.36754	0.46533	0.39569	0.51381	0.8574	1.0286	1.98661	2.33972	2.52436	3.04303	4.74143	5.72038
40		0.16981	0.31824	0.37546	0.34103	0.41107	0.73702	0.88462	1.71601	2.02528	2.14983	2.59682	4.04801	4.89385
45		0.14746	0.28788	0.32455	0.30752	0.35324	0.65406	0.75873	1.47564	1.74713	1.82224	2.20801	3.43883	4.17056
50		0.12782	0.21076	0.29321	0.22472	0.31796	0.46763	0.67212	1.20339	1.5003	1.48432	1.86845	2.73113	3.53624
56		0.11059	0.17814	0.21503	0.18901	0.23307	0.39852	0.48081	1.01826	1.22352	1.23993	1.52209	2.31882	2.80671
63		0.07916	0.14893	0.18155	0.15736	0.19561	0.33621	0.40905	0.86944	1.03405	1.04665	1.26951	1.95023	2.37912
71		0.06672	0.12172	0.15162	0.13372	0.16243	0.28906	0.34456	0.69709	0.88193	0.80640	1.07012	1.47643	1.99771
80		0.05621	0.10351	0.12395	0.11403	0.13795	0.24215	0.29616	0.55351	0.70686	0.63533	0.82473	1.34752	1.51292
90		0.04372	0.08652	0.10526	0.09583	0.11743	0.19761	0.24764	0.50702	0.56071	0.57762	0.64884	1.11116	1.37992
100		0.04002		0.08794		0.09851		0.20181		0.5134		0.58956		1.13637
112		0.03284												
J_L		0.0448	0.1002	0.1002	0.1002	0.1002								
100		0.10824		0.113246		0.23904		0.60941		0.68066		1.34543		
112		0.08774	0.10915	0.09183	0.11521	0.19491	0.24232	0.52723	0.61435	0.58392	0.68972	1.15842	1.363391	
125		0.04044	0.07623	0.08832	0.07982	0.09334	0.16935	0.19742	0.45591	0.53137	0.50192	0.59138	0.99582	1.17306
140		0.03311	0.06615	0.07682	0.06932	0.08106	0.14682	0.17135	0.36526	0.45912	0.39952	0.51011	0.85433	1.00784
160		0.02923	0.05714	0.06661	0.05991	0.07032	0.12664	0.14852	0.31392	0.36761	0.34126	0.40392	0.73028	0.86386
180		0.02582	0.05010	0.05752	0.05257	0.06076	0.10763	0.12795	0.28086	0.3158	0.30354	0.34478	0.64489	0.73782
200		0.02125	0.03813	0.05032	0.03947	0.05323	0.0816	0.10872	0.21562	0.28245	0.23386	0.30655	0.48803	0.65121
224		0.01823	0.03001	0.03835	0.03112	0.04001	0.06861	0.08241	0.18193	0.21690	0.19663	0.23625	0.41716	0.49264
250		0.01362	0.02513	0.03023	0.02606	0.0315	0.05732	0.06925	0.15067	0.18294	0.16202	0.19852	0.35345	0.42085
280		0.0116	0.02108	0.02527	0.02191	0.02636	0.04687	0.05780	0.12962	0.15145	0.13881	0.16354	0.31177	0.35634
315		0.00965	0.01772	0.02121	0.01849	0.02212	0.04293	0.04726	0.11004	0.13023	0.11763	0.14003	0.26098	0.31424
355		0.00813	0.01623	0.01782	0.01686	0.01863	0.03582	0.04321	0.09182	0.11056	0.0971	0.11858	0.20646	0.26283
400		0.00682		0.01630		0.01712		0.03603		0.09223		0.09851		0.20792
450		0.00575												

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеизложенной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.11 Моменты инерции J_1

Тип: DLB II .., DLBIII .., DLBIV ..

Размеры: 1-13

Момент инерции J_2 в кгм^2 относится к выходному валу d_2 редукторов и рассчитывается по следующей формуле: $J_2 = J_2 \cdot 2N^2 \times J_1$.

Момент инерции J_1 в кгм^2 относится к входному валу d_1 редукторов без вентилятора.

Для вала d_1 с вентилятором момент инерции J_L добавляется.

Значения моментов инерции для редукторов с фланцевыми валами доступны по запросу.

Моменты инерции J_1 в кгм^2 , относящиеся к валу d_1 .														
i_N	Размеры редукторов													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5.0				0.03221	0.07511		0.20164		0.44637		1.29067		2.79502	
5.6				0.03034	0.06925		0.17147		0.37944		1.0826		2.36151	
6.3				0.02683	0.05801	0.08412	0.13821	0.23062	0.30251	0.50632	0.85275	1.48213	1.86795	
7.1				0.02251	0.04964	0.07678	0.11915	0.19564	0.25744	0.42933	0.7337	1.23253	1.63451	
8.0				0.01824	0.03801	0.06357	0.08861	0.15613	0.18983	0.33942	0.5312	0.96857	1.18394	
9.0				0.01495	0.03125	0.0542	0.07962	0.13375	0.17291	0.28751	0.48061	0.82642	1.06982	
10				0.01041	0.02542	0.04194	0.06893	0.09975	0.14624	0.21256	0.41123	0.60305	0.92761	
11.2				0.00941	0.02186	0.03416	0.05966	0.08890	0.12484	0.19228	0.35279	0.54134	0.8013	
12.5						0.0277		0.07606		0.16092		0.45747		
14						0.02376		0.06576		0.13751		0.39233		
J_L				0.0201	0.0448	0.0448	0.1002	0.1002	0.1002	0.1002	0.2904	0.2904	0.6902	
12.5				0.00762	0.01624		0.04548		0.10295		0.27626		0.61854	
14				0.00744	0.01585		0.04465		0.10009		0.26881		0.60547	
16				0.00633	0.01381	0.01761	0.03772	0.04972	0.08737	0.11215	0.23581	0.30362	0.5161	
18				0.00618	0.01356	0.01700	0.03723	0.04841	0.08558	0.10758	0.23115	0.29312	0.50848	
20				0.00573	0.01255	0.01463	0.03474	0.04021	0.08002	0.09307	0.21557	0.25311	0.47575	
22.4				0.00537	0.01167	0.01432	0.03239	0.03943	0.07337	0.09025	0.18307	0.24645	0.4039	
25				0.00466	0.01083	0.01318	0.02838	0.03647	0.06107	0.08374	0.14685	0.22744	0.32064	
28				0.00404	0.00890	0.01216	0.02386	0.03373	0.05216	0.07643	0.12615	0.19295	0.27221	
31.5				0.00345	0.0074	0.01116	0.01932	0.02944	0.04021	0.06332	0.09390	0.15415	0.20104	
35.5				0.00281	0.00596	0.00921	0.01578	0.02473	0.03285	0.0539	0.08411	0.13213	0.18242	
40				0.0018	0.00426	0.00765	0.01109	0.02006	0.0267	0.04171	0.07235	0.09852	0.15345	
45				0.00187	0.00403	0.00615	0.00994	0.01634	0.02288	0.03403	0.06256	0.08794	0.13102	
50				0.00124	0.00311	0.00441	0.00822	0.01153	0.01794	0.0276	0.04693	0.07526	0.10278	
56				0.00103	0.00253	0.00415	0.00692	0.01029	0.01472	0.02367	0.0386	0.06508	0.08559	
63				0.00085	0.00212	0.00318	0.00592	0.0085	0.01252	0.01854	0.03275	0.04883	0.07272	
71				0.00062	0.00152	0.00251	0.00473	0.00715	0.01007	0.01519	0.02632	0.04012	0.05872	
80						0.00216		0.00613		0.01288		0.0339		
90						0.00167		0.00491		0.01037		0.02729		
J_L				0.0062	0.0102	0.0102	0.0201	0.0201	0.0448	0.0448	0.1002	0.1002	0.2904	
80						0.00249		0.00599		0.01303		0.03581		0.08232
90						0.00232		0.00553		0.01203		0.03327		0.07524
100						0.0021	0.00241	0.00472	0.0061	0.0111	0.01322	0.02905	0.03653	0.06241
112						0.00172	0.00232	0.00414	0.00561	0.00913	0.01222	0.02441	0.03385	0.0533
125						0.00143	0.00201	0.00350	0.00484	0.00752	0.01124	0.01972	0.02949	0.04118
140						0.00116	0.00171	0.00272	0.00412	0.0061	0.00925	0.01613	0.02477	0.03358
160						0.00091	0.00149	0.00194	0.00358	0.00437	0.00761	0.01137	0.02002	0.02724
180						0.00083	0.00113	0.00182	0.00282	0.00412	0.00618	0.01013	0.01636	0.02338
200						0.00051	0.00092	0.00133	0.00192	0.00314	0.00443	0.0084	0.01151	0.01831
224						0.00043	0.00082	0.00107	0.00182	0.00252	0.00417	0.00706	0.01031	0.01500
250						0.00042	0.00054	0.00091	0.00132	0.00215	0.00322	0.0061	0.00851	0.01272
280						0.00031	0.00045	0.00071	0.00108	0.00162	0.00258	0.00484	0.00715	0.01021
315						0.00031	0.00042	0.00052	0.00090	0.00142	0.00213	0.00415	0.00613	0.00822
355							0.00033		0.00078		0.00161		0.00492	
400							0.00027		0.00053		0.00139		0.00414	

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.11 Моменты инерции J_1

Тип: DLBII .., DLBIII .., DLBIV ..

Размеры: 14-26

Момент инерции J_2 в кгм^2 относится к выходному валу d_2 редукторов и рассчитывается по следующей формуле: $J_2 = J_1 \cdot 2N^2 \times J_1$.

Момент инерции J_1 в кгм^2 относится к входному валу d_1 редукторов без вентилятора.

Для вала d_1 с вентилятором момент инерции J_L добавляется.






Значения моментов инерции для редукторов с фланцевыми валами доступны по запросу.

Моменты инерции J_1 в кгм^2 , относящиеся к валу d_1 .													
i_N	Размеры редукторов												
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5.0		6.25805											
5.6		5.40654	6.66687	10.37021									
6.3	3.10162	4.49765	5.7267	8.58662									
7.1	2.60154	3.77011	4.74819	7.14224	9.06456								
8.0	2.05343	2.78222	3.96809	5.01834	7.51992								
9.0	1.78307	2.53143	2.93562	4.52504	5.31104								
10	1.29901	2.16721	2.66113	3.85683	4.77255								
11.2	1.16714	1.81387	2.26593	3.32085	4.04520								
12.5	1.00165		1.89841		3.48211								
14	0.86462												
J_L	0.6902	0.6902	0.6902	0.6902									
12.5		1.69722		3.48562		7.8897		8.38772					
14		1.65749	1.76014	3.44634	3.60433	7.7306	8.0652	8.21865	8.60522				
16	0.66461	1.48113	1.70983	3.06682	3.54427	6.9982	7.8401	7.44082	8.36431				
18	0.64622	1.45567	1.52133	3.04262	3.14048	6.83984	6.9561	7.27174	7.41421				
20	0.54294	1.37312	1.48914	2.88276	3.10328	6.37946	6.83992	6.79605	7.29722	13.03213		16.34182	
22.4	0.53226	1.14721	1.39975	2.43019	2.93045	5.50165	6.46482	5.82785	6.91646	10.99212	13.25782	13.58373	16.83302
25	0.49445	0.90266	1.16802	1.92092	2.46753	4.57202	5.56853	4.82736	5.92214	9.07335	11.16886	11.10132	13.96833
28	0.41942	0.77366	0.91872	1.67706	1.94982	3.82891	4.62443	4.03066	4.90115	7.52692	9.21166	9.12970	11.40233
31.5	0.33213	0.56216	0.78653	1.21685	1.70015	2.82781	3.87012	2.98415	4.08891	5.31647	7.63622	6.55855	9.36768
35.5	0.28162	0.50678	0.57214	1.09767	1.23475	2.56996	2.85972	2.70217	3.02934	4.77715	5.40113	5.82751	6.74285
40	0.20816	0.43116	0.51523	0.94874	1.11273	2.19653	2.59707	2.29714	2.74031	4.04871	4.84874	4.84795	5.98334
45	0.18847	0.36985	0.43757	0.81943	0.96031	1.83897	2.21705	1.92512	2.32618	3.48511	4.10319	4.16948	4.96652
50	0.15804	0.27683	0.37534	0.57181	0.82922	1.40297	1.85664	1.46932	1.95002	2.60979	3.53172	3.13742	4.27101
56	0.13502	0.22873	0.28106	0.46962	0.57941	1.14625	1.41652	1.19881	1.48859	2.12783	2.64576	2.54545	3.21573
63	0.10581	0.19592	0.23208	0.40573	0.47563	1.04487	1.15703	1.08810	1.21391	1.85954	2.1563	2.20323	2.60741
71	0.08794	0.15891	0.19862	0.33356	0.41064	0.84664	1.05365	0.87993	1.10052	1.50652	1.88315	1.77092	2.25412
80	0.07462		0.16103		0.33738		0.85347		0.88946		1.52447		1.81024
90	0.06027												
J_L	0.2904	0.2904	0.2904	0.6902	0.6902	0.6902	0.6902	0.6902	0.6902	0.6902	0.6902	0.6902	0.6902
80		0.22223		0.22791		0.49631		1.41075		1.52203		3.15986	
90		0.18861	0.22381	0.19335	0.23111	0.42101	0.50142	1.17673	1.41862	1.26382	1.53696	2.64721	3.18971
100	0.08341	0.15092	0.18993	0.15443	0.19592	0.33322	0.42529	0.92547	1.18291	0.99263	1.27532	2.08862	2.67056
112	0.07623	0.12951	0.15195	0.13232	0.15632	0.28257	0.33643	0.79181	0.93025	0.84581	1.00174	1.81128	2.10667
125	0.06317	0.09654	0.13033	0.09874	0.13395	0.20888	0.28515	0.57631	0.79574	0.61802	0.85286	1.32085	1.82569
140	0.05382	0.08626	0.09712	0.08802	0.09992	0.18908	0.21081	0.51865	0.57922	0.55404	0.62354	1.18563	1.33209
160	0.04163	0.07384	0.08679	0.07532	0.08912	0.15842	0.19062	0.44026	0.52125	0.46714	0.55878	1.01571	1.19512
180	0.03395	0.06386	0.07431	0.06511	0.07612	0.13541	0.15974	0.37764	0.44214	0.40065	0.47067	0.87674	1.02292
200	0.02751	0.04801	0.06433	0.04893	0.06585	0.10611	0.13649	0.28283	0.37924	0.30056	0.40365	0.59862	0.88291
224	0.02362	0.03936	0.04822	0.04012	0.04944	0.08823	0.10694	0.23342	0.28405	0.24752	0.30281	0.50451	0.62072
250	0.01842	0.03332	0.03963	0.03405	0.04056	0.07478	0.08881	0.19983	0.23448	0.21134	0.24926	0.43445	0.50834
280	0.01516	0.02673	0.03363	0.02733	0.03437	0.06042	0.07543	0.16191	0.20062	0.17081	0.21283	0.35572	0.4365
315	0.01287	0.02166	0.02692	0.02215	0.02751	0.04944	0.06084	0.12895	0.16251	0.13628	0.17184	0.28655	0.35808
355	0.01035		0.02180		0.02232		0.04972		0.12942		0.13725		0.28852
400	0.00822												

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеизложенной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры







3.12 Сборки

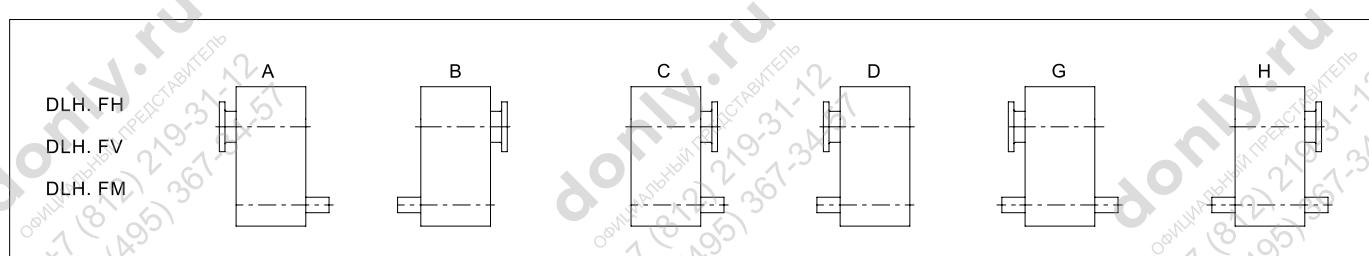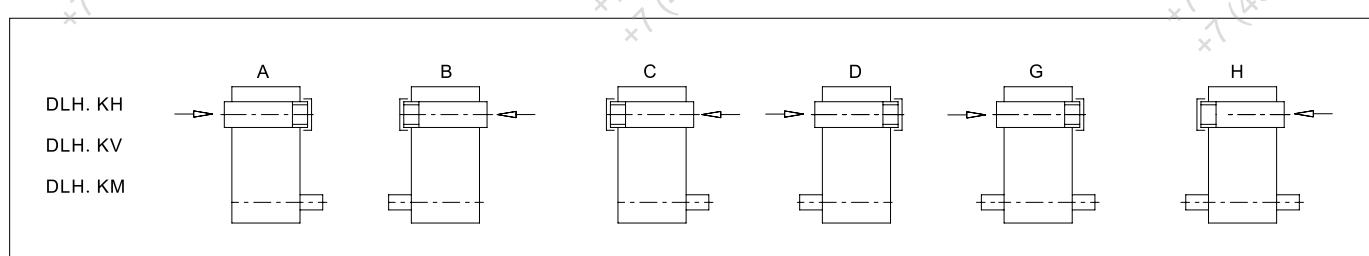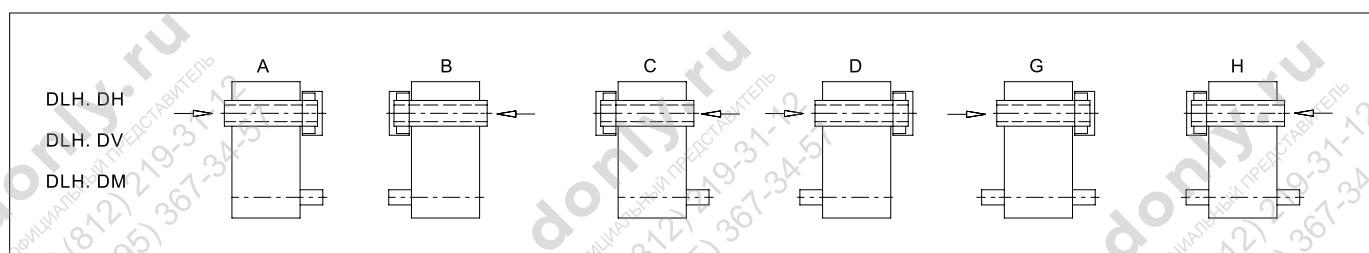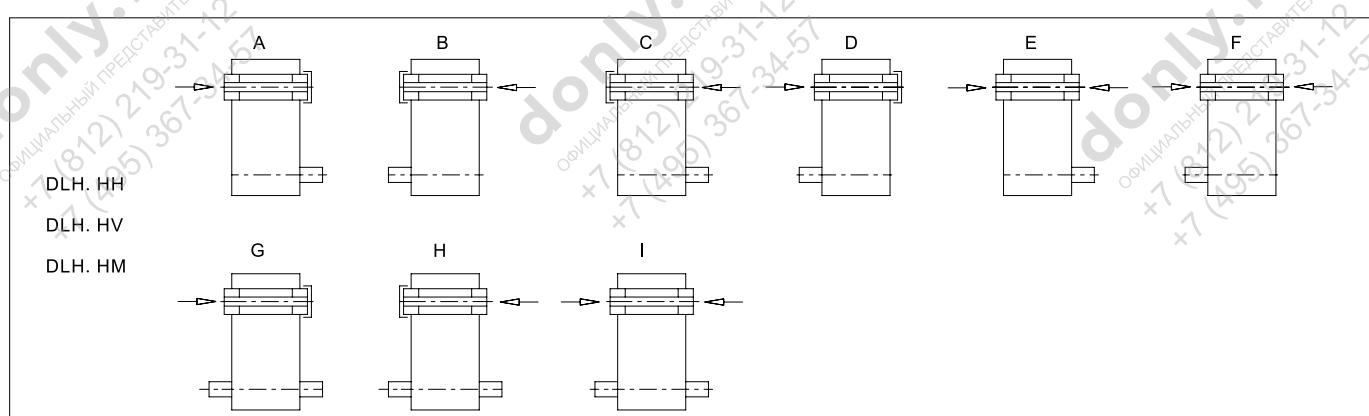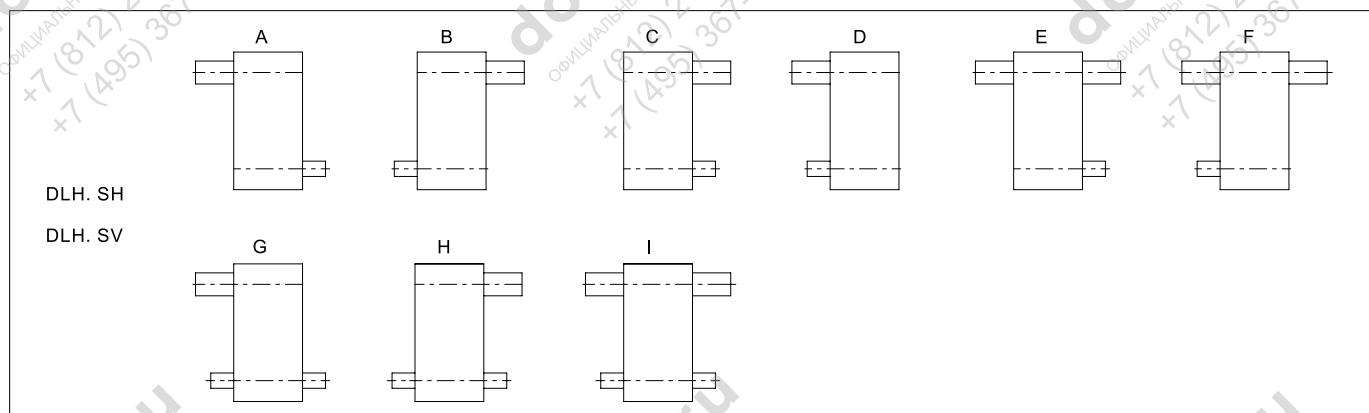

→ Стрелка указывает направление вала ведомой машины

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.12 Сборки

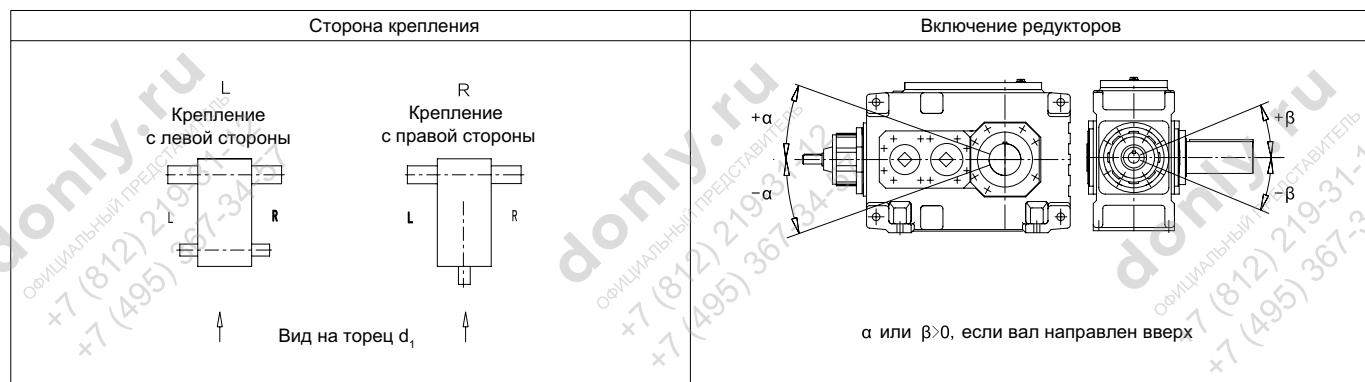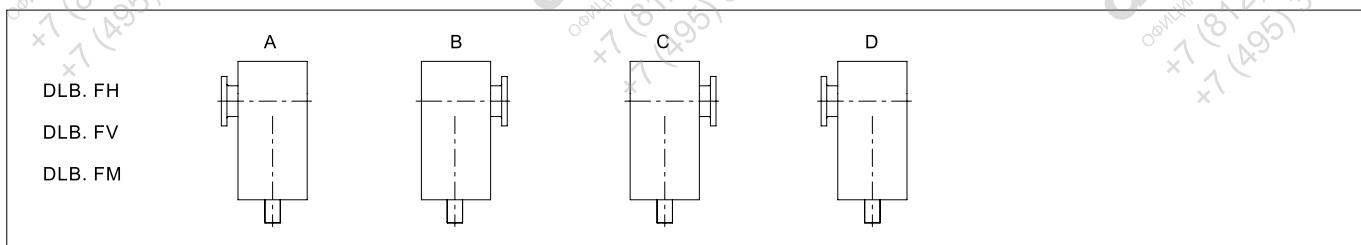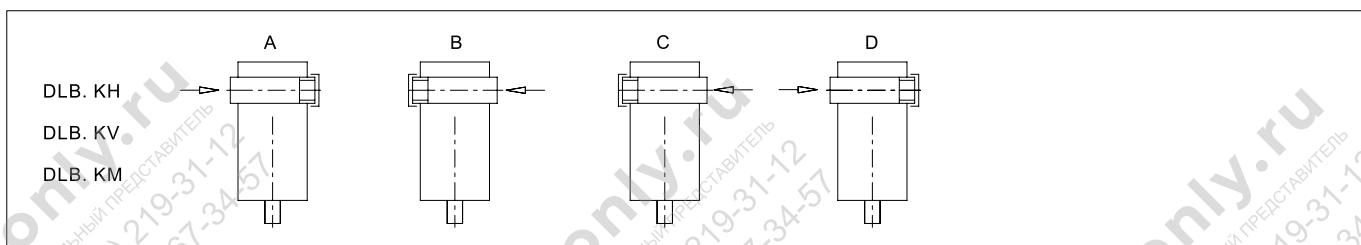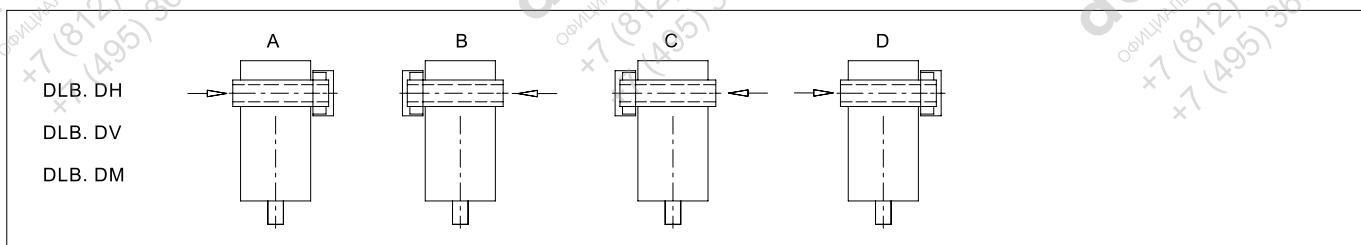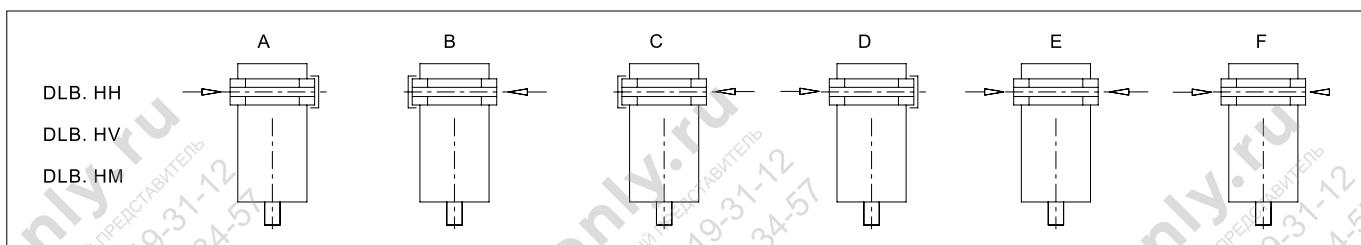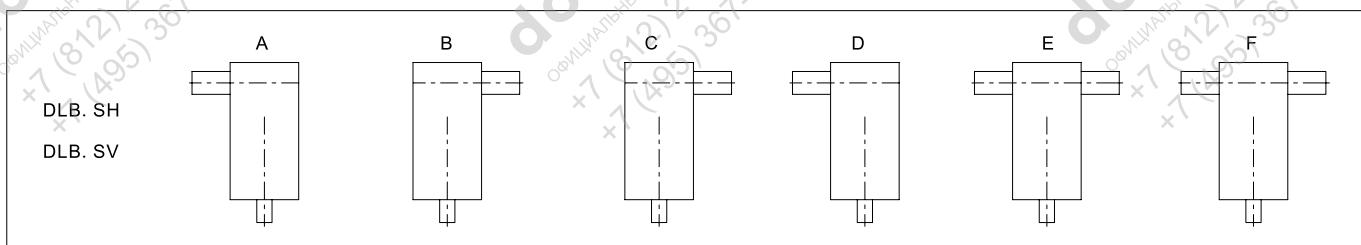

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеизданной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Допустимые дополнительные радиальные усилия

Допустимые дополнительные радиальные усилия на выходном валу d_2

Сплошной вал (S)

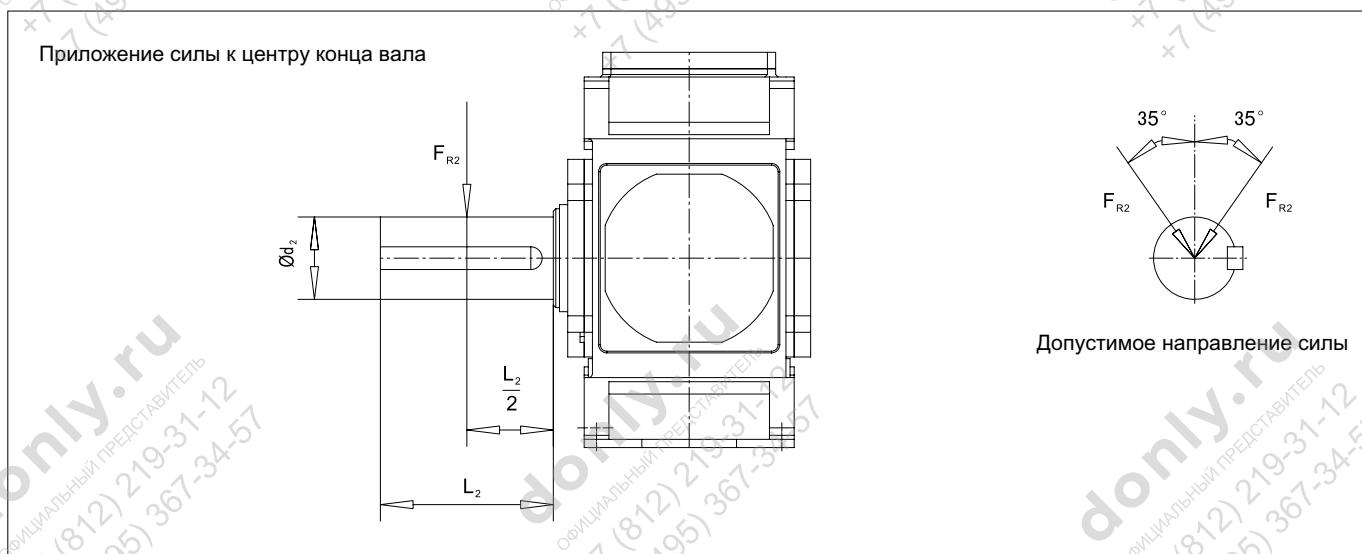


Таблица 1

Допустимые дополнительные радиальные усилия F_{R2} в кН при приложении силы к центру конца вала 3)

Тип	Дизайн	Размеры редуктора 1) 4)																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DLHI SH	A/B			2)	—	2)	—	2)	—	2)	—	2)	—	2)	—	2)	—	2)	
DLHII S.	A/B/G/H			—	10	22	22	30	30	30	45	64	64	150	150	140	205	205	205
	C/D			—	10	13	13	18	18	10	28	35	35	112	112	85	135	135	135
DLBII S.	A/C			—	13	27	27	37	37	38	55	78	78	160	160	150	210	210	210
	B/D			—	12	15	15	17	17	10	30	35	38	110	110	75	145	100	100
DLHIII S.	A/B/G/H			—	—	29	29	40	40	40	60	85	85	190	190	185	265	265	
DLHIV S.	C/D			—	—	—	—												
DLBIII S.	A/C			—	14	29	29	40	40	40	60	85	85	190	190	185	265	265	
DLBIV S.	A/C			—	—														
DLHIII S.	C/D			—	—	18	18	26	26	18	40	50	50	150	150	120	185	185	
DLHIV S.	A/B			—	—	—	—												
DLBIII S.	B/D			—	9	18	18	26	26	18	40	50	50	150	150	120	185	185	
DLBIV S.	B/D			—	—														

Таблицы: Показатели мощности и эксплуатационные параметры

3.9 Допустимая внешняя радиальная сила

Допустимые дополнительные радиальные усилия на выходном валу d_2

Сплошной вал (S)

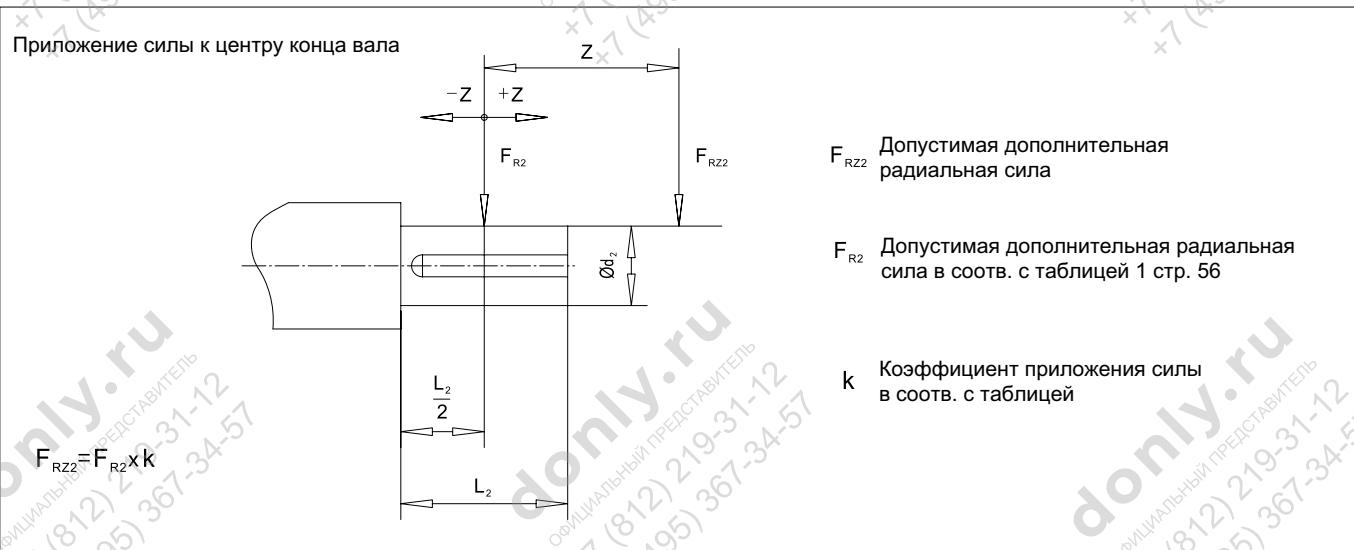


Таблица 2

Коэффициент приложения силы k

Расстояние Z в мм

	-200	-150	-100	-75	-50	-25	0	25	50	75	100	150	200	250	300
3					1.21	1.09	1.00	0.85	0.74	0.65	0.58	0.48			
4					1.17	1.08	1.00	0.86	0.76	0.68	0.62	0.52	0.44		
5+6				1.22	1.14	1.06	1.00	0.88	0.79	0.72	0.66	0.56	0.49	0.43	
7+8				1.19	1.12	1.06	1.00	0.89	0.81	0.74	0.68	0.58	0.51	0.46	0.41
9+10			1.22	1.15	1.10	1.05	1.00	0.90	0.82	0.76	0.70	0.61	0.54	0.48	0.44
11+12			1.18	1.13	1.08	1.04	1.00	0.91	0.84	0.78	0.73	0.64	0.57	0.51	0.47
13+14	1.24	1.15	1.11	1.07	1.03	1.00	0.92	0.86	0.80	0.75	0.67	0.60	0.55	0.50	
15+16	1.20	1.12	1.09	1.06	1.03	1.00	0.93	0.87	0.82	0.77	0.69	0.63	0.58	0.53	
17+18	1.25	1.17	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	0.94	0.88	0.84	0.79	0.72	0.66	0.60	0.56

1) Значения в таблицах являются минимальными. Они справедливы для $f_1 \geq 1,2$.

Если угол приложения силы и направление вращения заданы, в большинстве случаев могут быть допущены значительно более высокие дополнительные усилия.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами.

При необходимости можно использовать усиленный выходной вал (V).

2) По запросу

3) Для приложения силы вне центра конца вала см. стр. 57.

4) Используйте фундаментные болты минимального класса прочности 8.8.

Основание должно быть сухим и обезжиренным.


По запросу:

- Допустимые дополнительные радиальные усилия на входном валу d_1 .
- Допустимые дополнительные радиальные усилия на сплошных выходных валах с обеих сторон (сборки E, F и I).
- Допустимые дополнительные радиальные усилия для редукторов размера 19~26.

Редукторы

4.1 DLHI SH

Одна ступень Горизонтальный
Тип: DLHI SH Размеры: 3-19

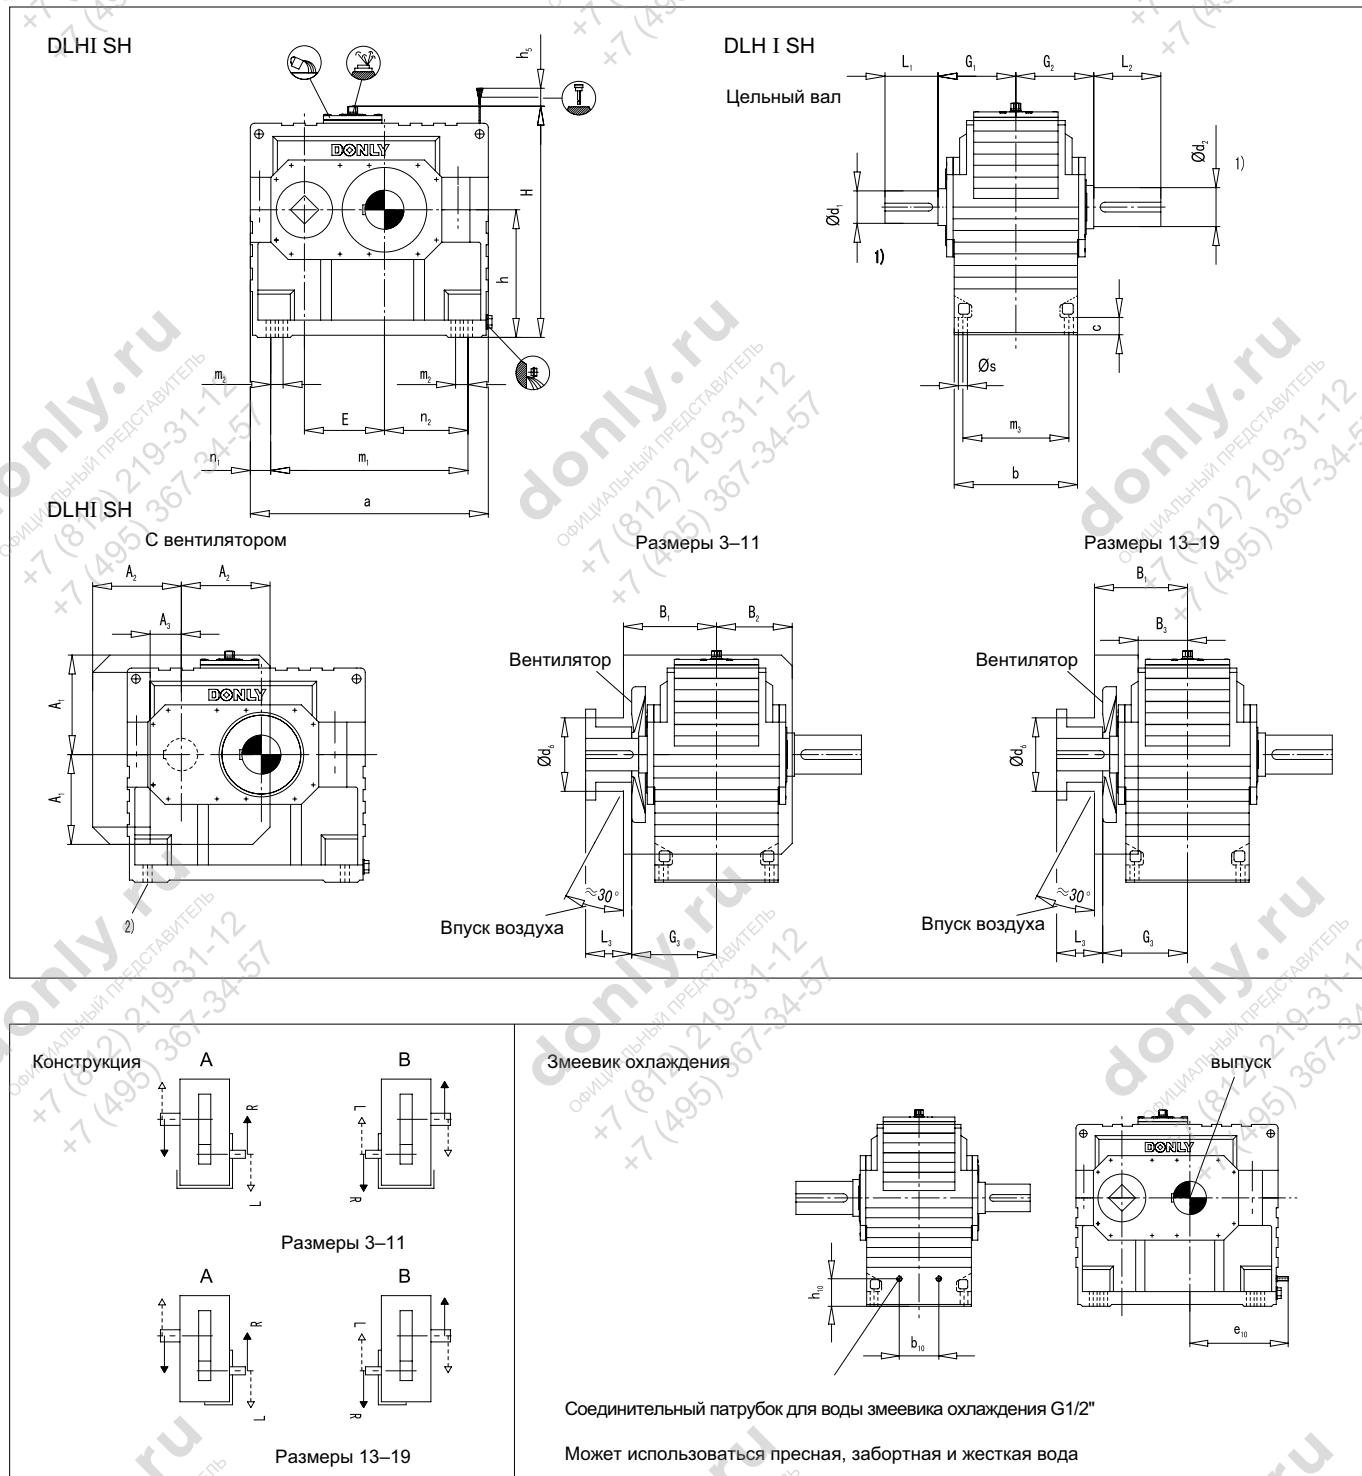

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \Phi 100$, Допуск $m6$;

Диаметр вала $> \Phi 100$, Допуск $n6$

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Перед установкой фундаментных болтов снимите крышку воздуховода.

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

3) Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждающей воды: 0,8 МПа

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Редукторы

4.1 DLH1 SH

Одна ступень Горизонтальный
Тип: DLH1 SH Размер: 3-19









Размер	Вход														G ₁	G ₃		
	i _N =1.25~2.8			i _N =1.6~2.8			i _N =2~2.8			i _N =3.15~4			i _N =4.5~5.6					
	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃			
1																		
3	60	125	105							45	100	80	32	80	60	170	190	
5	85	160	130							60	135	105	50	110	80	210	240	
7	100	200	165							75	140	105	60	140	105	250	285	
9	110	200	165							90	165	130	75	140	105	280	315	
11				130	240	205				110	205	170	90	170	135	325	360	
13				150	245	200				130	245	200	100	210	165	365	410	
15							180	290	240	150	250	200	125	250	200	360	410	
17							200	330	280	170	290	240	140	250	200	400	450	
19							220	340	290	190	340	290	160	300	250	440	490	

Размер	Редуктор												Охлаждающий змеевик				
	a	b	c	E	h ₁	h ₅	H	m ₁	m ₂	m ₃	n ₁	n ₂	s	b ₁₀	e ₁₀	h ₁₀	L/min (3)
1																	
3	420	200	28	130	200	70	390	310		160	55	110	19	48	205	74	4
5	580	285	35	185	290	85	540	440		240	70	160	24	88	270	90	4
7	690	375	45	225	350	60	650	540		315	75	195	28	124	310	135	4
9	805	425	50	265	420	35	760	625		350	90	225	35	116	365	110	8
11	960	515	60	320	500	25	905	770		440	95	280	35	146	425	130	8
13	1100	580	70	370	580	25	1070	870		490	115	315	42	152	480	150	8
15	1295	545	80	442	600		1165	1025		450	135	370	48	172	560	130	8
17	1410	615	80	490	670		1275	1170	130	530	120	425	42	202	600	145	8
19	1590	690	90	555	760		1475	1290	150	590	150	465	48				

Размер	Вентилятор							Сплошной вал			Количество масла		Вес	
	A ₁	A ₂	A ₃	B ₁	B ₂	B ₃	d ₆	d ₂	L ₂	G ₂	(L) #)	(кг) #)##)		
1														
3	150	145	80	205	130		130	60	125	170	7			130
5	225	215	115	255	185		190	85	160	210	22			300
7	255	250	120	300	230		245	105	200	250	42			550
9	300	265	140	330	265		280	125	210	270	68			860
11	360	330	190	375	320		350	150	240	320	120			1520
13	415	350		430		150	350	180	310	360	175			2400
15	500	430		430		120	450	220	350	360	190			3200
17	550	430		470		150	445	240	400	400	270			4250
19	630	475		510		190	445	270	450	440	390			5800

Редукторы**4.2 DLHII .H**

Две ступени Горизонтальный
Тип: DLH II .H Размеры: 4-12

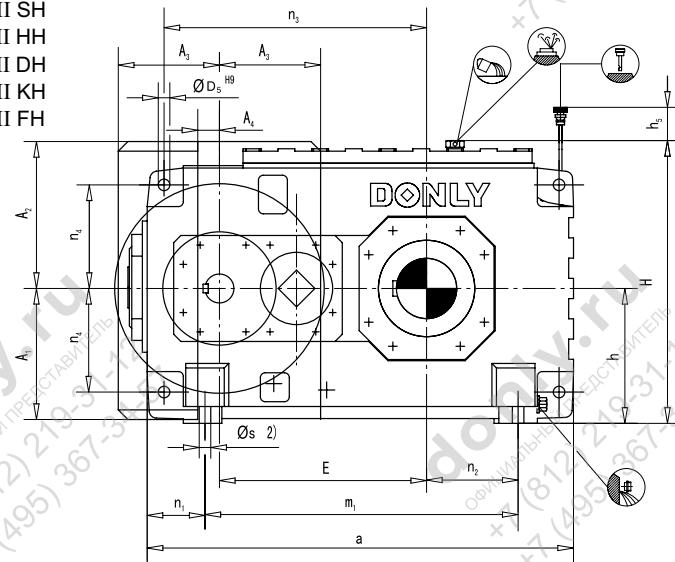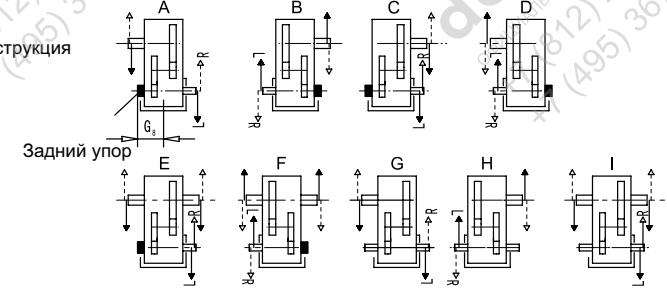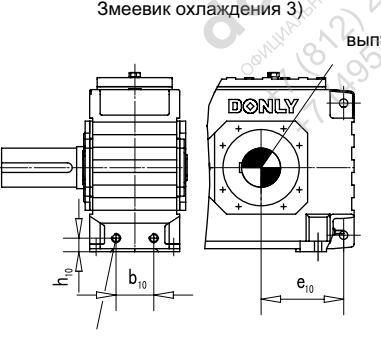				
выпуск				
DLHII SH	DLHII HH	DLHII DH	DLHII KH	DLHII FH
Цельный вал	Полый вал	Полый вал с усадочным диском	Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	Вал с соединительными фланцами
				
Конструкция 			Змеевик охлаждения 3) 	
(1) Задний упор не применяется в конструкциях редукторов типа G, H и I. (2) Конструкция G, H, I только для $i_N = 6,3 - 18$ (Размеры 4, 5, 11) $i_N = 6,3-16$ (Размеры 7, 9), $i_N = 8 - 20$ (Размеры 8, 10), $i_N = 8 - 22,4$ (Размеры 6, 12) (3) Задний упор является принадлежностью редуктора и заказывается отдельно.			Соединительный патрубок для воды змеевика охлаждения G1/2"	

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск т6;

Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск п6

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Перед установкой фундаментных болтов снимите крышку воздуховода.

3) Змеевик охлаждения

Может использоваться пресная, забортная и жесткая вода

4) Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждающей воды: 0,8 МПа

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Редукторы

4.2 DLHII .H

Две ступени Горизонтальный
Тип: DLHII .H Размер: 4-12

Размер	Вход												G ₁	G ₃		
	i _N = 6.3~11.2			i _N = 8~14			i _N = 12.5~22.4			i _N = 16~28						
	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃				
3																
4	50	100	80				38	80	60				170	190		
5	55	100	80				45	80	60				195	215		
6				55	100	80				45	80	60	195	215		
7	65	135	105				55	110	80				210	240		
8				65	135	105				55	110	80	210	240		
9	85	140	110				65	140	110				240	270		
10				85	140	110				65	140	110	240	270		
11	100	165	130				80	140	105				275	310		
12				100	165	130				80	140	105	275	310		

Размер	Редуктор																
	b	c	c ₁	D ₅	g	h ₁	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	E	h ₅	H	m ₁	n ₂	n ₃
3																	
4	215	28	30±1	24	77.5	200	180	105	150	19	565	270	85	440	355	85	345
5	255	28	30±1	24	97.5	230	220	105	180	19	640	315	125	507	430	100	405
6	255	28	30±1	24	97.5	230	220	105	180	19	720	350	125	507	510	145	440
7	300	35	36±1	28	114	280	260	120	215	24	785	385	165	610	545	130	500
8	300	35	36±1	28	114	280	260	120	215	24	890	430	165	610	650	190	545
9	370	40	45±1.5	36	140	320	320	145	245	28	925	450	180	690	635	155	585
10	370	40	45±1.5	36	140	320	320	145	245	28	1025	500	190	690	735	205	635
11	430	50	54±1.5	40	161	380	370	165	300	35	1105	545	225	845	775	180	710
12	430	50	54±1.5	40	161	380	370	165	300	35	1260	615	225	845	930	265	780

Размер	Выход																G ₇			
	DLHII SH			DLHII HH		DLHII DH				DLHII KH				DLHII FH						
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n x s	t	
3																				
4	80	170	140	80	140	85	85	140	205											
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95x3x30x30x9H	89	100	165	25	300	150	260	16x22	10	255
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95x3x30x30x9H	89	110	165	25	320	160	280	18x22	10	255
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120x3x30x38x9H	114	120	195	30	370	180	320	16x26	10	300
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120x3x30x38x9H	114	130	195	30	390	190	340	18x26	10	300
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140x3x30x45x9H	134	145	235	38	430	220	380	20x26	12	350
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140x3x30x45x9H	134	155	235	38	470	240	420	22x26	12	350
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170x5x30x32x9H	160	170	270	42	510	260	450	18x33	12	400
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170x5x30x32x9H	160	185	270	42	540	280	480	22x33	12	400


Размер	Вентилятор										Сплошной вал		Количество масла	Вес					
														DLHII SH,DLHII HH				DLHII FH	
	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	B ₁	B ₂	d ₆	b ₁₀	e ₁₀	h ₁₀	L/min 4)	(L) #)						(кг) ###)	
3																			
4	195	225	150	30	205	158	136	68	155	60	4	10			190				
5	225	260	175	55	230	178	150	68	170	60	4	15			300			335	
6	225	260	175	55	230	178	150	70	220	60	4	16			350			390	
7	272	305	210	70	255	210	200	100	210	83	4	27			510			560	
8	272	305	210	70	255	210	200	100	270	83	4	30			595			650	
6	312	355	240	100	285	245	200	140	245	95	8	42			830			915	
10	312	355	240	100	285	245	200	100	295	95	8	45			960			1050	
11	372	420	285	135	325	285	210	110	275	95	8	71			1340			1470	
12	372	420	285	135	325	285	210	200	360	109	8	76			1620			1760	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Редукторы**4.2 DLHII .H(M)**

Две ступени Горизонтальный

Тип: DLHII .H, DLHII .M Размеры: 13-22

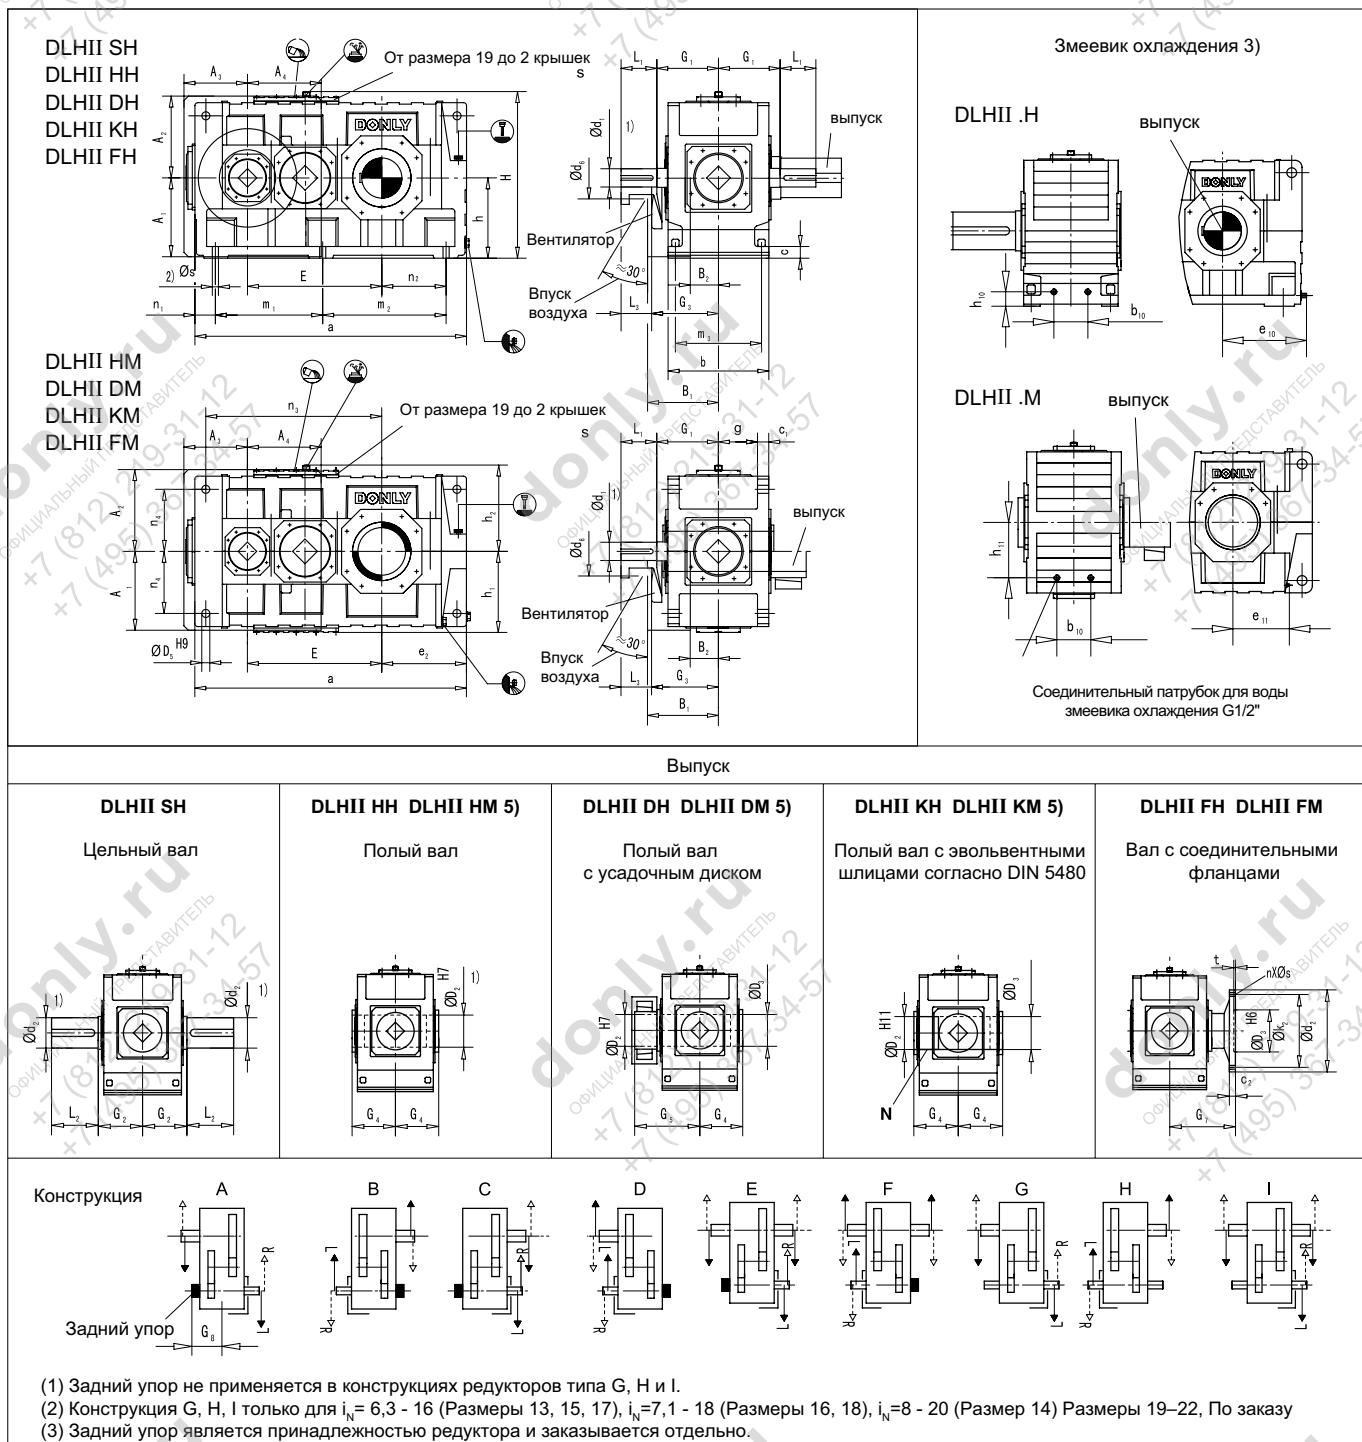

1) Валы (размеры в мм):
Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск т6;

Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск п6

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Перед установкой фундаментных болтов снимите крышку воздуховода.

3) Змеевик охлаждения

Может использоваться пресная, забортная и жесткая вода

4) Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждающей воды: 0,8 МПа

5) Размеры 13 и 15: только $i_N = 6,3-18$ Размеры 17 и 19: только $i_N = 6,3-16$

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы

4.2 DLHII .H(M)

Две ступени Горизонтальный

Тип: DLH II .H, DLHII .M Размеры: 13-22

Размер	Вход																		G ₁	G ₃		
	i _N =6.3~11.2			i _N =7.1~12.5			i _N =8~14			i _N =12.5~20			i _N =14~22.4			i _N =16~25						
	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃				
13	110	205	170							95	170	135								330	365	
14							110	205	170							95	170	135	330	365		
15	130	210	165							110	210	165								365	410	
16				130	210	165							110	210	165					365	410	
17	140	245	200							120	210	165								420	465	
18				140	245	200							120	210	165					420	465	
19	160	245	200							130	210	165								475	520	
20				160	245	200							130	210	165					475	520	
21	180	290	240							150	250	200								495	545	
22				180	290	240							150	250	200					495	545	

Размер	Редуктор																			
	b	c	c ₁	D ₅	g	h ₋₁	h ₁	h ₂	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	e ₂	E	H	m ₁	m ₂	n ₂	n ₃
13	550	60	61±2	48	211.5	440	450	490	475	100	340	35	1290	405	635	970	545	545	305	835
14	550	60	61±2	48	211.5	440	450	490	475	100	340	35	1430	475	705	970	545	685	375	905
15	625	70	72±2	55	238	500	490	530	535	120	375	42	1550	485	762	1065	655	655	365	1005
16	625	70	72±2	55	238	500	490	530	535	120	375	42	1640	530	808	1065	655	745	410	1050
17	690	80	81±2	55	259	550	555	590	600	135	425	42	1740	525	860	1160	735	735	390	1145
18	690	80	81±2	55	259	550	555	590	600	135	425	42	1860	585	920	1160	735	855	450	1205
19	790	90	91±2	65	299	620	615	650	690	155	475	48	2010	590	997	1320	850	850	435	1345
20	790	90	91±2	65	299	620	615	650	690	155	475	48	2130	650	1057	1320	850	970	495	1405
21	830	100	100±2	75	310	700	685	720	720	170	520	56	2140	655	1067	1465	900	900	485	1400
22	830	100	100±2	75	310	700	685	720	720	170	520	56	2250	710	1122	1465	900	1010	540	1455


Размер	Выход																			G ₇		
	DLHII SH			DLHII HH DLHII HM		DLHII DH DLHII DM			DLHII KH DLHII KM					DLHII FH DLHII FM								
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480			D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n x s	t	
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190x5x30x36x9H			180	195	335	48	580	310	500	20x33	14	480
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190x5x30x36x9H			180	215	335	48	620	310	540	24x33	14	480
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220x5x30x42x9H			210	235	380	55	710	360	630	28x33	17	550
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220x5x30x42x9H			210	245	380	55	740	360	660	30x33	17	550
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250x5x30x48x9H			240	260	415	60	750	410	660	24x39	18	600
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250x5x30x48x9H			240	285	415	60	800	410	710	26x39	18	600
19	290	470	465			285	295	465	670							65	860	460	770	30x39	18	670
20	300	500	465			310	315	465	670							65	930	460	830	32x39	18	670
21	320	500	490			330	335	490	715							75	950	520	850	28x45	20	710
22	340	550	490			340	345	490	725							75	1040	520	940	28x45	20	710

Размер	Вентилятор						Сплошной вал						Количество масла				Вес				
	DLHII.H			DLHII.M			DLHII.KH			DLHII.HM			DLHII.DH			DLHII.FH		DLHII.FM			
	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	B ₁	B ₂	d ₆	b ₁₀	e ₁₀	e ₁₁	h ₁₀	h ₁₁	L/min 4)	(L #)	(kg) ###)						
13	430	430	330	365	385	135	250	252	455	265	116	300	8	135	110	2000	1880	2160	2040		
14	430	430	330	365	385	135	250	252	525	435	116	300	8	140	115	2570	2430	2740	2600		
15	490	490	370	440	430	155	280	290	535	425	119	335	8	210	160	3445	3255	3685	3495		
16	490	490	370	440	430	155	280	290	580	470	119	335	8	215	165	3670	3480	3925	3735		
17	540	540	435	505	485	140	280	340	575	460	134	380	8	290	230	4650	4420	4950	4720		
18	540	540	435	505	485	140	280	340	635	520	134	380	8	300	240	5120	4865	5470	5215		
19	600	600	500	450	540	190	310							320	300	6610	6310				
20	600	600	500	450	540	190	310							340	320	7510	7210				
21	680	680	500	610	565	200	450							420	350	8910	8410				

Редукторы**4.2 DLHII .H(M)**

Две ступени Горизонтальный

Тип: DLHII .H, DLHII .M Размеры: 23-26

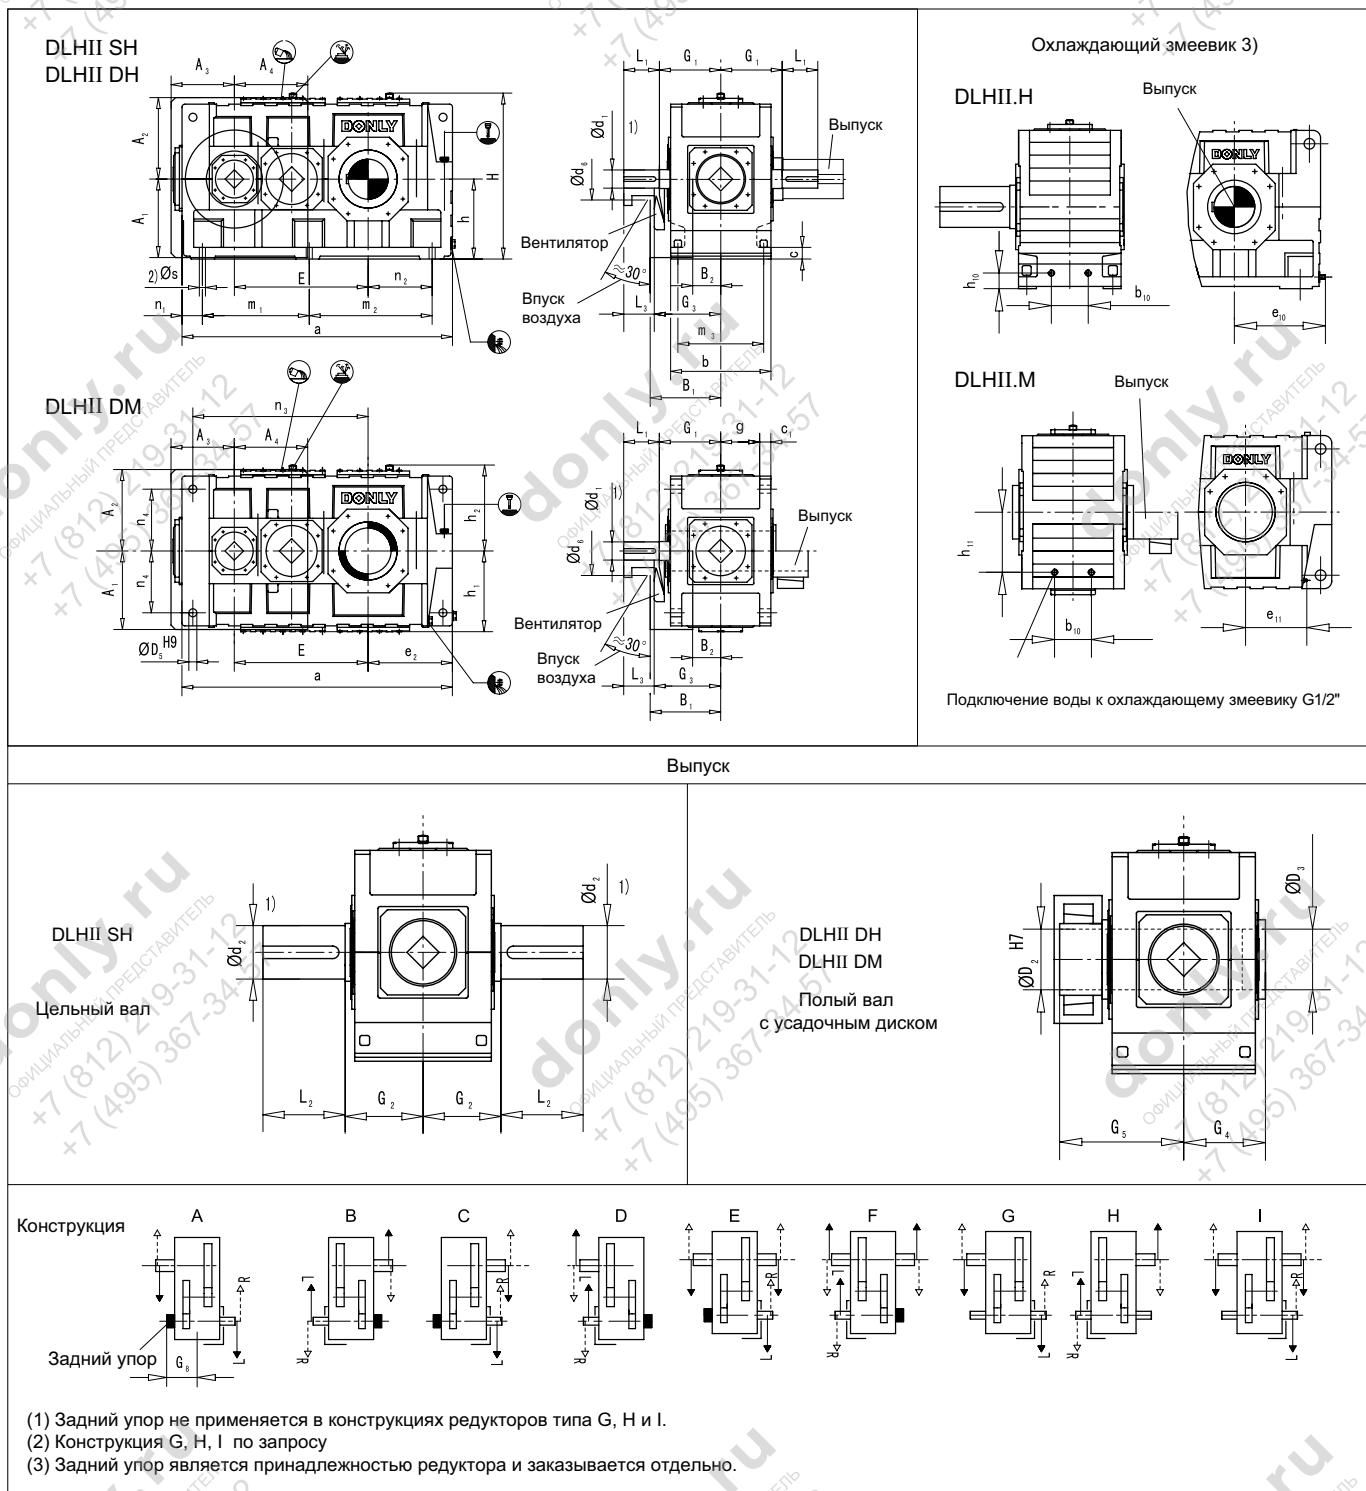

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск т6;Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск т6

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Перед установкой фундаментных болтов снимите крышку воздуховода.

3) Змеевик охлаждения (по запросу)

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы**4.2 DLHII .H(M)**

Две ступени Горизонтальный

Тип: DLHII .H, DLHII .M Размер: 23-26

Размер	Вход												Вентилятор								
	i _N = 6.3~11.2			i _N = 7.1~12.5			i _N = 12.5~20			i _N = 14~22.4			G ₁	G ₃	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	B ₁	B ₂	d ₆
	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃									
23	200	330	280				160	250	200				560	610	770	770	550	550	630	220	450
24				200	330	280				160	250	200	560	610	770	770	550	550	630	220	450
25	210	340	290				180	300	250				600	650	845	865	550	550	670	240	450
26				210	340	290				180	300	250	600	650	845	865	550	550	670	240	450


Размер	Редуктор																			
	b	c	c ₁	D ₅	g	h ₁	h ₁	h ₂	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	e ₂	E	H	m ₁	m ₂	n ₂	n ₃
23	930	115	120±2	80	342	780	770	810	810	180	580	56	2380	730	1185	1640	1010	1010	550	1560
24	930	115	120±2	80	342	780	770	810	810	180	580	56	2510	795	1250	1640	1010	1140	615	1625
25	1045	130	120±2	90	400	860	860	900	910	200	660	66	2580	790	1325	1760	1090	1090	590	1685
26	1045	130	120±2	90	400	860	860	900	910	200	660	66	2760	880	1415	1760	1090	1270	680	1775

Размер	Выход							Количество масла				Вес					
	DLHII SH			DLHII DH DLHII DM								DLHII SH	DLHII DM				
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅					(L) #	(кг) ###				
23	360	590	540	360	365	540	785	550	470			11610					11010
24	380	590	540	380	385	540	805	580	500			13010					12310
25	400	650	605	400	405	605	875	760	660			15490					14690
26	420	650	605	430	435	605	900	800	700			17190					16190

Редукторы**4.3 DLHIII .H**

Три ступени Горизонтальный

Тип: DLHIII .H Размеры: 5-12

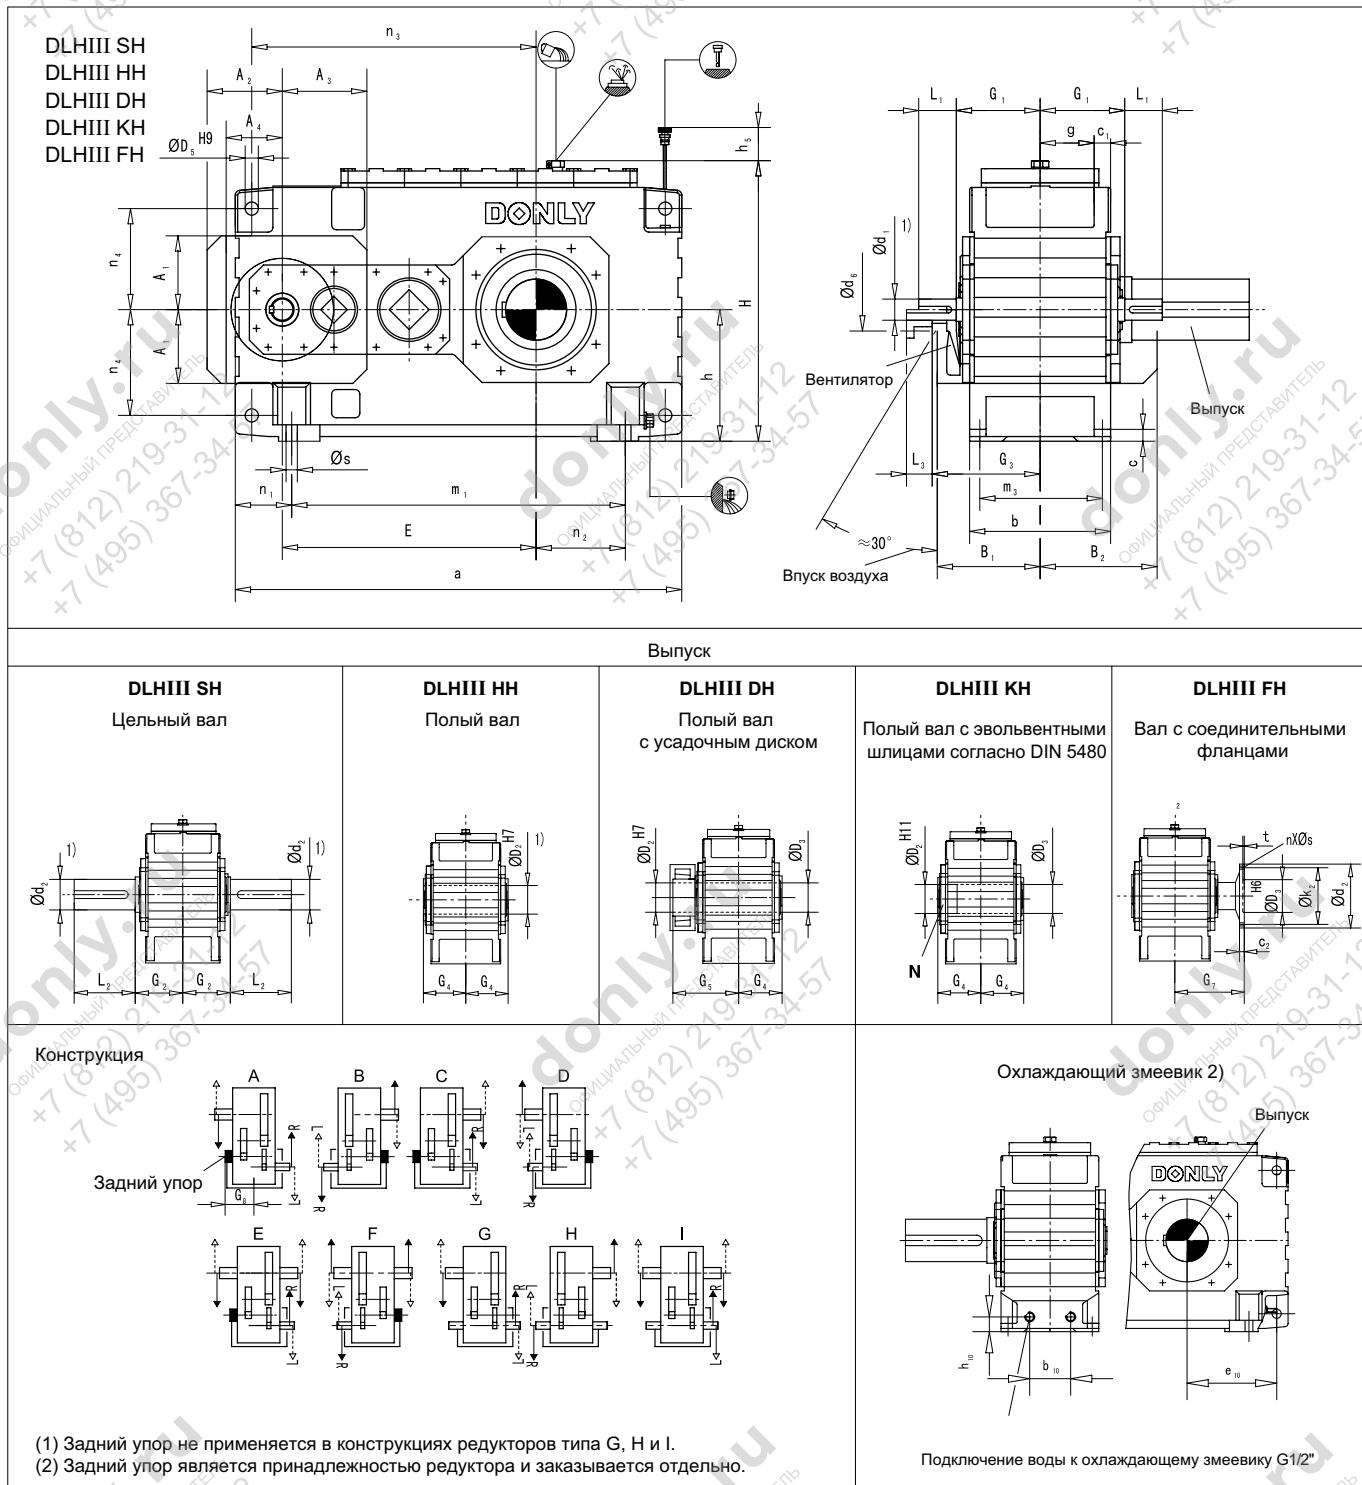

(1) Задний упор не применяется в конструкциях редукторов типа G, H и I.

(2) Задний упор является принадлежностью редуктора и заказывается отдельно.

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск $m6$; Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск $n6$ Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск $m6$

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Канавка для выемки для шпонок ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Змеевик охлаждения

Охлаждающий змеевик подходит для пресной, морской и солоноватой воды

3) Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждающей воды: 0,8 МПа

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы

4.3 DLHIII .H

Три ступени Горизонтальный
Тип: DLHIII .H Размер: 5-12

Размер	Вход																G ₁	G ₃		
	I _N =25~45			I _N =31.5~56			I _N =50~63			I _N =63~80			I _N =71~90			I _N =90~112				
	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃		
5	45	70	70				35	50	50				28	40	40				160	220
6				45	70	70				35	50	50				28	40	40	160	220
7	50	80	80				40	60	60				32	50	50				185	250
8				50	80	80				40	60	60				32	50	50	185	250
9	65	125	105				50	100	80				38	80	60				230	300
10				65	125	105				50	100	80				38	80	60	230	300
11	80	120	120				55	80	80				48	70	70				255	330
12				80	120	120				55	80	80				48	70	70	255	330

Размер	Редуктор																m ₁	n ₂	n ₃
	b	c	c ₁	D ₅	g	h _{.1}	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	E	h ₅	H	m ₁	n ₂	n ₃		
5	255	28	30±1	24	97.5	230	220	105	180	19	690	405	105	507	480	100	455		
6	255	28	30±1	24	97.5	230	220	105	180	19	770	440	105	507	560	145	490		
7	300	35	36±1	28	114	280	260	120	215	24	845	495	145	610	605	130	560		
8	300	35	36±1	28	114	280	260	120	215	24	950	540	135	610	710	190	605		
9	370	40	45±1.5	36	140	320	320	145	245	28	1000	580	160	690	710	155	660		
10	370	40	45±1.5	36	140	320	320	145	245	28	1100	630	160	690	810	205	710		
11	430	50	54±1.5	40	161	380	370	165	300	35	1200	705	155	845	870	180	805		
12	430	50	54±1.5	40	161	380	370	165	300	35	1355	775	145	845	1025	265	875		

Размер	Выход																		k ₂	n × s	t	G ₇			
	DLHIII SH			DLHIII HH			DLHIII DH			DLHIII KH						DLHIII FH									
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480			D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃							
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95x3x30x30x9H			89	100	165	25	300	150	260	16x22	10	255			
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95x3x30x30x9H			89	110	165	25	320	160	280	18x22	10	255			
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120x3x30x38x9H			114	120	195	30	370	180	320	16x26	10	300			
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120x3x30x38x9H			114	130	195	30	390	190	340	18x26	10	300			
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140x3x30x45x9H			134	145	235	38	430	220	380	20x26	12	350			
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140x3x30x45x9H			134	155	235	38	470	240	420	22x26	12	350			
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170x5x30x32x9H			160	170	270	42	510	260	450	18x33	12	400			
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170x5x30x32x9H			160	185	270	42	540	280	480	22x33	12	400			

Размер	Вентилятор										Сплошной вал					Количество масла	Вес					
	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	B ₁	B ₂	d ₆	b ₁₀	e ₁₀	h ₁₀	L/min 3)	(L) #)	(kg) ###)									
5	137	135	140	80	215	170	60	70	170	60	4	16	320	355								
6	137	135	140	80	215	175	60	70	220	60	4	18	360	400								
7	157	160	180	100	245	205	75	80	210	83	4	29	545	595								
8	157	160	180	100	245	205	75	80	270	83	4	32	630	680								
9	182	190	205	120	295	240	90	150	245	95	4	48	870	955								
10	182	190	205	120	295	240	90	90	295	95	4	49	1020	1110								
11	218	220	255	150	325	280	100	200	275	115	8	85	1410	1540								
12	218	220	255	150	325	280	100	200	360	115	8	90	1685	1825								

Редукторы**4.3 DLHIII .H(M)**

Три ступени Горизонтальный

Тип: DLHIII .H, DLHIII .M Размеры: 13-22

<p>DLHIII SH DLHIII HH DLHIII DH DLHIII KH DLHIII FH DLHIII HM DLHIII DM DLHIII KM DLHIII FM</p> <p>От размера 19 до 2 крышек От размера 19 до 2 крышек</p>		<p>Вентилятор Впуск воздуха Выпуск</p>	<p>Охлаждающий змеевик 2)</p> <p>DLHIII.H Выпуск</p> <p>DLHIII.M Выпуск</p>	
Подключение воды к охлаждающему змеевику G1/2"				
Выпуск				
DLHIII SH Цельный вал	DLHIII HH DLHIII HM Полый вал	DLHIII DH DLHIII DM Полый вал с усадочным диском	DLHIII KH DLHIII KM Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLHIII FH DLHIII FM Вал с соединительными фланцами
Конструкция 				
(1) Задний упор не применяется в конструкциях редукторов типа G, H и I. (2) Конструкция G, H, I (Размеры 19-20) по заказу (3) Задний упор является принадлежностью редуктора и заказывается отдельно.				

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск т6;Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск п6

Выемка для шпонок в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонок ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Змеевик охлаждения

Охлаждающий змеевик подходит для пресной, морской и солоноватой воды

Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждающей воды: 0,8 МПа

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы

4.3 DLHIII .H(M)

Три ступени Горизонтальный

Тип: DLHIII .H, DLHIII .M Размер: 13-22

Размер	Вход																						G ₁	G ₃					
	i _N =22.4~45			i _N =25~50			i _N =28~56			i _N =50~63			i _N =56~71			i _N =63~80			i _N =71~90			i _N =80~100			i _N =90~112				
	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃								
13	95	160	130							65	135	105								55	110	80				310	385		
14							95	160	130										65	135	105				55	110	80	310	385
15	110	200	165							85	140	105								65	140	105				350	420		
16				110	200	165					85	140	105							65	140	105				350	420		
17	110	200	165							85	140	105								65	140	105				380	450		
18				110	200	165					85	140	105							65	140	105				380	450		
19	120	200								100	165									85	140					430			
20			120	200							100	165									85	140					430		
21	140	240								120	205									100	170					470			
22			140	240							120	205								100	170					470			

Размер	Редуктор																						m ₁	m ₂	n ₁	n ₂	n ₃
	b	c	c ₁	D ₅	g	h ₁	h ₁	h ₂	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	e ₂	E	H	m ₁	m ₂	n ₁	n ₂	n ₃						
13	550	60	61±2	48	211.5	440	450	490	475	100	340	35	1395	405	820	970	597.5	597.5	305	940							
14	550	60	61±2	48	211.5	440	450	490	475	100	340	35	1535	475	890	970	597.5	737.5	375	1010							
15	625	70	72±2	55	238	500	490	530	535	120	375	42	1680	485	987	1065	720	720	365	1135							
16	625	70	72±2	55	238	500	490	530	535	120	375	42	1770	530	1033	1065	720	810	410	1180							
17	690	80	81±2	55	259	550	555	590	600	135	425	42	1770	525	1035	1160	750	750	390	1175							
18	690	80	81±2	55	259	550	555	590	600	135	425	42	1890	585	1095	1160	750	870	450	1235							
19	790	90	91±2	65	299	620	615	650	690	155	475	48	2030	590	1190	1320	860	860	435	1365							
20	790	90	91±2	65	299	620	615	650	690	155	475	48	2150	650	1250	1320	860	980	495	1425							
21	830	100	100±2	75	310	700	685	720	720	170	520	56	2340	655	1387	1465	1000	1000	485	1600							
22	830	100	100±2	75	310	700	685	720	720	170	520	56	2450	710	1442	1465	1000	1110	540	1655							


Размер	Выход																						G ₇
	DLHIII SH			DLHIII HH			DLHIII DH			DLHIII DM			DLHIII KH			DLHIII FH			DLHIII FM				
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n × s	t				
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	195	335	48	580	310	500	20x33	14	480			
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	215	335	48	620	310	540	24x33	14	480			
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	235	380	55	710	360	630	28x33	17	550			
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	245	380	55	740	360	660	30x33	17	550			
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	260	415	60	750	410	660	24x39	18	600			
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	285	415	60	800	410	710	26x39	18	600			
19	290	470	465			285	295	465	670						65	860	460	770	30x39	18	670		
20	300	500	465			310	315	465	670						65	930	460	830	32x39	18	670		
21	320	500	490			330	335	490	715						75	950	520	850	28x45	20	710		
22	340	550	490			340	345	490	725						75	1040	520	940	28x45	20	710		

Размер	Вентилятор										Сплошной вал						Количество масла		Вес							
																			DLHIII .H	DLHIII .M	DLHIII SH	DLHIII HH	DLHIII DM	DLHIII FH	DLHIII FM	
	A ₁	A ₂	A ₃	B ₁	B ₂	d ₆	b ₁₀	e ₁₀	e ₁₁	h ₁₀	h ₁₁	L/min 3)	(L) #)	(kg) #)##)												
13	225	225	212	380	195	120	252	460	365	116	300	8	160	125	2290	2150	2450	2300								
14	225	225	212	380	195	120	252	530	435	116</td																

Редукторы**4.3 DLHIII .H(M)**

Три ступени Горизонтальный

Тип: DLHIII .H, DLHIII .M Размеры: 23-26

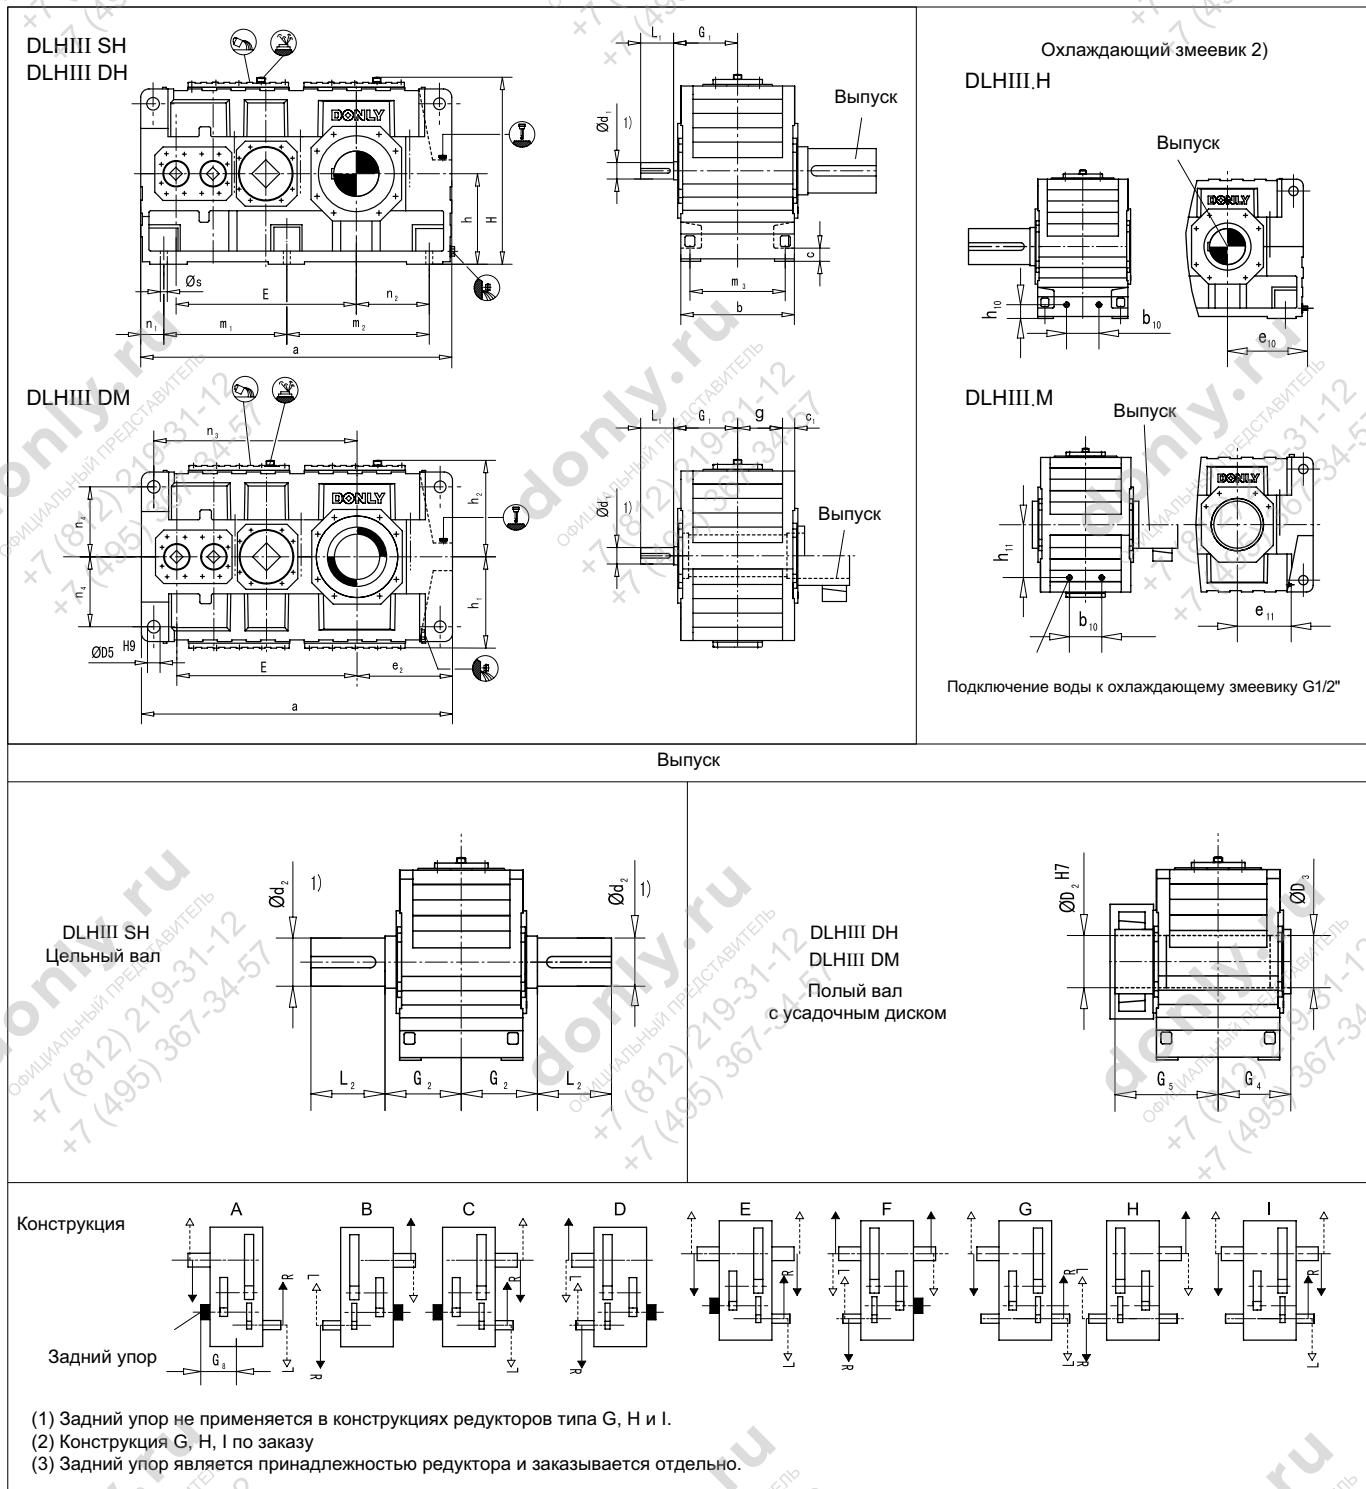

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск т6;Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск п6

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Змеевик охлаждения (по запросу)

Охлаждающий змеевик подходит для пресной, морской и солоноватой воды.

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы**4.3 DLHIII .H(M)**

Три ступени Горизонтальный

Тип: DLHIII .H, DLHIII .M Размер: 23-26

Размер	Вход														G ₁	
	i _N =22.4~45		i _N =25~50		i _N =50~63		i _N =56~71		i _N =71~90		i _N =80~100					
	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁				
23	140	240			120	205			100	170					510	
24			140	240			120	205			100	170			510	
25	160	245			140	245			110	210					570	
26			160	245			140	245			110	210			570	



Размер	Редуктор																			
	b	c	c ₁	D ₅	g	h ₁	h ₁	h ₂	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	e ₂	E	H	m ₁	m ₂	n ₂	n ₃
23	930	115	120±2	80	342	780	770	830	810	180	580	56	2530	730	1505	1640	1085	1085	550	1725
24	930	115	120±2	80	342	780	770	830	810	180	580	56	2660	795	1570	1640	1085	1215	615	1790
25	1045	130	120±2	90	400	860	860	900	910	200	660	66	2830	790	1695	1760	1215	1215	590	1965
26	1045	130	120±2	90	400	860	860	900	910	200	660	66	3010	880	1785	1760	1215	1395	680	2055

Размер	Выход							Количество масла	Вес				
	DLHIII SH			DLHIII DH DLHIII DM					DLHIII SH	DLHIII DM	DLHIII SH	DLHIII DM	
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅		(L) #	(L) #	(kg) ###	(kg) ###	
23	360	590	540	360	365	540	785	770	690	11510	10610		
24	380	590	540	380	385	540	805	805	725	13410	12510		
25	400	650	605	400	405	605	875	1070	970	16090	15190		
26	420	650	605	430	435	605	900	1130	1030	17590	16490		

Редукторы**4.4 DLHIV .H**

Четыре ступени Горизонтальный
Тип: DLHIV .H Размеры: 7-12


DLHIV SH
DLHIV HH
DLHIV DH
DLHIV KH
DLHIV FH

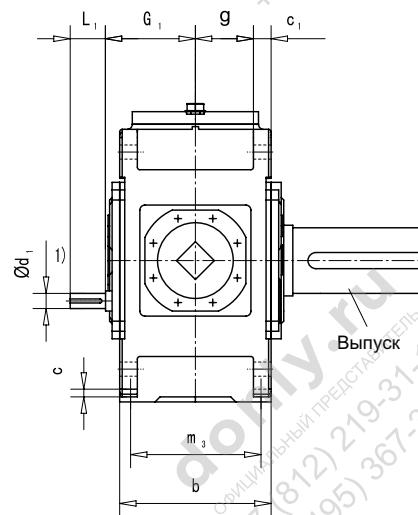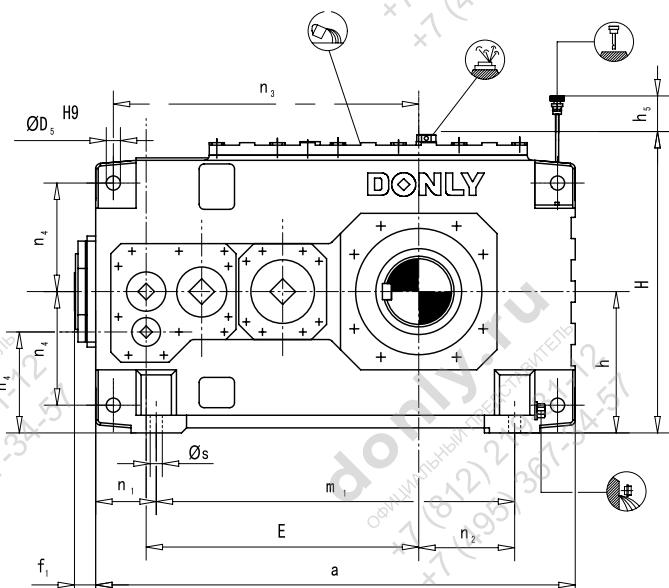





Выпуск

DLHIV SH


Цельный вал

**DLHIV HH**

Полый вал

**DLHIV DH**Полый вал
с усадочным диском**DLHIV KH**Полый вал с эвольвентными
шлицами согласно DIN 5480**DLHIV FH**Вал с соединительными
фланцами

Конструкция

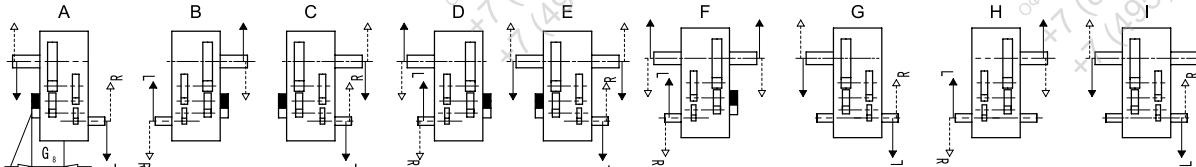

Задний упор

(1) Задний упор не применяется в конструкциях редукторов типа G, H и I.

(2) Конструкция G, H, I только для $i_N = 100 - 224$ (Размер 7), $i_N = 125 - 280$ (Размер 8), $i_N = 8 - 20$ (Размеры 9, 11), $i_N = 125 - 315$ (Размеры 10, 12)

(3) Задний упор является принадлежностью редуктора и заказывается отдельно.

 Задний упор: размеры 7 - 10 Задний упор: размеры 11 - 10

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск т6; Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск п6
 $\varnothing 28 \leq$ Диаметр вала $< \varnothing 100$, Допуск п6

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы**4.4 DLHIV .H**

Четыре ступени Горизонтальный
Тип: DLHIV .H Размер: 7-12

Размер	Вход								G ₁	
	i _N =100~180		i _N =125~224		i _N =200~355		i _N =250~450			
	d ₁	L ₁								
7	35	50			28	40			180	
8			35	50			28	40	180	
9	40	60			32	50			215	
10			40	60			32	50	215	
11	50	100			38	80			250	
12			50	100			38	80	250	

Размер	Редуктор																		
	b	c	c ₁	D ₅	g	h ₁	h ₄	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	E	f ₁	h ₅	H	m ₁	n ₂	n ₃
7	300	35	36±1	28	114	280	200	260	120	215	24	845	495	37	115	610	605	130	560
8	300	35	36±1	28	114	280	200	260	120	215	24	950	540	37	115	610	710	190	605
9	370	40	45±15	36	140	320	230	320	145	245	28	1000	580	43	125	690	710	155	660
10	370	40	45±1.5	36	140	320	230	320	145	245	28	1100	630	43	125	690	810	205	710
11	430	50	54±1.5	40	161	380	270	370	165	300	35	1200	705	47	140	845	870	180	805
12	430	50	54±1.5	40	161	380	270	370	165	300	35	1355	775	47	140	845	1025	265	875

Размер	Выход																				
	DLHIV SH			DLHIV HH		DLHIV DH			DLHIV KH					DLHIV FH							
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480		D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n × s	t	G ₇
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120x3x30x38x9H		114	120	195	30	370	180	320	16x26	10	300
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120x3x30x38x9H		114	130	195	30	390	190	340	18x26	10	300
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140x3x30x45x9H		134	145	235	38	430	220	380	20x26	12	350
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140x3x30x45x9H		134	155	235	38	470	240	420	22x26	12	350
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170x5x30x32x9H		160	170	270	42	510	260	450	18x33	12	400
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170x5x30x32x9H		160	185	270	42	540	280	480	22x33	12	400





Размер	Количество масла	Вес																	
		DLHIV SH			DLHIV HH			DLHIV DH			DLHIV KH					DLHIV FH			
	(L #)		(кг) #)##)																
7	25										555								605
8	27										650								705
9	48										870								960
10	50										1010								1100
11	80										1465								1595
12	87										1730								1870

Редукторы**4.4 DLHIV .H(M)**


Четыре ступени Горизонтальный

Тип: DLHIV .H, DLHIV .M Размеры: 13-22

DLHIV SH
DLHIV HH
DLHIV DH
DLHIV KH
DLHIV FH

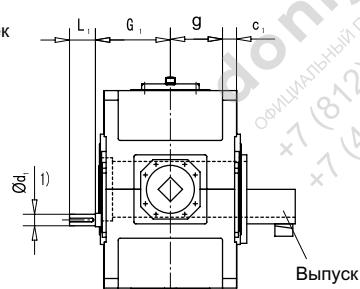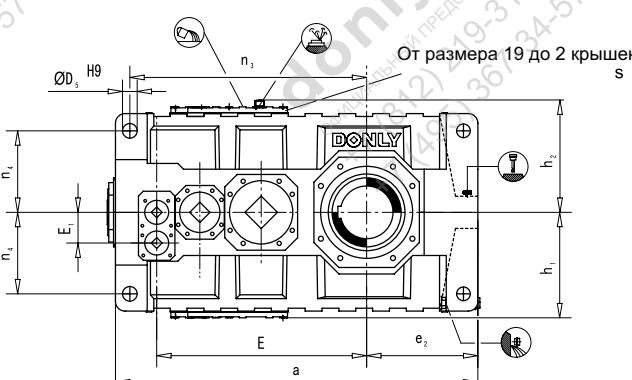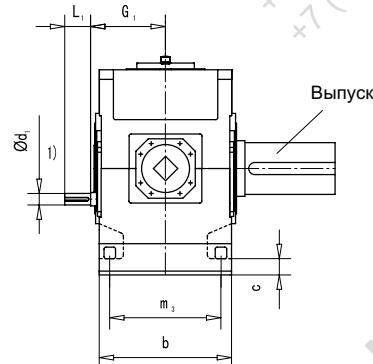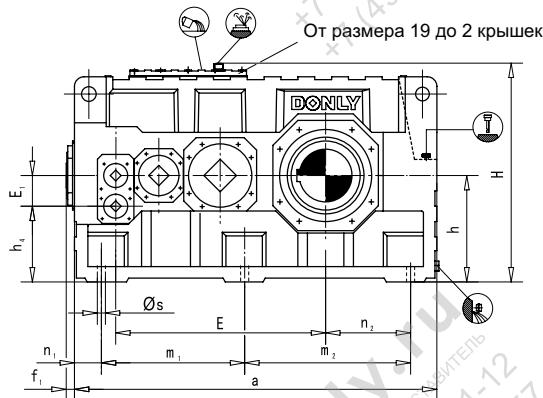**Выпуск**

DLHIV SH Цельный вал	DLHIV HH DLHIV HM Полый вал	DLHIV DH DLHIV DM Полый вал с усадочным диском	DLHIV KH DLHIV KM Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLHIV FH DLHIV FM Вал с соединительными фланцами

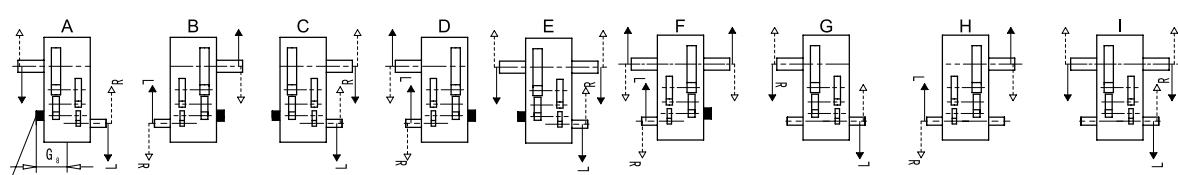Конструкция**Задний упор**

- (1) Задний упор не применяется в конструкциях редукторов типа G, H и I.
- (2) Конструкция G, H, I только для $i_N = 100 - 250$ (Размеры 13, 15), $i_N = 125 - 315$ (Размер 14), $i_N = 112 - 280$ (Размеры 16)
- (3) Задний упор является принадлежностью редуктора и заказывается отдельно.

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск т6;Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск п6

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы

4.4 DLHIV .H(M)

Четыре ступени Горизонтальный

Тип: DLHIV .H, DLHIV .M Размер: 13-22

Размер	Вход												G ₁	
	l _n =100~180		l _n =112~200		l _n =125~224		l _n =200~355		l _n =224~400		l _n =250~450			
	d ₁	L ₁												
13	55	100					45	80					305	
14					55	100					45	80	305	
15	65	135					55	110					345	
16		65	135						55	110			345	
17	65	105					55	80					380	
18		65	105						55	80			380	
19	85	105					65	105					440	
20		85	105						65	105			440	
21	100	165					80	140					460	
22		100	165						80	140			460	

Размер	Редуктор																						
	b	c	c ₁	D ₅	g	h ₁	h ₁	h ₄	h ₂	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	e ₂	E	E ₁	f ₁	H	m ₁	m ₂	n ₂	n ₃
13	550	60	61±2	48	211.5	440	450	310	490	475	100	340	35	1395	405	820	130	47	970	597.5	597.5	305	940
14	550	60	61±2	48	211.5	440	450	310	490	475	100	340	35	1535	475	890	130	47	970	597.5	737.5	375	1010
15	625	70	72±2	55	238	500	490	340	530	535	120	375	42	1680	485	987	160	56	1065	720	720	365	1135
16	625	70	72±2	55	238	500	490	340	530	535	120	375	42	1770	530	1033	160	56	1065	720	810	410	1180
17	690	80	81±2	55	259	550	555	390	590	600	135	425	42	1770	525	1035	160	53	1160	750	750	390	1175
18	690	80	81±2	55	259	550	555	390	590	600	135	425	42	1890	585	1095	160	53	1160	750	870	450	1235
19	790	90	91±2	65	299	620	615	435	650	690	155	475	48	2030	590	1190	185	53	1320	860	860	435	1365
20	790	90	91±2	65	299	620	615	435	650	690	155	475	48	2150	650	1250	185	53	1320	860	980	495	1425
21	830	100	100±2	75	310	700	685	475	720	720	170	520	56	2340	655	1387	225	62	1465	1000	1000	485	1600
22	830	100	100±2	75	310	700	685	475	720	720	170	520	56	2450	710	1442	225	62	1465	1000	1110	540	1655

Размер	Выход																			
	DLHIV SH			DLHIV HH DLHIV HM		DLHIV DH DLHIV DM				DLHIV KH DLHIV KM					DLHIV FH DLHIV FM					
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n × s	t	G ₇
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	195	335	48	580	310	500	20x33	14	480
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	215	335	48	620	310	540	24x33	14	480
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	235	380	55	710	360	630	28x33	17	550
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	245	380	55	740	360	660	30x33	17	550
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	260	415	60	750	410	660	24x39	18	600
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	285	415	60	800	410	710	26x39	18	600
19	290	470	465			285	295	465	670					65	860	460	770	30x39	18	670
20	300	500	465			310	315	465	670					65	930	460	830	32x39	18	670
21	320	500	490			330	335	490	715					75	950	520	850	28x45	20	710
22	340	550	490			340	345	490	725					75	1040	520	940	28x45	20	710


Размер	Количество масла					Вес										DLHIV FH			
	DLHIV .H			DLHIV .M		DLHIV SH,DLHIV HH DLHIV DH,DLHIV KM				DLHIV HM DLHIV KM DLHIV DM			DLHIV FH				DLHIV FM		
	(L) #)					(кг) ###)													
13	130			120		2390			2270				2550				2430		
14	140			125		2730			2600				2900				2770		
15	230			170		3650			3455				3890				3695		
16	235			175		3980			3755				4235				4010		
17	290			225		4685			4450				4985				4750		
18	305			230		5190			4920				5540				5270		
19	430			310		6810			6310										
20	380			330		8210			7710										
21	500			430		9210			8610										
22	530			450		9910			9410										

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Редукторы**4.4 DLHIV .H(M)**

Четыре ступени Горизонтальный

Тип: DLHIV .H, DLHIV .M Размеры: 23-26

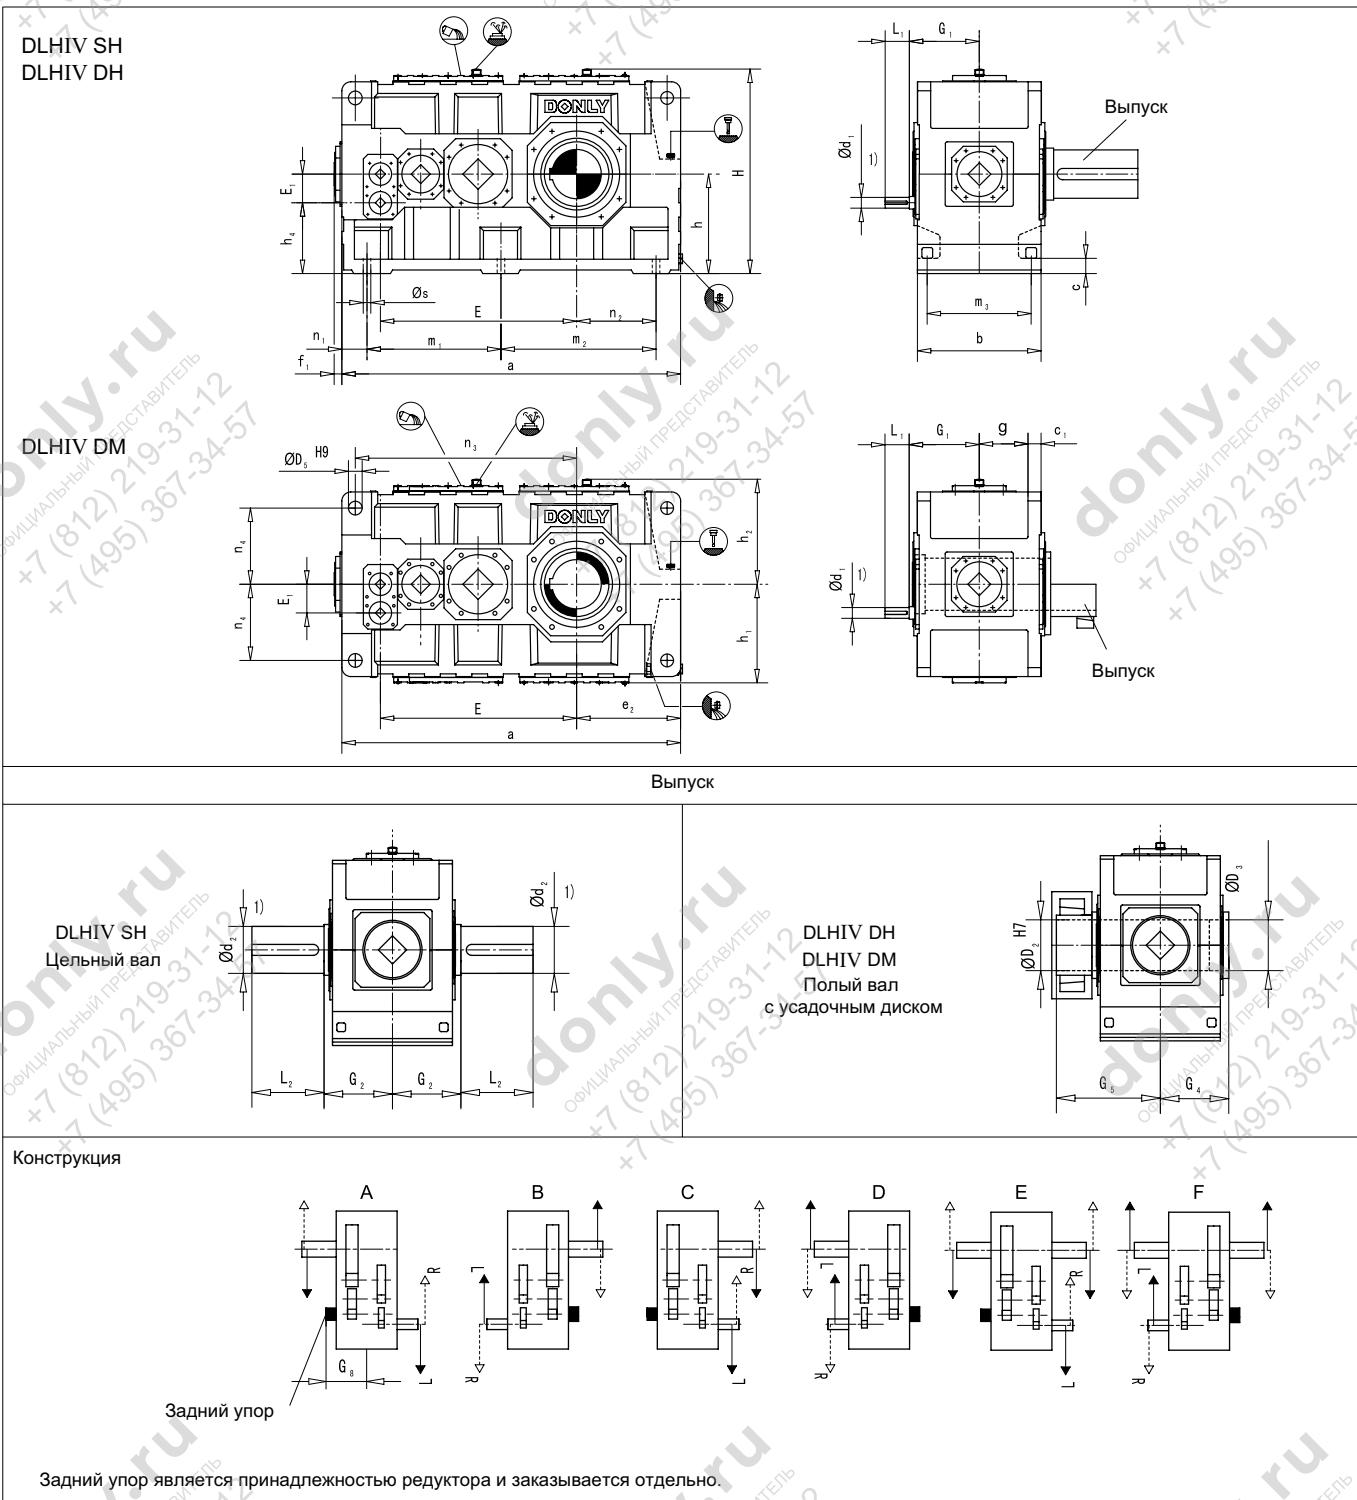

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск $m6$;Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск $n6$

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы**4.4 DLHIV .H(M)**

Четыре ступени Горизонтальный

Тип: DLHIV .H, DLHIV .M Размер: 23-26

Размер	Вход								G ₁	
	i _N =100~180		i _N =112~200		i _N =200~355		i _N =224~400			
	d ₁	L ₁								
23	100	130			80	105			505	
24			100	130			80	105	505	
25	110	205			95	170			565	
26			110	205			95	170	565	



Размер	Редуктор																		m ₁	m ₂	n ₂	n ₃	
	b	c	c ₁	D ₅	g	h ₁	h ₁	h ₂	h ₄	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	e ₂	E	E ₁	f ₁	H				
23	930	115	120±2	80	342	780	770	830	555	810	180	580	56	2530	730	1505	225	35	1640	1085	1085	550	1725
24	930	115	120±2	80	342	780	770	830	555	810	180	580	56	2660	795	1570	225	35	1640	1085	1215	615	1790
25	1045	130	120±2	90	400	860	860	890	595	910	200	660	66	2830	790	1695	265	65	1750	1215	1215	590	1965
26	1045	130	120±2	90	400	860	860	890	595	910	200	660	66	3010	880	1785	265	65	1750	1215	1395	680	2055

Размер	Выход							Количество масла	Вес			
	DLHIV SH			DLHIV DH DLHIV DM					DLHIV SH	DLHIV DH	DLHIV DM	
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅		(L) #	(kg) ###	(kg) ###	
23	360	590	540	360	365	540	785	580	500	11610	10710	
24	380	590	540	380	385	540	805	680	600	13510	12610	
25	400	650	605	400	405	605	875	900	800	16090	15190	
26	420	650	605	430	435	605	900	950	850	17590	16490	


Редукторы**4.5 DLBII .H**

Две ступени Горизонтальный
Тип: DLBII .H Размеры: 4-12


DLBII SH
DLBII HH
DLBII DH
DLBII KH
DLBII FH

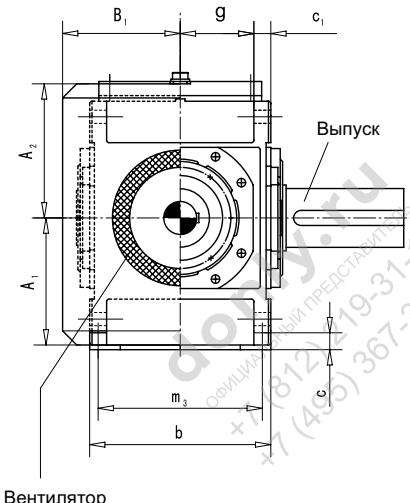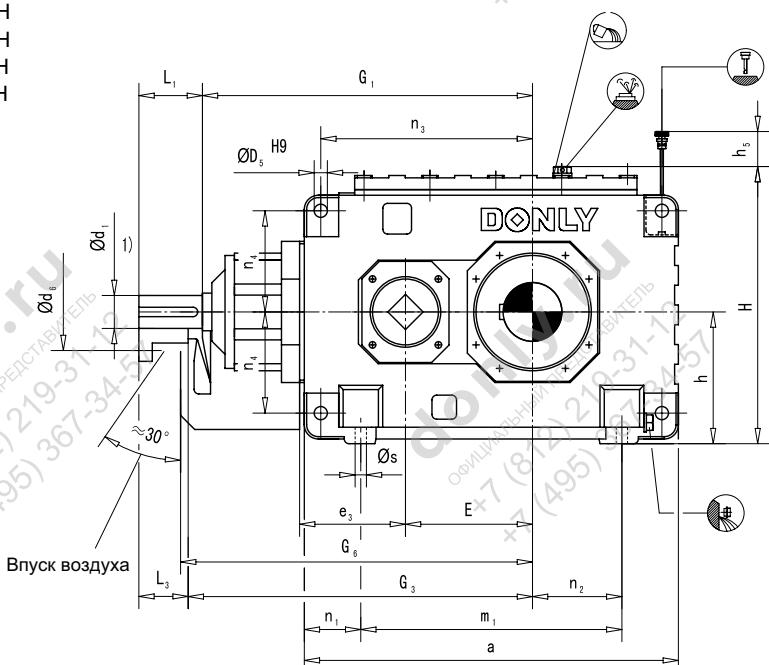**Выпуск**


DLBII SH
Цельный вал




DLBII HH
Полый вал





DLBII DH
Полый вал
с усадочным диском



DLBII KH
Полый вал с эвольвентными
шлицами согласно DIN 5480



DLBII FH
Вал с соединительными
фланцами




- (1) Задний упор является принадлежностью редуктора и заказывается отдельно.
- (2) Задний упор не применяется в конструкциях редукторов для

DLBII SH Конструкция A,C,E+F

DLBII FH Конструкция A + C

DLBII DH Конструкция B + D

Охлаждающий змеевик**1) Валы (размеры в мм):**

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск m6;

Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск n6

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118–127

2) Змеевик охлаждения (по запросу)

Охлаждающий змеевик подходит для пресной, морской и солоноватой вод

3) Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждающей воды: 0,8 МПа

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы

4.5 DLBII .H

Две ступени Горизонтальный

Тип: DLBII .H Размер: 4-12

Размер	Вход									G ₁	G ₃		
	I _N =5~11.2			I _N =6.3~14			I _N =12.5~18						
	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃				
1													
2													
3													
4	48	100	80							465	485		
5	60	110	80							535	565		
6				60	110	80				570	600		
7	80	135	105							640	670		
8				80	135	105				685	715		
9	90	165	130							755	790		
10				90	165	130				805	840		
11	100	165	130							925	960		
12				100	165	130				995	1030		

Размер	Редуктор																		
	b	c	c ₁	D ₅	e ₃	g	h ₁	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	E	G ₆	h ₅	H	m ₁	n ₂	n ₃
1																			
2																			
3																			
4	270	28	30±1	24	160	105	200	235	105	150	19	505	160	495	55	440	295	85	285
5	320	28	30±1	24	185	130	230	285	105	180	19	565	185	575	125	507	355	100	330
6	320	28	30±1	24	185	130	230	285	105	180	19	645	220	610	125	507	435	145	365
7	380	35	36±1	28	225	154	280	340	120	215	24	690	225	685	155	610	450	130	405
8	380	35	36±1	28	225	154	280	340	120	215	24	795	270	730	165	610	555	190	450
9	440	40	48±1.5	36	265	172	320	390	145	245	28	820	265	805	180	690	530	155	480
10	440	40	48±1.5	36	265	172	320	390	145	245	28	920	315	855	190	690	630	205	530
11	530	50	54±1.5	40	320	211	380	470	165	300	35	975	320	980	215	845	645	180	580
12	530	50	54±1.5	40	320	211	380	470	165	300	35	1130	390	1050	225	845	800	265	650

Размер	Выход																			
	DLBII SH			DLBII HH		DLBII DH				DLBII KH					DLBII FH					
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	nxs	t	G ₇
1																				
2																				
3																				
4	80	170	170	80	170	85	85	170	235											
5	100	210	200	95	200	100	100	200	275	N 95x3x30x30x9H	89	100	200	25	300	150	260	16x22	10	290
6	110	210	200	105	200	110	110	200	275	N 95x3x30x30x9H	89	110	200	25	320	160	280	18x22	10	290
7	120	210	235	115	235	120	120	235	320	N 120x3x30x38x9H	114	120	235	30	370	180	320	16x26	10	340
8	130	250	235	125	235	130	130	235	325	N 120x3x30x38x9H	114	130	235	30	390	190	340	18x26	10	340
9	140	250	270	135	270	140	145	270	365	N 140x3x30x45x9H	134	145	270	38	430	220	380	20x26	12	385
10	160	300	270	150	270	150	155	270	385	N 140x3x30x45x9H	134	155	270	38	470	240	420	22x26	12	385
11	170	300	320	165	320	165	170	320	450	N 170x5x30x32x9H	160	170	320	42	510	260	450	18x33	12	450
12	180	300	320	180	320	180	185	320	455	N 170x5x30x32x9H	160	185	320	42	540	280	480	22x33	12	450

Размер	Вентилятор				Сплошной вал				Количество масла	Вес								
	A ₁	A ₂	B ₁	d ₆	b ₁₀	e ₁₀	h ₁₀	L/min 3)		(L) #	(кг) ###)							
1																		
2																		
3																		
4	195	200	188	150	74	160	54	4	10									240
5	220	235	215	160	130	175	62	8	16									360
9	220	235	215	160	120	220	60	4	19									410
7	270	285	250	210	140	210	80	8	31									610
8	270	285	250	210	140	270	80	4	34									700
9	310	325	270	195	232	245	95	8	48									1000
10	310	325	270	195	232	295	95	8	50									1150
11	370	385	328	210	312	275	115	8	80									1645
12	370	385	328	210	312	360	115	8	95									1915
																		2065

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, граждансскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Редукторы**4.5 DLBII .H(M)**

Две ступени Горизонтальный

Тип: DLBII .H, DLBII .M Размеры: 13-18

DLBII SH DLBII HH DLBII DH DLBII KH DLBII FH		DLBII .H Охлаждающий змеевик 2) 		
DLBII HM DLBII DM DLBII KM DLBII FM		DLBII .M Выпуск 		
Подключение воды к охлаждающему змеевику G1/2"				
Выпуск				
DLBII SH Цельный вал	DLBII HH DLBII HM Полый вал	DLBII DH DLBII DM Полый вал с усадочным диском	DLBII KH DLBII KM Полый вал с эвольвентными шлицами согласно DIN 5480	DLBII FH DLBII FM Вал с соединительными фланцами
Конструкция			(1) Задний упор является принадлежностью редуктора и заказывается отдельно. (2) Задний упор не применяется для	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Задний упор: размеры 13-14 <input type="checkbox"/> Задний упор: размеры 15-18</p>			<p>Задний упор A B C D E F</p>	
<p>DLBII SH Размер 13-14 Конструкция A,C,E+F DLBII FH Размер 13-14 Конструкция A+C DLBII DH Размер 14 Конструкция B+D</p>			<p>DLBII SH Размер 15-18 Конструкция B,D,E+F DLBII FH Размер 15-18 Конструкция B+D DLBII DH Размер 16-18 Конструкция A+C</p>	

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск m6;Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск n6

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Змеевик охлаждения (по запросу)

Охлаждающий змеевик подходит для пресной, морской и солоноватой воды

3) Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждающей воды: 0,8 МПа

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы

4.5 DLBII .H(M)

Две ступени Горизонтальный

Тип: DLBII .H, DLBII .M Размер: 13-18

Размер	Вход																G ₁	G ₃	
	i _N =5~11.2			i _N =5.6~11.2			i _N =5.6~12.5			i _N =6.3~14			i _N =7.1~12.5						
	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃				
13	120	205	165														1070	1110	
14													120	205	165		1140	1180	
15	140	245	200														1277	1322	
16							140	245	200								1323	1368	
17				160	245	200											1435	1480	
18													160	245	200	1495	1540		

Размер	Редуктор																					
	b	c	c ₁	D ₅	e ₃	g	h ₋₁	h ₁	h ₂	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	e ₂	E	G ₆	H	m ₁	m ₂	n ₂	n ₃
13	655	60	61±2	48	380	264	440	450	490	580	100	340	35	1130	405	370	1130	970	465	465	305	675
14	655	60	61±2	48	380	264	440	450	490	580	100	340	35	1270	475	440	1200	970	465	605	375	745
15	765	70	72±2	55	450	308	500	490	530	670	120	375	42	1350	485	442	1340	1065	555	555	365	805
16	765	70	72±2	55	450	308	500	490	530	670	120	375	42	1440	530	488	1385	1065	555	645	410	850
17	885	80	81±2	65	510	356	550	555	590	780	135	420	48	1490	525	490	1500	1160	610	610	390	895
18	885	80	81±2	65	510	356	550	555	590	780	135	420	48	1610	585	550	1560	1160	610	730	450	955


Размер	Выход																				G ₇
	DLBII SH			DLBII HH DLBII HM		DLBII DH DLBII DM			DLBII KH DLBII KM					DLBII FH DLBII FM							
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n × s	t		
13	200	350	390												48	580	310	500	20x33	14	525
14	210	350	390	210	390	210	215	390	535	N 190x5x30x36x9H	180	215	390	48	620	310	540	24x33	14	525	
15	230	410	460												55	710	360	630	28x33	17	625
16	240	410	460	240	450	240	245	450	620	N 220x5x30x42x9H	210	245	450	55	740	360	660	30x33	17	625	
17	250	410	540												60	750	410	660	24x39	18	695
18	270	470	540	275	510	280	285	510	700	N 250x5x30x48x9H	240	285	510	60	800	410	710	26x39	18	695	

Размер	Вентилятор										Сплошной вал					Количество масла		Вес				
																DLBII SH DLBII HH DLBII HM DLBII DM		DLBII KH DLBII KM		DLBII FH DLBII FM		
	A ₁	A ₂	B ₁	d ₆	b ₁₀	b ₁₁	e ₁₀	e ₁₁	h ₁₀	h ₁₁	L/min (3)	(L #)	(кг)	#)##								
13	430	450	375	245	324	324	460	365	116	300	8	140	120	2450	2350		2620		2520			
14	430	450	375	245	324	324	530	435	116	300	8	155	130	2820	2720		3000		2900			
15	490	495	435	280	396	396	540	425	119	335	8	220	180	4000	3805		4255		4060			
16	490	495	435	280	396	396	585	470	119	335	8	230	190	4355	4170		4625		4440			
17	540	555	505	380	468	324	580	460	134	380	8	320	260	5620	5320		5940		5640			
18	540	555	505	380	468	324	640	520	134	380	8	335	275	6145	5855		6515		6225			

Редукторы

4.6 DLBIII .H

Три ступени Горизонтальный
Тип: DLBIII-N Размеры: 4-12

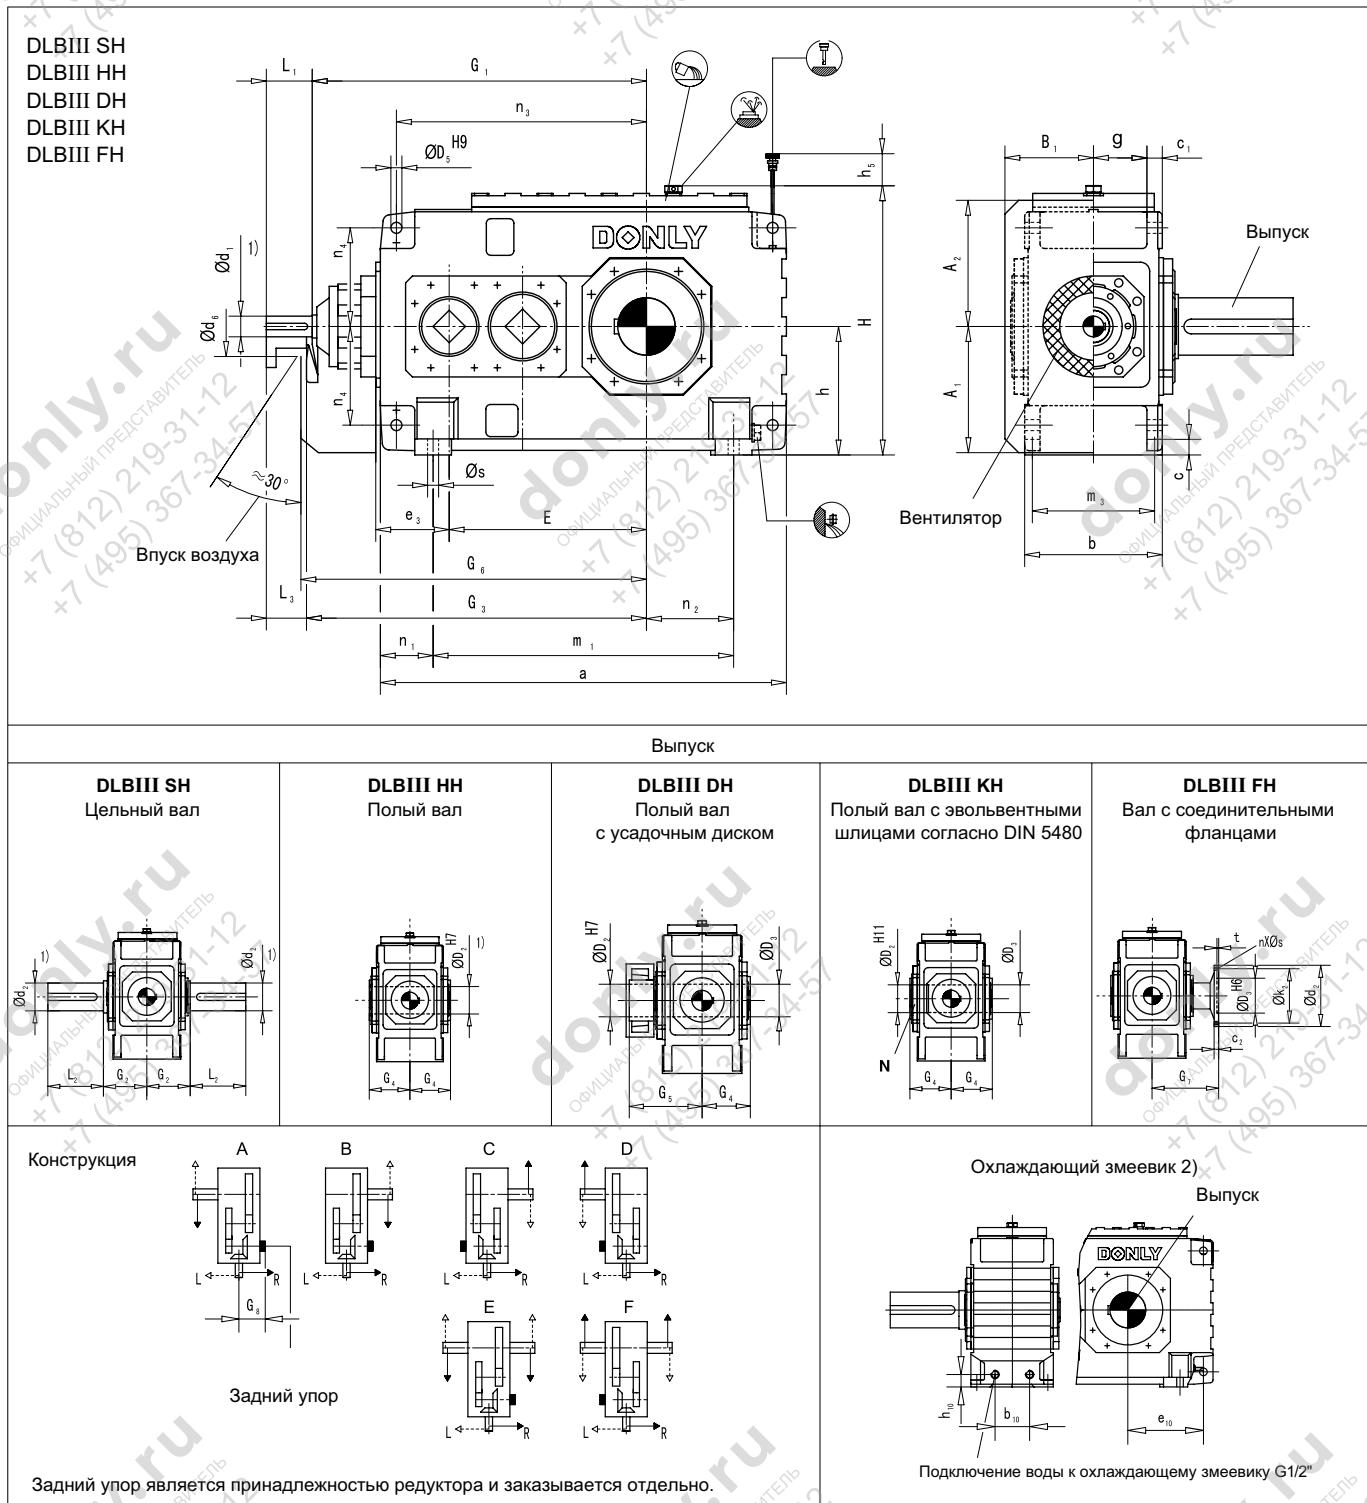

- 1) Валы (размеры в мм):
Диаметр вала=Ø25, допуск k6; Диаметр вала>Ø 100, допуск n6
Ø28 ≤диаметр вала ≤Ø100, допуск m6
Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,
Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801
Шпонка в соответствии с GB1096
Подробные данные указаны на стр. 118–127

- 2) Змеевик охлаждения (по запросу)
Охлаждающий змеевик подходит для пресной, морской и солоноватой воды
3) Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждающей воды: 0,8 МПа
#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.
##) Без заливки масла

Редукторы

4.6 DLBIII .H

Три ступени Горизонтальный
Type: DLBIII .H Размер: 4-12

Размер	Вход															G ₁	G ₃		
	i _N =12.5~45			i _N =16~56			i _N =20~45			i _N =50~71			i _N =63~90						
	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃				
4	32	70	50							28	60	40				500	520		
5	38	80	60							32	60	40				575	595		
6				38	80	60							32	60	40	610	630		
7	48	100	80							38	80	60				690	710		
8				48	100	80							38	80	60	735	755		
9	60	110	80							48	100	70				800	830		
10				60	110	80							48	100	70	850	880		
11	80	135	105							60	110	80				960	990		
12				80	135	105							60	110	80	1030	1060		

Размер	Редуктор																		
	b	c	c ₁	D ₅	e ₃	g	h ₋₁	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	E	G ₆	h ₅	H	m ₁	n ₂	n ₃
4	215	28	30±1	24	110	77.5	200	180	105	150	19	565	270	530	75	440	355	85	345
5	255	28	30±1	24	130	97.5	230	220	105	180	19	640	315	605	105	507	430	100	405
6	255	28	30±1	24	130	97.5	230	220	105	180	19	720	350	640	105	507	510	145	440
7	300	35	36±1	28	160	114	280	260	120	215	24	785	385	720	145	610	545	130	500
8	300	35	36±1	28	160	114	280	260	120	215	24	890	430	765	135	610	650	190	545
9	370	40	45±1.5	36	185	140	320	320	145	245	28	925	450	845	150	690	635	155	585
10	370	40	45±1.5	36	185	140	320	320	145	245	28	1025	500	895	150	690	735	205	635
11	430	50	54±1.5	40	225	161	380	370	165	300	35	1105	545	1010	195	845	775	180	710
12	430	50	54±1.5	40	225	161	380	370	165	300	35	1260	615	1080	185	845	930	265	780

Размер	Выход																			
	DLBIII SH			DLBIII HH		DLBIII DH				DLBIII KH				DLBIII FH						
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	K ₂	n × s	t	G ₇
3																				
4	80	170	140	80	140	85	85	140	205											
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95x3x30x30x9H	89	100	165	25	300	150	260	16x22	10	255
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95x3x30x30x9H	89	110	165	25	320	160	280	18x22	10	255
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120x3x30x38x9H	114	120	195	30	370	180	320	16x26	10	300
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120x3x30x38x9H	114	130	195	30	390	190	340	18x26	10	300
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140x3x30x45x9H	134	145	235	38	430	220	380	20x26	12	350
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140x3x30x45x9H	134	155	235	38	470	240	420	22x26	12	350
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170x5x30x32x9H	160	170	270	42	510	260	450	18x33	12	400
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170x5x30x32x9H	160	185	270	42	540	280	480	22x33	12	400

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, а также уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Редукторы

4.6 DLBIII .H(M)

Три ступени Горизонтальный

Тип: DLBIII .H, DLBIII .M Размеры: 13-22

DLBIII SH



DLBIII HH

DLBIII DH

DLBIII KH

DLBIII FH

Впуск воздуха

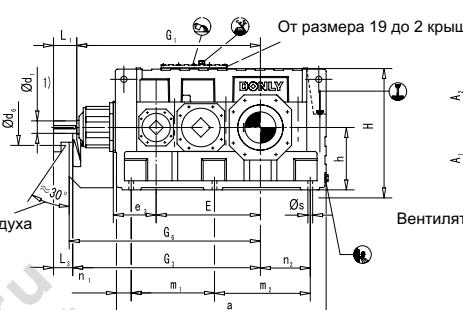

Охлаждающий змеевик 2)



DLBIII HM

DLBIII DM


DLBIII KM

DLBIII FM


Впуск воздуха

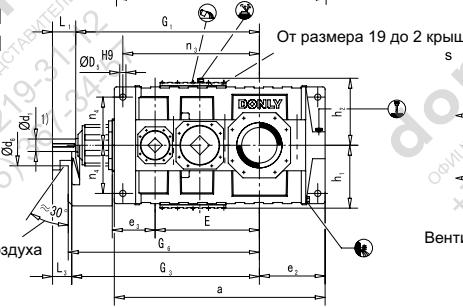

DLBIII .H




DLBIII .M




Подключение воды к охлаждающему змеевику G1/2"

Выпуск


DLBIII SH
Цельный вал




DLBIII HH DLBIII HM
Полый вал




DLBIII DH DLBIII DM
Полый вал
с усадочным диском



DLBIII KH DLBIII KM
Полый вал с эвольвентными
шлицами согласно DIN 5480




DLBIII FH DLBIII FM
Вал с соединительными
фланцами



Конструкция

- Задний упор: размеры 13-18
- Задний упор: размеры 19-22

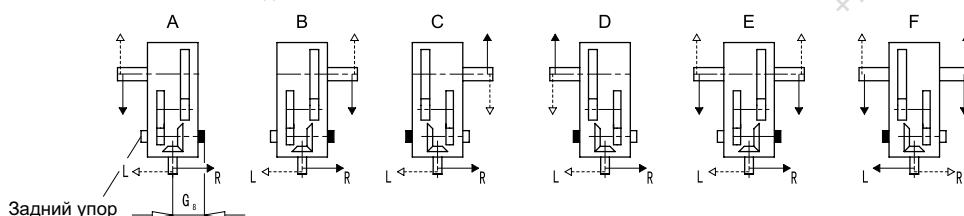

Задний упор является принадлежностью редуктора и заказывается отдельно.

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала ≤ Ø100, Допуск тб;

Диаметр вала > Ø100, Допуск пб

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Змеевик охлаждения (по запросу)

Охлаждающий змеевик подходит для пресной, морской и солоноватой воды

3) Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждающей воды: 0,8 МПа

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы

4.6 DLBIII .H(M)

Три ступени Горизонтальный

Тип: DLBIII .H, DLBIII .M Размер: 13-22

Размер	Вход																		G ₁	G ₃			
	i _N =12.5~45			i _N =14~50			i _N =16~56			i _N =50~71			i _N =56~80			i _N =63~90							
	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃					
13	90	165	130							70	140	105								1125	1160		
14							90	165	130										70	140	105	1195	1230
15	100	165	130							80	140	105										1367	1402
16				100	165	130							80	140	105							1413	1448
17	120	205	165							90	170	130										1560	1600
18				120	205	165							90	170	130							1620	1660
19	140	245	200							110	210	165										1832	1877
20				140	245	200							110	210	165							1892	1937
21	140	245	200							110	210	165										1902	1947
22				140	245	200							110	210	165							1957	2002

Размер	Редуктор																					
	b	c	c ₁	D ₅	e ₃	g	h ₋₁	h ₁	h ₂	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	e ₂	E	G ₆	H	m ₁	m ₂	n ₂	n ₃
13	550	60	61±2	48	265	211.5	440	450	490	475	100	340	35	1290	405	635	1180	970	545	545	305	835
14	550	60	61±2	48	265	211.5	440	450	490	475	100	340	35	1430	475	705	1250	970	545	685	375	905
15	625	70	72±2	55	320	238	500	490	530	535	120	375	42	1550	485	762	1420	1065	655	655	365	1005
16	625	70	72±2	55	320	238	500	490	530	535	120	375	42	1640	530	808	1470	1065	655	745	410	1050
17	690	80	81±2	55	370	259	550	555	590	600	135	425	42	1740	525	860	1620	1160	735	735	390	1145
18	690	80	81±2	55	370	259	550	555	590	600	135	425	42	1860	585	920	1680	1160	735	855	450	1205
19	790	90	91±2	65	420	299	620	615	650	690	155	475	48	2010	590	997	1900	1320	850	850	435	1345
20	790	90	91±2	65	420	299	620	615	650	690	155	475	48	2130	650	1057	1960	1320	850	970	495	1405
21	830	100	100±2	75	450	310	700	685	720	720	170	520	56	2140	655	1067	1970	1465	900	900	485	1400
22	830	100	100±2	75	450	310	700	685	720	720	170	520	56	2250	710	1122	2025	1465	900	1010	540	1455

Размер	Выход																			
	DLBIII SH			DLBIII HH DLBIII HM		DLBIII DH DLBIII DM			DLBIII KH DLBIII KM					DLBIII FH DLBIII FM						
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n × s	t	G ₇
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	195	335	48	580	310	500	20x33	14	480
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	215	335	48	620	310	540	24x33	14	480
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	235	380	55	710	360	630	28x33	17	550
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	245	380	55	740	360	660	30x33	17	550
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	260	415	60	750	410	660	24x39	18	600
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	285	415	60	800	410	710	26x39	18	600
19	290	470	465			285	295	465	670					65	860	460	770	30x39	18	670
20	300	500	465			310	315	465	670					65	930	460	830	32x39	18	670
21	320	500	490			330	335	490	715					75	950	520	850	28x45	20	710
22	340	550	490			340	345	490	725					75	1040	520	940	28x45	20	710

Размер	Вентилятор			Сплошной вал							Количество масла		Вес						
													DLBIII SH	DLBIII KM	DLBIII FH	DLBIII FM			
	A ₁	A ₂	B ₁	d ₆	b ₁₀	e ₁₀	e ₁₁	h ₁₀	h ₁₁	L/min 3)	(L) #	(kg) ###)							
13	425	435	325	210	252	455	365	116	300	8	130	110	2380	2260	2540	2420			
14	425	435	325	210	252	425	435	116	300	8	140	115	2750	2615	2920	2785			
15	485	520	365	210	290	535	425	119	335	8	210	160	3745	3555	3985	3795			
16	485	520	365	210	290	580	470	119	335	8	220	165	4010	3780	4265	4035			
17	535	570	395	230	340	575	460	134	380	8	290	230	4990	4760	5290	5060			
18	535	570	395	230	340	635	520	134	380	8	300	235	5490	5235	6040	5585			
19	610	630	448	245							380	360	7010	6510					
20	610	630	448	245							440	420	8110	7610					
21	690	690	473	280							450	430	9210	8610					
22	690	690	473	280							560	490	9910	9410					


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС

Редукторы

4.6 DLBIII .H(M)

Три ступени Горизонтальный

Тип: DLBIII .H, DLBIII .DM Размеры: 23-26

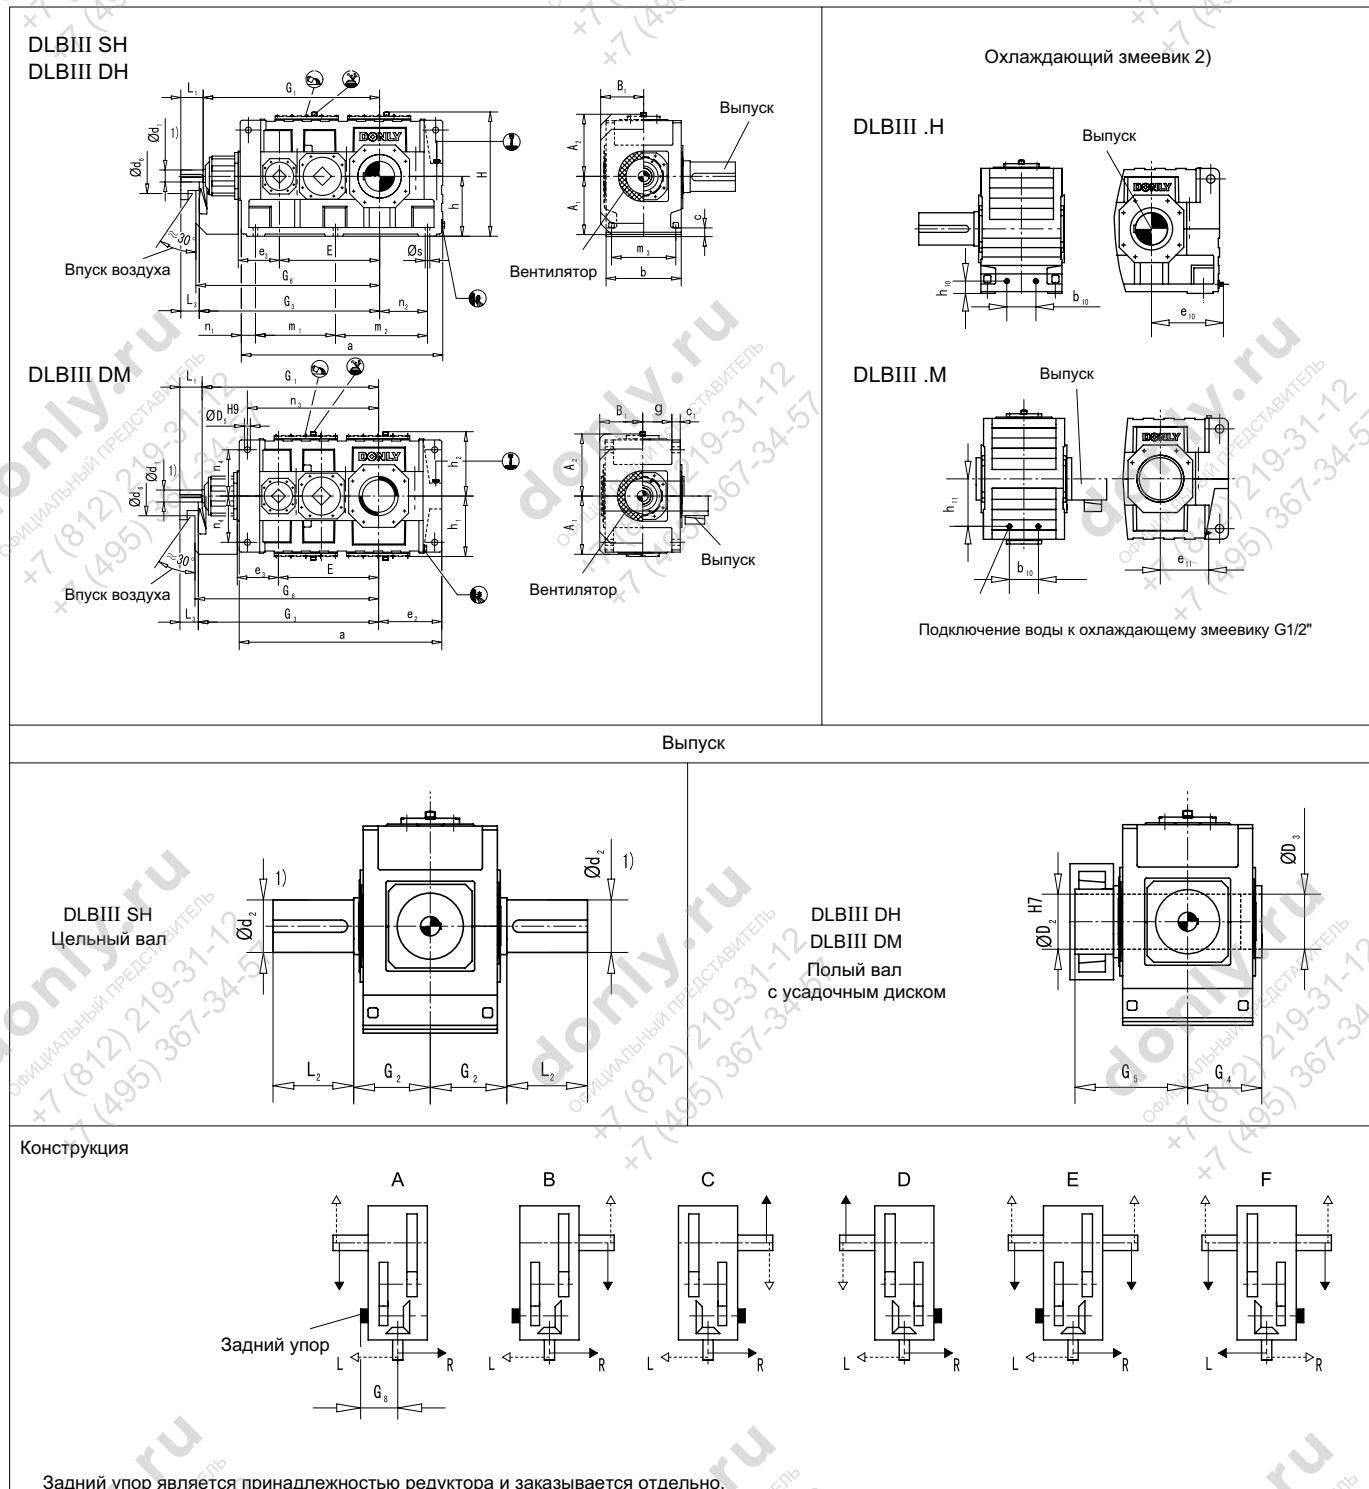

1) Валы (размеры в мм):
 Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск т6;
 Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск п6

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,
 Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9
 Шпонка в соответствии с GB1096
 Подробные данные указаны на стр. 118-127
 2) Змеевик охлаждения (по запросу)

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.
 ##) Без заливки масла

Редукторы**4.6 DLBIII .H(M)**

Три ступени Горизонтальный

Тип: DLBIII .H, DLBIII .DM Размер: 23-26

Размер	Вход												Вентилятор					
	i _N =20~45			i _N =22.4~50			i _N =50~71			i _N =56~80			G ₁	G ₃	A ₁	A ₂	B ₁	d ₆
	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃						
23	150	245	200				110	210	165				2130	2175	770	770	528	350
24				150	245	200				110	210	165	2195	2240	770	770	528	350
25	150	245	200				110	210	165				2270	2315	845	865	585	380
26				150	245	200				110	210	165	2360	2405	845	865	585	380



Размер	Редуктор																					
	b	c	c ₁	D ₅	e ₃	g	h ₁	h ₁	h ₂	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	e ₂	E	G ₆	H	m ₁	m ₂	n ₂	n ₃
23	930	115	120±2	80	490	342	780	770	830	810	180	580	56	2380	730	1185	2200	1640	1010	1010	550	1560
24	930	115	120±2	80	490	342	780	770	830	810	180	580	56	2510	795	1250	2265	1640	1010	1140	615	1625
25	1045	130	120±2	90	490	400	860	860	900	910	200	660	66	2580	790	1325	2340	1760	1090	1090	590	1685
26	1045	130	120±2	90	490	400	860	860	900	910	200	660	66	2760	880	1415	2430	1760	1090	1270	680	1775

Размер	Выход							Количество масла				Вес				
	DLBIII SH			DLBIII DH DLBIII DM								DLBIII SH	DLBIII DH	DLBIII DM		
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	(L)##)	(кг) ###)							
23	360	590	540	360	365	540	785	630	560	560	560	11510	11510	10610		
24	380	590	540	380	385	540	805	730	650	650	650	13410	13410	12500		
25	400	650	605	400	405	605	875	890	790	790	790	15990	15990	15090		
26	420	650	605	430	435	605	900	1020	920	920	920	17490	17490	16390		


Редукторы**4.7 DLBIV .H**

Четыре ступени Горизонтальный
Тип: DLBIV .H Размеры: 5-12


DLBIV SH
DLBIV HH
DLBIV DH
DLBIV KH
DLBIV FH

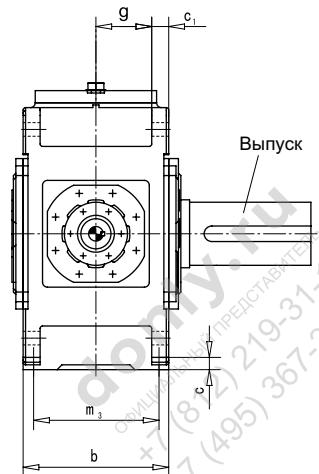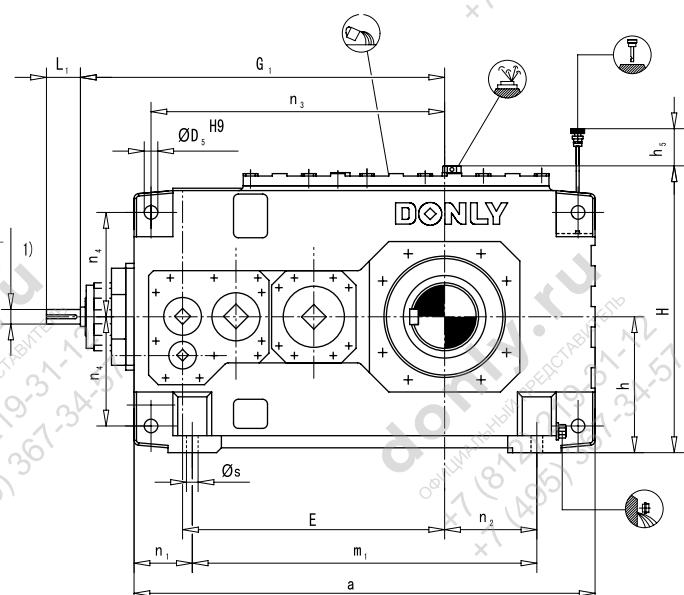**Выпуск**


DLBIV SH
Цельный вал




DLBIV HH
Полый вал








DLBIV DH
Полый вал
с усадочным диском



DLBIV KH
Полый вал с эвольвентными
шлицами согласно DIN 5480



DLBIV FH
Вал с соединительными
фланцами

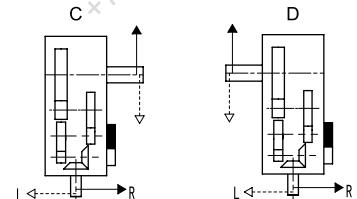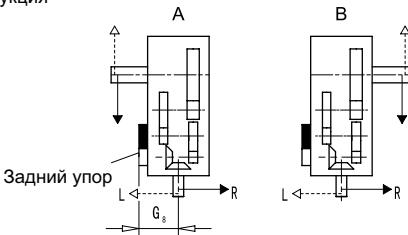**Конструкция**

■ Задний упор: размеры 5-10

□ Задний упор: размеры 11-12

Задний упор является принадлежностью редуктора и заказывается отдельно.

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 25$, Допуск т6; Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск п6
 $\varnothing 28 \leq$ Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск п6

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы**4.7 DLBIV .H**

Четыре ступени Горизонтальный

Тип: DLBIV .H Размер: 5-12

Размер	Вход								G ₁	
	i _N =80~180		i _N =100~224		i _N =200~315		i _N =250~400			
	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁		
5	32	55			24	50			615	
6			32	55			24	50	650	
7	32	70			28	60			725	
8			32	70			28	60	770	
9	38	80			32	60			840	
10			38	80			32	60	890	
11	48	100			38	80			1010	
12			48	100			38	80	1080	

Размер	Редуктор																
	b	c	c ₁	D ₅	g	h _{.1}	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	E	h ₅	H	m ₁	n ₂	n ₃
5	255	28	30±1	24	97.5	230	220	105	180	19	690	405	75	507	480	100	455
6	255	28	30±1	24	97.5	230	220	105	180	19	770	440	75	507	560	145	490
7	300	35	36±1	28	114	280	260	120	215	24	845	495	115	610	605	130	560
8	300	35	36±1	28	114	280	260	120	215	24	950	540	105	610	710	190	605
9	370	40	45±1.5	36	140	320	320	145	245	28	1000	580	110	690	710	155	660
10	370	40	45±1.5	36	140	320	320	145	245	28	1100	630	110	690	810	205	710
11	430	50	54±1.5	40	161	380	370	165	300	35	1200	705	145	845	870	180	805
12	430	50	54±1.5	40	161	380	370	165	300	35	1355	775	135	845	1025	265	875

Размер	Выход																G ₇			
	DLBIV SH			DLBIV HH		DLBIV DH				DLBIV KH				DLBIV FH						
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n × s	t	
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95x3x30x30x9H	89	100	165	25	300	150	260	16x22	10	255
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95x3x30x30x9H	89	110	165	25	320	160	280	18x22	10	255
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120x3x30x30x9H	114	120	195	30	370	180	320	16x26	10	300
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120x3x30x30x9H	114	130	195	30	390	190	340	18x26	10	300
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140x3x30x45x9H	134	145	235	38	430	220	380	20x26	12	350
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140x3x30x45x9H	134	155	235	38	470	240	420	22x26	12	350
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170x5x30x32x9H	160	170	270	42	510	260	450	18x33	12	400
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170x5x30x32x9H	160	185	270	42	540	280	480	22x33	12	400





Размер	Количество масла	Вес														G ₇	
		DLBIV SH			DLBIV HH			DLBIV DH				DLBIV KH					
		(L) #	(кг) ###)														
5	16															370	
6	18															420	
7	30															610	
8	33															715	
9	48															970	
10	50															1110	
11	80															1620	
12	90															1895	

Редукторы**4.7 DLBIV .H(M)**


Четыре ступени Горизонтальный

Тип: DLBIV .H, DLBIV .M Размеры: 13-22


DLBIV SH
DLBIV HH
DLBIV DH
DLBIV KH
DLBIV FH

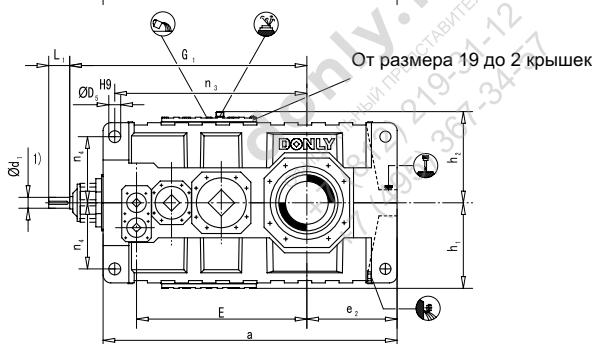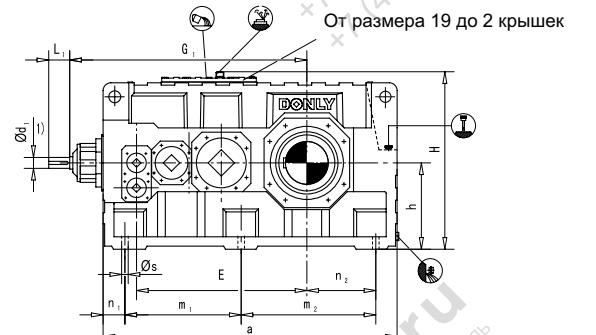**Выпуск**


DLBIV SH
Цельный вал




DLBIV HH DLBIV HM
Полый вал





DLBIV DH DLBIV DM
Полый вал
с усадочным диском



DLBIV KH DLBIV KM
Полый вал с эвольвентными
шлиями согласно DIN 5480



DLBIV FH DLBIV FM
Вал с соединительными
фланцами

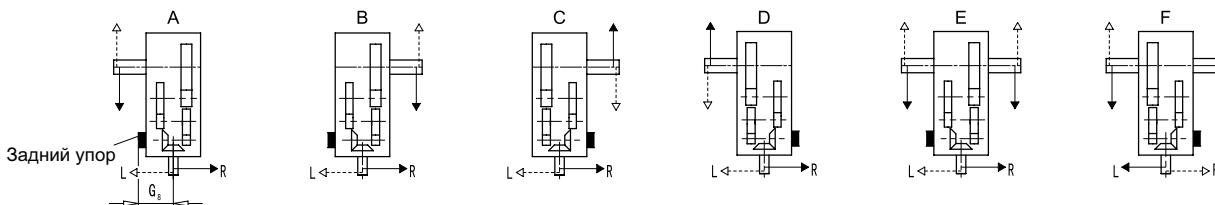**Конструкция**

Задний упор является принадлежностью редуктора и заказывается отдельно.

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск т6;Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск п6

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Шпонка выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118–127

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы

4.7 DLBIV .H(M)

Четыре ступени Горизонтальный

Тип: DLBIV .H, DLBIV .M Размер: 13-22

Размер	Вход														G ₁
	i _N =80~180		i _N =90~200		i _N =100~224		i _N =200~315		i _N =224~355		i _N =250~400				
	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁			
13	60	110					48	100							1170
14					60	110					48	100			1240
15	80	135					60	110							1402
16		80	135						60	110					1448
17	80	135					60	110							1450
18		80	135						60	110					1510
19	90	165					70	140							1680
20		90	165						70	140					1740
21	100	165					80	140							1992
22		100	165		100	165			80	140					2047

Размер	Редуктор																			
	b	c	c ₁	D ₅	g	h ₁	h ₁	h ₂	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	e ₂	E	H	m ₁	m ₂	n ₂	n ₃
13	550	60	61±2	48	211.5	440	450	490	475	100	340	35	1395	405	820	970	597.5	597.5	305	940
14	550	60	61±2	48	211.5	440	450	490	475	100	340	35	1535	475	890	970	597.5	737.5	375	1010
15	625	70	72±2	55	238	500	490	530	535	120	375	42	1680	485	987	1065	720	720	365	1135
16	625	70	72±2	55	238	500	490	530	535	120	375	42	1770	530	1033	1065	720	810	410	1180
17	690	80	81±2	55	259	550	555	590	600	135	425	42	1770	525	1035	1160	750	750	390	1175
18	690	80	81±2	55	259	550	555	590	600	135	425	42	1890	585	1095	1160	750	870	450	1235
19	790	90	91±2	65	299	620	615	650	690	155	475	48	2030	590	1190	1320	860	860	435	1365
20	790	90	91±2	65	299	620	615	650	690	155	475	48	2150	650	1250	1320	860	980	495	1425
21	830	100	100±2	75	310	700	685	720	720	170	520	56	2340	655	1387	1465	1000	1000	485	1600
22	830	100	100±2	75	310	700	685	720	720	170	520	56	2450	710	1442	1465	1000	1110	540	1655

Размер	Выход																		G ₇	
	DLBIV SH			DLBIV HH DLBIV HM		DLBIV DH DLBIV DM			DLBIV KH DLBIV KM				DLBIV FH DLBIV FM							
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n × s	t	
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	195	335	48	580	310	500	20x33	14	480
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	215	335	48	620	310	540	24x33	14	480
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	235	380	55	710	360	630	28x33	17	550
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	245	380	55	740	360	660	30x33	17	550
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	260	415	60	750	410	660	24x39	18	600
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	285	415	60	800	410	710	26x39	18	600
19	290	470	465			285	295	465	670					65	860	460	770	30x39	18	670
20	300	500	465			310	315	465	670					65	930	460	830	32x39	18	670
21	320	500	490			330	335	490	715					75	950	520	850	28x45	20	710
22	340	550	490			340	345	490	725					75	1040	520	940	28x45	20	710


Размер	Количество масла				Вес										G ₇		
					DLBIV SH,DLBIV HH DLBIV DH,DLBIV KH				DLBIV DM DLBIV KM DLBIV HM				DLBIV FH				
	(L) #				(кг) ####												
13	145			120			2390			2275				2550			2435
14	150			125			2730			2600				2900			2770
15	230			170			3640			3445				3880			3685
16	235			175			3995			3775				4250			4030
17	295			230			4695			4460				4995			4760
18	305			235			5200			4930				5550			5280
19	480			440			6810			6310							
20	550			510			8210			7710							
21	630			590			9210			8610							
22	750			680			9910			9410							

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Редукторы**4.7 DLBIV .H(M)**

Четыре ступени Горизонтальный

Тип: DLBIV.H, DLBIV.DM Размеры: 23-26

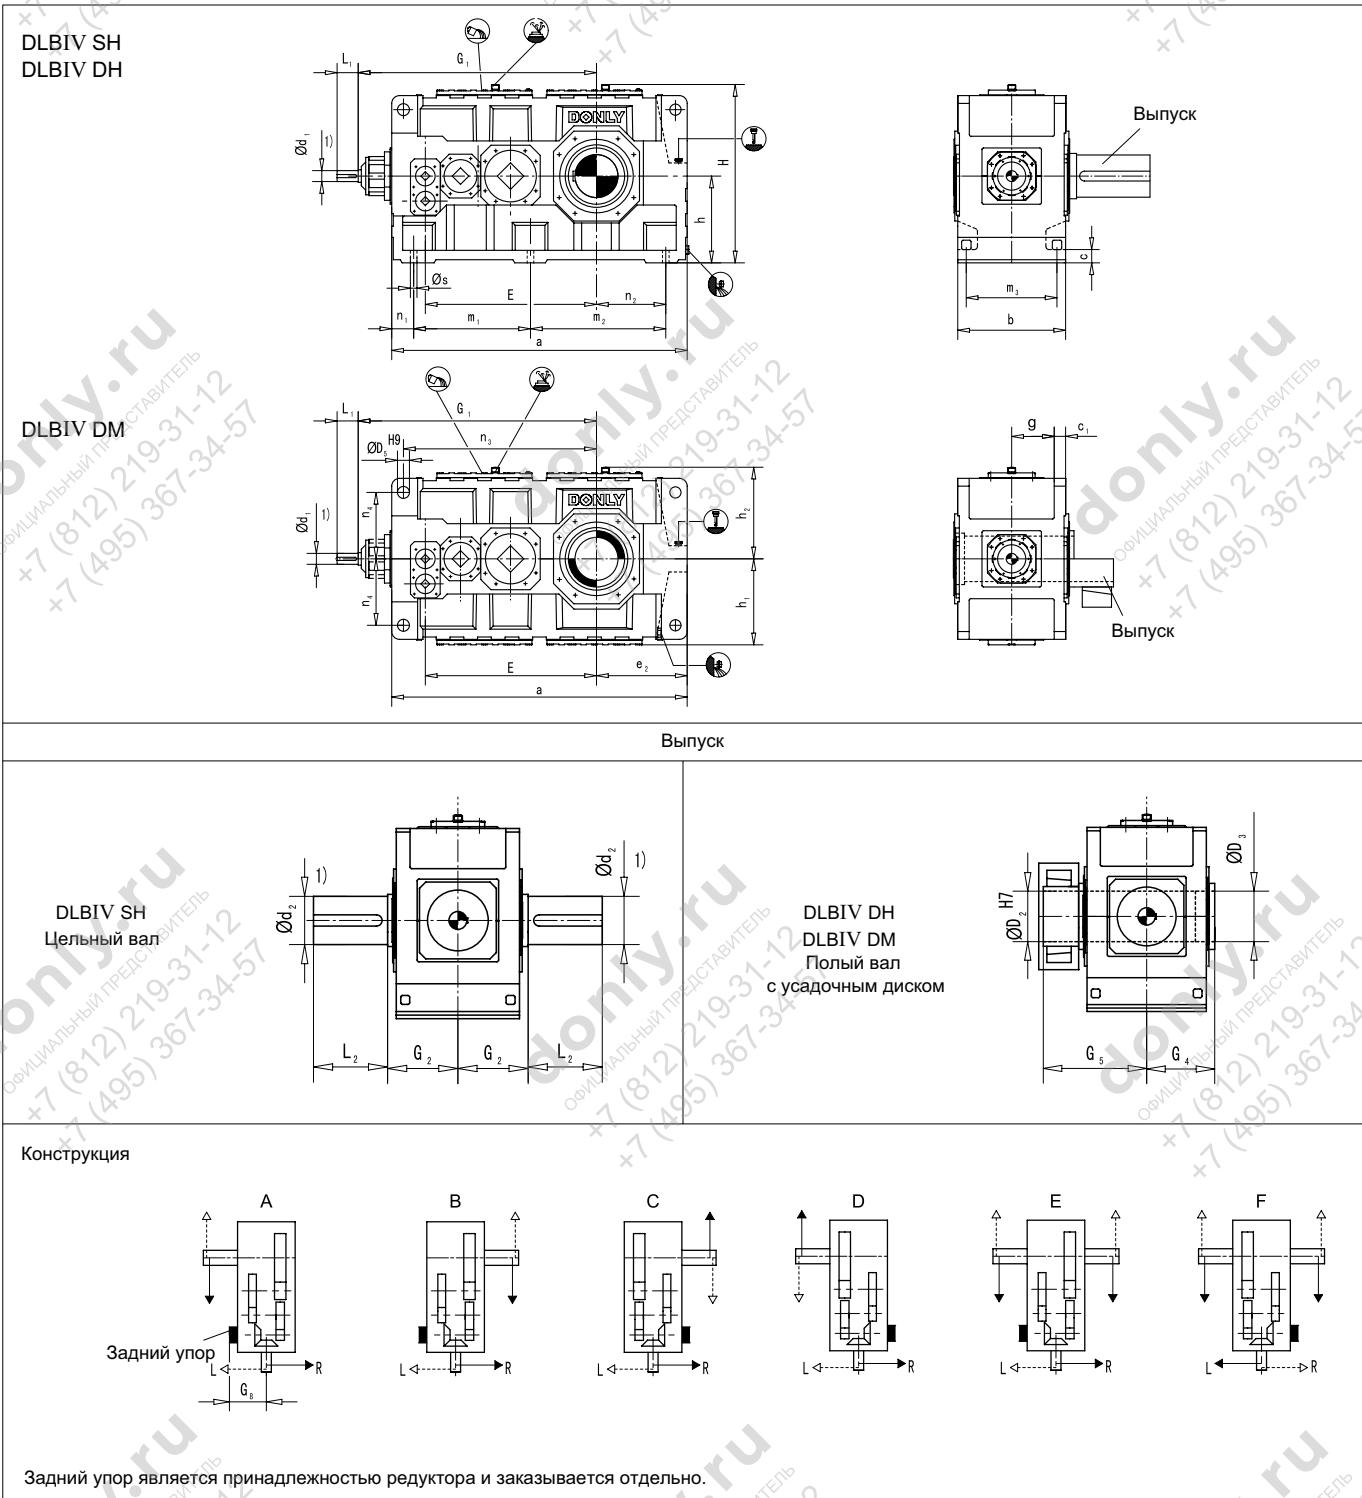

Задний упор является принадлежностью редуктора и заказывается отдельно.

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск $m6$;Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск $n6$

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы**4.7 DLBIV .H(M)**

Четыре ступени Горизонтальный

Тип: DLBIV.H, DLBIV.DM Размер: 23-26

Размер	Вход								G ₁	
	i _N =80~180		i _N =90~200		i _N =200~315		i _N =224~355			
	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁		
23	100	165			80	140			2110	
24			100	165			80	140	2175	
25	120	205			90	170			2395	
26			120	205			90	170	2485	

Размер	Редуктор																			
	b	c	c ₁	D ₅	g	h ₁	h ₁	h ₂	m ₃	n ₁	n ₄	s	a	e ₂	E	H	m ₁	m ₂	n ₂	n ₃
23	930	115	120±2	80	342	780	770	830	810	180	580	56	2530	730	1505	1640	1085	1085	550	1725
24	930	115	120±2	80	342	780	770	830	810	180	580	56	2660	795	1570	1640	1085	1215	615	1790
25	1045	130	120±2	90	400	860	860	900	910	200	660	66	2830	790	1695	1760	1215	1215	590	1965
26	1045	130	120±2	90	400	860	860	900	910	200	660	66	3010	880	1785	1760	1215	1395	680	2055








Размер	Выход							Количество масла	Вес		
	DLBIV SH			DLBIV DH DLBIV DM					DLBIV SH	DLBIV DM	
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅		(L) #	(кг) ###)	
23	360	590	540	360	365	540	785	860	790	11610	10710
24	380	590	540	380	385	540	805	990	910	13510	12610
25	400	650	605	400	405	605	875	1210	1110	16090	15190
26	420	650	605	430	435	605	900	1300	1200	17590	16490

Редукторы**4.8 DLHII .V**

Две ступени Вертикальный

Тип: DLHII .V Размеры: 4-12

DLHII SV
DLHII HV
DLHII DV
DLHII KV
DLHII FV

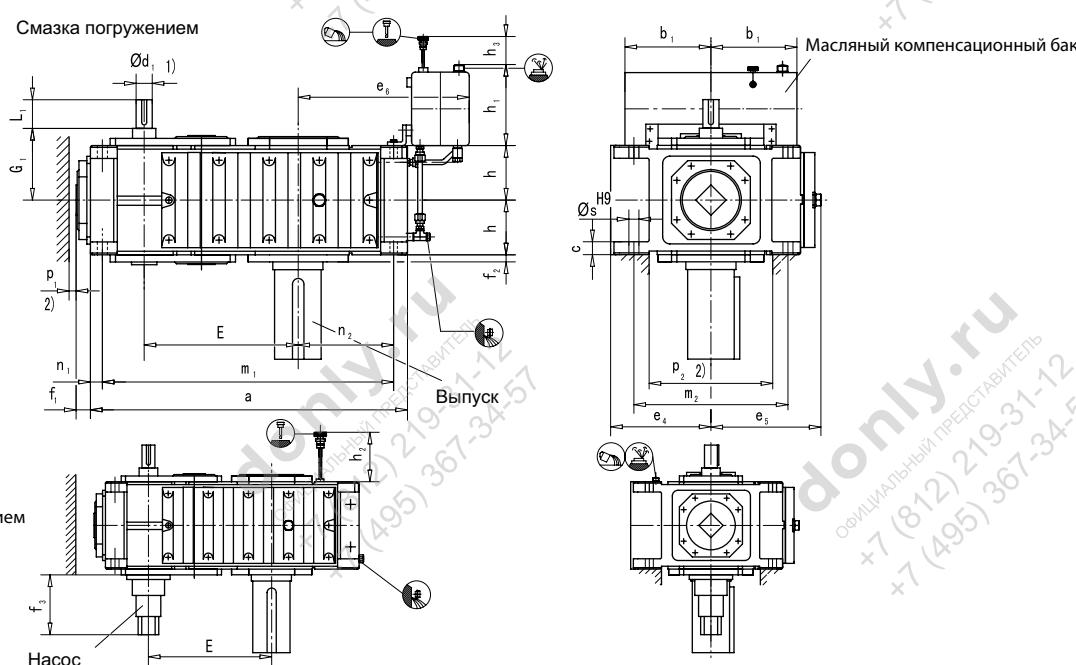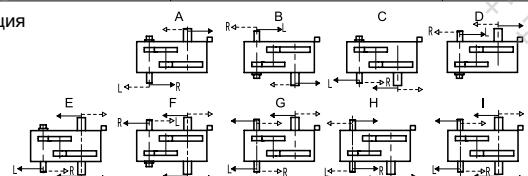**Выпуск****DLHII SV**
Цельный вал**DLHII HV**
Полый вал**DLHII DV 3)**
Полый вал
с усадочным диском**DLHII KV**
Полый вал с эвольвентными
шилицами согласно DIN 5480**DLHII FV**
Вал с соединительными
фланцами**Конструкция**

Масляный компенсационный бак Насос с фланцевым креплением

- (1) Насос с фланцевым креплением невозможен в исполнениях G, H и I.
- (2) Охлаждающий змеевик: для исполнений A, C и E принудительная смазка насосом с фланцевым креплением невозможна.
- (3) Конструкция G, H, I только для $i_N = 6,3 - 18$ (Размеры 4, 5, 11),
 $i_N = 6,3 - 16$ (Размеры 7, 9), $i_N = 8 - 20$ (Размер 8, 10), $i_N = 8 - 22,4$ (Размер 6, 12)
- (4) Масляный компенсационный бак и насос с фланцевым креплением поддерживают подачу масла.

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск т6; Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск т6

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Место для насоса, труб и крышки; для точных размеров, пожалуйста, обратитесь к нам.

3) Исполнения A, D и G по запросу


4) Змеевик охлаждения

Может использоваться пресная, забортная и жесткая вода

5) Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждающей воды: 0,8 МПа

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

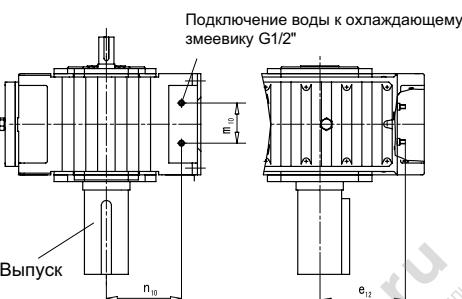Охлаждающий змеевик 4)

Редукторы

4.8 DLHII .V

Две ступени Вертикальный

Тип: DLHII .V Размер: 4-12

Размер	Вход								G ₁	
	i _N =6.3~11.2		i _N =8~14		i _N =12.5~22.4		i _N =16~28			
	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁		
3										
4	50	100			38	80			170	
5	55	100			45	80			195	
6			55	100			45	80	195	
7	65	135			55	110			210	
8			65	135			55	110	210	
9	85	140			65	140			240	
10			85	140			65	140	240	
11	100	165			80	140			275	
12			100	165			80	140	275	

Размер	Редуктор																		Насос		
	b ₁	c	e ₄	f ₁	h	h ₁	h ₂	h ₃	m ₂	n ₁	s	a	e ₅	e ₆	E	f ₂	m ₁	n ₂	p ₁	p ₂	f ₃
3																					
4	150	30±1	200	28	107.5	165		180	300	30	24	565	240	320	270	26	505	160	35	220	
5	240	30±1	230	38	127.5	205	190	240	360	30	24	640	277	385	315	32	580	175	35	270	150
6	240	30±1	230	38	127.5	205	190	240	360	30	24	720	277	425	350	32	660	220	35	270	150
7	240	36±1	280	42	150	205	165	250	430	35	28	785	317	425	385	32	715	215	35	330	145
8	240	36±1	280	42	150	205	165	250	430	35	28	890	327	485	430	32	820	275	35	330	145
9	330	45±1.5	320	42	185	275	205	330	490	40	36	925	367	560	450	40	845	260	40	370	135
10	330	45±15	320	42	185	275	205	330	490	40	36	1025	367	610	500	40	945	310	40	370	135
11	330	54±1.5	380	48	215	275	240	340	600	50	40	1105	427	595	545	40	1005	295	50	440	145
12	330	54±1.5	380	48	215	275	240	340	600	50	40	1260	435	680	615	40	1160	380	50	440	145

Размер	Выход																		G ₇	
	DLHII SV			DLHII HV		DLHII DV				DLHII KV				DLHII FV						
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n × s	t	
3																				
4	80	170	140	80	140	85	85	140	205											
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95x3x30x30x9H	89	100	165	25	300	150	260	16x22	10	255
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95x3x30x30x9H	89	110	165	25	320	160	280	18x22	10	255
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120x3x30x38x9H	114	120	195	30	370	180	320	16x26	10	300
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120x3x30x38x9H	114	130	195	30	390	190	340	18x26	10	300
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140x3x30x45x9H	134	145	235	38	430	220	380	20x26	12	350
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140x3x30x45x9H	134	155	235	38	470	240	420	22x26	12	350
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170x5x30x32x9H	160	170	270	42	510	260	450	18x33	12	400
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170x5x30x32x9H	160	185	270	42	540	280	480	22x33	12	400

Размер	Охлаждающий змеевик				Количество масла		Вес						
					Смазка погружением		Принудительная смазка		DLHII SV	DLHII HV	DLHII DV	DLHII KV	DLHII FV
	m ₁₀	n ₁₀	e ₁₂	L/min 5)	(L #)	(кг) #)##)							
3													
4	68	140	155	4	23								190
5	68	170	170	4	35	17.5							300
6	70	170	220	4	37	18.5							350
7	100	197	210	4	62	31							510
8	100	197	270	4	69	35							595
9	140	225	245	8	98	49							830
10	100	225	295	8	110	55							960
11	110	285	275	8	160	80							1340
12	200	271	360	8	180	90							1620
													1760

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Редукторы**4.8 DLHII .V**

Две ступени Вертикальный

Тип: DLHII .V Размеры: 13-22


Принудительная смазка
насосом с фланцевым креплением

DLHII SV
DLHII HV
DLHII DV
DLHII KV
DLHII FV

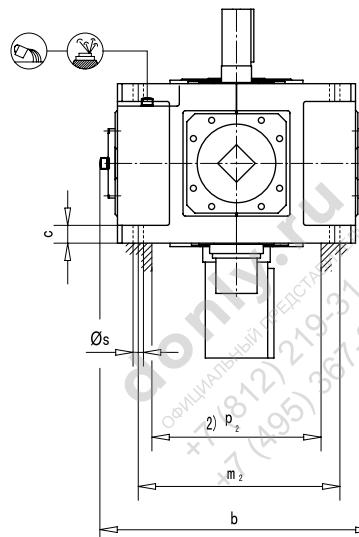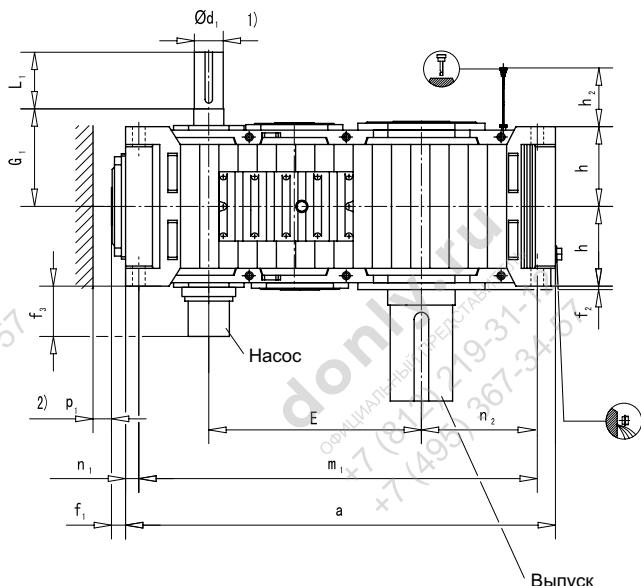


Выпуск


DLHII SV
Цельный вал




DLHII HV 4)
Полый вал




DLHII DV 3(4)
Полый вал
с усадочным диском




DLHII KV 4)
Полый вал с эвольвентными
шильдами согласно DIN 5480



DLHII FV
Вал с соединительными
фланцами




Конструкция

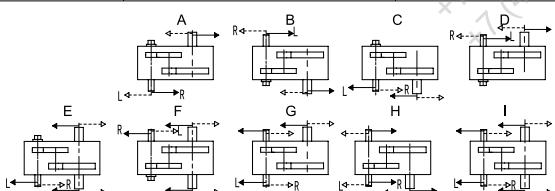

■ Насос с фланцевым креплением

- (1) Насос с фланцевым креплением невозможен в исполнениях G, H и I.
- (2) Охлаждающий змеевик: для исполнений А, С и Е принудительная смазка насосом с фланцевым креплением невозможна.
- (3) Конструкция G, H, I для $i_N = 6,3 - 16$ (Размеры 13, 15, 17),
 $i_N = 7,1 - 18$ (Размеры 7, 9), $i_N = 8 - 20$ (Размер 14), Размер 19-22 по заказу

Охлаждающий змеевик 5)

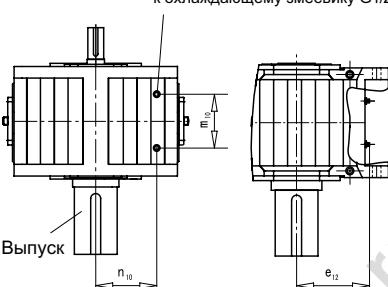Подключение воды
к охлаждающему змеевику G1/2"

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск т6; Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск п6

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Место для насоса, труб и крышки; для точных размеров, пожалуйста, обратитесь к нам.

3) Исполнения A, D и G по запросу

4) Размеры 13 и 15: только $i_V = 6,3 - 18$, Размеры 17 и 19: только $i_V = 6,3 - 16$

5) Змеевик охлаждения

Может использоваться пресная, забортная и жесткая вода

6) Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждающей воды: 0,8 МПа

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы

4.8 DLHII .V

Две ступени Вертикальный

Тип: DLHII .V Размер: 13-22

Размер	Вход												G ₁	
	i _N =6.3~11.2		i _N =7.1~12.5		i _N =8~14		i _N =12.5~20		i _N =14~22.4		i _N =16~25			
	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁		
13	110	205					95	170					330	
14					110	205					95	170	330	
15	130	210					110	210					365	
16			130	210					110	210			365	
17	140	245					120	210					420	
18			140	245					120	210			420	
19														
20														
21														
22														

Размер	Редуктор														Насос	
	b	c	f ₁	h	h ₂	m ₂	n ₁	s	a	E	f ₂	m ₁	n ₂	p ₁	p ₂	f ₃
13	980	61±2	53	272.5	300	680	50	48	1290	635	51	1195	360	50	500	130
14	980	61±2	53	272.5	300	680	50	48	1430	705	51	1335	430	50	500	130
15	1060	72±2	63	310	340	750	60	55	1550	762	51	1435	430	50	570	130
16	1060	72±2	63	310	340	750	60	55	1640	808	51	1525	475	50	570	130
17	1180	81±2	60	340	374	850	70	55	1740	860	57	1610	465	70	630	170
18	1180	81±2	60	340	374	850	70	55	1860	920	57	1730	525	70	630	170
19																
20																
21																
22																

Размер	Выход															G ₇				
	DLHII SV			DLHII HV		DLHII DV			DLHII KV				DLHII FV							
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n × s	t	
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	195	335	48	580	310	500	20x33	14	480
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	215	335	48	620	310	540	24x33	14	480
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	235	380	55	710	360	630	28x33	17	550
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	245	380	55	740	360	660	30x33	17	550
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	260	415	60	750	410	660	24x39	18	600
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	285	415	60	800	410	710	26x39	18	600
19																				
20																				
21																				
22																				









Размер	Охлаждающий змеевик				Количество масла	Вес					
	m ₁₀	n ₁₀	e ₁₂	L/min 6)		(L) #	(кг) ###)				
13	252	300	335	8	120		1880				2040
14	252	300	405	8	135		2430				2600
15	290	335	395	8	185		3255				3495
16	290	335	440	8	200		3480				3735
17	340	380	425	8	265		4420				4720
18	340	380	485	8	285		4865				5215
19											
20											
21											
22											

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Редукторы**4.9 DLHIII .V**

Три ступени Вертикальный

Тип: DLHIII .V Размеры: 5-12

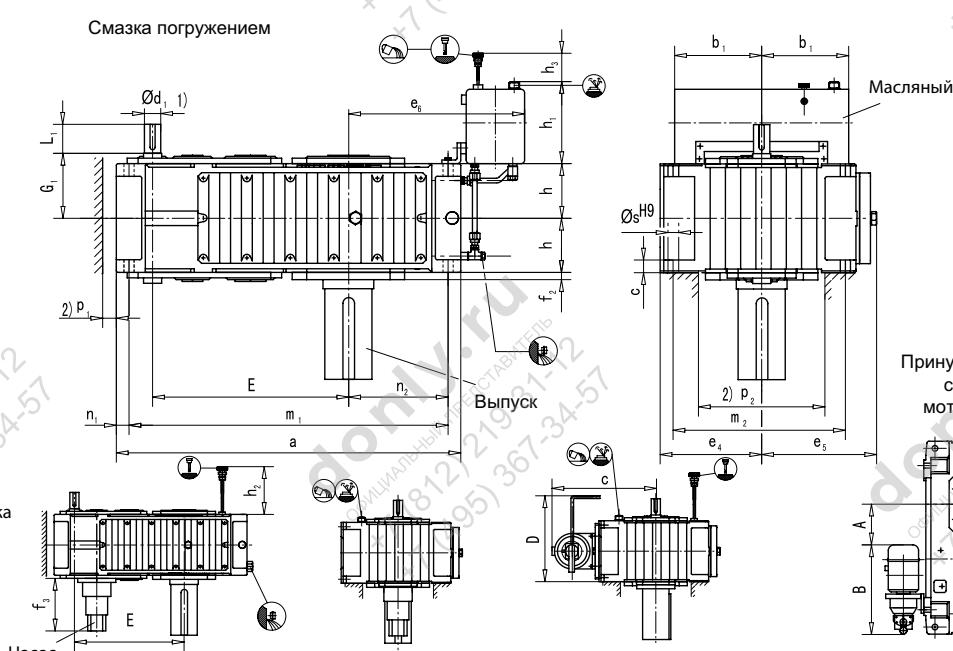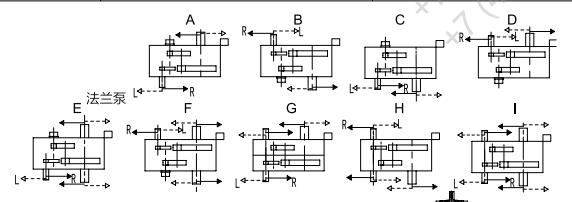 <p>Смазка погружением</p> <p>DLHIII SV DLHIII HV DLHIII DV DLHIII KV DLHIII FV</p> <p>Принудительная смазка насосом с фланцевым креплением</p> <p>Насос</p> <p>Выпуск</p> <p>Масляный компенсационный бак</p> <p>Принудительная смазка мотопомпой</p>				
DLHIII SV Цельный вал	DLHIII V Полый вал	DLHIII DV 3) Полый вал с усадочным диском	DLHIII KV Полый вал с эвольвентными шильдами согласно DIN 5480	DLHIII FV Вал с соединительными фланцами
				
Конструкция	 <p>□ Масляный компенсационный бак □ Насос с фланцевым креплением</p> <p>(1) Насос с фланцевым креплением невозможен в исполнениях G, H и I. (2) Охлаждающий змеевик: для исполнений A, C и E принудительная смазка насосом с фланцевым креплением невозможна. (3) Масляный компенсационный бак, насос с фланцевым креплением и гидронасос поддерживают подачу масла.</p>			
	<p>Охлаждающий змеевик</p> <p>Подключение воды к охлаждающему змеевику G1/2"</p>  <p>Выпуск</p> <p>Охлаждающий змеевик подходит для пресной, морской и солоноватой воды</p>			

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала = Ø100, Допуск k6; Диаметр вала > Ø100, Допуск n6
Ø28 ≤ Диаметр вала ≤ Ø100, Допуск m6;Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,
Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Место для насоса, труб и крышки; для точных размеров, пожалуй-
ста, обратитесь к нам.

3) Исполнения A, D и G по запросу

4) Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждаю-
щей воды: 0,8 МПа#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по
заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы

4.9 DLHIII .V

Три ступени Вертикальный

Тип: DLHIII .V Размер: 5-12

Размер	Вход												G ₁	
	i _N =25~45		i _N =31.5~56		i _N =50~63		i _N =63~80		i _N =71~90		i _N =90~112			
	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁		
5	45	70			35	50			28	40			160	
6			45	70			35	50			28	40	160	
7	50	80			40	60			32	50			185	
8			50	80			40	60			32	50	185	
9	65	125			50	100			38	80			230	
10			65	125			50	100			38	80	230	
11	80	120			55	80			48	70			255	
12			80	120			55	80			48	70	255	

Размер	Редуктор																		Насос	Гидронасос				
	b ₁	c	e ₄	h	h ₁	h ₂	h ₃	m ₂	n ₁	p ₁	p ₂	s	a	e ₅	e ₆	E	f ₂	m ₁	n ₂	f ₃	A ⁺	B ⁺	C ⁺	D ⁺
5	240	30±1	230	127.5	205	190	240	360	30	35	270	24	690	277	385	405	32	630	175	190	-35	490	480	360
6	240	30±1	230	127.5	205	190	240	360	30	35	270	24	770	277	425	440	32	710	220	190	0	490	480	360
7	240	36±1	280	150	205	165	250	430	35	35	330	28	845	317	425	495	32	775	215	185	60	490	530	420
8	240	36±1	280	150	205	165	250	430	35	35	330	28	950	327	485	540	32	880	275	185	105	490	530	420
9	330	45±1.5	320	185	275	205	330	490	40	40	370	36	1000	367	560	580	40	920	260	170	-5	490	570	480
10	330	45±1.5	320	185	275	205	330	490	40	40	370	36	1100	367	610	630	40	1020	310	170	45	490	570	480
11	330	54±1.5	380	215	275	240	340	600	50	50	440	40	1200	427	595	705	40	1100	295	170	80	490	630	550
12	330	54±1.5	380	215	275	240	340	600	50	50	440	40	1355	435	680	775	40	1255	380	170	150	490	630	550










Размер	Выход																				G ₇	
	DLHIII SV			DLHIII HV		DLHIII DV			DLHIII KV						DLHIII FV							
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480			D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n × s	t	
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95x3x30x30x9H			89	100	165	25	300	150	260	16x22	10	255
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95x3x30x30x9H			89	110	165	25	320	160	280	18x22	10	255
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120x3x30x38x9H			114	120	195	30	370	180	320	16x26	10	300
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120x3x30x38x9H			114	130	195	30	390	190	340	18x26	10	300
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140x3x30x45x9H			134	145	235	38	430	220	380	20x26	12	350
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140x3x30x45x9H			134	155	235	38	470	240	420	22x26	12	350
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170x5x30x32x9H			160	170	270	42	510	260	450	18x33	12	400
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170x5x30x32x9H			160	185	270	42	540	280	480	22x33	12	400

Размер	Охлаждающий змеевик				Количество масла						Вес						G ₇			
					Смазка погружением			Принудительная смазка			DLHIII SV			DLHIII HV			DLHIII DV			
	m ₁₀	n ₁₀	e ₁₂	L/min 4)	(L #)						(кг) ###)									
5	70	170	170	4							36		24					320		355
6	70	170	220	4							40		27					360		400
7	80	197	210	4							64		42					545		595
8	80	197	270	4							70		47					630		680
9	150	225	245	4							110		73					870		955
10	90	225	295	4							120		80					1020		1110
11	200	265	275	8							190		110					1410		1540
12	200	265	360	8							205		120					1685		1825

Редукторы**4.9 DLHIII .V**

Три ступени Вертикальный

Тип: DLHIII .V Размеры: 13-22
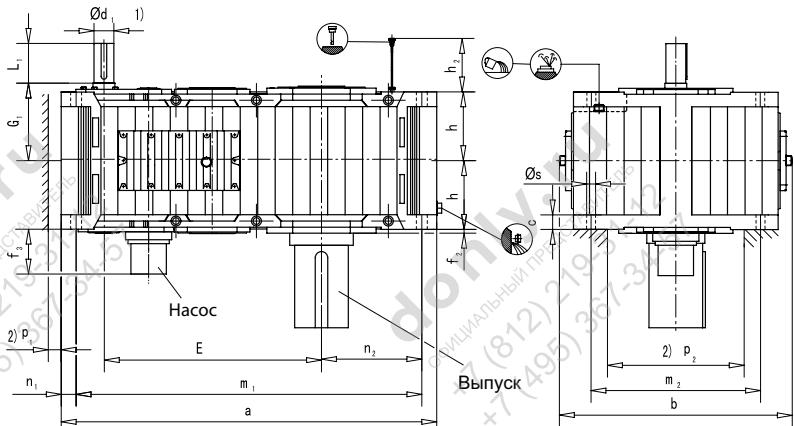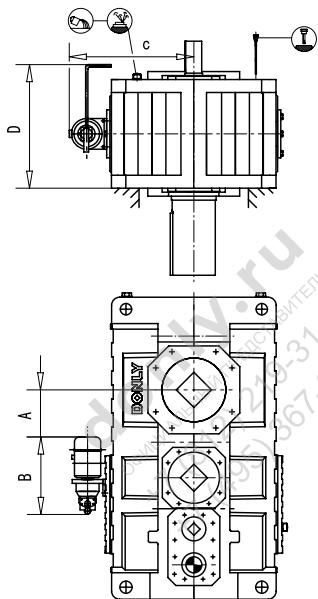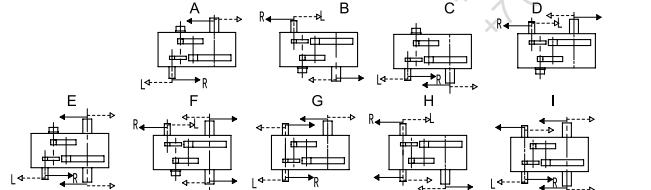
<p>DLHIII SV DLHIII HV DLHIII DV DLHIII KV DLHIII FV</p> <p>Принудительная смазка насосом с фланцевым креплением</p> 	<p>Принудительная смазка мотопомпой</p> 			
Выпуск				
DLHIII SV Цельный вал	DLHIII HV Полый вал	DLHIII DV 3) Полый вал с усадочным диском	DLHIII KV Полый вал с эвольвентными шильдами согласно DIN 5480	DLHIII FV Вал с соединительными фланцами
				
Конструкция		Охлаждающий змеевик		
		<p>Подключение воды к охлаждающему змеевику G1/2"</p> 		
 Насос с фланцевым креплением		<p>Охлаждающий змеевик подходит для пресной, морской и солоноватой воды</p>		
(1) Насос с фланцевым креплением невозможен в исполнениях G, H и I. (2) Охлаждающий змеевик: для исполнений А, С и Е принудительная смазка насосом с фланцевым креплением невозможна. (3) Масляный компенсационный бак и насос с фланцевым креплением поддерживают подачу масла.		3) Исполнения А, Д и Г по запросу 4) Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждающей воды: 0,8 МПа #) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу. ##) Без заливки масла		

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск $m6$; Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск $n6$

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118–127

2) Место для насоса, трубы и крышки; для точных размеров, пожалуйста, обратитесь к нам.

Редукторы**4.9 DLHIII .V**

Три ступени Вертикальный

Тип: DLHIII .V Размер: 13-22

Размер	Вход														G ₁			
	i _N =22,4~45		i _N =25~50		i _N =28~56		i _N =50~63		i _N =56~71		i _N =63~80		i _N =71~90		i _N =80~100			
	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁				
13	95	160					65	135					55	110			310	
14					95	160					65	135				55	110	310
15	110	200					85	140					65	140				350
16		110	200						85	140					65	140		350
17	110	200					85	140					65	140				380
18		110	200						85	140					65	140		380
19																		
20																		
21																		
22																		

Размер	Редуктор													насос	Гидронасос				
	b	c	h	h ₂	m ₂	n ₁	p ₁	p ₂	s	a	E	f ₂	m ₁	n ₂	f ₃	A ⁺	B ⁺	C ⁺	D ⁺
13	980	61±2	272,5	300	680	50	50	500	48	1395	820	51	1300	360	170	115	580	685	700
14	980	61±2	272,5	300	680	50	50	500	48	1535	890	51	1440	430	170	185	580	685	700
15	1060	72±2	310	340	750	60	50	570	55	1680	987	51	1565	430	170	260	580	730	780
16	1060	72±2	310	340	750	60	50	570	55	1770	1033	51	1655	475	170	305	580	730	780
17	1180	81±2	340	374	850	70	70	630	55	1770	1035	57	1640	465	210	235	580	790	840
18	1180	81±2	340	374	850	70	70	630	55	1890	1095	57	1760	525	210	295	580	790	840
19																			
20																			
21																			
22																			

Размер	Выход															G ₇				
	DLHIII SV		DLHIII HV		DLHIII DV			DLHIII KV			DLHIII FV									
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n x s	t	
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	195	335	48	580	310	500	20x33	14	480
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	215	335	48	620	310	540	24x33	14	480
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	235	380	55	710	360	630	28x33	17	550
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	245	380	55	740	360	660	30x33	17	550
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	260	415	60	750	410	660	24x39	18	600
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	285	415	60	800	410	710	26x39	18	600
19																				
20																				
21																				
22																				

Размер	Охлаждающий змеевик				Количество масла	Вес					G ₇						
	DLHIII SV		DLHIII HV			DLHIII DV		DLHIII KV		DLHIII FV							
	m ₁₀	n ₁₀	e ₁₂	L/min 4)		(L #)	(кг) ###)										
13	252	300	335	8	160		2150					2310					
14	252	300	405	8	180		2490					2660					
15	290	340	395	8	255		3275					3515					
16	290	340	440	8	260		3640					3895					
17	300	380	425	8	325		4250					4550					
18	300	380	485	8	335		4740					5090					
19																	
20																	
21																	
22																	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеизданной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Редукторы**4.10 DLHIV .V**

Четыре ступени Вертикальный
Тип: DLHIV .V Размеры: 7-12

DLHIV SV DLHIV HV DLHIV DV DLHIV KV DLHIV FV					
DLHIV SV Цельный вал		DLHIV HV Полый вал	DLHIV DV 3) Полый вал с усадочным диском	DLHIV KV Полый вал с эвольвентными шилами согласно DIN 5480	DLHIV FV Вал с соединительными фланцами
Конструкция					
<input type="checkbox"/> Масляный компенсационный бак <input type="checkbox"/> Насос с фланцевым креплением					

(1) Насос с фланцевым креплением невозможен в исполнениях G, H и I.

(2) Конструкция G, H, I только для $i_N = 100 - 224$ (Размер 7),

$i_N = 100 - 250$ (Размеры 9, 11), $i_N = 125 - 280$ (Размер 8), $i_N = 125 - 315$ (Размер 10, 12)

(3) Масляный компенсационный бак, насос с фланцевым креплением и гидронасос поддерживают подачу масла.

1) Валы (размеры в мм):
Диаметр вала = $\varnothing 24$, Допуск K6; Диаметр вала > $\varnothing 100$, Допуск п6

$\varnothing 28 \leq$ Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск m6;

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Место для насоса, труб и крышки; для точных размеров, пожалуйста, обратитесь к нам.

3) Исполнение A, D и G по запросу

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы

4.10 DLH IV .V

Четыре ступени Вертикальный
Тип: DLHIV .V Размер: 7-12

Размер	Вход								G ₁	Гидронасос					
	i _N =100~180		i _N =125~224		i _N =200~355		i _N =250~450			f ₃	A ⁺	B ⁺	C ⁺	D ⁺	
	d ₁	L ₁													
7	35	50			28	40			180	160	10	580	540	410	
8			35	50			28	40	180	160	55	580	540	410	
9	40	60			32	50			215	170	-55	580	580	480	
10			40	60			32	50	215	170	-5	580	580	480	
11	50	100			38	80			250	170	30	580	640	550	
12			50	100			38	80	250	170	100	580	640	550	

Размер	Редуктор																				
	b ₁	c	e ₄	E ₁	f ₁	h	h ₁	h ₂	h ₃	m ₂	n ₁	p ₁	p ₂	s	a	e ₅	e ₆	E	f ₂	m ₁	n ₂
7	240	36±1	280	80	37	150	205	165	250	430	35	35	330	28	845	317	425	495	32	775	215
8	240	36±1	280	80	37	150	205	165	250	430	35	35	330	28	950	327	485	540	32	880	275
9	330	45±1.5	320	90	43	185	275	205	330	490	40	40	370	36	1000	367	560	580	40	920	260
10	330	45±1.5	320	90	43	185	275	205	330	490	40	40	370	36	1100	367	610	630	40	1020	310
11	330	54±1.5	380	110	47	215	275	240	340	600	50	50	440	40	1200	427	595	705	40	1100	295
12	330	54±1.5	380	110	47	215	275	240	340	600	50	50	440	40	1355	435	680	775	40	1255	380

Размер	Выход																			
	DLHIV SV			DLHIV HV			DLHIV DV			DLHIV KV						DLHIV FV				
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n x s	t	G ₇
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120x3x30x38x9H	114	120	195	30	370	180	320	16x26	10	300
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120x3x30x38x9H	114	130	195	30	390	190	340	18x26	10	300
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140x3x30x45x9H	134	145	235	38	430	220	380	20x26	12	350
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140x3x30x45x9H	134	155	235	38	470	240	420	22x26	12	350
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170x5x30x32x9H	160	170	270	42	510	260	450	18x33	12	400
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170x5x30x32x9H	160	185	270	42	540	280	480	22x33	12	400

Размер	Количество масла			Вес																
	Смазка погружением		Принудительная смазка	DLHIV SV	DLHIV HV	DLHIV DV	DLHIV KV	DLHIV FV												
	(L) #	(kg) ###)																		
7	60	44							555									605		
8	65	48							650									705		
9	105	78							870									960		
10	110	81							1010									1100		
11	175	113							1465									1595		
12	200	129							1730									1870		

Редукторы**4.10 DLHIV .V**

Четыре ступени Вертикальный
Тип: DLHIV .V Размеры: 13-22

DLHIV SV DLHIV HV DLHIV DV DLHIV KV DLHIV FV	<p>Принудительная смазка мотопомпой</p> <p>Выпуск</p>				
DLHIV SV Цельный вал		DLHIV HV Полый вал	DLHIV DV Полый вал с усадочным диском	DLHIV KV Полый вал с эвольвентными шилами согласно DIN 5480	DLHIV FV Вал с соединительными фланцами
Конструкция					
(1) Конструкция G, H, I только для $i_N = 100 - 250$ (Размеры 13, 15), $i_N = 125 - 315$ (Размер 14), $i_N = 8 - 20$ (Размер 8,10), $i_N = 112 - 280$ (Размер 16)					

1) Валы (размеры в мм):
Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск п6; Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск п6
Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,
Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9
Шпонка в соответствии с GB1096
Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Место для насоса, труб и крышки; для точных размеров, пожалуйста, обратитесь к нам.
3) Исполнения А, Д и Г по запросу
#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.
##) Без заливки масла

Редукторы

4.10 DLHIV .V

Четыре ступени Вертикальный
Тип: DLHIV .V Размер:13-22

Размер	Вход														G ₁
	i _N =100~180		i _N =112~200		i _N =125~224		i _N =200~355		i _N =224~400		i _N =250~450				
	d ₁	L ₁													
13	55	100					45	80							305
14					55	100					45	80			305
15	65	135					55	110							345
16		65	135						55	110					345
17	65	105					55	80							380
18		65	105						55	80					380
19															
20															
21															
22															

Размер	Редуктор														Гидронасос					
	b	c	E ₁	h	h ₂	m ₂	n ₁	P ₁	P ₂	s	a	E	f ₁	f ₂	m ₁	n ₂	A ⁺	B ⁺	C ⁺	D ⁺
13	980	61±2	130	272.5	300	680	50	50	500	48	1395	820	47	51	1300	360	70	580	690	705
14	980	61±2	130	272.5	300	680	50	50	500	48	1535	890	47	51	1440	430	140	580	690	705
15	1060	72±2	160	310	340	750	60	60	570	55	1680	987	56	51	1565	430	210	580	730	780
16	1060	72±2	160	310	340	750	60	60	570	55	1770	1033	56	51	1655	475	260	580	730	780
17	1180	81±2	160	340	374	850	70	70	630	55	1770	1035	53	57	1640	465	190	580	790	840
18	1180	81±2	160	340	374	850	70	70	630	55	1890	1095	53	57	1760	525	250	580	790	840
19																				
20																				
21																				
22																				


Размер	DLHIV SV			DLHIV HV			DLHIV DV			DLHIV KV			DLHIV FV							
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	п x s	t	G ₇
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	195	335	48	580	310	500	20x33	14	480
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	215	335	48	620	310	540	24x33	14	480
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	235	380	55	710	360	630	28x33	17	550
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	245	380	55	740	360	660	30x33	17	550
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	260	415	60	750	410	660	24x39	18	600
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	285	415	60	800	410	710	26x39	18	600
19																				
20																				
21																				
22																				

Размер	Количество масла		DLHIV SV			DLHIV HV			DLHIV DV			DLHIV KV			DLHIV FV					
	(L #)														(кг #)##					
13	140					2270									2430					
14	160					2600									2770					
15	220					3455									3695					
16	230					3755									4010					
17	280					4450									4750					
18	300					4920									5270					
19																				
20																				
21																				
22																				

Редукторы**4.11 DLBII .V**

Две ступени Вертикальный

Тип: DLBII .V Размеры: 4-12

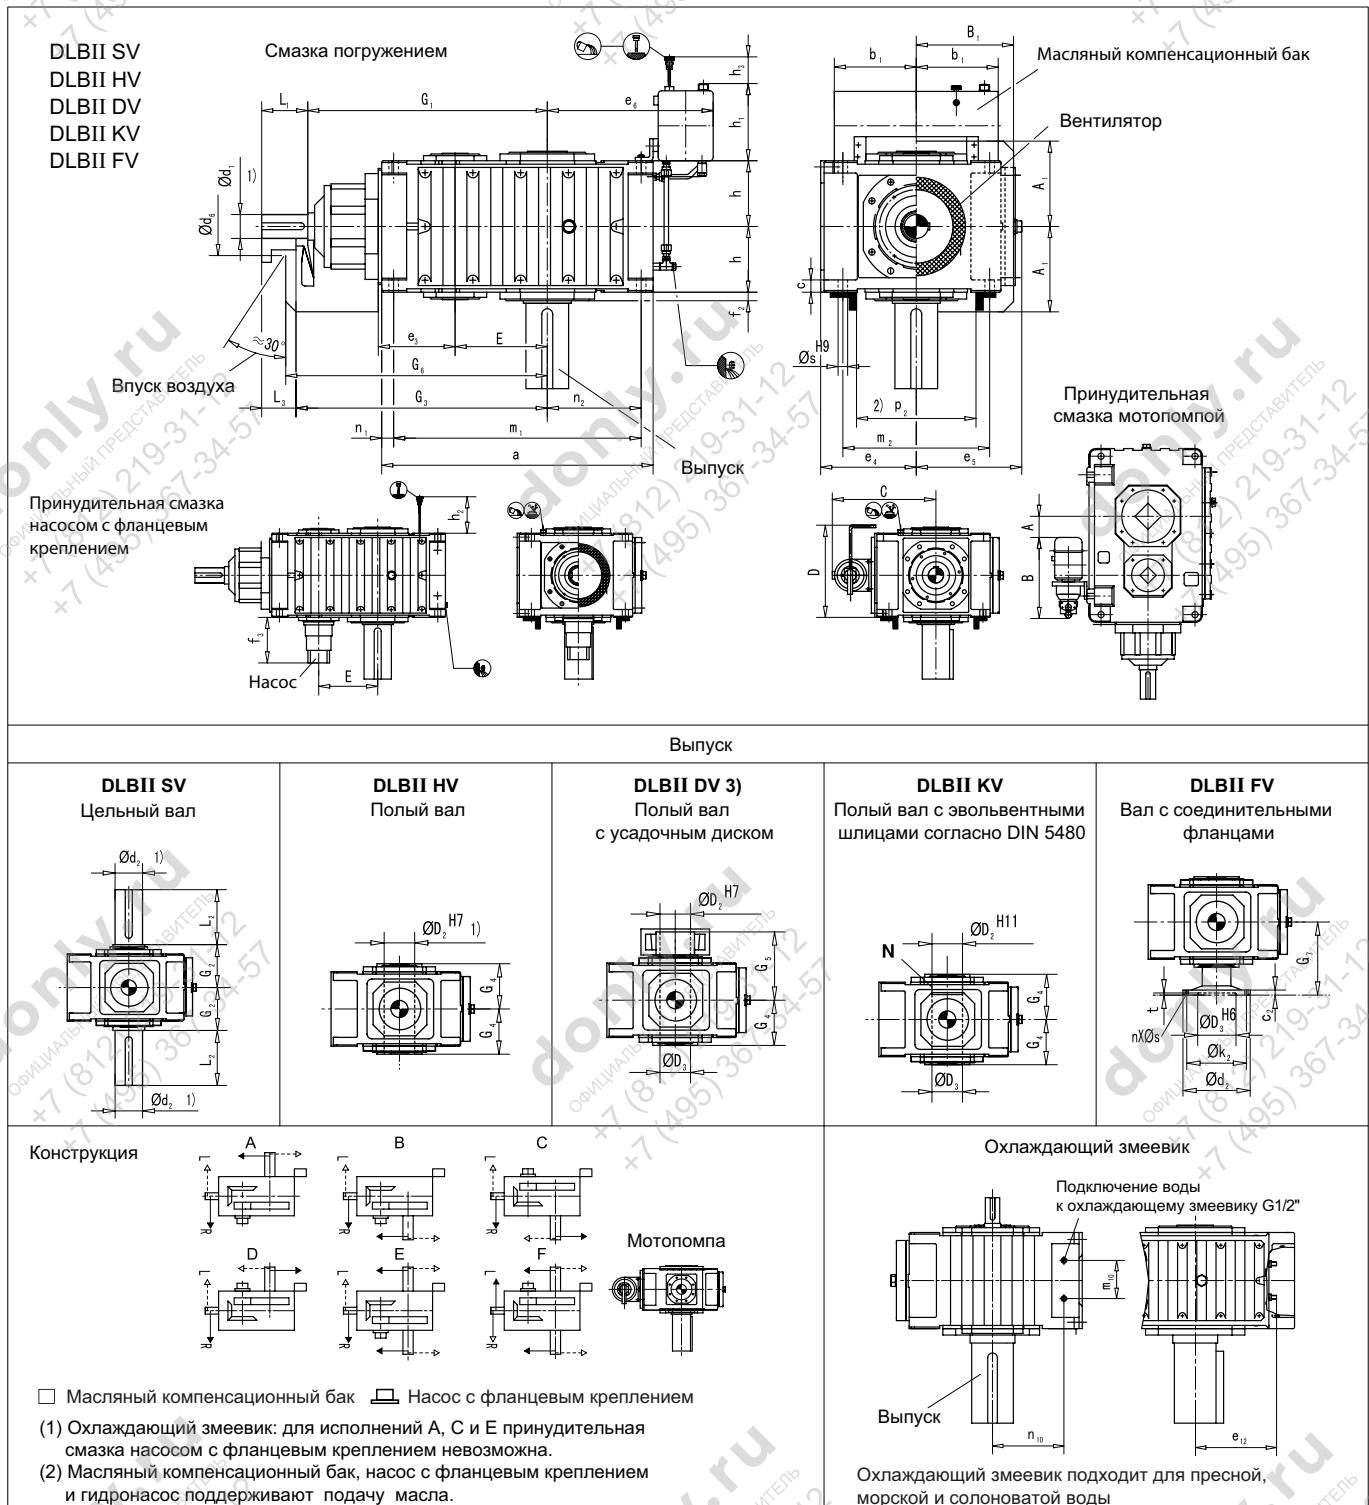

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск т6; Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск п6
Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9
Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Место для насоса, труб и крышки; для точных размеров, пожалуйста, обратитесь к нам.

Редукторы

4.11 DLBII .V

Две ступени Вертикальный

Тип: DLBII .V Размер: 4-12

Размер	Вход										G ₁	G ₃	Вентилятор			Насос	Гидронасос			
	i _N =5-11.2			i _N =6.3~14			i _N =12.5~18						A ₁	B ₁	d ₆	f ₃	A ⁺	B ⁺	C ⁺	D ⁺
	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁												
1																				
2																				
3																				
4	48	100	80							465	485	188	200	150						
5	60	110	80							535	565	215	235	160	190	-130	490	480	420	
6				60	110	80				570	600	215	235	160	190	-90	490	480	420	
7	80	135	105							640	670	250	285	210	200	0	490	530	470	
8				80	135	105				685	715	250	285	210	200	45	490	530	470	
9	90	165	130							755	790	270	325	195	200	5	490	570	530	
10				90	165	130				805	840	270	325	195	200	55	490	570	530	
11	100	165	130							925	960	328	385	210	200	145	490	630	630	
12				100	165	130				995	1030	328	385	210	200	215	490	630	630	

Размер	Редуктор																			
	b ₁	c	e ₃	e ₄	e ₅	f ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	m ₂	n ₁	s	a	e ₆	E	G ₆	m ₁	n ₂	p ₂
1																				
2																				
3																				
4	150	30±1	160	200	240	26	135	165		180	300	30	24	505	320	160	495	445	160	220
5	240	30±1	185	230	277	32	160	205	245	240	360	30	24	565	385	185	575	505	175	270
6	240	30±1	185	230	277	32	160	205	245	240	360	30	24	645	425	220	610	585	220	270
7	240	36±1	225	280	327	32	190	205	220	250	430	35	28	690	425	225	685	620	215	330
8	240	36±1	225	280	327	32	190	205	220	250	430	35	28	795	485	270	730	725	275	330
9	330	45±1.5	265	320	367	40	220	275	250	330	490	40	36	820	560	265	805	740	260	370
10	330	45±1.5	265	320	367	40	220	275	250	330	490	40	36	920	610	315	855	840	310	370
11	330	54±1.5	320	380	435	40	265	275	300	340	600	50	40	975	595	320	980	875	295	440
12	330	54±1.5	320	380	435	40	265	275	300	340	600	50	40	1130	680	390	1050	1030	380	440

Размер	Выход																				
	DLBII SV			DLBII HV		DLBII DV				DLBII KV					DLBII FV						
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480			D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n x s	t
1																					
2																					
3																					
4	80	170	170	80	170	85	85	170	235												
5	100	210	200	95	200	100	100	200	275	N 95x3x30x30x9H		89	100	200	25	300	150	260	16x22	10	290
6	110	210	200	105	200	110	110	200	275	N 95x3x30x30x9H		89	110	200	25	320	160	280	18x22	10	290
7	120	210	235	115	235	120	120	235	320	N 120x3x30x38x9H		114	120	235	30	370	180	320	16x26	10	340
8	130	250	235	125	235	130	130	235	325	N 120x3x30x38x9H		114	130	235	30	390	190	340	18x26	10	340
9	140	250	270	135	270	140	145	270	365	N 140x3x30x45x9H		134	145	270	38	430	220	380	20x26	12	385
10	160	300	270	150	270	150	155	270	385	N 140x3x30x45x9H		134	155	270	38	470	240	420	22x26	12	385
11	170	300	320	165	320	165	170	320	450	N 170x5x30x32x9H		160	170	320	42	510	260	450	18x33	12	450
12	180	300	320	180	320	180	185	320	455	N 170x5x30x32x9H		160	185	320	42	540	280	480	22x33	12	450


Размер	Охлаждающий змеевик				Количество масла				Вес										
					Смазка погружением		Принудительная смазка		DLBII SV					DLBII HV			DLBII DV		
	m ₁₀	n ₁₀	e ₁₂	L/min 4)	(L#)				(кг) #)##)										
1																			
2																			
3																			
4	74	146	160	4					23.5								240		
5	130	168	175	8					38	19							360		400
6	120	170	220	4					46	23							410		450
7	140	200	210	8					74	37							610		670
8	140	200	270	4					81	40							700		760
9	232	225	245	8					115	57							1000		1090
10	232	225	295	8					120	60							1150		1250
11	312	265	275	8					190	95							1645		1780
12	312	265	360	8					225	114							1915		2065

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеизложенной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную

Редукторы**4.11 DLBII .V**

Две ступени Вертикальный

Тип: DLBII .V Размеры: 13-18

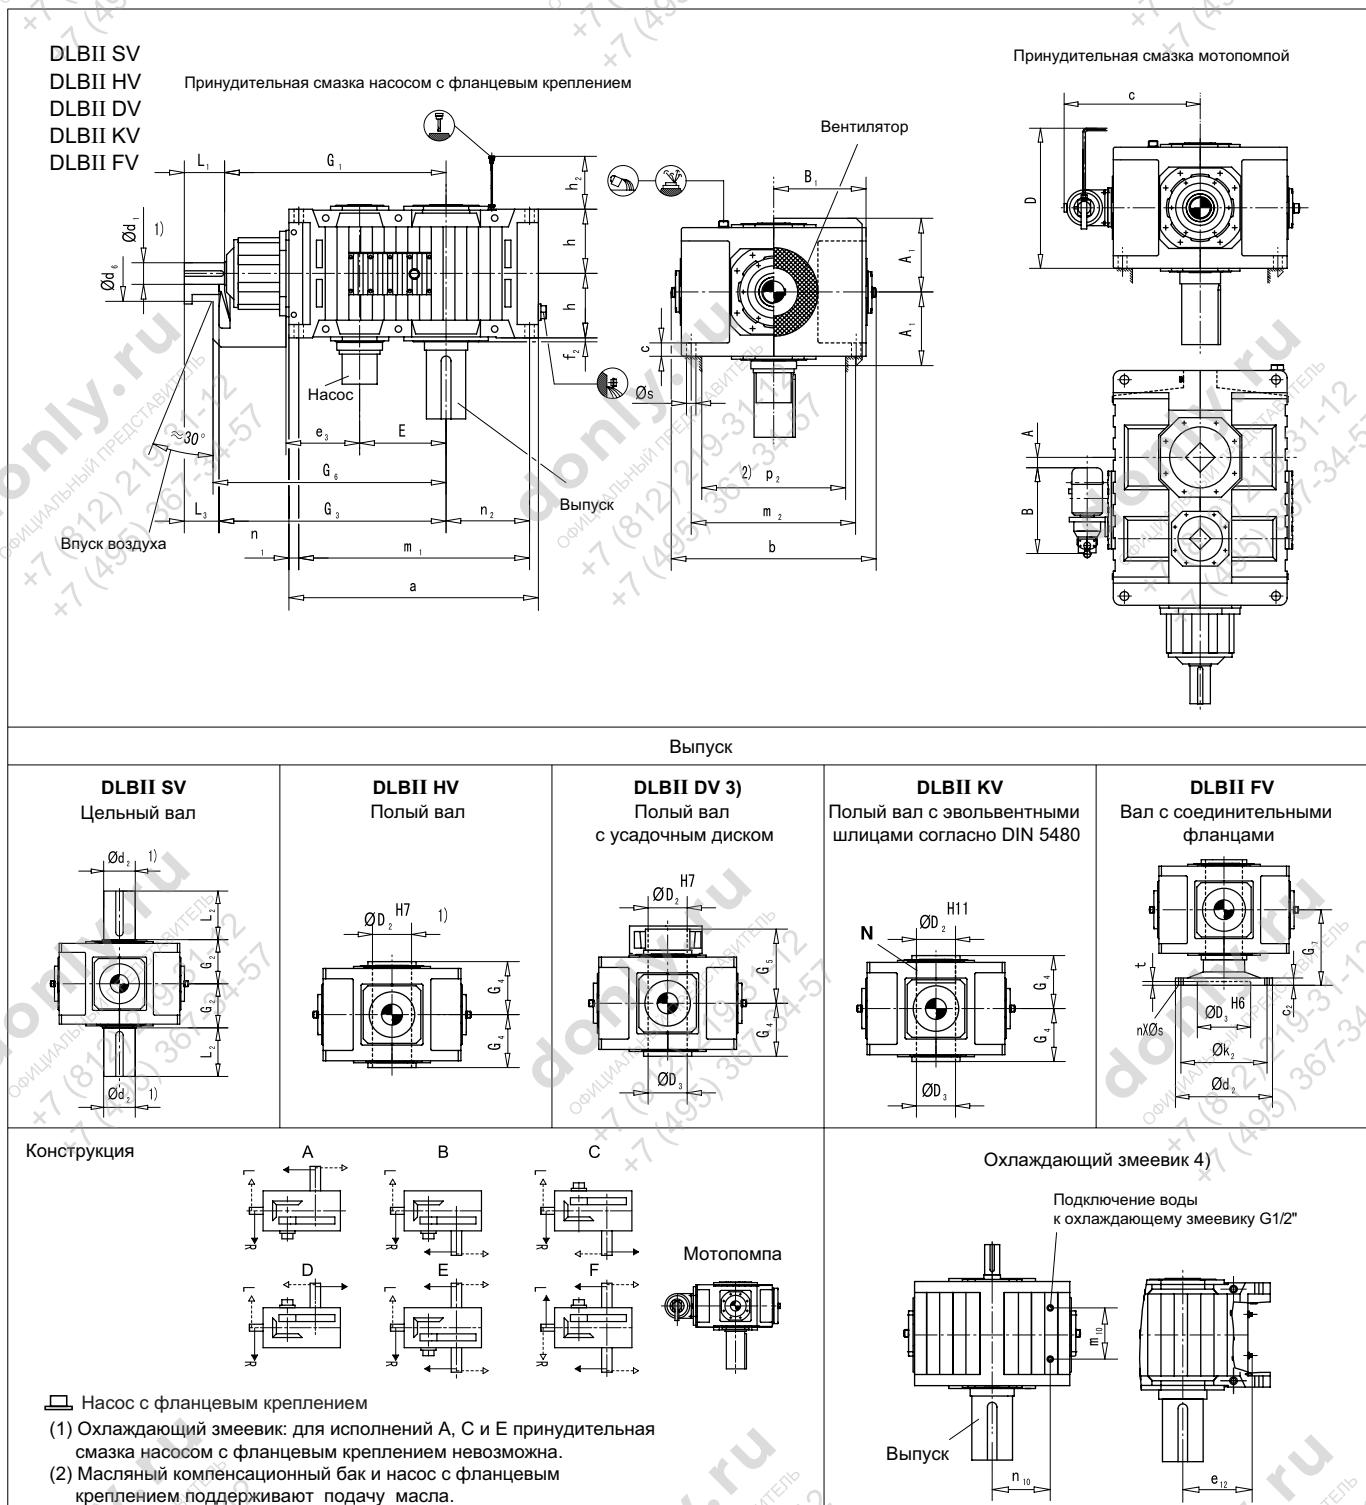

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск т6; Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск п6

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118–127

2) Место для насоса, труб и крышки; для точных размеров, пожалуйста, обратитесь к нам.

3) Исполнения A, D и G по запросу

4) Змеевик охлаждения

Может использоваться пресная, забортная и жесткая вода

5) Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждающей воды: 0,8 МПа

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы

4.11 DLBII .V

Две ступени Вертикальный

Тип: DLBII .V Размер: 13-18

Размер	Вход														Вентилятор					
	i _N =5~11.2			i _N =5.6~11.2			i _N =5.6~12.5			i _N =6.3~14			i _N =7.1~12.5			G ₁	G ₃			
	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	A ₁	B ₁	d ₆		
13	120	205	165													1070	1110	375	450	245
14										120	205	165				1140	1180	375	450	245
15	140	245	200													1277	1322	435	495	280
16							140	245	200							1323	1368	435	495	280
17				160	245	200										1435	1480	505	555	380
18													160	245	200	1495	1540	505	555	380

Размер	Редуктор														Насос	Гидронасос				
	b	c	e ₃	h	h ₂	m ₂	n ₁	p ₂	s	a	E	f ₂	G ₆	m ₁	n ₂	f ₃	A ⁺	B ⁺	C ⁺	D ⁺
13	980	61±2	380	325	350	680	50	500	48	1130	370	51	1130	1035	360	200	-110	490	680	810
14	980	61±2	380	325	350	680	50	500	48	1270	440	51	1200	1175	430	200	-40	490	680	810
15	1060	72±2	450	380	430	750	60	570	55	1350	442	51	1340	1235	430	200	0	490	730	920
16	1060	72±2	450	380	430	750	60	570	55	1440	488	51	1385	1325	475	200	45	490	730	920
17	1180	81±2	510	437.5	480	840	70	630	65	1490	490	57	1500	1360	465	200	-20	490	780	1030
18	1180	81±2	510	437.5	480	840	70	630	65	1610	550	57	1560	1480	525	200	40	490	780	1030


Размер	Выход																				
	DLBII SV			DLBII HV		DLBII DV				DLBII KV					DLBII FV						
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n x s	t	G ₇	
13	200	350	390												48	580	310	500	20x33	14	525
14	210	350	390	210	390	210	215	390	535	N 190x5x30x36x9H	180	215	390	48	620	310	540	24x33	14	525	
15	230	410	460												55	710	360	630	28x33	17	625
16	240	410	460	240	450	240	245	450	620	N 220x5x30x42x9H	210	245	450	55	740	360	660	30x33	17	625	
17	250	410	540												60	750	410	660	24x39	18	695
18	270	470	540	275	510	280	285	510	700	N 250x5x30x48x9H	240	285	510	60	800	410	710	26x39	18	695	

Размер	Охлаждающий змеевик				Количество масла	Вес										
						DLBII SV		DLBII HV		DLBII DV		DLBII KV		DLBII FV		
	m ₁₀	n ₁₀	e ₁₂	L/min 5)	(L) #)	(кг) ###)										
13	324	300	335	8	125									2350		2520
14	324	300	405	8	140									2720		2900
15	396	345	390	8	190									3805		4060
16	396	345	435	8	200									4170		4440
17	324	395	425	8	270									5320		5640
18	324	395	485	8	295									5855		6225

Редукторы**4.12 DLBIII .V**

Три ступени Вертикальный

Тип: DLBIII .V Размеры: 4-12

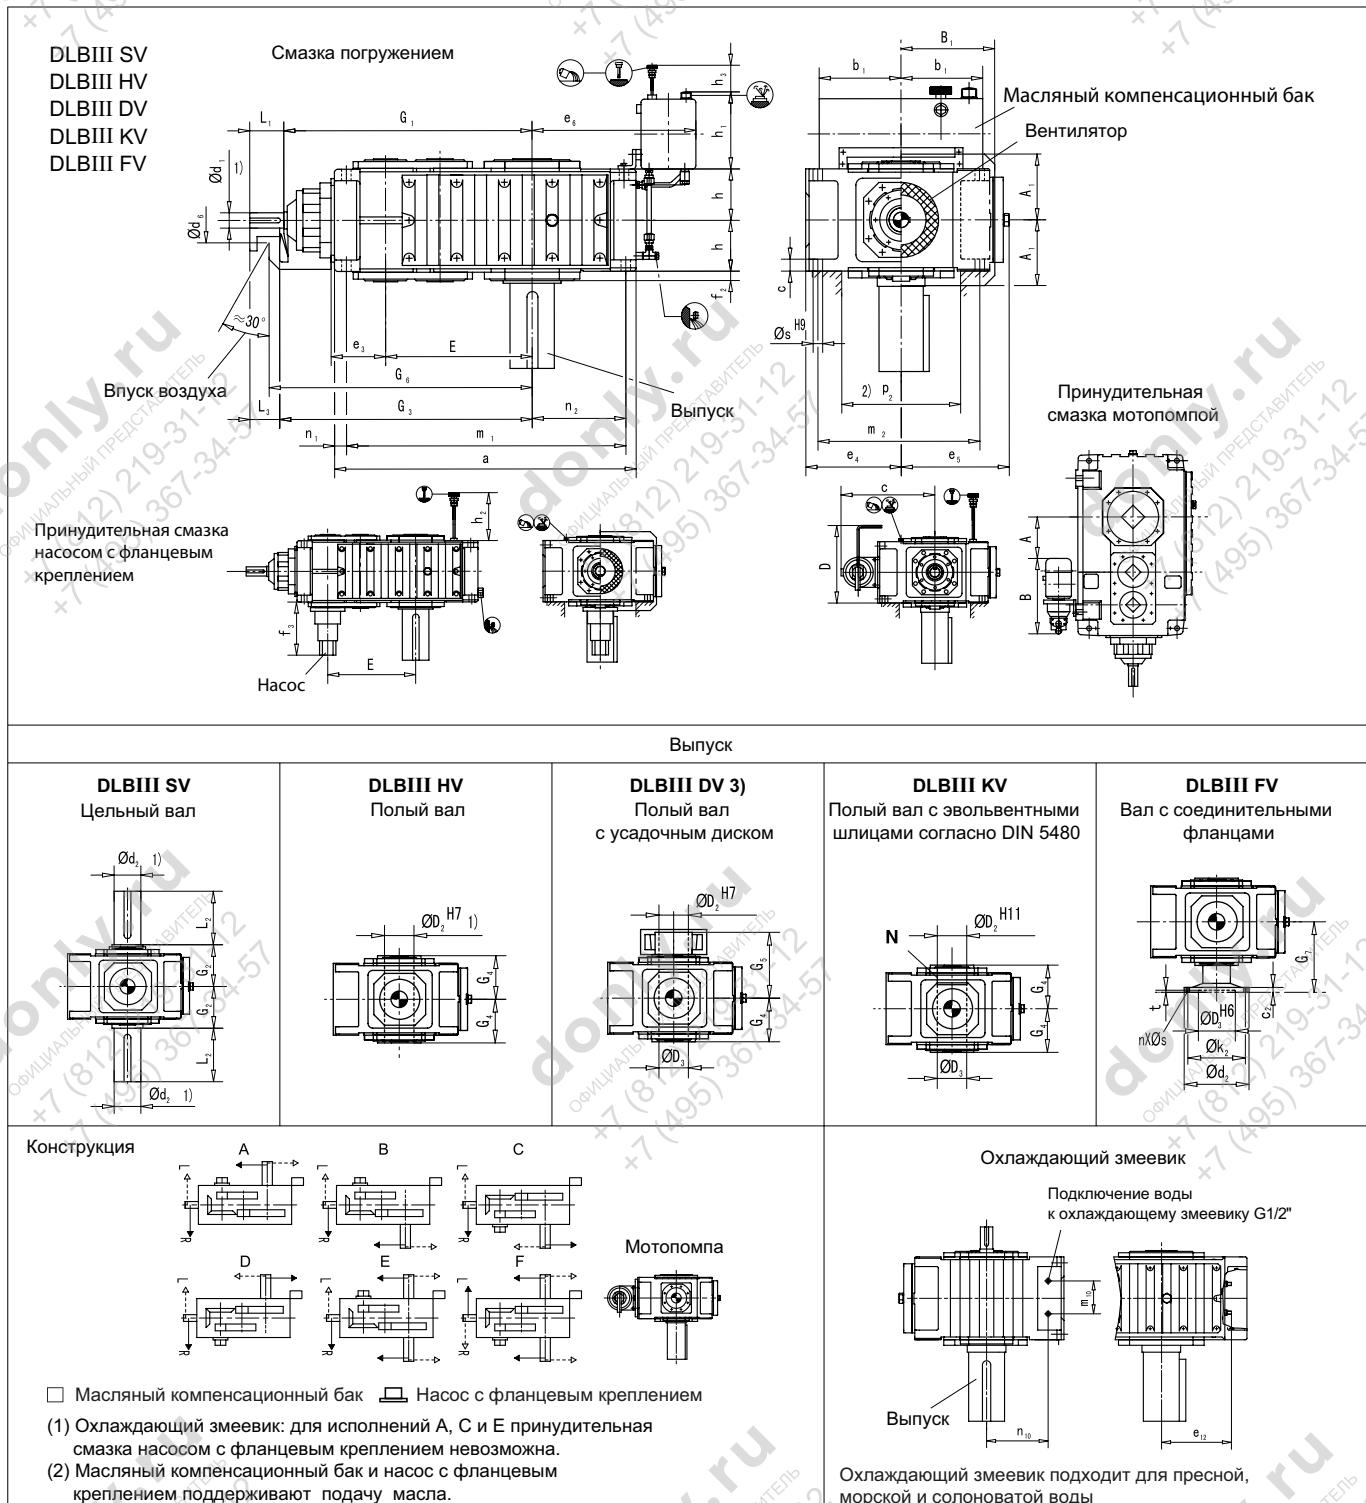

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала = Ø25, Допуск k6; Диаметр вала > Ø100, Допуск п6 Ø28 ≤ Диаметр вала ≤ Ø100, Допуск т6;

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118–127

2) Место для насоса, труб и крышки; для точных размеров, пожалуй-
ста, обратитесь к нам.

3) Исполнения А, Д и Г по запросу

4) Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждающей воды: 0,8 МПа

5) Размеры 13 и 15: только $i_N = 6,3-18$ Размеры 17 и 19: только $i_N = 6,3-16$

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

Без заливки масла

Редукторы

4.12 DLBIII .V

Три ступени Вертикальный

Тип: DLBIII .V Размер: 4-12

Размер	Вход												G ₁	G ₃	Вентилятор		Насос	Гидронасос					
	i _N =12.5~45			i _N =16~56			i _N =20~45			i _N =50~71					A ₁	B ₁	d ₆	f ₃	A ⁺	B ⁺	C ⁺	D ⁺	
	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃								
3																							
4	32	70	50					28	60	40				500	520	143	200	110					
5	38	80	60					32	60	40				575	595	168	235	130	190	-85	490	480	390
6				38	80	60				32	60	40	610	630	168	235	130	190	-50	490	480	390	
7	48	100	80					38	80	60				690	710	193	275	165	190	0	490	530	420
8				48	100	80				38	80	60	735	755	193	275	165	190	45	490	530	420	
9	60	110	80					48	100	70				800	830	231	325	175	180	-80	490	570	490
10				60	110	80				48	100	70	850	880	231	325	175	180	-30	490	570	490	
11	80	135	105					60	110	80				960	990	263	385	190	180	-15	490	630	570
12				80	135	105				60	110	80	1030	1060	263	385	190	180	55	490	630	570	

Размер	Редуктор																			
	b ₁	c	e ₃	e ₄	h	h ₁	h ₂	h ₃	m ₂	n ₁	p ₂	s	a	e ₅	e ₆	E	f ₂	G ₆	m ₁	n ₂
3																				
4	150	30±1	110	200	107.5	165		180	300	30	220	24	565	240	320	270	26	530	505	160
5	240	30±1	130	230	127.5	205	180	240	360	30	270	24	640	277	385	315	32	605	580	175
6	240	30±1	130	230	127.5	205	180	240	360	30	270	24	720	277	425	350	32	640	660	220
7	240	36±1	160	280	150	205	165	250	430	35	330	28	785	317	425	385	32	720	715	215
8	240	36±1	160	280	150	205	165	250	430	35	330	28	890	327	485	430	32	765	820	275
6	330	45±1.5	185	320	185	275	205	330	490	40	370	36	925	367	560	450	40	845	845	260
10	330	45±1.5	185	320	185	275	205	330	490	40	370	36	1025	367	610	500	40	895	945	310
11	330	54±1.5	225	380	215	275	240	340	600	50	440	40	1105	427	595	545	40	1010	1005	295
12	330	54±1.5	225	380	215	275	240	340	600	50	440	40	1260	435	680	615	40	1080	1160	380

Размер	Выход																					
	DLBIII SV			DLBIII HV		DLBIII DV				DLBIII KV						DLBIII FV						
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480				D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n x s	t
3																						
4	80	170	140	80	140	85	85	140	205													
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95x3x30x30x9H	89	100	165	25	300	150	260	16x22	10	255		
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95x3x30x30x9H	89	110	165	25	320	160	280	18x22	10	255		
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120x3x30x38x9H	114	120	195	30	370	180	320	16x26	10	300		
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120x3x30x38x9H	114	130	195	30	390	190	340	18x26	10	300		
6	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140x3x30x45x9H	134	145	235	38	430	220	380	20x26	12	350		
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140x3x30x45x9H	134	155	235	38	470	240	420	22x26	12	350		
11	170	300	270	165	270	170	270	400		N 170x5x30x32x9H	160	170	270	42	510	260	450	18x33	12	400		
12	180	300	270	180	270	185	270	405		N 170x5x30x32x9H	160	185	270	42	540	280	480	22x33	12	400		

Размер	Охлаждающий змеевик				Количество масла				Вес							
					Смазка погружением				Принудительная смазка				DLBIII SV	DLBIII HV	DLBIII DV	DLBIII KV
	m ₁₀	n ₁₀	e ₁₂	L/min 4)	(L) #)				(kg) ###)							
3																
4	68	140	155	4												215
5	68	170	170	4												320
6	70	170	220	4												380
7	100	197	210	4												555
8	100	197	270	4												640
9	140	225	245	8												890
10	100	225	295	8												1020
11	110	285	275	8												1460
12	200	271	360	8												1735

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Редукторы**4.12 DLBIII .V**

Три ступени Вертикальный

Тип: DLBIII .V Размеры: 13-22

Выпуск				
DLBIII SV Цельный вал	DLBIII HV Полый вал	DLBIII DV 3) Полый вал с усадочным диском	DLBIII KV Полый вал с эвольвентными шильдами согласно DIN 5480	DLBIII FV Вал с соединительными фланцами
Конструкция	A	B	C	Mотопомпа
	Насос с фланцевым креплением			
(1) Охлаждающий змеевик: для исполнений А, С и Е принудительная смазка насосом с фланцевым креплением невозможна.				
(2) Масляный компенсационный бак и насос с фланцевым креплением поддерживают подачу масла.				
1) Валы (размеры в мм): Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск $m6$; Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск $n6$ Выемка для шпонки в соответствии с GB1095, Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9 Шпонка в соответствии с GB1096 Подробные данные указаны на стр. 118-127 2) Место для насоса, труб и крышки; для точных размеров, пожалуйста, обратитесь к нам.	<p>3) Исполнения А, Д и Г по запросу</p> <p>4) Требуемое количество охлаждающей воды; максимальное давление охлаждающей воды: 0,8 МПа</p> <p>#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.</p> <p>##) Без заливки масла</p>			
	<p>Охлаждающий змеевик Подключение воды к охлаждающему змеевику G1/2"</p> <p></p> <p>Выпуск</p> <p>Охлаждающий змеевик подходит для пресной, морской и солоноватой воды</p>			

Редукторы**4.12 DLBIII .V**

Три ступени Вертикальный

Тип: DLBIII .V Размер: 13-22

Размер	Вход																Вентилятор							
	i _N =12.5~45			i _N =14~50			i _N =16~56			i _N =50~71			i _N =56~80			i _N =63~90								
	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃	d ₁	L ₁	L ₃						
13	90	165	130							70	140	105						1125	1160	325	475	210		
14							90	165	130								70	140	105	1195	1230	325	475	210
15	100	165	130							80	140	105								1367	1402	365	520	210
16				100	165	130							80	140	105					1413	1448	365	520	210
17	120	205	165							90	170	130								1560	1600	395	570	230
18				120	205	165							90	170	130					1620	1660	395	570	230
19																								
20																								
21																								
22																								

Размер	Редуктор														Насос	Гидронасос						
	b	c	e ₃	f ₂	h	h ₂	m ₂	n ₁	p ₂	s	a	E	G ₆	m ₁	n ₂	f ₃	A ^{*)}	B ^{*)}	C ^{*)}	D ^{*)}		
13	980	61±2	265	51	272.5	300	680	50	500	48	1290	635	1180	1195	360	170	5	580	690	760		
14	980	61±2	265	51	272.5	300	680	50	500	48	1430	705	1250	1335	430	170	75	580	690	760		
15	1060	72±2	320	51	310	340	750	60	570	55	1550	762	1420	1435	430	170	110	580	730	850		
16	1060	72±2	320	51	310	340	750	60	570	55	1640	808	1470	1525	475	170	160	580	730	850		
17	1180	81±2	370	57	340	380	850	70	630	55	1740	860	1620	1610	465	170	160	580	790	930		
18	1180	81±2	370	57	340	380	850	70	630	55	1860	920	1680	1730	525	170	220	580	790	930		
19																						
20																						
21																						
22																						


Размер	Выход																		DLBIII FV					
	DLBIII SV			DLBIII HV		DLBIII DV			DLBIII KV															
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480					D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n x s	t	G ₇
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190x5x30x36x9H					180	195	335	48	580	310	500	20x33	14	480
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190x5x30x36x9H					180	215	335	48	620	310	540	24x33	14	480
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220x5x30x42x9H					210	235	380	55	710	360	630	28x33	17	550
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220x5x30x42x9H					210	245	380	55	740	360	660	30x33	17	550
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250x5x30x48x9H					240	260	415	60	750	410	660	24x39	18	600
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250x5x30x48x9H					240	285	415	60	800	410	710	26x39	18	600
19																								
20																								
21																								
22																								

Размер	Охлаждающий змеевик				Количество масла	Вес				
	DLBIII SV	DLBIII HV	DLBIII DV	DLBIII KV		(кг) ###)				
	m ₁₀	n ₁₀	e ₁₂	L/min 4)	(L)#+					
13	252	300	335	8	115					2260
14	252	300	405	8	130					2615
15	290	335	395	8	180					3555
16	290	335	440	8	190					3780
17	340	380	425	8	260					4760
18	340	380	485	8	275					5235
19										
20										
21										
22										

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Редукторы**4.13 DLBIV .V**

Четыре ступени Вертикальный
Тип: DLBIV .V Размеры: 5-12

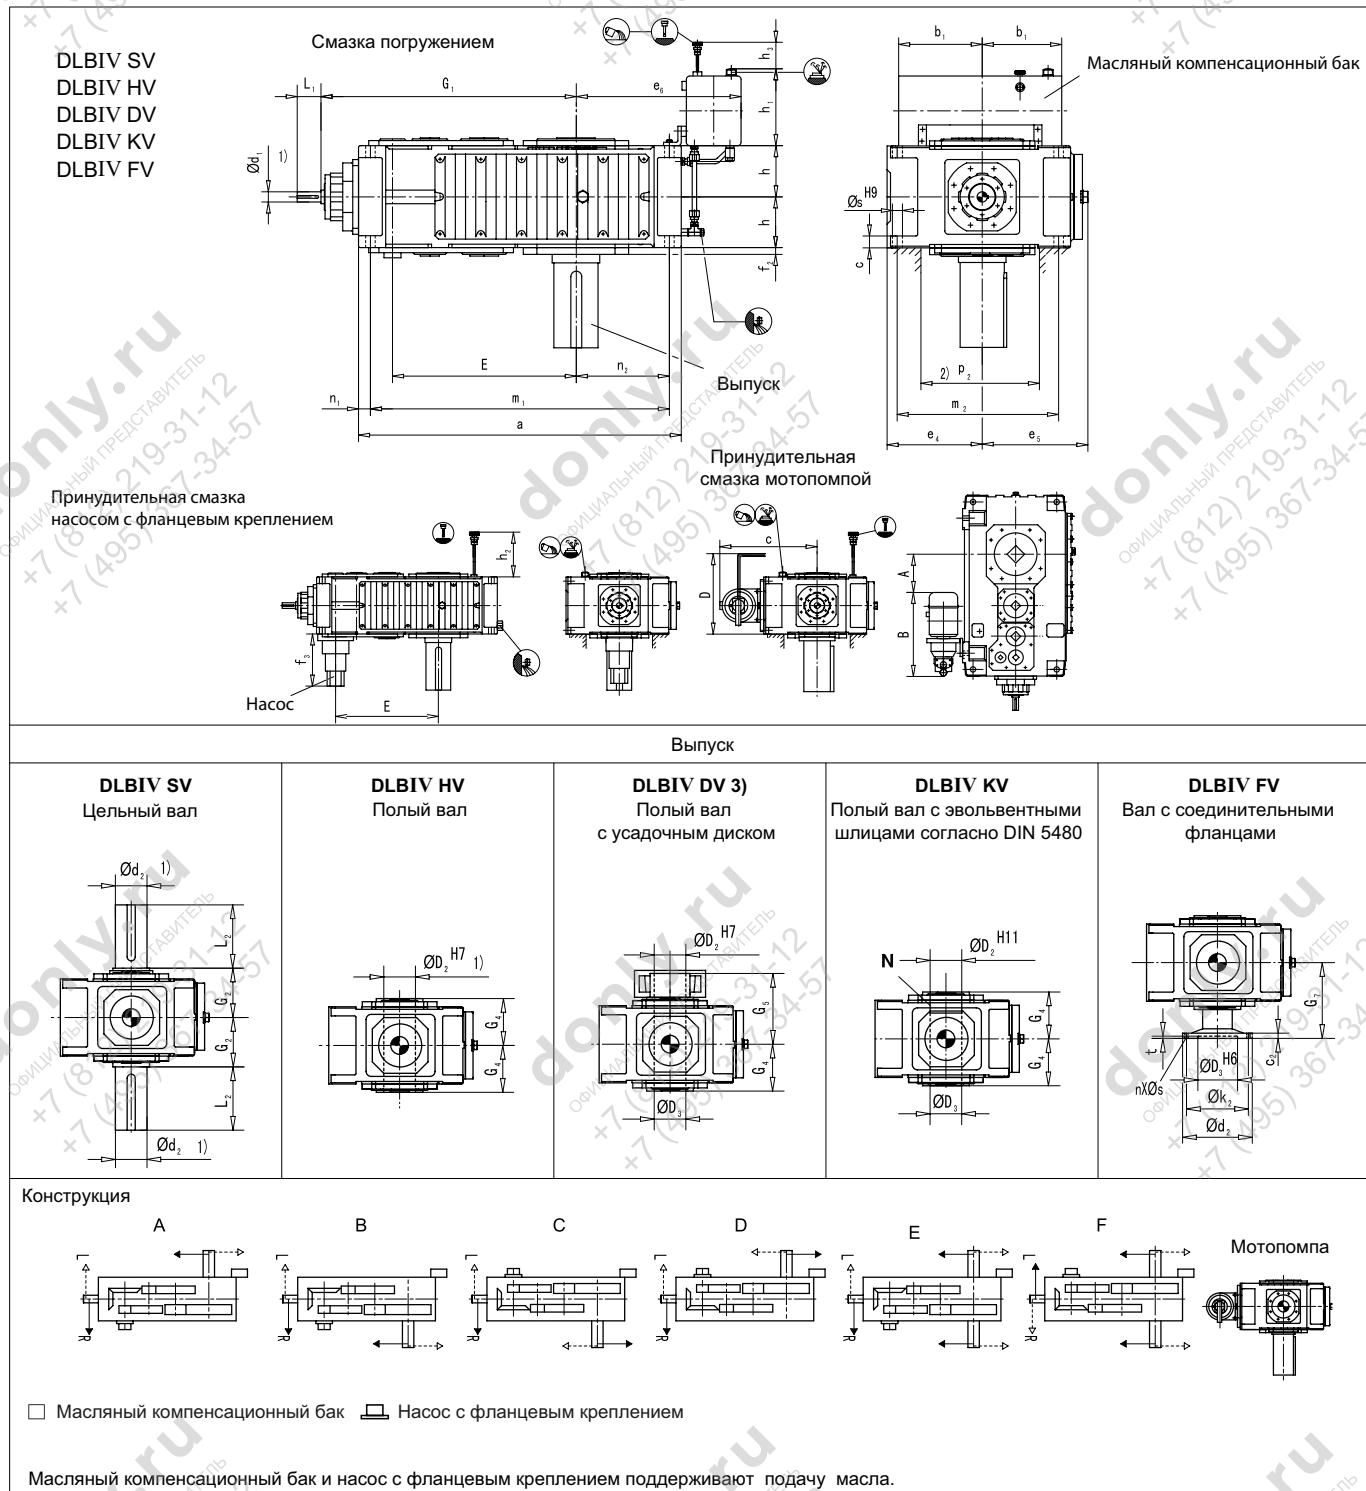

- 1) Валы (размеры в мм):
 Диаметр вала = Ø25, Допуск k6; Диаметр вала > Ø100, Допуск n6
 Ø28 ≤ Диаметр вала ≤ Ø100, Допуск m6;
 Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,
 Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9
 Шпонка в соответствии с GB1096
 Подробные данные указаны на стр. 118–127

- 2) Место для насоса, труб и крышки; для точных размеров, пожалуйста, обратитесь к нам.
 3) Исполнения A, D и G по запросу.
 #) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.
 ##) Без заливки масла

Редукторы

4.13 DLBIV .V

Четыре ступени Вертикальный
Тип: DLBIV .V Размер: 5-12

Размер	Вход								G ₁	
	i _N =80~180		i _N =100~224		i _N =200~315		i _N =250~400			
	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁		
5	32	55			24	50			615	
6			32	55			24	50	650	
7	32	70			28	60			725	
8			32	70			28	60	770	
9	38	80			32	60			840	
10			38	80			32	60	890	
11	48	100			38	80			1010	
12			48	100			38	80	1080	


Размер	Редуктор																	Насос	Гидронасос				
	b ₁	c ₁	e ₄	h	h ₁	h ₂	h ₃	m ₂	n ₁	p ₂	s	a	e ₅	e ₆	E	f ₂	m ₁	n ₂	f ₃	A ⁺	B ⁺	C ⁺	D ⁺
5	240	30±1	230	127.5	205	190	240	360	30	270	24	690	277	385	405	32	630	175	200	-35	490	480	360
6	240	30±1	230	127.5	205	190	240	360	30	270	24	770	277	425	440	32	710	220	200	0	490	480	360
7	240	36±1	280	150	205	165	250	430	35	330	28	845	317	425	495	32	775	215	220	60	490	530	420
8	240	36±1	280	150	205	165	250	430	35	330	28	950	327	485	540	32	880	275	220	105	490	530	420
6	330	45±1.5	320	185	275	205	330	490	40	370	36	1000	367	560	580	40	920	260	220	-5	490	570	480
10	330	45±1.5	320	185	275	205	330	490	40	370	36	1100	367	610	630	40	1020	310	220	45	490	570	480
11	330	54±1.5	380	215	275	240	340	600	50	440	40	1200	427	595	705	40	1100	295	230	80	490	630	550
12	330	54±1.5	380	215	275	240	340	600	50	440	40	1355	435	680	775	40	1255	380	230	150	490	630	550

Размер	Выход																				G ₇	
	DLBIV SV			DLBIV HV		DLBIV DV				DLBIV KV						DLBIV FV						
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480			D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n x s	t	
5	100	210	165	95	165	100	100	165	240	N 95x3x30x30x9H			89	100	165	25	300	150	260	16x22	10	255
6	110	210	165	105	165	110	110	165	240	N 95x3x30x30x9H			89	110	165	25	320	160	280	18x22	10	255
7	120	210	195	115	195	120	120	195	280	N 120x3x30x38x9H			114	120	195	30	370	180	320	16x26	10	300
8	130	250	195	125	195	130	130	195	285	N 120x3x30x38x9H			114	130	195	30	390	190	340	18x26	10	300
9	140	250	235	135	235	140	145	235	330	N 140x3x30x45x9H			134	145	235	38	430	220	380	20x26	12	350
10	160	300	235	150	235	150	155	235	350	N 140x3x30x45x9H			134	155	235	38	470	240	420	22x26	12	350
11	170	300	270	165	270	165	170	270	400	N 170x5x30x32x9H			160	170	270	42	510	260	450	18x33	12	400
12	180	300	270	180	270	180	185	270	405	N 170x5x30x32x9H			160	185	270	42	540	280	480	22x33	12	400

Размер	Количество масла			Вес							G ₇	
	Смазка погружением		Принудительная смазка	DLBIV SV	DLBIV HV	DLBIV DV	DLBIV KV	DLBIV FV	(кг) ###			
	(L)	#										
5	36	18							335		370	
6	40	20							380		420	
7	65	32							560		610	
8	73	36							660		715	
9	105	52							885		970	
10	110	55							1020		1110	
11	175	87							1490		1620	
12	200	100							1755		1895	

Редукторы**4.13 DLBIV .V**

Четыре ступени Вертикальный
Тип: DLBIV .V Размеры: 13-22

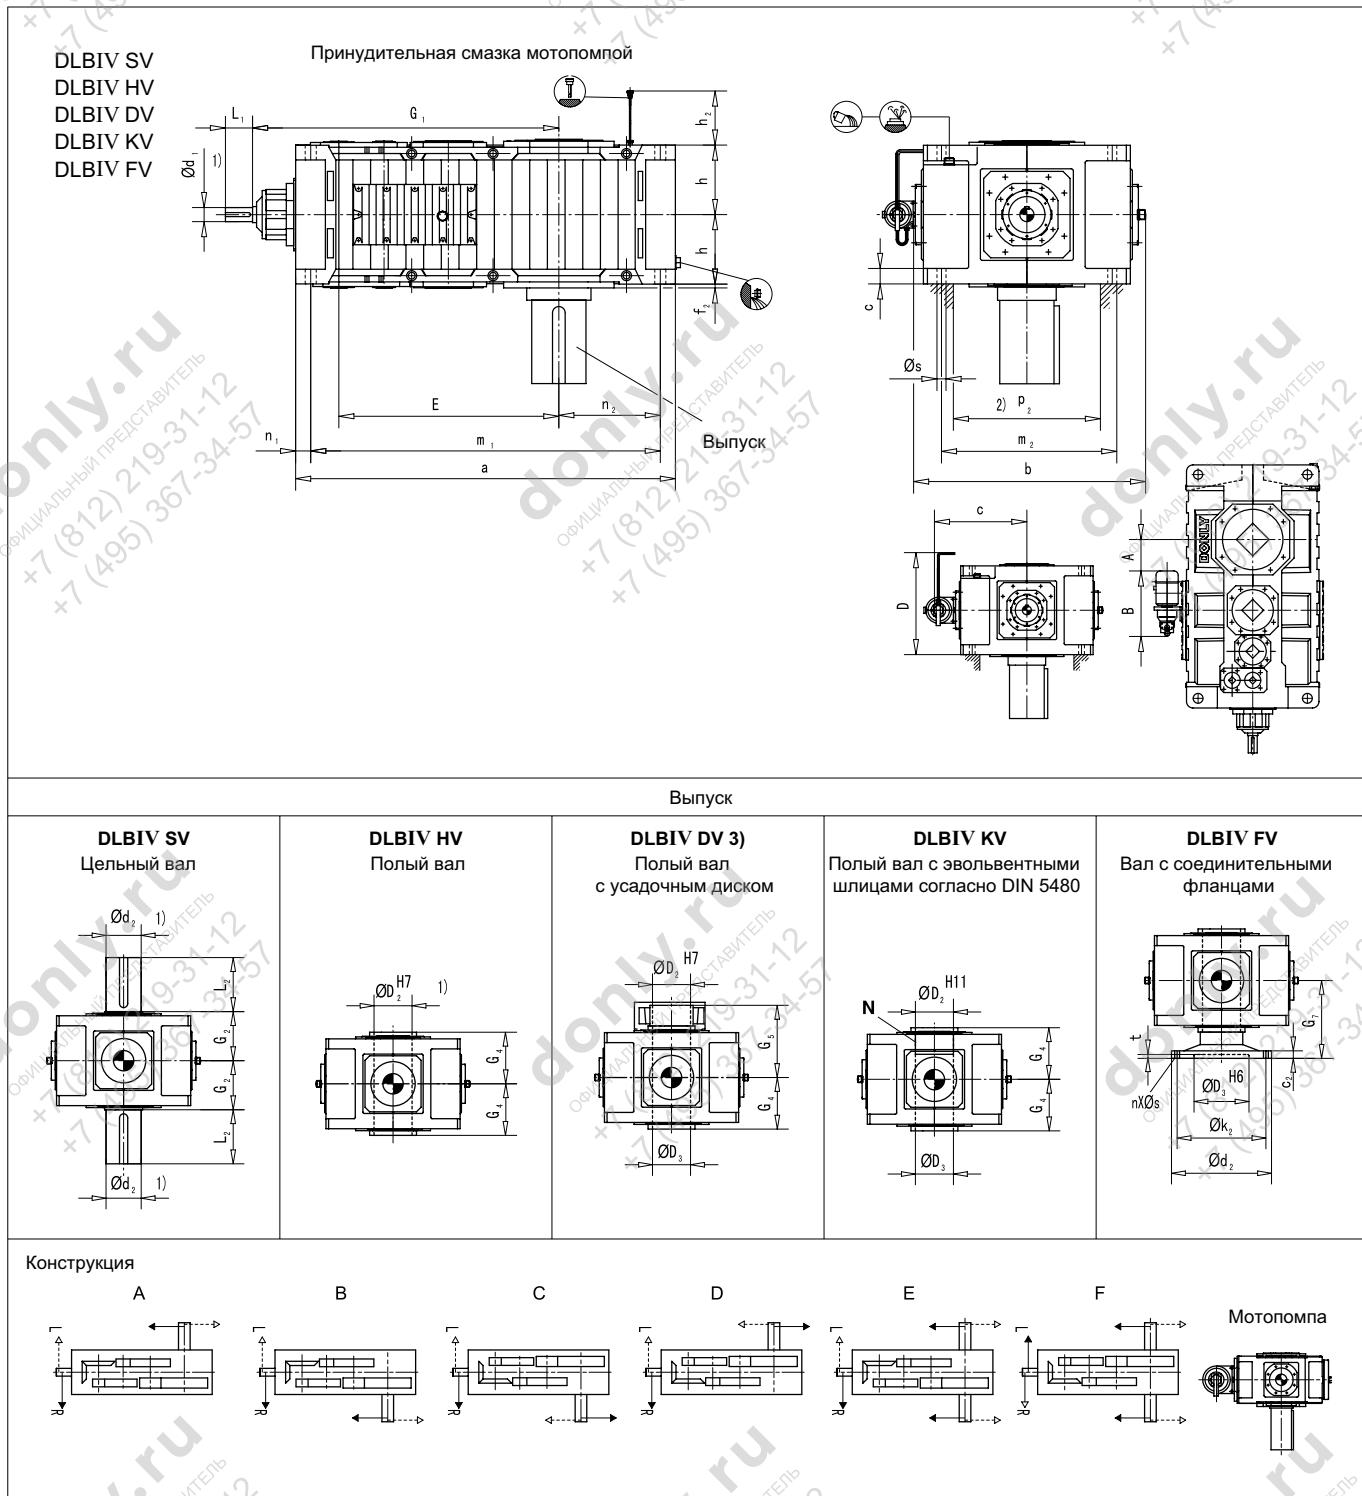

1) Валы (размеры в мм):

Диаметр вала $\leq \varnothing 100$, Допуск $m6$; Диаметр вала $> \varnothing 100$, Допуск $n6$

Выемка для шпонки в соответствии с GB1095,

Ширина выемки для шпонки ступицы в соответствии с GB1801 JS9

Шпонка в соответствии с GB1096

Подробные данные указаны на стр. 118-127

2) Место для насоса, труб и крышки; для точных размеров, пожалуйста, обратитесь к нам.

3) Исполнения A, D и G по запросу.

#) Приблизительные значения; точные данные в соответствии с документацией по заказу.

##) Без заливки масла

Редукторы**4.13 DLBIV .V**

Четыре ступени Вертикальный
Тип: DLBIV .V Размер: 13-22

Размер	Вход												G ₁	
	i _N =80~180		i _N =90~200		i _N =100~224		i _N =200~315		i _N =224~355		i _N =250~400			
	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁	d ₁	L ₁		
13	60	110					48	100					1170	
14					60	110					48	100	1240	
15	80	135					60	110					1402	
16			70	135					60	110			1448	
17	80	135					60	110					1450	
18			70	135					60	110			1510	
19														
20														
21														
22														

Размер	Редуктор												Гидронасос				
	b	c	h	h ₂	m ₂	n ₁	p ₂	s	e	E	f ₂	m ₁	n ₂	A ⁺	B ⁺	C ⁺	D ⁺
13	980	61±2	272.5	300	680	50	500	48	1395	820	51	1300	360	70	580	690	705
14	980	61±2	272.5	300	680	50	500	48	1535	890	51	1440	430	140	580	690	705
15	1060	72±2	310	340	750	60	570	55	1680	987	51	1565	430	210	580	730	780
16	1060	72±2	310	340	750	60	570	55	1770	1033	51	1655	475	260	580	730	780
17	1180	81±2	340	374	850	70	630	55	1770	1035	57	1640	465	190	580	790	810
18	1180	81±2	340	374	850	70	630	55	1890	1095	57	1760	525	250	580	790	810
19																	
20																	
21																	
22																	


Размер	Выход																			
	DLBIV SV			DLBIV HV			DLBIV DV			DLBIV KV			DLBIV FV							
	d ₂	L ₂	G ₂	D ₂	G ₄	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	N/DIN 5480	D ₂	D ₃	G ₄	c ₂	d ₂	D ₃	k ₂	n x s	t	G ₇
13	200	350	335	190	335	190	195	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	195	335	48	580	310	500	20x33	14	480
14	210	350	335	210	335	210	215	335	480	N 190x5x30x36x9H	180	215	335	48	620	310	540	24x33	14	480
15	230	410	380	230	380	230	235	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	235	380	55	710	360	630	28x33	17	550
16	240	410	380	240	380	240	245	380	550	N 220x5x30x42x9H	210	245	380	55	740	360	660	30x33	17	550
17	250	410	415	250	415	250	260	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	260	415	60	750	410	660	24x39	18	600
18	270	470	415	275	415	280	285	415	600	N 250x5x30x48x9H	240	285	415	60	800	410	710	26x39	18	600
19																				
20																				
21																				
22																				

Размер	Количество масла (L #)	Вес												
		DLBIV SV			DLBIV HV			DLBIV DV			DLBIV KV			
		(кг) ###												
13	135							2275						2435
14	150							2600						2770
15	210							3445						3685
16	220							3775						4030
17	270							4460						4760
18	285							4930						5280
19														
20														
21														
22														

Компоненты вала

5.1 Центральные отверстия

Центральные отверстия, форма С в торцах вала ГОСТ 145-2001

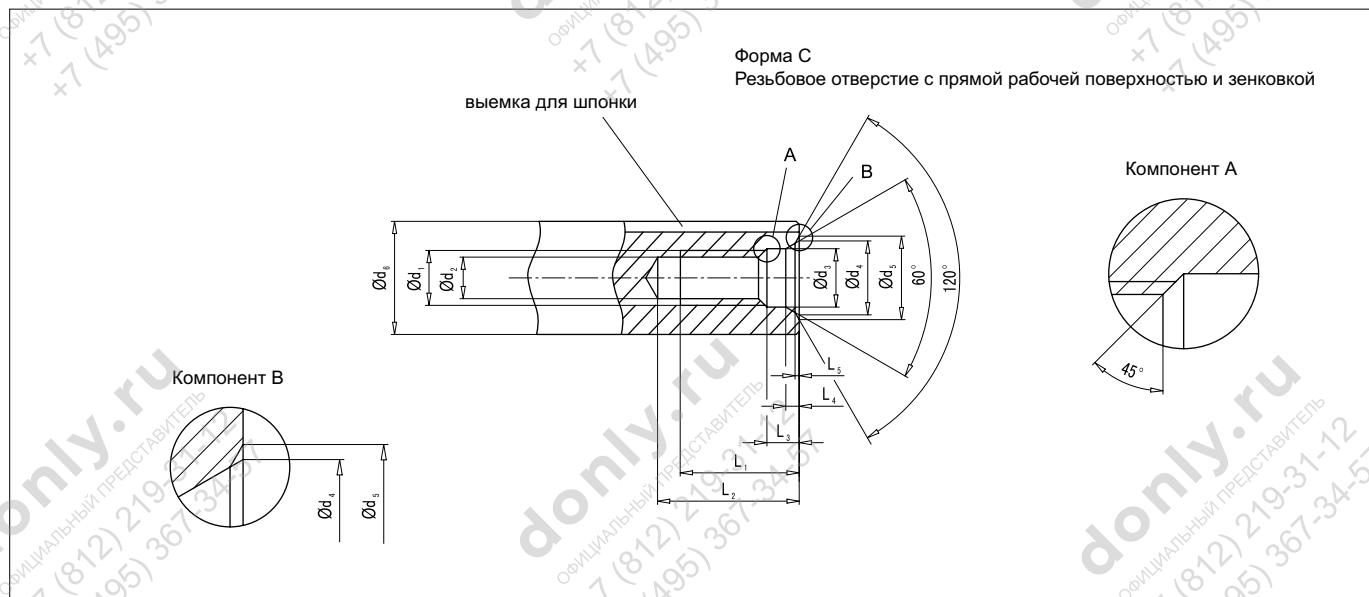

Рекомендуемые диаметры		Форма С											
свыше	до	Центрирование С	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	L ₁	L ₂		L ₃	L ₄	L ₅
			7H	1)			+2	мин.	макс.	+1	≈	≈	≈
16	21	СМ 6	M6	4.9	6.4	9.6	10.5	16	20	22	5	2.8	0.4
21	24	СМ 8	M8	6.6	8.4	12.2	13.2	20	25	28	6	3.3	0.4
24	30	СМ 10	M10	8.3	10.5	14.9	16.3	24	30	34	7.5	3.8	0.6
30	38	СМ 12	M12	10.1	13	18.1	19.8	28	37	42	9.5	4.4	0.7
38	50	СМ 16	M16	13.8	17	23	25.3	36	45	50	12	5.2	1
50	85	СМ 20	M20	17.2	21	28.4	31.3	42	53	59	15	6.4	1.3
85	130	СМ 24	M24	20.7	25	34.2	38	50	63	68	18	8	1.6
130 ²⁾	225 ²⁾	СМ 30	M30 ²⁾	26.2	31	44	48	60	77	83	17	11	1.9
225 ²⁾	320 ²⁾	СМ 36	M36 ²⁾	31.6	37	55	60	74	93	99	22	15	2.3
320 ²⁾	500 ²⁾	СМ 42	M42 ²⁾	37.1	43	65	71	84	105	111	26	19	2.7
500 ²⁾	710 ²⁾	СМ 48	M48 ²⁾	42.5	49	76	83	94	115	121	30	23	3.2


1) Диаметры сверла для резьбовых отверстий в соответствии с GB196 РТ.1

2) Диаметры не в соответствии с GB/T145-2001

3) Диаметр готовой заготовки

5.2 Защитные крышки для цельных валов

Щитки

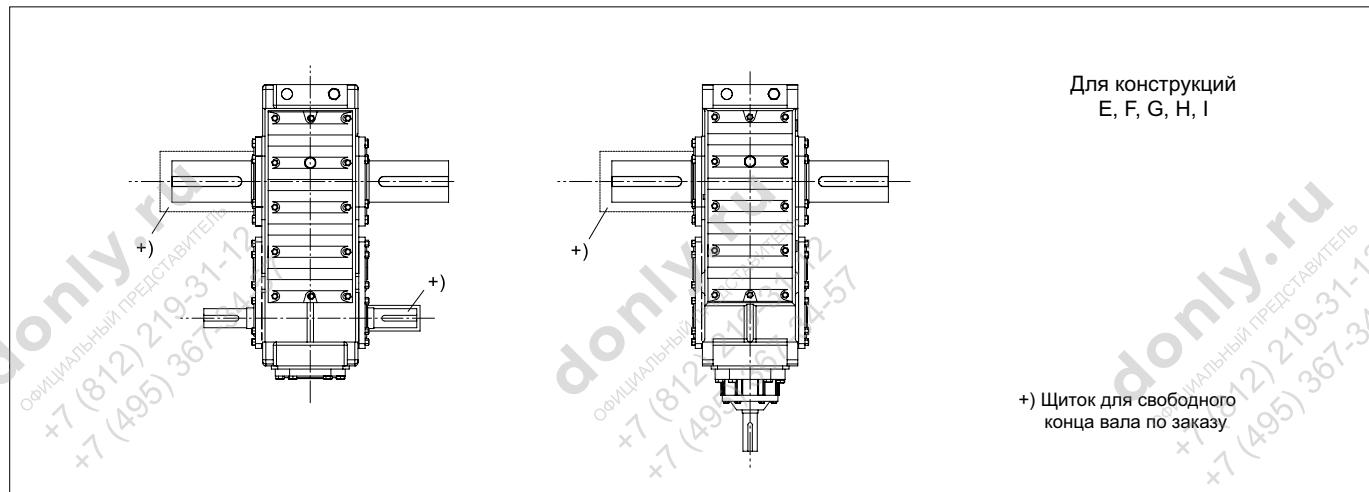

Компоненты вала

5.3 Шпонки и выемки для шпонок

Выбор посадки шпонки

Выбор посадки шпонки	Выбор посадки шпонки		
	Вал		Допуск по валу
	d		
	свыше	до	
Допуск по валу в соответствии со стандартом Donly	мм		
	25	25	k6
	100	100	m6
			n6

Для тяжелых условий эксплуатации, например, обратный ход под нагрузкой, рекомендуется более плотная посадка шпонки, для ширины шпоночной выемки ступицы выбран допуск GB/T1801 P9.

В этом случае заказчик должен предоставить соответствующую информацию.

Шпонки					
Диаметр d		Ширина	Высота	Глубина выемки под шпонку на валу	Глубина выемки под шпонку на ступице
Свыше	До	b 1)	h	t ₁	d+t ₂ GB1095
ММ					
17	22	6	6	3.5	d+2.8
22	30	8	7	4	d+3.3
30	38	10	8	5	d+3.3
38	44	12	8	5	d+3.3
44	50	14	9	5.5	d+3.8
50	58	16	10	6	d+4.3
58	65	18	11	7	d+4.4
65	75	20	12	7.5	d+4.9
75	85	22	14	9	d+5.4
85	95	25	14	9	d+5.4
95	110	28	16	10	d+6.4
110	130	32	18	11	d+7.4
130	150	36	20	12	d+8.4
150	170	40	22	13	d+9.4
170	200	45	25	15	d+10.4
200	230	50	28	17	d+11.4
230	260	56	32	20	d+12.4
260	290	63	32	20	d+12.4
290	330	70	36	22	d+14.4
330	380	80	40	25	d+15.4
380	440	90	45	28	d+17.4


1) Зона допуска по ширине выемки под шпонку b в соответствии с GB1801 JS9 или GB1801 P9 для тяжелых условий эксплуатации.

Компоненты вала

5.4 Полый вал с усадочным диском

Тип: DLHII, DLHIII, DLHIV, DLBIII, DLBIV

Размеры: 4-26

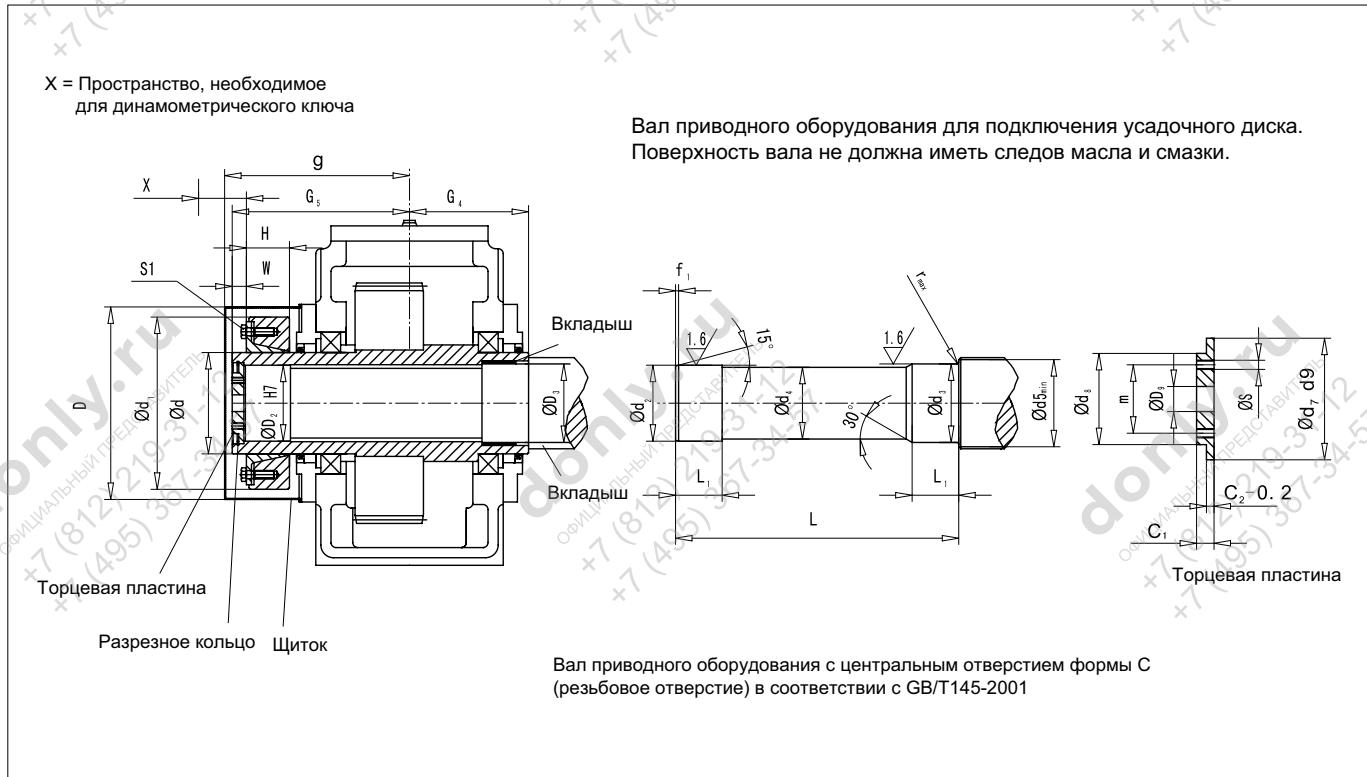

Тип DLHII D., DLHIII D., DLHIV D., DLBIII D., DLBIV D.																													
Размер	Вал приводного оборудования								Торцевая пластина					Разрезное кольцо	Полый вал				Усадочный диск (JB/ZQ4194-2006)				Винт	Щиток					
	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	f ₁	L	L ₁	r	c ₁	c ₂	d ₇	d ₈	D ₉	m	s	Кол-во	D ₂	D ₃	G ₄	G ₅	Type	d	d ₁	H	W	S ₁	D	g	
мм																													
4	85 h6	85 h6	84.5	95	4	326	48	2	17	7	90	70	22	50	M8	2	90x3	85	85	140	205	110x185	110	185	49	20	M12	235	225
5	100 h6	100 h6	99.5	114	5	383	53	2	20	8	105	80	26	55	M10	2	105x4	100	100	165	240	125x215	125	215	53	20	M12	275	260
6	110 h6	110 h6	109.5	124	5	383	58	3	20	8	115	85	26	60	M10	2	115x4	110	110	165	240	140x230	140	230	58	20	M14	285	255
7	120 h6	120 h6	119.5	134	5	453	68	3	20	8	125	90	26	65	M12	2	125x4	120	120	195	280	155x263	155	263	62	23	M14	330	305
8	130 h6	130 h6	129.5	145	6	458	73	3	20	8	135	100	26	70	M12	2	135x4	130	130	195	285	165x290	165	290	68	23	M16	340	305
9	140 h6	145 m6	139.5	160	6	539	82	4	23	10	150	110	33	80	M12	2	150x4	140	145	235	330	175x300	175	300	68	28	M16	360	355
10	150 h6	155 m6	149.5	170	6	559	92	4	23	10	160	120	33	90	M12	2	160x4	150	155	235	350	200x350	200	350	85	28	M16	395	365
11	165 g6	170 m6	164.5	185	7	644	112	4	23	10	175	130	33	90	M12	2	175x4	165	170	270	400	220x370	220	370	103	30	M20	435	420
12	180 g6	185 m6	179.5	200	7	649	122	4	23	10	190	140	33	100	M16	2	190x4	180	185	270	405	240x405	240	405	107	30	M20	450	420
13	190 g6	195 m6	189.5	213	7	789	137	5	23	10	200	150	33	110	M16	2	200x4	190	195	335	480	260x430	260	430	119	30	M20	500	505
14	210 g6	215 m6	209.5	233	8	784	147	5	28	14	220	170	33	130	M16	2	220x5	210	215	335	480	280x460	280	460	132	30	M20	525	505
15	230 g6	235 m6	229.5	253	8	899	157	5	28	14	240	180	39	140	M16	2	240x5	230	235	380	550	300x485	300	485	140	35	M24	575	575
16	240 g6	245 m6	239.5	263	8	899	157	5	28	14	250	190	39	150	M20	2	250x5	240	245	380	550	320x520	320	520	140	35	M24	595	575
17	250 g6	260 m6	249.5	278	8	982	177	5	30	14	265	200	39	150	M20	2	265x5	250	260	415	600	340x570	340	570	155	35	M24	615	630
18	280 g6	285 m6	279.5	306	9	982	177	5	30	14	290	210	39	160	M20	2	290x5	280	285	415	600	360x590	360	590	159	35	M24	635	625
19	285 g6	295 m6	284.5	316	9	1100	187	5	32	15	300	220	39	170	M24	2	300x5	285	295	465	670	360x590	360	590	159	40	M24	-	-
20	310 g6	315 m6	309.5	336	9	1100	187	5	32	15	320	230	39	180	M24	2	320x6	310	315	465	670	390x650	390	650	163	40	M27	-	-
21	330 g6	335 m6	329	358	9	1160	205	5	40	20	340	250	45	190	M24	2	340x6	330	335	490	715	420x670	420	670	184	45	M27	-	-
22	340 g6	345 m6	339	368	9	1170	215	5	40	20	350	260	45	200	M24	2	350x6	340	345	490	725	440x740	440	740	192	45	M27	-	-
23-26																													

1) Усадочный диск не входит в комплект нашей поставки. При необходимости данный компонент заказывается отдельно.


Усадочный диск для установки с торца оборудования заказывается отдельно.

Информация о валах

5.4 Полый вал с усадочным диском

Тип: DLBII

Размеры: 4-18

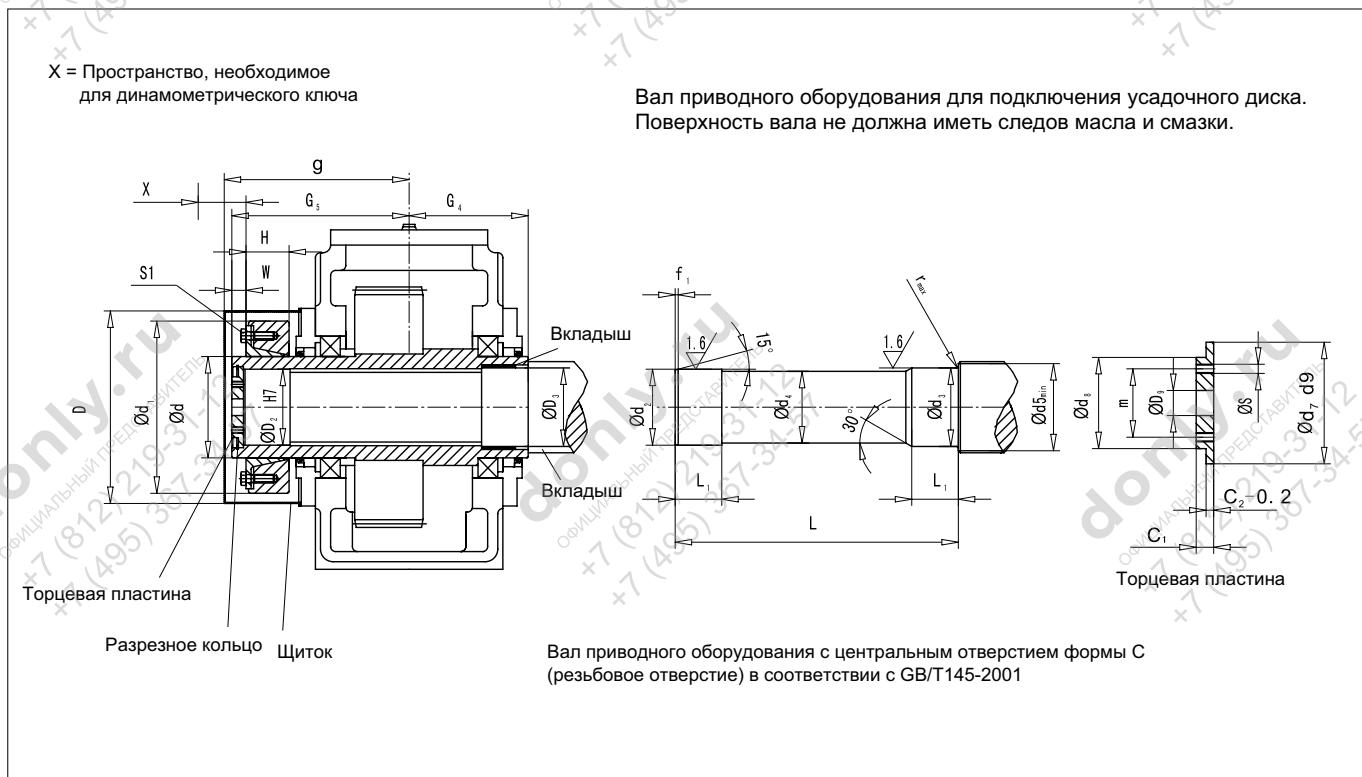

Тип DLBII D.

Раз- мер	Вал приводного оборудования										Торцевая пластина						Разрез- ное кольцо	Полый вал				Усадочный диск (JB/ZQ4194-2006)				Винт	Щиток		
	d_2	d_3	d_4	d_5	f_1	L	L_1	r	c_1	c_2	d_7	d_8	D_9	m	s	D_2	D_3	G_4	G_5	Тип	d	d_1	H	W	S_1	D	g		
																			Кол- во	ММ									
4	85 h6	85 h6	84.5	95	4	386	48	2	17	7	90	70	22	50	M8	2	90x3	85	85	170	235	110x185	110	185	49	20	M12	235	255
5	100 h6	100 h6	99.5	114	5	453	53	2	20	8	105	80	26	55	M10	2	105x4	100	100	200	275	125x215	125	215	53	20	M12	275	290
6	110 h6	110 h6	109.5	124	5	453	58	3	20	8	115	85	26	60	M10	2	115x4	110	110	200	275	140x230	140	230	58	20	M14	285	290
7	120 h6	120 h6	119.5	134	5	533	68	3	20	8	125	90	26	65	M12	2	125x4	120	120	235	320	155x263	155	263	62	23	M14	330	345
8	130 h6	130 h6	129.5	145	6	538	73	3	20	8	135	100	26	70	M12	2	135x4	130	130	235	325	165x290	165	290	68	23	M16	340	345
9	140 h6	145 m6	139.5	160	6	609	82	4	23	10	150	110	33	80	M12	2	150x4	140	145	270	365	175x300	175	300	68	28	M16	360	390
10	150 h6	155 m6	149.5	170	6	629	92	4	23	10	160	120	33	90	M12	2	160x4	150	155	270	385	200x350	200	350	85	28	M16	395	400
11	165 g6	170 m6	164.5	185	7	744	112	4	23	10	175	130	33	90	M12	2	175x4	165	170	320	450	220x370	220	370	103	30	M20	435	470
12	180 g6	185 m6	179.5	200	7	749	122	4	23	10	190	140	33	100	M16	2	190x4	180	185	320	455	240x405	240	405	107	30	M20	450	470
14	210 g6	215 m6	209.5	233	8	894	147	5	28	14	220	170	33	130	M16	2	220x5	210	215	390	535	280x460	280	460	132	30	M20	525	555
16	240 g6	245 m6	239.5	263	8	1039	157	5	28	14	250	190	39	150	M20	2	250x5	240	245	450	620	320x520	320	520	140	35	M24	595	645
18	280 g6	285 m6	279.5	306	9	1177	177	5	30	14	290	210	39	160	M20	2	290x5	280	285	510	700	360x590	360	590	159	35	M24	635	725

1) Усадочный диск не входит в комплект нашей поставки. При необходимости данный компонент заказывается отдельно.

Усадочный диск для установки с торца оборудования заказывается отдельно.


Компоненты вала

5.5 Порные валы для соединений с призматической шпонкой

Тип: DLHII, DLHIII, DLHIV, DLBIII, DLBIV

Размеры: 4-18

Вал приводного оборудования для подключения усадочного диска
шпоночный паз в соотв. с GB1095

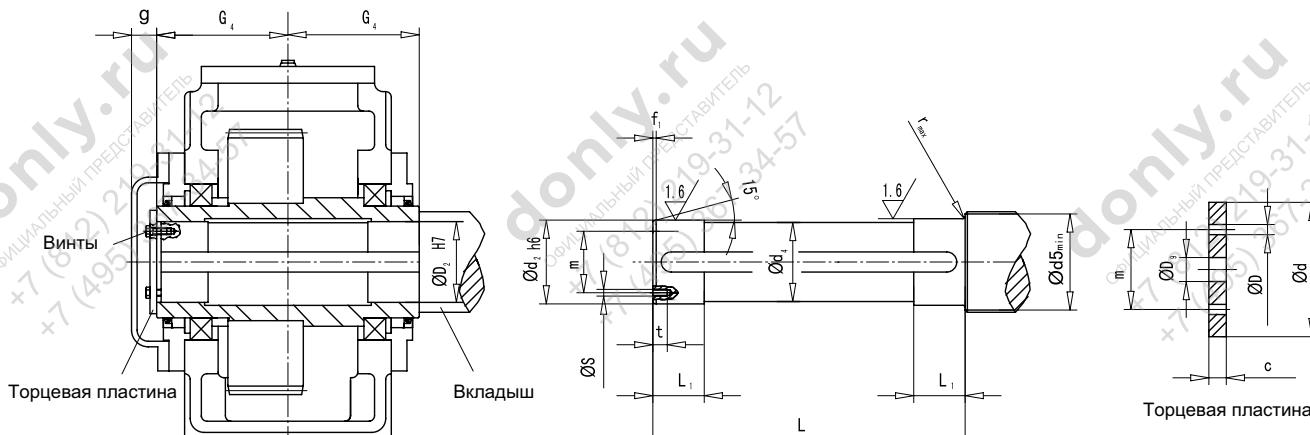

Тип DLHII H., DLHIII H., DLHIV H., DLBIII H., DLBIV H.

Раз- мер	Вал приводного оборудования										Торцевая пластина					Винты			
	d ₂	d ₄	d ₅	f ₁	L	L ₁	r	S	t	c	D	D ₉	d	m	Размер	Кол- во	D ₂	G ₄	g
																мм			
4	80	79.5	88	4	278	35	1.2	M 10	18	10	11	22	100	60	M10x25	2	80	140	35
5	95	94.5	105	5	328	40	1.6	M 10	18	10	11	26	120	70	M10x25	2	95	165	40
6	105	104.5	116	5	328	45	1.6	M 10	18	10	11	26	120	70	M10x25	2	105	165	40
7	115	114.5	126	5	388	50	1.6	M 12	20	12	13.5	26	140	80	M12x30	2	115	195	40
8	125	124.5	136	6	388	55	2.5	M 12	20	12	13.5	26	150	85	M12x30	2	125	195	40
9	135	134.5	147	6	467	60	2.5	M 12	20	12	13.5	33	160	90	M 12x30	2	135	235	45
10	150	149.5	162	6	467	65	2.5	M 12	20	12	13.5	33	185	110	M 12x30	2	150	235	45
11	165	164.5	177	7	537	70	2.5	M 16	28	15	17.5	33	195	120	M16x40	2	165	270	45
12	180	179.5	192	7	537	75	2.5	M 16	28	15	17.5	33	220	130	M16x40	2	180	270	45
13	190	189.5	206	7	667	80	3	M 16	28	18	17.5	33	230	140	M16x40	2	190	335	45
14	210	209.5	226	8	667	85	3	M 16	28	18	17.5	33	250	160	M16x40	2	210	335	45
15	230	229.5	248	8	756	100	3	M 20	38	25	22	39	270	180	M20x55	4	230	380	60
16	240	239.5	258	8	756	100	3	M 20	38	25	22	39	280	180	M20x55	4	240	380	60
17	250	249.5	270	8	826	110	4	M 20	38	25	22	39	300	190	M20x55	4	250	415	60
18	275	274.5	295	9	826	120	4	M 20	38	25	22	39	330	210	M20x55	4	275	415	60

Призматическая шпонка не входит в объем поставки.

При необходимости заказывайте отдельно.


Компоненты вала

5.5 Порожние валы для соединений с призматической шпонкой

Тип: DLB II

Размеры: 4-18

Вал приводного оборудования для подключения усадочного диска
шпоночный паз в соотв. с GB1095

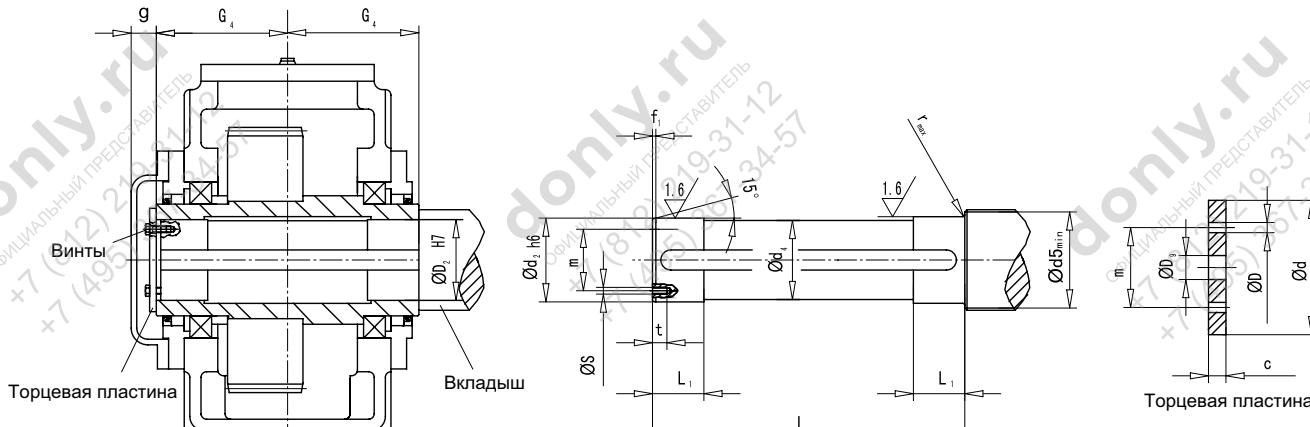

Тип DLBII H.

Раз- мер	Вал приводного оборудования										Торцевая пластина					Винт		Порожний вал		
	d ₂	d ₄	d ₅	f ₁	L	L ₁	r	S	t	c	D	D ₉	d	m	Размер	Кол- во	D ₂	G ₄	g	
																мм				
4	80	79.5	88	4	338	35	1.2	M 10	18	10	11	22	100	60	M10x25	2	80	170	35	
5	95	94.5	105	5	398	40	1.6	M 10	18	10	11	26	120	70	M10x25	2	95	200	40	
6	105	104.5	116	5	398	45	1.6	M 10	18	10	11	26	120	70	M 10x25	2	105	200	40	
7	115	114.5	126	5	468	50	1.6	M 12	20	12	13.5	26	140	80	M12x30	2	115	235	40	
8	125	124.5	136	6	468	55	2.5	M 12	20	12	13.5	26	150	85	M12x30	2	125	235	40	
9	135	134.5	147	6	537	60	2.5	M 12	20	12	13.5	33	160	90	M 12x30	2	135	270	45	
10	150	149.5	162	6	537	65	2.5	M 12	20	12	13.5	33	185	110	M12x30	2	150	270	45	
11	165	164.5	177	7	637	70	2.5	M 16	28	15	17.5	33	195	120	M16x40	2	165	320	45	
12	180	179.5	192	7	637	75	2.5	M 16	28	15	17.5	33	220	130	M16x40	2	180	320	45	
14	210	209.5	226	8	777	85	3	M 16	28	18	17.5	33	250	160	M16x40	2	210	390	45	
16	240	239.5	258	8	896	100	3	M 20	38	25	22	39	280	180	M20x55	4	240	450	60	
18	275	274.5	295	9	1016	120	4	M 20	38	25	22	39	330	210	M20x55	4	275	510	60	

Призматическая шпонка не входит в объем поставки.


При необходимости заказывайте отдельно.

Компоненты вала

5.6 Поляй вал с эвольвентными шлицами по DIN5480

Тип: DLHII, DLHIII, DLHIV, DLBIII, DLBIV

Размеры: 5-26

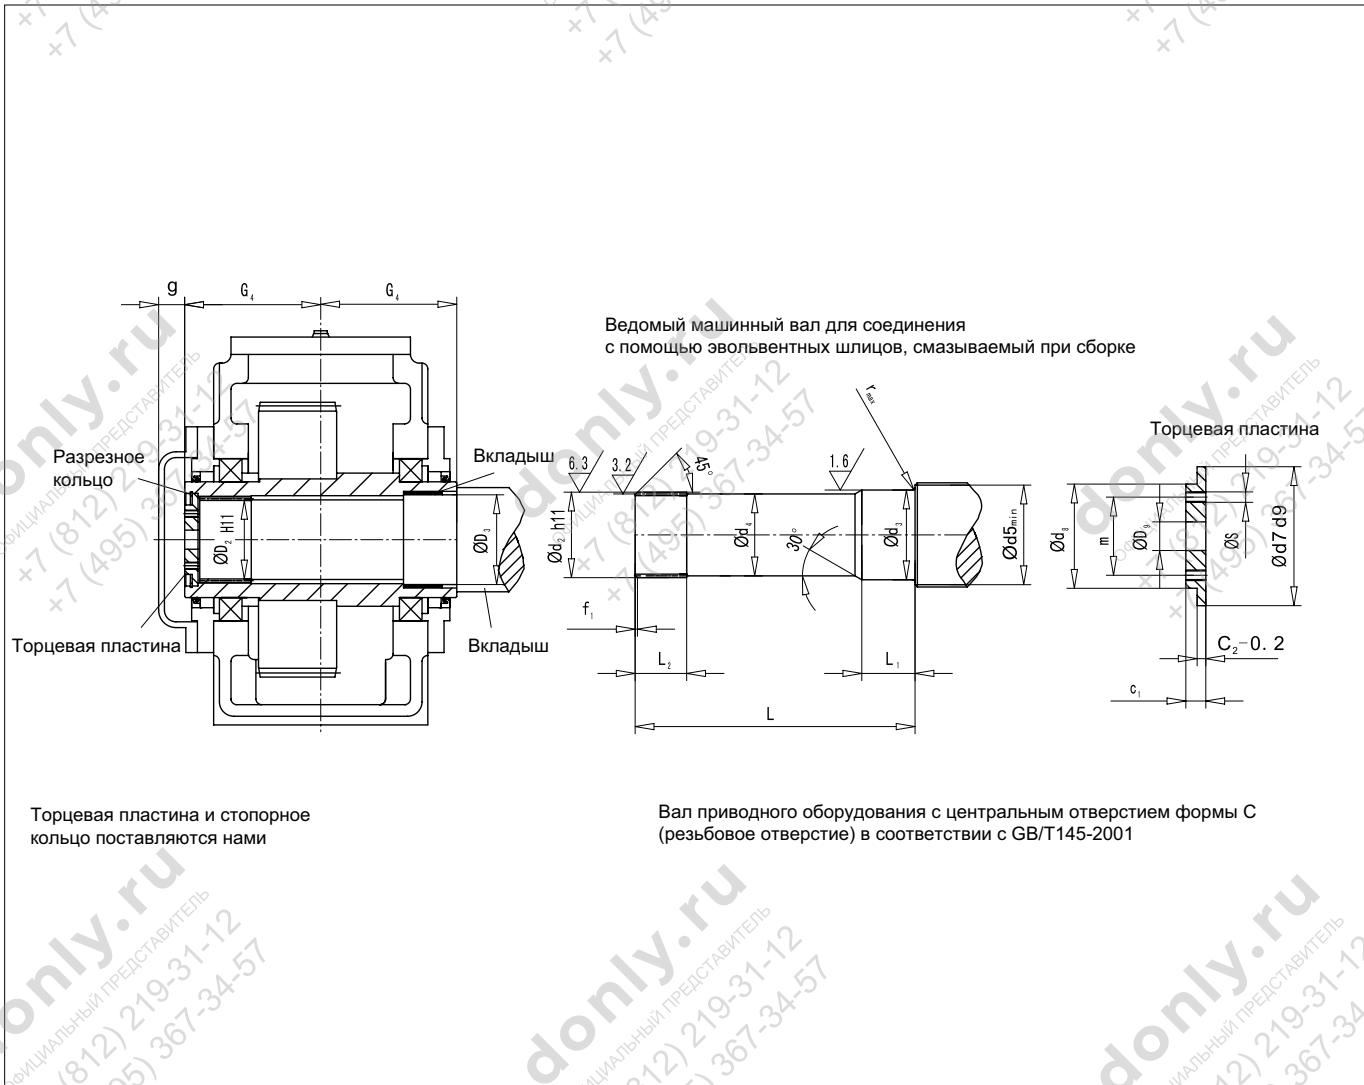

Тип DI-HI1 K DI-HI11 K DI-HIV K DI-BI1 K DI-BIV K

Раз- мер	Эвольвентные шпильцы	Ведомый вал конвейера										Торцевая пластина								Разрез- ное кольцо	Полый вал				Винт
		d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	f ₁	L	L ₁	L ₂	r	c ₁	c ₂	d ₇	d ₈	D ₉	m	s	Кол- во	D ₂	D ₃	G ₄	g			
		DIN5480										MM								MM					
5	W 95x3x30x30x8f	94.4	100	h6	93	114	3	308	53	90	2	20	8	105	80	26	55	M 10	2	105x4	89	100	165	40	M24
6	W 95x3x30x30x8f	94.4	110	h6	93	124	3	308	58	90	3	20	8	105	80	26	55	M 10	2	105x4	89	110	165	40	M24
7	W120x3x30x38x8f	119.4	120	h6	118	134	3	368	68	105	3	20	8	125	90	26	65	M 12	2	125x4	114	120	195	40	M24
8	W120x3x30x38x8f	119.4	130	h6	118	145	3	368	73	105	3	20	8	125	90	26	65	M 12	2	125x4	114	130	195	40	M24
9	W140x3x30x45x8f	139.4	145	m6	138	160	3	444	82	125	4	23	10	150	110	33	80	M 12	2	150x4	134	145	235	45	M30
10	W140x3x30x45x8f	139.4	155	m6	138	170	3	444	92	125	4	23	10	150	110	33	80	M 12	2	150x4	134	155	235	45	M 30
11	W170x5x30x32x8f	169	170	m6	168	185	5	514	112	150	4	23	10	175	130	33	90	M 12	2	175x4	160	170	270	45	M 30
12	W170x5x30x32x8f	169	185	m6	168	200	5	514	122	150	4	23	10	175	130	33	90	M 12	2	175x4	160	185	270	45	M 30
13	W190x5x30x36x8f	189	195	m6	188	213	5	644	137	180	5	23	10	200	150	33	110	M 16	2	200x4	180	195	335	45	M 30
14	W190x5x30x36x8f	189	215	m6	188	233	5	644	147	180	5	23	10	200	150	33	110	M 16	2	200x4	180	215	335	45	M 30
15	W220x5x30x42x8f	219	235	m6	218	253	5	728	157	200	5	28	14	240	180	39	140	M 16	2	240x5	210	235	380	60	M 36
16	W220x5x30x42x8f	219	245	m6	218	263	5	728	157	200	5	28	14	240	180	39	140	M 16	2	240x5	210	245	380	60	M 36
17	W250x5x30x48x8f	249	260	m6	248	278	5	796	177	215	5	30	14	265	200	39	150	M 20	2	265x5	240	260	415	60	M 36
18	W250x5x30x48x8f	249	285	m6	248	306	5	796	177	215	5	30	14	265	200	39	150	M 20	2	265x5	240	285	415	60	M 36


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Компоненты вала

5.6 Полый вал с эвольвентными шлицами по DIN5480

Тип: DLB II

Размеры: 5-18

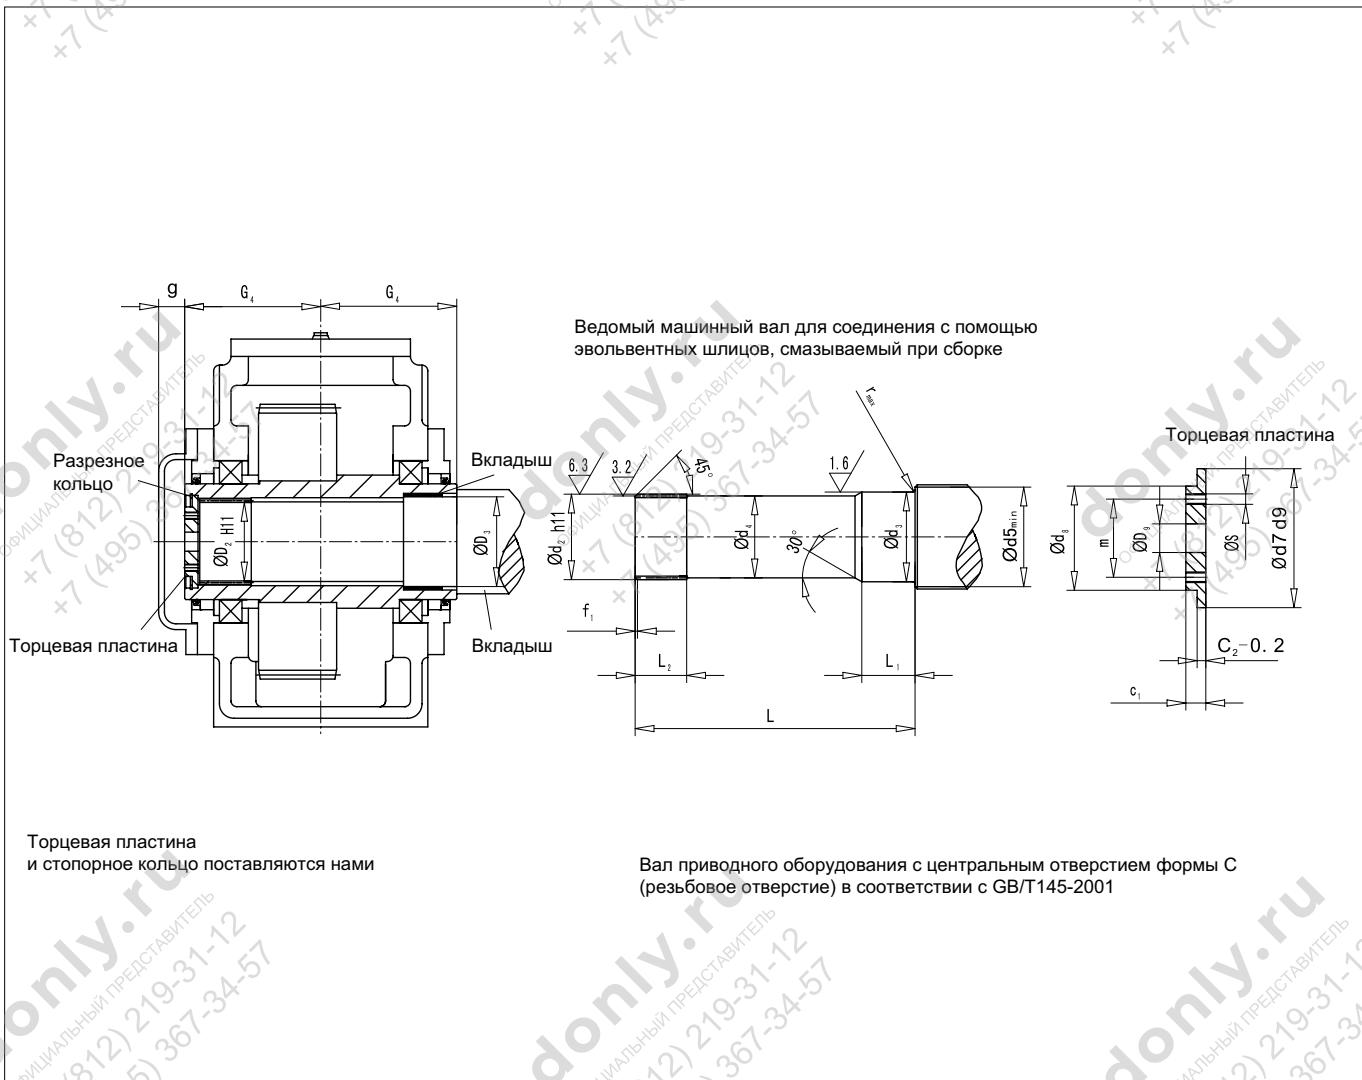

Раз- мер	Эвольвентные шлицы	Ведомый вал конвейера									Торцевая пластина							Разрез- ное кольцо	Полый вал				Винт	
		d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	f ₁	L	L ₁	L ₂	r	c ₁	c ₂	d ₇	d ₈	D ₉	m	s	Кол- во	D ₂	D ₃	G ₄	g		
		DIN5480									ММ									ММ				
5	W 95x3x30x30x8f	94.4	100h6	93	114	3	378	53	90	2	20	8	105	80	26	55	M 10	2	105x4	89	100	200	40	M24
6	W 95x3x30x30x8f	94.4	110h6	93	124	3	378	58	90	3	20	8	105	80	26	55	M 10	2	105x4	89	110	200	40	M24
7	W120x3x30x38x8f	119.4	120h6	118	134	3	448	68	105	3	20	8	125	90	26	65	M 12	2	125x4	114	120	235	40	M24
8	W120x3x30x38x8f	119.4	130h6	118	145	3	448	73	105	3	20	8	125	90	26	65	M 12	2	125x4	114	130	235	40	M24
6	W140x3x30x45x8f	139.4	145m6	138	160	3	514	82	125	4	23	10	150	110	33	80	M 12	2	150x4	134	145	270	45	M30
10	W140x3x30x45x8f	139.4	155m6	138	170	3	514	92	125	4	23	10	150	110	33	80	M 12	2	150x4	134	155	270	45	M30
11	W170x5x30x32x8f	169	170m6	168	185	5	614	112	150	4	23	10	175	130	33	90	M 12	2	175x4	160	170	320	45	M30
12	W170x5x30x32x8f	169	185m6	168	200	5	614	122	150	4	23	10	175	130	33	90	M 12	2	175x4	160	185	320	45	M30
14	W190x5x30x36x8f	189	215m6	188	233	5	754	147	180	5	23	10	200	150	33	110	M 16	2	200x4	180	215	390	45	M30
16	W220x5x30x42x8f	219	245m6	218	263	5	868	157	200	5	28	14	240	180	39	140	M 16	2	240x5	210	245	450	60	M36
18	W250x5x30x48x8f	249	285m6	248	306	5	986	177	215	5	30	14	265	200	39	150	M 20	2	265x5	240	285	510	60	M36
19-26																								

По запросу


Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеизданной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Компоненты вала

5.7 Контрфланцы для фланцевых валов

Тип: DLHII, DLHIII, DLHIV, DLBII, DLBIII, DLBIV

Размеры: 5-12

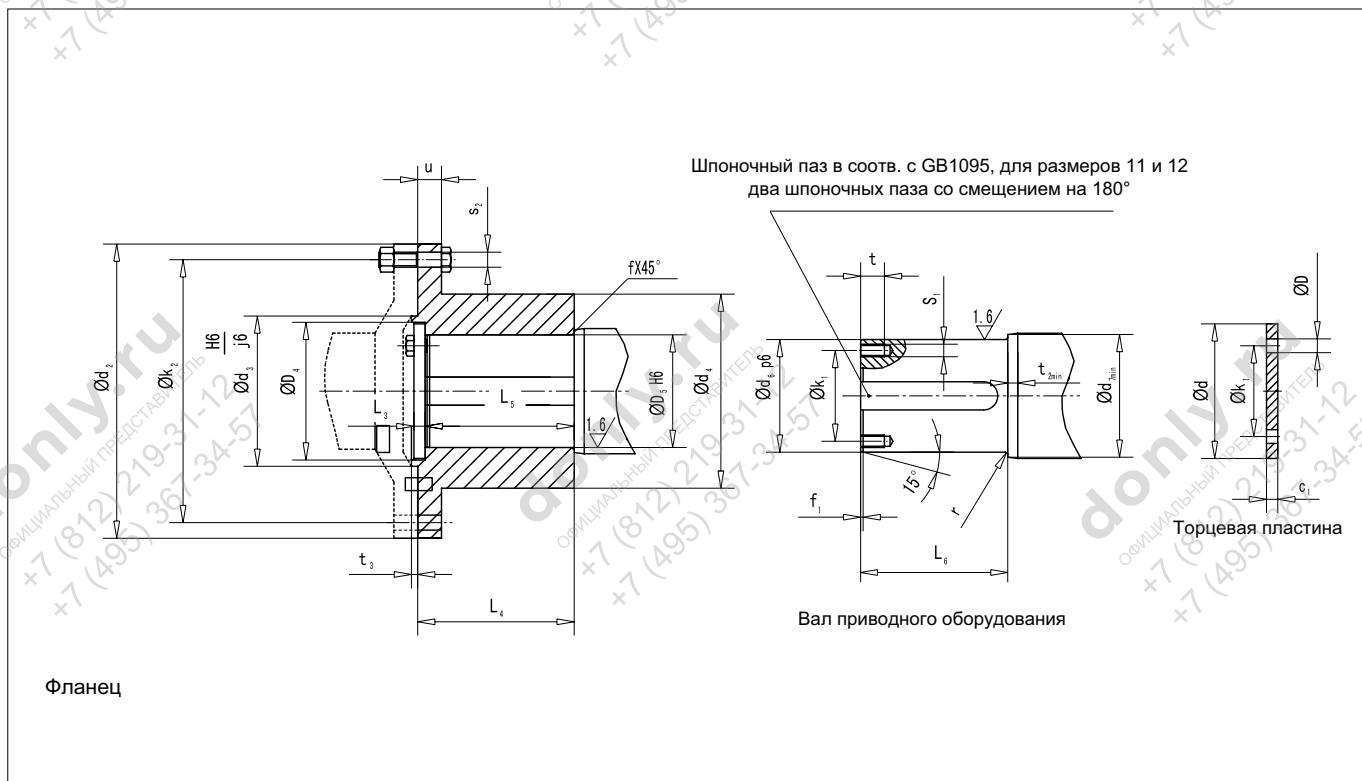

Размеры редуктора	Фланец												Болт			
	d ₂	d ₃	d ₄	D ₄	D ₅	f	k ₂	L ₃	L ₄	L ₅	S ₂	t ₃	u	Размер	Кол-во	ТА 1) Nm
	MM															
5	300	150	190	135	110	2.5	260	16	175	167	M 20	8	25	M 20x70	16	610
6	320	160	210	145	120	2.5	280	22	185	171	M 20	8	25	M 20x70	18	610
7	370	180	230	160	135	2.5	320	21	220	207	M 24	8	30	M 24x90	16	1050
8	390	190	270	175	150	2.5	340	22	220	206	M 24	8	30	M 24x90	18	1050
9	430	220	290	195	160	4	380	22	250	238	M 24	10	38	M 24x100	20	1050
10	470	240	310	220	180	4	420	22	250	238	M 24	10	38	M 24x100	22	1050
11	510	260	340	235	200	4	450	22	290	278	M 30	10	42	M 30x120	18	2100
12	540	280	360	255	210	4	480	22	290	278	M 30	10	42	M 30x120	22	2100

Размеры редуктора	Вал приводного оборудования								Торцевая пластина				Болт			Вес, кг
	d ₆	d ₇	f ₁	k ₁	L ₆	r	S ₁	t ₁	t ₂	c ₁	d	D	k ₁	Размер	Кол-во	
	MM															
5	110	122	2.5	80	165	2	M 12	28	7.5	10	130	13.5	80	M 12x35	4	35
6	120	132	2.5	95	169	2	M 16	32	7.5	14	140	17.5	95	M 16x45	4	45
7	135	147	2.5	95	205	2	M 16	32	16	14	155	17.5	95	M 16x45	4	65
8	150	162	2.5	110	204	2	M 16	32	16	16	170	17.5	110	M 16x45	4	85
9	160	176	4	110	235	3	M 16	32	16	16	190	17.5	110	M 16x45	4	115
10	180	196	4	145	235	3	M 20	38	16	18	215	22	145	M 20x55	4	130
11	200	216	4	145	275	3	M 20	38	16	18	230	22	145	M 20x55	4	175
12	210	230	4	160	275	3	M 20	38	16	18	250	22	160	M 20x55	4	200

Призматическая шпонка не входит в объем поставки. При необходимости заказывайте отдельно.


1) Момент затяжки болтов фланцевого соединения.

Компоненты вала

5.7 Контрфланцы для фланцевых валов

Тип: DLHII, DLHIII, DLHIV, DLBII, DLBIII, DLBIV

Размеры: 13-26

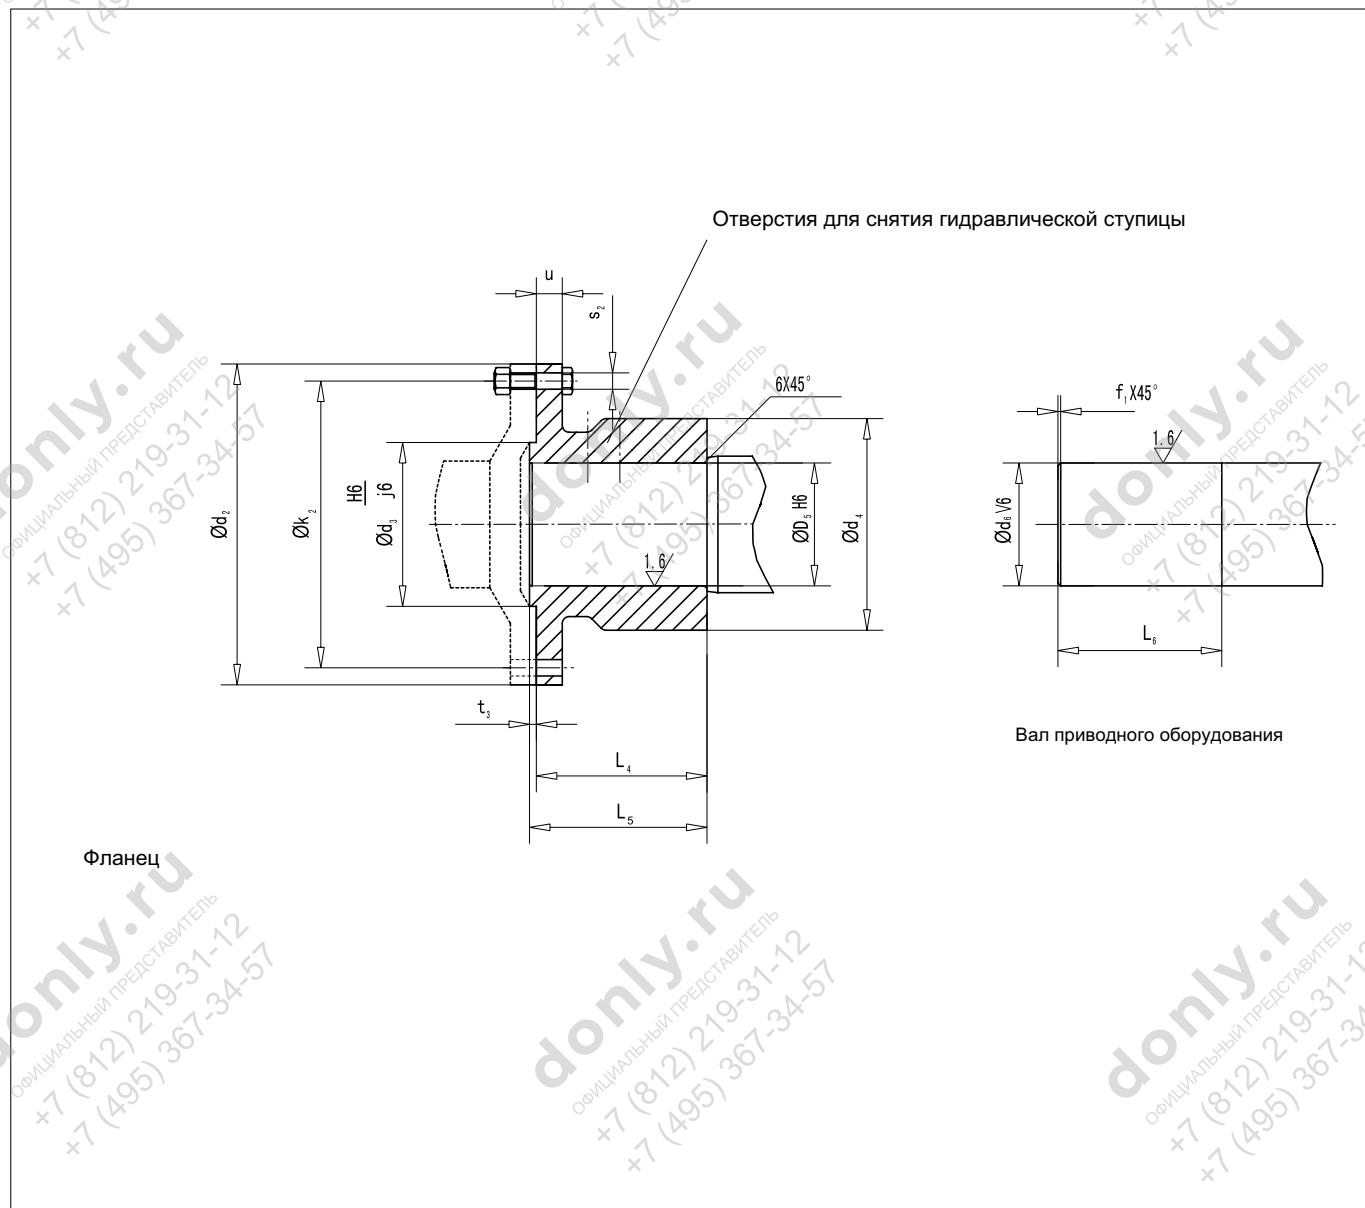

Тип DLHII F., DLHIII F., DLHIV F., DLBII F., DLBIII F., DLBIV F.

1) Другие диаметры по запросу. (Для исполнения на лапах возможны меньшие отверстия D5).
Ответный фланец со шпоночным пазом по запросу.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданско-уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Подача масла

6.1 Подбор масла

Редукторы ONLY допускается заправлять маслами от производителей, авторизованных ONLY, при этом производитель или поставщик масла несет ответственность за качество своего продукта. Сорта масла и значения вязкости представлены в таблице.

Необходимо обеспечить минимальную рабочую вязкость масла 25 сСт.

Таблица 1

Вязкость масла по ISO-VG при 40°C в мм ² /с (сСт)	Минимальная температура в °C			
	Смазка погружением		Принудительная смазка	
	Минеральное масло	Синтетическое масло		
VG 220	-15	-25	10	0
VG 320	-12	-25	15	5
VG 460	-9	-25	-	-

Смазка погружением:

В случае погружной смазки все компоненты, подвергающиеся смазке, погружаются в масло.

Для расширения гидравлического масла установлен компенсационный гидробак.
Критерии подбора масла см. на стр. 129.

Если температура масла ниже значений, указанных в таблице, масло необходимо подогреть.

В случае погружной смазки температура масла не должна опускаться ниже температуры застывания выбранного масла.

Принудительная смазка:

В случае принудительной смазки все компоненты, не находящиеся в масле, смазываются разбрзгиванием с помощью фланцевого насоса или отдельного приводного насоса.

В случае принудительной смазки при запуске запрещается превышать рабочую вязкость 1800 сСт.

Если температура масла ниже значений, указанных в Таблице 1, необходимо обеспечить смазку погружением или подогреть масло.

6.2 Консервация

Консервация внутренних компонентов редукторов ONLY выполняется с учетом используемого масла.

Эффективный период консервации составляет до шести месяцев.

Подача масла**6.3 Вертикальный редуктор: смазка погружением**

Необходимо учитывать следующие критерии:

- Значение максимальной частоты вращения n_1 , см. Таблицу 2
- Допустимый диапазон температуры масла, см. Таблицу 1

Для редукторов с n_1 и i_N , не указанных в Таблице 2, параметры для расчета тепловой емкости могут отличаться от указанных в данной брошюре. При необходимости такой редуктор можно оснастить системой принудительной смазки. Обратитесь к производителю за консультацией.

Таблица 2

Размер	Тип											
	DLHII.V		DLHIII.V		DLHIV.V		DLBII.V		DLBII.V		DLBIV.V	
	i_N	n_{1max}	i_N	n_{1max}	i_N	n_{1max}	i_N	n_{1max}	i_N	n_{1max}	i_N	n_{1max}
4	6.3-10	1200	-	1800	-	-	5-5.6	750	12.5-71	1800	-	1800
	11.2-12.5	1500					6.3-7.1	900				
	14-22.4	1800					8-9	1000				
							10-11.2	1200				
5	6.3-9	1000	25-90	1800	-	+	6.3-7.1	750	12.5-71	1800	80-315	1800
	10-12.5	1200					8-9	900				
	14-16	1500					10-11.2	1000				
	18-22.4	1800										
6	8-11.2	1000	31.5-112	1800	-	-	9	750	16-90	1800	100-400	1800
	12.5-16	1200					10-11.2	900				
	18-20	1500					12.5-14	1000				
	22.4-28	1800										
7	6.3-7.1	750	25-90	1800	100-355	1800	9-10	750	12.5-25	1500	80-315	1800
	8-9	900					11.2	900				
	10-11.2	1000										
	12.5-16	1200										
8	8-9	750	31.5-112	1800	125-450	1800	11.2-12.5	750	16-31.5	1500	100-400	1800
	10-11.2	900					14	900				
	12.5-14	1000										
	16-20	1200										
9	22.4-28	1500										
	6.3-7.1	1200	25-90	1800	100-355	1800	5-5.6	900	12.5-71	1800	80-315	1800
	8-10	1500					6.3-7.1	1000				
	11.2-22.4	1800					8-10	1200				
10	6.3-7.1	1200	31.5-112	1800	125-450	1800	11.2	1500	16-90	1800	100-400	1800
	8-9	900										
	10-12.5	1000										
	14-28	1200										
11	6.3-7.1	1000	25-90	1800	100-355	1800	5.6-6.3	750	12.5-22.4	1500	80-315	1800
	8-10	1200					7.1-8	900				
	11.2-12.5	1500					9-10	1000				
	14-22.4	1800					11.2	1200				
12	6.3-7.1	1000	31.5-112	1800	125-450	1800	7.1	750	16-28	1500	100-400	1800
	8-9	1200					9-10	900				
	10-12.5	1500					11.2-12.5	1000				
	14-16	1800					14	1200				
13	18-28	1800										

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеизданной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подача масла**6.4 Вертикальный редуктор, принудительная смазка с насосом с фланцевым креплением**

Согласно Таблице 3 и Таблице 4 необходимо учитывать:

Таблица 3

Соответствие насосов с фланцевым креплением для вертикальных цилиндрических редукторов.								
Типовое исполнение	n_1 МИН ⁻¹	Размеры редуктора		Размер фланцевого насоса	Размеры редуктора			Размер фланцевого насоса
		5,7,9,11	6,8,10,12		13,15,17	14	16,18	
		Передаточное отношение i_N			Передаточное отношение i_N			
HII .V A,C,E	750-1800	6.3-22.4	8-28	SXF15(KSW1)	6.3-22.4	8-28	7.1-25	SXF20(KSW2)
HII .V B,D,F	750-1800	6.3-22.4	8-28	SXF15(KSW1)	6.3-22.4	8-28	7.1-25	SXF20(KSW2)
HIII .V A,C,E	1201-1800	25-40	31.5-50	SXF20(KSW2)	22.4-50	28-63	25-56	SXF25(KSW3)
		45-90	56-112	SXF25(KSW3)	56-90	71-112	63-90	SXF32(KSW4)
							100	★
	901-1200	25-56	31.5-71	SXF25(KSW3)	22.4-31.5	28-40	25-35.5	SXF25(KSW3)
		63-90	80-112	★	35.5-56	45-71	40-63	SXF32(KSW4)
					63-90	80-112	71-100	★
	750-900	25-45	31.5-56	SXF25(KSW3)	22.4-25	28-31.5	25-28	SXF25(KSW3)
		50-90	63-112	★	28-45	35.5-56	31.5-50	SXF32(KSW4)
					50-90	63-112	56-100	★
HIII .V B,D,F	1201-1800	25-35.5	31.5-45	SXF25(KSW3)	22.4-35.5	28-45	25-40	SXF25(KSW3)
		40-71	50-90	SXF25(KSW3)	40-71	50-90	45-80	SXF32(KSW4)
		80-90	100-112	★	80-90	100-112	90-100	★
	901-1200	25-50	31.5-63	SXF25(KSW3)	22.4-25	28-31.5	25-28	SXF25(KSW3)
		56-90	71-112	★	28-45	35.5-56	31.5-50	SXF32(KSW4)
					50-90	63-112	56-100	★
	750-900	25-35.5	31.5-45	SXF25(KSW3)	22.4-35.5	28-45	25-40	SXF32(KSW4)
		40-90	50-112	★	40-90	50-112	45-100	
HIV .V A,C,E	1201-1800	100-224	125-280	SXF25(KSW3)	100-355	125-450	112-400	★
		250-355	315-450	★				
		100-140	125-180	SXF25(KSW3)				
	901-1200	160-355	200-450	★				
		100-112	125-140	SXF25(KSW3)				
		125-355	160-450	★				
	750-900	100-180	125-224	SXF25(KSW3)	100-355	125-450	112-400	★
		200-355	250-450	★				
		100-125	125-160	SXF25(KSW3)				
HIV .V B,D,F	901-1200	140-355	180-450	★				
		100-355	125-450	★				
	750-900	100-355	125-450	★	100-355	125-450	112-400	★

★ Требуется гидронасос, см. таблицу 5

Примечание: насосы с фланцевым креплением серии SXF являются отечественными; насосы с фланцевым креплением серии KSW являются импортными.

Фланцевые насосы серии SXF монтируются стандартно.

Подача масла**6.4 Вертикальный редуктор, принудительная смазка с насосом с фланцевым креплением**

Согласно Таблице 3 и Таблице 4 необходимо учитывать:

Таблица 4

Соответствие насосов с фланцевым креплением для вертикальных цилиндрических редукторов.								
Типовое исполнение	n_1 , МИН ⁻¹	Размеры редуктора		Размер фланцевого насоса	Размеры редуктора			
		5,7,9,11	6,8,10,12		13,15,17	14	16,18	
		Передаточное отношение i_N			Передаточное отношение i_N			
BII .V A,B,E	1201-1800	5-6.3	6.3-8	SXF15(KSW1)	5-8	6.3-10	5.6-9	SXF20(KSW2)
		7.1-11.2	9-14	SXF20(KSW2)	9-11.2	11.2-14	10-12.5	SXF25(KSW3)
	901-1200	5-8	6.3-10	SXF20(KSW2)	5	6.3	5.6	SXF20(KSW2)
		9-11.2	11.2-14	SXF25(KSW3)	5.6-11.2	7.1-14	6.3-12.5	SXF25(KSW3)
	750-900	5-6.3	6.3-8	SXF20(KSW2)	5-10	6.3-12.5	5.6-11.2	SXF25(KSW3)
		7.1-10	9-12.5	SXF25(KSW3)	11.2	14	12.5	★
		11.2	14	★				
BII .V C,D,F	1201-1800	5-6.3	6.3-8	SXF15(KSW1)	5-6.3	6.3-8	5.6-7.1	SXF20(KSW2)
		7.1-11.2	9-14	SXF20(KSW2)	7.1-11.2	9-14	8-12.5	SXF25(KSW3)
	901-1200	5-8	6.3-10	SXF20(KSW2)	5-10	6.3-12.5	5.6-11.2	SXF25(KSW3)
		9-11.2	11.2-14	SXF25(KSW3)	11.2	14	12.5	★
	750-900	5-6.3	6.3-8	SXF20(KSW2)	5-7.1	6.3-9	5.6-8	SXF25(KSW3)
		7.1-10	9-12.5	SXF25(KSW3)	5-11.2	10-14	9-12.5	★
		11.2	14	★				
BIII .V A,B,E	1201-1800	12.5-35.5	16-45	SXF20(KSW2)	12.5-22.4	16-28	14-25	SXF20(KSW2)
		40-71	50-90	SXF25(KSW3)	25-50	31.5-63	28-56	SXF25(KSW3)
	901-1200				56-71	71-90	63-80	SXF32(KSW4)
		12.5-25	16-31.5	SXF20(KSW2)	12.5-35.5	16-45	14-40	SXF25(KSW3)
		28-50	35.5-63	SXF25(KSW3)	40-56	50-71	45-63	SXF32(KSW4)
	750-900	56-71	71-90	★	63-71	80-90	71-80	★
		12.5-35.5	16-45	SXF25(KSW3)	12.5-25	16-31.5	14-28	SXF25(KSW3)
		40-71	50-90	★	28-40	35.5-50	31.5-45	SXF32(KSW4)
BIII .V C,D,F	1201-1800				45-71	56-90	50-80	★
		12.5-35.5	16-45	SXF20(KSW2)	12.5-35.5	16-45	14-40	SXF25(KSW3)
	901-1200	40-71	50-90	SXF25(KSW3)	40-71	50-90	45-60	SXF32(KSW4)
		12.5-25	16-31.5	SXF20(KSW2)	12.5-25	16-31.5	14-28	SXF25(KSW3)
		28-50	35.5-63	SXF25(KSW3)	28-50	35.5-63	31.5-56	SXF32(KSW4)
	750-900	56-71	71-90	★	56-71	71-90	63-80	★
		12.5-35.5	16-45	SXF25(KSW3)	12.5-35.5	16-45	14-40	SXF32(KSW4)
		40-71	50-90	★	40-71	50-90	45-80	★
BIV .V A,B,E	1201-1800	80-250	100-315	SXF25(KSW3)				
		280-315	355-400	★				
	901-1200	80-180	100-224	SXF25(KSW3)				
		200-315	250-400	★				
	750-900	80-125	100-160	SXF25(KSW3)				
		140-315	180-400	★				
BIV .V C,D,F	1201-1800	80-180	100-224	SXF25(KSW3)				
		200-315	250-400	★				
	901-1200	80-125	100-160	SXF25(KSW3)				
		140-315	180-400	★				
	750-900	80-90	100-112	SXF25(KSW3)				
		100-315	125-400	★				

★ Требуется гидронасос, см. таблицу 6

Примечание: насосы с фланцевым креплением серии SXF являются отечественными;

насосы с фланцевым креплением серии KSW являются импортными.

Фланцевые насосы серии SXF монтируются стандартно.

Подача масла**6.5 Вертикальный редуктор: принудительная смазка с приводным насосом**

Согласно Таблице 5 и Таблице 6 необходимо учитывать:

Таблица 5

Соответствие насосов с фланцевым креплением для вертикальных цилиндрических редукторов.			
Тип	Размеры	Исполнение	Насос
HIII .V	5-18	A/C/E B/D/F	BB-B16YZL(SF2/8)
	5-12		BB-B16YZL(SF2/8)
	13-18		BB-B25YZL(SF2/13)
HIV .V	7-12	A/C/E	BB-B16YZL(SF2/8)
	13-18		BB-B25YZL(SF2/13)
	7-18	B/D/F	BB-B25YZL(SF2/13)

Примечание. Мотопомпы серии BB-B..YZL являются отечественными, мотопомпы серии SF - импортными.
Мотопомпы серии BB-B.YZL монтируются стандартно.


Таблица 6

Соответствие насосов с фланцевым креплением для вертикальных цилиндрических редукторов.			
Тип	Размеры	Исполнение	Насос
BII .V	5-12	A/B/E	BB-B10YZL(SF2/5)
	13-18		BB-B16YZL(SF2/8)
	5-18	C/D/F	BB-B16YZL(SF2/8)
BIII .V	5-12	A/B/E	BB-B16YZL(SF2/8)
	13-18		BB-B25YZL(SF2/13)
	5-12	C/D/F	BB-B16YZL(SF2/8)
	13-18		BB-B25YZL(SF2/13)
BIV .V	5-12	A/B/E	BB-B16YZL(SF2/8)
	13-18		BB-B25YZL(SF2/13)
	5-12	C/D/F	BB-B16YZL(SF2/8)
	13-18		BB-B25YZL(SF2/13)

Примечание. Мотопомпы серии BB-B..YZL являются отечественными, мотопомпы серии SF - импортными.
Мотопомпы серии BB-B.YZL монтируются стандартно.

Подача масла**6.6 Горизонтальный редуктор: принудительная смазка с насосом с фланцевым креплением**

Тип: HI .SH

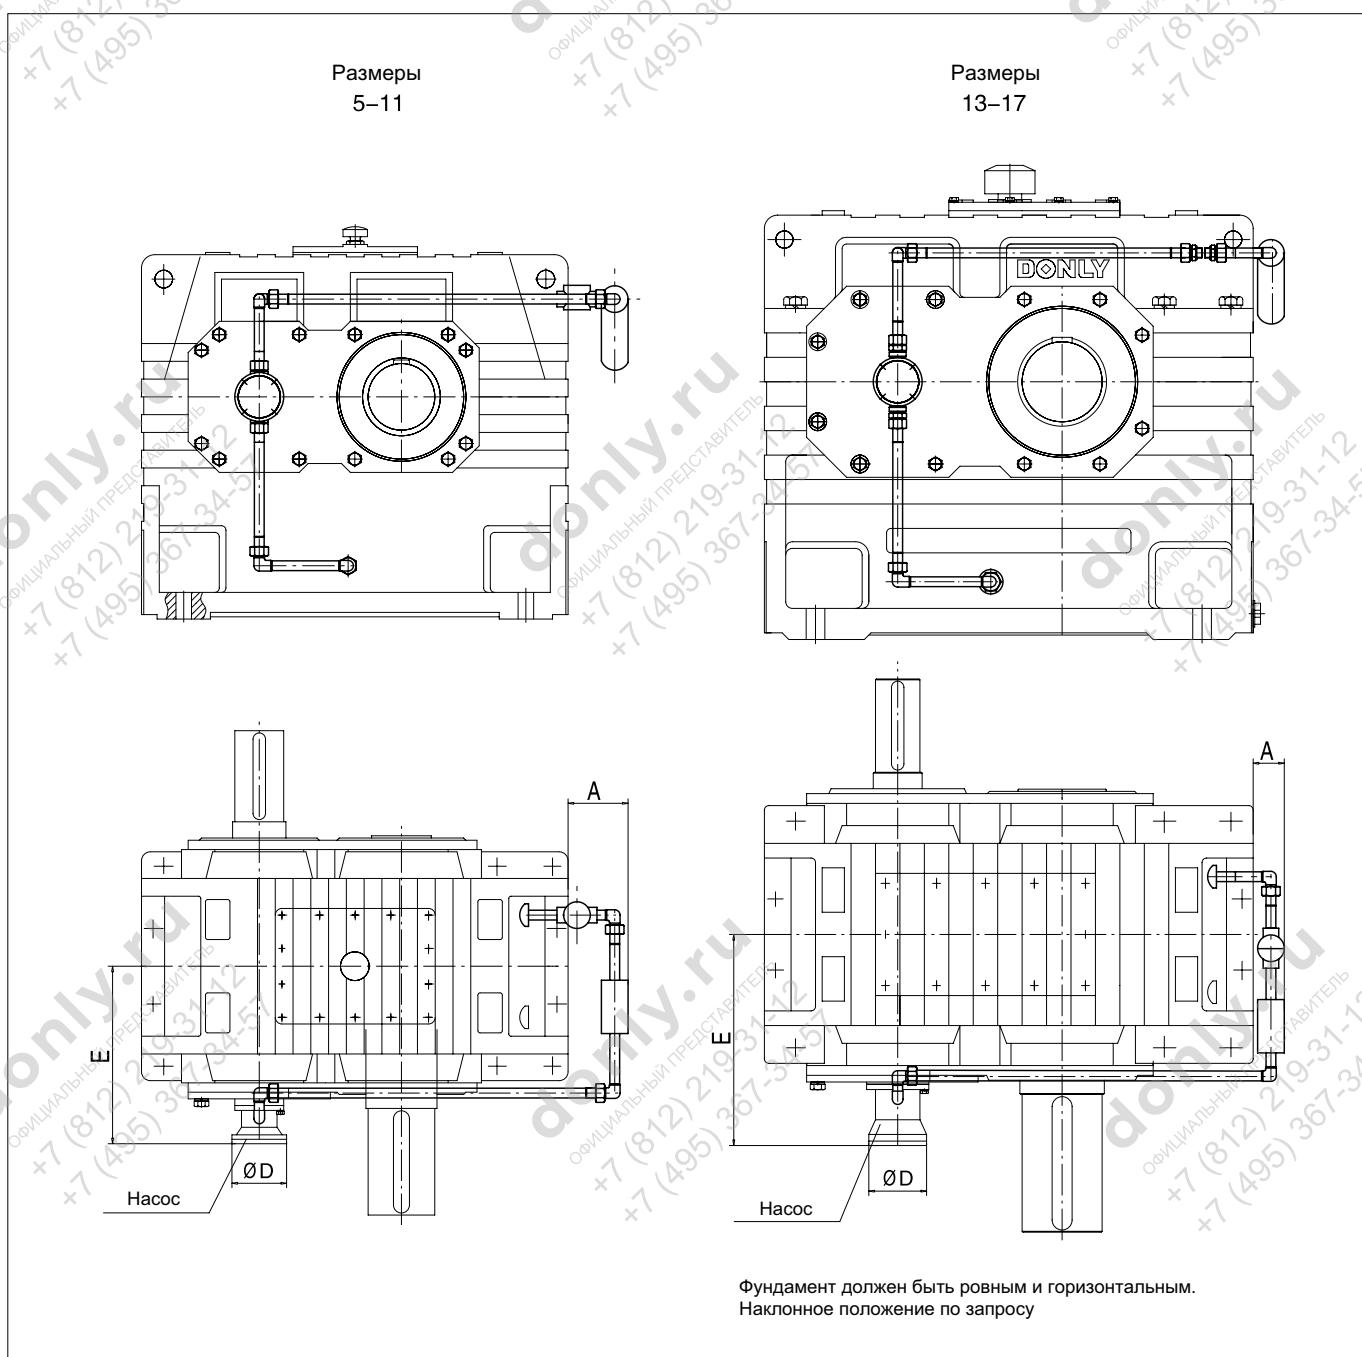

Необходимо принимать во внимание Таблицу 7:

Таблица 7





Размер	5	7	9	11	13	15	17
Насос*	SXF15(KSW1)	SXF20(KSW2)	SXF20(KSW2)	SXF20(KSW2)	SXF25(KSW3)	SXF25(KSW3)	SXF25(KSW3)
A (мм)	70	80	135	135	70	75	80
E (мм)	225	315	355	400	475	450	510
D (мм)	110	110	110	110	140	140	140

Примечание: насосы с фланцевым креплением серии SXF являются отечественными;
насосы с фланцевым креплением серии KSW являются импортными.

*) Относится к скоростям: $n \geq 900$ до 1800 об/мин

Подача масла**6.6 Горизонтальный редуктор: принудительная смазка с насосом с фланцевым креплением**

Тип: НII .Н

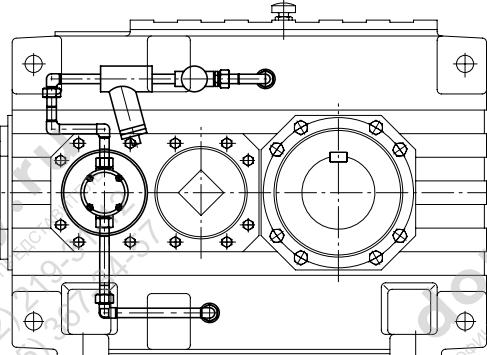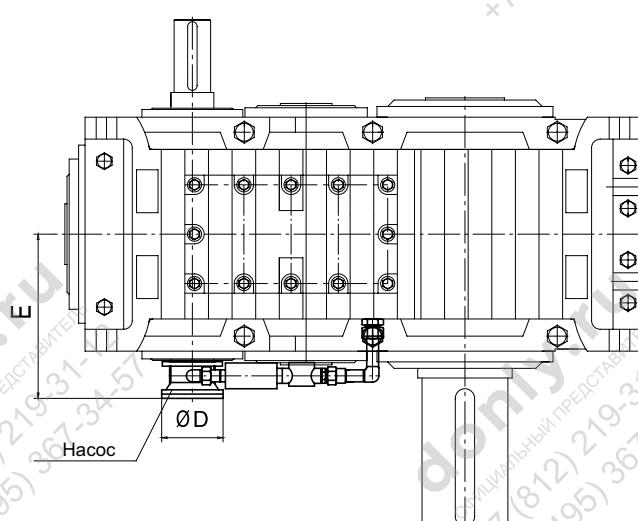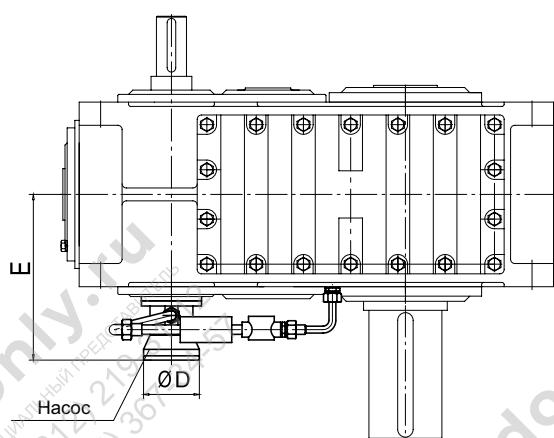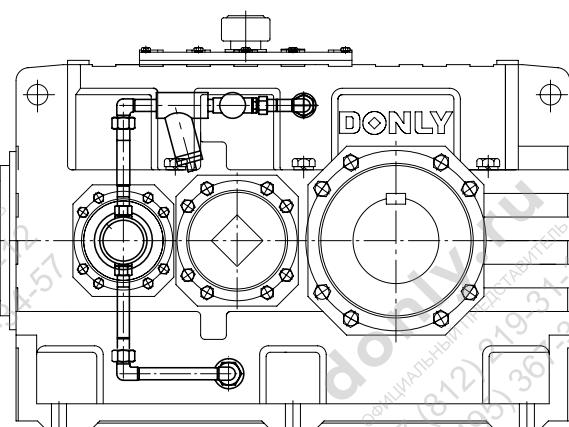Размеры
5–12Размеры
13–18

Фундамент должен быть ровным и горизонтальным.
Наклонное положение по запросу

Необходимо принимать во внимание Таблицу 8:

Таблица 8

Размер	5,6	7,8	9,10	11,12	13,14	15,16	17,18
Насос*	SXF15(KSW1)	SXF15(KSW1)	SXF15(KSW1)	SXF15(KSW1)	SXF20(KSW2)	SXF20(KSW2)	SXF20(KSW2)
E (мм)	250	270	300	320	380	443	483
D (мм)	110	110	110	110	110	110	110


Примечание: насосы с фланцевым креплением серии SXF являются отечественными;
насосы с фланцевым креплением серии KSW являются импортными.

*) Относится к скоростям: $n \geq 1500$ до 1800 об/мин

Подача масла

6.6 Горизонтальный редуктор: принудительная смазка с насосом с фланцевым креплением

Тип: ВII .Н

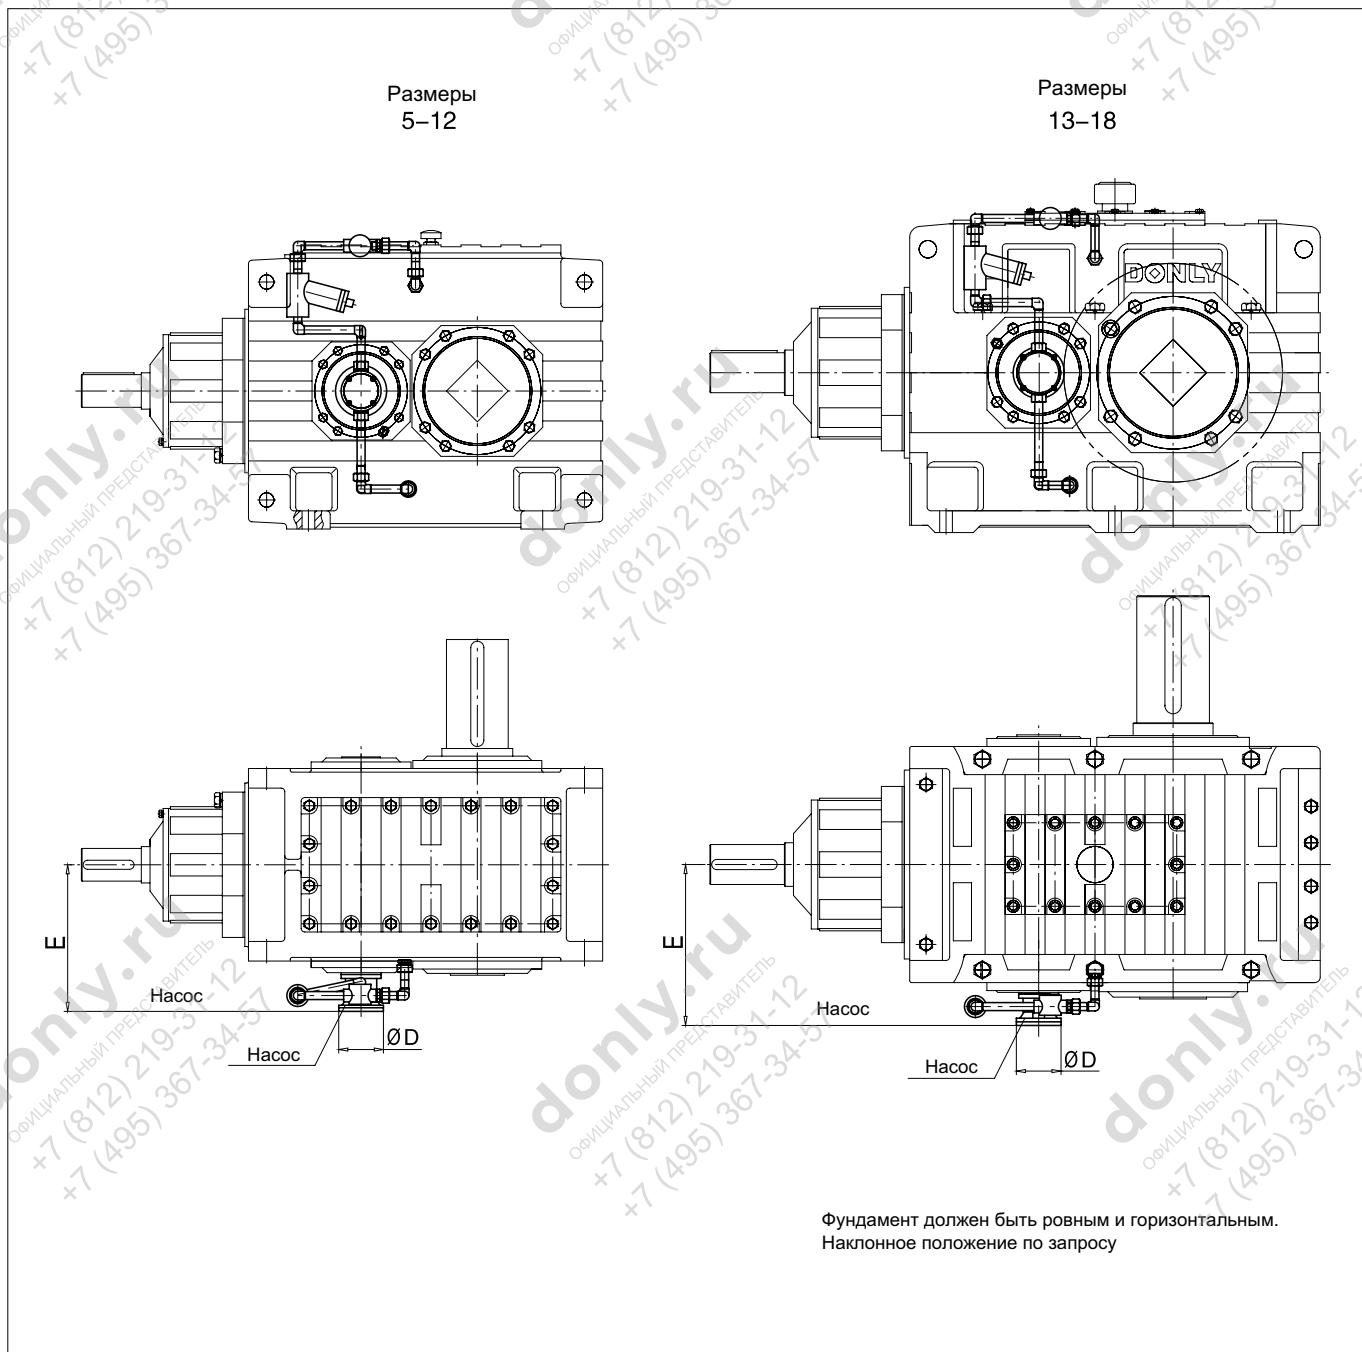

Фундамент должен быть ровным и горизонтальным.
Наклонное положение по запросу

Таблица 9

Размер	5,6	7,8	9,10	11,12	13,14	15,16	17,18
Насос*	SXF15(KSW1)	SXF15(KSW1)	SXF15(KSW1)	SXF20(KSW2)	SXF20(KSW2)	SXF25(KSW3)	SXF25(KSW3)
E (мм)	275	305	325	372	435	550	605
D (мм)	110	110	110	110	110	140	140

Примечание: насосы с фланцевым креплением серии SXF являются отечественными;
насосы с фланцевым креплением серии KSW являются импортными.

*) Относится к скоростям: $n \geq 1200$ до 1800 об/мин

Подача масла**6.7 Водомасляный охладитель**

Горизонтальный

Тип HI.SH

Размеры 5-17

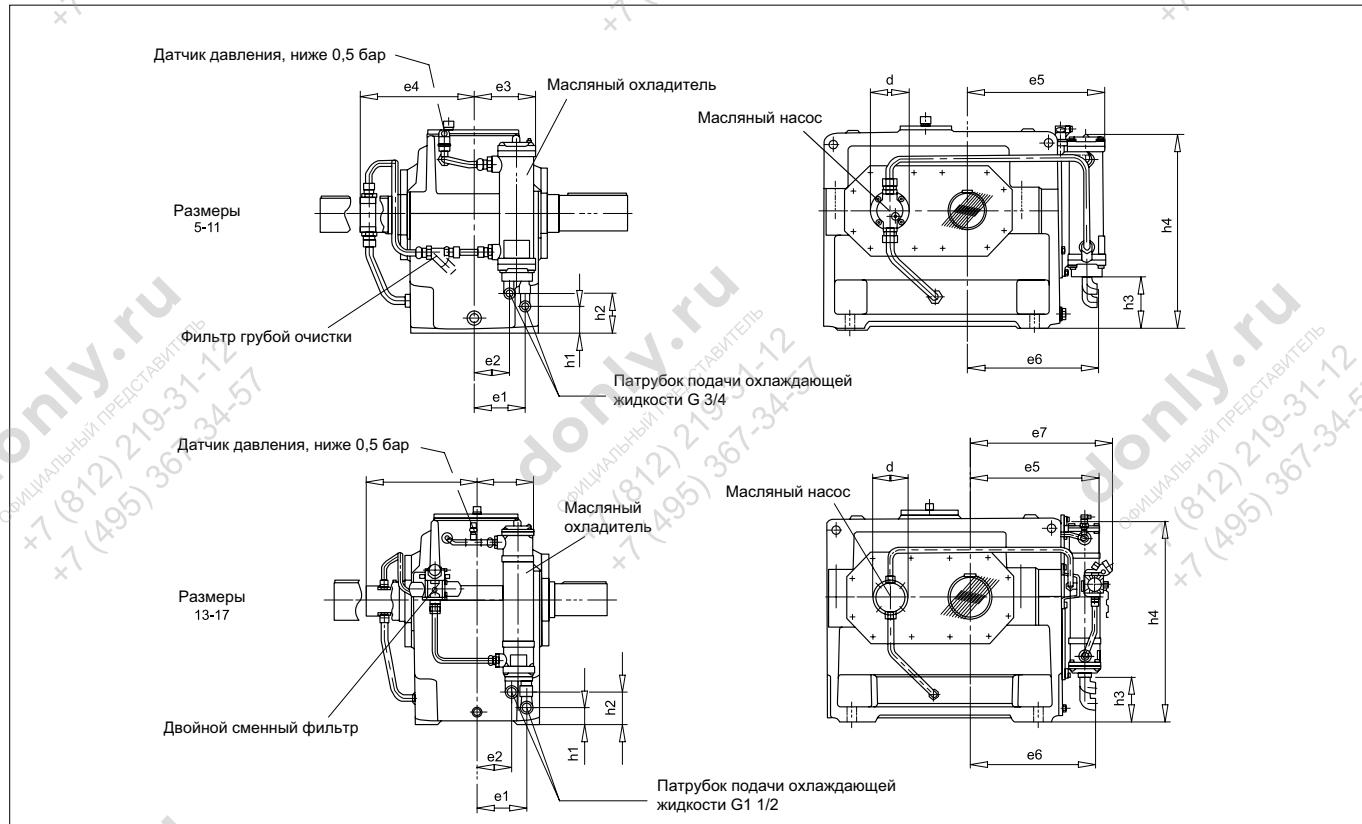


Таблица 12

Размеры редуктора	Размер	Масляный охладитель										Масляный насос*			
		e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆	e ₇	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	Размер	d мм	Передаточное число <i>i_{ges}</i>
5	01	138	92	170	282	365	342	-	55	95	130	550	1	110	1.25..5.6
7	01	148	102	180	335 320	405	383	-	90	130	165	570	2 1	110 110	1.25..4 4.5..5.6
9	01	160	114	195	373 373 358	450	428	-	140	180	215	620	2 2 1	110 110 110	1.25..2.8 3.15..4 4.5..5.6
11	01	193	147	225	433 433 406	510	488	-	185	225	260	665	3 3 2	140 140 110	1.6..2.8 3.15..4 4.5..5.6
13	03	230	160	270	469 469 442	610	588	670	75	150	200	938	3 3 2	140 140 110	1.6..2.8 3.15..4 4.5..5.6
15	03	210	140	250	474 474 447	685	664	745	95	170	220	958	3 3 2	140 140 110	2..2.8 3.15..4 4.5..5.6
17	03	235	165	275	491 491 455	725	704	785	155	230	280	1018	3 3 2	140 140 110	2..2.8 3.15..4 4.5..5.6

При превышении параметров тепловой емкости P_{GD} необходимо добавить масляный охладитель и масляный насос, возможно, с вентилятором.

Вертикальные редукторы поставляются по заказу

Параметры тепловой емкости по запросу

Для охладителей подходит пресная и забортная вода

*) Применяется при частоте вращения $n=900\text{--}1800 \text{ мин.}^{-1}$

Подача масла

6.7 Водомасляный охладитель

Горизонтальный

Тип Н II.Н

Размеры 5-18

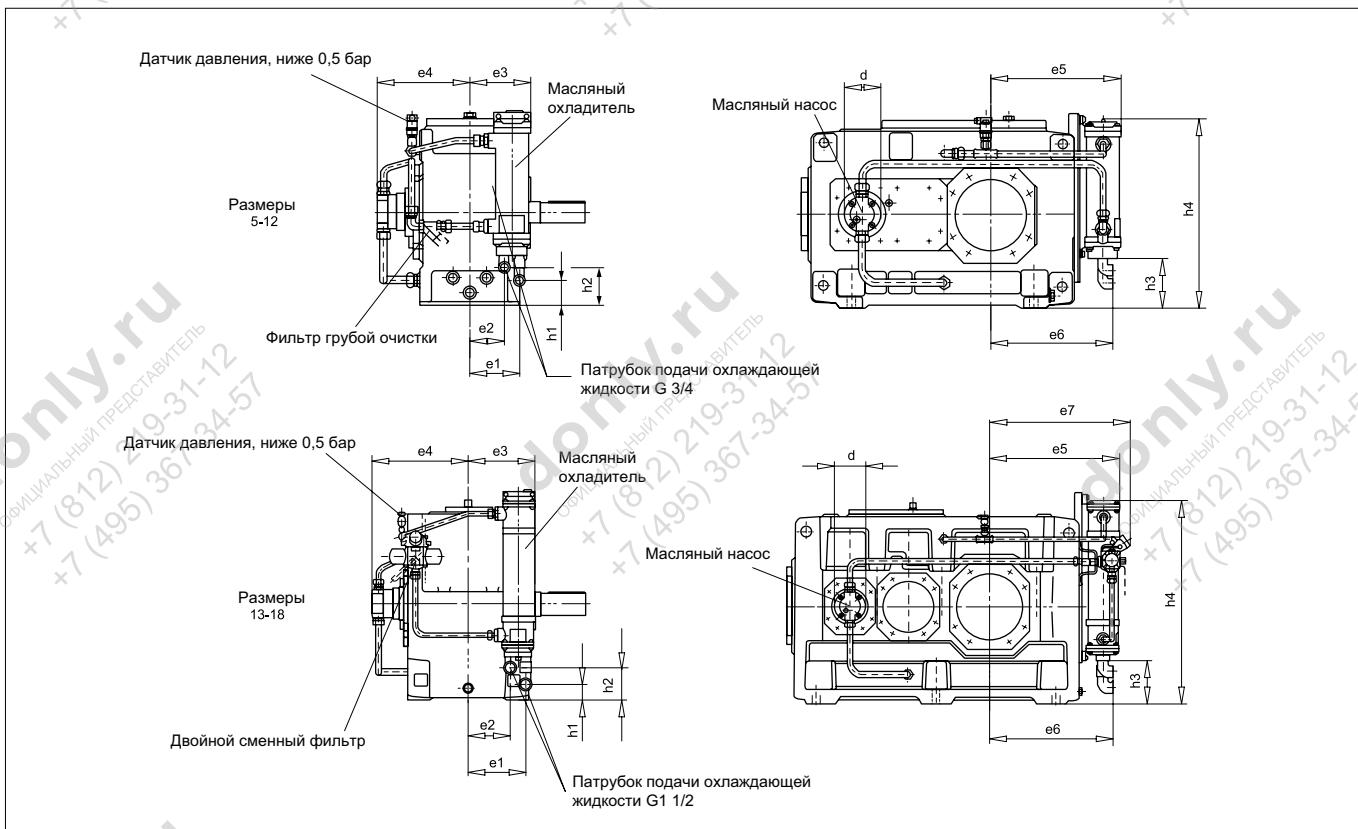


Таблица 13

Размеры редуктора	Размер	Масляный охладитель										Масляный насос*		
		e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆	e ₇	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	Размер	d мм
5	01	123	77	155	263	350	318	-	55	95	130	550	(8 1)	110
6		123	77	155	263	395	363	-	55	95	130	550		
7		148	102	180	283	395	363	-	75	115	150	570		
8	01	148	102	180	283	445	423	-	75	115	150	570	1	110
9		173	127	205	306	455	413	-	150	190	225	645		
10		173	127	205	306	495	463	-	150	190	225	645		
11	01	203	157	235	342	495	458	-	225	265	300	720	1	110
12	01	203	157	235	342	580	543	-	225	265	300	720	2	110
13	03	260	190	300	410	590	563	645	75	150	200	938	2	110
14	03	260	190	300	410	670	633	725	75	150	200	938		
15		300	230	340	445	670	643	725	105	180	230	968		
16		300	230	340	445	715	688	770	105	180	230	968		
17	03	330	260	370	475	715	683	770	145	220	270	1008	2	110
18						770	743	825						

*) Для всех значений передаточного числа ($n_1=750-1800 \text{ мин.}^{-1}$)При превышении параметров тепловой емкости P_{GD} необходимо добавить масляный охладитель и масляный насос, возможно, с вентилятором.

Вертикальные редукторы поставляются по заказу

Параметры тепловой емкости по запросу

Для охладителей подходит пресная и забортная вода

Подача масла

6.7 Водомасляный охладитель

Горизонтальный

Тип В II.Н

Размеры 5-12

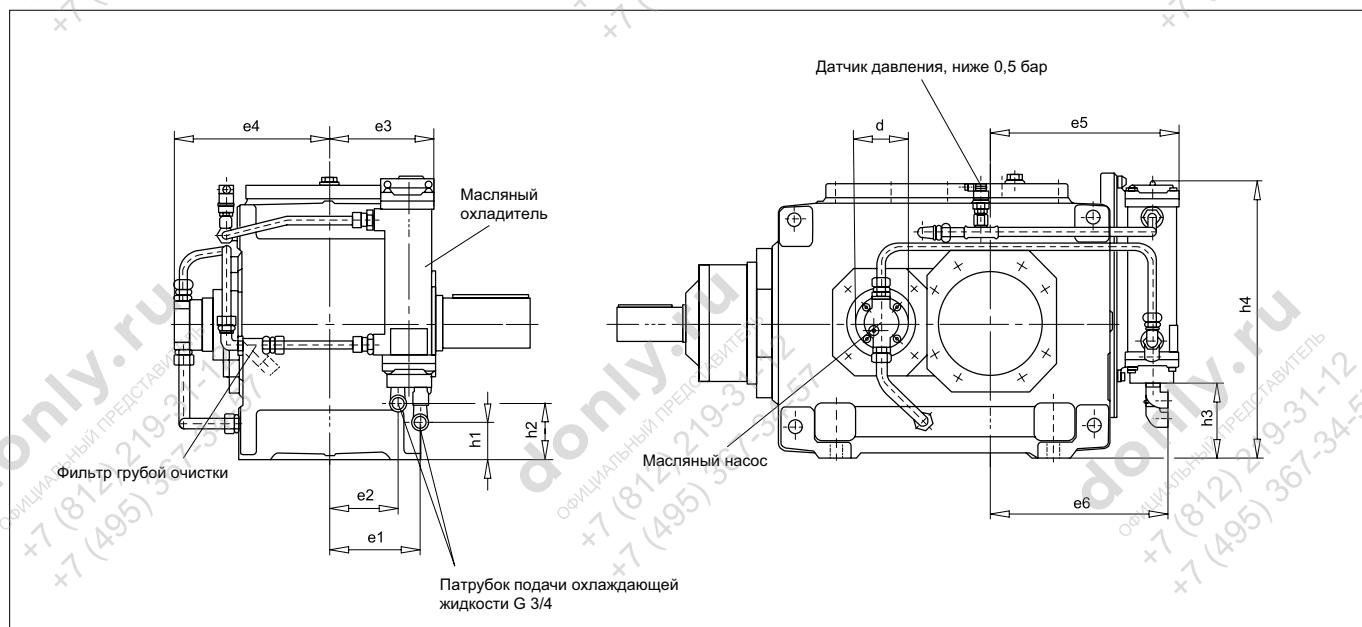


Таблица 14

Размеры редуктора	Размер	Масляный охладитель										Масляный насос*	
		e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	Размер	d мм
5	01	158	112	190	340 313 298	355	323	55	95	130	550	3 2 1	140 110 110
6	01	158	112	190	340 313 298	400	368	55	95	130	550	3 2 1	140 110 110
7	01	188	142	220	370 343 328	400	368	75	115	150	570	3 2 1	140 110 110
8	01	188	142	220	370 343 328	460	428	75	115	150	570	3 2 1	140 110 110
9	01	218	172	250	399 372 357	460	418	150	190	225	645	3 2 1	140 110 110
10	01	218	172	250	399 372 357	500	468	150	190	225	645	3 2 1	140 110 110
11	01	263	217	295	440 413 398	500	463	225	265	300	720	3 2 1	140 110 110
12	01	263	217	295	440 413 398	580	548	225	265	300	720	3 2 1	140 110 110

При превышении параметров тепловой емкости P_{GD} необходимо добавить масляный охладитель и масляный насос, возможно, с вентилятором.

Вертикальные редукторы поставляются по заказу

Параметры тепловой емкости по запросу

Для охладителей подходит пресная и забортная вода

*) Для различных размеров насосов применяются значения передаточного числа, принятые для вертикальных редукторов с ЧВД = n_1 .

Подача масла**6.7 Водомасляный охладитель**

Горизонтальный

Тип В II .Н

Размеры 13-18

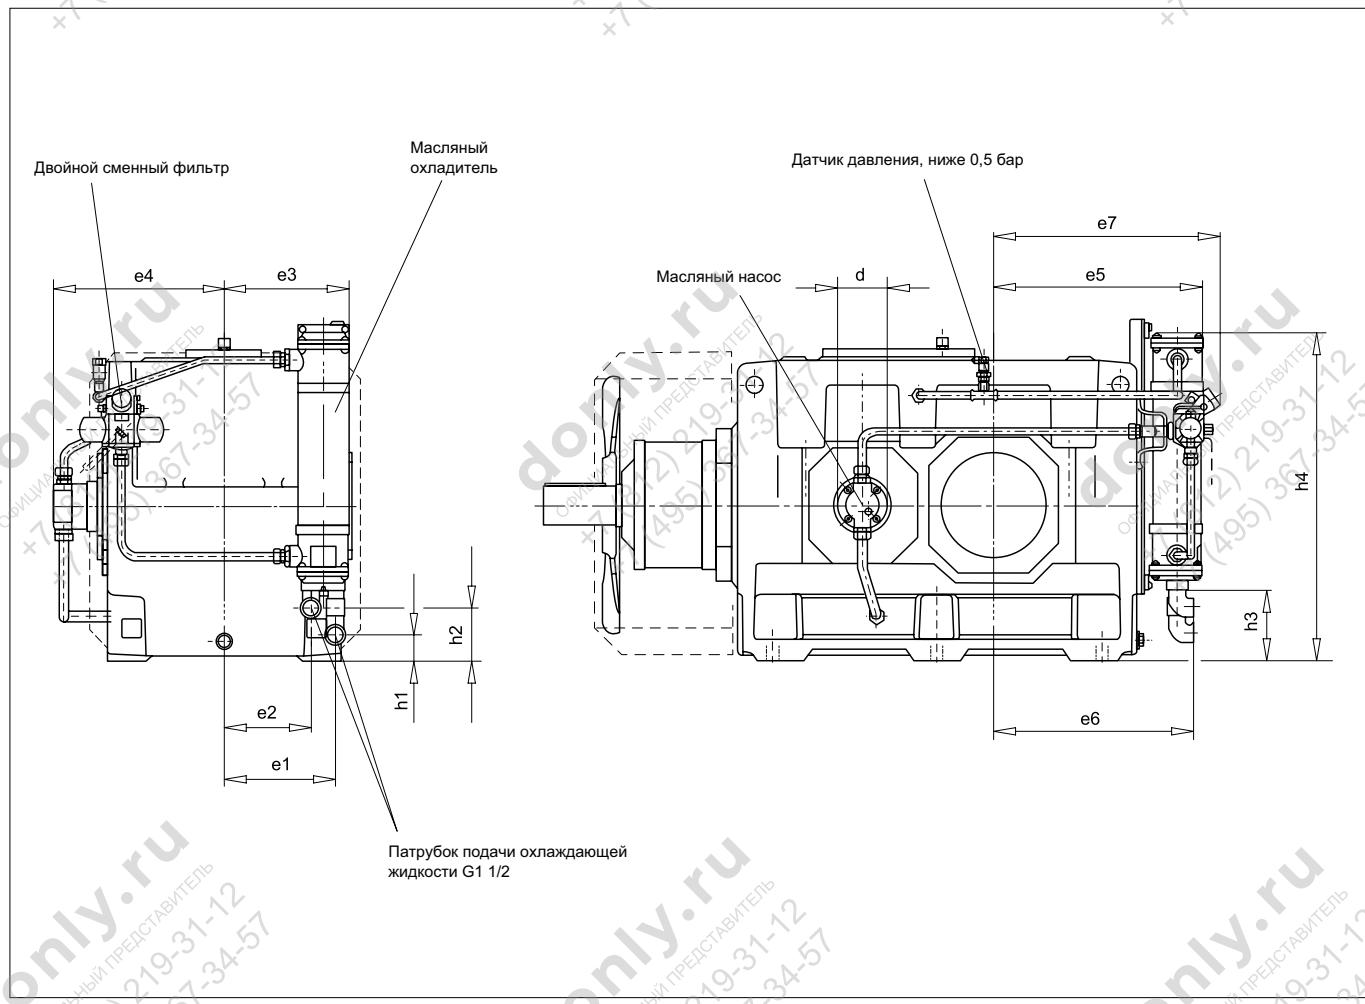


Таблица 15

Размеры редуктора	Размер	Масляный охладитель										Масляный насос*		
		e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆	e ₇	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄		
13	03	320	250	355	487 460	595	573	645	75	150	200	938	3 2	140 110
14	03	320	250	355	487 460	665	643	715	75	150	200	938	3 2	140 110
15	03	375	305	410	543 516	675	653	725	105	180	230	968	3 2	140 110
16	03	375	305	410	543 516	720	698	770	105	180	230	968	3 2	140 110
17	03	435	365	470	605 578	720	693	770	145	220	270	1008	3 2	140 110
18	03	435	365	470	605 578	775	753	825	145	220	270	1008	3 2	140 110

При превышении параметров тепловой ёмкости P_{GD} необходимо добавить масляный охладитель и масляный насос, возможно, с вентилятором.

Вертикальные редукторы поставляются по заказу

Параметры тепловой ёмкости по запросу

Для охладителей подходит пресная и забортная вода

*) Для различных размеров насосов применяются значения передаточного числа, принятые для вертикальных редукторов с ЧВД = n_1 .

Подача масла**6.8 Газомасляный охладитель**

Горизонтальный

Тип: Н1.SH

Размеры 5-11

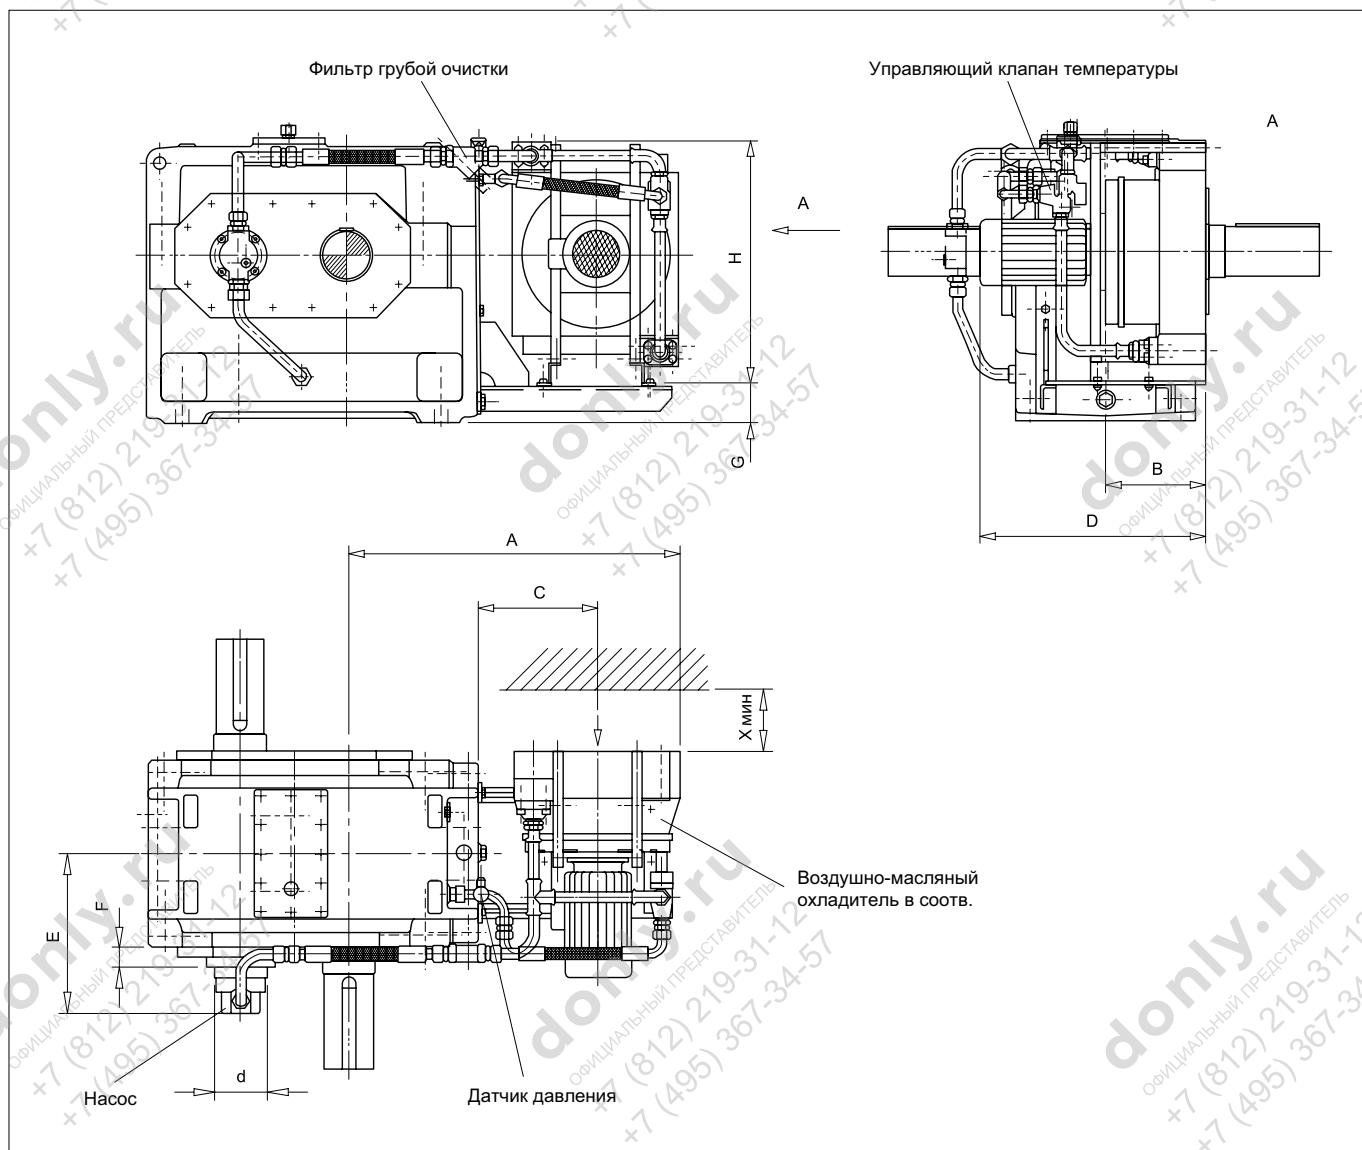


Таблица 16

Размеры редукторов	A	B	C	D	E	F	G	H	X _{мин.}	Размеры		
										Насос*		
	ММ									Размеры	d	Передаточное число i _{ges}
5	655	240	250	470	282	46.5	75	438	130	1	110	1.25...5.6
	695	210	250	470	335 320	40	80	506		2	110	1.25...4
	865	240	320	540	373 373 358	50	100	612		1	110	4.5...5.6
	925	240	320	540	433 433 406	38	130	712		2	140	1.25...2.8
										3	140	3.15...4
										2	110	4.5...5.6

*) Применяется при частоте вращения n1= 900–1800 мин.⁻¹

Вертикальные редукторы поставляются по заказу

Параметры тепловой емкости по запросу

Подача масла**6.8 Газомасляный охладитель**

Горизонтальный

Тип: Н1.ШН

Размеры 13-17

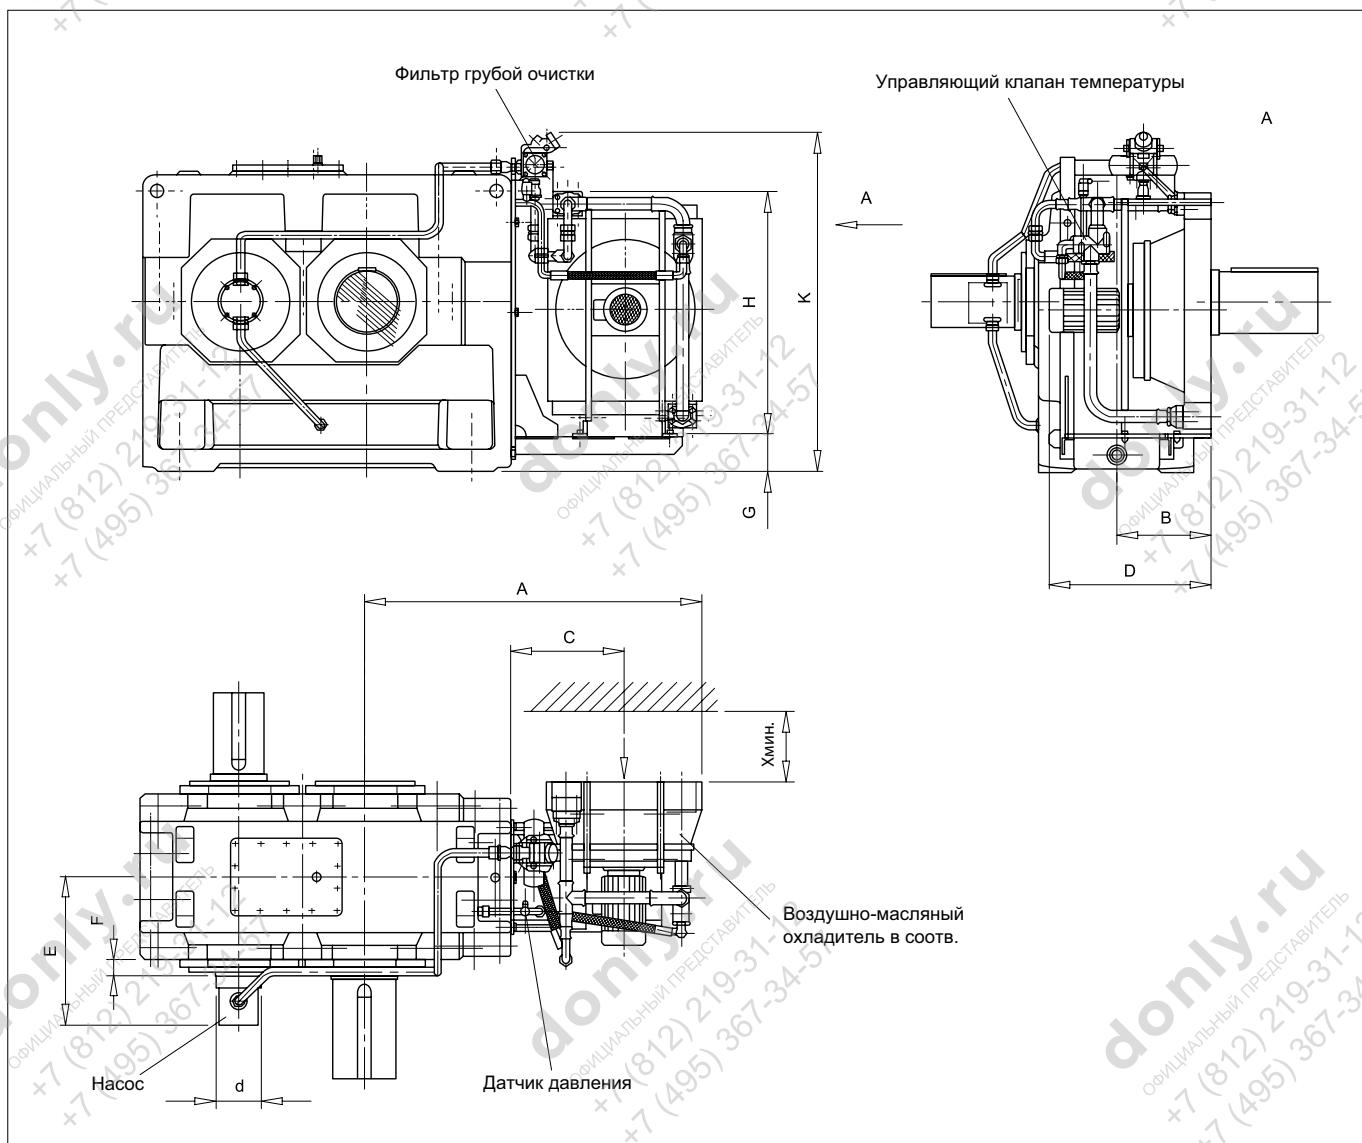


Таблица 17

Размеры редукторов	A	B	C	D	E	F	G	H	K	X _{мин.}	Размеры		
											Насос*		
	ММ										Размеры	d	Передаточное число i _{ges}
13	1107	350	400	574	469 469 442	40	115	721	1100	130	3 3 2	140 140 110	1.6...2.8 3.15...4 4.5...5.6
15	1185	355	400	574	474 474 447	60	135	853	1190	250	3 3 2	140 140 110	2...2.8 3.15...4 4.15...5.6
17	1360	357	480	635	491 491 455	42 42 45	235	853	1310	350	3 3 2	140 140 110	2...2.8 3.15...4 4.5...5.6

*) Применяется при частоте вращения n1 = 900–1800 мин.⁻¹

Вертикальные редукторы поставляются по заказу

Параметры тепловой емкости по запросу

Подача масла**6.8 Газомасляный охладитель**

Горизонтальный

Тип: Н II.Н

Размеры 5-12

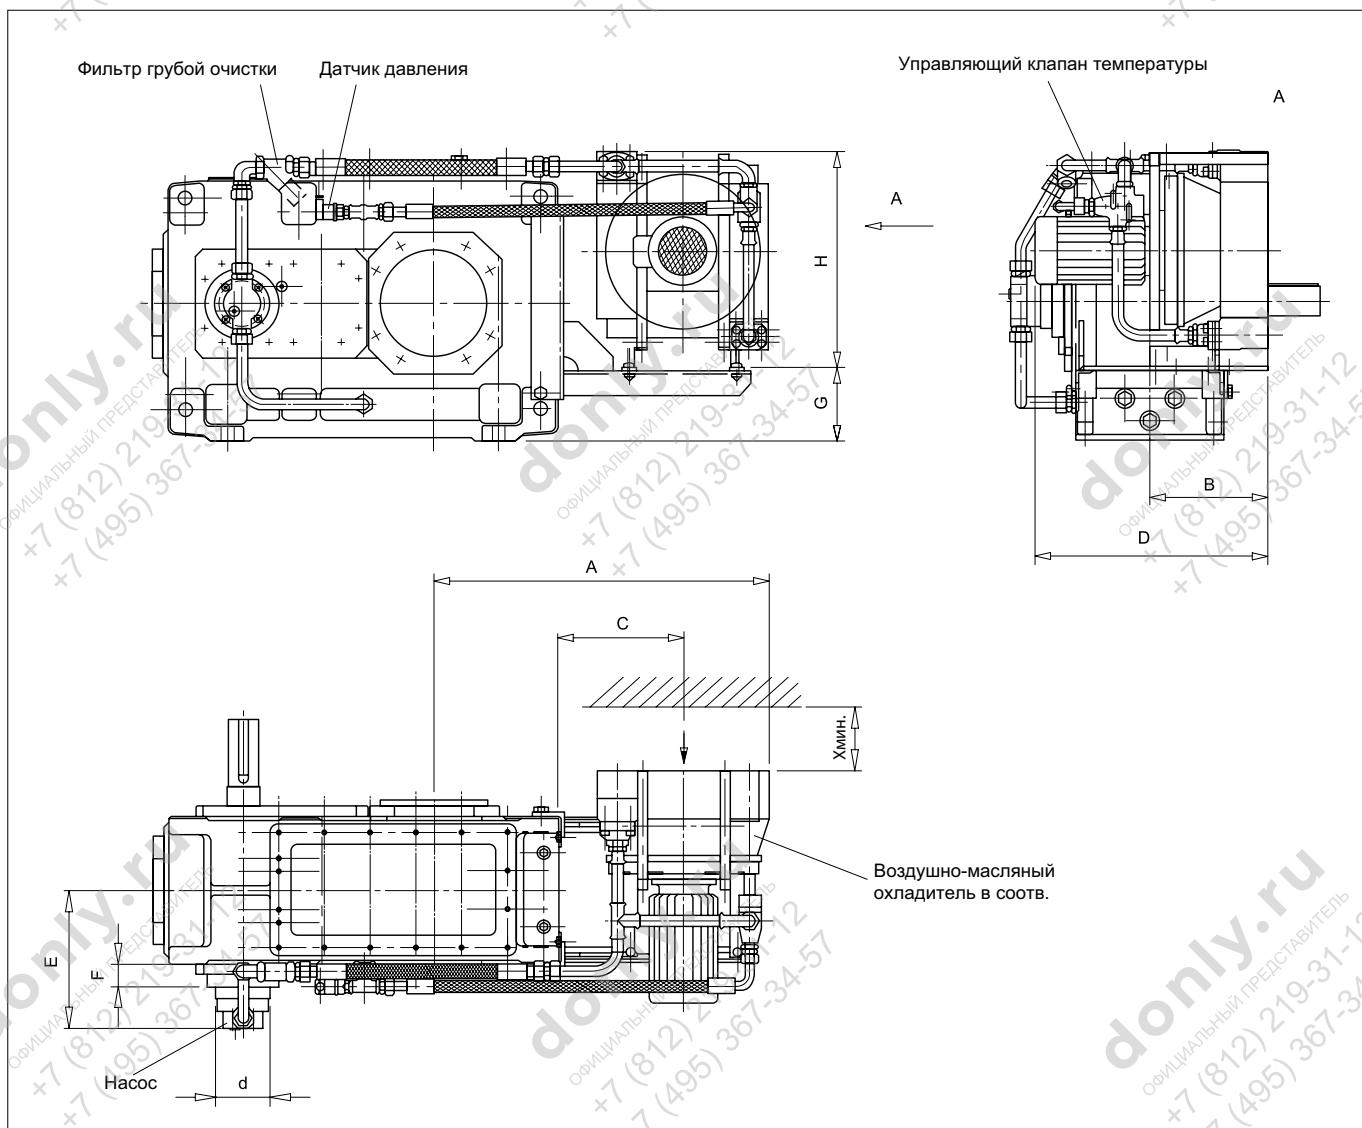


Таблица 18

Размеры редукторов	A	B	C	D	E	F	G	H	X _{мин.}	Размеры	
									Nасос*	Размеры	d
5	580	250	225	425	263	50	125	376	130	1	110
6	625	250	225	525	263	50	125	376		1	
7	680	240	255	470	283	48	150	438		1	
8	740	240	255	470	283	48	150	438		1	
9	730	230	255	470	306	36	150	506		1	
10	780	230	255	470	306	36	150	506		1	
11	880	260	310	540	342	42	190	612		1	
12	965	260	310	540	342	42	190	612		1	

*) Для всех передаточных чисел ($n_1 = 750-1800$ мин.⁻¹)

Вертикальные редукторы поставляются по заказу

Параметры тепловой емкости по запросу

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подача масла

6.8 Газомасляный охладитель

Горизонтальный

Тип: Н II.Н

Размеры 13-18

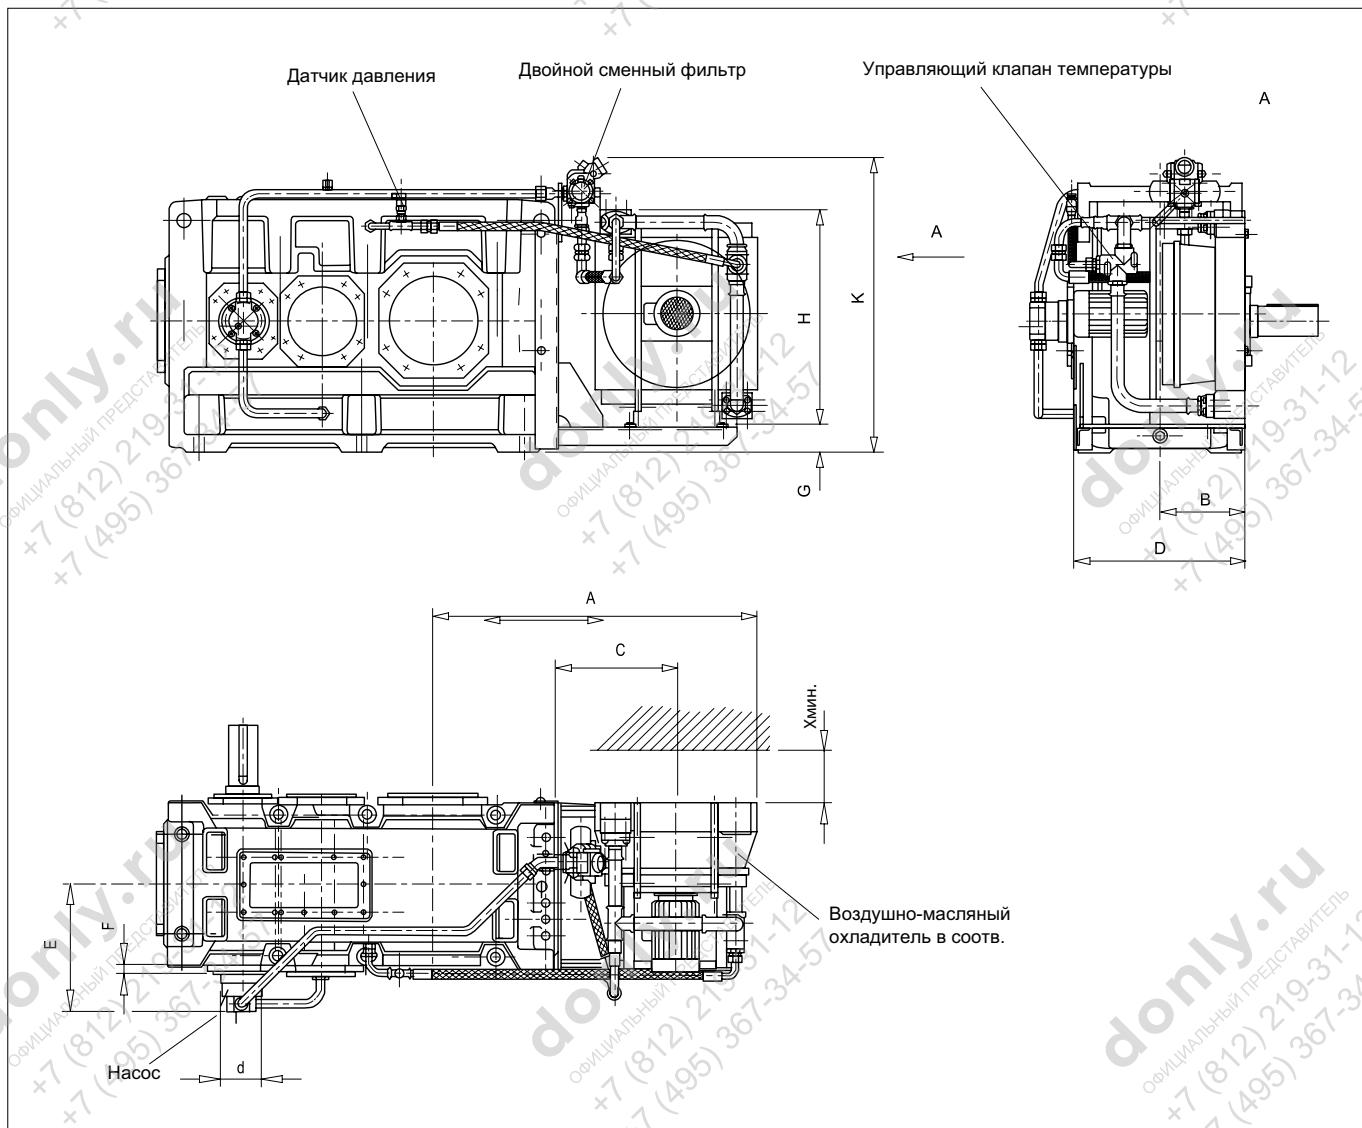


Таблица 19

Размеры редукторов	A	B	C	D	E	F	G	H	K	X _{мин.}	Размеры
	Насос*										Размеры
	ММ										д
13	1000	270	365	540	410	37	95	712	990	130	2 110
14	1070	270	365	540	410	37	95	712	990	130	
15	1175	290	410	574	445	35	150	721	1090	130	
16	1220	290	410	574	445	35	150	721	1090	130	
17	1215	290	410	574	475	35	170	853	1195	250	
18	1275	290	410	574	475	35	170	853	1195	250	

*) Для всех передаточных чисел ($n_1 = 750-1800 \text{ мин.}^{-1}$)

Вертикальные редукторы поставляются по заказу

Параметры тепловой емкости по запросу

Подача масла**6.8 Газомасляный охладитель**

Горизонтальный

Тип: В II.Н

Размеры 5-12

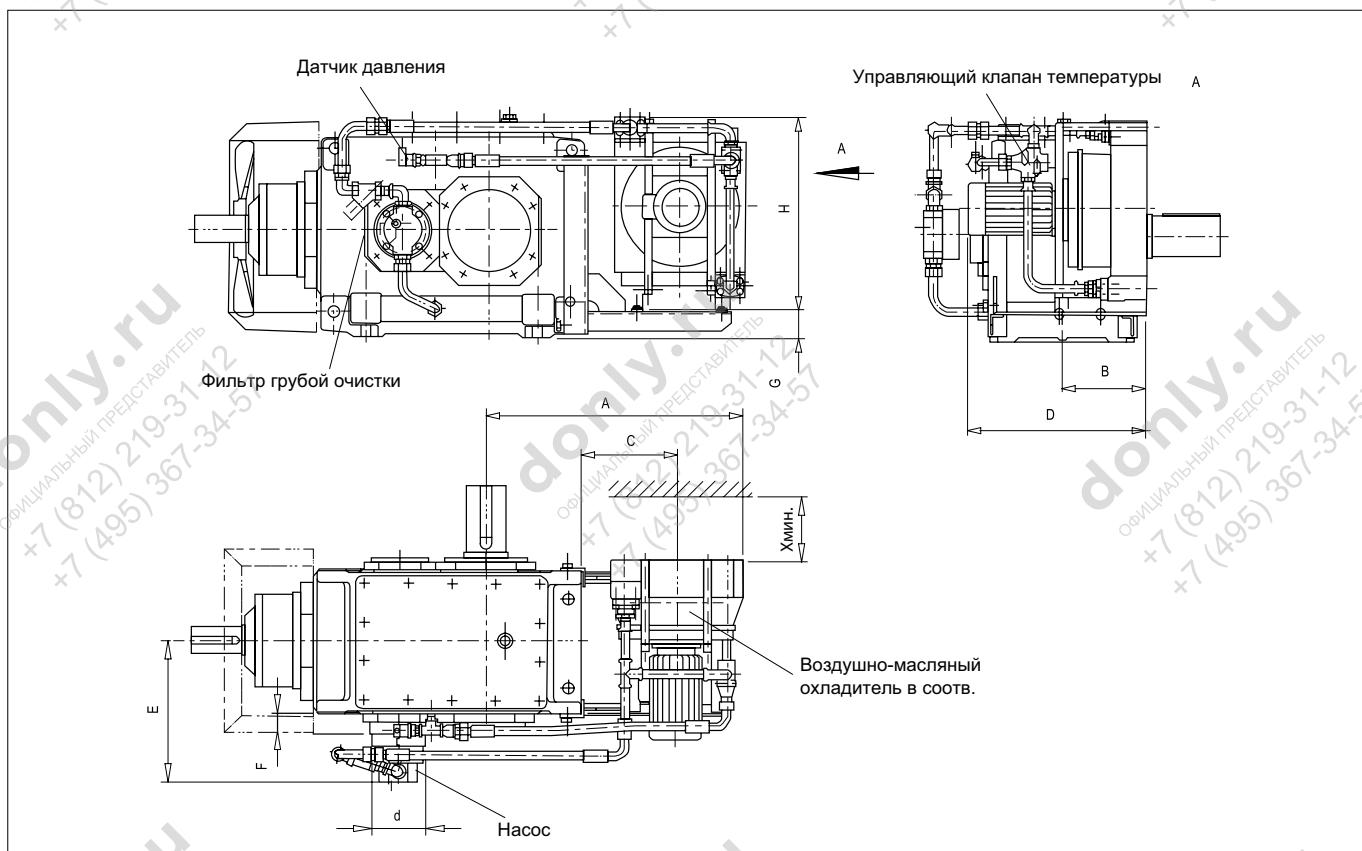


Таблица 20

Размеры редукторов	A	B	C	D	E	F	G	H	Х _{мин.}	Размеры		
										Насос*		
											Размеры	d
5	634	190	255	470	340 313 298	53	80	438	130	3 2 1	140 110 110	
6	679	190	255	470	340 313 298	53		438		3 2 1	140 110 110	
7	679	220	255	470	370 343 328	53		506		3 2 1	140 110 110	
8	739	220	255	470	370 343 328	53		506		3 2 1	140 110 110	
9	887	220	310	540	399 372 357	52		612		3 2 1	140 110 110	
10	937	220	310	540	399 372 357	52		612		3 2 1	140 110 110	
11	882	220	310	540	440 413 398	48		712		3 2 1	140 110 110	
12	967	220	310	540	440 413 398	48		712		3 2 1	140 110 110	

Вертикальные редукторы поставляются по заказу

Параметры тепловой емкости по запросу

*) Для насосов различных размеров применяются передаточные отношения, определенные для вертикальных редукторов и скоростей n₁.

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подача масла**6.8 Газомасляный охладитель**

Горизонтальный

Тип: В II .Н

Размеры 13-18

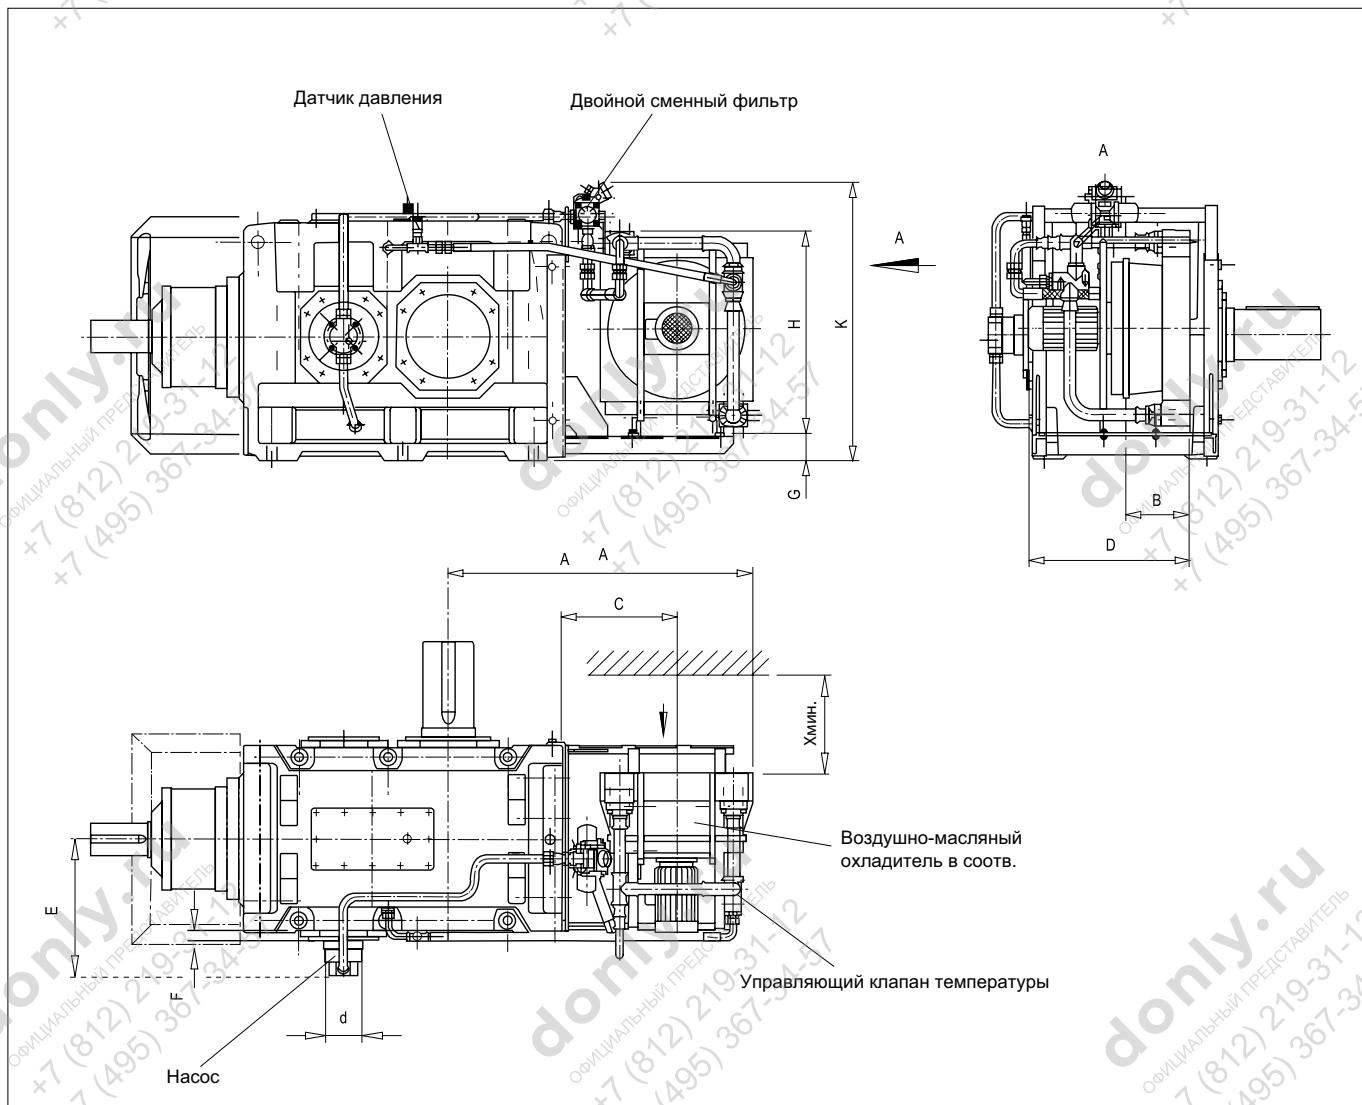


Таблица 20

Размеры редукторов	A	B	C	D	E	F	G	H	K	X _{мин.}	Размеры Насос*
	ММ										Размеры d
13	1092	230	410	574	487 460	35	95	721	995	130	3 2 140 110
14	1162	230	410	574	487 460	35	95	721	995	130	3 2 140 110
15	1172	175	410	574	543 516	36	95	853	1095	250	3 2 140 110
16	1217	175	410	574	543 516	36	95	853	1095	250	3 2 140 110
17	1337	150	480	635	605 578	40	113.5	853	1200	350	3 2 140 110
18	1397	150	480	635	605 578	40	113.5	853	1200	350	3 2 140 110

Вертикальные редукторы поставляются по заказу

Параметры тепловой емкости по запросу


*) Для насосов различных размеров применяются передаточные отношения, определенные для вертикальных редукторов и скоростей n_1 .

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеизданной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительный компонент

7.1 Уплотнения редукторов


Радиальные уплотнения вала

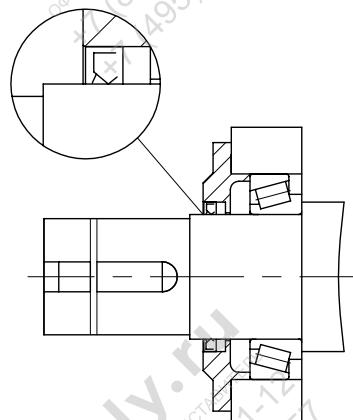

Радиальные уплотнения вала подходят для низких и средних значений частоты вращения вала. Прочие характеристики:

- Изнашивающиеся уплотнения, простые в обслуживании;
- Локальный отвод тепла на уплотнительную кромку, поэтому требуется смазка (охлаждение);
- Промышленное изделие;
- При ремонте фланцевых валов необходимо использовать разъемные уплотнения вала, которые можно заказать в нашей компании;
- Доступна конструкция уплотнений с низким уровнем масла по заказу.

Комбинированные уплотнения

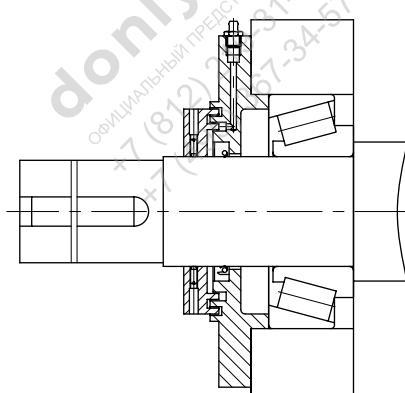

- Заполненные смазкой многоразовые комбинированные лабиринтные уплотнения.
- Благодаря этому уплотнению достигается высокая эксплуатационная надежность редуктора в условиях запыленности. Уплотнение представляет собой комбинацию трех уплотнительных элементов, которые защищают редуктор от попадания частиц пыли.
- Размеры по заказу.

Дополнительный компонент

7.2 Монтажные размеры для двигателей по стандартам IEC

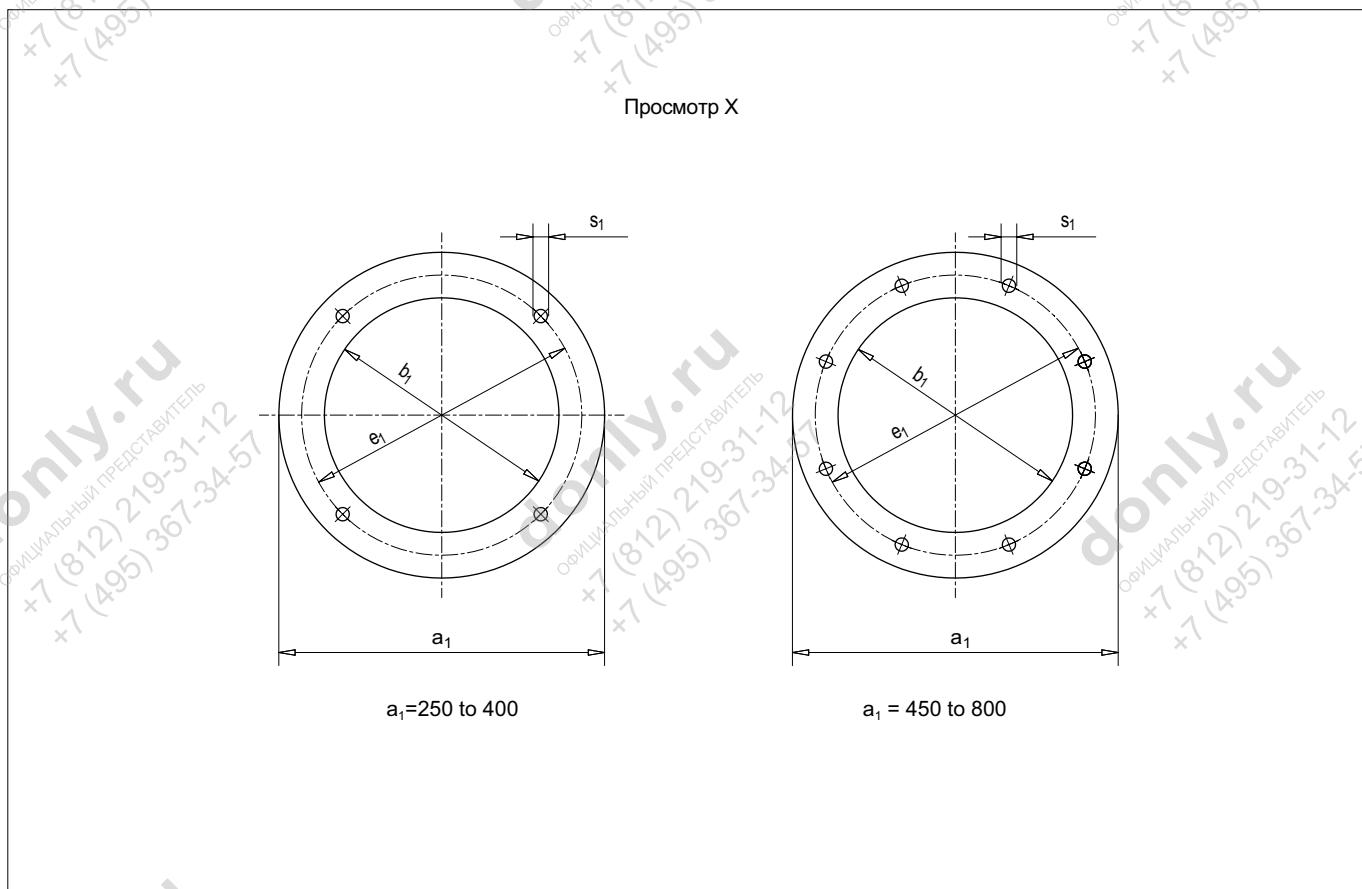



Таблица 1 Размеры фланца

	Размеры двигателя								
	100 L	112 M	132 S	132 M	160 M	160 L	180 M	180 L	200 L
a_1 ММ	250	250	300	300	350	350	350	350	400
b_1 ММ	180	180	230	230	250	250	250	250	300
e_1 ММ	215	215	265	265	300	300	300	300	350
s_1 ММ	4×M12	4×M12	4×M12	4×M12	4×M16	4×M16	4×M16	4×M16	4×M16
	225 S	225 M	250 M	280 S	280 M	315 S	315 M	355 M	355 L
a_1 ММ	450	450	550	550	550	660	660	800	800
b_1 ММ	350	350	450	450	450	550	550	680	680
e_1 ММ	400	400	500	500	500	600	600	740	740
s_1 ММ	8×M16	8×M16	8×M16	8×M16	8×M16	8×M20	8×M20	8×M20	8×M20

Дополнительный компонент

7.3 С защитным кожухом для электродвигателя и муфтой

Тип DLH II

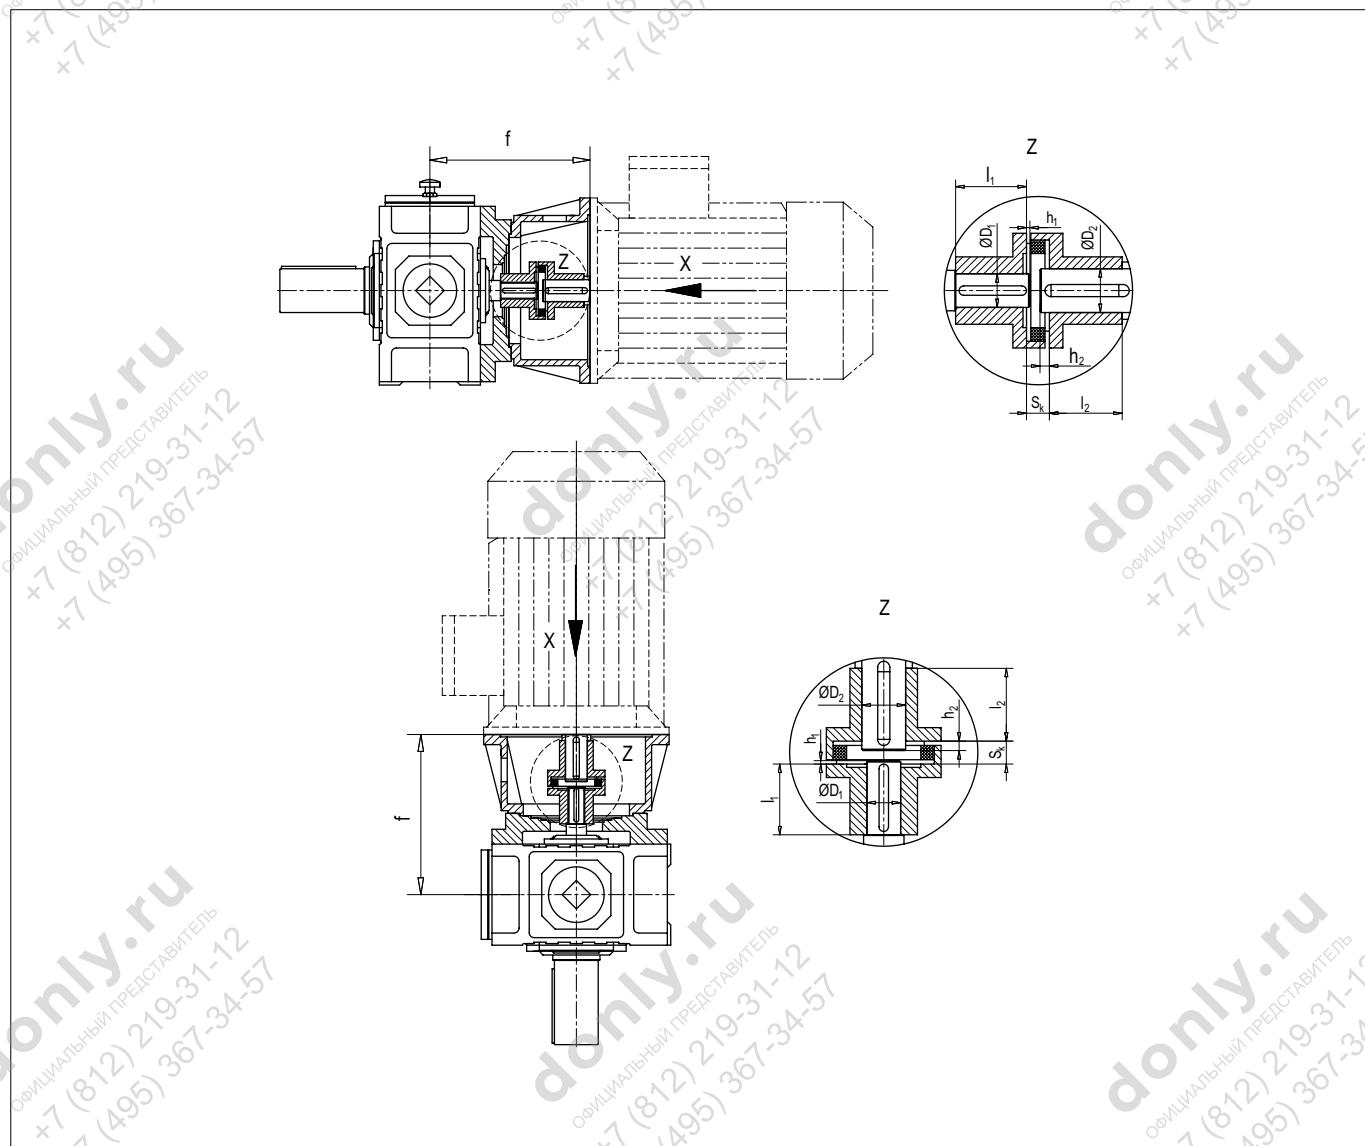

- Для установок с особыми требованиями к конструкции (высокая частота переключений, переменное направление нагрузки, например, подъемные механизмы и т.д.). Конструкция муфты должна быть проверена по параметрам, указанным в соответствующей эксплуатационной документации. По другим муфтам обращайтесь за консультацией к производителю.
- Монтажные размеры для двигателей по стандартам IEC: IEC60072-1 (Вид X), см. стр. 147.
- Косозубые редукторы с конструкциями типа C, D, G, H, I доступны только по заказу.
- Не в сочетании с уплотнением типа Taconite E или лабиринтным уплотнением на входном валу

- 1) Другие размеры двигателей по заказу.
- 2) Только размеры 315 S и 315 M.
- 4) Только для вертикальных редукторов.
- 5) Для редукторов типа HIID конструкция A+B установка уплотнения невозможна.
- 6) Для редукторов типа HIID, размер 5, конструкция A+B установка уплотнения невозможна.
- 7) Для редукторов типа HIID, размер 7, конструкция A+B установка уплотнения невозможна.
- 8) Для редукторов типа HIIDV, размер 9, конструкция A+B установка уплотнения невозможна.

Дополнительный компонент

7.3 С защитным кожухом для электродвигателя и муфтой


Тип DLH II

		Размеры										Размеры									
Размер	двигатель ¹⁾	Передаточные i_N 6.3-11.2(Размеры 4,5,7,9,11) 8-14(Размеры 6,8,10,12)										Передаточные i_N 12.2-22.4(Размеры 4,5,7,9,11) 16-18(Размеры 6,8,10,12)									
		Муфта		S_k мм	I_1 мм	D_1 мм	I_2 мм	D_2 мм	h_1 мм	h_2 мм	f мм	Муфта		S_k мм	I_1 мм	D_1 мм	I_2 мм	D_2 мм	h_1 мм	h_2 мм	f мм
4	160 ⁵⁾											ML4	27	80	38	100	42	0	0	387	
	180 ⁵⁾											ML5	33	80	38	100	48	0	0	393	
	200 ⁵⁾											ML6	39	80	38	100	55	0	0	399	
	225 ⁵⁾ ⁴⁾	ML7	39	100	50	125	60	0	-15	434 ⁴⁾	ML7	39	80	38	125	60	0	-15	414		
5/6	200											ML6	39	80	45	100	55	0	0	424	
	225 ⁶⁾											ML7	39	80	45	125	60	0	-15	439	
	250 ⁵⁾ ⁴⁾	ML7	39	100	55	125	65	0	-15	459 ⁴⁾	ML7	39	80	45	125	65	0	-15	439		
7/8	225											ML7	39	110	55	125	60	10	-15	474	
	250 ⁷⁾											ML7	39	110	55	125	65	10	-15	474	
	280 ⁷⁾											ML8	48	110	55	125	75	10	-15	483	
9/10	315 ²⁾⁵⁾ ⁴⁾	ML9	50	135	65	140	80	0	-30	535 ⁴⁾	ML9	50	110	55	140	80	10	-30	500		
	280											ML8	48	140	65	125	75	0	-15	553	
11/12	315 ²⁾⁸⁾ ⁴⁾	ML9	50	140	85	140	80	0	-30	570 ⁴⁾	ML9	50	140	65	140	80	0	-30	570		
	315 ²⁾											ML9	50	140	80	140	80	20	-20	595	

Дополнительный компонент

7.3 С защитным кожухом для электродвигателя и муфтой

Тип DLH III

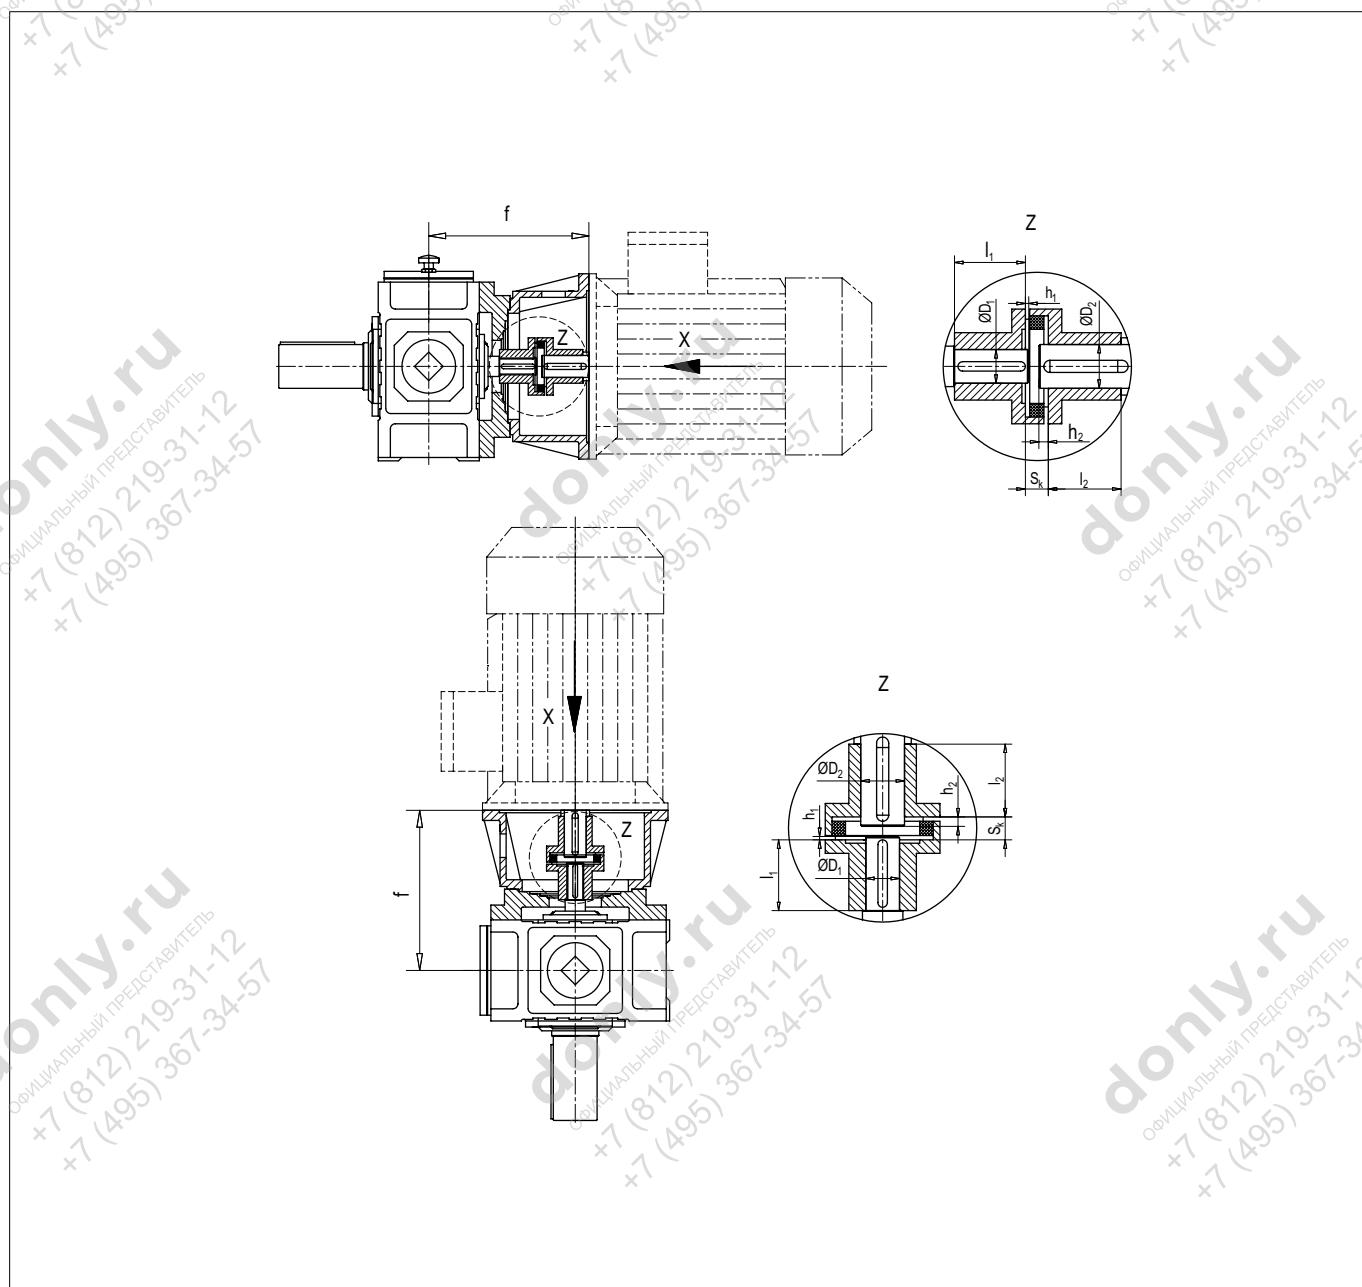

- Для установок с особыми требованиями к конструкции (высокая частота переключений, переменное направление нагрузки, например, подъемные механизмы и т.д.). Конструкция муфты должна быть проверена по параметрам, указанным в соответствующей эксплуатационной документации. По другим муфтам обращайтесь за консультацией к производителю.
- Монтажные размеры для двигателей по стандартам IEC: IEC60072-1 (Вид X), см. стр. 147.
- Косозубые редукторы с конструкциями типа G, H, I доступны только по заказу.
- Не в сочетании с уплотнением типа Taconite E или лабиринтным уплотнением на входном валу

- 1) Другие размеры двигателя по запросу.
- 2) Только размеры 315 S и 315 M.
- 3) Только для вертикальных редукторов.

Дополнительный компонент

7.3 С защитным кожухом для электродвигателя и муфтой


Тип DLH III

		Размеры																																		
		Передаточные i_N								Передаточные i_N								Передаточные i_N																		
Размер	двигатель ¹⁾	Муфта	S_k	I_1	D_1	I_2	D_2	h_1	h_2	f	Муфта	S_k	I_1	D_1	I_2	D_2	h_1	h_2	f	Муфта	S_k	I_1	D_1	I_2	D_2	h_1	h_2	f								
5/6	132																																			
	160	ML4	27	70	45	100	42	0	0	367	ML4	27	50	35	100	42	0	0	347	ML4	27	40	28	100	42	0	0	337								
	180	ML5	33	70	45	100	48	0	0	373	ML5	33	50	35	100	48	0	0	353	ML5	33	40	28	100	48	0	0	343								
	200	ML6	39	70	45	100	55	0	0	379	ML6	39	50	35	100	55	0	0	359																	
	225	ML7	39	70	45	125	60	0	-15	394																										
	250 ⁴⁾	ML7	39	70	45	125	65	0	-15	394																										
7/8	160																																			
	180																																			
	200	ML6	39	80	50	100	55	0	0	414	ML6	39	60	40	100	48	0	0	388	ML5	33	50	32	100	48	0	0	378								
	225	ML7	39	80	50	125	60	0	-15	429	ML7	39	60	40	100	55	0	0	394	ML6	39	50	32	100	55	0	0	384								
	250	ML7	39	80	50	125	65	0	-15	429	ML7	39	60	40	125	60	0	-15	409	ML7	39	50	32	125	60	0	-15	399								
	280	ML8	48	80	50	125	75	0	-15	438																										
9/10	180																																			
	200																																			
	225	ML7	39	120	65	125	60	0	-15	519	ML7	39	100	50	125	60	0	-15	494	ML7	39	80	38	125	60	0	-15	474								
	250	ML7	39	120	65	125	65	0	-15	519	ML7	39	100	50	125	65	0	-15	494	ML7	39	80	38	125	65	0	-15	474								
	280	ML8	48	120	65	125	75	0	-15	528	ML8	48	100	50	125	75	0	-15	503																	
	315 ^{2),4)}	ML9	50	120	65	140	80	0	-30	545 ⁴⁾	ML9	50	100	50	140	80	0	-30	520																	
11/12	225																																			
	250																																			
	280	ML8	48	120	80	125	75	0	-15	548	ML8	48	80	55	125	75	0	-15	508	ML8	48	70	48	125	75	0	-15	498								
	315 ²⁾	ML9	50	120	80	140	80	0	-30	565	ML9	50	80	55	140	80	0	-30	525	ML9	50	70	48	140	80	0	-30	515								
13/14	250																																			
	280																																			
	315 ²⁾	ML9	50	160	95	140	80	0	-30	660	ML9	50	135	65	140	80	0	-30	635	ML9	50	110	55	125	65	10	-15	574								
	355	ML9	50	160	95	140	95	0	-30	660	ML9	50	135	65	140	95	-5	-30	640																	
15/16	280																																			
	315 ²⁾	ML9	50	200	110	140	80	0	-30	740	ML9	50	140	85	140	80	0	-30	680	ML9	50	140	65	140	80	0	-30	680								
	355	ML9	50	200	110	140	95	0	-30	740	ML9	50	140	85	140	95	0	-30	680	ML9	50	140	65	140	95	0	-30	680								
	315 ²⁾																																			
17/18	315 ²⁾																																			
	355	ML9	50	200	110	140	95	0	-30	770	ML9	50	140	85	140	95	0	-30	710	ML9	50	140	65	140	95	0	-30	710								

Дополнительный компонент

7.3 С защитным кожухом для электродвигателя и муфтой

Тип DLHIV

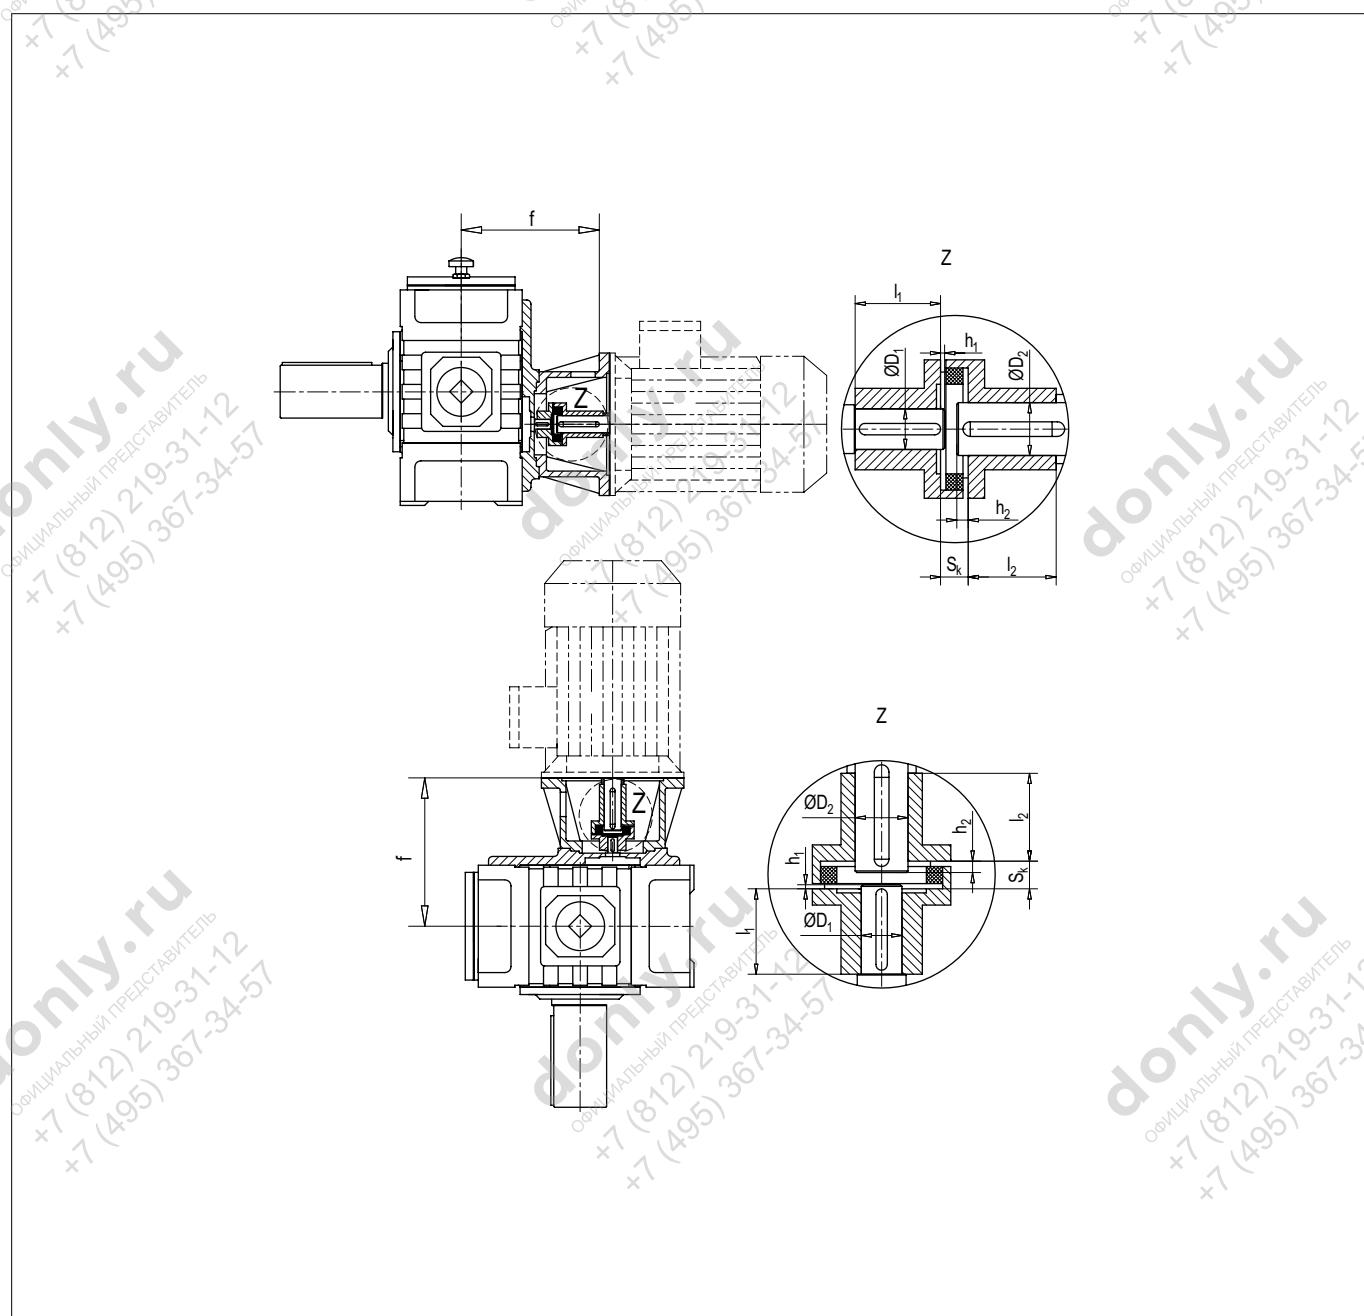

• Для установок с особыми требованиями к конструкции (высокая частота переключений, переменное направление нагрузки, например, подъемные механизмы и т.д.). Конструкция муфты должна быть проверена по параметрам, указанным в соответствующей эксплуатационной документации. По другим муфтам обращайтесь за консультацией к производителю.

- Монтажные размеры для двигателей по стандартам IEC: IEC60072-1 (Вид X), см. стр. 147.
- Косозубые редукторы с конструкциями типа G, H, I доступны только по заказу.
- Не в сочетании с уплотнением типа Taconite E или лабиринтным уплотнением на входном валу

1) Другие размеры двигателя по запросу.

2) Только размеры 315 S и 315 M.

Дополнительный компонент

7.3 С защитным кожухом для электродвигателя и муфтой


Тип DLHIV

Размеры																			
		Передаточные i_N										Передаточные i_N							
Размер	двигатель ¹⁾	Муфта	S_k мм	I_1 мм	D_1 мм	I_2 мм	D_2 мм	h_1 мм	h_2 мм	f мм	Муфта	S_k мм	I_1 мм	D_1 мм	I_2 мм	D_2 мм	h_1 мм	h_2 мм	f мм
7/8	100										ML3	24	40	28	60	28	0	0	304
	112										ML3	24	40	28	60	28	0	0	304
	132	ML3	24	50	35	70	38	0	0	334	ML3	24	40	28	70	38	0	0	324
	160	ML4	27	50	35	100	42	0	0	367	ML4	27	40	28	100	42	0	0	357
	180	ML5	33	50	35	100	48	0	0	373									
9/10	132										ML3	24	50	32	70	38	0	0	369
	160	ML4	27	60	40	100	42	0	0	412	ML4	27	50	32	100	42	0	0	402
	180	ML5	33	60	40	100	48	0	0	418 ³⁾	ML5	33	50	32	100	48	0	0	408
	200	ML6	39	60	40	100	55	0	0	424									
	225	ML7	39	60	40	125	60	0	-15	439									
11/12	160										ML4	27	80	38	100	42	0	0	467
	180	ML5	33	100	50	100	48	0	0	493	ML5	33	80	38	100	48	0	0	473
	200	ML6	39	100	50	100	55	0	0	499	ML6	39	80	38	100	55	0	0	479
	225	ML7	39	100	50	125	60	0	-15	514	ML7	39	80	38	125	60	0	-15	494
	250	ML7	39	100	50	125	65	0	-15	514									
13/14	160										ML4	27	80	45	100	42	0	0	522
	180										ML5	33	80	45	100	48	0	0	528
	200	ML6	39	100	55	100	55	0	0	554	ML6	39	80	45	100	55	0	0	534
	225	ML7	39	100	55	125	60	0	-15	569	ML7	39	80	45	125	60	0	-15	549
	250	ML7	39	100	55	125	65	0	-15	569	ML7	39	80	45	125	65	0	-15	549
	280	ML8	48	100	55	125	75	0	-15	578									
15/16	315 ²⁾	ML9	50	100	55	140	80	0	-30	595									
	200										ML6	39	110	55	100	55	10	-15	594
	225	ML7	39	135	65	125	60	0	-15	644	ML7	39	110	55	125	60	10	-15	609
	250	ML7	39	135	65	125	65	0	-15	644	ML7	39	110	55	125	65	10	-15	609
	280	ML8	48	135	65	125	75	0	-15	653	ML8	48	110	55	125	75	10	-15	618
17/18	315 ²⁾	ML9	50	135	65	140	80	0	-30	670	ML9	50	110	55	140	80	10	-30	635
	225										ML7	39	80	55	125	60	0	-15	624
	250										ML7	39	80	55	125	65	0	-15	624
	280	ML8	48	105	65	125	75	0	-15	658	ML8	48	80	55	125	75	0	-15	633
	315 ²⁾	ML9	50	105	65	140	80	0	-30	675	ML9	50	80	55	140	80	0	-30	650

Дополнительный компонент

7.3 С защитным кожухом для электродвигателя и муфтой

Тип DLB III

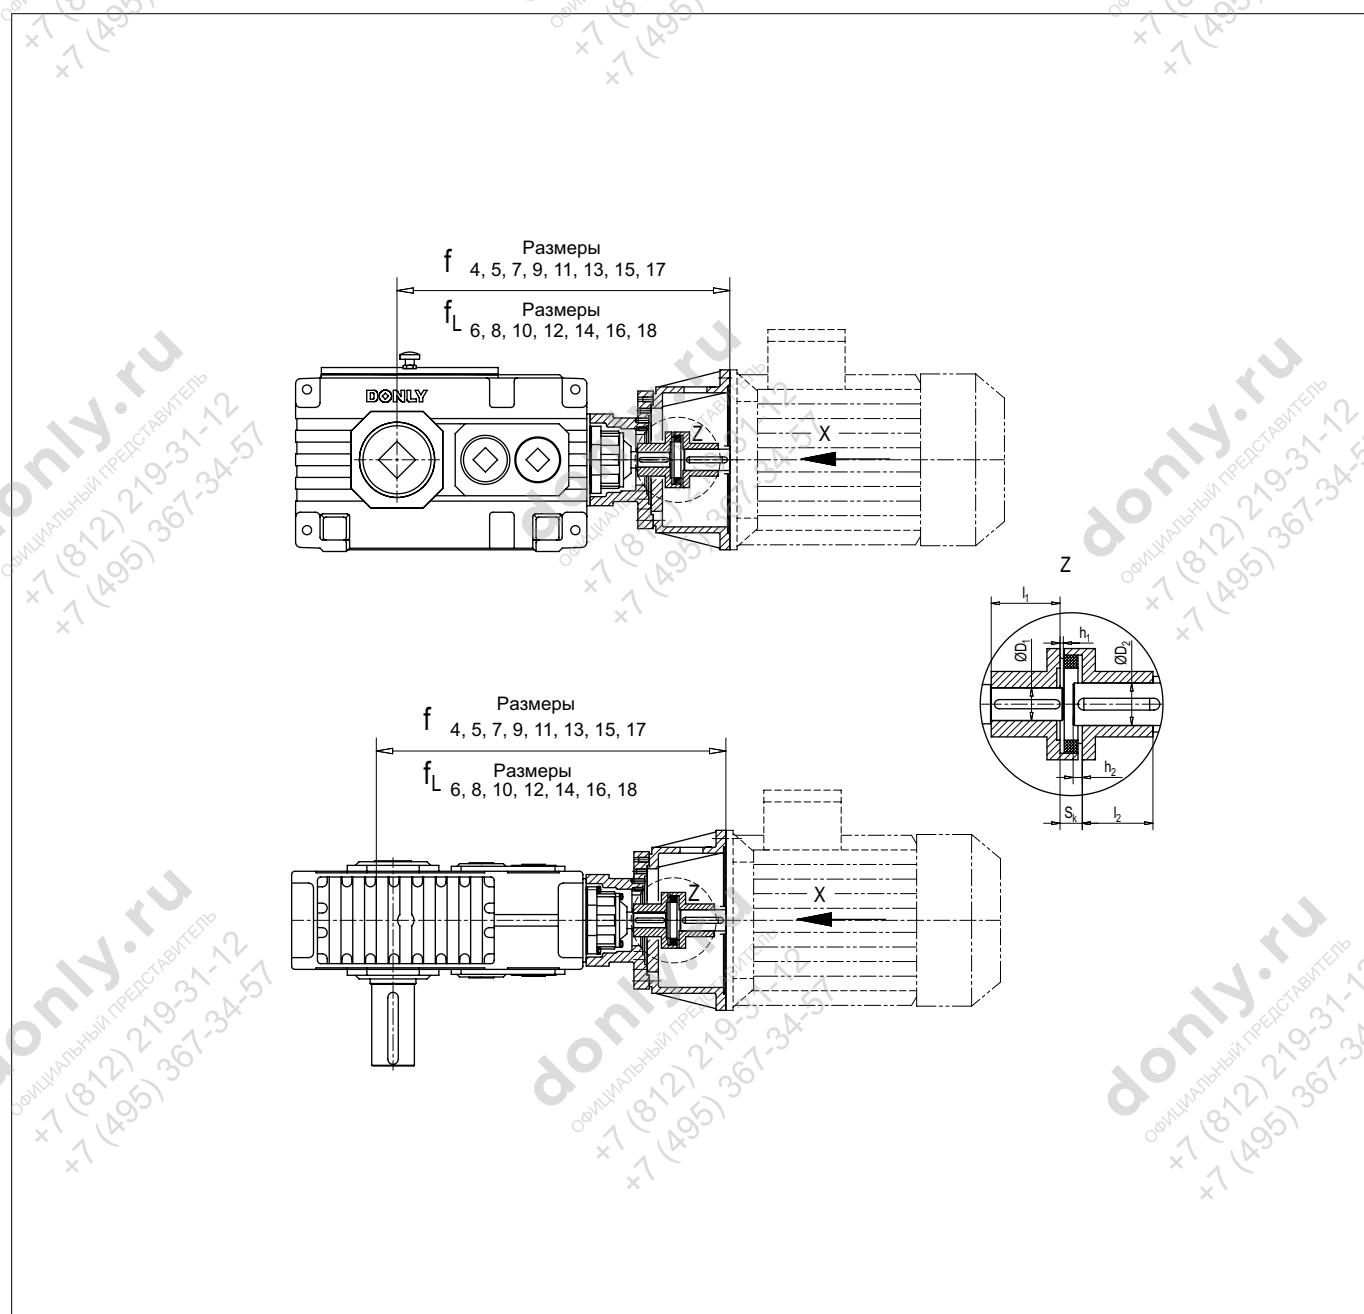

• Для установок с особыми требованиями к конструкции (высокая частота переключений, переменное направление нагрузки, например, подъемные механизмы и т.д.). Конструкция муфты должна быть проверена по параметрам, указанным в соответствующей эксплуатационной документации. По другим муфтам обращайтесь за консультацией к производителю.

• Монтажные размеры для двигателей по стандартам IEC: IEC60072-1 (Вид X), см. стр. 147.

• Не в сочетании с уплотнением типа Taconite E или лабиринтным уплотнением на входном валу

1) Другие размеры двигателя по запросу.

2) Только размеры 315 S и 315 M.

Дополнительный компонент

7.3 С защитным кожухом для электродвигателя и муфтой


Тип DLB III

		Размеры														Передаточные i_N													
Размер	двигатель	Передаточные i_N							Передаточные i_N							Муфта	S_k мм	I_1 мм	D_1 мм	I_2 мм	D_2 мм	h_1 мм	h_2 мм	f мм	f_L мм				
		12.5-45(Размеры 4,5,7,9,11)	16-56(Размеры 6,8,10,12)	12.5-45(Размеры 13,15,17)	16-56(Размеры 14)	14-50(Размеры 16,18)	50-71(Размеры 4,5,7,9,11)	63-90(Размеры 6,8,10,12)	50-71(Размеры 13,15,17)	63-90(Размеры 14)	56-80(Размеры 16,18)																		
4	132															ML3	24	60	28	70	38	0	9	673	-				
	160	ML4	27	70	32	100	42	0	-4	703	-	ML4	27	60	28	100	42	0	6	703	-								
	180	ML5	33	70	32	100	48	0	-10	703	-	ML5	33	60	28	100	48	0	0	703	-								
	200	ML6	39	70	32	100	55	0	-10	709	-																		
5/6	160	ML4	27	80	38	100	42	0	-4	788	823	ML4	27	60	32	100	42	0	16	788	823								
	180	ML5	33	80	38	100	48	0	-10	788	823	ML5	33	60	32	100	48	0	10	788	823								
	200	ML6	39	80	38	100	55	0	-10	794	829	ML6	39	60	32	100	55	0	10	794	829								
	225	ML7	39	80	38	125	60	0	-4	830	865																		
7/8	160								0			ML4	27	80	38	100	42	0	16	923	968								
	180								0			ML5	33	80	38	100	48	0	10	923	968								
	200	ML6	39	100	48	100	55	0	-10	929	974	ML6	39	80	38	100	55	0	10	929	974								
	225	ML7	39	100	48	125	60	0	-4	965	1010	ML7	39	80	38	125	60	0	16	965	1010								
	250	ML7	39	100	48	125	65	0	3	972	1017	ML7	39	80	38	125	65	0	23	972	1017								
	280	ML8	48	100	48	125	75	0	3	972	1017																		
9/10	200								0			1091	ML6	39	80	38	100	55	0	10	1041	1091							
	225	ML7	39	100	48	125	60	0	-4	1077	1127	ML7	39	80	38	125	60	0	16	1077	1127								
	250	ML7	39	100	48	125	65	0	3	1084	1134	ML7	39	80	38	125	65	0	23	1084	1134								
	280	ML8	48	100	48	125	75	0	3	1084	1134	ML8	48	80	38	125	75	0	-4	1084	1134								
11/12	225								0			ML7	39	110	60	125	60	0	14	1263	1333								
	250	ML7	39	120	80	125	65	-15	2	1270	1340	ML7	39	110	60	125	65	0	21	1270	1340								
	280	ML8	48	120	80	125	75	-15	2	1270	1340	ML8	48	110	60	125	75	0	12	1270	1340								
	315 ²⁾	ML9	50	140	80	140	80	5	-13	1307	1377	ML9	50	110	60	140	80	0	17	1307	1377								
13/14	280								0			ML8	48	140	70	125	75	0	-10	1440	1510								
	315 ²⁾	ML9	50	165	90	140	80	0	-30	1480	1550	ML9	50	140	70	140	80	0	-5	1480	1550								
	355	ML9	50	165	90	140	95	0	-30	1480	1550	ML9	50	140	70	140	95	0	-5	1480	1550								
15/16	315 ²⁾	ML9	50	165	100	140	80	0	-19	1732	1778	ML9	50	140	80	140	80	0	6	1732	1778								
	355	ML9	50	165	100	140	95	0	-19	1732	1778	ML9	50	140	80	140	95	0	6	1732	1778								
17/18	315 ²⁾	ML9	50	205	120	140	80	0	-15	1970	2030	ML9	50	165	90	140	80	-5	-10	1935	1995								
	355	ML9	50	205	120	140	95	0	-15	1970	2030	ML9	50	165	90	140	95	-5	-10	1935	1995								

Дополнительный компонент

7.3 С защитным кожухом для электродвигателя и муфтой

Тип DLB IV

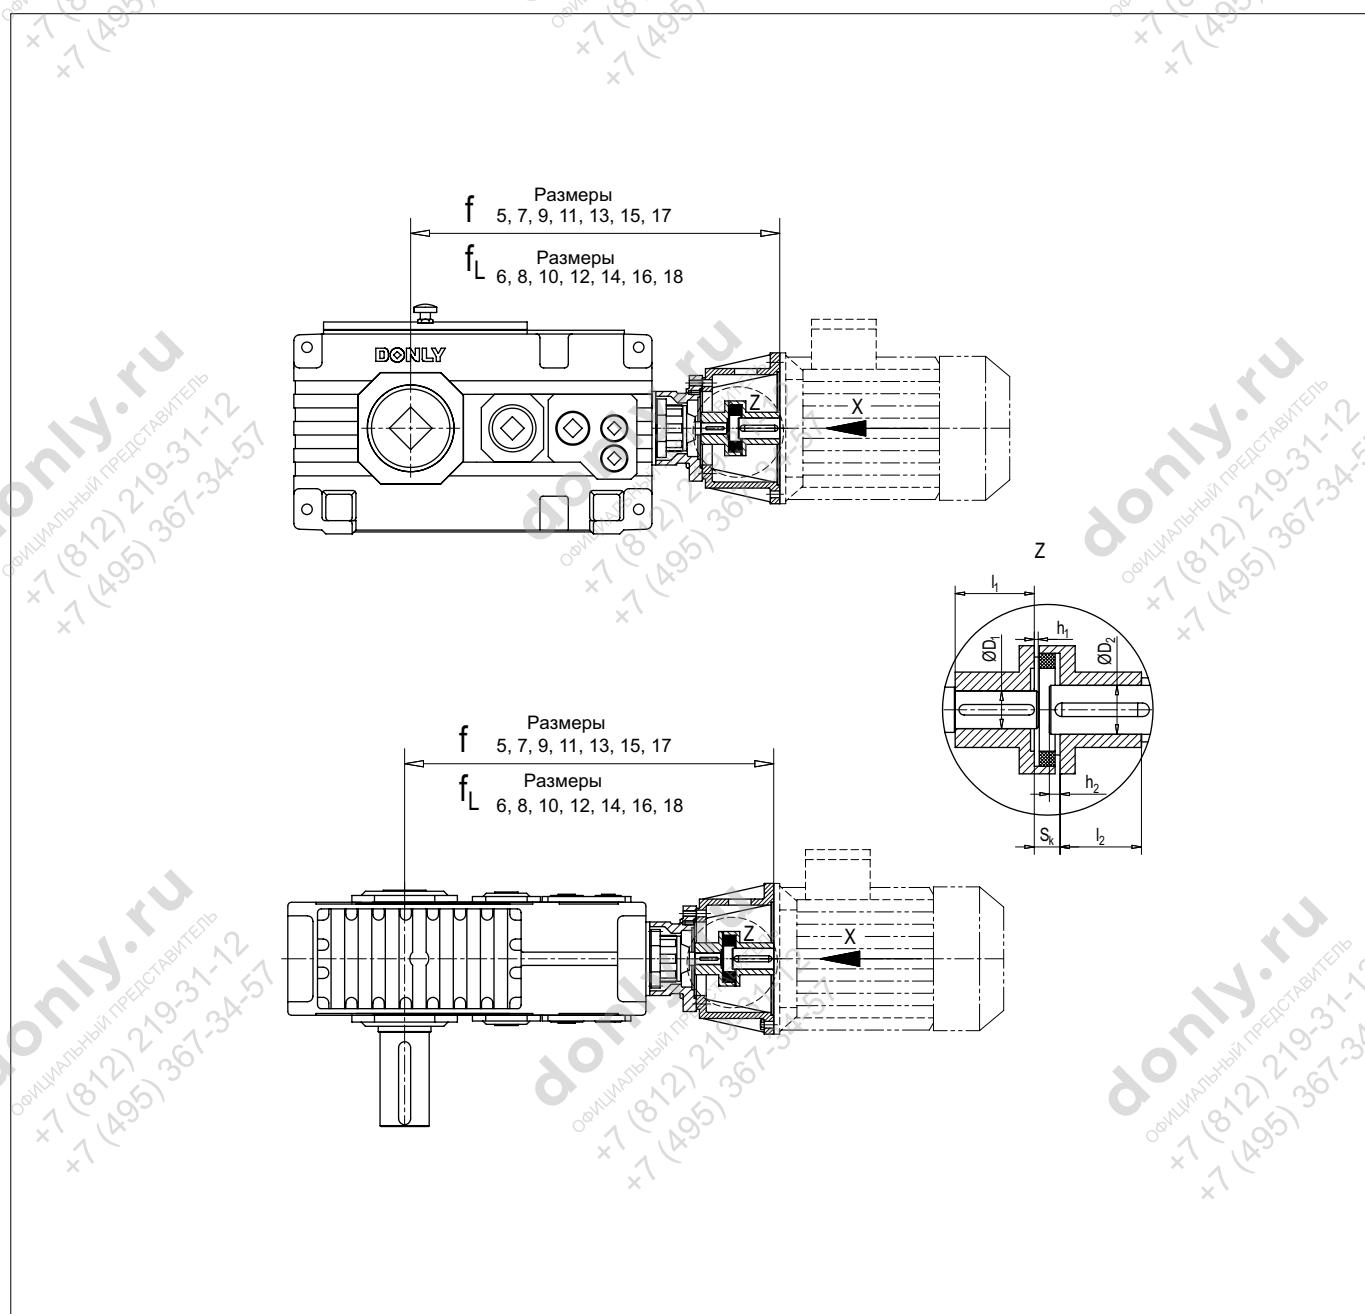

• Для установок с особыми требованиями к конструкции (высокая частота переключений, переменное направление нагрузки, например, подъемные механизмы и т.д.). Конструкция муфты должна быть проверена по параметрам, указанным в соответствующей эксплуатационной документации. По другим муфтам обращайтесь за консультацией к производителю.

• Монтажные размеры для двигателей по стандартам IEC: IEC60072-1 (Вид X), см. стр. 147.

• Косозубые редукторы с конструкциями типа G, H, I доступны только по заказу.

• Не в сочетании с уплотнением типа Taconite E или лабиринтным уплотнением на входном валу

1) Другие размеры двигателя по запросу.

2) Только размеры 315 S и 315 M.

Дополнительный компонент

7.3 С защитным кожухом для электродвигателя и муфтой

Тип DLB IV


Размеры																					
		Передаточные i_N										Передаточные i_N									
Размер	двигатель ^{b)}	Муфта	S_k мм	I_1 мм	D_1 мм	I_2 мм	D_2 мм	h_1 мм	h_2 мм	f мм	f_L мм	Муфта	S_k мм	I_1 мм	D_1 мм	I_2 мм	D_2 мм	h_1 мм	h_2 мм	f мм	f_L мм
5/6	100											ML3	24	50	24	60	28	0	0	749	784
	112	ML3	24	50	32	60	28	-5	0	749	784	ML3	24	50	24	60	28	0	0	749	784
	132	ML3	24	50	32	70	38	-5	-1	768	803	ML3	24	50	24	70	38	0	-1	768	803
	160	ML4	27	60	32	100	42	5	6	818	853										
7/8	112											ML3	24	50	28	60	28	-10	0	859	904
	132	ML3	24	70	32	70	38	0	-1	898	943	ML3	24	60	28	70	38	0	9	898	943
	160	ML4	27	70	32	100	42	0	-4	928	973	ML4	27	60	28	100	42	0	6	928	973
	180	ML5	33	70	32	100	48	0	-10	928	973										
	200	ML6	39	70	32	100	55	0	-10	934	979										
9/10	132											ML3	24	60	32	70	38	0	-1	1003	1053
	160	ML4	27	80	38	100	42	0	-4	1053	1103	ML4	27	60	32	100	42	0	16	1053	1103
	180	ML5	33	80	38	100	48	0	-10	1053	1103	ML5	33	60	32	100	48	0	10	1053	1103
	200	ML6	39	80	38	100	55	0	-10	1059	1109										
	225	ML7	39	80	38	125	60	0	-4	1095	1145										
11/12	160											ML4	27	80	38	100	42	0	16	1243	1313
	180	ML5	33	100	48	100	48	0	-10	1243	1313	ML5	33	80	38	100	48	0	10	1243	1313
	200	ML6	39	100	48	100	55	0	-10	1249	1319	ML6	39	80	38	100	55	0	10	1249	1319
	225	ML7	39	100	48	125	60	0	-4	1285	1355	ML7	39	80	38	125	60	0	16	1285	1355
	250	ML7	39	100	48	125	65	0	3	1292	1362										
	280	ML8	48	100	48	125	75	0	3	1292	1362										
13/14	180											ML5	33	100	48	100	48	0	-8	1405	1475
	200	ML6	39	100	60	100	55	-10	-8	1411	1481	ML6	39	100	48	100	55	0	-8	1411	1481
	225	ML7	39	110	60	125	60	0	-12	1447	1517	ML7	39	100	48	125	60	0	-2	1447	1517
	250	ML7	39	110	60	125	65	0	-5	1454	1524	ML7	39	100	48	125	65	0	5	1454	1524
	280	ML8	48	110	60	125	75	0	-5	1454	1524	ML8	48	100	48	125	75	0	-4	1454	1524
	315 2)	ML9	50	110	60	140	80	0	-16	1484	1554										
15/16	200											ML6	39	110	60	100	55	0	8	1669	1715
	225	ML7	39	120	80	125	60	-15	-5	1705	1751	ML7	39	110	60	125	60	0	14	1705	1751
	250	ML7	39	120	80	125	65	-15	2	1712	1758	ML7	39	110	60	125	65	0	21	1712	1758
	280	ML8	48	120	80	125	75	-15	2	1712	1758	ML8	48	110	60	125	75	0	12	1712	1758
	315 2)	ML9	50	140	80	140	80	5	-13	1749	1795	ML9	50	110	60	140	80	0	17	1749	1795
	355	ML9	50	140	80	140	95	5	-13	1749	1795										
17/18	225											ML7	39	110	60	125	60	0	14	1753	1813
	250											ML7	39	110	60	125	65	0	21	1760	1820
	280	ML8	48	120	80	125	75	-15	2	1760	1820	ML8	48	110	60	125	75	0	12	1760	1820
	315 2)	ML9	50	140	80	140	80	5	-13	1797	1857	ML9	50	110	60	140	80	0	17	1797	1857
	355	ML9	50	140	80	140	95	5	-13	1797	1857										

Дополнительный компонент

7.4 Реактивные штанги для снижения вибрации корпуса редуктора

Тип: НII, НIII, НIV, ВIII, ВIV

Приводная сторона оборудования

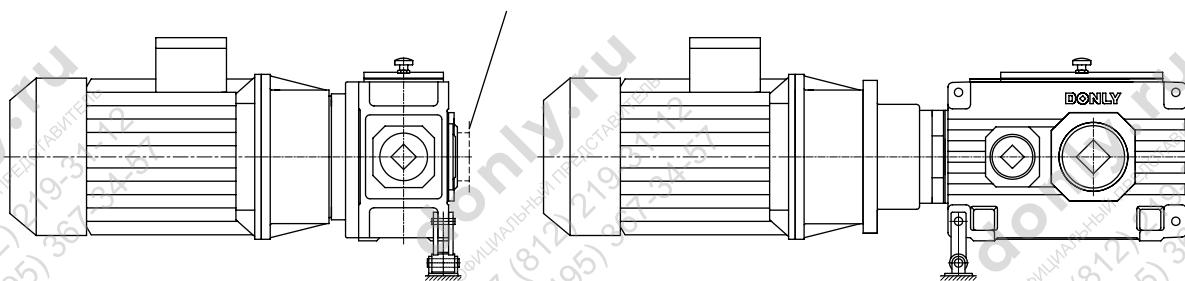

Максимальный передаваемый крутящий момент ограничивается рычагом фиксации двигателя

$$T_{\max} = f_{DMST} \times T_{2Nenn}$$

Пиковый крутящий момент f_{DMST} для рычага фиксации двигателя ¹⁾


Размеры редуктора	Тип				
	НII	НIII	НIV	ВIII	ВIV
4	1.3	-	-	1.2	-
5	1.9	2.0	-	1.6	2.0
6	1.6	1.7	-	1.4	1.7
7	2.0	2.0	2.0	1.8	2.0
8	1.7	2.0	2.0	1.6	2.0
9	1.5	1.6	1.7	1.2	1.7
10	1.3	1.4	1.4	1.2	1.4
11	2.0	2.0	2.0	2.0	1.2
12	2.0	2.0	2.0	2.0	1.2
13	-	2.0	2.0	1.8	2.0
14	-	1.9	2.0	1.7	2.0
15	-	1.5	1.7	1.4	1.6
16	-	1.4	1.5	1.3	1.5
17	-	1.2	1.3	1.2	1.3
18	-	1.2	1.2	1.2	1.2
19	По заказу				

- 1) В таблице указаны минимальные значения. В зависимости от направления вращения и типа двигателя возможны более высокие пиковые крутящие моменты. Обратитесь к производителю за консультацией!

Дополнительный компонент

7.4 Реактивные штанги для снижения вибрации корпуса редуктора

Тип: НII, НIII, НIV, ВII, ВIV

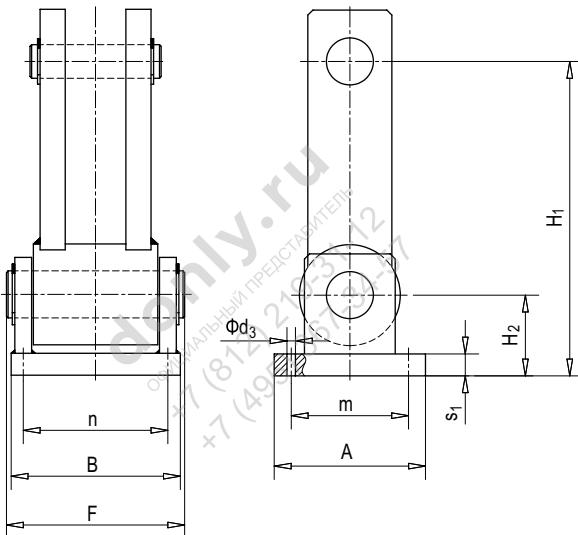

- Рычаг фиксации двигателя на приводной стороне оборудования.
(косозубые редукторы с конструкциями типа С, D, G, H, I доступны только по заказу)
- Для редукторов без защитного кожуха двигателя допускаются к применению только муфты, не передающие поперечные нагрузки.
- Рычаг фиксации двигателя в сочетании с вентилятором только по заказу.

Размеры редуктора	A	B	Φd_3	F	H_1	H_2	m	n	s ₁	Вкладыш	Вес в кг
ММ											
4	160	110	19	116	200	65	120	70	15	079	6.8
5+6	200	160	19	170	250	90	160	120	20	095	16
7+8	320	210	19	195	400	140	260	130	25	772	37
9+10											42
11+12	400	300	24	320	500	175	320	240	30	805	155
13+14											159
15+16											163
17+18											167
19-22											По заказу

1) В таблице указаны минимальные значения. В зависимости от направления вращения и типа двигателя возможны более высокие кинетические крутящие моменты. Обратитесь к производителю за консультацией!

Дополнительный компонент

7.5 Специальные монтажные положения





Размеры: 4-18

Редукторы типов HII..HIII.., HIV..BII.., BIII.... и BIV...также поставляются с опциями для монтажных положений, показанных на рисунке ниже.





Редукторы могут быть установлены, например, как редукторы с полым валом с рычагом фиксации двигателя или с помощью направляющих.

Параметры подачи масла см. в Таблице 2.

Монтажное положение: вал d1 вверху

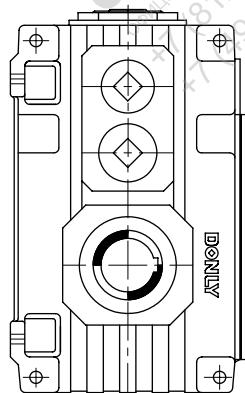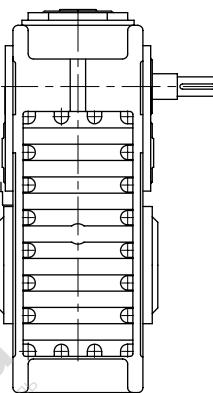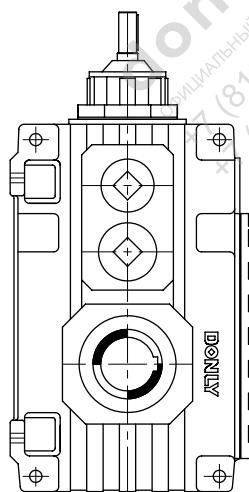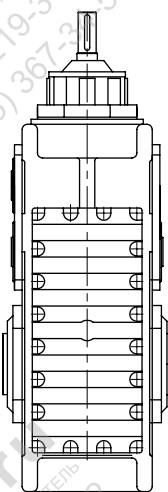

Монтажное положение: вал d1 внизу

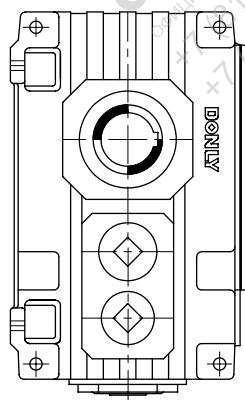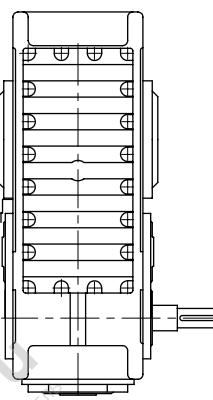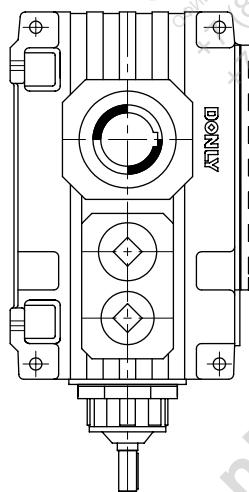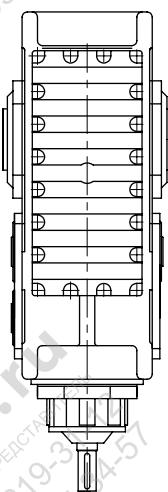

Дополнительный компонент

7.5 Специальные монтажные положения

Направляющие для корпуса редуктора

Размеры: 4-18

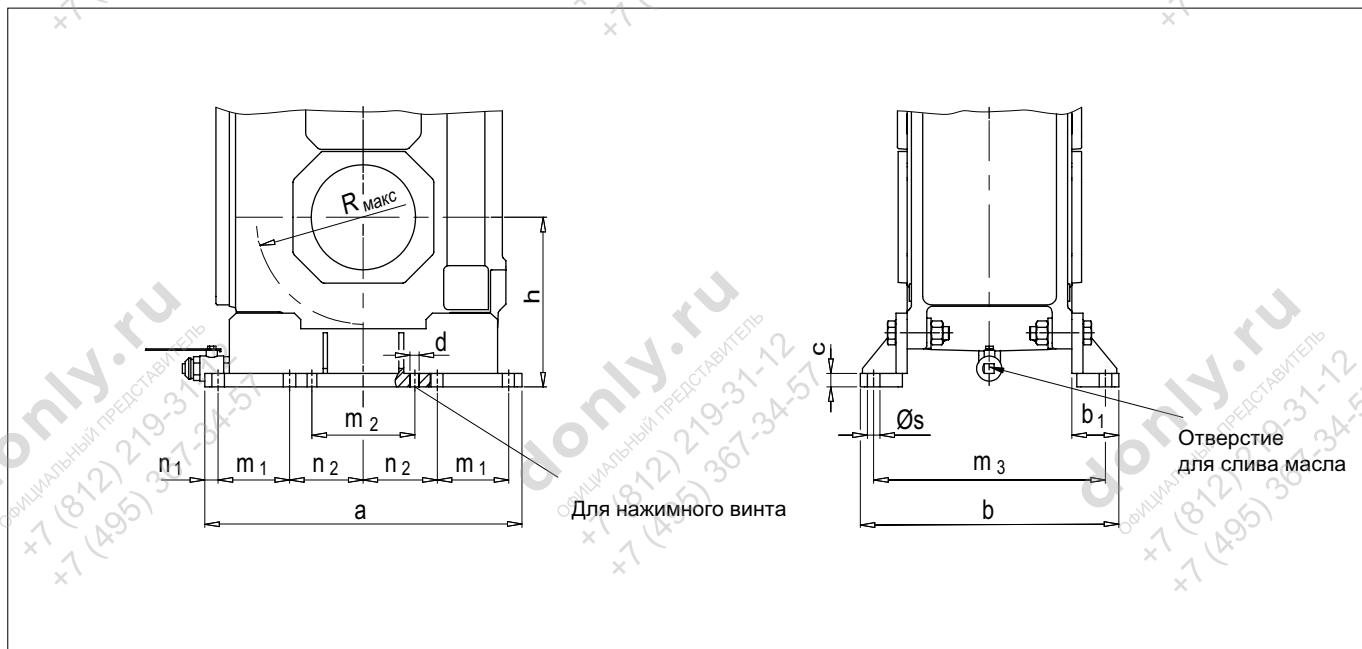


Таблица 1

Размер	HII, HIII, HIV, BII, BIII, BIV											HII, HIII, HIV, BIII, BIV		BII	
	a	b ₁	c	4xd	h	m ₁	m ₂	n ₁	n ₂	8xФs	R _{макс}	b	m ₃	b	m ₃
	mm														
4	450	75	28	M16	255	110	130	20	95	19	160	355	315	-	-
5	510	75	28	M16	270	110	170	20	125	19	190	395	355	460	420
6					315						220				
7	610	90	35	M20	325	130	200	25	150	24	230	470	420	550	500
8					385						270				
9	710	110	40	M24	380	160	230	30	165	28	260	580	520	650	590
10					430						300				
11	860	120	50	M30	435	190	270	35	205	35	340	660	590	760	690
12					520						380				
13	965	100	60	M30	430	260	230	37.5	185	35	300	745	665	850	770
14					500						360				
15	1060	110	70	M36	505	300	190	45	185	42	350	840	750	980	890
16					550						400				
17	1210	125	80	M42	550	340	250	55	210	48	390	930	820	1125	1015
18					610						440				

Таблица 2

Размер	DLHII	DLHIII	DLHIV	DLBII	DLBIII	DLBIV
4-12	Смазка погружением	Смазка погружением с компенсационным гидробаком	Смазка погружением с компенсационным гидробаком	Принудительная смазка через фланцевый насос	Принудительная смазка через фланцевый насос	Принудительная смазка через фланцевый насос
13-18	Принудительная смазка через фланцевый насос	Принудительная смазка через фланцевый насос	Принудительная смазка через приводной насос	Принудительная смазка через фланцевый насос	Принудительная смазка через фланцевый насос	Принудительная смазка через приводной насос

Учитывайте пространство, необходимое для элементов системы подачи масла (насос, трубка и т.д.)!

Размеры по заказу!

Дополнительный компонент**7.6 Для гребных винтов**

Тип: BIII SH

Размеры: 4-12

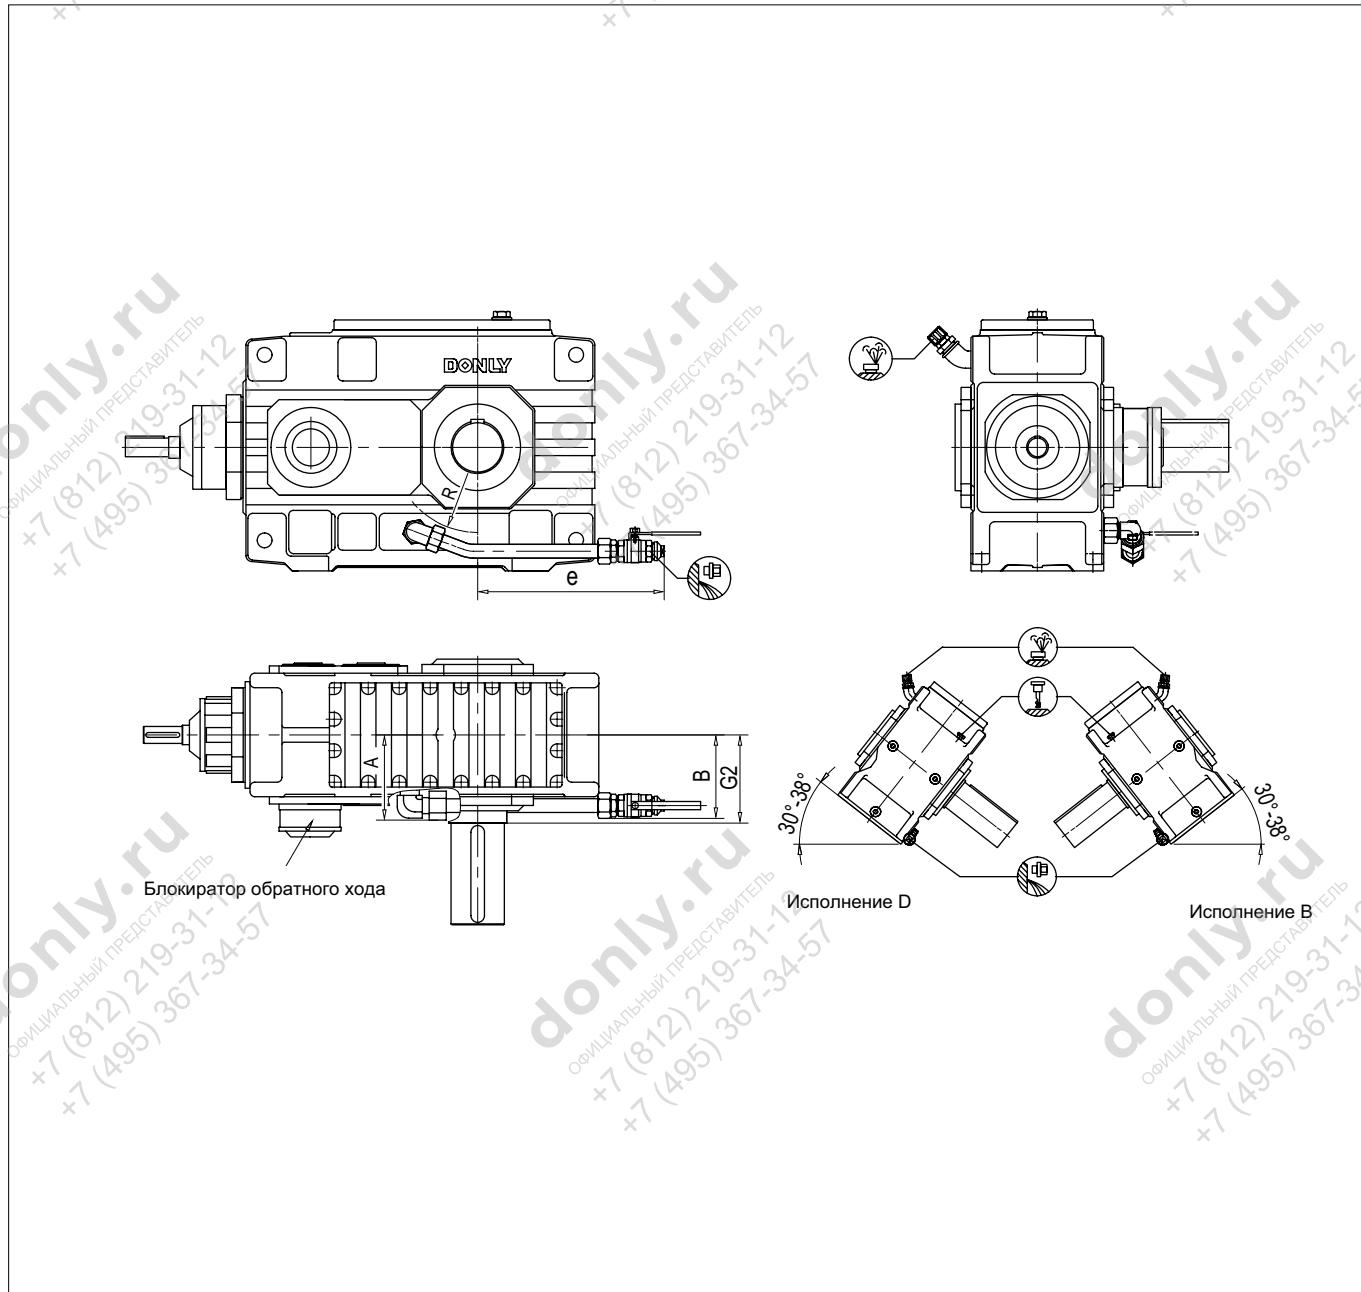


Таблица 1

Тип	Размер	A мм	B мм	G2 мм	e мм	Клапан слива масла	R мм
DLBIII SH	4	145	135	140	285	G3/4	125
	5	160	156.5	165	305	G3/4	-
	6				345		-
	7	190	185	195	360	G1	-
	8				420		-
	9	220	220	235	410	G1	-
	10				460		-
	11	258	260	270	465	G1 1/4	-
	12				550		-

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительный компонент

7.6 Для гребных винтов

Тип: BIII SH

Размеры: 13-18

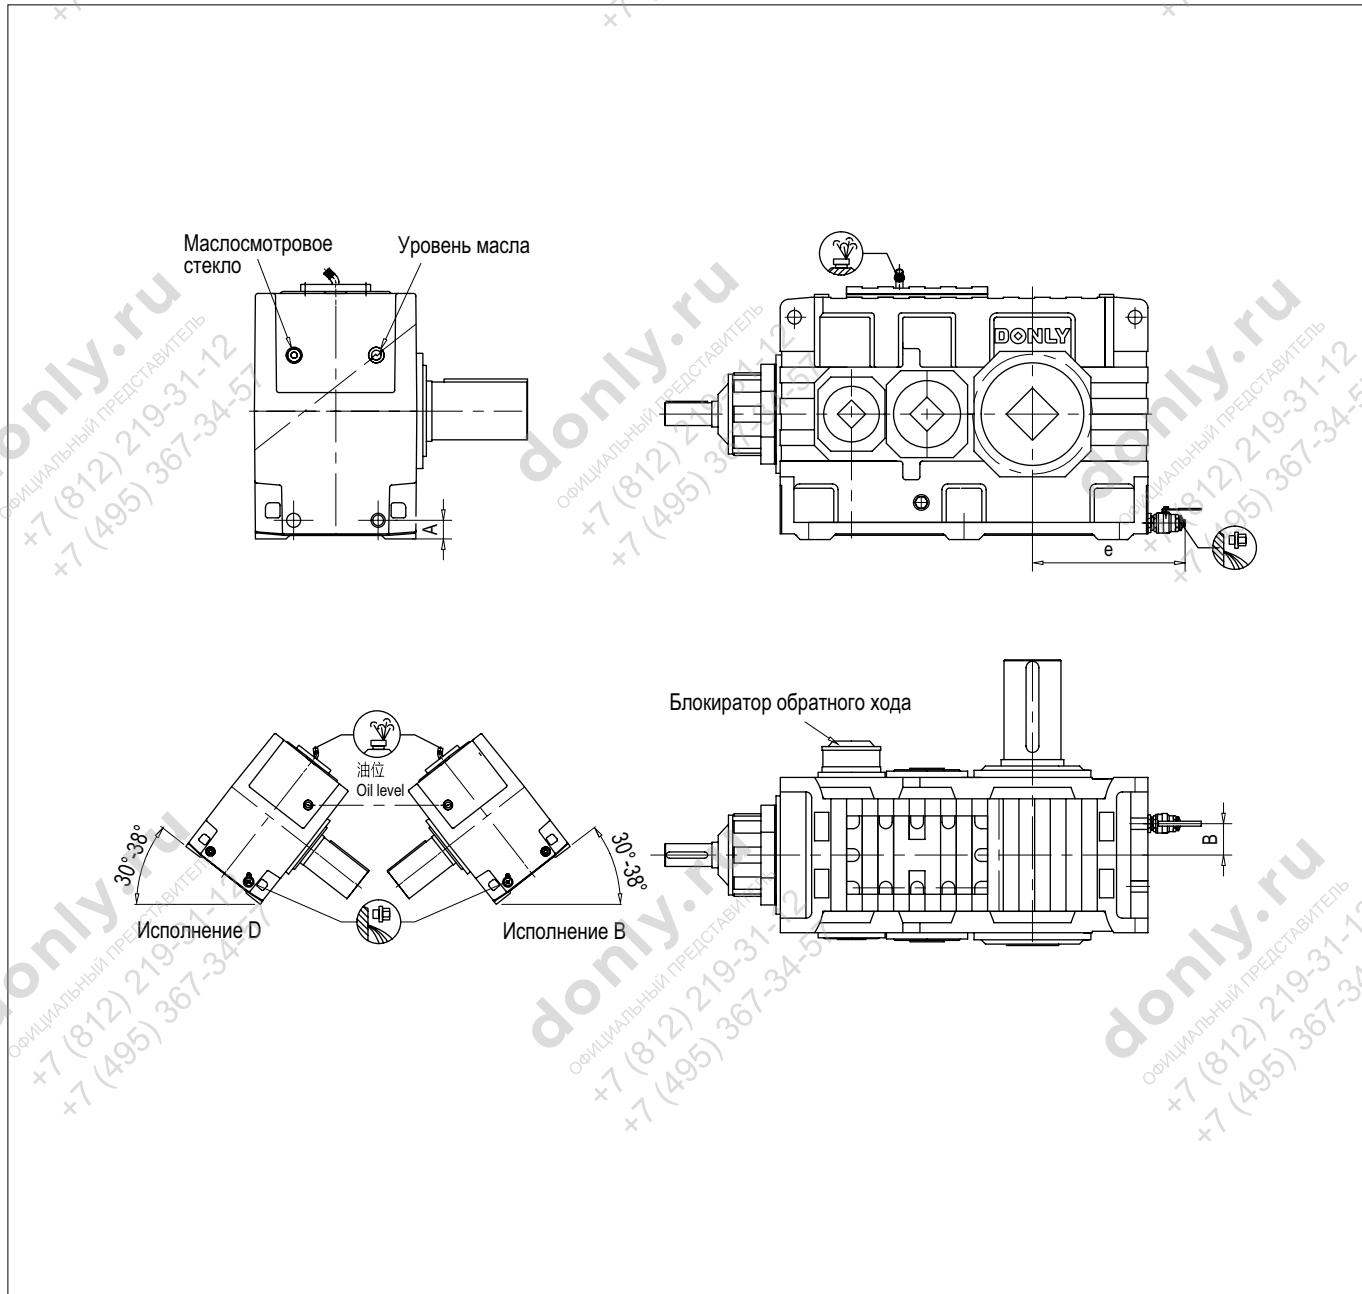


Таблица 2

Тип	Размер	A мм	B мм	e мм	Клапан слива масла
BIIISH	13	67	135	500	G1 1/4
	14			570	
	15			610	
	16			655	G2
	17		150	650	
	18			710	


Дополнительный компонент

7.7 Кронштейны двигателей

Горизонтальный

Тип: Н III .Н

Размеры: 5-18

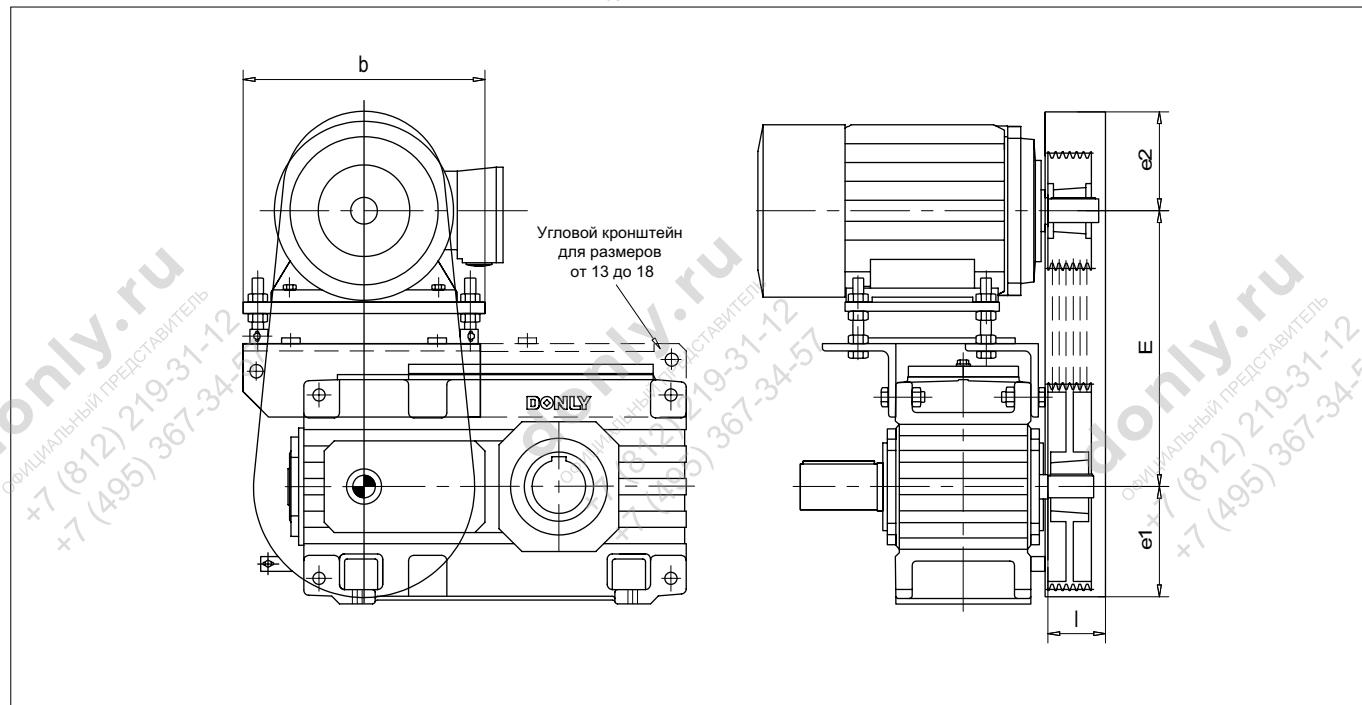

Тип Размер	Двигатель IEC	Редуктор	Ременный привод	Итого	Шкив вала двигателя	Количество ремней	b мм	E мм	e1 мм	e2 мм	I мм
DLHIII .H 05	132 S	71-90	1.25 1.4 1.6 1.8	89-162	SPZ 140	2	390	493	180	177	120
	132 M	50-90		63-162	SPZ 140	3	390	493	180	177	120
	160 M	35.5-71		44-128	SPZ 180	3	390	530	180	140	120
	160 L	25-50		31-90	SPA 180	3	390	530	180	140	120
DLHIII .H 06	132 S	90-112	1.25 1.4 1.6 1.8	113-202	SPZ 140	2	390	493	180	177	120
	132 M	63-112		79-202	SPZ 140	3	390	493	180	177	120
	160 M	45-90		56-162	SPZ 180	3	390	530	180	140	120
	160 L	31.5-71		39-128	SPA 180	3	390	530	180	140	120
DLHIII .H 07	160 M	63-90	1.25 1.4 1.6 1.8	79-162	SPZ 180	3	460	586	250	224	120
	160 L	50-90		63-162	SPA 180	3	460	586	250	224	120
	180 M	40-71		50-128	SPA 250	3	460	626	250	184	120
	180 L	31.5-63		39-113	SPA 250	3	460	626	250	184	120
	200 L	25-45		31-54	SPB 280	3	570	680	200	200	150
	225 S	25-40		31-50	SPB 280	3	570	680	200	200	150
DLHIII .H 08	160 M	80-112	1.25 1.4 1.6 1.8	100-202	SPZ 180	3	460	586	250	224	120
	160 L	63-112		79-202	SPA 180	3	460	586	250	224	120
	180 M	50-90		63-162	SPA 250	3	460	626	250	184	120
	180 L	40-80		50-144	SPA 250	3	460	626	250	184	120
	200 L	31.5-56		39-70	SPB 280	3	570	680	200	200	150
	225 S	31.5-50		39-63	SPB 280	3	570	680	200	200	150
DLHIII .H 09	160 L	80-90	1.25 1.4 1.6 1.8	100-162	SPA 180	3	460	615	250	235	135
	180 M	71-90		89-162	SPA 250	3	460	664	250	186	135
	180 L	56-90		70-144	SPA 250	3	460	664	250	186	135
	200 L	40-80		50-144	SPB 280	3	570	747	275	203	150
	225 S	31.5-63		39-113	SPB 280	3	570	750	275	200	150
	225 M	28-50		35-90	SPB 280	4	570	750	275	200	150
	250 M	25-45		31-81	SPB 315	4	660	804	305	226	150

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительный компонент

Тип Размер	Двигатель IEC	Редуктор	Ременный привод	Итого	Шкив вала двигателя	Количество ремней	b мм	E мм	e1 мм	e2 мм	I мм
DLHIII .H 10	160 L	100; 112	1.25 1.4 1.6 1.8	125-202	SPA 180	3	460	615	250	235	135
	180 M	80-112		100-202	SPA 250	3	460	664	250	186	135
	180 L	71-112		89-202	SPA 250	3	460	664	250	186	135
	200 L	50-100		63-180	SPB 280	3	570	747	275	203	150
	225 S	40-80		50-144	SPB 280	3	570	750	275	200	150
	225 M	31.5-63		39-113	SPB 280	4	570	750	275	200	150
	250 M	31.5-56		39-101	SPB 315	4	660	804	305	226	150
DLHIII .H 11	200 L	71-90	1.25 1.4 1.6 1.8	89-162	SPB 280	3	570	825	275	200	150
	225 S	56-90		70-162	SPB 280	3	570	825	275	200	150
	225 M	50-90		63-162	SPB 280	4	570	825	275	200	150
	250 M	40-71		50-128	SPB 315	4	720	897	305	268	150
	280 S	31.5-56		39-101	SPB 315	5	720	938	305	227	150
	280 M	25-45		31-81	SPB 315	6	720	938	305	227	150
	315 S	25-35.5		31-64	SPC 355	5	810	1001	340	249	180
DLHIII .H 12	200 L	90-112	1.25 1.4 1.6 1.8	113-202	SPB 280	3	570	825	275	200	150
	225 S	71-112		89-202	SPB 280	3	570	825	275	200	150
	225 M	63-112		79-202	SPB 280	4	570	825	275	200	150
	250 M	50-90		63-162	SPB 315	4	720	897	305	268	150
	280 S	35.5-63		44-113	SPB 315	5	720	938	305	227	150
	280 M	31.5-56		39-101	SPB 315	6	720	938	305	227	150
	315 S	31.5-45		39-81	SPC 355	5	810	1001	340	249	180
DLHIII .H 13	225 M	80; 90	1.25 1.4 1.6 1.8	100-162	SPB 280	4	570	881	275	199	175
	250 M	63-90		79-162	SPB 315	4	720	938	305	227	155
	280 S	45-80		56-144	SPB 315	5	720	938	305	227	155
	280 M	40-71		50-128	SPB 315	6	720	938	305	227	155
	315 S	31.5-56		39-101	SPC 355	5	810	1042	380	268	225
	315 M	22.4-50		28-90	SPC 355	6	810	1042	380	268	225
DLHIII .H 14	225 M	90-112	1.25 1.4 1.6 1.8	113-202	SPB 280	4	570	881	275	199	175
	250 M	80-112		100-202	SPB 315	4	720	938	305	227	155
	280 S	56-100		70-180	SPB 315	5	720	938	305	227	155
	280 M	45-90		56-162	SPB 315	6	720	938	305	227	155
	315 S	40-71		50-128	SPC 355	5	810	1042	380	268	225
	315 M	28-63		35-113	SPC 355	6	810	1042	380	268	225
DLHIII .H 15	280 S	80; 90	1.25 1.4 1.6 1.8	100-162	SPB 315	5	720	980	305	225	215
	280 M	63-90		79-162	SPB 315	6	720	980	305	225	215
	315 S	50-90		63-162	SPC 355	5	810	1060	305	270	225
	315 M	45-80		56-144	SPC 355	6	810	1060	380	270	225
	315 L1	35.5-45		44-81	SPC 400	8	810	1060	380	270	225
	315 L2	22.4-45		28-81	SPC 400	8	810	1060	380	270	225
DLHIII .H 16	280 S	90; 100	1.25 1.4 1.6 1.8	113-180	SPB 315	5	720	980	305	225	215
	280 M	71-100		89-180	SPB 315	6	720	980	305	225	215
	315 S	56-100		70-180	SPC 355	5	810	1060	305	270	225
	315 M	50-90		63-162	SPC 355	6	810	1060	380	270	225
	315 L1	40-50		50-90	SPC 400	8	810	1060	380	270	225
	315 L2	25-50		31-90	SPC 400	8	810	1060	380	270	225
DLHIII .H 17	280 M	80; 90	1.25 1.4 1.6 1.8	100-162	SPB 315	6	720	1072	305	223	215
	315 S	71-90		89-162	SPC 355	5	810	1117	380	268	225
	315 M	63-90		79-162	SPC 355	6	810	1117	380	268	225
	315 L1	50-90		63-162	SPC 400	8	810	1117	380	268	225
	315 L2	22.4-45		28-81	SPC 400	8	810	1117	380	268	225
DLHIII .H 18	280 M	100	1.25 1.4 1.6 1.8	125-180	SPB 315	6	720	1072	305	223	215
	315 S	90; 100		113-180	SPC 355	5	810	1117	380	268	225
	315 M	71-100		89-180	SPC 355	6	810	1117	380	268	225
	315 L1	63-100		79-180	SPC 400	8	810	1117	380	268	225
	315 L2	25-50		31-90	SPC 400	8	810	1117	380	268	225

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеизложенной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительный компонент

7.7 Кронштейны двигателей

Горизонтальный

Тип: HIV .H

Размеры: 7-18

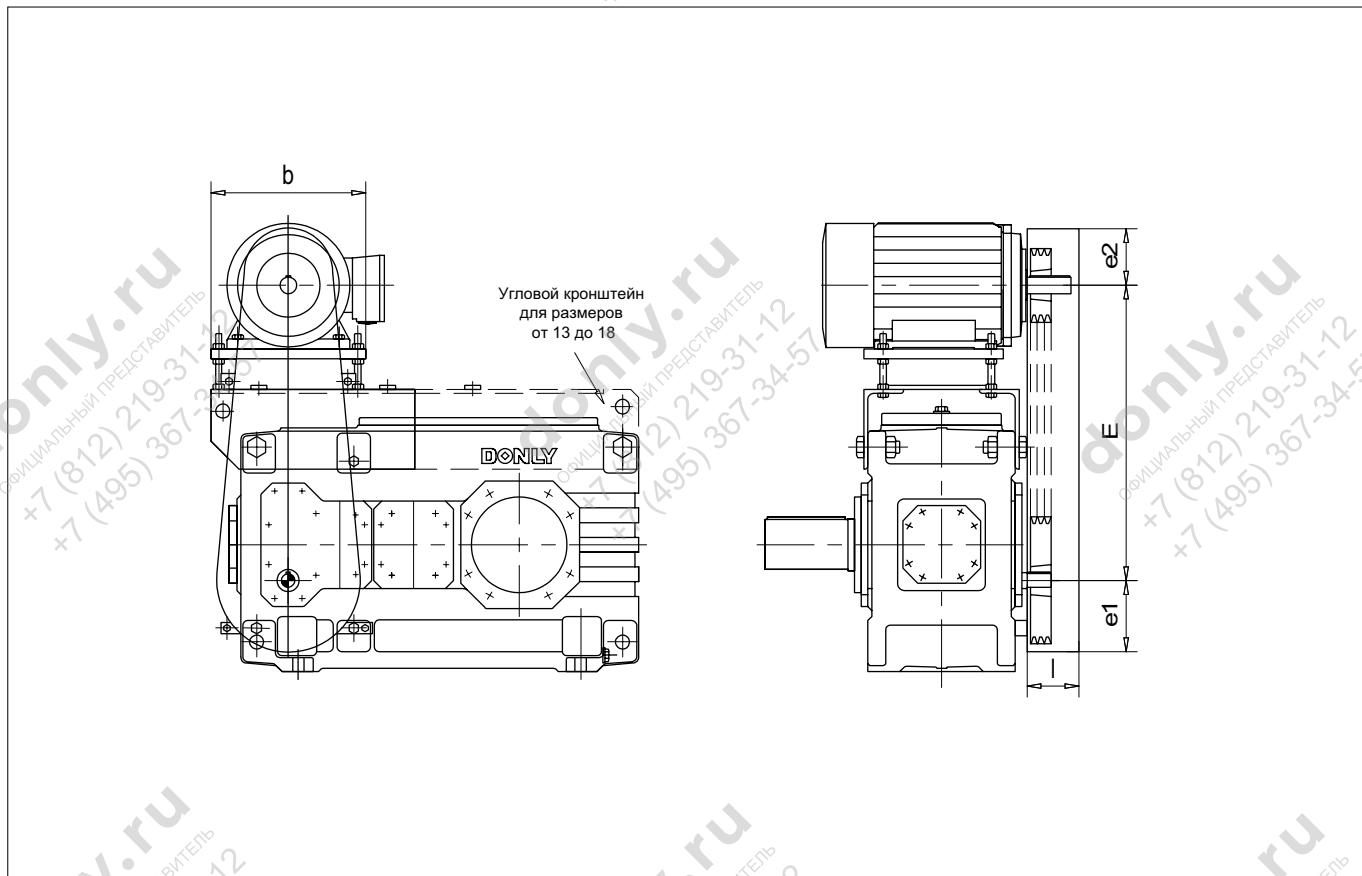


Таблица 2

Тип Размер	Двигатель IEC	Редуктор	Ременный привод	Итого	Шкив вала двигателя	Количество ремней	b мм	E мм	e1 мм	e2 мм	I мм
DLHIV .H 07	100 L1	315; 355	1.25 1.4 1.6 1.8	394-639	SPZ 100	2	310	597	125	123	70
	100 L2	250-355		313-639	SPZ 100	2	310	597	125	123	70
	112 M	180-355		225-639	SPZ 112	2	310	613	125	107	70
	132 S	140-250		175-450	SPZ 140	2	350	632	150	123	90
	132 M	100-180		125-324	SPZ 140	3	350	632	150	123	90
DLHIV .H 08	100 L1	400; 450	1.25 1.4 1.6 1.8	500-810	SPZ 100	2	310	597	125	123	70
	100 L2	315-450		394-810	SPZ 100	2	310	597	125	123	70
	112 M	224-450		280-810	SPZ 112	2	310	613	125	107	70
	132 S	180-355		225-639	SPZ 140	2	350	632	150	123	90
	132 M	125-250		156-450	SPZ 140	3	350	632	150	123	90
DLHIV .H 09	112 M	315; 355	1.25 1.4 1.6 1.8	394-639	SPZ 112	2	390	672	125	108	70
	132 S	224-355		280-639	SPZ 140	2	390	701	180	154	120
	132 M	160-315		200-567	SPZ 140	3	390	701	180	154	120
	160 M	112-224		140-403	SPZ 180	3	390	742	180	143	120
	160 L	100-160		125-288	SPA 180	3	390	742	180	143	120
DLHIV .H 10	112 M	400; 450	1.25 1.4 1.6 1.8	500-810	SPZ 112	2	390	672	125	108	70
	132 S	280-450		350-810	SPZ 140	2	390	701	180	154	120
	132 M	200-400		250-720	SPZ 140	3	390	701	180	154	120
	160 M	140-280		175-504	SPZ 180	3	390	742	180	143	120
	160 L	125-180		156-324	SPA 180	3	390	742	180	143	120

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительный компонент

Тип Размер	Двигатель IEC	Редуктор	Ременный привод	Итого	Шкив вала двигателя	Количество ремней	b мм	E мм	e1 мм	e2 мм	I мм
DLHIV .H 11	132 M	280-355	1.25 1.4 1.6 1.8	350-639	SPZ 140	3	460	785	150	120	110
	160 M	200-355		250-639	SPZ 180	3	460	842	250	198	120
	160 L	140-280		175-504	SPA 180	3	460	842	250	198	120
	180 M	125-224		156-403	SPA 250	3	460	852	250	188	120
	180 L	100-180		125-324	SPA 250	3	460	852	250	188	120
	200 L	100-140		125-252	SPB 280	3	520	923	250	202	120
DLHIV .H 12	132 M	355-450	1.25 1.4 1.6 1.8	444-810	SPZ 140	3	460	785	150	120	110
	160 M	250-450		313-810	SPZ 180	3	460	842	250	198	120
	160 L	180-355		225-639	SPA 180	3	460	842	250	198	120
	180 M	140-280		175-504	SPA 250	3	460	852	250	188	120
	180 L	125-224		156-403	SPA 250	3	460	852	250	188	120
	200 L	125-180		156-324	SPB 280	3	520	923	250	202	120
HIV .H 13	160 M	315; 355	1.25 1.4 1.6 1.8	394-639	SPZ 180	3	460	934	250	166	125
	160 L	224-355		280-639	SPA 180	3	460	934	250	166	125
	180 M	180-355		225-639	SPA 250	3	460	914	250	186	125
	180 L	160-280		200-504	SPA 250	3	460	914	250	186	125
	200 L	112-224		140-403	SPB 280	3	570	1001	275	214	155
	225 S	100-180		125-324	SPB 280	3	570	1001	275	214	155
	225 M	100-140		125-363	SPB 280	4	570	1001	275	214	155
DLHIV .H 14	160 M	400; 450	1.25 1.4 1.6 1.8	500-810	SPZ 180	3	460	934	250	166	125
	160 L	280-450		350-810	SPA 180	3	460	934	250	166	125
	180 M	224-450		280-810	SPA 250	3	460	914	250	186	125
	180 L	200-355		250-639	SPA 250	3	460	914	250	186	125
	200 L	140-280		175-504	SPB 280	3	570	1001	275	214	155
	225 S	125-224		156-403	SPB 280	3	570	1001	275	214	155
	225 M	125-180		156-324	SPB 280	4	570	1001	275	214	155
DLHIV .H 15	160 L	355	1.25 1.4 1.6 1.8	444-639	SPA 180	3	460	928	250	232	150
	180 M	315; 355		394-639	SPA 250	3	460	964	250	196	150
	180 L	250-355		313-639	SPA 250	3	460	964	250	196	150
	200 L	180-355		225-639	SPB 280	3	570	1057	275	208	155
	225 S	160-280		200-450	SPB 280	3	570	1057	275	208	155
	225 M	125-250		156-450	SPB 280	4	570	1057	275	208	155
	250 M	100-200		125-360	SPB 315	4	660	1131	305	229	155
DLHIV .H 16	180 M	280-400	1.25 1.4 1.6 1.8	350-720	SPA 250	3	460	964	250	196	150
	180 L	224-400		280-720	SPA 250	3	460	964	250	196	150
	200 L	180-355		225-639	SPB 280	3	570	1057	275	208	155
	225 S	140-280		175-504	SPB 280	3	570	1057	275	208	155
	225 M	112-224		140-403	SPB 280	4	570	1057	275	208	155
	250 M	112-224		140-403	SPB 315	4	660	1131	305	229	155
DLHIV .H 17	180 L	355	1.25 1.4 1.6 1.8	444-639	SPA 250	3	520	1047	275	190	125
	200 L	250-355		313-639	SPB 280	3	520	1098	275	207	125
	225 S	200-355		250-639	SPB 280	3	660	1157	305	253	155
	225 M	180-315		225-567	SPB 280	4	660	1157	305	253	155
	250 M	140-280		175-504	SPB 315	4	660	1181	305	229	155
	280 S	100-200		125-360	SPB 315	5	720	1231	305	229	155
	280 M	100-160		125-288	SPB 315	6	720	1231	305	229	155
	200 L	315-400		394-720	SPB 280	3	520	1098	275	207	125
DLHIV .H 18	225 S	250-400	1.25 1.4 1.6 1.8	313-720	SPB 280	3	660	1157	305	253	155
	225 M	224-400		280-720	SPB 280	4	660	1157	305	253	155
	250 M	180-355		225-639	SPB 315	4	660	1181	305	229	155
	280 S	125-250		156-450	SPB 315	5	720	1231	305	229	155
	280 M	112-200		140-360	SPB 315	6	720	1231	305	229	155

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеизказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительный компонент

7.7 Кронштейны двигателей

Горизонтальный

Тип: BIII .H

Размер: 4-18

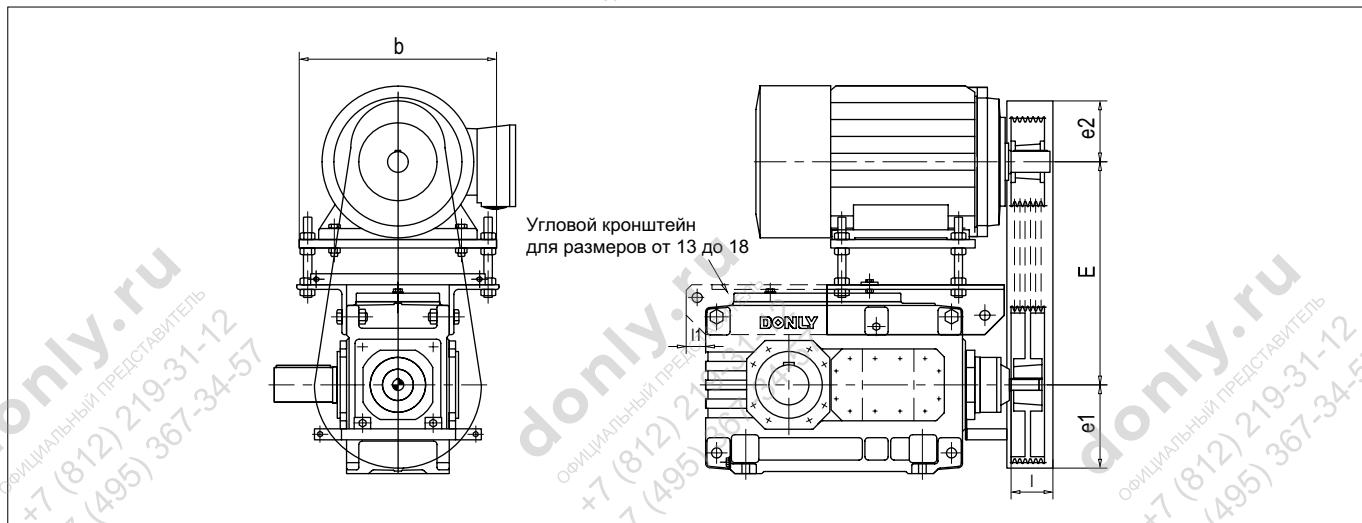


Таблица 2

Тип Размер	Двигатель IEC	Редуктор	Ременный привод	Итого	Шкив вала двигателя	Количество ремней	b мм	E мм	e1 мм	e2 мм	I мм	I1 мм
DLBIII .H 04	112 M	56-71	1.25 1.4 1.6 1.8	70-127.8	SPZ 112	2	375	421	120	104	85	-
	132 S	45-71		56.3-127.8	SPZ 140	2	455	434	180	182	120	
	132 M	31.5-45		39.4-81	SPZ 140	3	455	434	180	182	120	
	160 M	20-45		25-81	SPZ 180	3	455	476	180	140	120	
	160 L	31.5;35.5		39.4-63.9	SPA 180	3	455	476	180	140	120	
DLBIII .H 05	132 M	45-71	1.25 1.4 1.6 1.8	56.3-127.8	SPZ 140	3	415	476	180	167	120	-
	160 M	35.5-71		44.4-127.8	SPZ 180	3	415	502	180	141	120	
	160 L	28-50		35-90	SPA 180	3	415	502	180	141	120	
	180 M	22.4-40		28-64	SPA 250	3	495	534	220	171	120	
	180 L	31.5;35.5		39.4-56.8	SPA 250	3	495	534	220	171	120	
DLBIII .H 06	132 M	30-90	1.25 1.4 1.6 1.8	37.5-162	SPZ 140	3	415	476	180	167	120	-
	160 M	45-90		56.3-162	SPZ 180	3	415	502	180	141	120	
	160 L	31.5-63		39.4-113.4	SPA 180	3	415	502	180	141	120	
	180 M	28-50		35-80	SPA 250	3	495	534	220	171	120	
	180 L	25-45		31.3-72	SPA 250	3	495	534	220	171	120	
DLBIII .H 07	160 M	63; 71	1.25 1.4 1.6 1.8	78.8-127.8	SPZ 180	3	450	553	180	137	120	-
	160 L	50-71		62.5-127.8	SPA 180	3	450	553	180	137	120	
	180 M	40-71		50-127.8	SPA 250	3	660	588	273	320	150	
	180 L	31.5-63		39.4-113.4	SPA 250	3	660	588	273	320	150	
	200 L	25-45		31.3-81	SPB 280	3	660	643	273	265	150	
	225 S	20-40		25-72	SPB 280	3	660	713	273	195	150	
	225 M	20-31.5		25-56.7	SPB 280	4	660	713	273	195	150	
DLBIII .H 08	160 M	80; 90	1.25 1.4 1.6 1.8	100-182	SPZ 180	3	450	553	180	137	120	-
	160 L	63-90		78.8-162	SPA 180	3	450	553	180	137	120	
	180 M	50-90		62.5-162	SPA 250	3	660	588	273	320	150	
	180 L	40-90		50-144	SPA 250	3	660	588	273	320	150	
	200 L	31.5-56		39.4-100.8	SPB 280	3	660	643	273	265	150	
	225 S	25-45		31.3-81	SPB 280	3	660	713	273	195	150	
	225 M	25-40		31.3-72	SPB 280	4	660	713	273	195	150	
DLBIII .H 09	180 M	63; 71	1.25 1.4 1.6 1.8	78.8-127.8	SPA 250	3	550	635	270	273	150	-
	180 L	56-71		70-127.8	SPA 250	3	550	635	270	273	150	
	200 L	40-71		50-127.8	SPB 280	3	550	713	270	195	150	
	225 S	40-53		50-113.4	SPB 280	3	550	713	270	195	150	
	225 M	28-50		35-90	SPB 280	4	550	713	2710	195	150	
	250 M	22.4-45		28-81	SPB 315	4	730	762	300	269	150	
	280 S	20-31.5		25-56.7	SPB 315	5	730	803	300	228	150	
	280 M	20-25		25-45	SPB 315	6	730	803	300	228	150	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительный компонент

Тип Размер	Двигатель IEC	Редуктор	Ременный привод	Итого	Шкив вала двигателя	Количество ремней	b мм	E мм	e1 мм	e2 мм	I мм	I1 мм
DLBIII .H 10	180 M	80;90	1.25 1.4 1.6 1.8	100-162	SPA 250	3	550	635	270	273	150	
	180 L	71-90		88.8-162	SPA 250	3	550	635	270	273	150	
	200 L	50-90		62.5-162	SPB 280	3	550	713	270	195	150	
	225 S	40-80		50-144	SPB 280	3	550	713	270	195	150	
	225 M	31.5-63		39.4-113.4	SPB 280	4	550	713	270	195	150	
	250 M	28-56		35-100.8	SPB 315	4	730	762	300	269	150	
	280 S	25-40		31.3-72	SPB 315	5	730	803	300	228	150	
	280 M	25-31.5		31.3-56.7	SPB 315	6	730	803	300	228	150	
DLHIII .H 11	225 S	56-71	1.25 1.4 1.6 1.8	70-127.8	SPB 280	3	630	789	275	200	153	
	225 M	45-71		56.3-127.8	SPB 280	4	630	789	275	200	153	
	250 M	40-71		50-127.8	SPB 315	4	790	854	305	268	158	
	280 S	28-56		35-100.8	SPB 315	5	790	897	305	225	158	
	280 M	22.4-45		28-81	SPB 315	6	790	897	305	225	158	
	315 S	20-35.5		25-63.9	SPB 355	5	830	992	340	250	184	
	315 M	20-31.5		25-56.7	SPB 355	6	830	992	340	250	184	
	315 L1	20-25		25-45	SPC 400	8	830	992	340	250	184	
DLBIII .H 12	225 S	71-90	1.25 1.4 1.6 1.8	88.8-162	SPB 280	3	630	789	275	200	153	
	225 M	56-90		62.5-162	SPB 280	4	630	789	275	200	153	
	250 M	50-90		44.4-113.4	SPB 315	4	790	854	305	268	158	
	280 S	35.5-63		39.4-100.8	SPB 315	5	790	897	305	225	158	
	280 M	31.5-56		31.3-90	SPB 315	6	790	897	305	225	158	
	315 S	25-45		31.3-81	SPB 355	5	830	992	340	250	184	
	315 M	25-40		31.3-72	SPB 355	6	830	992	340	250	184	
	315 L1	25-31.5		31.3-56.7	SPC 400	8	830	992	340	250	184	
DLBIII .H 13	250 M	63; 71	1.25 1.4 1.6 1.8	78.8-127.8	SPB 315	4	745	938	320	230	183	
	280 S	45-71		56.3-127.8	SPB 315	5	745	938	320	230	183	
	280 M	35.5-71		44.4-127.8	SPB 315	6	745	938	320	230	183	
	315 S	31.5-56		39.4-100.8	SPB 355	5	945	1017	390	283	227	100
	315 M	25-50		31.3-90	SPB 355	6	945	1017	390	283	227	
	315 L1	22.4-40		28-72	SPC 400	8	945	1017	390	283	227	
	315 L2	20-31.5		25-56.7	SPC 400	8	945	1017	390	283	227	
DLBIII .H 14	250 M	80; 90	1.25 1.4 1.6 1.8	100-162	SPB 315	4	745	938	320	230	183	
	280 S	56-90		70-162	SPB 315	5	745	938	320	230	183	
	280 M	45-90		56.3-162	SPB 315	6	745	938	320	230	183	
	315 S	40-71		50-127.8	SPB 355	5	945	1017	390	283	227	100
	315 M	31.5-63		39.4-113.4	SPB 355	6	945	1017	390	283	227	
	315 L1	28-50		35-90	SPC 400	8	945	1017	390	283	227	
	315 L2	25-40		31.3-72	SPC 400	8	945	1017	390	283	227	
DLBIII .H 15	280 M	63; 71	1.25 1.4 1.6 1.8	78.8-127.8	SPB 315	6	827	1031	305	225	180	
	315 S	50-71		62.5-127.8	SPB 355	5	827	1042	380	265	226	
	315 M	45-71		56.3-127.8	SPB 355	6	827	1042	380	265	226	
	315 L1	35.5-63		44.4-113.4	SPC 400	8	827	1042	380	265	226	120
	315 L2	28-56		35-100.8	SPC 400	8	827	1042	380	265	226	
	355 M	22.4-45		28-81	SPC 450	8	1027	1130	425	295	336	
	355 L	20-31.5		25-56.7	SPC 450	8	1027	1130	425	295	336	
DLBIII .H 16	280 M	71; 90	1.25 1.4 1.6 1.8	88.8-162	SPB 315	6	827	1031	305	225	180	
	315 S	56-80		70-144	SPB 355	5	827	1042	380	265	226	
	315 M	50-80		62.5-144	SPB 355	6	827	1042	380	265	226	
	315 L1	40-71		50-127.8	SPC 400	8	827	1042	380	265	226	
	315 L2	31.5-63		39.4-113.4	SPC 400	8	827	1042	380	265	226	
	355 M	25-50		31.3-90	SPC 450	8	1027	1130	425	295	336	
	355 L	22.4-35.5		28-63.9	SPC 450	8	1027	1130	425	295	336	
DLBIII .H 17	315 M	63; 71	1.25 1.4 1.6 1.8	78.8-127.8	SPB 355	6	900	1118	380	272	227	
	315 L1	50-71		62.5-127.8	SPC 400	8	900	1118	380	272	227	
	315 L2	35.5-71		44.4-127.8	SPC 400	8	900	1118	380	272	227	120
	355 M	28-56		35-100.8	SPC 450	8	900	1148	425	302	227	
	355 L	25-45		31.3-81	SPC 450	8	900	1148	425	302	227	
DLBIII .H 18	315 M	71; 80	1.25 1.4 1.6 1.8	88.8-144	SPB 355	6	900	1118	380	272	227	
	315 L1	63-80		78.8-144	SPC 400	8	900	1118	380	272	227	
	315 L2	45-80		56.3-144	SPC 400	8	900	1118	380	272	227	120
	355 M	35.5-71		44.4-127.8	SPC 450	8	900	1148	425	302	227	
	355 L	31.5-56		39.4-100.8	SPC 450	8	900	1148	425	302	227	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеизложенной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Дополнительный компонент

7.7 Кронштейны двигателей

Горизонтальный

Тип: BIV .H

Размеры: 5-11

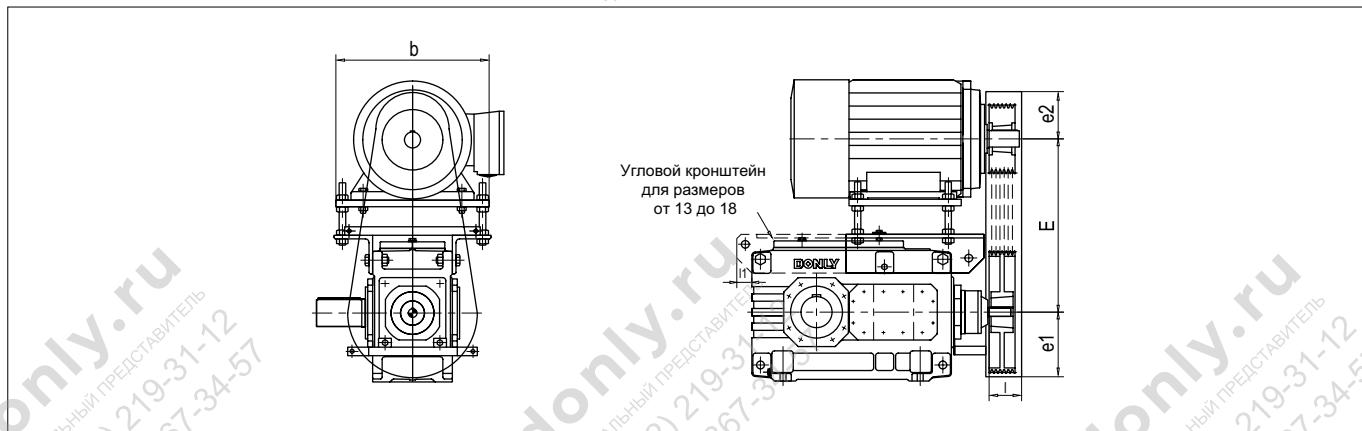

Тип Размер	Двигатель IEC	Редуктор	Ременный привод	Итого	Шкив вала двигателя	Количество ремней	b мм	E мм	e1 мм	e2 мм	I мм
DLBIV.H 05	90L	280;315	1.25 1.4 1.6 1.8	350-567	SPZ 80	2	385	430	125	130	75
	100L1	180-315		225-567	SPZ 100	2	385	442	125	118	75
	100L2	125-180		156-324	SPZ 100	2	385	442	125	118	75
	112M	100-180		125-324	SPZ 112	2	385	458	125	102	75
	132S	80-140		100-252	SPZ 140	2	385	482	150	123	92
	132M	80-112		100-202	SPZ 140	3	385	482	150	123	92
DLBIV.H 06	90L	355;400	1.25 1.4 1.6 1.8	444-720	SPZ 80	2	385	430	125	130	75
	100L1	224-400		280-720	SPZ 100	2	385	442	125	118	75
	100L2	160-315		200-567	SPZ 100	2	385	442	125	118	75
	112M	125-250		156-450	SPZ 112	2	385	458	125	102	75
	132S	100-180		125-324	SPZ 140	2	385	482	150	118	92
	132M	100-140		125-252	SPZ 140	3	385	482	150	118	92
DLBIV.H 07	100L1	280;315	1.25 1.4 1.6 1.8	350-567	SPZ 100	2	322	497	125	118	78
	100L2	250-315		313-567	SPZ 100	2	322	497	125	118	78
	112M	180-315		225-567	SPZ 112	2	450	513	125	102	78
	132S	125-250		156-450	SPZ 140	2	450	530	180	155	120
	132M	90-180		113-324	SPZ 140	3	450	530	180	155	120
	160M	80-125		100-225	SPZ 180	3	450	552	180	133	120
DLBIV.H 08	160L	80;90	1.25 1.4 1.6 1.8	100-162	SPA 180	3	450	552	180	133	120
	100L1	335;400		444-720	SPZ 100	2	322	497	125	118	78
	100L2	315-400		394-720	SPZ 100	2	322	497	125	118	78
	112M	224-400		280-720	SPZ 112	2	450	513	125	102	78
	132S	160-315		200-567	SPZ 140	2	450	530	180	155	120
	132M	125-224		156-403	SPZ 140	2	450	530	180	155	120
DLBIV.H 09	160M	100-160	1.25 1.4 1.6 1.8	125-288	SPZ 180	3	450	552	180	133	120
	160L	100-125		125-225	SPA 180	3	450	552	180	133	120
	132S	224;315		280-567	SPZ 140	2	550	572	180	178	120
	132M	160-315		200-567	SPZ 140	3	550	572	180	178	120
	160M	112-224		140-403	SPZ 180	3	550	615	180	135	120
	160L	80-160		100-288	SPA 180	3	550	615	180	135	120
DLBIV.H 10	180M	80-140	1.25 1.4 1.6 1.8	100-250	SPA 250	3	550	626	250	184	120
	180L	80-112		100-202	SPA 250	3	550	626	250	184	120
	132S	280-400		350-720	SPZ 140	2	550	572	180	189	120
	132M	200-400		250-720	SPZ 140	3	550	572	180	183	120
	160M	140-280		175-504	SPZ 180	3	550	615	180	140	120
	160L	100-200		125-360	SPA 180	3	550	615	180	140	120
DLBIV.H 11	180M	100-160	1.25 1.4 1.6 1.8	125-288	SPA 250	3	550	626	250	184	120
	180L	100-140		125-252	SPA 250	3	550	626	250	184	120
	132M	280;315		350-567	SPZ 140	3	454	644	180	166	120
	160M	200-315		250-567	SPZ 180	3	454	668	180	142	120
	160L	140-280		175-504	SPA 180	3	454	668	180	142	120
	180M	112-224		140-403	SPA 250	3	630	709	275	316	150
	180L	90-200	1.25 1.4 1.6 1.8	113-360	SPA 250	3	630	709	275	316	150
	200L	80-140		100-252	SPB 280	3	630	750	275	275	150
	225S	80-112		100-202	SPB 280	3	630	825	275	200	150
	225M	80;90		100-162	SPB 280	4	630	825	275	200	150

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Дополнительный компонент

Тип Размер	Двигатель IEC	Редуктор	Ременный привод	Итого	Шкив вала двигателя	Количество ремней	b мм	E мм	e1 мм	e2 мм	I мм	I1 мм
DLBIV.H 12	132M	355;400	1.25 1.4 1.6 1.8	444-720	SPZ 140	3	454	644	180	166	120	-
	160M	250-400		313-720	SPZ 180	3	454	668	180	142	120	
	160L	180-355		225-639	SPA 180	3	454	668	180	142	120	
	180M	140-280		175-504	SPA 250	3	630	709	275	316	150	
	180L	125-224		156-403	SPA 250	3	630	709	275	316	150	
	200L	100-160		125-288	SPB 280	3	630	750	275	275	150	
	225S	100-140		125-252	SPB 280	3	630	825	275	200	150	
	225M	100;112		125-202	SPB 280	4	630	825	275	200	150	
	160L	224-315	1.25 1.4 1.6 1.8	280-567	SPA 180	3	575	764	250	186	125	100
DLBIV.H 13	180M	180-315		225-567	SPA 250	3	575	764	250	186	125	
	180L	160-280		200-504	SPA 250	3	575	764	250	186	125	
	200L	112-200		140-360	SPB 280	3	575	825	275	255	155	
	225S	90-160		113-288	SPB 280	3	751	881	275	199	155	
	225M	80-140		100-252	SPB 280	4	751	881	275	199	155	
	250M	80-112		100-202	SPB 315	4	753	938	305	272	155	
	280S	80-90		100-162	SPB 315	5	753	980	305	230	155	
DLBIV.H 14	160L	280-400	1.25 1.4 1.6 1.8	350-720	SPA 180	3	575	764	250	186	125	100
	180M	224-400		280-720	SPA 250	3	575	764	250	186	125	
	180L	180-355		225-639	SPA 250	3	575	764	250	186	125	
	200L	140-250		175-450	SPB 280	3	575	825	275	255	155	
	225S	112-200		140-360	SPB 280	3	751	881	275	199	155	
	225M	100-180		125-324	SPB 280	4	751	881	275	199	155	
	250M	100-140		125-252	SPB 315	4	753	938	305	272	155	
	280S	100;112		125-202	SPB 315	5	753	980	305	230	155	
DLBIV.H 15	180L	250-315	1.25 1.4 1.6 1.8	313-567	SPA 250	3	650	797	275	283	150	120
	200L	180-315		225-567	SPB 280	3	650	881	275	199	150	
	225S	140-315		175-567	SPB 280	3	650	923	305	287	155	
	225M	125-250		156-450	SPB 280	4	650	923	305	287	155	
	250M	100-200		125-360	SPB 315	4	820	938	305	272	155	
	280S	80-140		100-252	SPB 315	5	820	980	305	230	155	
	280M	80-125		100-225	SPB 315	6	820	980	305	230	155	
	315S	80-100		100-180	SPC 355	5	820	1051	340	254	185	
DLBIV.H 16	180L	280-355	1.25 1.4 1.6 1.8	350-639	SPA 250	3	650	797	275	283	150	120
	200L	200-355		250-639	SPB 280	3	650	881	275	199	150	
	225S	160-355		200-639	SPB 280	3	650	923	305	287	155	
	225M	140-180		175-504	SPB 280	4	650	923	305	287	155	
	250M	112-224		140-403	SPB 315	4	820	938	305	272	155	
	280S	90-160		113-288	SPB 315	5	820	980	305	230	155	
	280M	90-140		113-252	SPB 315	6	820	980	305	230	155	
	315S	90-112		113-202	SPC 355	5	820	1051	340	254	185	
DLBIV.H 17	200L	250-315	1.25 1.4 1.6 1.8	313-567	SPB 280	3	710	1001	275	214	155	120
	225S	200-315		250-567	SPB 280	3	710	1001	275	214	155	
	225M	160-315		200-567	SPB 280	4	710	1001	275	214	155	
	250M	140-280		175-504	SPB 315	4	880	1031	305	284	155	
	280S	100-200		125-360	SPB 315	5	880	1081	305	234	155	
	280M	80-160		100-288	SPB 315	6	880	1081	305	234	155	
	315S	80-140		100-252	SPC 355	5	880	1101	380	294	230	
	315M	80-112		100-202	SPC 355	6	880	1101	380	294	230	
DLBIV.H 18	200L	315;355	1.25 1.4 1.6 1.8	394-639	SPB 280	3	710	1001	275	214	155	120
	225S	250-355		313-639	SPB 280	3	710	1001	275	214	155	
	225M	224-355		280-639	SPB 280	4	710	1001	275	214	155	
	250M	180-315		225-567	SPB 315	4	880	1031	305	284	155	
	280S	125-250		156-450	SPB 315	5	880	1081	305	234	155	
	280M	100-200		125-360	SPB 315	6	880	1081	305	234	155	
	315S	90-160		113-288	SPC 355	5	880	1101	380	294	230	
	315M	90-140		113-252	SPC 355	6	880	1101	340	254	230	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительный компонент**7.8 Монтажный фланец — длинная проставка**

Размеры: 4-12

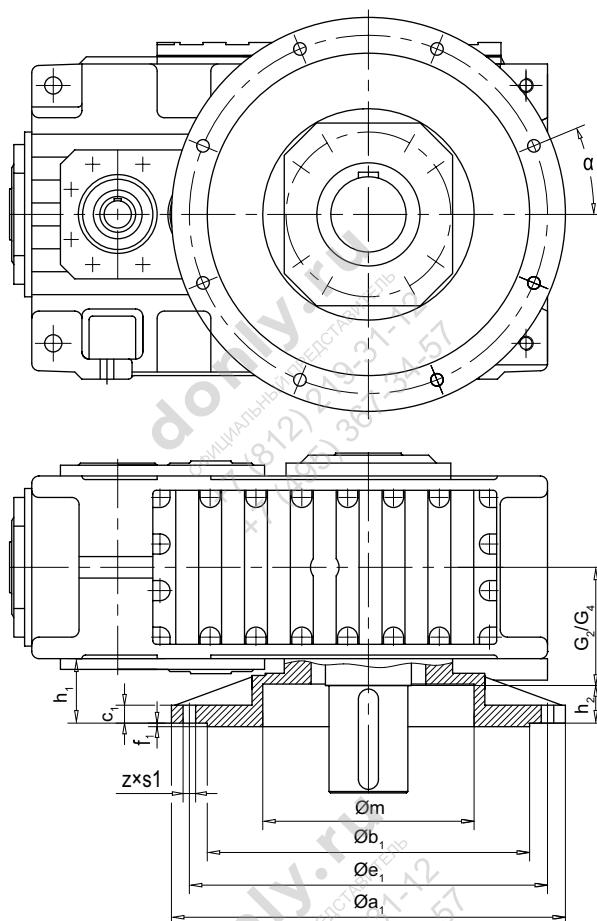**Примечание:**

Возможные варианты исполнения см. в таблице 3.

Комбинация с блокиратором обратного хода или насосом по запросу.

Таблица 1

Коэффициент крутящего момента f НII.., НIII.., НIV.., ВIII.., ВIV..									
Коэффициент f	Размер								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	1.2	1.6	1.2	1.4	1.3	1.5	1.3	1.4	

Таблица 2

Коэффициент крутящего момента f ВII..									
Коэффициент f	Размер								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1.3	1	1.2	1.1	1.3	1.1	1.2	

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительный компонент

7.8 Монтажный фланец — длинная проставка

Размеры: 4-12

Таблица 2

											HIIS., HIID., HIIH., HIIS., HIID. HIIH., HIVS., HIVD., HIVH. BIIIS., BIIID., BIIH. BIVS., BIVD., BIVH.	BIIS. BIIH. BIID.
Раз- мер ⁽¹⁾	a ₁	b ₁ f7	c ₁	e ₁	f ₁	h ₁	h ₂	m _{макс}	z x s1	Доп.вес	G ₂ /G ₄	G ₂ /G ₄
	ММ										кг	ММ
4	450	350	24.5	400	5	82.5	50	205	8x17.5	40	140	170
5	550	450	25	500	5	90	52.5	245	8x17.5	60	165	200
6	550	450	25	500	5	90	52.5	245	8x17.5	65	165	200
7	660	550	25	600	5	135	90	290	8x22	90	195	235
8	660	550	30	600	5	135	90	315	8x22	100	195	235
9	660	550	29	600	6	134	84	325	12x22	110	235	270
10	660	550	34	600	6	134	84	355	12x26	120	235	270
11	800	680	44	740	6	184	129	420	12x26	210	270	320
12	800	680	44	740	6	184	129	435	12x26	220	270	320

Таблица 3

Возможные типы, размер, исполнение				
Размер	HII .H	HII .V	HIII .H, HIV .H BII .H, BIII .H, BIV .H	HIII .V, HIV .V BII .V, BIII.V, BIV .V
4	A+B	B	A+B+C+D	B+C
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Дополнительный компонент**7.9 Монтажный фланец — короткая проставка**

Размеры: 4-16

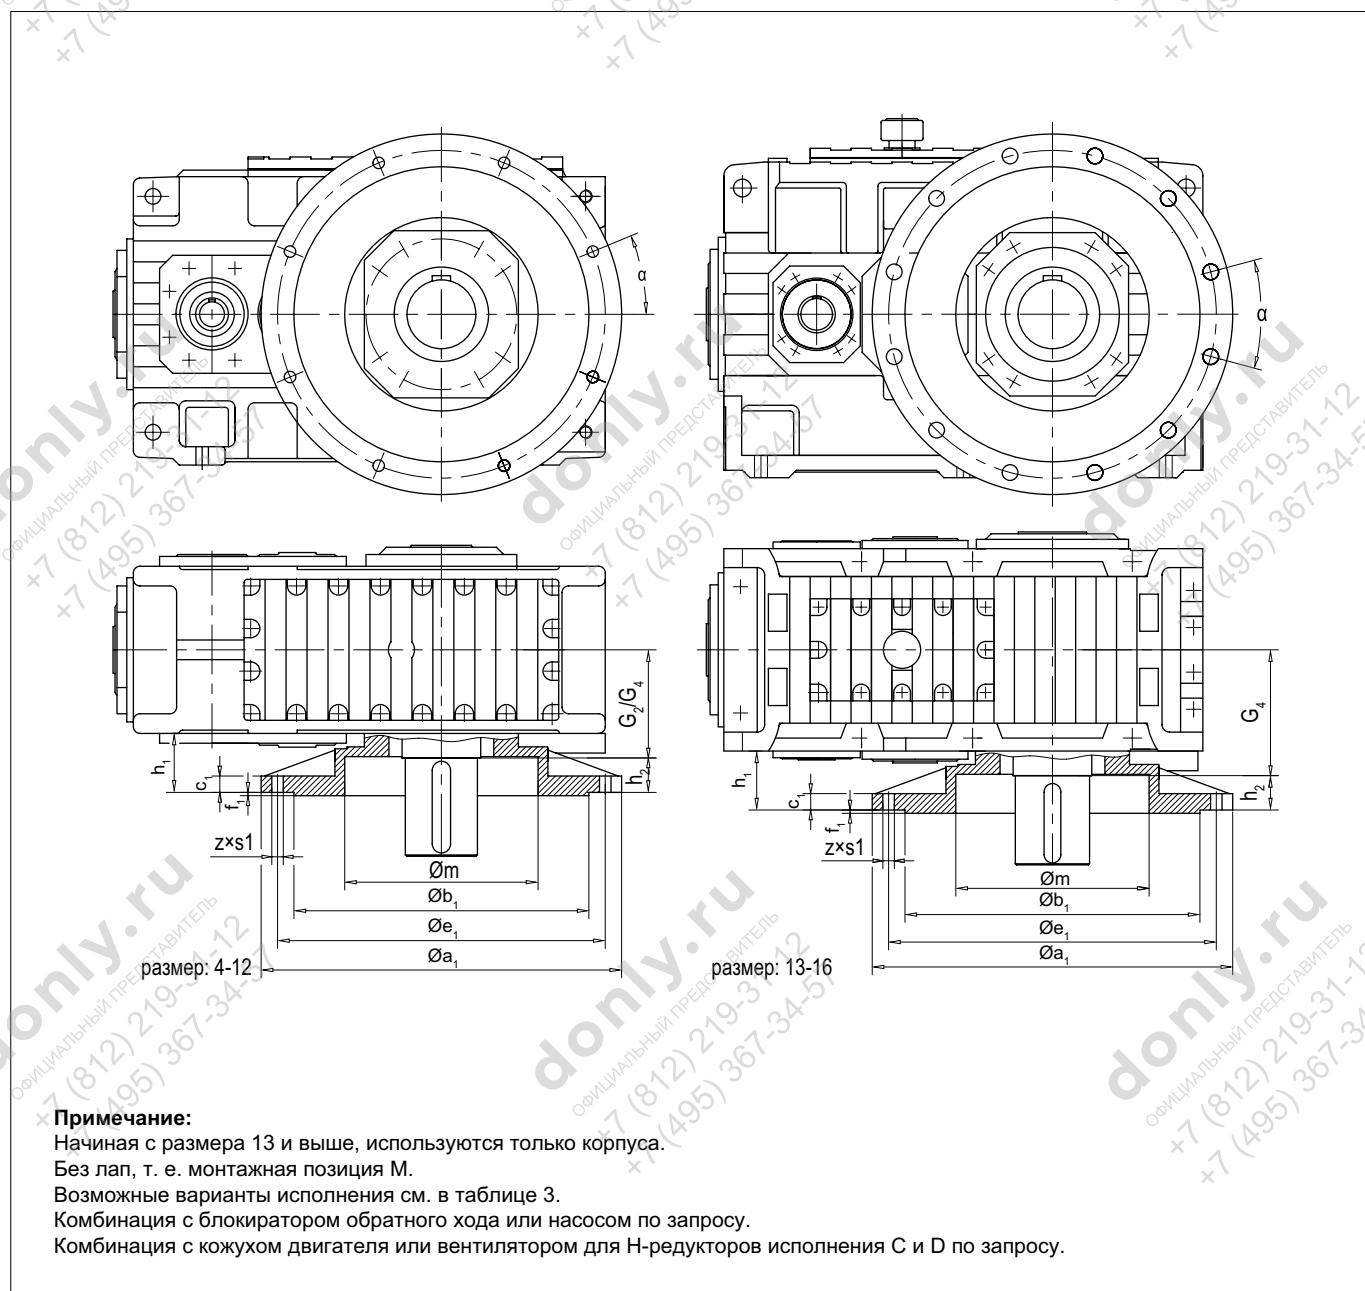


Таблица 1

Коэффициент	Коэффициент крутящего момента f												
	HII.., HIII.., HIV.., BIII.., BIV..												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f	1.1	1.2	1.6	1.2	1.4	1.3	1.5	1.3	1.4	1.4	1.1	1.4	1.2

Таблица 2

Коэффициент	BII..												
	Размер												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f	1.0	1.0	1.2	1.0	1.2	1.1	1.3	1.1	1.2	1.2	1.0	1.2	1.0

Вся информация в каталоге, в том числе в виде текстов, изображений, товарных знаков является интеллектуальной собственностью ООО «ФПС» и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной в каталоге, разрешены только с письменного согласования с ООО «ФПС». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ФПС» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительный компонент

7.9 Монтажный фланец — короткая проставка

Размеры: 4-16


												HII S., HII D., HII H., HII S., HII D., HII H., HIV S., HIV D., HIV H. BIII S., BIII D., BIII H. BIV S., BIV D., BIV H.	BII S. BII H. BII D.
Тип	Раз- мер ⁽¹⁾	a ₁	b ₁ f7	c ₁	e ₁	f ₁	h ₁	h ₂	m _{max}	z x s1	Доп.вес	G ₂ /G ₄	G ₂ /G ₄
												kg	мм
..S. ..D...H.	4	445	340	25	400	5	55	22.5	205	8xM16	35	140	170
	5	565	430	25	515	5	60	22.5	245	8xM16	55	165	200
	6	565	430	25	515	5	60	22.5	245	8xM16	55	165	200
	7	670	530	25	620	5	60	15	295	8xM20	80	195	235
	8	670	530	40	620	5	80	35	300	8xM20	110	195	235
	9	670	530	35	620	5	80	30	320	12xM20	105	235	270
	10	730	560	35	680	5	80	30	355	12xM24	125	235	270
	11	730	560	40	680	5	90	35	400	12xM24	145	270	320
..S.	12	730	560	40	680	5	90	35	420	12xM24	155	270	320
..D...H.	13	840	650	50	760	5	100	37.5	450	12xM30	245	335	390
..S.											240		-
..D...H.	14	840	650	50	760	5	100	37.5	480	12xM30	255	335	390
..S.											245		390
..D...H.	15	960	750	50	880	5	100	30	530	12xM30	315	380	460
..S.											305		-
..D...H.	16	960	750	50	880	5	100	30	540	12xM30	320	380	460
..S.											315		450
..D...H.													

Возможные типы, размер, исполнение				
Размер	HII SH, HII HH, HII DH	HII. V	HII SH, HIV SH, BII SH, BIII SH, BIV SH, HII HH, HIV HH BII HH, BIII HH, BIV HH, HII DH HIV DH, BII DH, BIII DH, BIV DH	HII .V, HIV .V BII .V, BIII .V, BIV .V
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	A+B+C+D	B+C		
11	A+B	B		
12	A+B+C+D	B+C		
13	A+B	B		
14				
152)				
162)	A+B+C+D	B+C	A+B+C+D	B+C

Дополнительная деталь

7.10 Подогрев масла в картере редуктора

Тип: HII, HIII, HIV, BIII, BIV

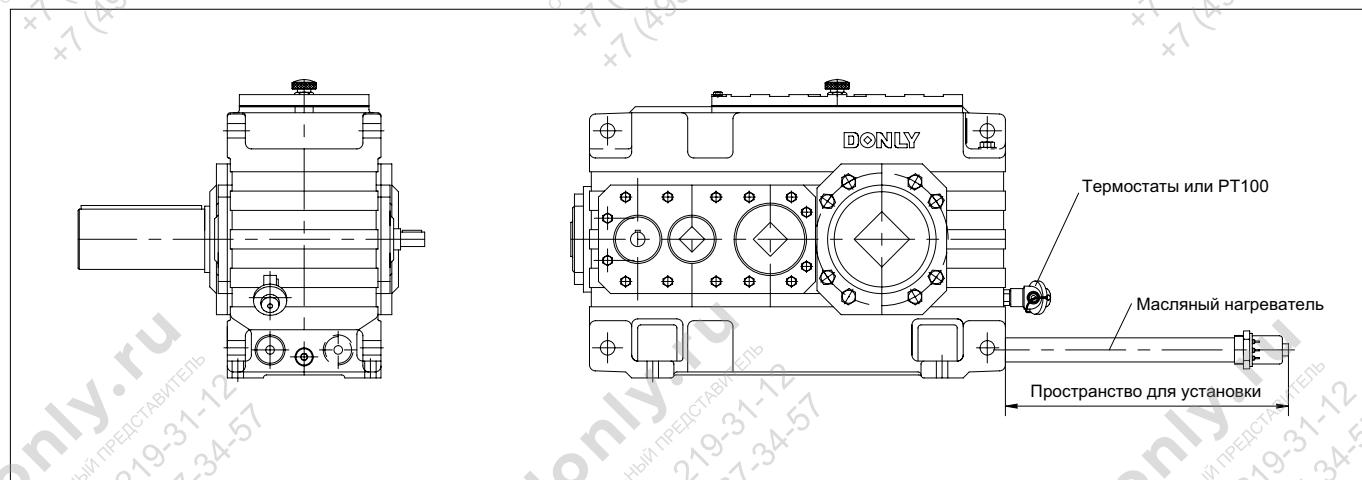

Размер	Установленная мощность нагревательного элемента		Пространство для установки мм
	W	По запросу	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Нагревательные элементы включаются (вкл/выкл) с помощью термостата или датчика PT100 с блоком управления. Система обогрева должна быть отключена при достижении температуры масла 20 °C.

Нагревательный элемент можно заменить. Для этого необходимо предусмотреть пространство для демонтажа. В стандартном случае нагревательные элементы устанавливаются на лицевой стороне и вынимаются наружу.








Примечания:

Недопущение понижения температуры ниже предельных значений в редукторе часто возможно и без применения нагревательных систем — путём холостого хода редуктора.

При резких перепадах температуры окружающей среды, требующих дополнительного охлаждения, не рекомендуется использовать механические вентиляторы (монтируемые на вал редуктора). Для таких условий лучше всего подходят электрические вентиляторы.

Дополнительный компонент

7.11 Обзор дополнительных компонентов

Идентификация	Дополнительный компонент	Обозначение
FJ01	Редукторы с вентилятором	
FJ02	Редукторы с задним упором	
FJ03	Редукторы со встроенным змеевиком охлаждения	
FJ04	Горизонтальный редуктор, принудительная смазка с насосом с фланцевым креплением	
FJ05	Вертикальный редуктор, принудительная смазка с насосом с фланцевым креплением	
FJ06	Вертикальный редуктор, принудительная смазка с приводным насосом	
FJ07	Вертикальный редуктор, смазка погружением	

Дополнительный компонент

7.11 Обзор дополнительных компонентов

Идентификация	Дополнительный компонент	Обозначение
FJ08	С защитным кожухом для электродвигателя и муфтой	
FJ09	Реактивная штанга	
	Поворотные основания редукторов	
	Поворотные основания редукторов с моментным рычагом	
По заказу	Крепежный фланец	
	Вертикальный монтаж	
	Электронагреватель	
	Уплотнения для валов других категорий	

Примечания: по другим требованиям обращайтесь за консультацией к производителю



ООО «ФПС»

donly.ru

info@donly.ru

Адрес в Санкт-Петербурге:

199178, г. Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., д.57, к.3
тел.: +7 (812) 219-31-12

Адрес в Москве:

117405, г. Москва, ул. Дорожная, д.60 Б, 5-й этаж, оф. 516
тел.: +7 (495) 367-34-57